VECAM®

PREMIUM RV EQUIPMENT

CATALOGO

ed. 5.9. **2026**

Componenti tecnici e accessori per **veicoli ricreazionali**




ESPERIENZA E AFFIDABILITÀ

PRODOTTI DI QUALITÀ

ASSISTENZA TECNICA

SOLUZIONI PER PRIMO IMPIANTO

N°1 CHOICE AMONG DEALERS AND PROFESSIONALS

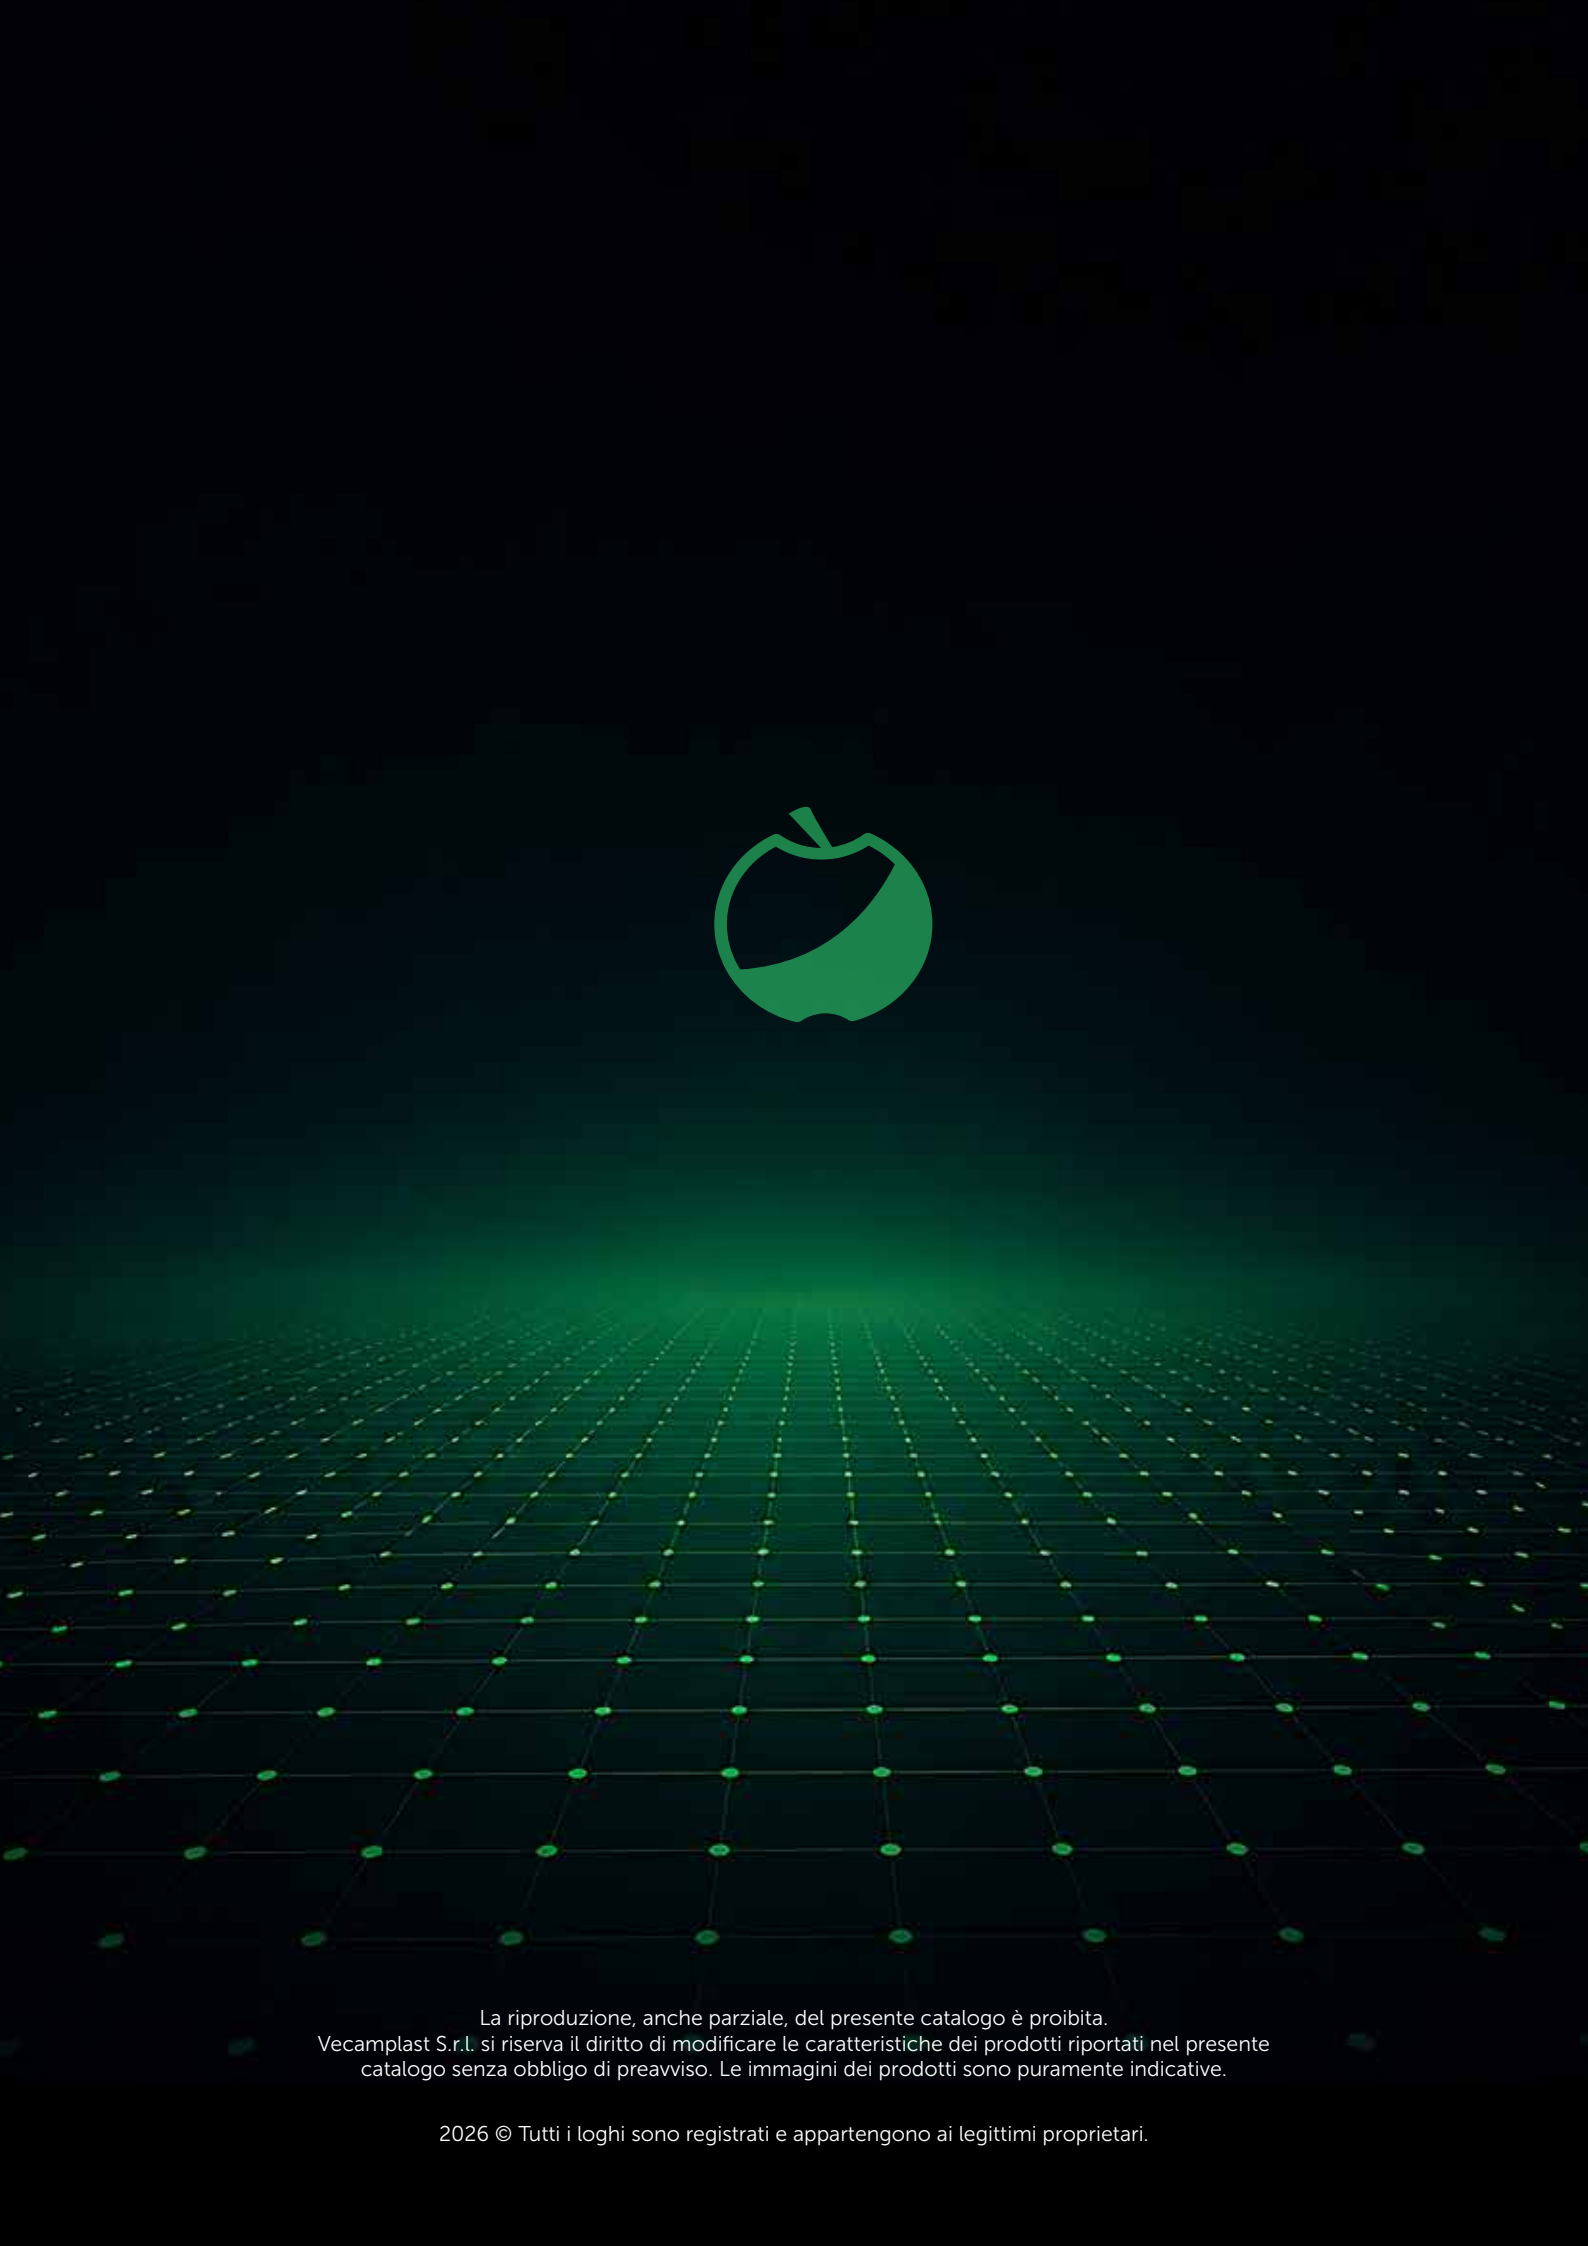

La riproduzione, anche parziale, del presente catalogo è proibita.
Vecamplast S.r.l. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti riportati nel presente catalogo senza obbligo di preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.

2026 © Tutti i loghi sono registrati e appartengono ai legittimi proprietari.

VECAM®
PREMIUM RV EQUIPMENT

CATALOGO **2026**

Benvenuti in VECAM



Componenti, accessori e ricambi per veicoli ricreazionali e allestimenti speciali

VECAM è il marchio con cui Vecamplast presenta la propria gamma di componenti, accessori e ricambi per veicoli ricreazionali e allestimenti speciali.

La linea nasce dall'unione tra progettazione tecnica, funzionalità e qualità dei materiali, con l'obiettivo di offrire soluzioni affidabili per camper, caravan, van e veicoli speciali.

Attraverso un costante lavoro di ricerca e sviluppo, VECAM propone prodotti per l'esterno e per l'interno del veicolo, studiati per migliorare comfort, praticità, sicurezza e durata nel tempo.

Qualità, sicurezza e affidabilità guidano ogni fase del nostro lavoro. I prodotti sono sottoposti a controlli accurati e sviluppati nel rispetto delle normative europee e internazionali, con attenzione alla sostenibilità, alla scelta dei materiali e ai processi produttivi.

Scopri il portale B2B VECAM

Accedi a www.vecamplastb2b.it e consulta l'ampia gamma di accessori e ricambi per veicoli ricreazionali e allestimenti speciali.

Nell'Area Riservata potrai:

- verificare disponibilità e prezzo di ogni articolo;
- acquistare in modo rapido e diretto;
- inserire note o richieste specifiche per ogni ordine;
- consultare il prezzo consigliato al cliente IVA inclusa.

QR code prodotto

I QR code presenti nel catalogo permettono di raggiungere rapidamente la scheda prodotto specifica sul portale B2B.

Per accedere al servizio riservato agli operatori, invia una richiesta a **info@vecamplast.it**



Indice Generale

Sezione	*pag.*
Interni cellula	6 - 49
Tendalini e verande	50 - 115
Trasporto e carico	116 - 177
Telaio e sospensioni	178 - 213
Finestre, porte e serrature	214 - 249
Materiali e finiture	250 - 271
Acqua	272 - 333
Gas e riscaldamento	334 - 375
Ventilazione e sicurezza	376 - 395
Elettricità	396 - 459
Chimici	460 - 467
Ricambi	468 - 519
Condizioni generali	520 - 521
Ricevimento merci	522
Note	523 - 527
Indice alfabetico	528 - 529



Indice

Interni cellula

Sezione	*pag.*
Compensati nobilitati	8 - 9
Vetroresina	10
Copriviti adesivi	11
Copriviti e profili per mobili	12 - 13
Profili per mobili e pavimento	14
Minuterie per mobili	15 - 19
Minuterie per mobili e serrature d'interno	20 - 22
Gambe tavolo	23 - 26
Reti e scalette	27 - 28
Sistemi di ancoraggio e portaoggetti	29
Portaoggetti	30
Pannellatura interna	31 - 35
Zanzariere	36
Arredo mobili	37
Frigoriferi	38 - 47
Accessori per frigoriferi	48 - 49


link B2B

Compensati nobilitati in pannelli da 0,3 cm


Da 220 x 122 x 0,3 cm. Finito da un lato.
Mazzetta finiture compensati by Vecam disponibile su richiesta
Vecam consiglia: per un trasporto più sicuro, si consiglia l'acquisto minimo di 3/5 fogli anche misti
VENDUTI SINGOLARMENTE




40130.45
Praga - Sea Mobilvetta



40130.99
Bianco Pvc




40130.66
Triper Pvc



40130.53
Nuvolato Beige Trigano



40130.57
Righe Sea



40130.77
Linnen Pvc White In Rilievo



40130.58
Ciliegio Joint



40130.62
Faggio Linemann



40130.63
Tavolato Sea

40130.64
Sabbia Effetto Pergamena Laika



40130.67
Rovere Foscari Orizzontale

link B2B

Compensati nobilitati in pannelli da 0,3 cm

Da 223 x 123 x 0,3 cm. Finito da un lato.
Mazzetta finiture compensati by Vecam disponibile su richiesta
Vecam consiglia: per un trasporto più sicuro, si consiglia l'acquisto minimo di 3/5 fogli anche misti
VENDUTI SINGOLARMENTE



40130.51
Tasmania Sea



40130.71
Amberes



40130.73
Rovere Rosa



40130.74
Grigio Cn2352



40130.75
Avorio Sirius Beige



40130.78
Elsbeer Letron

link B2B

Compensati nobilitati su due lati in pannelli da 1,2 cm

Da 223 x 123 x 1,2 cm. Finito su due lati.
Mazzetta finiture compensati by Vecam disponibile su richiesta
Vecam consiglia: per un trasporto più sicuro, si consiglia l'acquisto minimo di 2/3 fogli anche misti
VENDUTI SINGOLARMENTE



40131.71
Amberes



40131.73
Rovere Rosa

VETRORESINA

Laminati e pannelli per interni

Rivestimenti per pareti, pavimenti, soffitti e divisori

link B2B


Vetroskin

Sono **laminati** studiati per la realizzazione di pareti e pavimenti (Vetroskin Delta T900 solo pareti) e sono ottenuti dall'abbinamento di un MAT (o di un MAT e una STUOIA) in fibra di vetro con resine poliestere. Questi laminati presentano una **superficie antiscivolo impermeabile e facilmente lavabile**. Da applicare/utilizzare su pareti - pavimenti interni (no uso esterno).

VANTAGGI

- Superficie ruvida antiscivolo;
- Buona resistenza agli agenti atmosferici;
- Alta stabilità UV;
- Buona impermeabilità;
- Buona resistenza chimica;
- Buon isolamento elettrico;
- Buona resistenza all'abrasione;
- Facilità di pulizia.

Vetroskin Delta T900

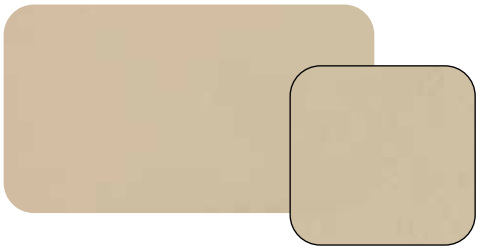


(utilizzato da Rimor - Giottiline)

44227.40

Applicazione	**Pareti e soffitti**
Colore	**Beige 4593**
Misura lastra	**225 x 125 mm**
Spessore	**2,1 mm**
Peso	**3,5 Kg/m²**

Vetroskin Levant G30/30

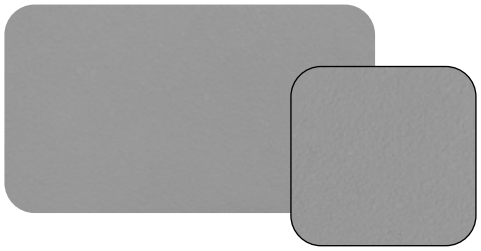

44226.70

Applicazione	**Pareti e pavimenti**
Colore	**Grigio Ral 7040**
Misura lastra	**225 x 125 mm**
Spessore	**1,4 mm**
Peso	**2,0 Kg/m²**

Vetroformex

link B2B

Studiato **per realizzare rapidamente divisori e pareti** nei veicoli ricreazionali, uffici mobili, veicoli speciali e mobilhome .



VANTAGGI

- Finitura liscia da entrambi i lati;
- Non bordato;
- Ottima lavorabilità;
- Impermeabile;
- Leggero;
- Colore bianco lucido.

42225.01

Dimensioni foglio	**220 x 122 x 1,9 cm**

Copriviti adesivi

Copriviti **per nascondere i fori delle viti**. Rivestimento adesivo.
Disponibili in 16 differenti colori di finitura dei mobili.



COLORI STANDARD

Diametro 13 mm
Pezzi per foglio n° 20

21800.1
Bianco



21800.2
Effetto griglia



21800.3
Rovere chiaro

21800.4
Avorio



21800.5
Crema



21800.6
Nero



21800.7
Grigio



21800.8
Ciliegio



21800.9
Faggio



21800.10
Cenere



21800.11
Mogano



21800.12
Noce



21800.13
Pino



21800.14
Rovere scuro



21800.15
Wengè




21800.16
Metallo alluminio

link B2B

Tappo copriviti

Diametro massimo 3,5 mm **Completo di basetta per viti**
Quantità 300 pz






ART.	COLORE
22140.01	Bianco
22140.70	Grigio scuro
22140.71	Grigio RAL 9006
22140.11	Avorio

link B2B

Cappucci di copertura viti

Utilizzabile con viti di diverse dimensioni, la rondella basetta prodotta in polipropilene, resistente e durevole nel tempo integrata riduce i tempi di inserimento/montaggio.
Fornisce una finitura precisa e pulita.
Versione maxi Ø 17,5 mm (ideale per ripristino fasce, bandelle laterali, ecc...).



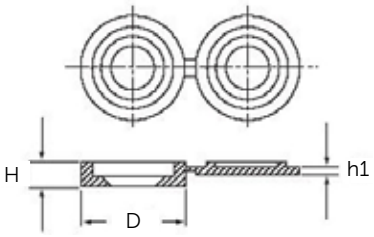

ART.	COLORE	DIMENSIONI			ADATTO ALLE DIMENSIONI DELLE VITI		QUANTITÀ
		D	H	h1	imperiale (Svasata)	metrico (mm) (Euroscrew)	
22141.01	Bianco	13,6	3,4	1,0	N. 6-12	3,5-6,0	100 pz
22141.95	Nero	13,6	3,4	1,0	N. 6-12	3,5-6,0	100 pz
22142.01	Bianco	17,5	5,0	1,0	N. 10-12	5,0-6,0	100 pz
22142.95	Nero	17,5	5,0	1,0	N. 10-12	5,0-6,0	100 pz

link B2B

Profilo di compensazione in pvc morbido



ART.	INFO.	COLORE
41364.01	Colore bianco per giunzione bandelle/pareti esterni veicoli ricreazionali	Bianco
41364.TP	Colore trasparente per interni universale	Trasparente

Venduto in rotolo da 100 m.

link B2B

link B2B **KOMPLAST**


Profili strutturali in pvc espanso

Ideali sia per le riparazioni sia per la creazione ex novo di pareti o pavimentazioni, costituiscono un'eccezionale alternativa alle travi in legno, in quanto il materiale composito di cui sono realizzati li rende perfettamente impermeabili, resistenti ad infiltrazioni ed umidità. Sagomabili a seconda delle proprie necessità. Finitura della superficie rigata. Per favorire una migliore adesione del collante è possibile irruvidire la superficie spazzolandola.

Barra da 2,50 mt **Quantità 1 barra**
Colore grigio chiaro



Profilo strutturale 60x30 in pvc espanso

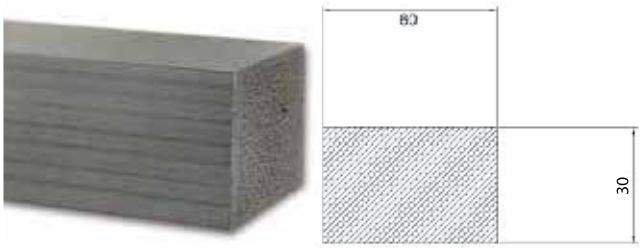


41514

Peso **550/600 Kg/m³)**

Per profili pareti-porte-finestre-gavoni
rifilabile a misura

Profilo strutturale 50x50 in pvc espanso

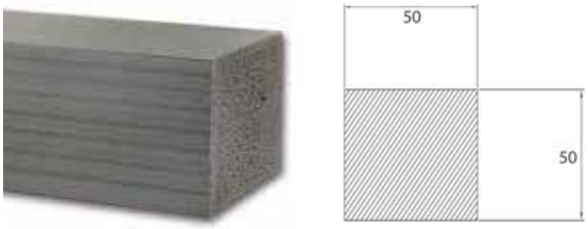


41511

Peso **550/600 Kg/m³)**

Per profili porte-finestre
rifilabile a misura

Profilo strutturale 38x30 in pvc espanso

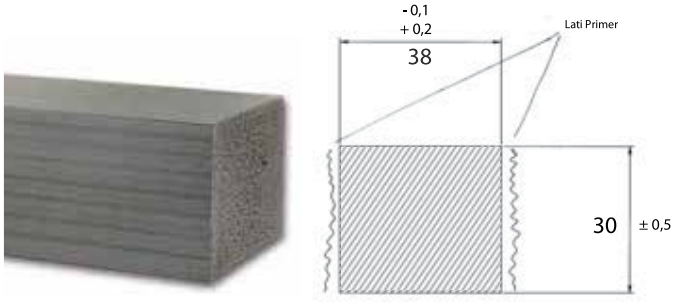


41512

Peso **550/600 Kg/m³)**

Per profili pareti-porte-oblò
rifilabile a misura

Profilo strutturale 50x25 in pvc espanso

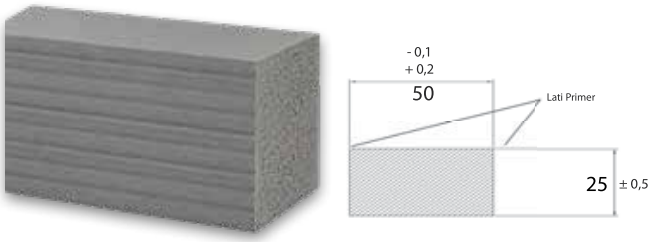

41513

Peso **400/450 Kg/m³)**


Per profili pareti-porte-finestre
rifilabile a misura

Profili per mobili e pavimenti

Alzatina salvagoccia

link B2B



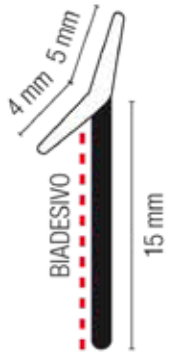


41361

Profilo autoadesivo con alzatina salvagoccia in silicone. Venduto in rotolo da 25 mt.

Profilo angolare per mobili in pvc estruso

link B2B



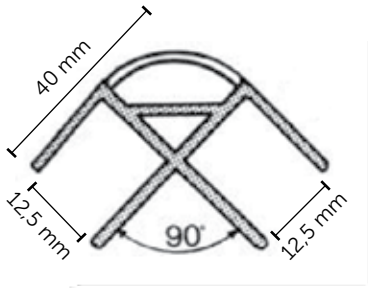


ART.	PRODOTTO	COLORE	QUANTITÀ	PESO
41500.70	Angolare rigido	Grigio scuro	Barra da 2,5 mt	0,60 Kg
41500.60	Angolare rigido	Marrone AL 8025	Barra da 2,5 mt	0,60 Kg
41500.71	Angolare rigido	Effetto alluminio	Barra da 2,5 mt	0,60 Kg

Profilo angolare per pavimenti in alluminio antiscivolo

link B2B



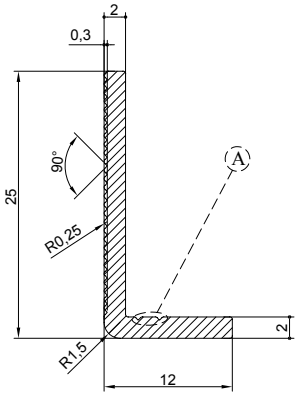

41219.AA

Peso	**0,40 Kg**
Quantità	**Barra da 2 mt**
Colore	**Grigio**

VECAM CONSIGLIA

Profilo ideale per proteggere e migliorare l'estetica del pavimento ingresso porta scorrevole, porte battenti posteriori di camper, van, minivan e allestimenti speciali.

Fissaggi e minuterie per mobili

Angolari, fissamobili, tappi e cerniere in plastica

Angolare per mobili a 4 fori


link B2B


Bianco


Beige


Grigio


Marrone



ART.	COLORE
22103.01	Bianco
22103.40	Beige
22103.60	Marrone
22103.70	Grigio

Fissamobile costruito in materiale plastico con copriviti.

Quantità 50 pz


Angolare per mobili a 2 fori

link B2B


Bianco


Beige


Marrone



ART.	COLORE
22104.01	Bianco
22104.40	Beige
22104.60	Marrone

Fissamobile costruito in materiale plastico a 2 fori con copriviti.


Quantità 50 pz

Fissamobile a 4 fori

link B2B


Bianco


Beige



ART.	COLORE
22105.01	Bianco
22105.11	Beige

Fissamobile costruito in materiale plastico a 2 fori per 2 lati.

Quantità 50 pz

Misure 40x15x15 mm

Tappo per fissamobile

link B2B



22101

Aggancio a 2 pioli.

Quantità 50 pz

Colore legno

Fissamobile circolare

link B2B



22100

Con sede, viti e aggancio per il tappino a 2 pioli.

Quantità 50 pz

Misure Ø: 25 mm | Prof.: 8,5 mm

Colore trasparente

Cerniera piana in polipropilene

link B2B



ART.	COLORE
22116.60	Marrone
22116.95	Nero

Per cassapanche.

Quantità 50 pz

Misure 44x41x3 mm

HÄFELE

Cerniere per mobili

Cerniera, Grass, Tiomos M0 125°

Per ante sottili con spessore 6-10 mm con ammortizzatore

link B2B




Ideale per ante sottili in HPL, MDF o materiale minerale senza foro cerniera. Rientro zero fino a 14 mm di appoggio con triplice ammortizzatore di chiusura integrato o con apertura automatica.





22741

Campo di applicazione	Per ante sottili con spessore a partire da 6 mm
Caratteristiche	Con ammortizzatore di chiusura
Tipo di collo	A collo alto
Per materiale anta	Laminato (HPL)
Lavorazione anta	Senza
Esecuzione	Pressofusione di zinco
Colore/finitura	Nichelato
Angolo di apertura	125°
Fissaggio gabbia	Da avvitare
Possibilità di regolazione	Regolazione lato 2 mm, Impostazione altezza -2.5–2,5 mm. Regolazione in altezza a seconda della base di montaggio
Montaggio	Sull'anta da avvitare

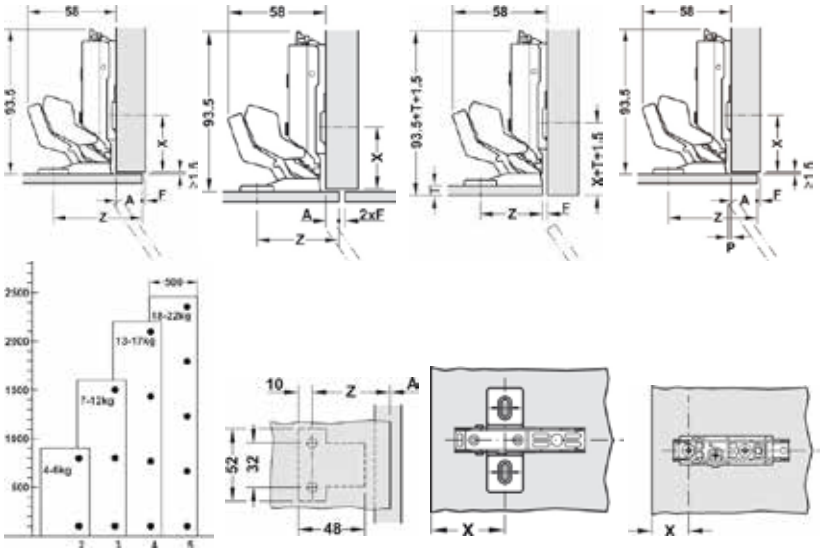


ACCESSORIO PER COMPLETARE CERNIERA, GRASS, TIOMOS M0 125°

Base di montaggio a croce, da avvitare.





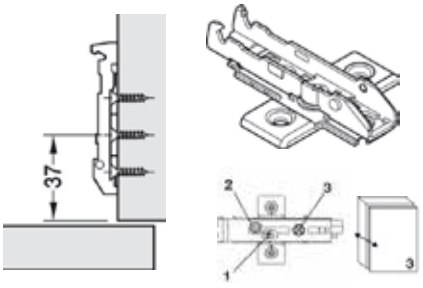

22741.C

HÄFELE

Cerniera a braccio corto

Per ante incernierate sottili con spessore anta a partire da 12 mm, con angolo d'apertura 95°, da avvitare, senza chiusura automatica.

link B2B

















22742


Campo di applicazione	Per ante incernierate sottili con spessore anta a partire da 12 mm
Caratteristiche	Senza chiusura automatica
Per materiale anta	Legno
Lavorazione anta	Foro gabbia
Esecuzione	Cup: Acciaio, Hinge arm: acciaio
Colore/finitura	Nichelato
Angolo di apertura	92°
Per spessore anta	≥12 mm
Per larghezza anta	≤400 mm
Per altezza anta	≤1.800 mm
Profondità di foratura gabbia	10,10 mm
Diametro di foratura gabbia	26,00 mm
Misura A	3–4 mm
Possibilità di regolazione	Regolazione laterale e in altezza
Montaggio	Anta da avvitare al mobile


Cerniera per ante a ribalta, CH 300


Per ante a ribalta fino a 2,1 kg, per montaggio a battuta, con ammortizzatore, da avvitare.

link B2B









22743

Campo di applicazione	Per ante sottili con spessore a partire da 6 mm
Caratteristiche	Con ammortizzatore di chiusura
Tipo di collo	A collo alto
Per materiale anta	Laminato (HPL)
Lavorazione anta	Senza
Esecuzione	Pressofusione di zinco
Colore/finitura	Nichelato
Angolo di apertura	125°
Fissaggio gabbia	Da avvitare
Possibilità di regolazione	Regolazione lato 2 mm, Impostazione altezza -2.5–2,5 mm, Regolazione in altezza a seconda della base di montaggio
Montaggio	Sull'anta da avvitare


Con apertura e chiusura automatica.
Forza di tenuta regolabile tramite vite (nel caso di cerniera per fissaggio controcollo).

Cerniera, Häfele Metalla Mini A 95°

Per fissaggio controcollo, da avvitare.

link B2B

HÄFELE

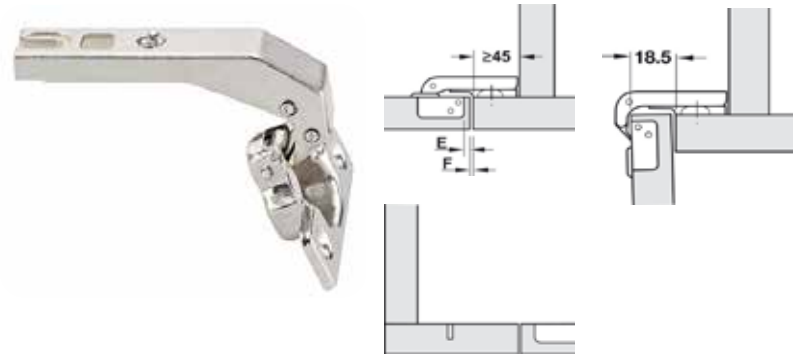

22744

Caratteristiche	Con chiusura automatica
Versione cerniera	Applicazione a controcollo
Tipo di collo	Dritte
Per materiale anta	Legno
Lavorazione anta	Foro gabbia
Esecuzione	Cup: Acciaio, Hinge arm: pressofusione di zinco
Colore/finitura	Nichelato
Angolo di apertura	95°
Fissaggio gabbia	Da avvitare
Schema di foratura	38/7.5
Possibilità di regolazione	Regolazione lato 2,5 mm, Impostazione altezza -2–2 mm, Regolazione in altezza tramite base di montaggio
Montaggio	Anta sul mobile con tecnica slide-on A


BASE DI MONTAGGIO A CROCE per Häfele Metalla mini A





22744.C

Con tecnica slide-on, regolazione in altezza ±2 mm tramite asola

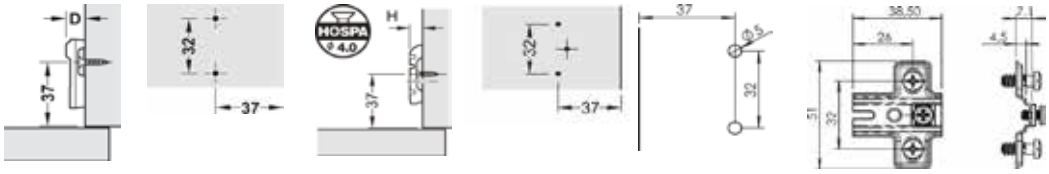


Cerniera per antine-porte bagno

Con perno rivettato in acciaio inox 30x22 mm

link B2B





22745


Esecuzione	Acciaio inox, AISI 304
Larghezza	30,00 mm
Larghezza totale	22,00 mm
Spessore aletta	0,80 mm
Diametro rullo	3,80 mm
Diametro viti	3,50 mm
Quantità di fori	4,00

Cerniera per antine-porte bagno

Con perno rivettato in acciaio inox 50x31 mm

link B2B





22746

Esecuzione	Acciaio inox, AISI 304
Larghezza	50,00 mm
Larghezza totale	31,00 mm
Spessore aletta	1,00 mm
Diametro rullo	5,00 mm
Diametro viti	3,00 mm
Quantità di fori	6,00

Chiusure, accessori e serrature d'interno

Griglie circolari da incasso
per mobili in materiale plastico

link B2B




ART.	COLORE
22128.01	Bianco
22128.11	Avorio
22128.60	Marrone

Quantità 20 pz
Diametro incasso Ø 60 mm

Chiusura magnetica
con forza 4 kg


link B2B

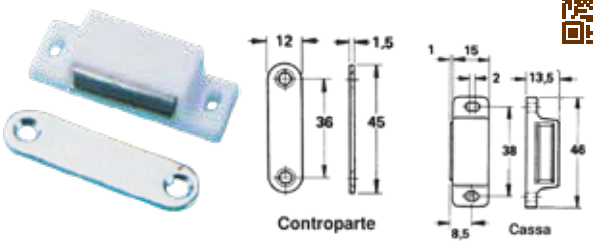

22750.01
Quantità 1 pz
Colore bianco
Con controbattuta metallica

Chiusura magnetica
con forza 6 kg

link B2B

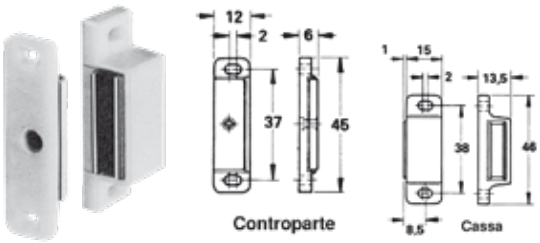

22751.01
Quantità 1 pz
Colore bianco
Con controbattuta metallica

Maniglia per serratura
ante armadio e porte bagno


link B2B



22656
Misure 30x57 mm (Ø 25 mm)
Colore marrone
Con perno da 7 mm

Pomello girevole
per serratura a scrocco da avvitare

link B2B



22640
Colore cromato opaco
Con perno da 7 mm
Con vite di fissaggio

Serratura Push-Lock
per porte bagno


link B2B



22663.60
Colore marrone
Per aste profilate divise Ø 6 mm
Predisposta per applicazione stanghette
Completa di 2 ganci fermastanghette
Utilizzabile sia a DX che a SX
Da azionare bilateralmente
A pulsante

Serratura Push-Lock
per antine armadio

link B2B



ART.	INFO	COLORE
22664.01	• Da azionare unilateralmente • A pulsante	Bianco
22664.60		Marrone

Rosetta "16 mm"
per serratura Push-Lock

link B2B



ART.	COLORE
22679.01	Bianco
22679.70	Satinato
22679.60	Marrone

Quantità 1 pz

Pomello
per serratura Push-Lock

link B2B




ART.	COLORE
22673.01	Bianco
22673.70	Satinato
22673.60	Marrone

Quantità 1 pz

Angolare di chiusura
per serratura ad aste rotanti Symo PL

link B2B



22635
Misure 53x12x10 mm
Spessore 3 mm
Colore grigio
Materiale plastica
Da avvitare

Perno di chiusura
per asta profilata serratura ad aste rotanti


link B2B



22632
Colore nichelato lucido
Con piastra da avvitare

Asta profilata
per serratura ad aste rotanti


link B2B



22631
Diametro 6 mm
Lunghezza 2000 mm
Colore nichelato
Materiale acciaio
Disponibile su misura fino a 6000 mm

Guida asta
per asta profilata serratura ad aste rotanti

link B2B

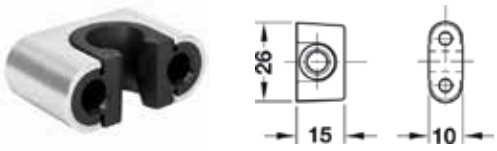

22633
Diametro 6 mm
Colore nichelato
Per aste Ø 6 mm
Da avvitare

Ganci asta
per asta profilata serratura ad aste rotanti


link B2B



22634
Diametro 6 mm
Colore nichelato
Per aste Ø 6 mm
Da avvitare
Fornita a coppia

Serratura per ante:
armadio e porte bagno


link B2B

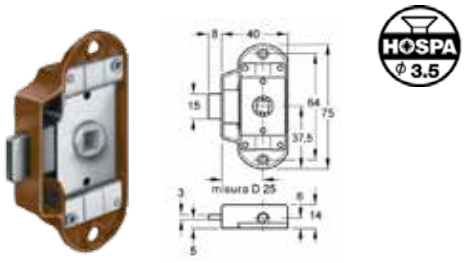

ART.	INFO.
22637	Predisposizione alloggiamento maniglia da 25 mm versione DX
22638	Predisposizione alloggiamento maniglia da 25 mm versione SX

Incontro
per scrocchi e chiavistelli

link B2B

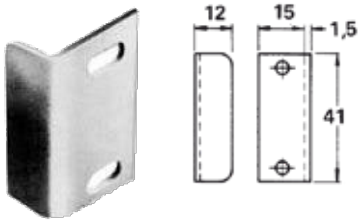


ART.	MISURE
22828	40x13x12 mm
22829	41x25x12 mm

Colore nichelato
Quantità 10 pz

Serratura Mini Push-Lock

link B2B


Serratura a pulsante per ante, stipetti, porte armadio. Perno Ø 25 mm, filettato per il pomello.
Accessori: minipomello e mini rosetta o maniglia con pomello da ordinare a parte.

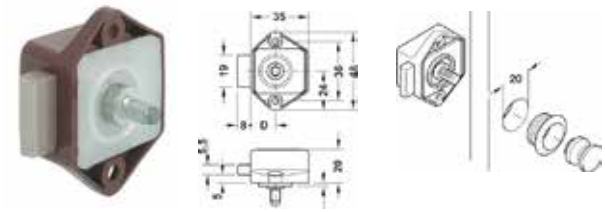

ART.	COLORE
22675.01	Bianco
22675.60	Marrone

Mini rosetta "16 mm"
per serratura mini Push-Lock

link B2B

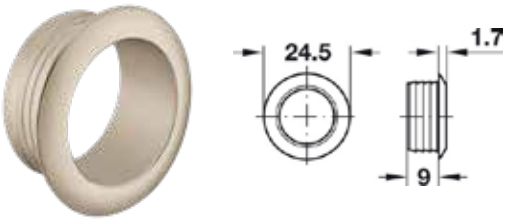


ART.	COLORE
22674.01	Bianco
22674.71	Nichel Satinato

Quantità 1 pz

Mini pomello
per serratura Mini Push-Lock

link B2B

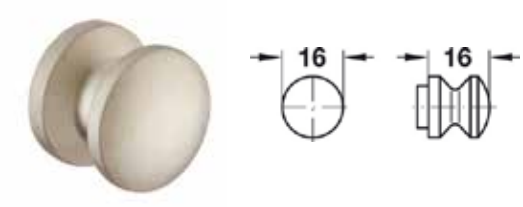

ART.	COLORE
22676.01	Bianco
22676.71	Nichel Satinato

Quantità 1 pz

Serratura
per porta bagno a 3 punti di chiusura

link B2B



22682
Colore satinato
Inserto quadro 7x7 mm
Quantità 1 pz
Funzionamento DX-SX

Punti di chiusura
per serratura porta bagno superiore/inferiore

link B2B



22683
Colore satinato
Quantità 1 pz

Maniglia
per serratura porta bagno
a 3 punti

link B2B



22684

Colore satinato
Inserto quadro 7x7 mm
Lunghezza maniglia 126 mm
Quantità 1 pz

Riscontro
per serratura porta bagno

link B2B



22687

Colore nero
Quantità 1 pz

Meccanismo serratura
per porta bagno

link B2B




ART.	INFO.
22686.1	• Per perno 7x7mm • Funzionamento DX-SX • Colore nero
22686.2	• Per perno 8x8mm • Funzionamento DX-SX • Colore nero

Quantità 1 pz

Perno comando K7
serratura porta bagno 3 punti

link B2B



22685

Inserto quadro 7x7 mm
Lunghezza 90 mm
Quantità 1 pz

Maniglia metal interna/esterna
per porta bagno

link B2B



Modello utilizzato
dal gruppo KNAUS

22688

Colore metallo satinato
Maniglia interna ed esterna con perno 8x8mm

VECAM CONSIGLIA

Meccanismo serratura consigliato
art. 22686.2 (non incluso)

link B2B


Gambe tavolo


Colore grigio

Gamba tavolo telescopica “Cosmo 2” rotante e scorrevole

Con **sollevamento automatico**. La parte superiore a cui si avvita il tavolo è **scorrevole in 4 direzioni**. **Base rotante**, altezza minima 335 mm, massima 715 mm.



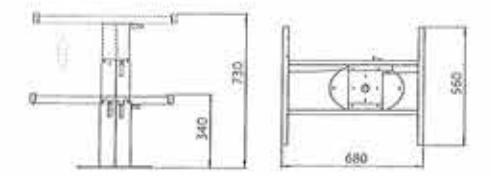




19934
Base rotante
Scorrevole in 4 direzioni

Gamba tavolo fissa “Planet” rotante e scorrevole

Consente al tavolo di ruotare e scorrere secondo necessità per ottimizzare completamente lo spazio interno. Componenti di scorrimento in plastica e alluminio per un funzionamento regolare. Costruzione in acciaio e ferro per una massima resistenza e stabilità. Profilo unico del tubo ovale per un aspetto estetico fine ed elegante.






ART.	INFO.	MISURE
19935	• Scorrevole in 4 direzioni • Base fissa • Rotante	H: 740 mm W: 680 mm L: 560 mm
19936	• Scorrevole in 4 direzioni • Base fissa	H: 740 mm W: 680 mm L: 560 mm

Serie di gambe da tavolo “Moon”

Moon 1



Gamba pieghevole in alluminio con inserto testurizzato.

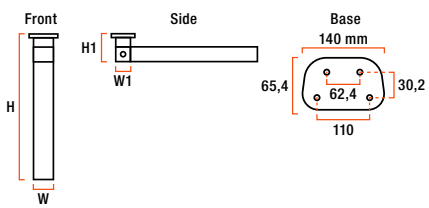


19571.70
Piede stile semplice
Snodo pieghevole superiore
Base: 140x65,4 mm

Misure
H: 750 mm
H1: 60 mm
W: 72 mm
W1: 29 mm

Moon 3



Gamba tavolo pieghevole con piede a “T” ed inserto testurizzato.

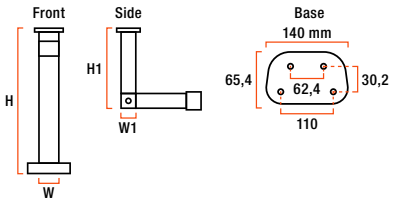

19572.70
Piede stile semplice
Snodo pieghevole centrale
Base: 140x65,4 mm

Misure
H: 750 mm
H1: 260 mm
W: 72 mm
W1: 29 mm


Serie di gambe tavolo "Star"

Serie di gambe tavolo in alluminio anodizzato mm 80x32. Piastra di attacco in lamiera zincata nervata, snodo in alluminio pressofuso. Altezza mm 720.

Star 7



Gamba pieghevole con snodo centrale.

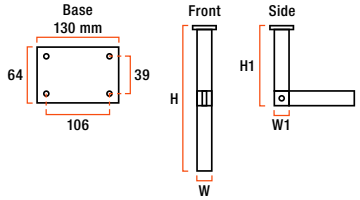

19573.70


Piede stile semplice
Snodo pieghevole centrale

Misure
H: 720 mm
H1: 380 mm
W: 60 mm
W1: 32 mm

Star 8



Gamba tavolo pieghevole con piede a "T" ed inserto testurizzato.



19575.70


Piede stile semplice
Snodo pieghevole superiore
H: min 720 mm
max 805 mm

Misure
H: 720 mm
H1: 380 mm
W: 60 mm
W1: 32 mm

Star 3



Gamba pieghevole con snodo superiore e piedino inferiore regolabile.



19574.70


Piedino inferiore regolabile
Snodo pieghevole superiore

Misure
H: 720 mm
H1: 75 mm
W: 60 mm
W1: 32 mm



Moon 3

Gamba tavolo snodata superiore



Gamba tavolo pieghevole con snodo all'estremità superiore della gamba stessa, realizzata in tubo ovale di alluminio (50x25 mm), arresto automatico a scatto con tasto scorrevole.



19577.70

Altezza 67,5 cm
Altezza ripiegata 50 cm

Gamba tavolo pieghevole con snodo centrale



Gamba tavolo pieghevole con snodo centrale, realizzata in tubo ovale di alluminio (50x25 mm) con possibilità di regolazione a due altezze ed arresto automatico.



19578.70

Altezza 67,5 cm
Altezza ripiegata 31,5 cm

Componenti per tavoli

Tubo conificato per piede tavolo

link B2B



19981.70
Altezza 70 cm

Supporto esterno conico per tubo piede tavolo

link B2B



19983.70
Diametro foro 60 mm

Supporto incasso conico per tubo piede tavolo

link B2B



19982.70
Diametro foro 60 mm

Struttura tavolo "Krause"

link B2B



- Automatica in acciaio verniciato
- Arresto automatico in due posizioni
- Staffa per il piano di appoggio regolabile

ART.	MISURE	COLORE
19930.60	• lunghezza 750 mm • altezza max 655 mm • altezza min. 300 mm • larghezza piede 550 mm	Marrone
19930.70		Grigio
19931.60	• lunghezza 600 mm • altezza max 655 mm • altezza min. 300 mm • larghezza piede 550 mm	Marrone
19931.70		Grigio

Traslatore tavolo completo

link B2B




19565
Traslatore completo di accessori e tubo acciaio 950 mm

Traslatore in ABS

link B2B

Per spessore tavolo a partire da 16 mm composto da:

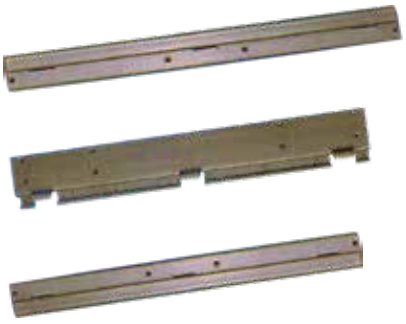

A

B

C

	ART.	INFO.	COLORE
A	19556.70	Guida superiore a parete da 715x55 mm	Grigio
B	19551.70	Supporto tavolo scorrevole da 490x75 mm arrestabile su tutta la lunghezza	Grigio
C	19558.70	Guida inferiore a parete da 510x55 mm	Grigio

Traslatore tavolo in alluminio completo

link B2B



19561
Guida di scorrimento da tavolo TGS24 (set)
Colore argento
Lunghezza guida superiore 950 mm
Lunghezza guida inferiore 500 mm

Contenuto:
- Guida di scorrimento superiore e inferiore
- 2 terminali sinistra/destra (grigi)
- 2 supporti per piastra (grigi)
- Istruzioni per l'uso


Sistemi estensione tavoli

Tirette 1

link B2B

I meccanismi fissi sono distanziati di 260 mm. Consente al tavolo di allungarsi secondo necessità per ottimizzare completamente lo spazio interno. Costruzione in acciaio per la massima resistenza. Altezza struttura 70 mm.



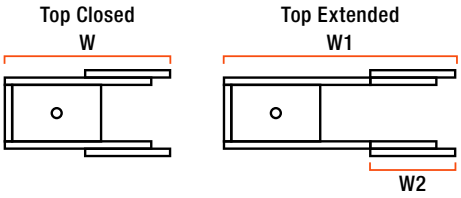


19062


Misure
W: 630 mm
W1: 980 mm
W2: 350 mm

Tirette 2

link B2B

Dotato di due meccanismi separati, per più larghezze di tavoli. Consente al tavolo di allungarsi secondo necessità per ottimizzare completamente lo spazio interno. Costruzione in acciaio per la massima resistenza.

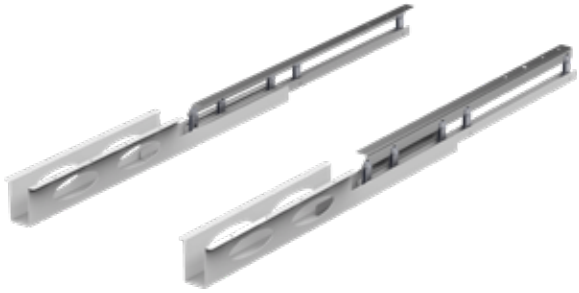

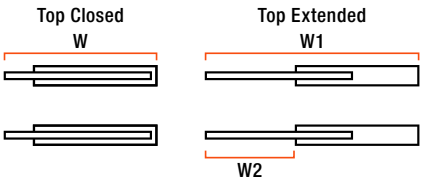


19063

Misure
W: 630 mm
W1: 980 mm
W2: 350 mm

Supporto scorrevole per allungamento tavolo

link B2B

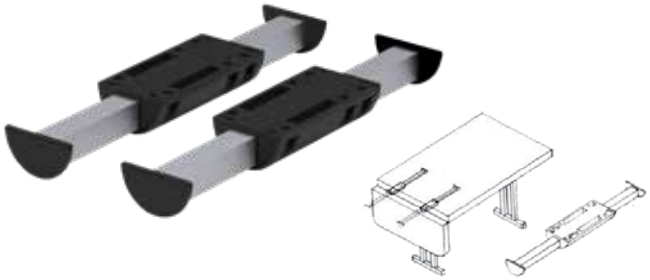



19061


Lunghezza	**250 mm**
Materiale	**Alluminio e plastica**
Quantità	**Confezione da 2 pezzi**

Reti letto, reti salva cadute e scalette


Reti letto Londra

link B2B

Le sponde laterali in PVC flessibile si arrotolano per uno **stoccaggio compatto**. Doghe in legno per resistenza e comfort. **Disponibile in configurazione letto singolo o matrimoniale**. Compatibile con praticamente tutti i tipi di veicoli, essendo **accorciabile su misura**.
Include guide laterali e doghe.

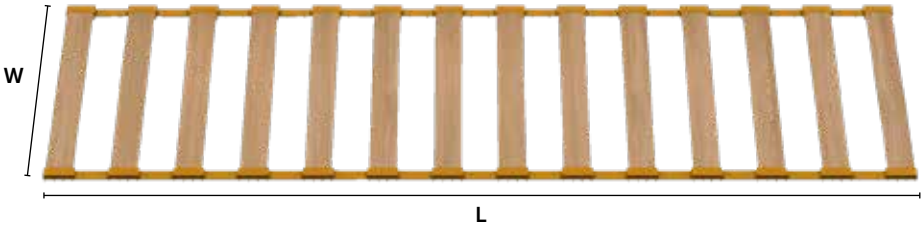






ART.	INFO.	MISURE	CAPACITÀ DI CARICO STATICO	PESO
43053	Base singola	W: 650 mm L: 1.900 mm	120 Kg	7 Kg
43054	Base doppia	W: 1.300 mm L: 1.900 mm	200 Kg	14 Kg

Reti salvacaduta

link B2B

Rete di protezione per bambini, conforme alle norme dell'industria automobilistica.
Altezza massima cinghie 900 mm, regolabili.

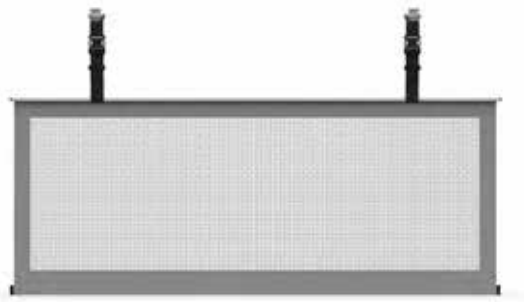

ART.	MISURE
43068	150x58 cm
43069	180x58 cm

Rete di protezione per letti a castello e mansarde, costruita in materiale sintetico, provvista di corda elastica e ganci in nylon per il fissaggio.



43055
Misure **60x200 cm max**

Titta

link B2B







Scala in alluminio per mansarda e letti a castello, completa di agganci.

ART.	MISURE	CAPACITÀ DI CARICO STATICO	PESO
43071	H: 1.300 mm W: 290 mm	100 Kg	1,60 Kg
43070	H: 1.500 mm W: 290 mm	100 Kg	1,74 Kg
43072	H: 1.700 mm W: 290 mm	100 Kg	2,00 Kg


VECAM CONSIGLIA Ricambi scaletta Titta vedi pag. 499.

Titta Folding “2” estensibile

link B2B







Versione estensibile per una praticità unica, compattezza e leggerezza. **Ideale per tutti i letti a tetto Lift Roof.**

- Meccanismo pieghevole con carichi pesanti cerniere per una conservazione compatta;
- Costruzione in alluminio essere forte e leggero;
- I ganci forniscono un sicuro, robusto collegamento al giroletto;
- I piedi massimizzano l’attrito per evitare scivolare e garantire stabilità.

43077


Misure	**H: 1300 mm | W: 290 mm**
Peso	**1,60 Kg**
Capacità di carico statico	**100 Kg**

Ladder Connection per scalette Titta

link B2B

Fornisce una maniglia con ganci di sicurezza per **fissaggio sicuro della scala e salita più facile**. Consigliato per i telai dei letti. Costruzione in alluminio per essere **robusta e leggera**. Progettato per l’uso con scalette Titta. Set di fissaggio per installazione non incluso.





ART.	INFO.	MISURE	PESO
43076	Ladder Connection per scaletta Titta	W: 700 mm L: 60 mm	0,30 Kg
43078	Gancio per Ladder Connection scaletta Titta	-	-

Sistemi di ancoraggio per garage

Profilo di ancoraggio piatto Holdy Flat

Per biciclette e moto da garage

link B2B





80555

CARATTERISTICHE

- Permette di fissare biciclette e moto nel garage dei veicoli ricreazionali e speciali.
- La struttura leggera in alluminio offre una resistenza superiore alla corrosione.
- Ogni kit include due binari e cinque anelli di fissaggio.
- Si installa facilmente e può essere accorciato a misura.
- Lunghezza 2 mt per 3,5 cm di larghezza per 2,5 cm di spessore.

Profilo di ancoraggio ad angolo Holdy Corner

Per biciclette e moto da garage

link B2B



80552

CARATTERISTICHE

- Permette di fissare biciclette e moto nel garage dei veicoli ricreazionali e speciali.
- La struttura leggera in alluminio offre una resistenza superiore alla corrosione.
- Ogni kit include due binari e cinque anelli di fissaggio.
- Si installa facilmente e può essere accorciato a misura.
- Lunghezza 2 mt per 5,6 cm di larghezza per 2,1 cm di spessore.

Gamma portaoggetti


Soluzioni per porte van e garage

link B2B

Colore nero

Rete portaoggetti con cornice

Rete di contenimento con filetto superiore in corda elastica. Ideali per attrezzare al meglio mansarde, letti a castello, ecc.

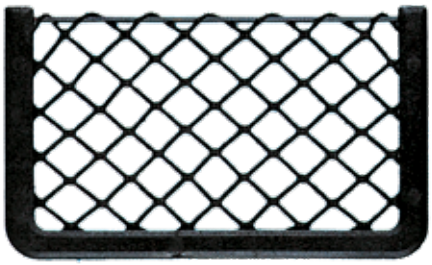

ART.	MISURE
43065	180x302 mm
43066	180x365 mm
43067	210x415 mm

Rete porta smartphone e tablet

Cornice in ABS UV resistant. Rete in poliestere.



Big Model
ideale per Iphone, anche modelli plus



43055

Misure **164x128 mm**

Portaoggetti con retina in gomma “maxi capienza”



43064

Misure	**270x115x32 mm**
Peso	**0,210 kg**

Pannelli portaoggetti

Soluzione di facilissima installazione, ideale anche per il fai da te per completare, abbellire ed ottimizzare le parti inferiori delle porte posteriori dei furgoni van del gruppo Stellantis (Ducato X250/X290 Jumper-Boxer-Movano ‘22).


Installazione ultra rapida, basta rimuovere i pannelli inferiori originali del veicolo commerciali ed installare quello che fa più al caso vostro, dal lato DX o SX oppure entrambi.


“Bis” pannello porta inferiore

Con doppia tasca

link B2B



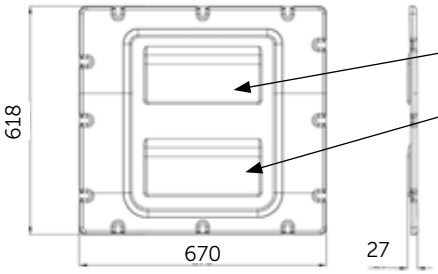

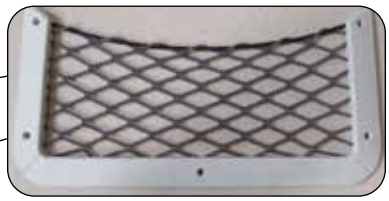


40431

Misure	**670x618 mm**
Peso	**1,96 kg**
Materiale	**ABS+ASA Grained**
Colore	**Grigio RAL 7035**

Rete portaoggetti grigia

link B2B



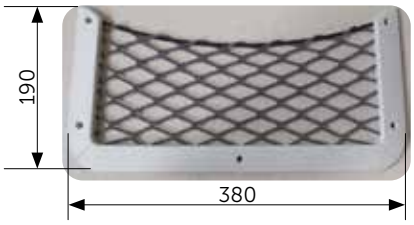

43061


Misure	**380x190 mm**
Materiale	**ABS**
Colore	**Grigio**

“Hole Cover” 400x400

Tasca portaoggetti a soffitto

link B2B





Articolo ideale se si rimuove un oblò 40x40 in caso installazione di un tetto pop-up.

40435

Misure	**500x517x11 mm**
Peso	**1,5 kg**
Materiale	**ABS+ASA Grained**
Colore	**Grigio RAL 7035**

Linea pannellatura interna per van

link B2B

MASIS

Veicoli compatibili: Ducato X250/X290, Jumper, Boxer, Movano 2022
Altezza e passo: H2/H3 | Passo L2/L3/L4
Materiale e finitura: ABS+ASA Grained | Beige chiaro RAL 9010
Vecam distributore ufficiale Masis per la linea pannellatura interna veicolo commerciale dal 2007

Pannello Dinette




40400.40

1330×800 mm
Finestra max 1000×500 mm

Pannello Letto DX/SX Standard




40401.40

1280×800 mm
Finestra max 1000×500 mm

Pannello Letto DX/SX con Tasche/Vani




40402.40

1280×800 mm
Vano inferiore 113×40×5.4 cm; 3 vani superiori 31×14×5.4 cm; finestra max 1000×500 mm (non lato sx)

Pannello Bagno




40403.40

1100×800 mm | Passo L3/L4
Finestra max 350×500 mm

Pannello Cucina




40404.40

1250×700 mm | Passo L3/L4
Vani per barattoli e contenitori. Canale per pannello mobile. Spessore fino 18 mm. Misura cucina min 76 cm, media 88 cm.

Pannello Porta Posteriore DX




40405.40

740×1090 mm
Finestra max 500×500 mm

MASIS

Pannello Porta Posteriore Inferiore DX




40406.40

670×620 mm

Tasca personalizzabile, spessore 18 mm

Pannello Porta Posteriore SX




40407.40

1100×800 mm

Finestra max 500×500 mm

Pannello Porta Posteriore Inferiore SX




40408.40

670×620 mm

Tasca personalizzabile, spessore 18 mm

Pannello Porta Scorrevole DX Superiore




40409.40

1300×1030 mm

Finestra max 1000×500 mm

Pannello Sopra Porta Scorrevole DX




40410.40

1240×200 mm | Altezza H2

Ideale per applicare pannelli di controllo e accessori vari

Colonne posteriori verticali




40411.40

1100×800 mm | Altezza H2

Pannello Porta Scorrevole DX Inferiore




40412.40

1150×675 mm

Portale Cabina




40413.40

1280×800 mm | Altezza H2

Gamma isolante termoacustico

Per camper van - minivan

link B2B

Tessuto BFLEX BRT-RF



BFLEX BRT-RF è un isolante termoacustico riflettente composto da due strati opposti di alluminio puro e uno di PE siliconato. Viene applicato su un lato un **adesivo specifico TopGrip** resistente a sbalzi termici, umidità ecc. così da permettere un'**installazione rapida e veloce su qualsiasi superficie** del veicolo internamente, anche nei punti più difficili da raggiungere. Ideale per l'isolamento termico e acustico di qualsiasi parete, pavimento e cielo di furgoni van e minivan. Si applica direttamente sulla carrozzeria interna del veicolo.
Per le giunzioni si raccomanda l'utilizzo del NASTRO ALLUMINIO AUTOADESIVO RETINATO-RINFORZATO ANTICONDENSA ED ISOLANTE PER GIUNZIONI ART 31922 (pag. 33).

31920

Spessore **3 mm**
Altezza rotolo **1400 mm**
Fornito in rotolo da 50 mt

VECAM CONSIGLIA

Per una rifinitura perfetta utilizzare art. 31922 nastro autoadesivo alluminio.

Tessuto BFLEX Blu



BFLEX BLU è un isolante termoacustico-riflettente composito specifico per il settore del veicolo ricreazionale e speciale. Esteticamente si presenta con una finitura in alluminio puro retinato altamente riflettente. La schiuma interna a celle totalmente chiuse è in polietilene espanso di densità 30 kg/m3 ed è **molto flessibile e adattabile a qualsiasi superficie**; viene accoppiato ad un film plastico (lato opposto all'alluminio) che funge da barriera al vapore. BFLEX BLU è fornito **con autoadesivo TopGrip**, così da permettere un'installazione rapida e veloce su qualsiasi superfice del veicolo internamente, su serbatoi acqua e di recupero per una miglior coibentazione nell'uso invernale. Un tessuto isolante raccomandato per pareti, ma soprattutto i cieli dei veicoli ricreazionali, van e minivan per una miglior insonorizzazione dai rumori esterni e agenti atmosferici, come pure una miglior coibentazione termica.

Utilissimo anche per l'isolamento supplementare dei serbatoi in polietilene applicati internamente che esternamente grazie, alla sua flessibilità ed il potente adesivo aderisce perfettamente.
Per le giunzioni si raccomanda l'utilizzo del NASTRO ALLUMINIO AUTOADESIVO RETINATO-RINFORZATO ANTICONDENSA ED ISOLANTE PER GIUNZIONI ART 31922 (pag. 33).

31921

Spessore **8 mm**
Altezza rotolo **1400 mm**
Fornito al metro lineare

VECAM CONSIGLIA

Per una rifinitura perfetta utilizzare art. 31922 nastro autoadesivo alluminio.

Nastro alluminio autoadesivo retinato-rinforzato

link B2B



Nastro in alluminio retinato e rinforzato autoadesivo anticondensa ed isolante per giunzioni tessuti isolanti termoacustici.
Classe 1 -Temperatura di utilizzo da -15° a +80° C.


31922

Spessore **0,3 mm**
Altezza rotolo **50 mm**
Fornito a rotolo da 50 mt

Kit pannellatura interna per camper, van e minivan

La crescente richiesta, la continua volontà di trasformazione interna dei veicoli la diversificazione degli allestimenti e la necessità di utilizzo di componenti di facile installazione hanno fatto sì che si creasse una linea dedicata.
Nasce cosi appositamente studiata per soddisfare le necessità degli allestitori di veicoli Speciali e Camper la linea di componenti BRBNI, sviluppati sulla base del reale 3D del veicolo originale, tramite una sofisticata lavorazione in 3D e specifici Robot, permettendo cosi agli allestitori di trovare componenti in ABS pronti all'uso, sia come completamento del veicolo o una base per un allestimento personalizzato.

Disponibili pannellature in ABS con copertura totale

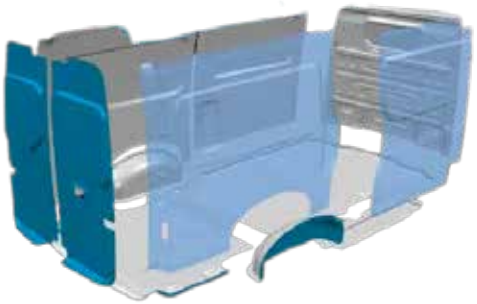



Oppure singoli pannelli secondo le esigenze



Disponibili in:
ABS bianco lucido
ABS goffrato grigio
ABS goffrato beige

Al momento la gamma comprende le seguenti versioni:

- Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Opel Movano
- Renault Master
- Iveco Daily
- Mb Sprinter
- Vw Crafter
- Man Tge
- Ford Transit
- Renault Traffic
- Ford Custom
- Fiat Scudo, Peugeot
- Expert, Citroen Jumpy, Opel Vivaro, Toyota Proace

I kit sono sempre già preforati e forniti in kit plug&play con rivetti, colla adesiva o biadesivo.
Inoltre al momento dell'ordine si potrà scegliere la versione pannelli serie Cover senza coibentazione extra applicata oppure versione Cover Plus, pannelli con rivestimento termico interno sottile già applicato.
Forniture rapide con imballi idonei a proteggere il contenuto durante i trasporti.


Siamo in grado di soddisfare qualsiasi richiesta sui Brand di autoveicoli commerciali più conosciuti

Contatta il tuo commerciale di zona oppure scrivi a **info@vecamplast.it**, compila l'apposito modulo preventivo ed invialo per ricevere un preventivo personalizzato.

MODULO PER RICHIESTA PREVENTIVO

VECAM PREMIUM RV EQUIPMENT

CAR FIBREGLASS

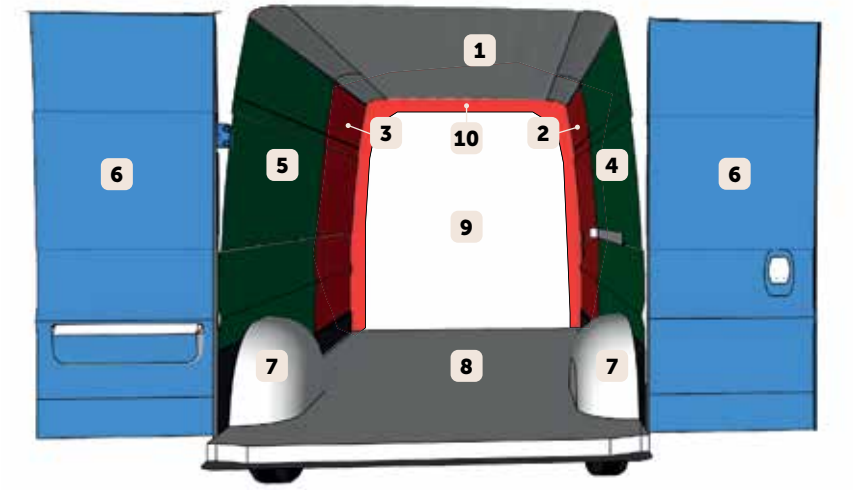

DATI VEICOLO

marca	tipo	1° anno di immatricolazione	passo	lunghezza interna (mm)	altezza interna (mm)

VERSIONE TETTO

ABS Bianco liscio cover **standard**	
ABS Bianco liscio cover **plus**	
ABS Grigio goffrato cover **standard**	
ABS Grigio goffrato cover **plus**	
ABS Beige goffrato cover **standard**	
ABS Beige goffrato cover **plus**	

*Cover standard: senza isolamento termico
*Cover plus: con isolamento termico applicato

SINGOLI COMPONENTI AGGIUNTIVI

1		Tetto	
2		Porta laterale DX	
3		Porta laterale SX	
4		Parete DX	
5		Parete SX	
6		Coppia porte posteriori	
7		Coppia passaruota	
8		Pavimento alveolare	
9		Paratia Cabina	
10		Portale cabina	

DATI DEL RICHIEDENTE

OFFERTA

Data _____

Prezzo rivenditore € _____ + IVA

Validità offerta _____

Previsione consegna _____
(dalla data di ricevimento dell'accettazione preventivo)

CONFERMA DEL PREVENTIVO

Trattandosi di un articolo realizzato su richiesta specifica non verranno accettati modifiche, annullamenti o resi successivi alla presente conferma.

Per accettazione

Timbro e firma

Data _____

_____

NRF

Zanzariere magnetiche MAG-NETS

Per finestrini cabina guida, porte laterali scorrevoli e porte posteriori







CARATTERISTICHE

- Installazione rapida con fissaggio magnetico.
- Garantisce la circolazione dell'aria senza lasciare entrare insetti, polline o polvere.
- A differenza di una porta chiusa, la zanzariera permette di godere della vista e della luce naturale restando protetti all'interno.
- Offre un certo grado di privacy: dall'interno si vede chiaramente verso l'esterno, mentre dall'esterno è più difficile distinguere i dettagli all'interno del van.

installazione facile e veloce

protezione contro gli insetti

tessuto in poliestere resistente ai raggi UV

chiusura con zip (per porte laterali e posteriori)

fissaggio al veicolo tramite magneti

istruzioni e informazioni utili

Veicolo	Anno di produzione	ART. Porta laterale scorrevole	ART. Porta posteriore apribile
CITROEN JUMPY - SPACETOURER	> 2017	su ordinazione	su ordinazione
FIAT DUCATO	> 2006	31500.LT	31500.P
FORD CUSTOM	12 - 22	31501.LT	31501.P
	> 2023	31502.LT	31502.P
FORD TRANSIT	> 2014	31503.LT	31503.P
MERCEDES-BENZ SPRINTER	06 - 17	su ordinazione	su ordinazione
	> 2018	su ordinazione	su ordinazione
MERCEDES-BENZ VITO - VIANO	> 2003	su ordinazione	su ordinazione
RENAULT MASTER	10 - 20	su ordinazione	su ordinazione
RENAULT TRAFIC	> 2014	su ordinazione	su ordinazione
VOLKSWAGEN CRAFTER	> 2017	31504.LT	31504.P
VOLKSWAGEN CADDY	03 - 20	su ordinazione	su ordinazione
	> 2021	su ordinazione	su ordinazione
VOLKSWAGEN T4	90 - 02	su ordinazione	su ordinazione
VOLKSWAGEN T5-T6	03 - 24	31505.LT	31505.P
VOLKSWAGEN MULTIVAN	> 2023	su ordinazione	su ordinazione
VOLKSWAGEN ID BUZZ	> 2023	su ordinazione	su ordinazione

Dometic FlyTec FT200

Zanzariera per porta laterale Fiat Ducato X250/290

link B2B







CARATTERISTICHE QUALITATIVE

- Su misura per Fiat Ducato X250 e X290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e modelli similari
- Impedisce l'ingresso a qualunque tipo di insetto
- Utilizzo comodo e maneggevole
- Rapida installazione
- Per veicoli con guida a sinistra

31526

Funzionamento	**Manuale**	Colore telaio	**RAL 7044**
Materiale telaio	**Alluminio**	Peso	**5,5 kg**

link B2B

KOMPLAST

Porta scorrevole Giano Plus





40450.70

Porta a serrandina scorrevole estremamente silenziosa e durevole nel tempo.
Composta da moduli di sezione 31 x 11,8 mm, risulta un sistema adattabile a svariate situazioni.
Tutti i pezzi sono verniciati di color alluminio satinato, la serrandina è verniciata su ambo i lati. L'altezza della porta è regolabile all'occorrenza semplicemente rifilando i listelli, si può inoltre aumentare o ridurre la larghezza aggiungendo o togliendo listelli.

Il kit comprende:


- Una porta a serrandina alta 200 cm e larga 98 cm;
- Cursori superiori ed inferiori;
- Maniglia (DX e SX) con inserto magnetico;
- Guida superiore dritta da 2,5 m con copriguida;
- Guida inferiore dritta da 2,5 m con adattatore per montaggio a sbalzo;
- Guida superiore curva R 110 mm da 50 cm con copriguida;
- Guida inferiore curva R 110 mm da 50 cm con adattatore per montaggio a sbalzo.

link B2B

Kit serrandina avvolgibile
per vani di piccole dimensioni

Ideale per van e minivan







CUSTOMIZABLE

40451.70

Dimensioni max	**100x60 cm**
Materiale	**Plastica verniciata**

Può essere adattato a varie misure.
Soluzione ideale in situazioni di spazio ristretto.

Il kit comprende:

- 1 serrandina composta da 58 stecche (L 100 cm, W 60 cm) con maniglia integrata;
- 4 guide da avvitamento (L 100 cm);
- 4 curve da avvitamento a 90°;
- 1 profilo angolare superiore (L 100 cm).

Frigoriferi a compressore

link B2B

VITRIFRIGO

Progettati specificatamente per utilizzo su autocaravan, camper, motorhome e imbarcazioni, autobus e veicoli industriali. I frigoriferi in corrente continua rispondono completamente alle esigenze di una clientela sempre più ampia.
La compattezza, la praticità, la vasta gamma dei modelli e l'alta coibentazione dei mobili; unite alla tecnologia ed affidabilità del compressore Danfoss, leader incontrastato nel settore della refrigerazione determinano un prodotto qualificato con elevate prestazioni e consumi estremamente contenuti. Questi modelli sono costruiti con un evaporatore che consente di immagazzinare in breve tempo una considerevole scorta di freddo con un'autonomia di circa 10 ore. I frigoriferi sono realizzati solo con gas R600A e componenti che non danneggiano l'ambiente, rispettano le leggi antinquinamento e sono conformi alle normative CE.



La porta è più leggera a parità di ingombro e incasso totale, con un profilo laterale liscio ed elegante da 42 mm di spessore;
Reversibile e disponibile **in due varianti cromatiche** grigia (Light grey) e nera (Black). La versione Light grey ha un elegante pannello laminato grigio lucido ad effetto perlato, mentre nella versione Black il pannello è nero opaco con finitura anti impronta ed antigraffio con effetto soft touch;
Possibilità di utilizzare pannelli di finitura con spessori da 0,8 a 3,0 mm, per un'installazione semplice e ultrarapida;
Guarnizione estraibile per la sua sostituzione e pulizia.

Alimentazione di serie 12 V | 24 V

Optional su ordinazione: alimentatore 12/24 V - 220 Volt

Nextgen Compressor

Compressore di ultima generazione



Specifico per la refrigerazione mobile

- Efficienza al massimo livello.
- Risparmio energetico e incremento della durata della batteria.
- Stabilità e antivibrazione migliorata.
- Protezione totale contro le interferenze elettromagnetiche.
- Comfort acustico migliorato oltre a rumorosità e vibrazione ridotti al minimo.


44%	67%	40%
MIGLIOR EFFICIENZA	PIÙ LEGGERO	PIÙ PICCOLO
	4,4 Kg ↓ **1,4 Kg**	130 - 204 - 121 (h) ↓ **106 - 99,8 - 93,3 (h)**

Frigo-freezer Vitrifrigo con unità motore interna e compressore a gas naturale R600a
Pannelli di finitura intercambiabili
Chiusura sicura e affidabile anche in condizioni di utilizzo intensivo
Funzione Vent Position per mantenere la porta leggermente socchiusa nei periodi di non utilizzo
Aiuta a prevenire muffe e cattivi odori
Punti di fissaggio interni per il montaggio nel vano d'incasso
Guarnizione sostituibile ed estraibile per pulizia e manutenzione rapide
Colore: light grey o nero
Finitura: nera opaca soft touch, anti-impronta e antigraffio
Spessore: da 0,8 a 3,0 mm
Optional: Power Pack 115–230 Vac 50/60 Hz - 24 Vdc / 300 W
Profilo di fissaggio per installazione Door Inside o Door Outside

VITRIFRIGO

Frigorifero Vitrifrigo C50i-CHR-HP



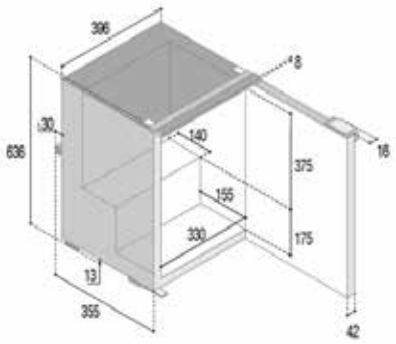

80949


Capacità totale litri	50
Capacità freezer litri	3,6
Peso netto Kg	15
Alimentazione Vdc	12/24
Consumo Wh/24h	204
Larghezza totale mm	396
Altezza totale mm	636
Profondità totale mm	397
Colore pannello	Nero

R600a NEXTGEN

- Compressore NextGen R600a HP.

Frigorifero Vitrifrigo C60i-CHR-HP



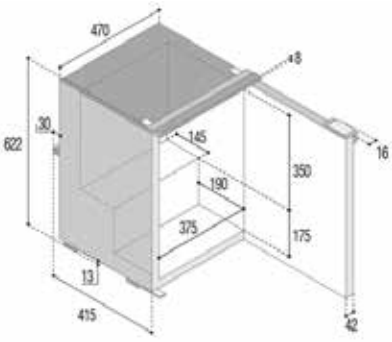

80950


Capacità totale litri	60
Capacità freezer litri	10,2
Peso netto Kg	15,6
Alimentazione Vdc	12/24
Consumo Wh/24h	262
Larghezza totale mm	470
Altezza totale mm	622
Profondità totale mm	457
Colore pannello	Nero

R600a NEXTGEN

- Compressore NextGen R600a HP.

Frigorifero Vitrifrigo C85i-CHR-HP



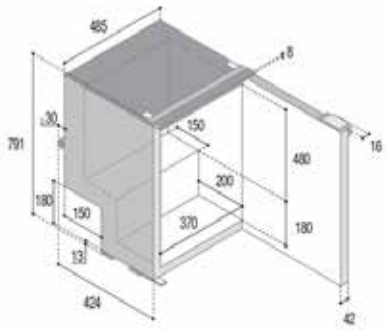

80951

Capacità totale litri	85
Capacità freezer litri	12,8
Peso netto Kg	20,3
Alimentazione Vdc	12/24
Consumo Wh/24h	295
Larghezza totale mm	485
Altezza totale mm	792
Profondità totale mm	470
Colore pannello	Nero


R600a NEXTGEN

- Compressore NextGen R600a HP.

VITRIFRIGO

Frigorifero Vitrifrigo C115i-CHR-HP



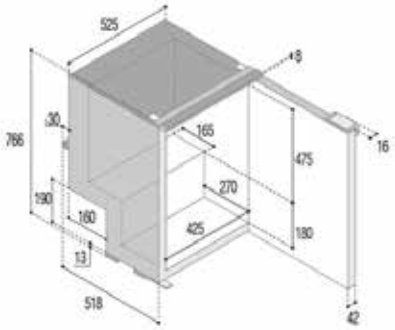

80952


Capacità totale litri	115
Capacità freezer litri	17,1
Peso netto Kg	26
Alimentazione Vdc	12/24
Consumo Wh/24h	330
Larghezza totale mm	525
Altezza totale mm	766
Profondità totale mm	560
Colore pannello	Nero

R600a NEXTGEN

- **Compressore NextGen R600a HP.**

Frigorifero Vitrifrigo DP150i-CHR



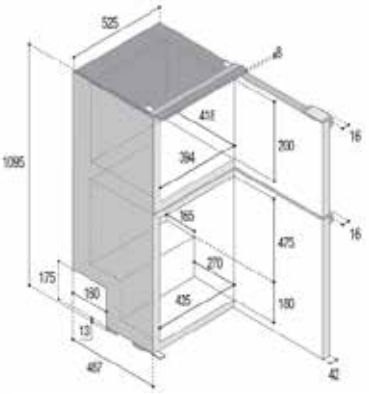

80955

Capacità totale litri	150
Capacità freezer litri	35
Peso netto Kg	33
Alimentazione Vdc	12/24
Consumo Wh/24h	590
Larghezza totale mm	525
Altezza totale mm	1095
Profondità totale mm	530
Colore pannello	Nero

- **Compressore NextGen R600a HP.**

ACCESSORIO

Alimentatore 24Vdc/150W 115/230Vac - Waterproof

link B2B

VITRIFRIGO



N.B. Fornibile su ordinazione la versione da 24V/300W

80940

- Ingresso 100–240 Vac / 50–60 Hz
- Uscita 24 Vdc - 150 W
- Circuito PFC/LLC ad alta efficienza
- Tensione e corrente stabili
- Protezione in resina contro acqua, polvere, salsedine e condensa
- Terminali nautici
- Zero Noise: funzionamento silenzioso senza ventola
- Staffa dedicata per montaggio compatto
- Collegamento batteria tampone
- Zero manutenzione

link B2B

VITRIFRIGO


Frigoriferi e freezer con unità esterna

Classe climatica ST per alte temperature ambientali
Termostato multifunzione con Night Mode e Turbo Mode
Maniglia Chromelock con funzione Vent Position
Previene muffe e cattivi odori nei periodi di non utilizzo

Pannelli intercambiabili da 0,8 a 3,0 mm
Colore: Light grey o nero soft touch
Optional: Power Supply 115–230 Vac / 24 Vdc

Slim 90i-CHR-HP



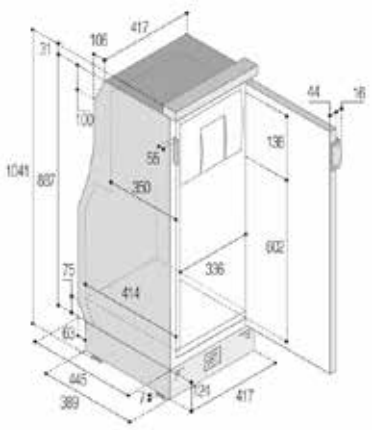

80954


Capacità totale litri	90
Capacità freezer litri	10
Peso netto Kg	24
Alimentazione Vdc	12/24
Consumo Wh/24h	260
Larghezza totale mm	417
Altezza totale mm	1041
Profondità totale mm	489
Colore pannello	Nero



- **Compressore NextGen R600a HP.**

Slim 150-CHR



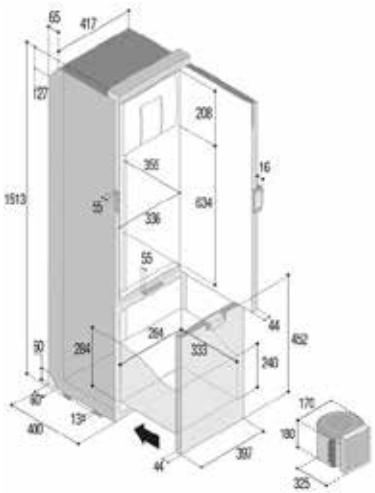

80953

Capacità totale litri	150
Capacità freezer litri	16
Peso netto Kg	37
Alimentazione Vdc	12/24
Consumo Wh/24h	680
Larghezza totale mm	417
Altezza totale mm	1513
Profondità totale mm	444
Colore pannello	Nero


- **Unità refrigerante esterna remotabile fino a 1,5 m.**
- **Compressore R290.**

link B2B

VITRIFRIGO

Serie frigoriferi ad assorbimento trivalenti da incasso

Con un moderno reparto dedicato alla produzione di gruppi ad assorbimento, **Vitrifrigo è una delle poche aziende presenti sul mercato in grado di presentare una completa gamma di frigoriferi trivalenti** (12Vdc/230Vac/Gas). Frigoriferi con capacità variabile tra i 40 ed i 150 litri pienamente intercambiabili con gli equivalenti prodotti esistenti sul mercato. Disponibili in versione ES (solo modello 5040), in cui la regolazione della temperatura interna è affidata ad un termostato elettronico e ad una valvola gas a tre posizioni e in versione DG (tutti gli altri modelli), in cui il termostato è sostituito da una scheda elettronica che garantisce il controllo automatico delle funzioni. Entrambe le versioni sono provviste di un interruttore che consente di ottenere la ventilazione forzata dell'impianto (disponibile come optional), senza apportare alcuna modifica.

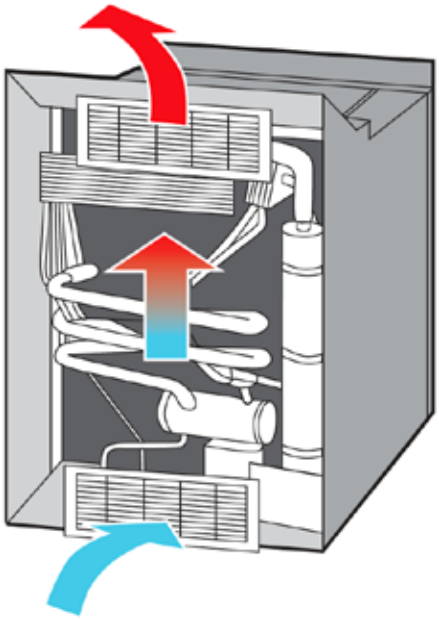


Ogni frigorifero **3 Ways** installato ad incasso necessita di prese d'aria come da illustrazione. Per un corretto funzionamento dell'impianto, è opportuno che la presa d'aria inferiore venga posizionata alla base del frigorifero e che la griglia superiore venga installata possibilmente sempre nella parte più alta. Per migliorare la circolazione dell'aria, è possibile praticare dei fori sul pavimento sottostante all'impianto refrigerante, debitamente filtrati, onde evitare l'ingresso di impurità. Per garantire in ogni condizione ambientale una perfetta efficienza del sistema refrigerante si consiglia l'installazione di griglie di aerazione superiore di tipo ventilato.

ART.	INFO.	MODELLI DISPONIBILI
81006	Capacità totale 150 litri	5150
81001	Capacità totale 92 litri	5105
81004	Capacità totale 72 (84) litri	5075
81005	Capacità totale 61,5 (74) litri	5070
81003	Capacità totale 74 litri	5080
81002	Capacità totale 84 litri	5090

VTR5105 DG



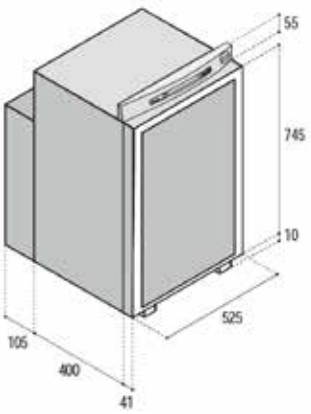


81001

Capacità totale litri	92
Capacità freezer litri	12,3
Peso netto Kg	31,3
Alimentazione V-gas	12/230
Consumo nominale W-g/h	110-19,7
Larghezza totale mm	525
Altezza totale mm	810
Profondità totale mm	546

VITRIFRIGO

VTR5090 DG



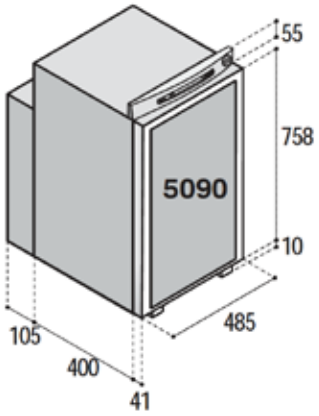


81002

Capacità totale litri	84
Capacità freezer litri	11
Peso netto Kg	30
Alimentazione V-gas	12/230
Consumo nominale W-g/h	110-19,7
Larghezza totale mm	485
Altezza totale mm	823
Profondità totale mm	546

VTR5080 DG



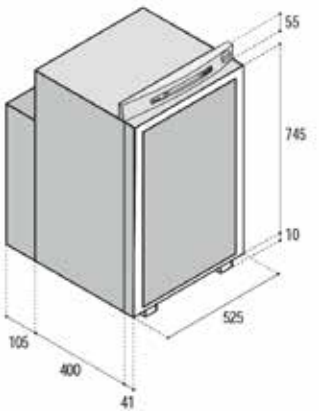


81003

Capacità totale litri	74
Capacità freezer litri	11
Peso netto Kg	29,2
Alimentazione V-gas	12/230
Consumo nominale W-g/h	110-19,1
Larghezza totale mm	485
Altezza totale mm	823
Profondità totale mm	546

VTR5075 DG



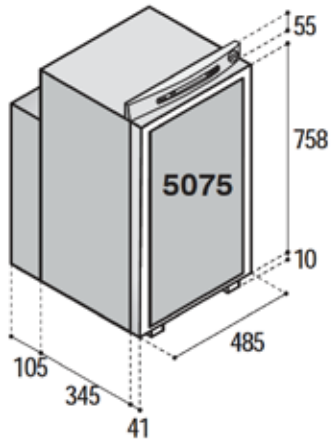


81004

Capacità totale litri	72
Capacità freezer litri	8,2
Peso netto Kg	28
Alimentazione V-gas	12/230
Consumo nominale W-g/h	110-19,1
Larghezza totale mm	485
Altezza totale mm	823
Profondità totale mm	491

VITRIFRIGO

VTR5070 DG



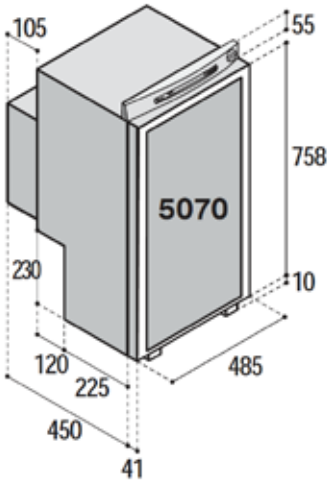


81005

Capacità totale litri	61,5
Capacità freezer litri	8,3
Peso netto Kg	28
Alimentazione V-gas	12/230
Consumo nominale W-g/h	110-19,1
Larghezza totale mm	485
Altezza totale mm	823
Profondità totale mm	591

VTR5150 DG



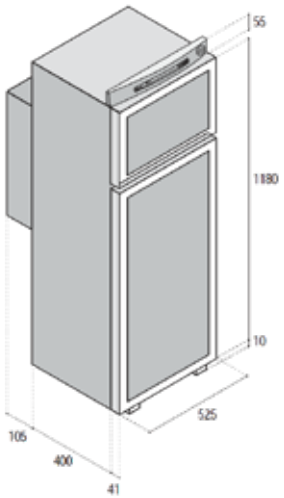

81006

Capacità totale litri	150
Capacità freezer litri	25,2
Peso netto Kg	48,6
Alimentazione V-gas	12/230
Consumo nominale W-g/h	190-23,9
Larghezza totale mm	525
Altezza totale mm	1245
Profondità totale mm	546

NOTA BENE

Da Vecam sono fornibili tutti i modelli di frigoriferi Vitrifrigo non presenti a catalogo e forniamo tutti i ricambi in tempi rapidi (vedi pag. 500-501-502).

link B2B

DOMETIC

Frigoriferi ad assorbimento trivalenti da incasso

Un'incredibile scelta di modelli, misure e configurazioni

Vuoi integrare un frigorifero ad assorbimento totalmente silenzioso nella cucina del camper? Scegli ciò che fa per te dalla gamma più ampia al mondo! I premiati frigoriferi ad assorbimento Serie 10 integrano una serie di **innovazioni uniche**: porte con doppia cerniera apribili a destra o sinistra, eleganti maniglie in alluminio a tutta altezza e nuovo gruppo refrigerante per le migliori prestazioni di refrigerazione.

Dometic RMS 10.5T / 10.5XP

Frigoriferi ad assorbimento, display TFT e porta a doppia cerniera.


CARATTERISTICHE QUALITATIVE


- Porta apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera.
- **Freezer amovibile** (apertura verso il basso).
- **Uso intelligente dello spazio**: modello da incasso per passaruota.
- Eleganti maniglie in alluminio a tutta altezza.
- **Facile da usare** grazie al controllo intuitivo con display TFT e manopola.
- Interno versatile con due piccoli vani stay-fresh.
- **Silenziosa refrigerazione ad assorbimento** e funzionamento 12 V, 230 V o gas.

	RMS 10.5T	RMS 10.5XP BOX ULTRA-PROFONDO
Volume interno	83 litri	98 litri
Volume interno frigorifero	67,8 litri	79 litri
Volume interno freezer	8,2 litri	11,1 litri
Tensione	12 V DC / 230 V AC / GPL 30 mbar	
Potenza d'ingresso nominale	230 V - 135 W | 12 V - 130 W	
Consumo 230 V	3,2 kWh/24 h	2,5 kWh/24 h
Consumo gas	270 g/24 h	270 g/24 h
Temperatura d'esercizio	Frigorifero +7 °C, freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)	
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)	
Sistema di accensione	AES	
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita | Pannello porta: plastica	
Colore	Nero	
Dimensioni (L x A x P)	528 x 821 x 548 mm	528 x 821 x 548 mm
Peso	27,4 kg con freezer	29 kg con freezer

Certificazioni

Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE, E (direttiva EMC/veicoli).

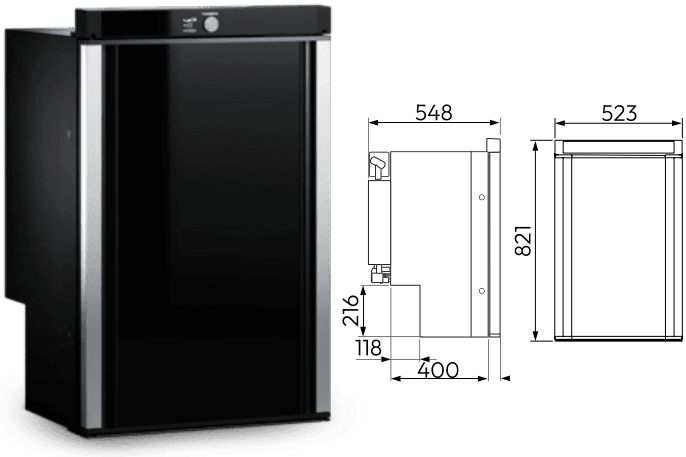

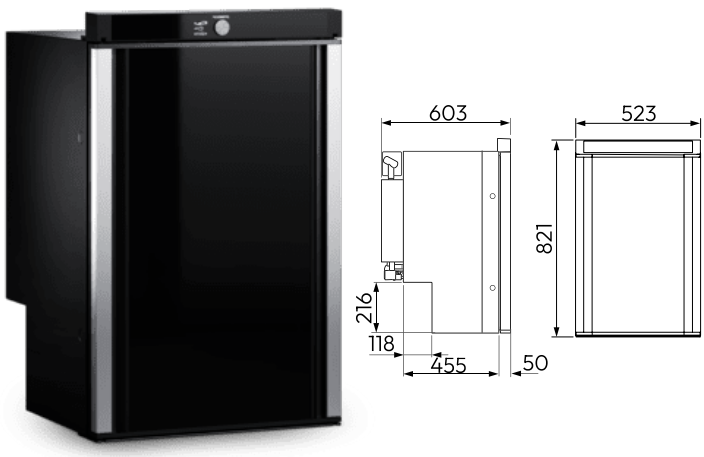

80931 DOMETIC RMS 10.5T

su ordinazione DOMETIC RMS 10.5XP

DOMETIC

ESCLUSIVA SOLUZIONE BREVETTATA: PORTA CON DOPPIA CERNIERA

I frigoriferi ad assorbimento Serie 10 offrono un **vantaggio unico**: la porta con doppia cerniera. Grazie a questa soluzione brevettata **si aprono su entrambi i lati, senza bisogno di cambiare la cerniera**. Basta utilizzare una delle due comode maniglie in alluminio che seguono tutta l'altezza del frigorifero. Il sistema di bloccaggio a due punti tiene ferma la porta in ogni circostanza.

Dometic RMD 10.5T / 10.5XP

Frigorifero ad assorbimento, display TFT.



CARATTERISTICHE QUALITATIVE

- Porta apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera.
- Le migliori prestazioni nella sua categoria, provate e testate nelle condizioni estreme del deserto australiano.
- Box di profondità standard con due porte separate per frigo e freezer.
- Facile da usare grazie all'innovativo display TFT integrato.
- Eleganti maniglie in alluminio su tutta l'altezza del frigo.
- Meccanismo di bloccaggio a due punti su entrambi i lati per una maggiore sicurezza.
- Porta piatta con pannello decorativo personalizzabile e spessore variabile (1,2-3 mm).


Certificazioni

Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE, E (direttiva EMC/veicoli).


ART.	INFO.
80932	Dometic RMD 10.5T
su ordinazione	Dometic RMD 10.5XP

	RMD 10.5T	RMD 10.5XP BOX ULTRA-PROFONDO
Volume interno	153 litri	177 litri
Volume interno frigorifero	124 litri	142 litri
Volume interno freezer	29 litri	35 litri
Tensione	12 V DC / 230 V AC / GPL 30 mbar	
Potenza d'ingresso nominale	250 V - 135 W | 12 V - 170 W	
Consumo 230 V / 12 V	24,2 kWh/24 h	24,2 kWh/24 h
Consumo gas	580 g/24 h	580 g/24 h
Temperatura d'esercizio	Frigorifero +7 °C, freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)	
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)	
Sistema di accensione	AES	
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita | Pannello porta: plastica	
Colore	Nero	
Dimensioni (L x A x P)	523 x 1.245 x 550 mm	523 x 1.245 x 605 mm
Peso	40 kg con freezer	41,5 kg freezer

DOMETIC RMD 10.5T



DOMETIC RMD 10.5XP




DOMETIC

Dometic RML 10.4P

Frigorifero ad assorbimento, 133 l, display TFT.





CARATTERISTICHE QUALITATIVE

- Porta brevettata apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera.
- Freezer amovibile con porta a doppia cerniera.
- Le migliori prestazioni di refrigerazione della sua categoria grazie al nuovo gruppo refrigerante.
- Eleganti maniglie in alluminio su tutta l'altezza del frigo.
- Controllo intuitivo con display LED e pulsante/manopola.
- Scomparto verdura con regolazione dell'umidità, per conservare più a lungo i cibi freschi.
- Porta piatta con pannello decorativo personalizzabile (spessore variabile da 1,2 a 3 mm).

Certificazioni

Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE, E (direttiva EMC/veicoli).

80933

Volume interno	133 litri
Volume interno frigorifero	116 litri
Volume interno freezer	12 litri
Tensione	12 V DC / 230 V AC / GPL 30 mbar
Potenza d'ingresso nominale	230 V - 170 W | 12 V - 170 W
Consumo 230 V	3,2 kWh/24 h
Consumo 12 V	4,08 kWh/24 h
Consumo gas	380 g/24 h
Temperatura d'esercizio	Frigorifero +7 °C, freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema di accensione	AES
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita | Pannello porta: plastica
Colore	Nero
Dimensioni (L x A x P)	422 x 1.293 x 543 mm
Peso	35,5 kg con freezer

VANTAGGI



Scomparto verdure con coperchio

Mantiene frutta e verdura al fresco più a lungo e funge da ripiano aggiuntivo.



Cella freezer brevettata

Scomparto amovibile con apertura a sinistra o a destra.



Pannello di controllo a led

Controllo intuitivo di temperatura, fonte energetica e funzioni comfort.

link B2B

DOMETIC

Sistemi di aerazione
per frigoriferi

La prestazione ottimale del vostro frigorifero ad assorbimento è garantita anche con temperature esterne elevate grazie al sistema di aerazione e ventilazione. **Facile da montare, adattabile e di semplice manutenzione**.

Sistema superiore di ventilazione LS100





ART.	INFO.	MISURE	COLORE
80981.01 Kit griglia ventilazione superiore LS100 composta da:	Cornice griglia superiore	• Fessura per il montaggio del telaio: larghezza 451 mm, altezza 156 mm	Bianco
	Griglia di ventilazione superiore	• Misura esterna della griglia di aerazione: larghezza 479 mm, altezza 185,2 mm	Bianco
	Copertura griglia superiore	• Sezione libera di aerazione (senza rete di protezione): 200 cm^2	Bianco
80981.95 Kit griglia ventilazione superiore LS100 composta da:	Cornice griglia superiore	• Fessura per il montaggio del telaio: larghezza 451 mm, altezza 156 mm	Nero
	Griglia di ventilazione superiore	• Misura esterna della griglia di aerazione: larghezza 479 mm, altezza 185,2 mm	Nero
	Copertura griglia superiore	• Sezione libera di aerazione (senza rete di protezione): 200 cm^2	Nero

Sistema inferiore di ventilazione LS200





ART.	INFO.	MISURE	COLORE
80982.01 Kit griglia ventilazione inferiore LS200 composta da:	Cornice griglia inferiore	• Fessura per il montaggio del telaio: larghezza 451 mm, altezza 156 mm	Bianco
	Griglia di ventilazione inferiore	• Misura esterna della griglia di aerazione: larghezza 479 mm, altezza 185,2 mm	Bianco
	Copertura griglia inferiore	• Sezione libera di aerazione (senza rete di protezione): 200 cm^2	Bianco
80982.95 Kit griglia ventilazione inferiore LS200 composta da:	Cornice griglia inferiore	• Fessura per il montaggio del telaio: larghezza 451 mm, altezza 156 mm	Nero
	Griglia di ventilazione inferiore	• Misura esterna della griglia di aerazione: larghezza 479 mm, altezza 185,2 mm	Nero
	Copertura griglia inferiore	• Sezione libera di aerazione (senza rete di protezione): 200 cm^2	Nero

Kit invernale WA120-130 SET






ART.	INFO.	COLORE
80985.01	Kit invernale copertura superiore ed inferiore LS100-LS200	Bianco
su ordinazione	Kit invernale copertura superiore ed inferiore LS100-LS200	Nero

DOMETIC

Sistema di ventilazione LS300

Progettato per frigoriferi a doppia porta.
Kit invernale: sostituire semplicemente il coperchio della griglia con il kit invernale.





ART.	INFO.	MISURE	COLORE
80978	Griglia di ventilazione LS300 (griglia +cornice + copertura)	Misure foro montaggio telaio 490x242	Bianco
80979	Copertura invernale per LS300	Misure esterne della griglia di aerazione e ventilazione 517x278	Bianco

Dometic LS-R500



80984.01

Ventilazione a tetto per frigoriferi Serie 8 e 4.
Raccomandato in presenza di un tendalino a lato del frigorifero.
Da utilizzare con griglie di ventilazione LS 200 o LS 300.
Colore Bianco.

Kit ventilazione forzata

Per frigoriferi ad assorbimento trivalenti

link B2B

Ventilatore a 2 ventole con pannello comando esterno grigio




20422.70

Colore	**Grigio**
Tensione	**12 V**
Misure	**250 x 100 x 28 mm** **92 x 42 mm (comando)**

Ventilatore a 2 ventole con placca da incasso

Serie “Modular Plates” marrone

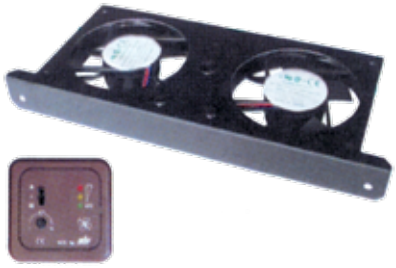

20424.60

Colore	**Marrone**
Tensione	**12 V**
Misure	**250 x 100 x 28 mm** **60 x 60 mm (comando)**



Indice

Tendalini e verande

Sezione	*pag.*
Verande e autocaravan - tendalini	52 - 91
Accessori per tendalini	92 - 115



La tecnologia delle Verande Thule

Tensionamento del telo

La combinazione dei due bracci a molla altamente resistenti con il monoblocco rende i tendalini Thule **estremamente stabili**. I movimenti verso l'alto e verso il basso vengono assorbiti per proteggere la parete del veicolo senza ulteriori pressioni. Il doppio cavo in acciaio dei bracci estensibili assicura la **resistenza al vento** e il **migliore tensionamento del telo**.
I modelli 8000 e 9200 sono dotati di braccetti integrati (opzionali per il modello 5200) per migliorare ulteriormente il tensionamento, in particolare nei tendalini di dimensioni maggiori.

Manovella telescopica

Con la massima semplicità, la manovella telescopica aziona il girabacchino che **consente l'apertura e la chiusura del tendalino**. L'innesto del girabacchino è standard per tutti i tendalini con bracci a molla e la manovella è disponibile in due diverse lunghezze, da 102 a 155 cm per i modelli con installazione a parete e da 130 a 190 cm per quelli con installazione a tetto.

Gambe di supporto

Le gambe di supporto telescopiche hanno un sistema di apertura molto semplice. Abbassandole verticalmente dal profilo anteriore **si aprono automaticamente nella posizione corretta**; l'altezza desiderata si può ottenere in modo innovativo ed estremamente intuitivo. Lo snodo a sgancio rapido delle gambe fa sì che queste non possano mai trovarsi troppo vicino alla parete del veicolo.
Il fissaggio può avvenire al suolo, con appositi picchetti, o a parete, con gli appositi supporti in dotazione.

Cassoni


BIANCO


ANODIZZATO


ANTRACITE

Serie 8000



Serie 9200



Serie 3200



Serie 4200



Serie 5200




Serie 6300



GAMMA TELI

Il telo Thule è composto da 5 strati:

1. Strati di protezione in PVC, resistenti a graffiature e scolorimento
2. Strati in vinile con disegno colorato
3. Strato centrale in poliestere di alta qualità





Il telo multistrato non solo assicura un elevato grado di resistenza ai graffi ed evita che i colori sbiadiscano, ma offre anche una **protezione dall'azione dai raggi UV e dal calore**.

Colori disponibili

31 - Mystic Grey




Colori a richiesta

32 - Sapphire Blue



22 - Uni white

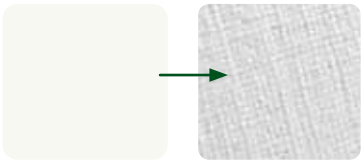

GAMMA TENDALINI

Thule offre una **gamma composta da tre linee di tendalini** in grado di adattarsi perfettamente ai veicoli e alle esigenze più diverse.
La lunghezza indicata si riferisce all'ingombro totale, il telo risulta più corto di circa 20 cm.

1 - INSTALLAZIONE A PARETE

modelli di installazione	camper	caravan	van	lunghezza	estensione	peso	motore	cassone
Thule 8000	•	•	•	4,00 > 6,00 m	2,50 > 2,75 m	41,40 > 55,40 Kg	220 V	Bianco Anodizzato Antracite
Thule 5200	•	•	•	1,92 > 5,02 m	1,40 > 2,50 m	14,20 > 32,80 Kg	12 VDC	Bianco Anodizzato Antracite
Thule 4200	•	•	•	2,60 > 4,50 m	2,00 > 2,50 m	17,50 > 29 Kg		Bianco Anodizzato Antracite
Thule 5102 VW T5 / T6			•	2,60 m	2,00 m	19,80 Kg		Light Grey Antracite
Thule 3200			•	1,90 > 3,00 m	2,50 m	12 > 16,90 Kg		Antracite Anodizzato

2 - INSTALLAZIONE A TETTO

modelli di installazione	camper	caravan	van	lunghezza	estensione	peso	motore	cassone
Thule 9200	•	•		4,00 > 6,00 m	3,00 m	42,40 > 57,60 Kg	220 V	Bianco Anodizzato Antracite
Thule 6300	•	•	•	2,60 > 5,00 m	2,00 > 2,50 m	20,60 > 35,60 Kg	12 VDC	Bianco Anodizzato Antracite

3 - INSTALLAZIONE SU PROFILO CARAVAN

modelli di installazione	camper	caravan	van	lunghezza	estensione	peso	motore	cassone
Thule 1200		•		2,30 > 5,50 m	2,00 > 2,50 m	9 > 20 Kg		Bianco Antracite

1



2



3



Thule 8000

link B2B

THULE



Cassone anodizzato "GR"



Cassone bianco "PV"



Cassone antracite "AN"



Sporgenza: 2,75 m

Telo: 31 - Mystic Grey (disponibile in pronta consegna)

ART.	MISURE	PESO
31315.PV.31	4,03 m	41,40 Kg
31316.PV.31	4,53 m	44,60 kg
31317.PV.31	5,03 m	48,20 kg
31318.PV.31	5,53 m	51,80 kg
31319.PV.31	6,03 m	55,40 kg



Per ordinare cassone anodizzato ed antracite contattare il nostro ufficio commerciale.

Thule 8000 **è il più lungo tendalino nel mercato con installazione a parete**. Offre protezione extra dal sole e dalla pioggia grazie alla sua ampia sporgenza (estensione fino a 2,75 m). I bracci estensibili sono dotati di **braccetti diagonali integrati per un migliore tensionamento del telo**.

Il **profilo frontale con sistema di drenaggio** semplifica la pulizia dai rifiuti e lo scarico della pioggia. Il sistema di apertura ed abbassamento verticale delle gambe di supporto impedisce il danneggiamento accidentale della parete del veicolo.

Kit di staffe standard per l'installazione a parete in dotazione. Provvisto di canalina per l'installazione di illuminazione a led.

Disponibile **anche nella versione con motore da 230V** perfettamente integrato nella scocca, azionabile da telecomando. Questo motore può essere installato anche successivamente come accessorio sui tendalini 8000 che all'origine sono ad azionamento manuale.

Accessori opzionali: verande Panorama e Residence, pannelli laterali e frontali Rain & Sunblocker, kit di fissaggio Hold Down e Hold Down Strap, guarnizione di tenuta, rafter aggiuntivo dritto, kit motore 230V.

Thule Motor Kit per serie 8000



Approvato EMC

ART.	INFO
30999	Motor Kit 220 Volt per cassone bianco
30999.70	Motor Kit 220 Volt per cassone anodizzato
su ordinazione	Motor Kit 220 Volt per cassone antracite

- Motore 220 VOLT- EM (finecorsa elettronico-meccanico).
- Include telecomando e control box, il quale assicura che il tendalino non si possa aprire mentre il veicolo è in movimento.
- Collegamento semplice a un'alimentazione a 220 Volt (con un collegamento a 12 V è possibile utilizzare un inverter da almeno 300 Watt, non fornito di serie).
- Le impostazioni predefinite da un finecorsa elettronico (posizione chiusa) e un finecorsa meccanico (posizione aperta) per un perfetto funzionamento e chiusura del tendalino.
- Il comando manuale di emergenza può essere utilizzato facilmente con una manovella in modo che il tendalino possa essere chiuso o aperto in qualsiasi momento, anche durante un'interruzione di corrente o malfunzionamento elettronico.
- La connessione D+ è inclusa nel control box.
- Possibilità di azionare l'unità motore tramite collegamento ad un interruttore (non fornito di serie).
- Lunghezza cavo motore: max 5 m da 3x1,5 mm^2.
- Motore con protezione termica.

THULE

ACCESSORI CONSIGLIATI

Thule Panorama



Chiusura facile da montare che offre splendide viste e tutto il comfort della ventilazione.

Thule Residence G3



Chiusura facile da montare che crea un salotto esterno luminoso e spazioso.

Thule Quickfit



Chiusura universale e compatta con installazione ultra rapida.

Thule Sun Blocker G2 Front



Pannello anteriore per la privacy per verande Thule, che lascia entrare l'aria e ripara dal sole.

Thule View Blocker Front



Protegge da pioggia e sole.

Thule 3RD Support Leg



Gamba di supporto addizionale per una maggiore stabilità.

Thule Windscreen



Protezione antivento di facile uso che garantisce la privacy.

Thule Tension Rafter G2



Per una maggiore resistenza è disponibile un rafter per ogni modello di tendalino Thule.

Thule Hold Down Kit



Evita il sollevamento del tendalino e dell'eventuale chiusura veranda. Per qualsiasi tipo di tendalino fino a 6 m di lunghezza.

Thule Hold Down Side Strap Kit



Previene i danni al tendalino e alla chiusura veranda causati dal vento.

Per specifici camper è disponibile un adattatore per il fissaggio della veranda Thule (vedi da pag. 72).

Per i RICAMBI della serie 8000 vedi pag. 470.

Thule 5200

link B2B

THULE



Cassone bianco "PV"



Cassone anodizzato "GR"




Cassone antracite "AN"



Sporgenza: 2,50 m
Telo: 31 - Mystic Grey (disponibile in pronta consegna)

ART.	MISURE	PESO
32330.PV.31	3,02 m	22,60 Kg
32331.PV.31	3,52 m	25,40 Kg
32332.PV.31	4,02 m	28,00 kg
32333.PV.31	4,52 m	30,40 kg
32334.PV.31	5,02 m	32,80 kg




Per ordinare cassone antracite, sostituire la sigla "PV" del codice articolo con "AN", oppure per cassone anodizzato con "GR".

Thule 5200 è realizzato con **lunghezza da 1,92 a 5,02 m**. Ha un **pratico sistema di regolazione dell'inclinazione di apertura dei bracci estensibili** per consentire che, anche nei casi estremi, la porta non venga a contatto con il telo. Ha la **possibilità di registrazione del tubo di avvolgimento** per garantire negli anni la perfetta chiusura del cassone del tendalino. Il profilo frontale con sistema di drenaggio semplifica la pulizia dai rifiuti e lo scarico della pioggia.
Sistema di apertura ed abbassamento verticale delle gambe di supporto impedisce il danneggiamento accidentale della parete del veicolo.

Kit di staffe standard per l'installazione a parete è in dotazione.
I braccetti diagonali sono opzionali per migliorare il tensionamento del telo (di serie dalla 4 mt). Predisposizione nel profilo frontale per l'inserimento di una terza gamba di supporto, consigliata per i tendalini a partire dai 4 m di lunghezza e per una migliore distribuzione del peso in caso di utilizzo di una veranda. Possibilità di installare sui tendalini 5200, che all'origine sono ad azionamento manuale, un kit motore a 12V perfettamente integrato nella scocca, azionabile da pulsante.
Rafter non incluso, vedi pag. 111.

Accessori opzionali: verande Panorama, Residence, QuickFit, pannelli laterali e frontali Rain & Sunblocker, kit di fissaggio Hold Down e Hold Down Strap Kit, guarnizione di tenuta, rafter aggiuntivo dritto, kit motore 12V, profilo per l'installazione di illuminazione a led, terza gamba di supporto.

tensionamento telo

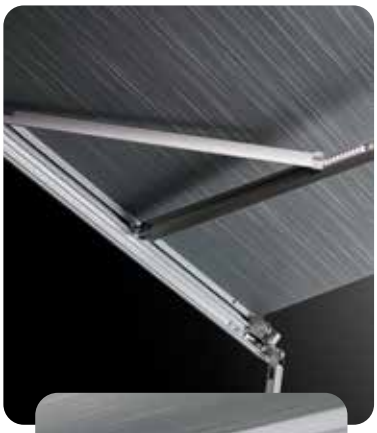

regolazione inclinazione



chiusura cassone



THULE

ACCESSORI CONSIGLIATI

Thule Panorama



Chiusura facile da montare che offre splendide viste e tutto il comfort della ventilazione.

Thule Residence G3



Chiusura facile da montare che crea un salotto esterno luminoso e spazioso.

Thule Quickfit



Chiusura universale e compatta con installazione ultra rapida.

Thule Sun Blocker G2 Front



Pannello anteriore per la privacy per verande Thule, che lascia entrare l'aria e ripara dal sole.

Thule View Blocker Front



Protegge da pioggia e sole.

Thule 3RD Support Leg



Gamba di supporto addizionale per una maggiore stabilità.

Thule Windscreen



Protezione antivento di facile uso che garantisce la privacy.

Thule Tension Rafter G2



Per una maggiore resistenza è disponibile un rafter per ogni modello di tendalino Thule.

Thule Hold Down Kit



Evita il sollevamento del tendalino e dell'eventuale chiusura veranda. Per qualsiasi tipo di tendalino fino a 6 m di lunghezza.

Thule Hold Down Side Strap Kit



Previene i danni al tendalino e alla chiusura veranda causati dal vento.

Thule Led Mounting Rail serie 5200



Il profilo copre gli adattatori e viene fornito con una canalina per far scorrere una tenda Thule o gli organizer Thule e per predisposizione striscia a led.

Per specifici camper è disponibile un adattatore per il fissaggio della veranda Thule (vedi da pag. 72).

Per i RICAMBI della serie 5200 vedi pag. 471.

THULE

Thule Motor Kit per serie 5200



ART.	INFO
32336	Thule Motor Kit 12 Volt per 5200 - Bianco
32336.70	Thule Motor Kit 12 Volt per 5200 - Anodizzato
32336.95	Thule Motor Kit 12 Volt per 5200 - Antracite

- Grazie a questo kit i tendalini Thule 5200 ad apertura manuale possono essere facilmente motorizzati.
- Installabile a partire dalla lunghezza di 3,00 mt fino a 5,00 mt.
- Funzionamento facile: interruttore a pulsante per avviare l'apertura.
- Il motore si arresta automaticamente quando il tendalino sarà completamente aperto o chiuso.
- Auto-Tension: il motore si ritrae in posizione aperta per ottimizzare la tensione del telo.
- Kit manuale integrato con manovella d'emergenza in caso di interruzione di corrente o guasti.
- Viene fornito con un relè di protezione per impedire l'apertura accidentale con il veicolo in movimento.
- Stesso design estetico al pari della versione manuale, con una lunghezza aggiuntiva di soli 3 cm.

Thule Tent Led Mounting Rail & Quickfit per serie 5200



ART.	INFO
37881	Striscia Thule LED strip 12 V IP65 4 mt (60 LED frontali/mt)
37882	Striscia Thule LED strip 12 V IP65 5 mt (60 LED frontali/mt)
37883	Striscia Thule LED strip 12 V IP65 6 mt (60 LED frontali/mt)

- Questo profilo consente di montare una veranda Thule QuickFit su un tendalino Thule 5200.
- Il profilo viene applicato nella parte inferiore del cassone (già predisposto) e viene fissato con una chiave esagonale.
- Copre gli adattatori ed è dotato di un canale per far scorrere la veranda QuickFit.
- Spazio aggiuntivo per una striscia Thule LED - per avere luce all'esterno anche quando il tendalino è chiuso.
- Disponibile in diverse lunghezze e 3 colori: bianco, anodizzato e antracite.
- Contenuto: Profilo in alluminio; 2 tappi terminali; Copertura opalina per l'illuminazione a LED.

lunghezza	bianco	anodizzato	antracite
3,00 m	▶	▶	▶
3,50 m	▶	▶	▶
4,00 m	art. 32339.01	▶	art. 32339.95
4,50 m	art. 32337.01	▶	art. 32337.95
5,00 m	▶	▶	▶

▶ Prodotto su ordinazione

Thule set bracci di tensionamento per serie 5200



ART.	INFO
32335	Thule Bracci di tensionamento per serie 5200

- Adatto solo per tendalino Thule 5200.
- Resistenti bracci a molla di tensione brevettati per tendere il tessuto del tendalino e aumentare la resistenza al vento.
- Fornito di serie a partire dalla misura 4,02 mt in su.
- Opzionale per lunghezze inferiori (dalla 3,02 mt alla 3,52 mt).
- Contenuto: set di 2 bracci di tensione

Thule 5102

link B2B

THULE



Cassone grigio chiaro



Cassone antracite



Sporgenza: 2,00 m **Misure:** 2,60 m
Telo: 31 - Mystic Grey **Peso:** 19,80 Kg

ART.	INFO
31295.PV.31	Cassone grigio chiaro
31295.AN.31	Cassone grigio antracite

Kit staffe disponibili

ART.	INFO
32159	Kit staffe per VW T5-T6 Multivan con binario
32147	Kit staffe per Ducato - Jumper - Boxer X250-X290 H1

Tendalino Thule 5102 con lunghezza di 2,60 ed estensione 2,00 metri **realizzato appositamente per i veicoli Volkswagen T5 e T6 Multivan* e Ducato X250-X290 H1**.

*Installabile sui profili portapacchi presenti nella carrozzeria originale grazie a due staffe, da ordinare separatamente (art.32159). Cassone disponibile in colore grigio chiaro (RAL 9006) o antracite e telo Mystic Grey.

Sistema di apertura ed abbassamento verticale delle gambe di supporto che **impedisce il danneggiamento accidentale della parete del veicolo**.

***Accessori opzionali**: versione dedicata della veranda Residence in colore Uni Grey (RAL 9002) specifica per questo modello.

ACCESSORI CONSIGLIATI

Thule Residence G3



Chiusura facile da montare che crea un salotto esterno luminoso e spazioso.

Thule View Blocker Front



Protegge da pioggia e sole.

Thule Sun Blocker G2 Front



Pannello anteriore per la privacy per verande Thule, che lascia entrare l'aria e ripara dal sole.

Thule Windscreen



Protezione antivento di facile uso che garantisce la privacy.

Thule Hold Down Kit



Evita il sollevamento del tendalino e dell'eventuale chiusura veranda. Per qualsiasi tipo di tendalino fino a 6 m di lunghezza.

Thule Hold Down Side Strap Kit



Previene i danni al tendalino e alla chiusura veranda causati dal vento.

Per i RICAMBI della serie 5102 vedi pag. 474.

Thule 4200

link B2B

THULE



Cassone bianco "PV"



Cassone anodizzato "GR"



Cassone antracite "AN"



Sporgenza: 2,50 m - solo 32350 2,00 m
Telo: 31 - Mystic Grey (disponibile in pronta consegna)

ART.	MISURE	PESO	CUFFIE
32350.PV.31	2,60 m	18,40 Kg	Automotive
32351.PV.31	3,00 m	21,10 Kg	Automotive
32352.PV.31	3,50 m	24,20 Kg	Standard
32353.PV.31	4,00 m	26,80 Kg	Standard
32354.PV.31	4,50 m	27,60 Kg	Standard

Per ordinare cassone antracite, sostituire la sigla "PV" del codice articolo con "AN", oppure per cassone anodizzato con "GR".



Cuffie "STANDARD" sui modelli da 3.50 – 4.00 – 4.50 mt (per camper)



Cuffie "AUTOMOTIVE" sui modelli da 2.60mt e 3 mt (per van)

Thule 4200 ha un **design elegante** per ottenere la migliore integrazione sul camper o van compatto attraverso nuovi tappi terminali e cuffie per meccanismi curati in ogni dettaglio.

È **facile da usare grazie** alla manovella telescopica di facile utilizzo. Grande stabilità, grazie al Palo Rafter in dotazione a partire dai 4.00 mt e alla predisposizione attacchi palo Rafter preinstallati per il massimo comfort.

Aggiornamento di qualità, per via della gamba di supporto con rinnovato sistema di serraggio perfetto e il miglioramento e la cura dello spazio per riporre le gambe di supporto nel profilo frontale. Staffe standard fornite di serie. Adattatori speciali per il montaggio a parete devono essere ordinati separatamente.

Supporto brevettato del tubo avvolgitore telo per una migliore tensione del tessuto e riduzione delle pieghe. **Facile regolazione dell'asse del tubo avvolgitore**: perfetta chiusura del frontale sul lato opposto arganello di chiusura. Le gambe di supporto ovali vengono rilasciate verticalmente per ridurre il rischio di danneggiare la parete del veicolo. I**l tendalino più leggero della sua categoria**: solo 18,4 kg per il modello da 2.60 mt.

La gamma 4200 a partire dai 4.00 mt viene fornito di serie con palo Rafter G2. Soluzioni antirumore/vibrazione durante la marcia integrate. Look contemporaneo che si integra perfettamente con qualsiasi design del veicolo ricreazionale.

THULE

ACCESSORI CONSIGLIATI

Thule Residence G3



Chiusura facile da montare che crea un salotto esterno luminoso e spazioso.

Thule Quickfit



Chiusura universale e compatta con installazione ultra rapida.

Thule View Blocker G2 Side



Pannello laterale per la privacy per verande Thule che ripara da vento, pioggia e sole.

Thule Sun Blocker G2 Front



Pannello anteriore per la privacy per verande Thule, che lascia entrare l'aria e ripara dal sole.

Thule View Blocker Front



Protegge da pioggia e sole.

Thule Tension Rafter G2



Per una maggiore resistenza è disponibile un rafter per ogni modello di tendalino Thule.

Thule Hold Down Kit



Evita il sollevamento del tendalino e dell'eventuale chiusura veranda. Per qualsiasi tipo di tendalino fino a 6 m di lunghezza.

Thule Hold Down Side Strap Kit



Previene i danni al tendalino e alla chiusura veranda causati dal vento.

Per specifici camper è disponibile un adattatore per il fissaggio della veranda Thule (vedi da pag. 72).

Per i RICAMBI della serie 4200 vedi pag. 472.

Thule 3200

link B2B

THULE





Frontale anodizzato, con cassone antracite e cuffie nere

"GR"



Frontale antracite, con cassone antracite e cuffie nere

"AN"

Sporgenza: 2,50 m

Telo: 31 - Mystic Grey (disponibile in pronta consegna)

ART.	MISURE	PESO
32320.AN.22	1,90 m	12,00 Kg
32321.AN.22	2,30 m	13,80 Kg
32322.AN.22	2,50 m	14,70 Kg
32323.AN.22	2,70 m	15,60 Kg
32324.AN.22	3,00 m	16,90 Kg



Per ordinare cassone anodizzato, sostituire la sigla "AN" del codice articolo con "GR" (esclusa lunghezza 1,90 m e 2,30 m).

Thule 3200 è **nuovo tendalino a cassonetto manuale leggero**, perfetto per l'installazione su furgoni compatti, Minivan e SUV. L'operazione di apertura e chiusura è facilmente gestibile da una sola persona.

Eccezionale stabilità e tensione del tessuto e ampia gamma di accessori disponibili. Tendalino avvolgibile manualmente. Diverse lunghezze disponibili, da 1,90 mt a 3,00 mt. Grande sporgenza di 2,50 mt per tutte le lunghezze disponibili.

Ideale per il montaggio diretto su una gamma selezionata di minivan (VW T6, Renault Trafic, ...). Forma e dimensioni ideali per consentire l'ingresso al parcheggio pubblico (altezza: max. 2,00 m).
Resistente al vento. Sistema di tensionamento esclusivo Thule con tecnologia brevettata per un telo in perfetta tensione.

NOTA BENE: il tendalino 3200 non è fornito di kit staffe standard, che sono da ordinare separatamente.

Kit staffe disponibili


ART.	INFO
32146	Kit staffe Thule 3200 - Flat wall
32147	Kit staffe Thule 3200 - Roof rack
32148	Kit staffe Thule 3200 per VW T5/T6 minivan
32149	Kit staffe Thule 3200 per VW T5/T6 minivan multirail
32150	Kit staffe Thule 3200 per VW T5/T6 minivan brandrup rail

ART.	INFO
32151	Kit staffe Thule 3200 per PSA minivan
32152	Kit staffe Thule 3200 per Ford Transit - Tourneo custom minivan
32153	Kit staffe Thule 3200 per new Renault Trafic - Opel Vivaro - Fiat Talento - Nissan NV300 Minivan
32155	Kit staffe Thule 3200 per VW Transporter 2025 e Ford Custom V710

THULE


KIT STAFFE PER THULE 3200

32146




Kit staffe Thule 3200 - Flat Wall

32147

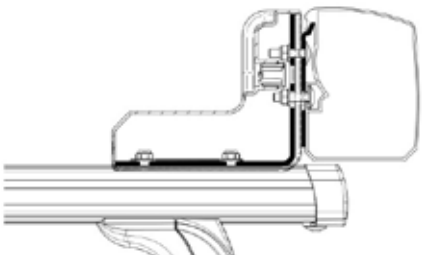


Kit staffe Thule 3200 - Roof Rack

32148



Kit staffe Thule 3200 per VW T5 T6 Minivan passo corto e lungo

32149




Kit staffe Thule 3200 per VW T5/T6 Minivan Multirail passo corto

32150




Kit staffe Thule 3200 per VW T5/T6 Minivan Brandrup Rail passo corto

32151*




Kit staffe Thule 3200 per PSA Minivan passo medio

32152

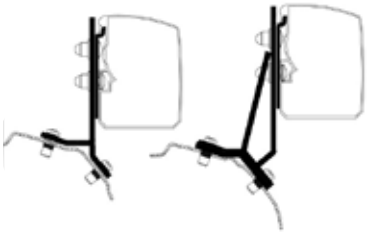


Kit staffe Thule 3200 per Ford Transit - Tourneo Custom Minivan passo corto e lungo

32153**



Kit staffe Thule 3200 per New Renault trafic - Opel Vivaro - Fiat Talento passo corto e lungo

32154




Kit staffe VW T5/T6 Westfalia Képler/One/Five/Six per Thule 3200 passo corto e lungo

art. su ordinazione



Kit staffe Thule 3200 VW T4, set: 2x8 cm

32155 new



Kit staffe Thule 3200 VW Transporter 2025 e Ford Custom V710

* Compatibile con Citroën Spacetourer/Jumpy > 2016, Peugeot Traveller/Expert > 2016, Opel Zafira/Vivaro > 2020, Toyota ProAce > 2016, Pössl Vanster/Campster, Fiat Scudo >2020

** Compatibile con Renault Trafic > 2001, Opel Vivaro dal 2015 al 2019, Fiat Talento > 2015, Nissan NV 300 > 2001

Per i RICAMBI della serie 3200 vedi pag. 473.

Thule 9200

link B2B

THULE



Cassone bianco "PV"



Cassone anodizzato "GR"



Cassone antracite "AN"



Sporgenza: 3,00 m
Telo: 31 - Mystic Grey (disponibile in pronta consegna)

ART.	MISURE	PESO
32216.PV.31	4,03 m	42,40 Kg
32217.PV.31	4,50 m	45,60 kg
32218.PV.31	5,00 m	50,20 kg
32219.PV.31	5,50 m	53,60 kg
32223.PV.31	6,00 m	57,60 kg



Per ordinare cassone anodizzato e antracite (limitato alle misure da 5 a 6 mt) contattare il nostro ufficio commerciale.

Thule 9200 grazie alla sua estensione di 3,00 m offre una **protezione dal sole e dalla pioggia su una superficie fino a 18 m², la più grande sul mercato**. I bracci estensibili sono dotati di braccetti diagonali integrati per un migliore tensionamento del telo. È compatibile con staffe adattatrici esistenti (devono essere ordinate separatamente).

Profilo frontale con sistema di drenaggio che semplifica la pulizia dai rifiuti e lo scarico della pioggia. Il sistema di apertura ed abbassamento verticale delle gambe di supporto impedisce il danneggiamento accidentale della parete del veicolo. È provvisto di canalina per l'installazione di illuminazione a led. **Per l'installazione è necessario un adattatore, non fornito con il tendalino**: la gamma completa degli adattatori è a pag. 72.

Disponibile anche nella versione con motore da 230V perfettamente integrato nella scocca, azionabile da telecomando. Questo motore può essere installato anche successivamente come accessorio sui tendalini 9200 che all'origine sono ad azionamento manuale.


Accessori opzionali: verande Panorama, Residence, QuickFit, pannelli laterali e frontali Rain & Sunblocker, kit di fissaggio Hold Down e Hold Down Side Strap Kit, guarnizione di tenuta, rafter aggiuntivo dritto, kit motore 230V.


Thule Motor Kit per serie 9200



ART.	INFO
30992	Motor Kit 220 Volt per cassone bianco
30992.70	Motor Kit 220 Volt per cassone anodizzato
su ordinazione	Motor Kit 220 Volt per cassone antracite

- Maggiore stabilità del tendalino completo grazie all'integrazione di travi automatiche di tensione in entrambe le braccia a molla.
- Le travi di tensione possono essere facilmente bloccate quando viene raggiunta la massima tensione girando entrambi i pulsanti nel binario di guida di 90°.
- La tensione perfetta viene ottenuta ritraendo il tessuto con il telecomando o la manovella a mano.
- Il nuovo motore più potente migliora ulteriormente questa tensione del tessuto quando i clienti desiderano combinare accessori aggiuntivi Thule.





THULE

ACCESSORI CONSIGLIATI

Thule Panorama



Chiusura facile da montare che offre splendide viste e tutto il comfort della ventilazione.

Thule Residence G3



Chiusura facile da montare che crea un salotto esterno luminoso e spazioso.

Thule Quickfit



Chiusura universale e compatta con installazione ultra rapida.

Thule Sun Blocker G2 Front



Pannello anteriore per la privacy per verande Thule, che lascia entrare l'aria e ripara dal sole.

Thule View Blocker Front



Protegge da pioggia e sole.

Thule Windscreen



Protezione antivento di facile uso che garantisce la privacy.

Thule Tension Rafter G2



Per una maggiore resistenza è disponibile un rafter per ogni modello di tendalino Thule.

Thule EPDM Sealing



Striscia in EPDM che sigilla la fessura tra il veicolo e il tendalino da tetto.

Thule Hold Down Kit



Evita il sollevamento del tendalino e dell'eventuale chiusura veranda. Per qualsiasi tipo di tendalino fino a 6 m di lunghezza.

Thule Hold Down Side Strap Kit



Previene i danni al tendalino e alla chiusura veranda causati dal vento.

Thule LED Mounting Rail to 6300/6200/9200



Per il montaggio di luci a LED su un nuovo tendalino da tetto Thule (6300/6200/9200).

Thule Repair Patch



Kit per riparare facilmente piccoli danni nel tessuto della veranda Thule ART. 31116.3.

Per specifici camper è disponibile un adattatore per il fissaggio della veranda Thule (vedi da pag. 72).

Per i RICAMBI della serie 9200 vedi pag. 476.

Thule 6300

link B2B

THULE



Cassone bianco "PV"



Cassone anodizzato "GR"



Cassone antracite "AN"



Sporgenza: 2,50 m - solo 32104.PV.31 2,00 m
Telo: 31 - Mystic Grey (disponibile in pronta consegna)

ART.	MISURE	PESO
32104.PV.31	2,60 m	20,60 Kg
32105.PV.31	3,00 m	24,00 Kg
32106.PV.31	3,25 m	25,00 Kg
32107.PV.31	3,50 m	26,80 Kg
32108.PV.31	3,75 m	28,40 Kg
32109.PV.31	4,00 m	30,50 Kg
32110.PV.31	4,25 m	31,70 Kg
32111.PV.31	4,50 m	32,90 Kg
32112.PV.31	5,00 m	35,00 Kg



Per ordinare cassone anodizzato, sostituire la sigla "PV" del codice con "GR", oppure con "AN" per cassone antracite.

tensionamento telo



chiusura cassone



Thule 6300 ha un **design moderno e ricercato** che si integra perfettamente con qualsiasi veicolo ricreazionale o van. È compatibile con gli adattatori per tendalini Thule già esistenti e installati e ha soluzioni anti-vibrazione integrate. La regolazione dell'inclinazione braccia è semplice e veloce. I robusti bracci a molla di tensione integrati brevettati assicurano un telo perfettamente teso per una **maggiore resistenza al vento**. Standard integrato per lunghezze a partire da 3,75 mt in su (optional per le misure inferiori).

Un **motore 12 Volt opzionale** ben integrato con il meccanismo sinistro consente di azionare il tendalino senza alcun sforzo. Un binario per tenda opzionale consente di montare una veranda aggiuntiva Thule e di aggiungere una striscia LED Thule per creare più luce esterna.
Fissaggio integrato per una **terza gamba di supporto opzionale** per garantire una maggiore stabilità (dalla 3,75 mt di lunghezza in sù).

Dotato di un sistema di drenaggio del profilo frontale per un'**evacuazione dell'acqua piovana sicur**a.
Grazie al sistema di inclinazione regolabile, l'inclinazione del tessuto del tendalino può essere impostata a piacere. Supporto del rullo brevettato per una migliore tensione del telo e riduzione dell'increspatura dello stesso.

Per l'installazione é necessario un adattatore, non fornito con il tendalino: la gamma completa degli adattatori é a pag. 72.

THULE

ACCESSORI CONSIGLIATI

Thule Panorama



Chiusura facile da montare che offre splendide viste e tutto il comfort della ventilazione.

Thule Residence G3



Chiusura facile da montare che crea un salotto esterno luminoso e spazioso.

Thule Quickfit



Chiusura universale e compatta con installazione ultra rapida.

Thule Sun Blocker G2 Front



Pannello anteriore per la privacy per verande Thule, che lascia entrare l'aria e ripara dal sole.

Thule Sun Blocker G2 Side



Pannello laterale per la privacy per verande Thule, che lascia entrare l'aria e ripara dal sole.

Thule View Blocker G2 Side



Pannello laterale per la privacy per verande Thule che ripara da vento, pioggia e sole.

Thule Rain Blocker G2 Front



Pannello anteriore per la privacy per verande Thule, che ripara da vento e pioggia.

Thule Rain Blocker G2 Side



Pannello laterale per la privacy per verande Thule, che ripara da vento e pioggia.

Thule Windscreen



Protezione antivento di facile uso che garantisce la privacy.

Thule Tension Rafter G2



Per una maggiore resistenza è disponibile un rafter per ogni modello di tendalino Thule.

Thule LED Mounting Rail to 6300/6200/9200



Per il montaggio di luci a LED su un nuovo tendalino da tetto Thule (6300/6200/9200).

Per specifici camper è disponibile un adattatore per il fissaggio della veranda Thule (vedi da pag. 72).

Per i RICAMBI della serie 6300 vedi pag. 477.

THULE

Thule Motor Kit per serie 6300



ART.	INFO
32113	Thule Motor Kit 12 Volt per 6300 - Bianco
32113.70	Thule Motor Kit 12 Volt per 6300 - Anodizzato
32113.95	Thule Motor Kit 12 Volt per 6300 - Antracite

- Grazie a questo kit i tendalini Thule 6300 ad apertura manuale possono essere facilmente motorizzati
- Installabile a partire dalla lunghezza di 3,00 mt fino a 5,00 mt.
- Funzionamento facile.
- Interruttore a pulsante per avviare l'apertura.
- Il motore si arresta automaticamente quando il tendalino sarà completamente aperto o chiuso.
- Auto-Tension: il motore si ritrae in posizione aperta per ottimizzare la tensione del telo.
- Kit manuale integrato con manovella d'emergenza in caso di interruzione di corrente o guasti.
- Motore con protezione termica.
- Approvato EMC.
- Polarità inversa e protezione da cortocircuito.
- Viene fornito con un relè di protezione per impedire l'apertura accidentale con il veicolo in movimento.
- Solo 1 kg di peso aggiuntivo rispetto alla versione manuale.
- Stesso design estetico al pari della versione manuale, con una lunghezza aggiuntiva di soli 3 cm.
- Diversi colori disponibili: bianco, anodizzato e antracite.
- Consumo: out 3A / in 7A / picco 17A.
- Livello di rumore: 65 dBA

Bracci opzionali di tensionamento per Thule serie 6300



ART.	INFO
32114	Thule Bracci di tensionamento per serie 6300

- Adatto solo per tendalini Thule 6300.
- Resistenti bracci a molla di tensione brevettati per tendere il telo e aumentare la resistenza al vento.
- Fornito di serie a partire dalla misura da 3,75 mt in su.
- Opzionale per lunghezze inferiori (da 3,00 mt a 3,50 mt).
- Non adatto per la lunghezza da 2,60 mt.
- Contenuto: Set di 2 bracci di tensione.

THULE


Thule Tent Led mounting rail per 6300 / 6200




ART.	INFO
32115.T	Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300/6200

Per installare questo profilo è sufficiente farlo scorrere come riportato dalle immagini sotto.
Il profilo è compatibile con i seguenti modelli e applicazioni:

- Thule 6300 o 6200 montato su un furgone.
- Thule 6300 o 6200 o 9200 montato su un camper, solo se hai min. 24 mm di profondità e min. Altezza 17 mm (vedi figura). !
- Rende possibile avere luce all'esterno anche quando il tendalino è chiuso.
- Fornito con un canale che consente di installare contemporaneamente una tenda Thule QuickFit o appendere la linea Thule organizer.
- Adatto solo con la Thule Led Strip laterale (non inclusa).
- Colore: antracite
- Contenuto: 3 profili (3x 1,30 mt) per adattarsi perfettamente ad un tendalino da 4,00 mt o possono essere tagliati per misure inferiori; 2 terminali inclusi per una finitura perfetta.

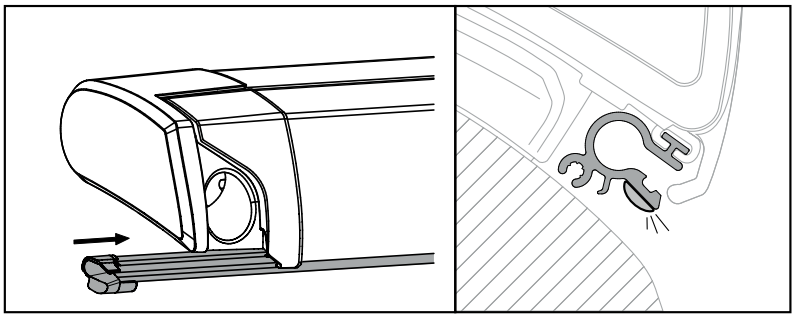

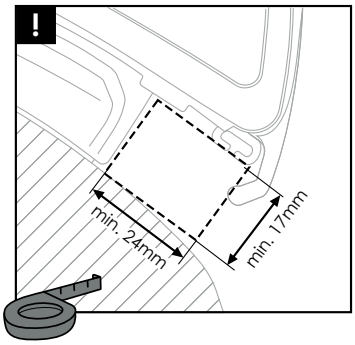


Prodotto suggerito: Thule LED Strip Sideways – art. 37884


Thule Tent Led mounting rail per 6300 / 6200 / 9200

ART.	INFO
32115.L	Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300/6200/9200

Per l'installazione di una striscia LED sulle tende da sole Thule 6300 | 6200 | 9200.

- Un profilo in alluminio si adatta all'apertura sul fondo del cassone veranda.
- La luce a LED può essere utilizzata sia con la tenda da sole aperta che chiusa.
- Non può essere utilizzato con il kit di fissaggio per tenda Thule QuickFit TO 6300/6200/9200 (rif. art. 31485).
- Contenuto: n° 6 x 1,00 m.

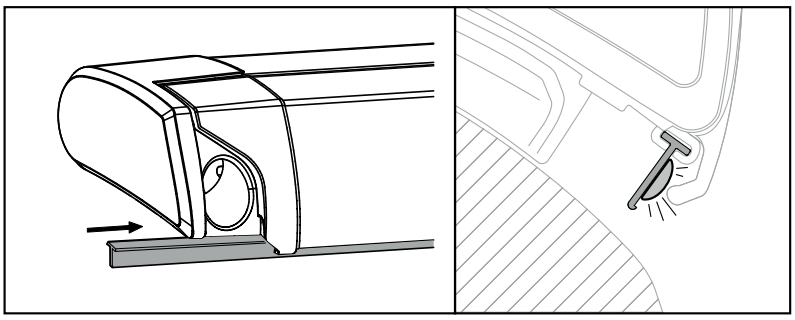

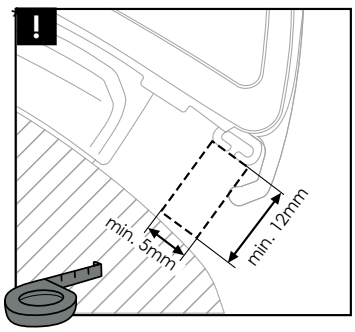

*!: requisiti minimi per l'installazione del kit THULE LED mounting Rail associata ad un adattatore da tetto della gamma Thule

Thule 1200

link B2B

THULE





Custodia bianca "PV"




Custodia antracite


Sporgenza: 2,00 m

Telo: 31 - Mystic Grey (disponibile in pronta consegna)

ART.	MISURE	SPORGENZA	PESO
31244.PV.31	2,30 m	2,00 m	9,00 Kg
31245.PV.31	2,60 m	2,20 m	10,40 Kg
31246.PV.31*	3,00 m	2,50 m	12,00 Kg
31247.PV.31*	3,50 m	2,50 m	13,40 Kg
31248.PV.31*	4,00 m	2,50 m	15,00 Kg
31249.PV.31*	4,50 m	2,50 m	16,60 Kg
31250.PV.31	5,00 m	2,50 m	18,40 Kg
su ordinazione	5,50 m	2,50 m	20,00 Kg



Per scegliere la versione corretta considerare solo la sezione rettilinea del tetto



* Dalla 3,00 m alla 4,50 m è disponibile in antracite solo su ordinazione.

Tendalino Thule 1200 con apertura e chiusura manuali da installare a parete nel profilo porta veranda delle caravan.

Lunghezza da 2,30 a 5,50 metri ed estensione fino a 2,50 m. **L'installazione non richiede la foratura del veicolo**, è sufficiente far scorrere la custodia contenente il tendalino all'interno del profilo porta veranda; due tappi terminali sono forniti di serie per impedire lo scorrimento del tendalino all'interno del profilo.

Il telo viene teso tramite un sistema con fibbie a cricchetto; con le versioni a partire da 4,00 metri viene fornito un rafter tensionatore aggiuntivo.

Accessori opzionali: pannelli laterali e frontali Rain & Sunblocker, rafter aggiuntivo dritto, terza gamba di supporto.

ACCESSORI CONSIGLIATI

Thule Quickfit



Chiusura universale e compatta con installazione ultra rapida.

Thule Hold Down Side Strap Kit



Previene i danni al tendalino e alla chiusura veranda causati dal vento.

Thule Repair Patch



Kit per riparare facilmente piccoli danni nel tessuto della veranda Thule ART. 31116.3.

Istruzioni generali

per tendalini e verande Thule


istruzioni
per l'utente

PRIMA DI OGNI INSTALLAZIONE

Le istruzioni d'installazione sono sempre incluse nella fornitura di ogni tendalino e verande.
Leggere sempre attentamente prima di ogni installazione!

- Assicurarsi che tutte le parti siano presenti e verificare che la veranda ricevuta corrisponda al tipo, alla lunghezza e all'altezza di montaggio ordinata.
- Assicurarsi che il veicolo sia perfettamente livellato.
- Controllare i punti dove la veranda si appoggia al veicolo che siano sufficientemente puliti. Sabbia, polvere o sporcizia possono causare danni al veicolo. Quando rimani per un lungo periodo, pulisci la veranda alcune volte, senza usare prodotti aggressivi o abrasivi, prestando attenzione alla presenza di eventuali macchie di resina prima dello smontaggio.

INSTALLAZIONE



- Aprire la tenda da sole al massimo 1 metro prima di abbassare le gambe di supporto.
- Per una facile installazione, installare la tenda da sole con 2 persone.
- Prima di impiantare i picchetti e spilloni, chiudere tutte le chiusure, porte e finestre.
- Quando si usano picchetti , usare sempre un angolo di 45 ° quando si inseriscono nel terreno (vedi disegno).
- Per prima cosa martella il picchetto nel terreno prima di attaccare l'elastico. Questo per evitare che l'elastico venga danneggiato.

SUGGERIMENTI UTILI


- Assicurati di non trascinare la tenda sul terreno.
- Assicurarsi che non ci siano oggetti duri sulle finestre della tenda durante il piegamento. Questo per evitare segni o lacerazioni sulla finestra.
- Se conservato per un lungo periodo, assicurarsi che la tenda sia pulita e asciutta.


MANUTENZIONE

- Pulire la tenda e lasciarla asciugare completamente prima di riporla.
- Usare acqua pura o un pennello asciutto per pulire la tenda.
- Utilizzare il pulitore in PVC Thule per pulire il tessuto in PVC della tenda.
- In caso di condensa all'interno della tenda ventilare ed asciugare adeguatamente la veranda.

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- In caso di pioggia, mettere uno dei due piedi di supporto del tendalino più in basso in modo che l'acqua possa facilmente defluire.
- In caso di forte vento e raffiche si consiglia di chiudere il tendalino.
- Non posizionare fonti di calore vicino alle pareti o al tetto del tendalino o della veranda.
- Utilizzare un kit di cinghie Hold down Thule per mettere ulteriormente in sicurezza il vostro tendalino e veicolo.

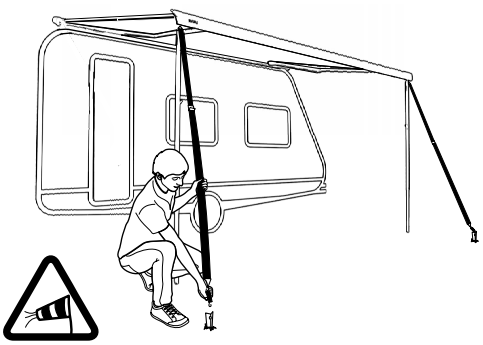

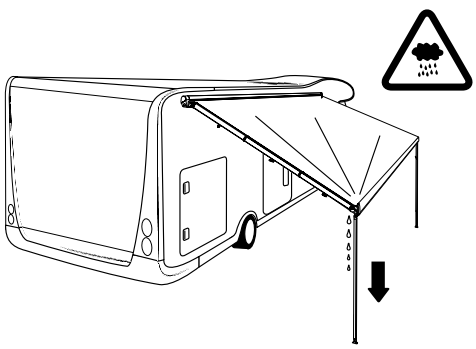

THULE

Thule Adapters - Guida rapida



PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

L'installazione dell'adattatore deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.

- Assicurarsi che l'adattatore sia posizionato correttamente tenendo in considerazione le finestre, apertura della porta e dell'eventuale portellone garage.
- Controllare se si dispone di una parete o tetto solido e idoneo per l'installazione dell'adattatore per tendalino.
- Per ottenere un'installazione a tenuta stagna, utilizzare del sigillante specifico sui fori praticati (Terostat o Sika 252).
- Leggere sempre attentamente le istruzioni d'installazione

SELEZIONA L'ADATTATORE GIUSTO

1. Tipologia veicolo

camper ☐ caravan ☐ van ☐

2. Marca e modello

Anno di costruzione

3. Scegliere la posizione di montaggio idonea

☐ **Parete**

- Installazione più comune
- Kit staffe standard incluse

☐ **Tetto**

- Sopra il veicolo: più spazio sotto il tendalino
- Migliore design integrato
- Alternativa in caso di mancanza di spazio o limiti di larghezza
- Per la caravan il profilo di scorrimento della veranda rimane libero

☐ **Profilo**

Serie 1200:

- Facile installazione senza forare
- Rimovibile

4. Alcuni costruttori prevedono un adattatore specifico, sia per installazione a tetto o parete (vedi elenco successivo). In alternativa: scegli dalla gamma di adattatori universali.


N.B.: in caso di sostituzione di tendalini Thule Omnistor fuori produzione, non occorre sostituire le staffe o gli adattatori, basterà semplicemente sganciare il vecchio tendalino e sostituirlo con un nuovo tendalino Thule.

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE
UNIVERSALI

Caravan Rail Luxe


31025 1 Barra da 6 m

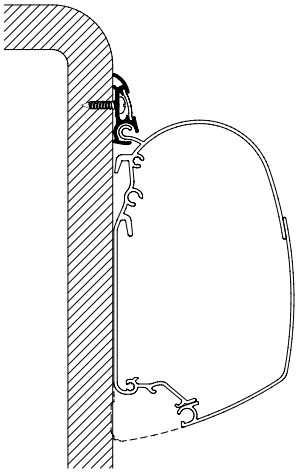

Thule: 5200 / 8000 / 1200

Caravan Rail


31060 1 Barra da 6 m

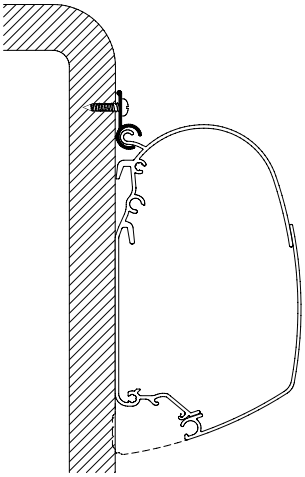

Thule: 5200 / 8000 / 1200

Wall Flat Adapter


31061 40 cm: 5 pz
31054 75 cm: 5 pz

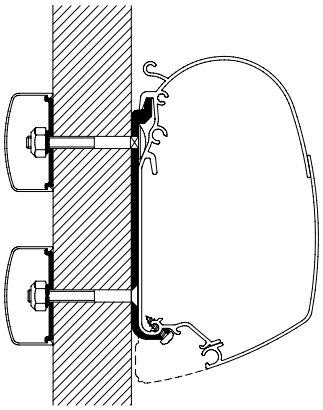

Thule: 5200 / 8000 / 4200

Omni Wall


31073 Set: 2x8 cm + 1x4 cm

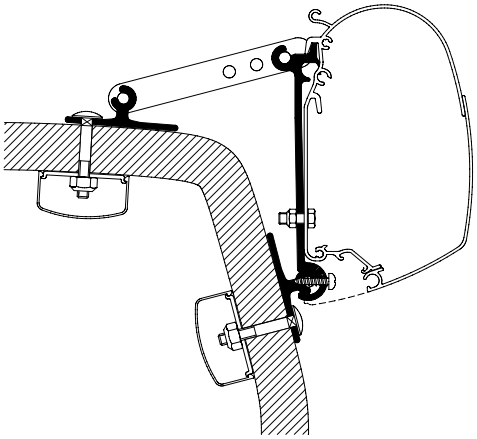

Thule: 5200 / 4200

Omni Roof

31084 Set: 3x8 cm

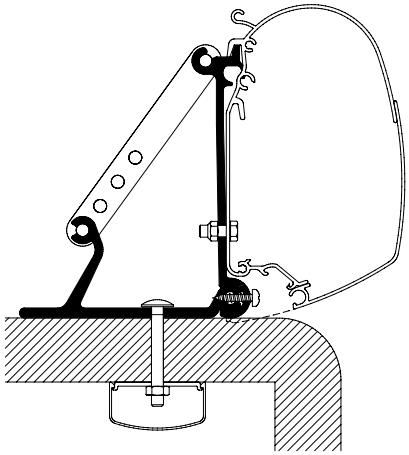


Thule: 5200 / 4200

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE
COSTRUTTORI

Bürstner Adapter 2017


32214 Set: 2x40 cm + 2x8 cm

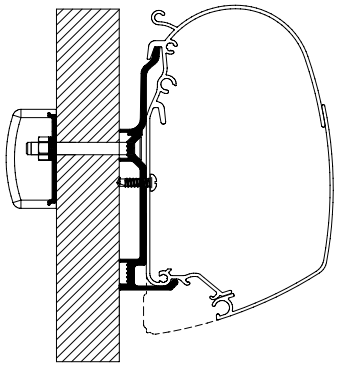

Thule: 5200

Bürstner Adapter


31001 Set: 1x35 cm + 1x8 cm
31153 3,00 m
31154 3,50 m
31155 4,00 m
31056 4,50 m
31161 5,00 m
31175 5,50 m

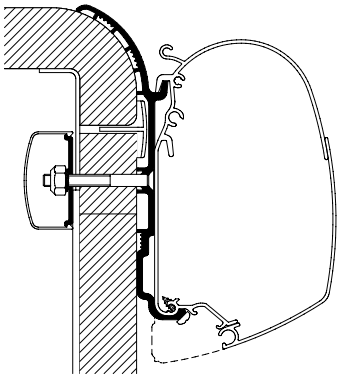

Thule: 5200 / 8000 / 4200

Bürstner Ixeo + Dethleffs 4-Travel


32208 4,00 m per T680

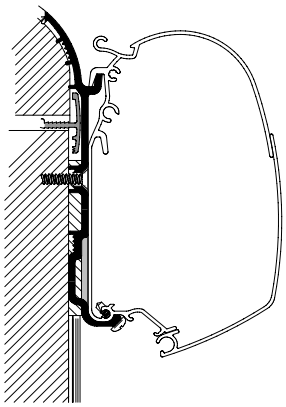

Thule: 5200 / 8000 / 4200

Carado | Sunlight


32213 Set: 1x17,5 cm + 1x4 cm + 1x40 cm

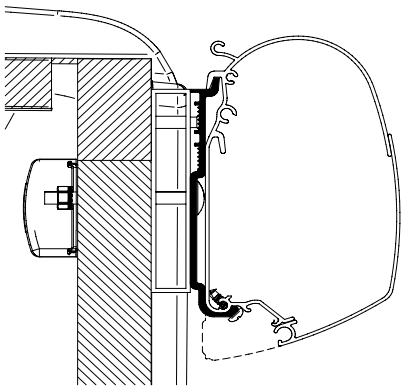

Thule: 5200 / 8000 / 4200

Hymer 2016


su ordinazione 2,60 m
su ordinazione 3,00 m
32200 3,50 m
32201 4,00 m
32202 4,50 m
32203 5,00 m
31382 5,50 m
su ordinazione 6,00 m

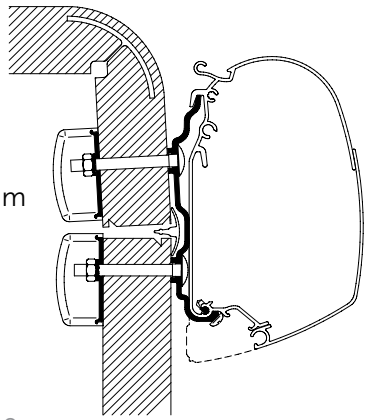

Thule: 5200 / 8000 / 4200

Hymercamp ≤ 2011 - Rapido

31117 3,00 m
31043 3,50 m
31044 4,00 m
31380 4,50 m
31381 5,00 m
su ordinazione 5,50 m
su ordinazione 6,00 m

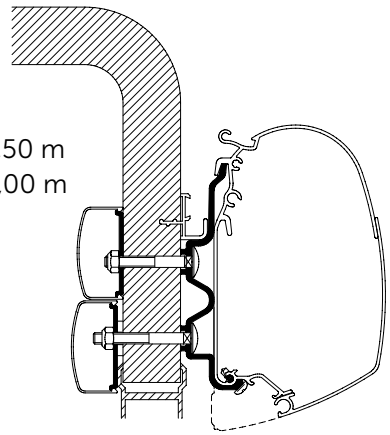


Thule: 5200 / 8000 / 4200

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE
COSTRUTTORI

Hymer B2 + Eriba Motorhome 2009


31140 3,00 m
31047 3,50 m
31048 4,00 m
31049 4,50 m
31141 5,00 m
31142 5,50 m
31143 6,00 m

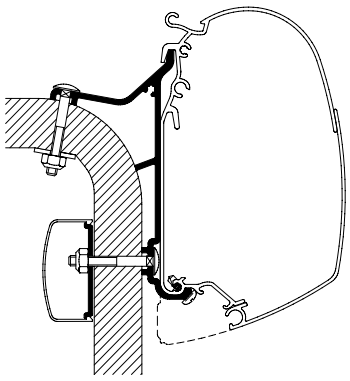

Thule: 5200 / 8000 / 4200

Knaus Adapter 2017


32157 Set: 2x17,5 cm + 2x4 cm

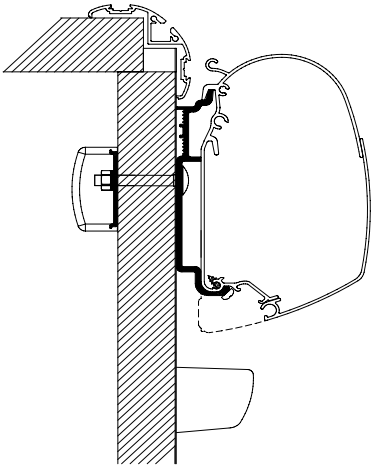

Thule: 5200

Dethleffs Globebus


31359 Set: 2x8 cm + 2x40 cm (4.00 m - 6.00 m)

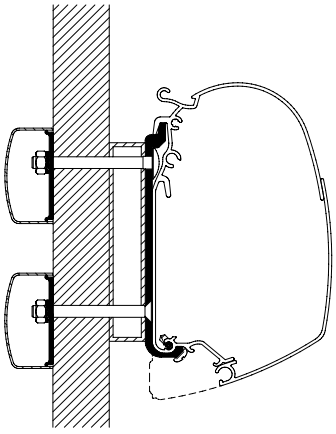

Thule: 5200 / 8000 / 4200

Eriba Touring


31081 Set: 3x4 cm

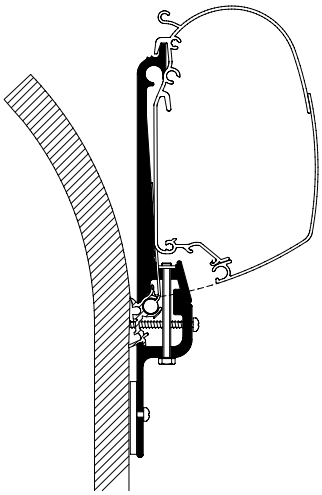

Thule: 5200 / 4200

Eden | Allegro < 2010


31082 Set: 1x70 cm + 1x30 cm + 1x8 cm
31041 3,50 m
31042 4,00 m

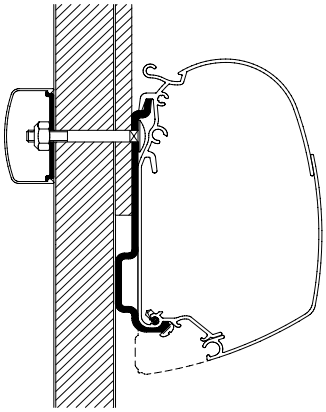

Thule: 5200 / 8000 / 4200

Eden | Allegro | Trigano > 2010

32207 Set: 3x50 cm

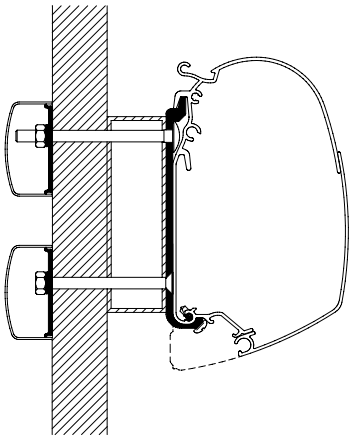


Thule: 5200 / 8000 / 4200

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE
COSTRUTTORI

Knaus Deseo 2019


32158 3,50 m

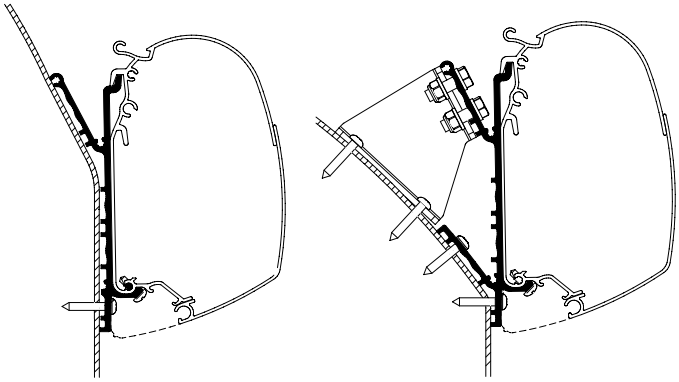

Thule: 5200

Laika X


31030 Set: 3x17,5 cm

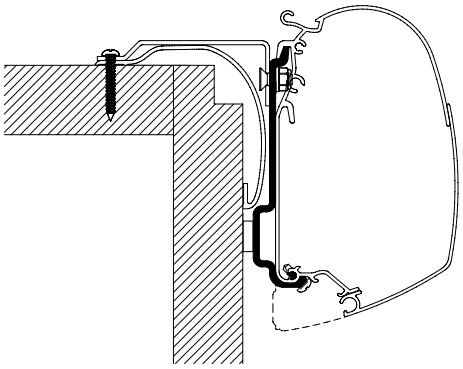

Thule: 5200 / 4200

Pilote Explorateur


31399 Set: 2x8 cm + 2x40 cm
31398 4,00 m

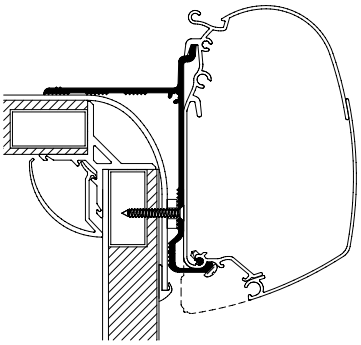

Thule: 5200 / 8000 / 4200

Rapido


31150 Set: 2x18 cm + 1x1 m (Rapido serie 7 - 8)
31151 Set: 2x18 cm + 2x8 cm (Rapido Serie 7 - 8 - 9)
31100 3,00 m
31111 3,50 m
31112 4,00 m
su ordinazione 5,00 m

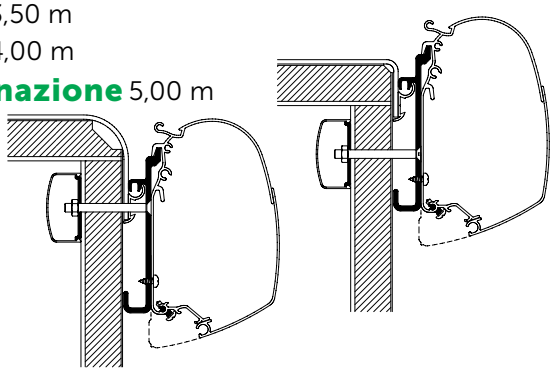

Thule: 5200 / 8000 / 4200

Frankia


su ordinazione 3,50 m
su ordinazione 4,00 m
su ordinazione 4,50 m
su ordinazione 5,00 m
su ordinazione 5,50 m
su ordinazione 6,00 m

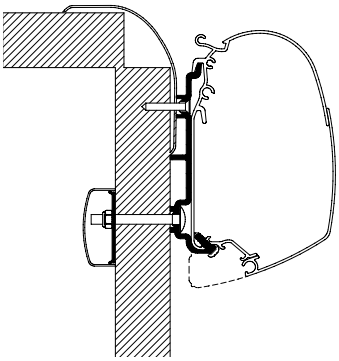

Thule: 5200 / 8000

Hobby Optima Ontour 2019

su ordinazione Set: 2x8 cm + 2x40cm

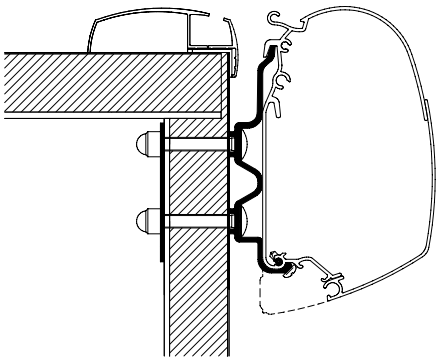


Thule: 5200 (3.50 m - 4.00 m)

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE
COSTRUTTORI

Rapido Serie 6 + 58/580DF 2025


su ordinazione 3,50 m
su ordinazione 4,00 m
su ordinazione 4,50 m
su ordinazione 5,00 m

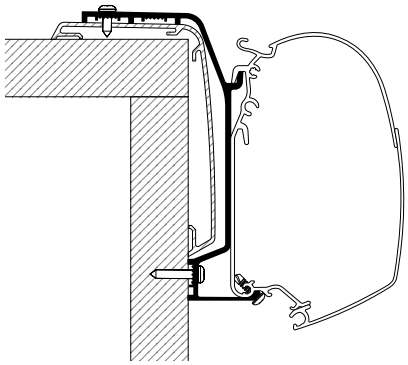

Thule: 5200 / 4200

Knaus Tourer Cuv

su ordinazione 3,00 m

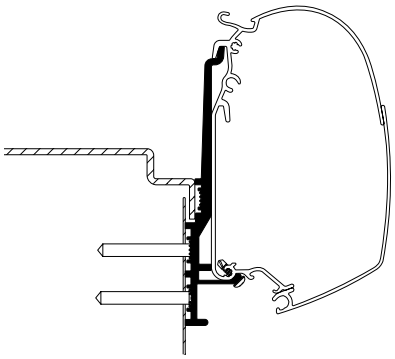


Thule: 5200

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE VAN

Ducato | Jumper | Boxer ≤ 2006


31085 Set: 3x8 cm

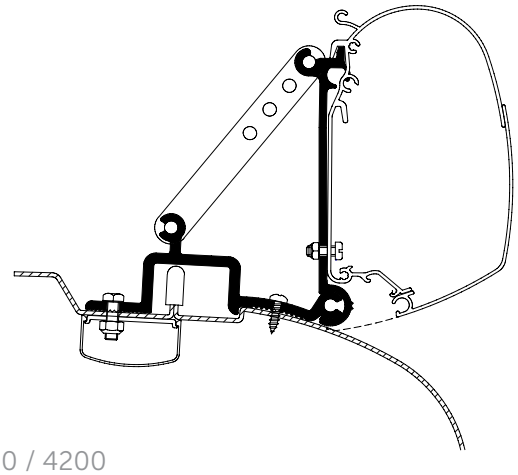

Thule: 5200 / 4200

Ducato ≥ 2006 | Iveco H2 Lift Roof


31349 Set: 3x17,5 cm

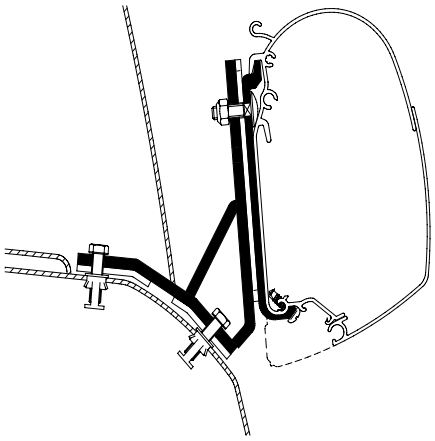

Thule: 5200 / 4200

Ducato H3 + Epdm


32205 Set: 2x50 cm + 1x10 cm

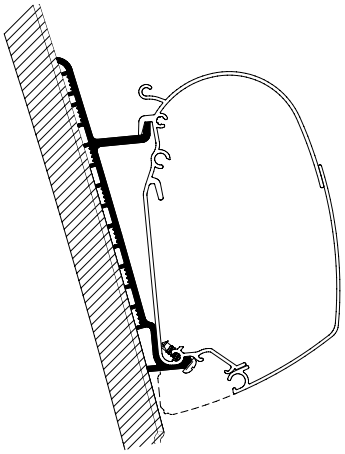

Thule: 5200 / 4200

Ducato H1 - Hymer Car 302


32211 Set: 2x12 cm

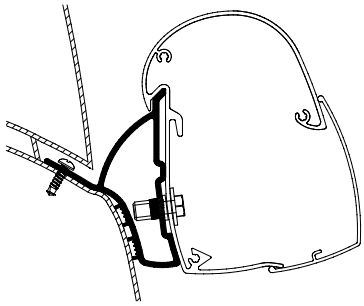

Thule: 5200

Renault Master 1998-2010


31110 Set: 3x8 cm

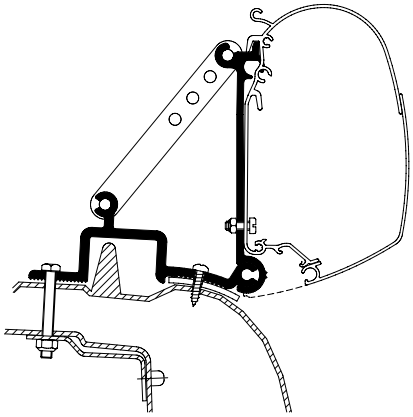

Thule: 5200 / 4200

Renault Master High Roof H3

31344 Set: 2x50 cm

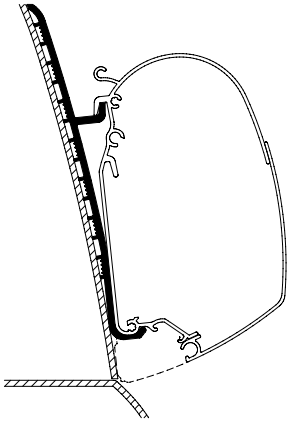

Thule: 5200 / 4200


THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE VAN

Renault Trafic | Opel Vivaro* Fiat Talento | NV 300

31392 Set: 2x50 cm


*
Renault Trafic > 2001
Opel Vivaro 2015-2019
Fiat Talento > 2015
Nissan NV300 > 2001

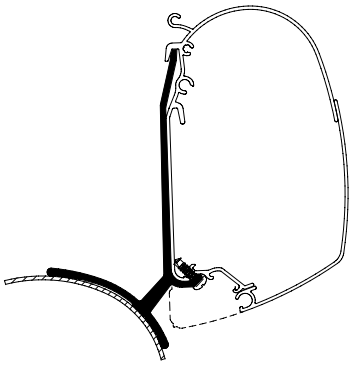

Thule: 5200 / 4200

Van Adapter T


31075 Set: 1x4 cm + 2x8 cm

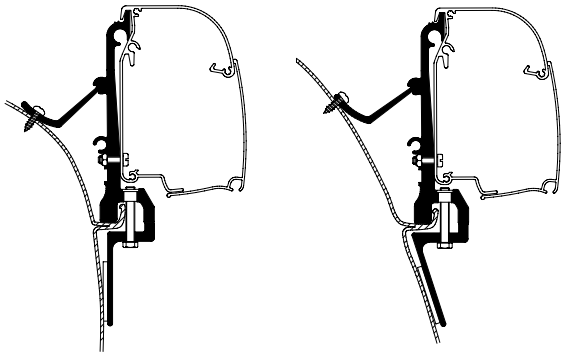

Thule: 4200

VW T4 Lift Roof


31093 Set: 2x8 cm

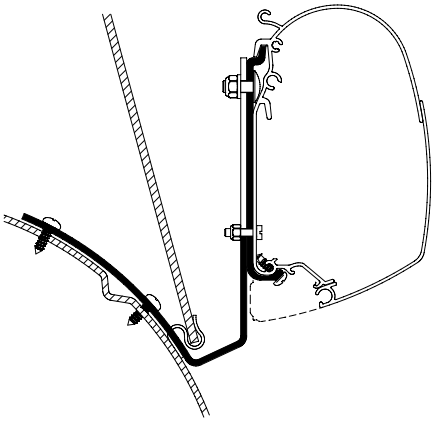

Thule: 4200

Westfalia Adapter


32206 Set: 3x8 cm

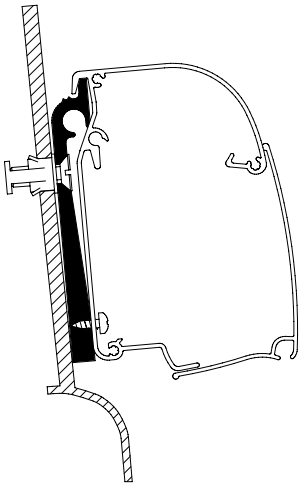

Thule: 4200

Westfalia Ford Nugget High Roof


32210 Set: 2x12 cm

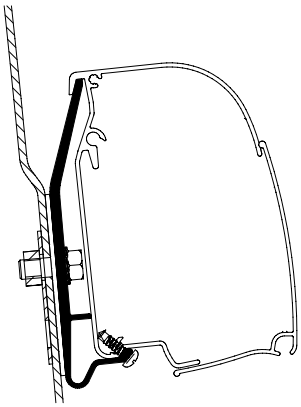

Thule: 4200

Ducato H2 Lift Roof Con Predisposizione Led

32165 3,15 m
32166 3,75 m
32167 4,00 m

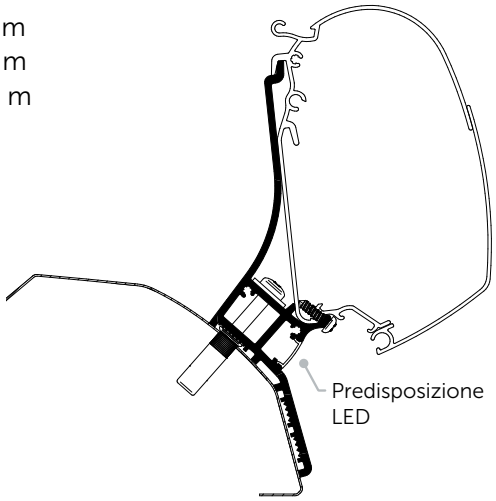


Thule: 5200

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE
VAN

Volkswagen T5/T6 - Brandrup Top-Rail G2


32161 Set: 2 pz

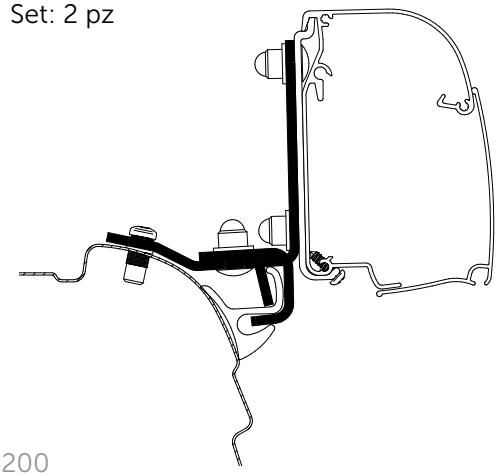

Thule: 4200

Ford Transit H3 - 2014


31343 Set

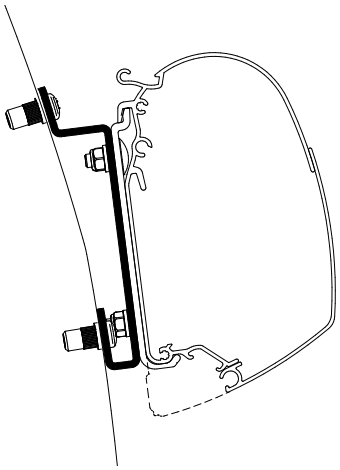

Thule: 5200

Mercedes Benz Vito/V-Class SCA Lift Roof No Rail


32164

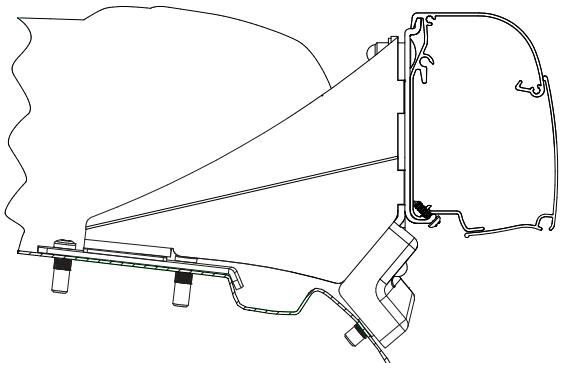

Thule: 4200

Westfalia Kepler One/Five/Six

32163

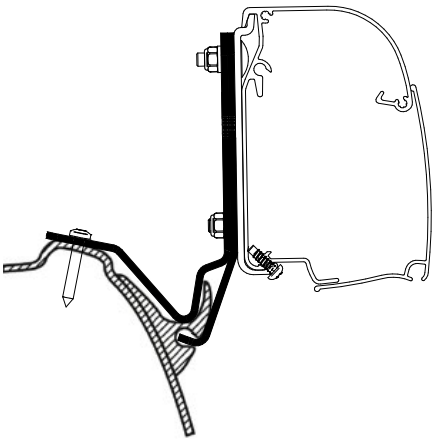


Thule: 4200

Wall Mercedes Sprinter Lift Roof

32169 Set: 3x8 cm

Per Lift Roof “Elan” su ordinazione

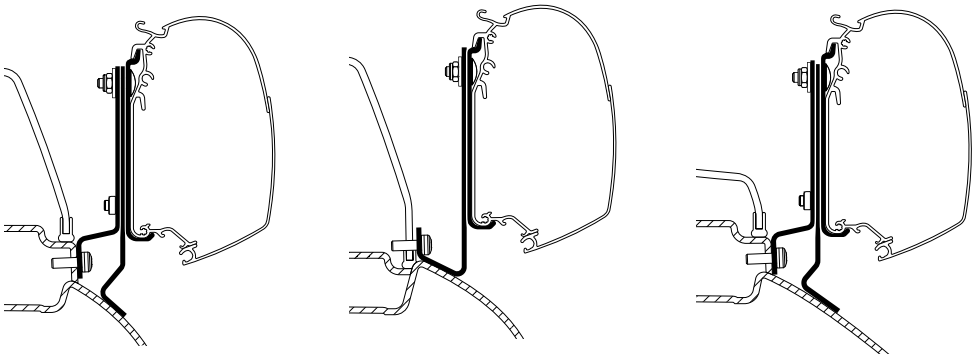


Thule: 5200 / 8000 / 4200

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE
MINIVAN

Vw T5/T6 Reimo Multi Rail


32168 Set: 2x8 cm

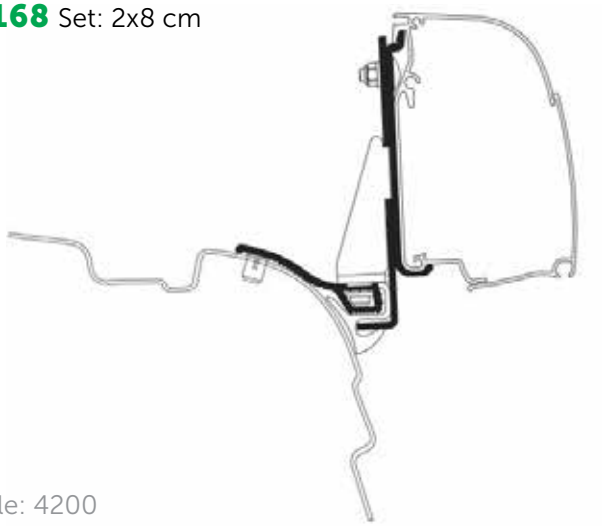

Thule: 4200

Psa Minivan* - Fiat Scudo 2022

32162 Set: 1x16,5 cm + 1x12 cm

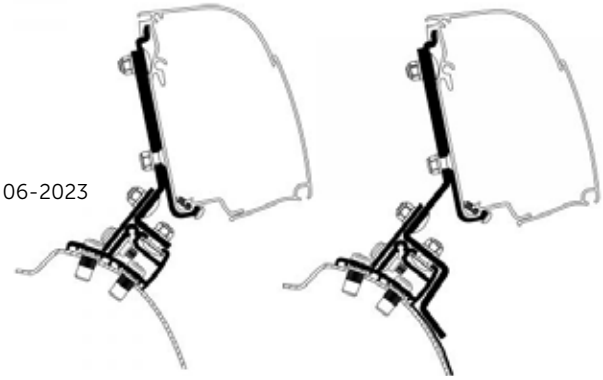


* Fino a 06-2023

Thule: 4200

Compatibile con Citroën Spacetourer/Jumpy > 2016, Peugeot Traveller/Expert > 2016, Opel Zafira/Vivaro > 2020, Toyota ProAce > 2016, Pössl Vanster/Campster, Fiat Scudo >2020

Vw T5/T6 Minivan “Lift Roof”


32160 Set: 2x12 cm + 1x4 cm

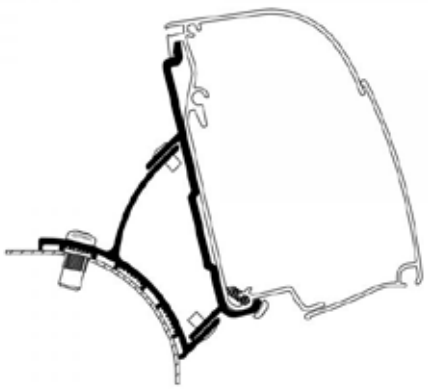

Thule: 4200

Vw T5/T6 Minivan/Multivan Binario “C”

32159 Set: 2x12 cm

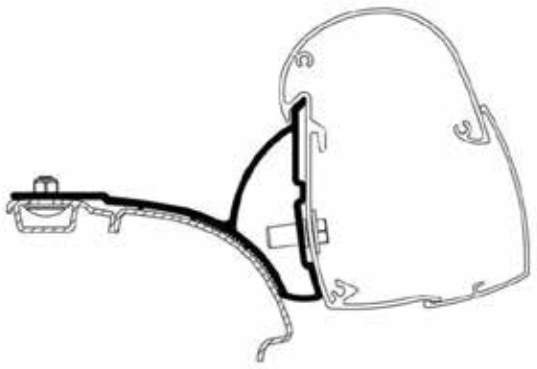

Thule: 5102

Ford Transit/Tourneo Custom Minivan - Lift Roof


32212 Set: 2x12 cm



Thule: 4200

Ford Transit High Roof

su ordinazione Set: 2x40 cm

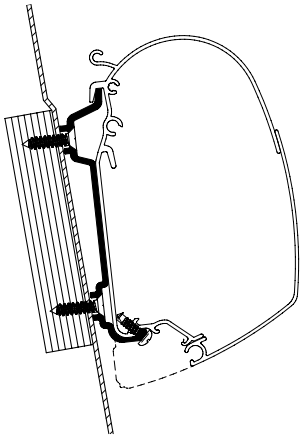


Thule: 5200 / 8000 / 4200

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE
MINIVAN

PSA Compact Van Fixed dal 2026


32170 Set: 2 pz

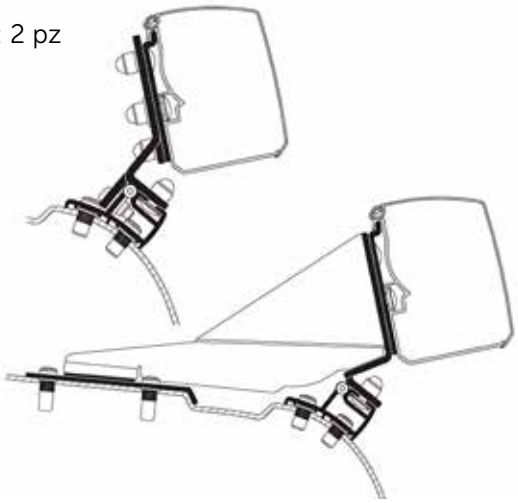

Thule: 4200

Ford Custom V710 Rapido Group

32171

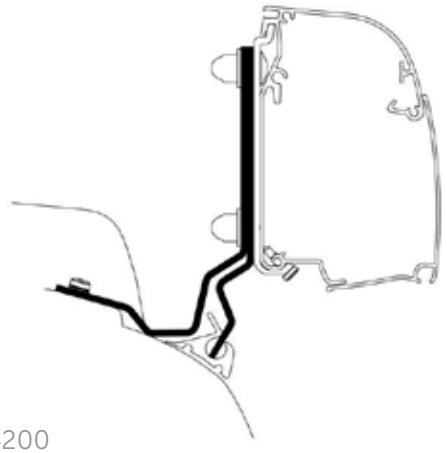

Thule: 4200

Ford Custom V710 e VW Transporter 2025 - Lift Roof

32212.1 Set: 2 pz




Thule: 4200

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A TETTO
UNIVERSALI

Flat Roof

31377 3,00 m
31378 3,50 m
31031 4,00 m
31139 5,50 m
su ordinazione 6,00 m

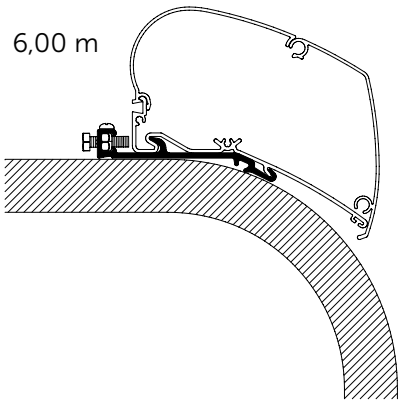


Thule: 9200 / 6300

Installation Profiles

31350 Set: 2 mounting rails (245 cm cad.) + adapters
31351 Set: 3 mounting rails (245 cm cad.) + adapters


Tendalini ≤ 3,50 m: 1xcod. 31350
Tendalini 3,75 - 4,50 m: 1xcod. 31351
Tendalini ≥ 5,00 m: 2xcod. 31350



Thule: 9200 / 6300

Roof Top

31358 Set: 2x27 cm + 2x50 cm

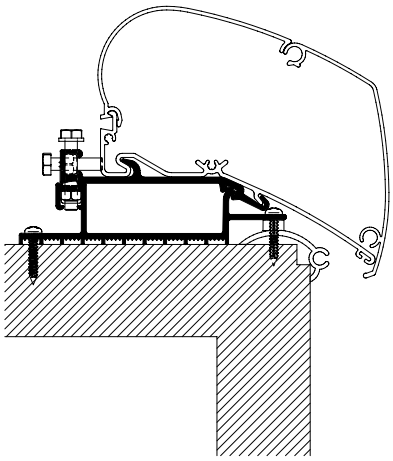


Thule: 9200 / 6300

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A TETTO
COSTRUTTORI MOTORHOME/CARAVAN

Carthago Chic < 2014


su ordinazione 3,50 m
31386 4,00 m
31387 4,50 m
31388 5,00 m
31389 5,50 m

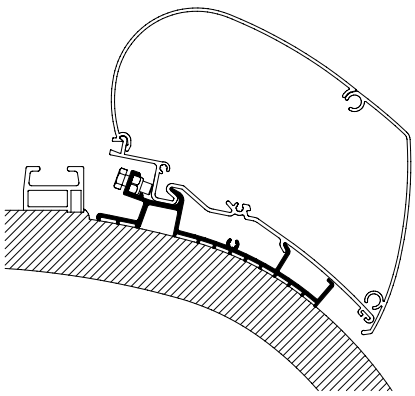

Thule: 9200 / 6300

Carthago C-Line > 2014


32309 3,50 m
32309.1 4,00 m
32309.2 4,50 m
32309.3 5,00 m
32309.4 5,50 m
32309.5 6,00 m

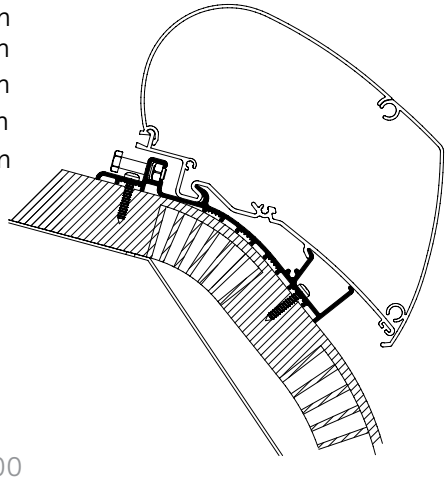

Thule: 9200 / 6300

Hobby Optima Deluxe/Premium Led


32313 Set: 2x27 cm + 2x50 cm

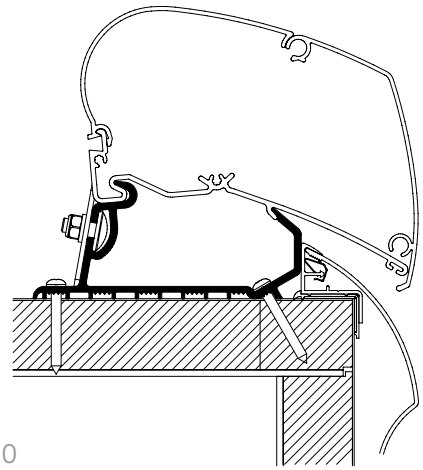

Thule: 9200 / 6300

Hymer Sx


31360 4,00 m
31361 4,50 m
31362 5,00 m
31363 5,50 m
su ordinazione 6,00 m

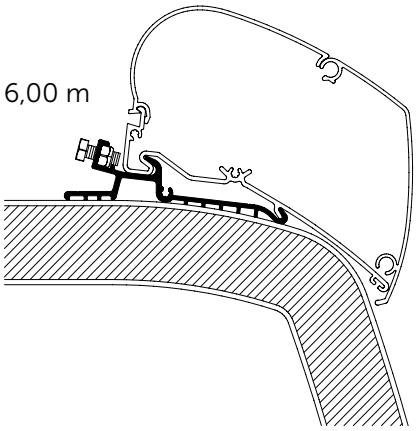

Thule: 9200 / 6300

Hymer 2013 - Hymer Nova Caravan 2013


32308 3,50 m
32308.1 4,00 m
32308.2 4,50 m
32308.3 5,00 m
32308.4 5,50 m
32308.5 6,00 m

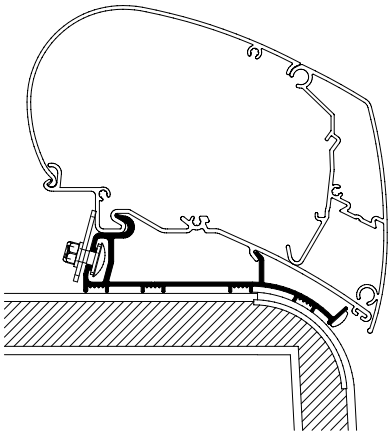

Thule: 9200 / 6300

Carthago Malibu - Caravan Fendt > 2022

32311 3,50 m
32311.1 4,00 m
32311.2 4,50 m
32311.3 5,00 m

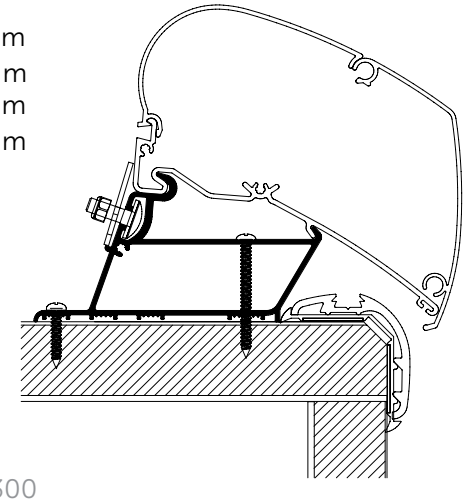


Thule: 9200 / 6300

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A TETTO
COSTRUTTORI MOTORHOME

Rapido Distinction


32307 4,50 m
su ordinazione 5,00 m
su ordinazione 6,00 m

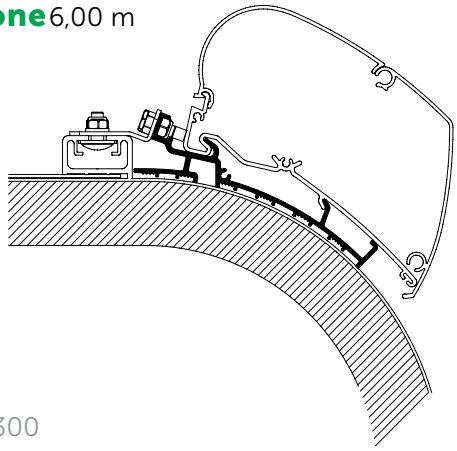

Thule: 9200 / 6300

Rapido Serie Compact


su ordinazione 3,50 m
su ordinazione 4,00 m
su ordinazione 4,50 m

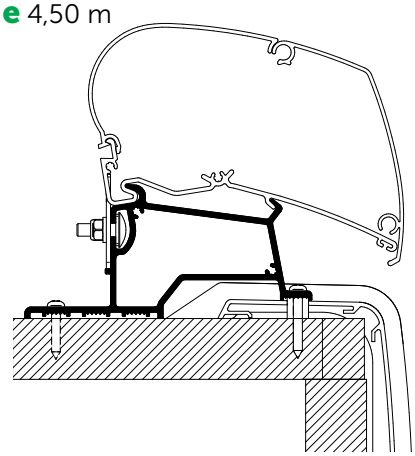

Thule: 6300

Laika Ecovip


31029 Set: 2x50 cm + 2x27 cm

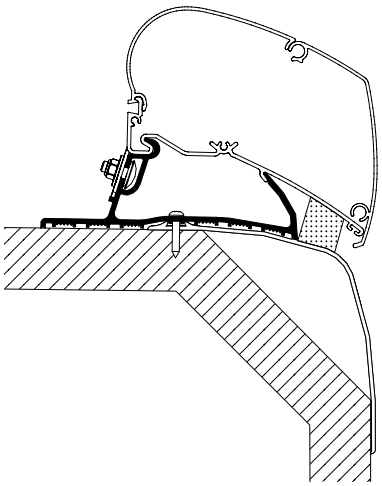

Thule: 9200 / 6300

Laika Kreos

31009 Set: 2x50 cm + 2x27 cm

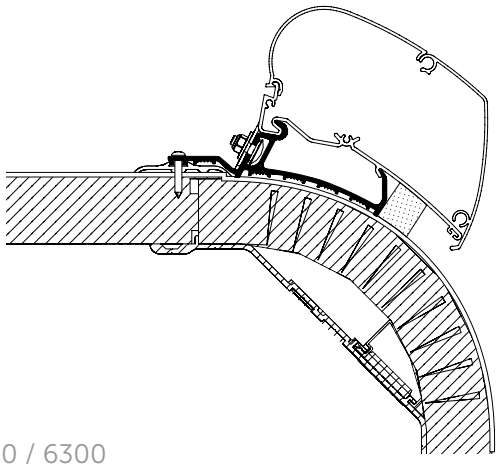


Thule: 9200 / 6300

Lmc Liberty Ti/Tec

su ordinazione 3,00 m
su ordinazione 3,50 m
su ordinazione 3,75 m
su ordinazione 4,00 m
su ordinazione 4,50 m
su ordinazione 5,00 m
su ordinazione 5,50 m
su ordinazione 6,00 m


+ Bürstner Aviano 2016

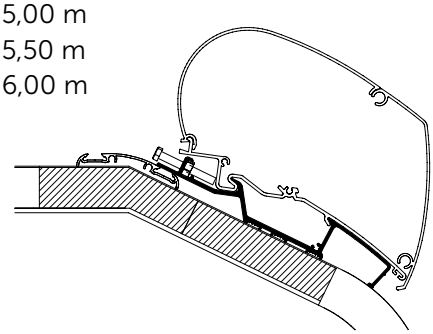

Thule: 9200 / 6300

Lmc Explorer / Cruiser Mj 2018

su ordinazione 3,50 m
su ordinazione 4,00 m
su ordinazione 4,50 m
su ordinazione 5,00 m
su ordinazione 5,50 m

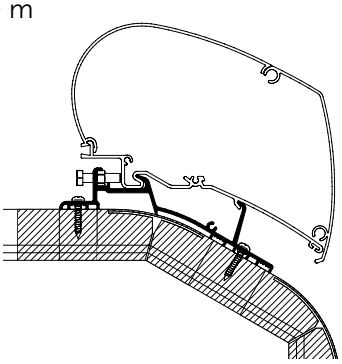


Thule: 9200 / 6300

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A TETTO
COSTRUTTORI MOTORHOME

Rapido Serie Compact Integral


su ordinazione 5,00 m

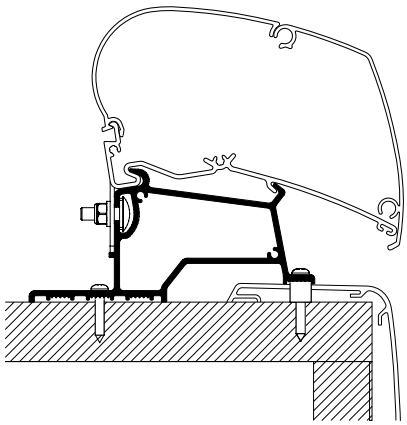

Thule: 9200 / 6300

Swift Escape 2017


su ordinazione Model 604/695 - 3,00 m
su ordinazione Model 622/614/664/685 - 3,50 m
su ordinazione Model 674/684/694 - 4,25 m

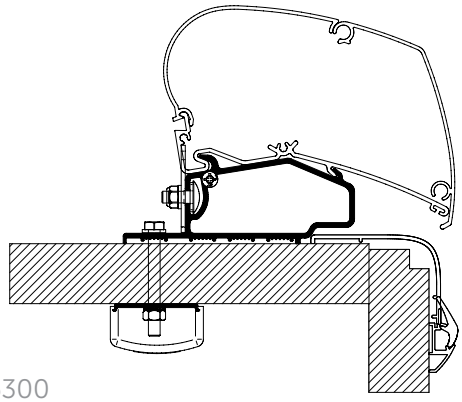

Thule: 9200 / 6300

Mobilvetta Motorhome 2024


32317 Set: 2x50 cm + 2x27 cm

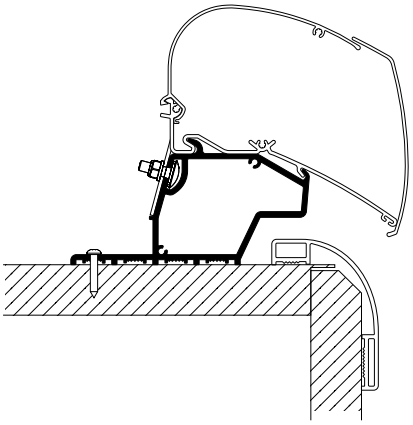

Thule: 6300

Roof Rapido Serie Compact

su ordinazione 3,50 m
su ordinazione 4,00 m
su ordinazione 4,50 m

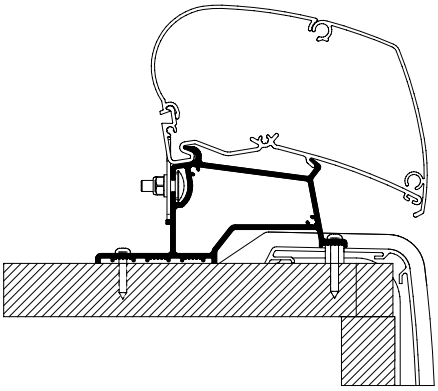


Thule: 6300

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A TETTO
COSTRUTTORI CARAVAN

Caravan Roof Adapter con predisposizione Led


32303 LD 5,00 m

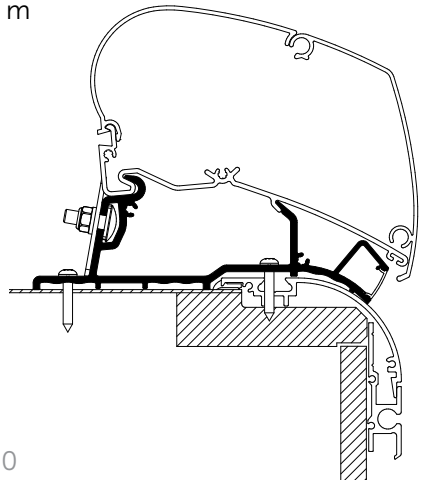

Thule: 9200 / 6300

Adria Caravan ≥ 2015


32310 2x50 cm + 2x27 cm

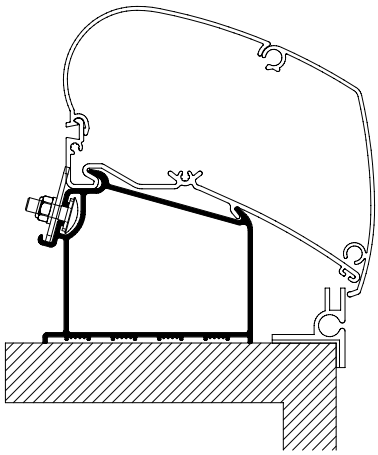

Thule: 9200 / 6300

Caravan Roof Adapter


32302 Set: 3x1,00 m
32303 5,00 m

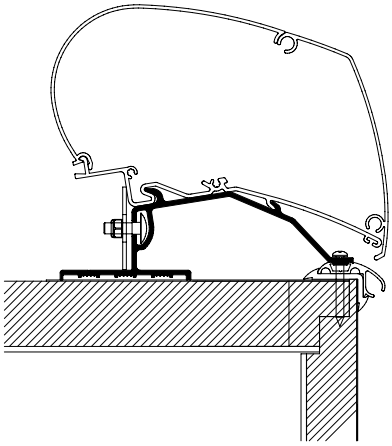

Thule: 9200 / 6300

Fendt Brillant < 2021


32314 Set: 2x11,5 cm + 1x27 cm + 1x50 cm (< 4.50 m)

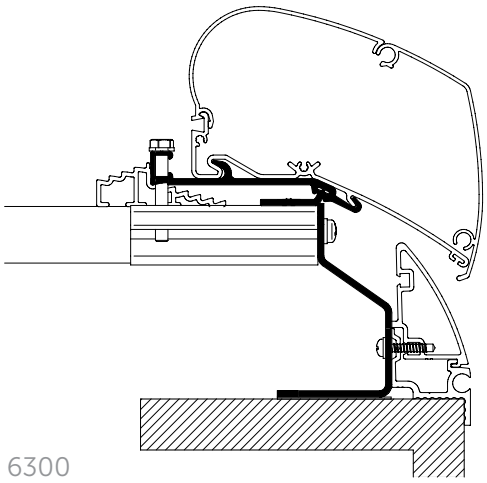

Thule: 9200 / 6300

Hobby Caravan 2009


31299 Set: 2x27 cm + 2x50 cm

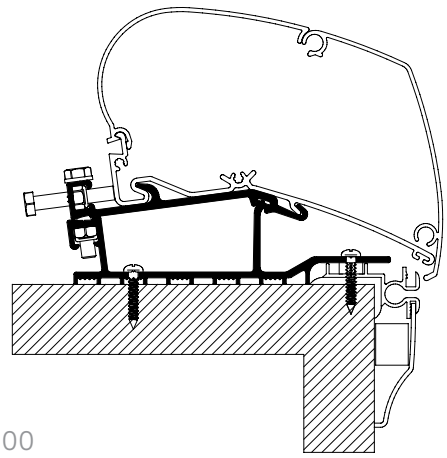

Thule: 9200 / 6300

Hobby Premium & Ontour

32304 Set: 2x27 cm + 2x50 cm

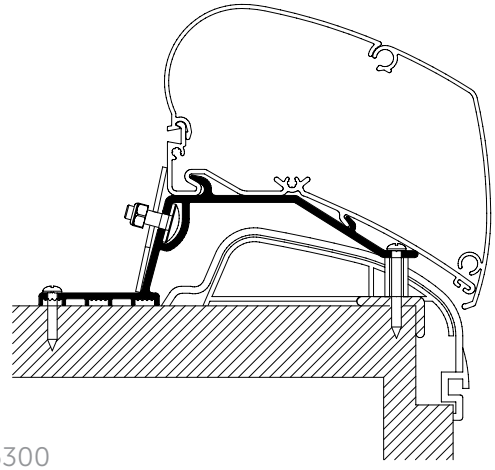


Thule: 9200 / 6300

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A TETTO
COSTRUTTORI CARAVAN

Hobby Caravan 2024


32305 Set: 2x60 cm + 2x27 cm

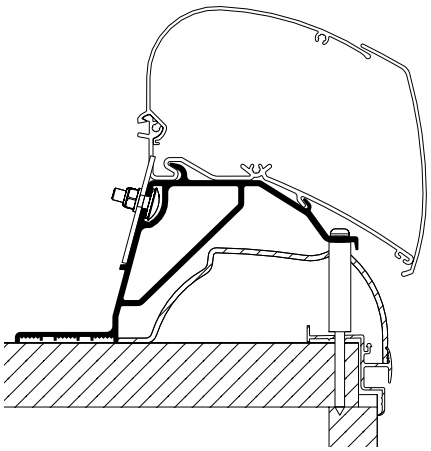

Thule: 6300

Eriba Touring 820

su ordinazione 5,00 m

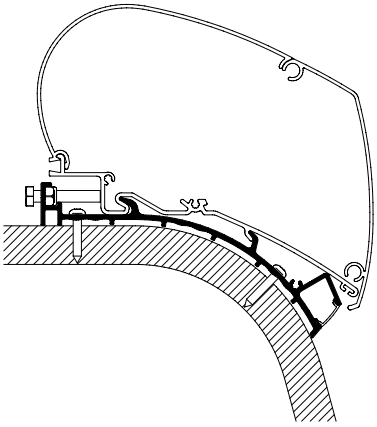


Thule: 9200 / 6300

ADATTATORI PER VAN
VAN

Roof Mercedes Sprinter > 2007 | VW Crafter 2007-2016 (OE TRack)


32318 Set

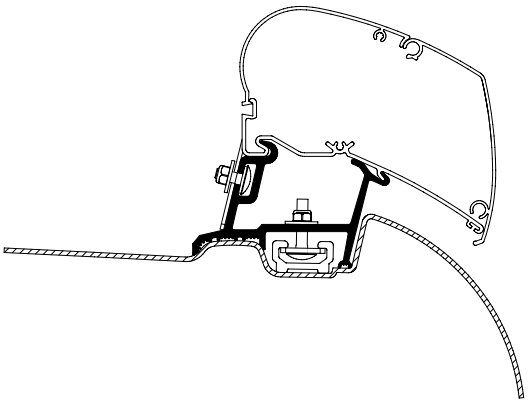

Thule: 6300

Roof Renault Master | Opel Movano > 2024 | L3H2

32300 Set

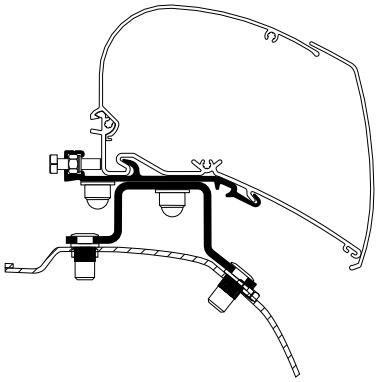


Thule: 6300

THULE

ADATTATORI PER VAN
VAN

Ducato | Jumper | Boxer | 1994-2006


31374 Kit Adapter + EPDM

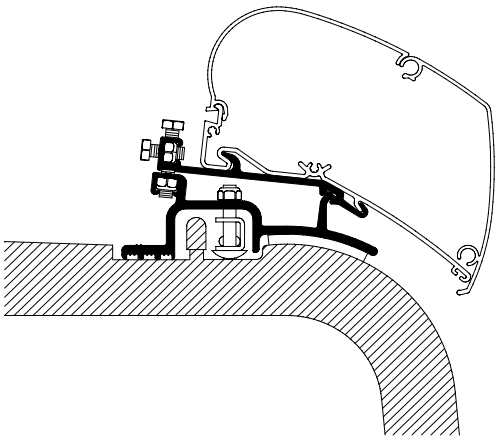

Thule: 6300

Ducato | Jumper | Boxer | ≥ 2007
Opel Movano >2022 - Proace Max >2023


31002 Set: 2x27 cm + 1x10 cm (L2H2 3.25 m)
31003 Set: 2x27 cm + 2x10 cm (L3H2 3.75 m | L4H2 4.00 m)

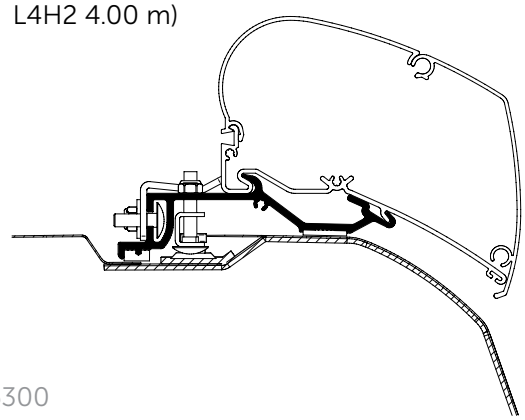

Thule: 6300

Mercedes Sprinter > 2007
Vw Crafter 2007-2016


32315 Set: 2x 50 cm + 2x 12.5 cm

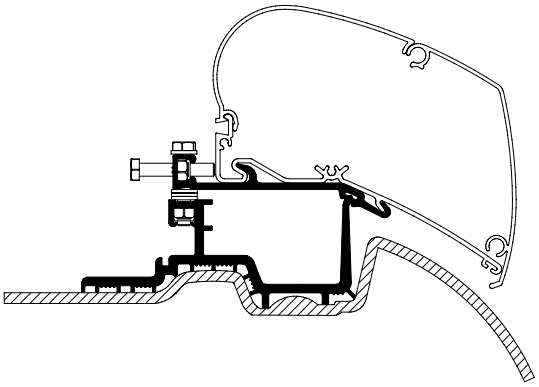

Thule: 6300

Renault Master | Opel Movano
1998-2010


31376

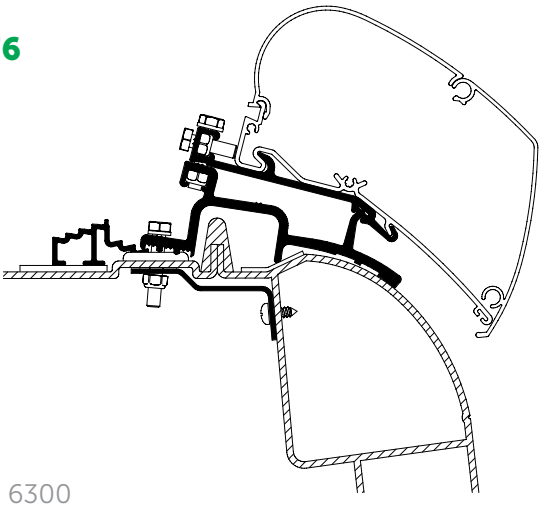

Thule: 6300

Renault Master | Opel Movano < 2022

32301 Set: 3x17,5 cm

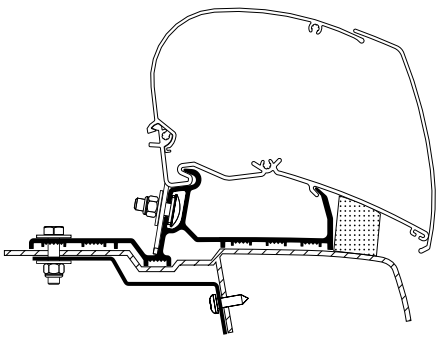


Thule: 6300

Vw Crafter > 2017 | Man Tge >2017

Adapter + EPDM + Adapter covers
32316 Set: 3x40 cm

NOTE: compatibile con L3H3 / L4H3 / L5H3. Non è possibile il montaggio se installati i rail originali VW

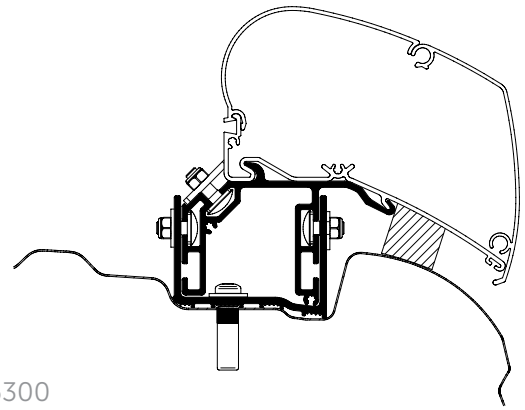

Thule: 6300

Modulo riassuntivo adattatori per van

FIAT DUCATO – PEUGEOT BOXER – CITROËN JUMPER

	C L1 (4963 mm)	M L2 (5413 mm)	L L3 (5998 mm)	XL L4 (6363 mm)
H1 (2254 mm)	 Tendalini a parete 2,60 m **art. 32211***			
H2 (2524 mm)	 Tendalini a parete 2,60 m (Lift Roof) - **art. 31349**	 • Tendalini a tetto 3,25 m **art. 31002** • Tendalini a parete 3,00 m (Lift Roof) - **art. 32165** (per 5200) • Per il sistema preinstallato Thule Smart Clamp **art. 80636**	 • Tendalini a tetto 3,75 m **art. 31003** • Tendalini a parete 3,50 m (Lift Roof) - **art. 32166** (per 5200) • Per il sistema preinstallato Thule Smart Clamp **art. 80637**	 • Tendalini a tetto 4,00 m **art. 31003** • Tendalini a parete 4,00 m (Lift Roof) - **art. 32167** (per 5200) • Per il sistema preinstallato Thule Smart Clamp **art. 80637**
H3 (2764 mm)			 Tendalini a parete 3,50 m **art. 32205**	 Tendalini a parete 4,00 m **art. 32205**
	Ruota base 3000 **Lunghezza tendalino 2,60 m**	**Ruota base 3450** **Lunghezza tendalino 3,00-3,25 m**	**Ruota base 4035** **Lunghezza tendalino 3,75 m**	**Ruota base 4035XL** **Lunghezza tendalino 4,00 m**

* Adatto solo a serie 5102

FORD TRANSIT >2015

	M L2 (5531 mm)	L L3 (5981 mm)	XL L4 (6704 mm)
H2 (2426-2542 mm)			
H3 (2665-2790 mm)	 Tendalini a parete 3,00 m **art. 31343**	 Tendalini a parete 3,50 m **art. 31343**	 Tendalini a parete 4,00 m **art. 31343**

MERCEDES SPRINTER > 2007 - VW CRAFTER 2007-2016

	C L1 (5245 mm)	M L2 (5910 mm)	L L3 (6945 mm)	XL L4 (7345 mm)
H1 (2435-2530 mm)				
H2 (2720-2820 mm)		 Tendalini a tetto 3,25 m **art. 32315** In caso di OE Track art. 32318	 Tendalini a tetto 4,25 m **art. 32315** In caso di OE Track art. 32318	 Tendalini a tetto 4,50 m **art. 32315** In caso di OE Track art. 32318
H3 (3045-3055 mm)				
	Ruota base 3250	**Ruota base 3665**	**Ruota base 4325**	**Ruota base 4325XL**

Nota: l'adattatore 32315 non è compatibile con i modelli VW Crafter a partire dal 2017.

VW CRAFTER 2017 / MAN TGE 2017

		M L3 (5986 mm)	L L4 (6836 mm)	XL L5 (7391 mm)
H2 (2355 mm)				
H3 (2590 mm)		 Tendalini a tetto 3,25 m (LHD) **art. 32316**	 Tendalini a tetto 4,00 m (LHD) **art. 32316**	 Tendalini a tetto 4,50 m (LHD) **art. 32316**
H4 (2798 mm)				
		Ruota base 3640	**Ruota base 4490**	**Ruota base 4490**

LINEA ACCESSORI AGGIUNTIVI PER TENDALINI

link B2B

THULE

Thule Sun Blocker G2 Frontale

Pannello anteriore per la privacy per verande Thule,
lascia entrare l'aria e ripara dal sole



Sistema modulare



Altezza (A): 1,70 m

Lunghezza (B): da 1,00 m a 4,80 m

Colori: nero, grigio (schermo trasparente)

Disponibile per i seguenti modelli di tendalini Thule: 4200, 5200, 8000, 4900, 5102, 2000, 9200, 6300, 6200, 1200, 5003, 5002, 3200, V10XL

ART.	MISURE		PESO
	B	lunghezza minima	
31129.G2.13	1,00 m	-	1,30 Kg
31131.G2.13	2,40 m	2,60 m	2,10 Kg
31130.G2.13	2,80 m	3,00 m	2,40 Kg
31132.G2.13	3,30 m	3,50 m	2,70 Kg
31133.G2.13	3,80 m	4,00 m	3,00 Kg
31134.G2.13	4,30 m	4,50 m	3,30 Kg
31135.G2.13	4,25 m	5,00 m	3,60 Kg

A: Altezza approssimativa del pannello
B: Lunghezza approssimativa del pannello

istruzioni
per l'utente

Lascia circolare l'aria riparando dal sole, senza perdere del tutto la vista all'esterno.

Installazione facile e veloce:
- Il pannello scorre facilmente nella guida del tendalino;
- Tutti i pannelli frontali possono essere arrotolati e fissati con una fibbia a sgancio rapido.

Materiale del tessuto:
- Tessuto schermante "micro-aired", un tessuto resistente e leggero;
- 1 pannello frontale


Contenuto:
- 1 pannello frontale;
- Kit per fissaggio a terra: picchetti e corde inclusi.

link B2B

THULE

Thule Sun Blocker G2 Laterale

Pannello laterale per la privacy per verande Thule,
lascia entrare l'aria e ripara dal sole

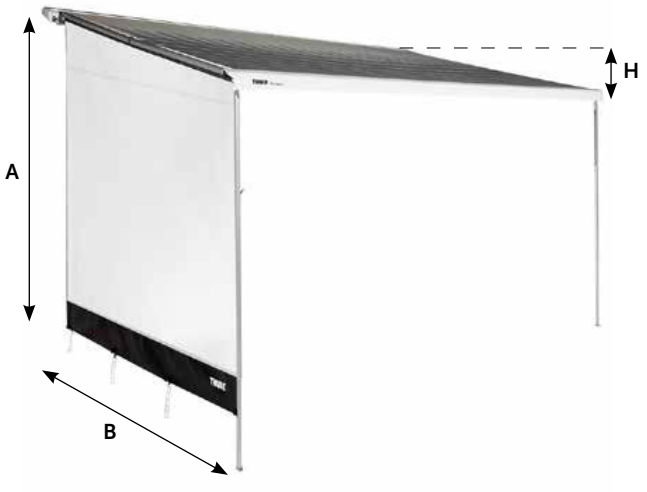

Sistema modulare



Altezza (A): da 1,90 m a 2,64 m

Lunghezza (B): da 2,00 m a 3,00 m

Colori: nero, grigio (schermo trasparente)

Disponibile per i seguenti modelli di tendalini Thule: 4200, 5200, 8000, 4900, 5102, 9200, 6300, 6200, 1200 (modello specifico), 5003

ART.	MODELLO TENDALINO	MISURE				PESO
		B	A		H	
33001	5200, 4900, 5102, 6300, 6200, 5003, 4200	2,00 m	1,90 m - 2,24 m	Small	21 cm	2,70 Kg
33002	5200, 4900, 6300, 6200, 5003, 4200	2,50 m	2,25 m - 2,44 m	Medium	23 cm	3,60 Kg
33002.1			2,45 m - 2,64 m	Large	43 cm	3,60 Kg
su ordinazione	1200	-	2,25 m - 2,49 m	1200	48 cm	3,80 Kg
33003	8000, 6900	2,75 m	2,25 m - 2,44 m	Medium	23 cm	4,00 Kg
33003.1			2,45 m - 2,64 m	Large	43 cm	4,00 Kg
33004	9200	3,00 m	2,25 m - 2,44 m	Medium	23 cm	4,40 Kg
33004.1			2,45 m - 2,64 m	Large	43 cm	4,40 Kg

A: Altezza approssimativa del pannello
B: Lunghezza approssimativa del pannello
H: Inclinazione tendalino

istruzioni
per l'utente

Installazione facile e veloce:
- Il pannello laterale viene inserito in un palo rafter specifico.

Sistema modulare:
- Il pannello laterale può essere installato su entrambi i lati della tendalino con il medesimo palo rafter.

Materiale del tessuto:
- Tessuto schermante "micro-aired", un tessuto resistente e leggero.


Contenuto:
- 1 pannello laterale;
- 1 palo rafter specifico;
- Kit di connessione per tendalino Thule, per entrambi i lati;
- Kit per fissaggio a terra: picchetti e corde.

Thule Rain Blocker G2 Frontale

Protezione da pioggia e sole

link B2B

THULE

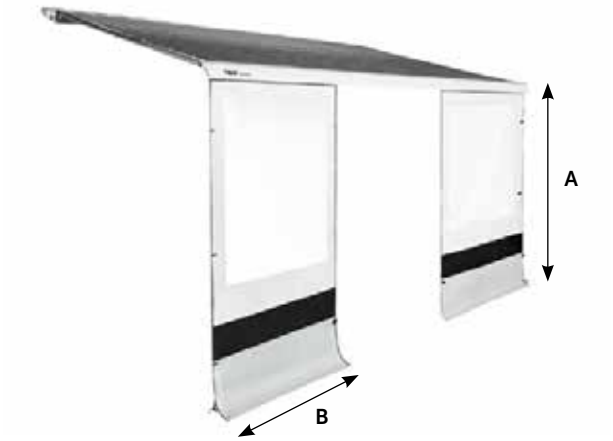

Sistema modulare



Altezza (A): da 1,85 m a 2,30 m

Lunghezza (B): da 1,02 m a 2,00 m

Colori: nero, bianco, grigio

Disponibile per i seguenti modelli di tendalini Thule: 4200, 5200, 3200, 8000, 4900, 5102, 9200, 6300, 6200, 1200, 5003, V10XL

ART.	MODELLO TENDALINO	TIPO DI PANNELLO	MISURE		PESO
			B	A	
In combinazione con il side panel: Minivan					
su ordinazione	3200	**J**	1,12 m	1,85 m	1,90 Kg
su ordinazione	3200, 5200, 4900, 5102, 4200	**A**	1,27 m		2,00 Kg
su ordinazione	3200	**K**	1,47 m		2,20 Kg
su ordinazione	3200	**L**	1,81 m		2,50 Kg
In combinazione con il side panel: Small e 1200 V2					
33010.1	Tutti i tendalini Thule	**B**	1,27 m	2,10 m	2,20 Kg
33010.2		**C**	1,47 m		2,40 Kg
33010.3		**D**	1,67 m		2,60 Kg
33010.4		**E**	1,92 m		3,00 Kg
In combinazione con il side panel: Medium, Large, X-Large, XX-Large, Van e Caravan					
33011.1	Tutti i tendalini Thule	**F**	1,02 m	2,30 m	2,00 Kg
33011.2		**G**	1,52 m		2,40 Kg
33011.3		**H**	1,72 m		2,60 Kg
33011.4		**I**	2,00 m		3,00 Kg

A: Altezza approssimativa del pannello
B: Lunghezza approssimativa del pannello

istruzioni per l'utente

Protegge da pioggia e vento senza rinunciare alla luce naturale grazie alla grande finestra.

Installazione facile e veloce:
- Il pannello anteriore scorre nella guida del tendalino.


Sistema modulare:
- Molte possibilità di combinare i diversi pannelli grazie a connessioni intelligenti.

Materiale del tessuto:
Tessuto in PVC di alta qualità con connessioni termo saldate.

Contenuto:
- 1 pannello frontale con connessioni intelligenti per il collegamento con altri pannelli frontali Thule Rain Blocker G2;
- Kit di fissaggio a terra: picchetti.

THULE


TIPI DI PANNELLO

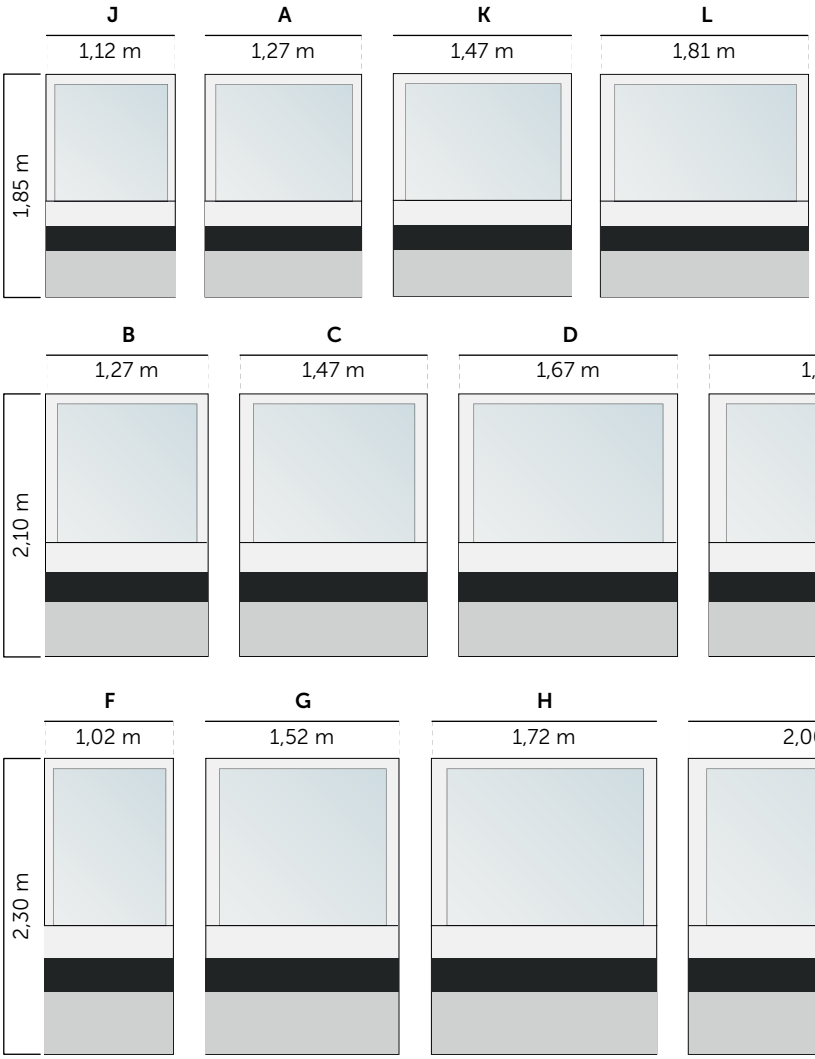

pannello posteriore compatibile	lunghezza tendalino	combinazione frontale
MINIVAN	2,50 m	J + A
	2,60 m	A + A
	2,70 m	J + K
	3,00 m	J + L
S 1200 V2	2.60 m	B + B
	2.80 m	B + C
	3.00 m	B + D
	3.25 m	B + E
	3.50 m	C + E
	3.75 m	D + E
	4.00 m	E + E
	4.25 m	B + C + C
	4.50 m	C + C + C
	5.00 m	D + D + D
	5.50 m	D + E + E
M L XL XXL VAN CARAVAN	3.00 m	F + F + F
	3.25 m	G + H
	3.50 m	F + G + F
	3.75 m	H + I
	4.00 m	F + I + F
	4.25 m	F + G + H
	4.50 m	F + I + G
	5.00 m	G + I + G
	5.50 m	I + G + I
	6.00 m	I + I + I

Combinazioni possibili del pannello frontale

Se lo si desidera, **è possibile realizzare una combinazione frontale completa**. I pezzi di connessione al pannello frontale successivo sono inclusi.
Thule consiglia le seguenti combinazioni per la lunghezza completa di un tendalino.

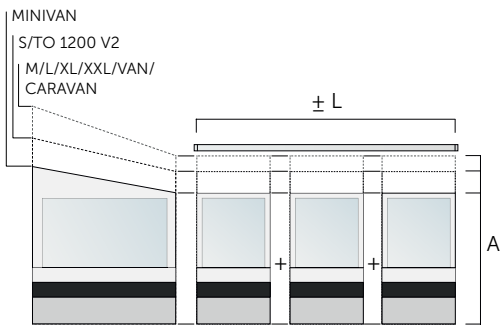


link B2B

THULE

Thule Rain Blocker G2 Side

Protezione contro pioggia e vento

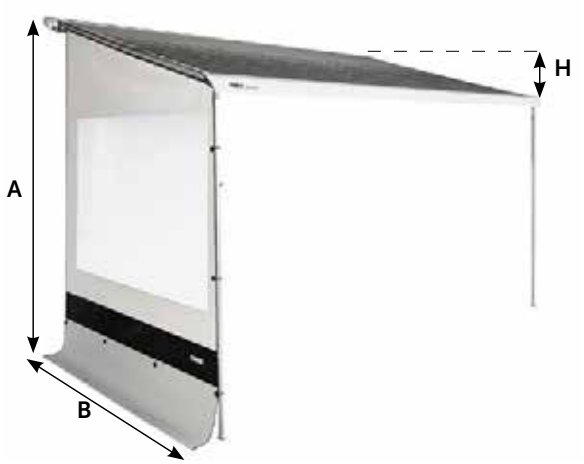

Sistema modulare



Altezza (A): da 1,80 m a 3,04 m

Lunghezza (B): da 2,00 m a 3,00 m

Colori: nero, bianco, grigio

Disponibile per i seguenti modelli di tendalini Thule: 4200, 5200, 8000, 4900, 5102, 9200, 6300, 6200, 1200 (modello specifico)*, 5003, 3200

* Ducato H2: può essere combinato con un pannello frontale Thule Rain Blocker G2

ART.	MODELLO TENDALINO	MISURE				PESO
		B	A		H	
su ordinazione	4200, 5200, 4900, 5102	2,00 m	1,80 m - 1,99 m	Minivan	21 cm	4,00 Kg
su ordinazione	4200, 5200, 4900, 6300, 6200, 5003		2,05 m - 2,24 m	Small	23 cm	4,00 Kg
33012.1	4200, 5200, 4900, 6300, 6200, 5003	2,50 m	2,05 m - 2,24 m	Small	23 cm	4,80 Kg
33012.2			2,25 m - 2,44 m	Medium	23 cm	5,00 Kg
33012.3			2,45 m - 2,64 m	Large	43 cm	5,00 Kg
33012.4			2,65 m - 2,84 m	X-Large	63 cm	5,00 Kg
su ordinazione	1200, 3200		2,35 m - 2,54 m	1200 V2	50 cm	4,80 Kg
33012.v	6300, 6200		2,30 m - 2,50 m	Van	37 cm	5,00 Kg
su ordinazione	8000, 6900	2,75 m	2,25 m - 2,44 m	Medium	23 cm	5,60 Kg
33013.3			2,45 m - 2,64 m	Large	43 cm	5,60 Kg
33013.4			2,65 m - 2,84 m	X-Large	63 cm	5,60 Kg
33013.5			2,85 m - 3,04 m	XX-Large	83 cm	5,80 Kg
su ordinazione	9200	3,00 m	2,25 m - 2,44 m	Medium	23 cm	5,80 Kg
33014.3			2,45 m - 2,64 m	Large	43 cm	5,80 Kg
33014.4			2,65 m - 2,84 m	X-Large	63 cm	6,00 Kg
33014.5			2,85 m - 3,04 m	XX-Large	83 cm	6,00 Kg

A: Altezza approssimativa del pannello
B: Lunghezza approssimativa del pannello
H: Inclinazione tendalino

istruzioni per l'utente

Protegge dal vento e dalla pioggia mantenendo la luce naturale grazie alla grande finestra.

Installazione facile e veloce:
- Il pannello laterale scorre in un palo rafter specifico;
- Può essere facilmente attaccato alla gamba di supporto della tenda o ad un altro pannello Thule Rain Blocker G2 grazie al kit connessioni.

Sistema modulare:
- Molte possibilità di combinare i diversi pannelli;
- I pannelli laterali possono essere installati su entrambi i lati del tendalino con il medesimo palo rafter.

Materiale del tessuto:
- Tessuto in PVC di alta qualità con connessioni termo saldate.

Contenuto:
- 1 pannello laterale;
- 1 palo rafter specifico;
- Kit di connessione per tendalini Thule;
- Connessioni intelligenti per collegare il pannello alla gamba del supporto del tendalino;
- Kit fissaggio a terra: picchetti.

link B2B

THULE

Thule View Blocker G2 Side

Protezione laterale contro vento e sole



Altezza (A): da 2,25 m a 2,64 m

Lunghezza (B): da 2,00 m a 2,50 m

Colori: nero, bianco, grigio

Disponibile per i seguenti modelli di tendalini Thule: 4200, 5200, 4900, 6300, 6200, 5003

ART.	MODELLO TENDALINO	MISURE				PESO
		B	A		H	
su ordinazione	5200, 4900, 5102, 4200	2,00 m	2,05 m - 2,24 m	Small	22 cm	4,00 Kg
su ordinazione	5200, 4900, 6300, 6200, 5003, 5002, 4200	2,50 m	2,05 m - 2,24 m	Small	22 cm	4,00 Kg
33005			2,25 m - 2,44 m	Medium	23 cm	5,00 Kg
33006			2,45 m - 2,64 m	Large	43 cm	5,00 Kg
su ordinazione	1200	2,50 m	2,35 m - 2,54 m	Caravan	48 cm	5,40 Kg

A: Altezza approssimativa del pannello
B: Lunghezza approssimativa del pannello
H: Inclinazione tendalino

istruzioni per l'utente

Installazione facile e veloce:
- Può essere facilmente attaccato alla gamba di supporto del tendalino o ad altri pannelli Thule Rain Blocker G2 grazie alle connessioni appositamente studiate.

Sistema modulare:
- Molte possibilità di combinare i pannelli frontali Thule Rain Blocker G2;
- Il pannello laterale può essere installato su entrambi i lati del tendalino con il medesimo palo rafter.

Materiale del tessuto:
- Tessuto in PVC non trasparente di alta qualità con connessioni termo saldate.


Contenuto:
- 1 pannello laterale;
- 1 palo rafter specifico;
- Kit di connessione per tendalini Thule;
- Connessioni intelligenti per collegare il pannello alla gamba del supporto del tendalino;
- Kit fissaggio a terra: picchetti.

link B2B

THULE

Thule View Blocker Front

Crea ombra e protegge dalla pioggia

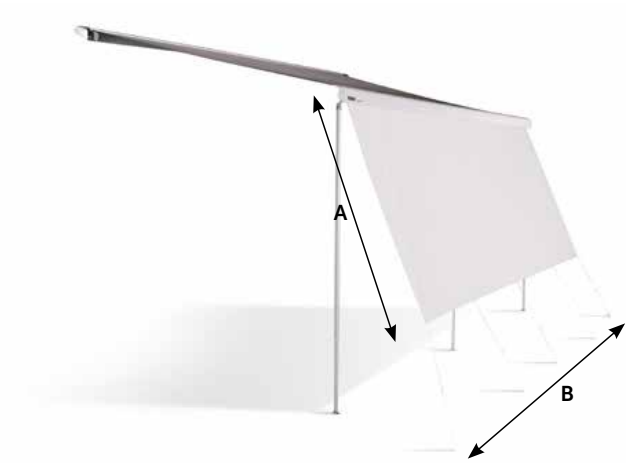

Altezza (A): 1,40 m

Lunghezza (B): da 2,40 m a 4,80 m

Colori: grigio (non trasparente)

Disponibile per i seguenti modelli di tendalini Thule: 4200, 8000, 5200, 5003, 4900, 9200, 6300, 6200, 1200, 5102, 6900, 5002

ART.	MODELLO TENDALINO	MISURE	PESO
		B	
31131.16	Tutti i tendalini Thule	2,40 m	2,50 Kg
31130.16		2,80 m	2,80 Kg
31132.16		3,30 m	3,20 Kg
31133.16		3,80 m	3,40 Kg
31134.16		4,30 m	3,80 Kg
31135.16		4,80 m	4,00 Kg

A: Altezza approssimativa del pannello
B: Lunghezza approssimativa del pannello

Installazione facile e veloce:
- Il pannello anteriore scorre nella guida del frontale di ogni tendalino Thule;
- Tutti i pannelli possono essere arrotolati e fissati con cinghie.

Materiale del tessuto:
- Tessuto schermante "micro-aired".

Contenuto:
- 1 pannello frontale e kit fissaggio a terra: picchetti e cordini.

Thule Luxury Blocker Bag

Accessorio per tutta la linea Thule Rain e Sun Blocker front e side



- Borsa Thule opzionale appositamente studiata per riporre il rafter, il pannello e il materiale di fissaggio
- Colore: nero
- Dimensioni: 130 L x 20 cm L x 20 cm H

ART.	INFO
33016	Thule Luxury Blocker Bag

link B2B

THULE

Thule Rain Blocker G2 Pack Compact Van





Altezza (A): da 1,80 m a 1,99 m
Lunghezza (B): 2,00 m
Colori: nero, bianco, grigio
Disponibile per i seguenti modelli di tendalini Thule: 4200, 4900, 5102

ART.	MODELLO TENDALINO	MISURE				PESO
		B	A		H	
33018	5102, 4900, 4200	2,00 m	1,80 m - 1,99 m	Minivan	21 cm	12,00 Kg

A: Altezza approssimativa del pannello
B: Lunghezza approssimativa del pannello
H: Inclinazione tendalino

Set di 2 pannelli laterali e 2 pannelli frontali (1,27 m) per Thule 5102, Thule 4900 e Thule 4200, di lunghezza 2,60 m, montati su furgoni compatti.
Protegge dal vento e dalla pioggia mantenendo la luminosità grazie alla grande finestra.
Una borsa lussuosa per blocker è inclusa per conservare i montanti di tensione, i pannelli e il materiale di fissazione.

Installazione facile e veloce:
- Il pannello laterale scivola in un montante di alluminio con canale, installato tra il cassone del tendalino e la guida principale;
- Può essere facilmente agganciato alla gamba di sostegno del tendalino o a un altro pannello Thule Rain Blocker G2 grazie alle connessioni intelligenti.

Materiale durevoli:
- Montante in alluminio;
- Tessuto PVC di alta qualità con connessioni saldate del tessuto.

Contenuto:
- 2 pannelli laterali;
- 2 montanti in alluminio con canale;
- 2 pannelli frontali (1,27 m - tipo A);
- Pezzi di collegamento per i tendalini Thule Omnistor per entrambi i lati del tendalino;
- Connessioni intelligenti per collegare il pannello alla gamba di sostegno del tendalino e ai pannelli frontali;
- Fissaggio a terra: picchetti e perni;
- Borsa lussuosa per blocker.

Furgoni compatti adatti:
- Volkswagen T5/T6 (California, ...)
- Ford Custom
- Ford Custom Nugget
- Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer (Campster), Toyota Proace
- Renault Trafic
- Mercedes-Benz V-Klasse Marco Polo
- Minivan PSA > 2016

Thule Subsola

link B2B

THULE






Set modulari di pannelli laterali e frontali per aumentare privacy e protezione da sole, pioggia e agenti atmosferici. Realizzati in tessuto resistente all'acqua, i pannelli triangolari con cerniere e keder di alta qualità possono essere combinati in diverse configurazioni. Il palo regolabile consente di adattare facilmente il setup alle esigenze di privacy e alle condizioni meteo.
Forniti in una borsa compatta e disponibili per van, caravan e motorhome.

- Disponibili in versione laterale e frontale, con possibilità di aggiungere pannelli o pali supplementari venduti separatamente, per personalizzare ulteriormente la configurazione outdoor.
- Il tessuto resistente all'acqua offre privacy e protezione da sole e pioggia.
- I pannelli triangolari, dotati di cerniere e keder di alta qualità, possono essere combinati in diversi modi per ottenere la configurazione ideale.
- Il palo regolabile permette di aumentare facilmente la privacy quando necessario o di adattare i pannelli al variare delle condizioni meteo.
- I pannelli possono essere riposti facilmente in una borsa compatta e di alta qualità, così da avere sempre con sé tutto il necessario.
- Il sistema di fissaggio mantiene i pannelli in posizione ed evita che scivolino durante l'installazione, rendendo il montaggio più semplice. Solo per le versioni più grandi per van, motorhome e caravan.
- I pannelli Thule Subsola sono ora disponibili per tutti i tipi di veicoli, dai van compatti ai motorhome di grandi dimensioni.

Contenuto scatola FRONT PACK
- 1 x pannello Thule Subsola L
- 1 x pannello Thule Subsola M
- 1 x palo di supporto
- 3 x sistemi di fissaggio (inclusi solo nella versione da 3,00 m o superiore)
  Corde, picchetti e borsa per il trasporto


Contenuto scatola SIDE PACK
- 2 x pannelli Thule Subsola M
- 1 x pannello Thule Subsola S
- 1 x tension rafter / asta tenditelo
- 1 x palo di supporto
- 3 x sistemi di fissaggio (inclusi solo nella versione da 2,50 m)
  Corde, picchetti e borsa per il trasporto

PANNELLI PER TENDE CON ESTENSIONE DI 2 MT (VAN COMPATTI)

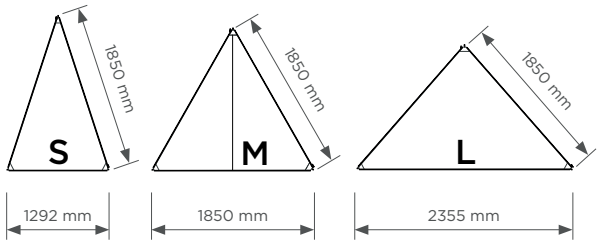



PANNELLI PER TENDE CON ESTENSIONE DI 2,50 MT (MOTORHOME, CARAVAN, VAN)

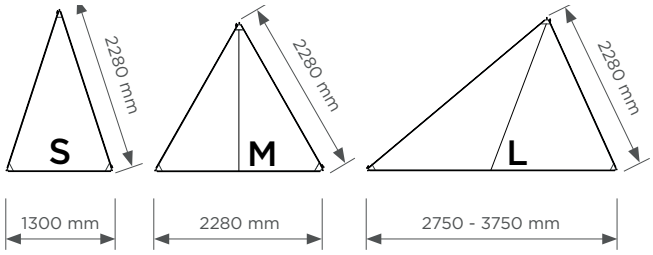



SUBSOLA SIDE PACK

ART.	DIMENSIONE SCHERMARTURA	COMPATIBILITÀ TENDALINO	TIPO DI VEICOLO	PESO
33020	2,00 m	4200, 4900, 5102, 5200	Van compatti	4,50 Kg
33020.1	2,50 m	4200, 4900, 5200, 6300	Van, Motorhome, Caravan	6,60 Kg

SUBSOLA FRONT PACK

ART.	DIMENSIONE SCHERMARTURA	COMPATIBILITÀ TENDALINO	TIPO DI VEICOLO	PESO
33021	2,60 m	4200, 4900, 5102, 5200	Van compatti	3,00 Kg
	2.70 m	3200		
33021.1	3,00 m	4200, 4900, 5200, 6300	Van, Motorhome, Caravan	4,50 Kg
33021.2	3,15 m	5200	Van, Motorhome, Caravan	4,60 Kg
33021.3	3,25 m	6300	Van, Motorhome, Caravan	4,70 Kg
33021.4	3,50 m	4200, 4900, 5200, 6300	Van, Motorhome, Caravan	4,80 Kg
33021.5	3,75 m	4200, 4900, 5200, 6300	Van, Motorhome, Caravan	4,90 Kg
33021.6	4,00 m	4200, 4900, 5200, 6300	Van, Motorhome, Caravan	5,00 Kg

SUBSOLA ACCESSORI

ART.	DIMENSIONE SCHERMARTURA	DESCRIZIONE	PESO
33022	2,00 m	Pannello addizionale M da 2.00 m	1,00 Kg
33022.1	2,50 m	Pannello addizionale M da 2.50 m	1,50 Kg
33023	-	Palo di supporto extra	1,10 Kg

link B2B

THULE

Thule Windscreen

Protezione contro il vento





Altezza: 1,55 m
Altezza tessuto: 1,38 m
Lunghezza: fino a 3,00 m
Peso: 4,50 kg
Colore: grigio (schermo trasparente)

istruzioni per l'utente

33015 Thule Windscreen

Protezione contro il vento ma anche un modo semplice per creare privacy.

Installazione facile e veloce:
- Veloce e facile da installare grazie al suo sistema di avvolgimento automatico;
- Srotolarlo e collegarlo alla gamba di supporto del tendalino o renderlo a sé stante con il kit cinghia in dotazione;
- Può essere fissato al veicolo tramite fissaggio a parete o nella guida del caravan tramite il fissaggio a "cordino".

Materiale del tessuto:
- Micro-aired per evitare che il vento spinga troppo forte sul tessuto.

Contenuto:
- Rope fixation per caravan;
- 2x fissaggio a parete per camper e motorhome tiranti e custodia.



Fissaggio con cordino (su profilo caravan)



Fissaggio a parete



Custodia

THULE

Thule Panorama

Veranda con un elevato comfort abitativo e luminosità



Sistema modulare



Altezza (A): da 2,30 m a 2,74 m
Lunghezza (B): da 3,00 m a 6,00 m
Peso netto: da 29,5 Kg a 35,5 Kg

Colori: nero, argento, bianco e crystal trasparente
Disponibile per i seguenti modelli di tendalini Thule: 5200*, 8000, 9200, 6300**, 5003, 6200**

* Modello speciale per 5200 Ducato X290 > 2022 per tetti Lift Roof
** Modello speciale per Thule 6300/6200 su Fiat Ducato H2: altezza di montaggio da 2,30 m fino a 2,50 m

dimensioni Thule Panorama		
	A	H
Medium	2,30 m - 2,44 m	± 45 cm
Large	2,45 m - 2,59 m	± 60 cm
X-Large	2,60 m - 2,74 m	± 75 cm
Ducato	2,30 m - 2,50 m	± 45 cm

A: Altezza da sotto cassone a terra
B: Lunghezza nominale tendalino
H: Inclinazione tendalino

Accessori consigliati (da ordinare separatamente):
- Set tendine Thule
- Zanzariera Thule Mosquito per Panorama
- Thule Hold Down Side Strap Kit
- Thule Tension Rafter G2
- Thule 3rd Support Leg

Adatto solo per veicoli con pareti diritte.

Installazione facile e veloce:
- Ogni pannello ha una porta integrata sinistra e destra;
- Le grandi finestre panoramiche possono essere completamente rimosse;
- I pannelli laterali sono dotati di zanzariera che può essere chiusa con finestre trasparenti;
- Aerazione permanente su entrambi i lati;
- Sistema completamente modulare.


Materiale del tessuto:
- Tessuto speciale: 100% poliestere "Airtex";
- Una combinazione di colori che si adatta ad ogni veicolo ricreazionale ed ad ogni modello di tendalino Thule.


Elevata robustezza e stabilità:
- Profili di bloccaggio per montare i pannelli laterali e collegarli con il tessuto della tenda per una perfetta tenuta del tetto;
- Chiusura ottimale grazie alla cerniera che collega i pannelli frontali e laterali della veranda;
- Una doppia fettuccia di gomma attaccata al profilo del montante garantisce una totale tenuta della parete del veicolo;
- Un supporto diagonale ulteriore offre una robustezza e stabilità straordinaria.


Contenuto:
- Veranda + profili di montaggio + kit specifico secondo il modello di tendalino Thule selezionato;
- Windslip: fascia a terra che impedisce al vento di entrare attraverso lo spazio sotto il veicolo;
- Picchetti, spilloni ed elastici;
- 1 palo per aprire la finestra "a balconcino";
- Due lussuose custodie in poliestere per riporre i profili di montaggio, la veranda i picchetti, ecc...;
- 1 borsa grande per riporre la veranda di dimensione: 20 x 30 x 120 cm;
- 1 piccola borsa per i profili di dimensione: 20 x 20 x 130 cm;
- Manuale d'istruzioni.


THULE


DESIGN DEL PANNELLO FRONTALE

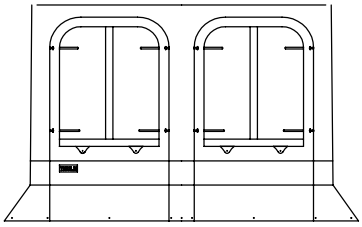
3,00 m

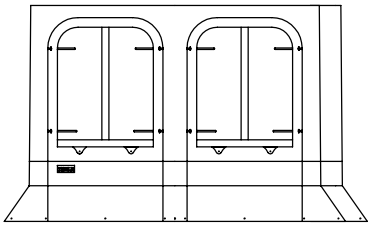

3,25 m

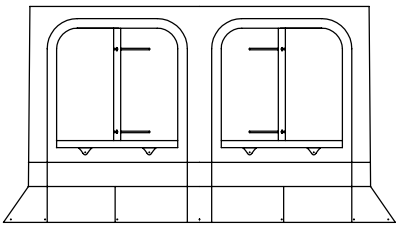
3,50 m

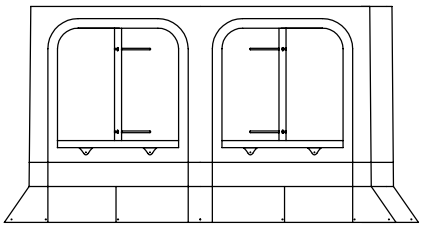

3,75 m

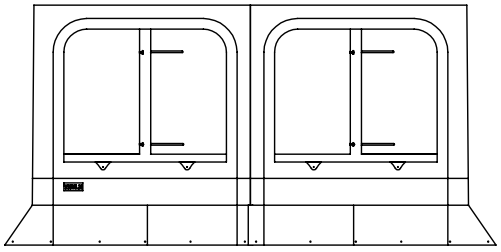


4,00 m

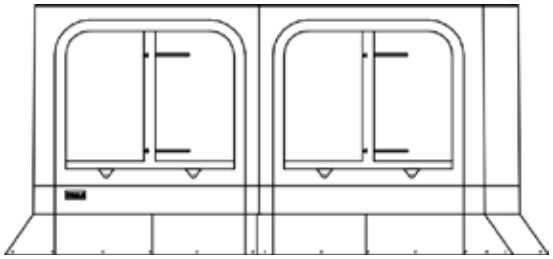


4,25 m

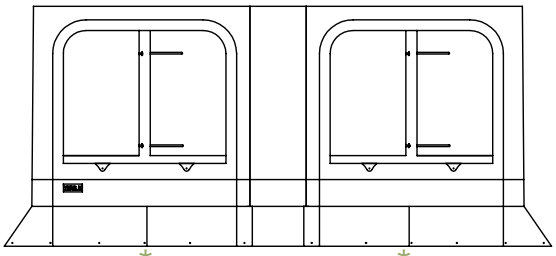


4,50 m

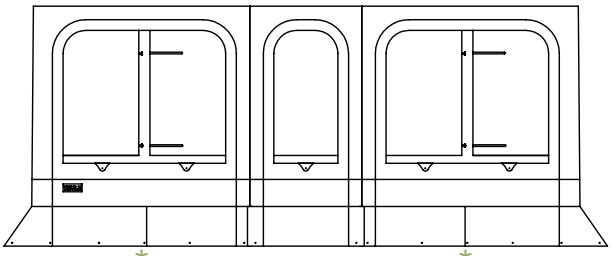

5,00 m

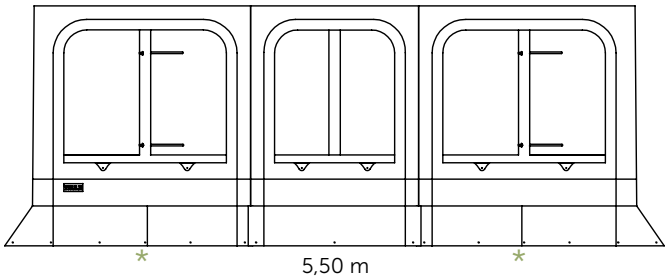

5,50 m

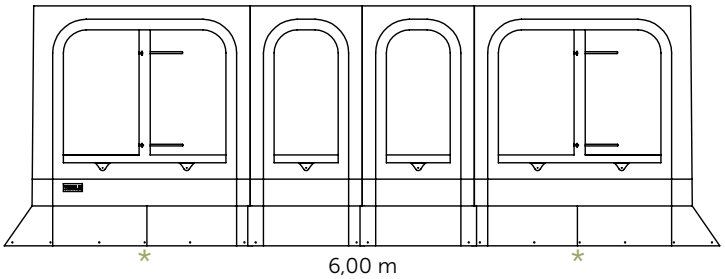

6,00 m

* = Pannello frontale sostituibile con una zanzariera

THULE

VECAM PREMIUM RV EQUIPMENT

MODULO PER RICHIESTA PREVENTIVO THULE PANORAMA

CUSTOMER INFORMATION

Azienda _____ Data _____

Rif. Cliente _____ Note _____


1. QUALE MODELLO DI TENDALINO SI POSSIEDE?

A parete	☐ 5200	☐ 8000	☐ 5003
A tetto	☐ 9200	☐ 6300/6200	

2. LUNGHEZZA NOMINALE TENDALINO?

☐ 3,00 m	☐ 3,25 m	☐ 5,50 m	☐ 3,75 m
☐ 4,00 m	☐ 4,25 m	☐ 4,50 m	☐ 3,50 m
☐ 5,00 m	☐ 5,50 m		
☐ 6,00 m			

3. QUALE ALTEZZA DI MONTAGGIO?

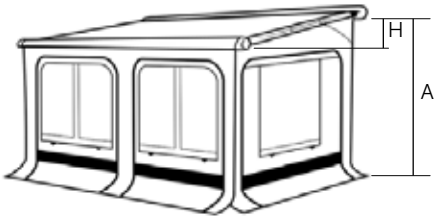

A: Altezza da sotto cassone a terra
H: Inclinazione del tendalino

		A		H
☐	**M**	_____	2,30 m - 2,44 m	_____ 45 cm
☐	**L**	_____	2,45 m - 2,59 m	_____ 60 cm
☐	**XL**	_____	2,60 m - 2,74 m	_____ 75 cm
☐	**Ducato H2**	_____	2,30 m - 2,50 m	_____ 45 cm
☐	**Ducato H2 Lift Roof**	_____	2,30 m - 2,50 m	_____ 45 cm

ACCESSORI EXTRA SU RICHIESTA

- ☐ Thule Curtains Set 1: da 3.00 m a 4.50 m
- ☐ Thule Curtains Set 3: da 5.00 m a 6.00 m
- ☐ Thule Mosquito Panorama - Side Panel
- ☐ Thule Mosquito Panorama - Front Panel
- ☐ Thule Hold Down Side Strap Kit

N.B.: tempi di realizzazione e consegna Thule in 6/8 settimane dalla conferma ordine.


THULE

Thule Residence G3

Un vero salotto all'aria aperta



Design del pannello frontale

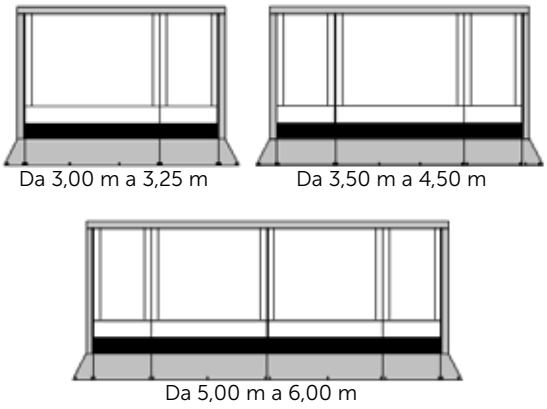

Altezza (A): da 2,15 m a 3,10 m
Lunghezza (B): da 3,00 m a 6,00 m
Peso netto: da 27 Kg a 35,5 Kg

Colori: nero, grigio, bianco
Disponibile per i seguenti modelli di tendalini Thule: 4200, 5200, 8000, 4900, 5102*, 9200, 6300, 5003, 6200, 6900

* Modelli speciali per Thule 5102 VW T5/T6, Ducato-Jumper-Boxer-Movano H2, Lift Roof, MB Vito e Ford Transit Custom Nugget

dimensioni Thule Residence G3			
	A	H	PESO
Small	2,15 m - 2,29 m	± 30 cm	21 Kg
Medium	2,30 m - 2,44 m	± 45 cm	22 Kg
Large	2,45 m - 2,59 m	± 60 cm	23 Kg
X-Large	2,60 m - 2,74 m	± 75 cm	24 Kg
XX-Large	2,75 m - 2,89 m	± 75 cm	25 Kg
XXX-Large	2,90 m - 3,10 m	± 90 cm	26 Kg

A: Distanza tra il fondo del cassone tendalino e il terreno
B: Lunghezza tendalino
H: Inclinazione tendalino

Accessori consigliati (da ordinare separatamente):
- Set tendine Thule
- Thule Hold Down Side Strap Kit
- Thule Tension Rafter G2
- Thule 3rd Support Leg

Adatto solo per veicoli con pareti diritte.

Installazione facile e veloce:
- I pannelli laterali sono montati con profili di bloccaggio e il pannello anteriore scorre nella guida del tendalino;
- I pannelli laterali sono dotati di zanzariera che può essere chiusa con crystal esterni trasparenti;
- Le ampie finestre donano luce naturale e creano una sensazione extra di spaziosità;
- I pannelli frontali a partire da 3,50 m di lunghezza hanno un'apertura della porta su entrambi i lati e possono anche essere arrotolati;
- Il pannello frontale può essere arrotolato completamente, mentre le finestre nella parte anteriore non possono essere aperte;
- Corda integrata attaccata nella parte superiore del pannello frontale per aggiungere ulteriori accessori (ad esempio per utilizzare un pannello frontale Thule Sun Blocker G2);
- Aerazione permanente su entrambi i lati.

Materiale del tessuto:
- Tessuto in PVC termosaldato di alta qualità per una tenuta ottimale dal vento e dall'acqua.

Elevata robustezza e stabilità:
- Profili di bloccaggio per montare i pannelli laterali e collegarli con il tessuto del tendalino per una perfetta tenuta del tetto;
- Chiusura ottimale grazie ai profili a doppia sagomatura (profili a C) che collegano i pannelli frontali e laterali della veranda;
- Una doppia linguetta di gomma attaccata al profilo del montante garantisce la totale tenuta della parete a quella del veicolo;
- Un supporto diagonale extra offre una robustezza straordinaria ai laterali.

Contenuto:
- Pannelli laterali: lato sinistro e destro + profili di montaggio + kit di connessione al tendalino + 2 custodie in tessuto di poliestere;
- Pannello frontale: il pannello frontale completo + picchetti e perni + profili di connessione (profili a doppia C);
- Windslip, fascia antivento a terra;
- Manuale d'istruzioni

MODULO PER RICHIESTA PREVENTIVO THULE RESIDENCE G3

THULE

VECAM PREMIUM RV EQUIPMENT

CUSTOMER INFORMATION

Azienda _____ Data _____

Rif. Cliente _____ Note _____


1. QUALE MODELLO DI TENDALINO SI POSSIEDE?

A parete	☐ 5200	☐ 8000	☐ 5003	☐ 4200
A tetto	☐ 9200	☐ 6300/6200	☐ 6900	☐ 5102

2. LUNGHEZZA NOMINALE TENDALINO?

☐ 2,60 m	☐ 3,25 m	☐ 5,50 m	☐ 3,75 m
☐ 3,00 m	☐ 4,25 m	☐ 4,50 m	☐ 3,50 m
☐ 4,00 m	☐ 5,50 m		
☐ 5,00 m			
☐ 6,00 m			

3. QUALE ALTEZZA DI MONTAGGIO?

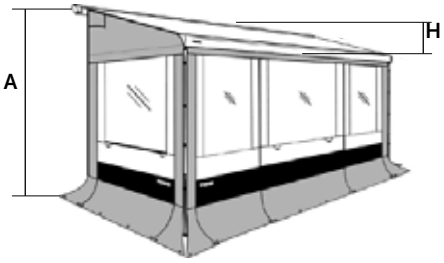

A: Altezza da sotto cassone a terra
H: Inclinazione del tendalino

N.B.: versione per Ducato - Jumper - Boxer - Movano 2022 H2/H2 LIFT ROOF - MB VITO - FORD TRANSIT CUSTOM, contattare il nostro ufficiale commerciale



		A		H
☐	**S**	_____	2,15 m - 2,29 m	_____ 30 cm
☐	**M**	_____	2,30 m - 2,44 m	_____ 45 cm
☐	**L**	_____	2,45 m - 2,59 m	_____ 60 cm
☐	**XL**	_____	2,60 m - 2,74 m	_____ 75 cm
☐	**XXL**	_____	2,75 m - 2,89 m	_____ 75 cm
☐	**XXXL**	_____	2,90 m - 3,10 m	_____ 90 cm

In combinazione con FRONT XXL /XXXL solo per 5200, 5003, 8000

☐	**Special M**	_____	2,30 m - 2,44 m	_____ 30 cm
☐	**Special L**	_____	2,45 m - 2,59 m	_____ 45 cm

NOTE: Prima di ordinare, posizionare il tendalino con l'inclinazione corretta per controllare la regolare apertura della porta d'ingresso del veicolo ricreazionale.

ACCESSORI EXTRA SU RICHIESTA

- ☐ Thule Curtains Set 1: da 3.00 m a 4.00 m
- ☐ Thule Curtains Set 2: da 4,25 m a 5.00 m
- ☐ Thule Curtains Set 3: da 5,50 m a 6.00 m
- ☐ Thule Hold Down Side Strap Kit
- ☐ Thule Front Connection Profiles (6x1 m)

SIDE PANEL SET

- ☐ un set di pannelli laterali (profili di montaggio e 2 custodie incluse)

FRONT PANEL

- ☐ un pannello frontale (doppio profilo a C, picchetti inclusi)


N.B.: tempi di realizzazione e consegna Thule in 6/8 settimane dalla conferma ordine.

link B2B

THULE

Thule Quickfit

Montaggio universale su tendalini con profondità a partire da 2,50 m

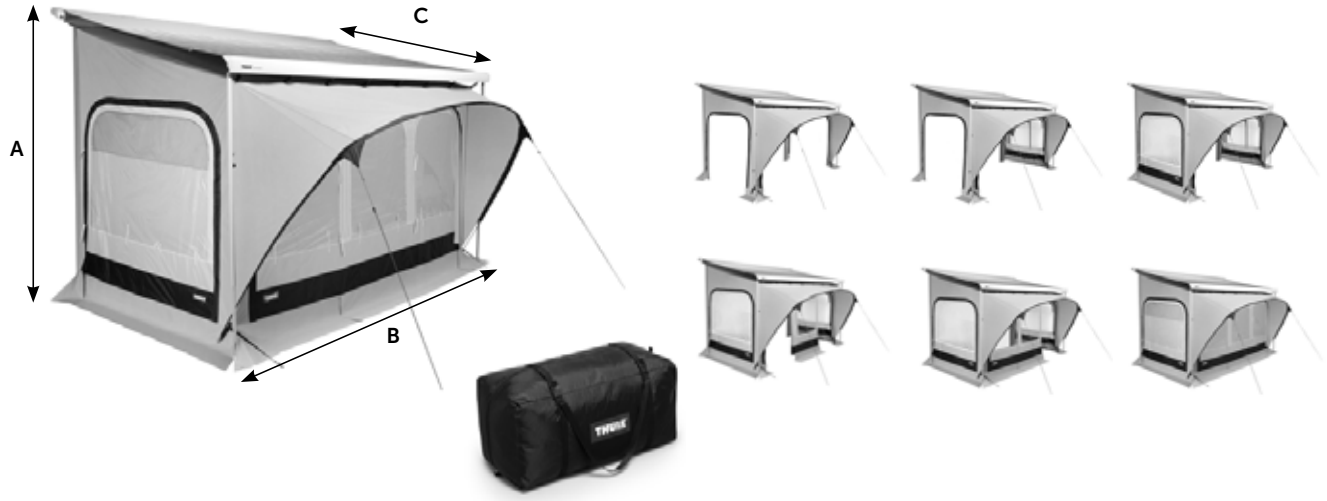

Altezza (A): da 2,60 m a 2,84 m

Lunghezza (B): da 2,60 m a 3,00 m

Profondità (C): 2,25 m*

Peso netto: da 15,7 Kg a18,4 Kg

Colori: nero, grigio, bianco

Disponibile per i seguenti modelli di tendalini Thule: 4200, 5200, 8000**, 4900, 9200**, 6300, 1200***, 5003, 6200, 6900**, 6002, 5002, 5500

*Ideale per tutti i tendalini con profondità da 2,50 m. Con i tendalini con profondità maggiore, utilizzare il Thule Projection Kit art 31488
**In combinazione con il kit di proiezione Thule art. 31486
***Non adatto per lunghezze delle tende da 5.00 m e 5,50 m

ART.	MODELLO TENDALINO	MISURE		PESO
		A	lunghezza min.	
31479	2,60 m Medium	2,25 m - 2,44 m	3,00 m	15,7 Kg
31478	3,10 m Medium		3,50 m	16,7 Kg
31480	3,60 m Medium		4,00 m	17,7 Kg
31481	2,60 m Large	2,45 m - 2,64 m	3,00 m	16,1 Kg
31477	3,10 m Large		3,50 m	17,1 Kg
31482	3,60 m Large		4,00 m	18,1 Kg
31476	2,60 m X-Large	2,65 m - 2,84 m	3,00 m	16,4 Kg
31475	3,10 m X-Large		3,50 m	17,4 Kg
31474	3,60 m X-Large		4,00 m	18,4 Kg
31483	3,00 m Ducato	2,30 m - 2,50 m	3,25 m	16,4 Kg

A: Distanza tra la guida per QuickFit ed il suolo
B: Lunghezza della veranda
C: Sporgenza del tendalino

istruzioni per l'utente

Installazione e smontaggio facile e veloce:
- Ideale anche per le caravan con tendalino installato a tetto.

Sistema modulare:
- Pannello frontale con apertura integrata della porta sinistra e destra;
- Tutti i pannelli possono essere completamente rimossi;
- Grandi finestre;
- Tende interne integrate che possono essere chiuse con una cerniera;
- Le finestre laterali sono dotate di zanzariera e possono essere chiuse con una finestra trasparente;
- Il doppio tetto creato sospendendo la tenda sotto il tessuto della tendalino garantisce una migliore ventilazione ed isolamento;
- Due aperture di ventilazione permanenti consentono una perfetta circolazione dell'aria quando la tenda è chiusa;
- Gancio al centro del tetto per collegare una lampada o altri accessori - può essere utilizzato solo con un palo Rafter;
- La tettoia anteriore è installata con tubi ad arco flessibili per fornire un'ulteriore ombra e protezione dalla pioggia.

Materiale del tessuto:
- Tessuto leggero e resistente in poliestere Ripstop, rivestito in poliuretano (5000 mm) per la protezione dalla pioggia;
- Una combinazione di colori si adatta perfettamente alle colorazioni dei tendalini e dei veicoli ricreazionali.

Contenuto:
- Veranda completa con pali per tettoia frontale + fascia copriruota + picchetti, spilloni ed elastici + manuale d'installazione;
- Custodia: dimensioni compatte 35 x 35 x 70 cm.

THULE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Adattabile ad altre marche di tendalini, come Fiamma e Dometic verificando:
-Tendalino con canale del frontale diametro 7 mm: non occorre nessun
-kit aggiuntivo;
- Tendalino con canale del frontale diametro 5 mm (ad esempio la gamma Fiamma),utilizzare il kit opzionale: art 31487.
- Se sul veicolo è già presente un profilo di montaggio, in caso contrario: vedere il kit di installazione Thule x QuickFit universale art. 31484
- Non adatto per veicoli ricreazionali con pareti curve
- Modello speciale per Thule Omnistor 6300/6200 per Ducato H2 tutte le lunghezze: 3,25 m - 3,50 m - 3,75 m - 4,00 m

ACCESSORI CONSIGLIATI


ART.	INFO
31484	Thule Universal Tent Fixation Kit, profilo di montagggio a parete (lunghezza 4 m, colore bianco) da incollare con Sika 252
31485	Thule Fixation Kit - Profili di montaggio per 6300/6200/9200 (3,00x1,30 m)
31487	Thule Awning Fixation Kit - adattatore per tendalini Fiamma
su ordinazione	Thule Awning Kit per Thule 1200
32337.01	Thule Tent LED Mounting Rail per 5200
32337.70	
32337.95	
32115.T	Thule Tent LED Mounting Rail per 6300/6200
su ordinazione	Thule Mosquito for QuickFit
31138	Thule Hold Down Side Strap Kit
31488	Thule Side Tension Kit
31486	Thule Projection Kit profondità 2,75-3,00 m
31045.xxx	Thule Tension Rafter G2 - Vedi pag. 111

Thule LED Strip


link B2B


THULE



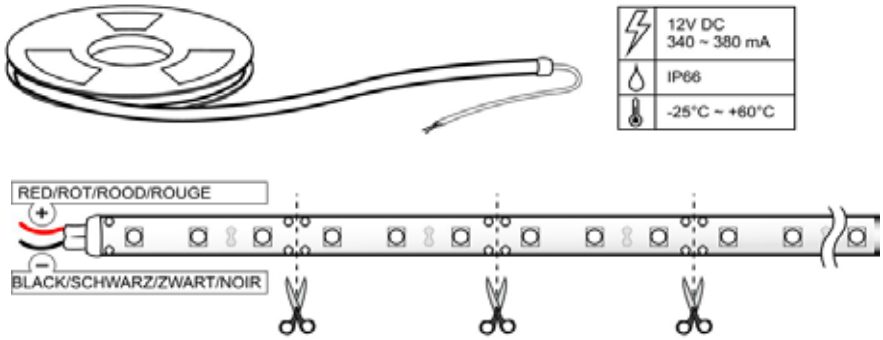

ART.	INFO.
37881	Thule LED Strip - 4,00 m
37882	Thule LED Strip - 5,00 m
37883	Thule LED Strip - 6,00 m



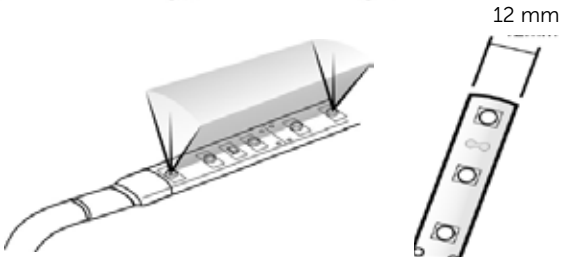

INFO


- Striscia LED bianca flessibile, fornita con nastro 3M di alta qualità sul retro
- Funzionamento 12 VDC
- Potenza assorbita 340-380 mA per metro
- 60 LED frontali di potenza per metro
- Cavo di connessione da 1 metro incluso
- Luce bianca calda fino a 300 Lumen
- Adatto per uso esterno: impermeabile IP65
- Può essere accorciato ogni 5 cm
- Può essere fissato sulla maggior parte dei materiali e delle superfici standard
- Può essere utilizzato anche all'interno del veicolo per creare più luce
- Lunga durata

THULE RACCOMANDA

Thule Omnistor 5200 - 4200




Thule Omnistor 8000

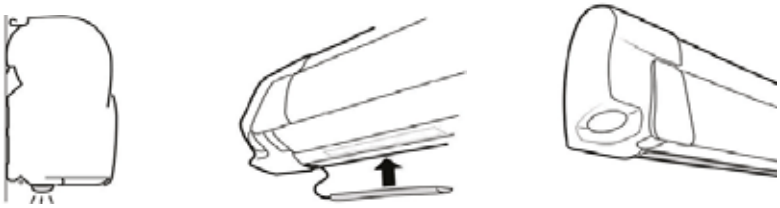

Thule Omnistor 9200
Thule Omnistor 6300/6200

con profilo LED

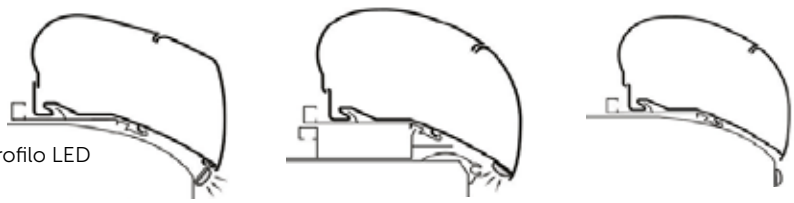



link B2B

THULE

Thule LED Strip Sideways







37884 Thule LED Strip Sideways 4,00 m

INFO

- Striscia LED nera flessibile, fornita con nastro 3M di alta qualità sul retro
- Funzionamento 12 VDC
- Potenza assorbita 340-380 mA per metro
- 60 LED laterali di potenza per metro
- Cavo di connessione da 1 metro incluso:
- Luce bianca calda fino a 300 Lumen
- Adatto per uso esterno: impermeabile IP65
- Può essere accorciato ogni 5 cm (possibile saldare i cavi sui punti di taglio)
- Può essere fissato sulla maggior parte dei materiali e delle superfici standard
- Può essere utilizzato anche all'interno del veicolo per creare più luce
- Lunga durata
- Larghezza: 8 mm
- Lunghezza: 4,00 m

link B2B

Thule Tension Rafter G2

Rafter supplementare per tendalini Thule, per garantire una maggiore resistenza al vento ed evitare la formazione di accumuli d'acqua piovana al centro del telo.

- Concetto innovativo: tensione ottimale assicurata dal sistema di bloccaggio rapido.
- Pratica installazione senza sforzi.
- Facile da usare in **soli 3 semplici passaggi**:
  - **Passaggio 1**: aprire completamente il tendalino;
  - **Passaggio 2**: posizionare il rafter al centro;
  - **Passaggio 3**: riavvolgere leggermente il tendalino fino alla corretta tensione.
- Realizzato in materiali durevoli: alluminio anodizzato in combinazione con materie plastiche rinforzate.

ART.	INFO.	MODELLO TENDALINO	PROFONDITÀ
su ordinazione	Thule Tension Rafter G2 Wall	5200/4900/5003/5002	2 m*
su ordinazione	Thule Tension Rafter G2 Roof	6300/6200/6002	2 m*
31045.P250	Thule Tension Rafter G2 Wall	5200/4900/4200/5003/5002	2.50 m
31045.T250	Thule Tension Rafter G2 Roof	6300/6200/6002	2.50 m
31045.P120	Thule Tension Rafter G2 TO 1200	1200**	2.50 m
31045.P275	Thule Tension Rafter G2 Wall/Roof	8000/6900	2.75 m
31045.T300	Thule Tension Rafter G2 Roof	9200	3 m

* Il rafter si adatta solo al lato del tendalino, non al centro

** Non abbinabile in caso di installazione con QuickFit


INSTALLAZIONE




1



2



3



Thule Fabric Clamps

link B2B

THULE



80649 Thule Fabric Clamps

INFO

- Set di due morsetti per evitare un effetto svolazzante ai bordi del telo
- Fornisce un fissaggio più sicuro tra il tessuto del tendalino e il montante di tensione o blocker
- Basta cliccarlo sul montante, inserire il tessuto in mezzo e stringere con la maniglia
- Utilizzare fino a due morsetti su un lato del tendalino

Compatibile con:

- Il montante laterale ovale blocker;
- Thule Tension Rafter G2;
- Il montante telescopico quadrato di tensione per Thule Omnistor 1200.

Contenuto:

- 2 morsetti.

Thule 3ª Gamba di supporto

link B2B



Per rinforzare le lunghezze maggiori della gamma di tendalini Thule, ideali in combinazione con le verande Panorama e Thule Residence G3, in combinazione con il Palo Rafter.


- Non adatto per l'uso in combinazione con la veranda Thule QuickFit.
- Può essere installato su tutti i tipi i modelli di tendalini da 3,75 mt di lunghezza, tranne i modelli Thule Omnistor 4900 - 4200.

Contenuto:

- 1 gamba di supporto.

32338 3ª Gamba di supporto

MONTAGGIO

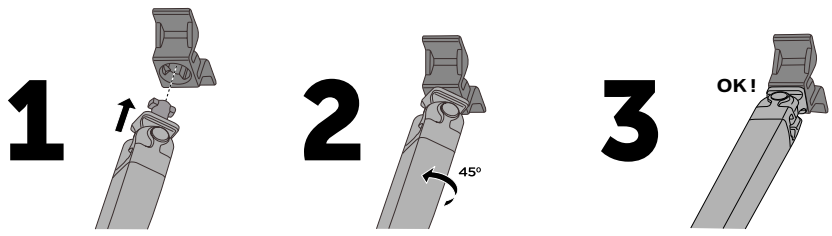

THULE

Thule Hold Down Kit

link B2B





31087 Thule Hold Down Kit

Tensore con molle **per aumentare la resistenza al vento** ed impedire al tendalino di danneggiarsi.

- Si installa su tutta la lunghezza del tendalino tra le braccia ed il tessuto.
- Per qualsiasi tipo di tendalino fino a 6 metri.
- Non adatto per l'uso in combinazione con verande Thule Panorama, Thule Residence G2 | G3 e Smart Panels.

Contenuto:
- 1 cinghia nera (11 m);
- Supporti e ganci;
- Custodia;
- Picchetti.

Thule Hold Down Side Strap Kit

link B2B






31138 Thule Hold Down Side Strap Kit

- Protegge il tendalino da danni causati da raffiche di vento forte ed improvvise.
- Si attacca alle gambe di supporto dei tendalini Thule Omnistor per prevenire danni al telo e soprattutto per una più facile applicazione.
- Può essere facilmente utilizzato in combinazione con tutta la gamma di verande Thule, come Panorama, Residence G2-3; QuickFit ecc. e Smart Panel.

Contenuto:
- 2 cinghie nere (entrambe da 3,00 m);
- Custodia;
- Picchetti;
- Ganci.

Thule Gutter

link B2B

ART.	INFO.		
	larghezza	altezza	lunghezza
31006	17 mm	18 mm	3,50 m
31007	17 mm	18 mm	4,50 m

N.B. disponibile su ordinazione in rotolo da 30 metri

- Grondaia multiuso autoadesiva adatta su tutte le tipologie di veicoli ricreazionali.
- Sotto i tendalini in particolari applicazioni per defluire l'acqua piovana.
- Per proteggere le aperture di gavoni e garage dall'acqua piovana.

Thule Sealing Rubber

link B2B

THULE



Per Thule Omnistor
5200 | 5003 | 8000



Per Thule Omnistor 4200

Guarnizione che **assicura l'impermeabilità** tra la parete ed il tendalino installato.
Può essere tagliato alla lunghezza esatta desiderata.

ART.	LARGHEZZA	INFO.
30994	8 cm	4 mt per Thule Omnistor 5200, 5003, 8000
31014	-	4,5 mt bianca per Thule Omnistor 4200

Thule EPDM Sealing

link B2B





Striscia in EPDM che sigilla la fessura tra il veicolo ed il tendalino da tetto e relativa staffa installata (ideale per i tendalini serie 9200/6300/6200).

- Realizzato in schiuma EPDM nera con struttura a celle chiuse.
- Spessore: 25 mm.
- Larghezza: 30 mm.
- Autoadesiva.
- Contenuto: 2 strisce da 2,00 mt cad.

31008 Thule EPDM Sealing

Thule Repair Patch

link B2B







31116.3 Thule Repair Patch

Per **riparare facilmente** piccoli fori nel telo di un tendalino o di una veranda o di una tenda.

- Cerotti autoadesivi trasparenti, ideali su pvc;
- Dimensioni: 7,5 x 15 cm;
- Contenuto: 3 fogli.

link B2B

Kit picchetti filettati Alu-Camp da 15 cm
(set da 8 pz) con adattatore e chiave







43130 Set da n.8 picchetti con accessori

Progettati per durare e offrire praticità, i nuovi picchetti in alluminio da 15 cm offrono resistenza e prestazioni ineguagliabili. La testa esagonale da 17 mm garantisce un'installazione facile e veloce, anche su terreni duri. Realizzati in alluminio di alta qualità, questi picchetti sono costruiti per durare stagione dopo stagione. Il set include 8 picchetti, una chiave a cricchetto da 17 mm e un adattatore non magnetico per un montaggio senza sforzo. Uno speciale gancio permette di fissare e stringere le cinghie in tutta sicurezza.

link B2B

Picchetti filettati Alu-Camp da 15 cm
(set da 4 pz)







43131 Set da n.4 picchetti aggiuntivi

Il set di picchetti in alluminio, disponibile separatamente, comprende 4 picchetti da 15 cm ciascuno. Realizzati in alluminio di alta qualità per garantire resistenza e affidabilità nel tempo, la testa esagonale da 17 mm assicura un'installazione facile e veloce, anche su terreni duri. Una soluzione pratica per ampliare il set esistente o da avere come scorta.



Indice

Trasporto e carico

Sezione	*pag.*
Portabici	118 - 137
Portabici da timone	138 - 140
Portabici da gancio traino	141 - 144
Accessori portabici	145 - 151
Portapacchi	152 - 157
Scalette	158 - 161
Gradini	162 - 173
Organizer	174 - 177



Gamma completa di portabici Thule per veicoli ricreazionali

QUALITÀ CERTIFICATA

BESTE MARKEN 2024
1. PLATZ
Thule Zweiradträger
pro mobil

EUROPEAN INNOVATION AWARD
CATEGORY
VEHICLE EQUIPMENT
WINNER
2024
HONORED BY THE LEADING EUROPEAN CARAVANING EXPERTS

Thule Test

TÜV Approvato

TÜV Rheinland è il principale fornitore di test e certificati di prodotti per il mercato mondiale

Thule Test CenterTM

Thule Test ProgramTM come parte del processo di sviluppo

I prodotti passano attraverso test estremi prima che possano recare il **logo Thule**







THULE
Un marchio leader nei portabici da anni, pluripremiato

link B2B

THULE

e-bike

Thule Lift V16

Portabici con piattaforma regolabile in altezza

Numero bici: 2 bici, estendibile fino a max 3 bici
Max. carico: 50 kg
Max. peso bici: 30 kg

Distanza binario: 15 kg
Per pareti verticali tra 70-95 cm
Adatto per bici elettriche



80164 Thule Lift V16 - Manuale

Peso 17 Kg




80165 Thule Lift V16 - Motor 12V

Peso 18,1 Kg

CARATTERISTICHE

- Consigliato per camper.
- Il sistema motorizzato a 12 volt consente di abbassare la piattaforma in soli 40 secondi.
- Per la versione manuale, con una manovella è possibile abbassare la piattaforma.
- La piattaforma può discendere di 70 cm facilitando così il carico e lo scarico delle biciclette.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere le biciclette in posizione - con serrature integrate per una protezione ottimale.
- Supporti ruota regolabili con cinghie con sistema di tensionamento della fibbia rapidi per fissare facilmente le ruote della bicicletta.
- Il blocco della piattaforma crea un eccellente controllo dinamico della forza e protegge perfettamente le bici durante il trasporto.
- La piattaforma è bloccata manualmente e può essere facilmente richiuso nella posizione verso l'alto quando non è in uso.
- Il telaio di sollevamento è dotato di cinghie di sicurezza integrate.

MISURE

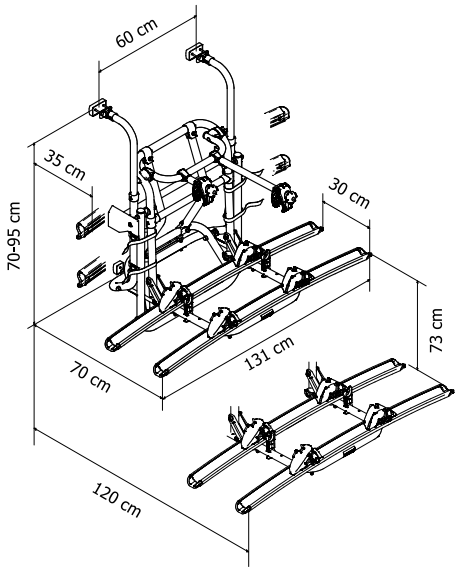

Kit prolunga



80166 Thule Lift V16 Kit prolunga 95-150 cm

Set di 2 bracci più lunghi - consente di estendere le possibilità di montaggio del portabiciclette Thule Lift V16 da 95 a 150 cm

Kit bici terzo posto



80171 Thule Lift V16 3rd Rail Kit

Thule Lift V16 3rd Rail Kit
Rail + bike holder

istruzioni per l'utente

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Thule Strap Lock (art. 80619)
- Thule cartello carichi sporgenti omologato (art. 37633)

link B2B

THULE

e-bike

Thule Excellent

Portabiciclette elegante con una grande capacità di carico

Numero bici: 2 bici, estendibili a 3 o 4
Max. carico: 60 kg
Max. peso bici: 30 kg
Max. peso bici 4a guida: 15 kg
Distanza binario: 15 kg
Adatto per bici elettriche
Peso: 10,6 kg



80083
Thule Excellent
Standard - Anodised

INFO

- Per pareti verticali tra 80-150 cm
- Finiture: anodizzato o nero

*Ordine minimo 6 pezzi per articolo



su ordinazione*
Thule Excellent
Standard - Black



80084
Thule Excellent
Short - Anodised

INFO


- Per pareti verticali tra 60-80 cm
- Finiture: anodizzato

CARATTERISTICHE


- Consigliato per camper.
- Design nuovo ed elegante in nero “black edition” per versione standard (disponibile anche in alluminio anodizzato).
- Massima sicurezza e funzionalità.
- L’alluminio extra forte garantisce stabilità e affidabilità.
- Guide scorrevoli - facilmente regolabili in profondità e da sinistra a destra.
- Supporti ruota regolabili con cinghie con sistema di tensionamento della fibbia rapido per fissare facilmente le ruote della bicicletta.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere le biciclette in posizione - lucchetti integrati per una protezione ottimale.
- Il blocco della piattaforma crea un eccellente controllo dinamico della forza e protegge perfettamente le bici durante il trasporto.
- La piattaforma è bloccata automaticamente e può essere facilmente richiusa nella posizione verso l’alto quando non è in uso.
- Adatto a tutti i punti di fissaggio e le guide preinstallati (eccetto veicoli Hymer).
- Kit montaggio standard con barra inferiore Thule anodizzata.

THULE

MISURE

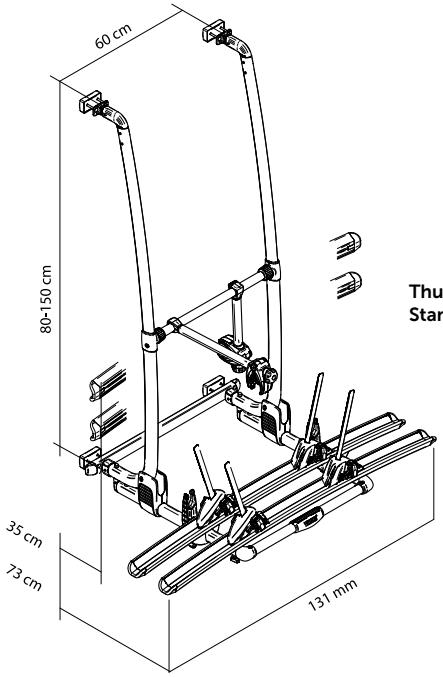

Thule Excellent - Standard

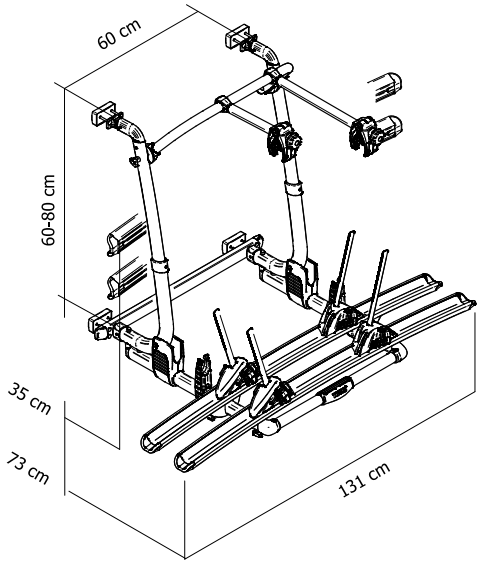

Thule Excellent - Short

Kit bici terzo posto

Thule Excellent 3rd Rail Kit Rail + bike holder



80085
Thule Excellent 3rd Rail Kit - Anodised



su ordinazione
Thule Excellent 3rd Rail Kit - Black
Ordine minimo 12 pezzi per articolo

Kit bici con prolunga quarto posto

Thule Excellent 3rd Rail Kit Rail + bike holder



80086
Thule Excellent 4th Rail Kit - Anodised



su ordinazione
Thule Excellent 4th Rail Kit - Black
Ordine minimo 12 pezzi per articolo

Binario curvo per Fat Bike



su ordinazione
Thule Fat bike Rail Curved 140 cm - Anodised

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Thule Strap Lock (art. 80619)
- Thule Bike Cover (art. 80918-80919)
- Thule cartello carichi sporgenti (art. 37633)

VECAM CONSIGLIA

RIcambi portabici Excellent vedi pag. 487.

istruzioni per l'utente

Thule Elite G2

Il portabiciclette perfetto per tutte le esigenze

THULE

e-bike

Numero bici: 2 bici, estendibili a 3 o 4
Max. carico: 60 kg
Max. peso bici: 30 kg
Max. peso bici 4a guida: 15 kg
Distanza binario: 15 kg
Adatto per bici elettriche



su ordinazione*
Thule Elite G2
Standard

INFO

- Per pareti verticali tra 80-150 cm
- Peso 10,1 kg

*Ordine minimo 6 pezzi per articolo



su ordinazione*
Thule Elite G2
HH per attacchi Hymer



su ordinazione*
Thule Elite G2
Short

INFO

- Per pareti verticali tra 50-80 cm
- Peso 9,5 kg


*Ordine minimo 6 pezzi per articolo

CARATTERISTICHE

- Consigliato per camper.
- Guide scorrevoli - facilmente regolabili da sinistra a destra.
- Supporti ruota regolabili con cinghie per fissare facilmente le ruote della bicicletta.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere in posizione le biciclette - disponibili serrature opzionali.
- Il blocco della piattaforma crea un eccellente controllo dinamico della forza e protegge perfettamente le bici durante il trasporto.
- La piattaforma è bloccata manualmente e può essere facilmente richiusa nella posizione verso l'alto quando non è in uso.
- Adatto a tutti i punti di fissaggio pre-installati e le guide (eccetto veicoli Hymer).
- Variante speciale disponibile per Hymer (art. 81089).
- Kit montaggio standard con barra inferiore Thule anodizzata.

THULE

MISURE

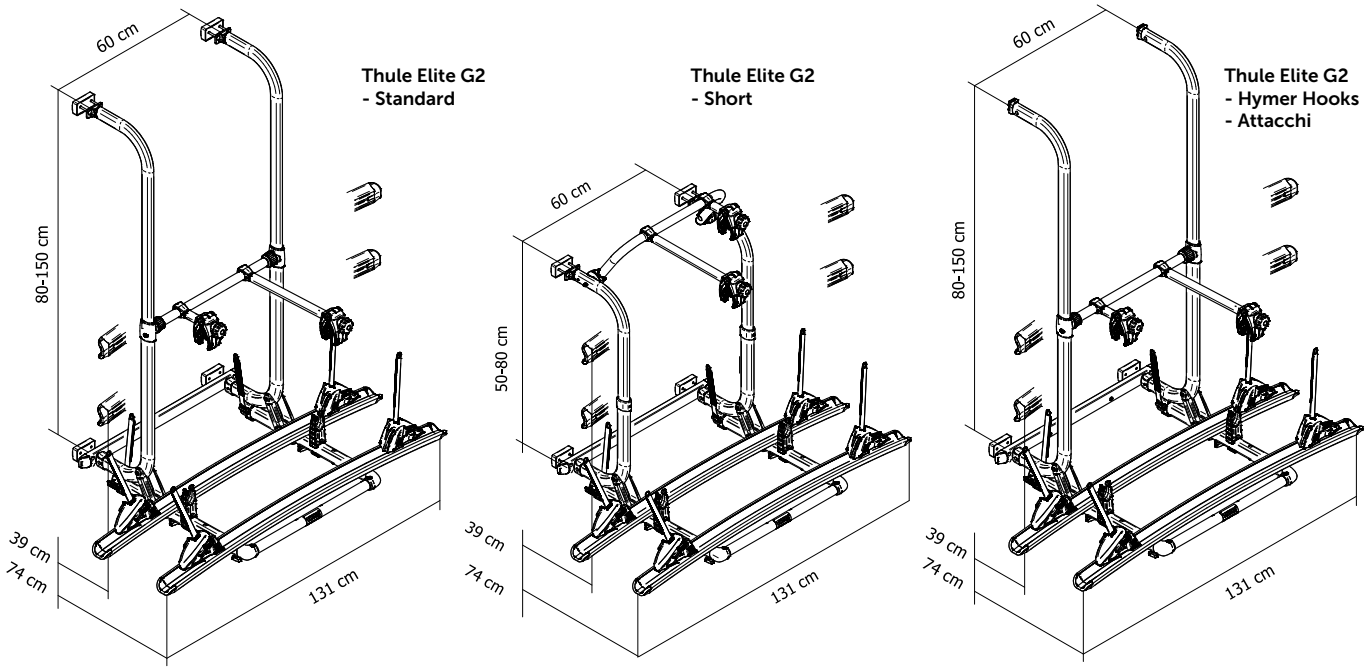

Kit bici terzo posto

Thule Elite G2 3rd Rail Kit Rail + bike holder



su ordinazione
Thule Elite G2 3rd Rail Kit

Kit bici quarto posto

Thule Elite G2 4th Rail Kit Rail + adapter + bike holder



su ordinazione
Thule Elite G2 4th Rail Kit

Binario curvo per Fat Bike



81082
Thule Fat bike Rail Curved 140 cm - Anodised



ACCESSORI CONSIGLIATI

- Thule Strap Lock (art. 80619)
- Thule Bike Cover (art. art. 80918-80919)

VECAM CONSIGLIA

Ricambi portabici Elite G2 vedi pag. 488.

THULE

Thule Sport G2

Ampia gamma di portabici per tutte le soluzioni

Numero bici: 2 bici, estendibili a max 3 bici
Max. peso bici: 19 kg
Max. carico: 50 kg
Distanza binario: 15 kg



su ordinazione*
Thule Sport G2
Standard

INFO

- Per pareti verticali tra 80-150 cm
- Peso 8,2 kg

*Ordine minimo 6 pezzi per articolo



su ordinazione*
Thule Sport G2
Short

INFO

- Per pareti verticali tra 40-70 cm
- Peso 7,9 kg


*Ordine minimo 6 pezzi per articolo

CARATTERISTICHE


- Consigliato per camper.
- Guide scorrevoli - facilmente regolabili da sinistra a destra.
- Le cinghie delle ruote bloccano le ruote della bicicletta per evitare movimenti durante il trasporto.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere in posizione le biciclette - disponibili serrature opzionali.
- Il blocco della piattaforma crea un eccellente controllo dinamico della forza e protegge perfettamente le bici durante il trasporto.
- La piattaforma è bloccata manualmente e può essere facilmente sbloccata e posizionata verso l'alto quando non è in uso.
- Adatto a tutti i punti di fissaggio ed alle guide preinstallate (eccetto Hymer).
- Kit montaggio Standard dotato di barra inferiore Thule.

THULE

MISURE

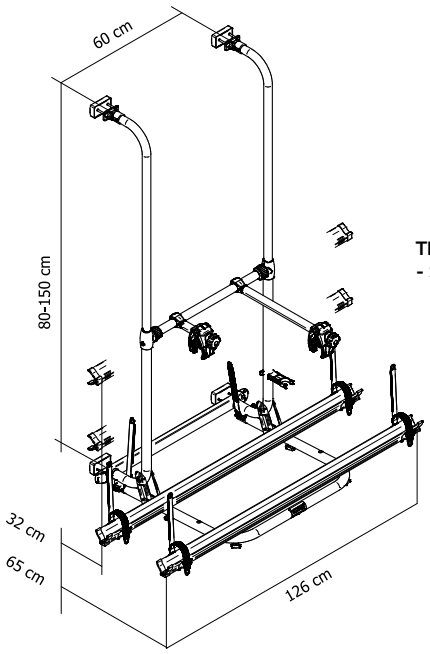

Thule Sport G2
- Standard

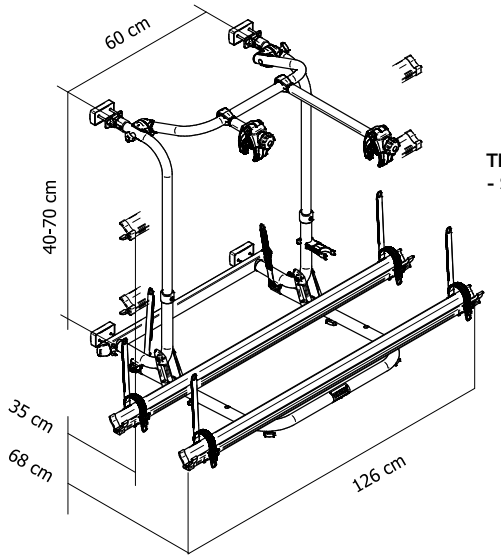

Thule Sport G2
- Short

Kit bici terzo posto

Thule Sport G2 3rd Rail Kit Rail + bike holder



80077
Thule Sport G2 3rd Rail Kit



ACCESSORI CONSIGLIATI

- Thule Strap Lock (art. 80619)
- Thule Bike Cover (art. 80918)
- Thule cartello carichi sporgenti (art. 37633)

VECAM CONSIGLIA

Ricambi portabici Sport G2 vedi pag. 488.


Thule Sport G2 Tour

THULE

Numero bici: 2 bici, estendibili a max 3 bici
Max. carico: 50 kg
Max. peso bici: 19 kg
Peso: 6,8 kg
Distanza binario: 15 kg



MISURE

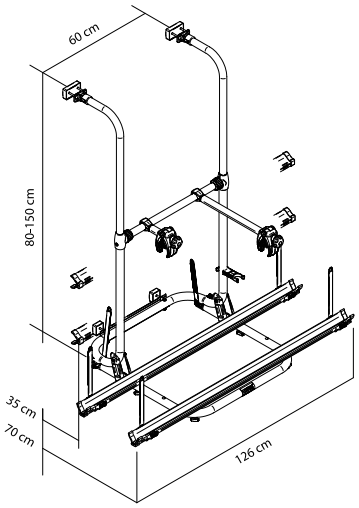

CARATTERISTICHE

- Adatto per camper o caravan.
- Può essere montato su una parete posteriore curva.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere in posizione le biciclette.

Kit bici terzo posto



su ordinazione*
Thule Sport G2 Tour
*Ordine minimo 9 pezzi

80077
Thule Sport G2 3rd Rail Kit

Thule Sport G2 Hobby


link B2B

THULE

Numero bici: 2 bici, estendibili a max 3 bici
Max. carico: 50 kg
Max. peso bici: 19 kg
Peso: 6,8 kg
Distanza binario: 30 kg



MISURE

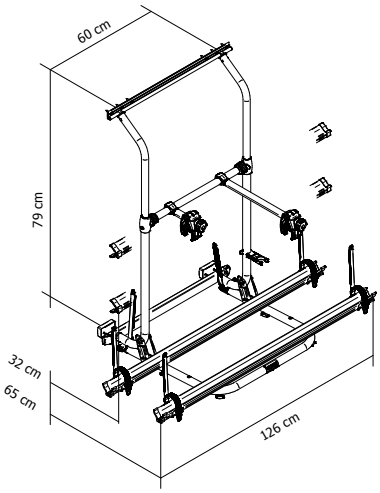

CARATTERISTICHE

- Adatto per caravan Hobby dal 2004.
- Kit Standard dotato di una barra di montaggio inferiore.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere in posizione le biciclette.

Kit bici terzo posto



su ordinazione*
Thule Sport G2 Hobby
*Ordine minimo 7 pezzi

80077
Thule Sport G2 3rd Rail Kit

NOTA: adattatori speciali disponibili per le roulotte Hobby a partire dal 2014 e 2015.


THULE

Thule Sport G2 Universal

Numero bici: 2 bici, estendibili a max 3 bici
Max. carico: 50 kg
Max. peso bici: 19 kg
Peso: 6,8 kg
Distanza binario: 15 kg



MISURE

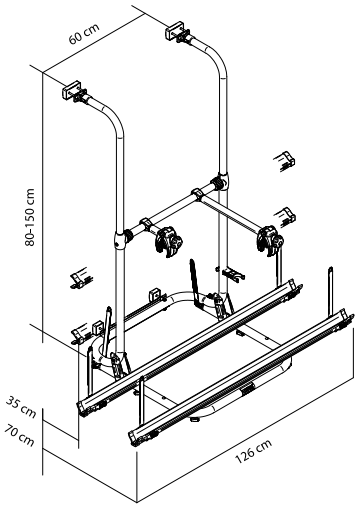

CARATTERISTICHE

- Adatto per una parete posteriore della caravan.
- Consigliato quando lo spazio è limitato da una finestra o un paraurti.
- Attacco inferiore sotto pavimento della caravan.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere in posizione le biciclette.

su ordinazione*

Thule Sport G2 Universal

*Ordine minimo 6 pezzi



Thule Essential

Il portabici economico e facile da installare

link B2B

THULE

Numero bici: 2 bici, estendibili a max 3 bici
Max. peso bici: 19 kg
Max. carico: 50 kg
Distanza binario: 15 kg





80090
Thule Essential
Standard

INFO

- Per pareti verticali tra 80-150 cm
- Peso 7,9 kg

80091
Thule Essential
Short

INFO


- Per pareti verticali tra 40-70 cm
- Peso7,1 kg

CARATTERISTICHE


- Consigliato per camper.
- Design moderno.
- Piattaforma in acciaio per una stabilità ottimale.
- Guide scorrevoli - facilmente regolabili da sinistra a destra.
- Cinturini in tessuto ultra resistenti e regolabili per fissare le ruote.
- Fermabici soft-touch regolabile per tenere in posizione una bici.
- Il blocco della piattaforma crea un eccellente controllo dinamico della forza e protegge perfettamente le bici durante il trasporto.
- La piattaforma è bloccata manualmente e può essere facilmente richiusa nella posizione verso l'alto quando non è in uso.
- La maggior parte dei pezzi del portabici vengono consegnati pre-assemblati per una rapida installazione.
- Facile da installare: il gancio universale Thule integra tutti i punti di fissaggio e il binario preinstallati (eccetto Hymer).

THULE

MISURE

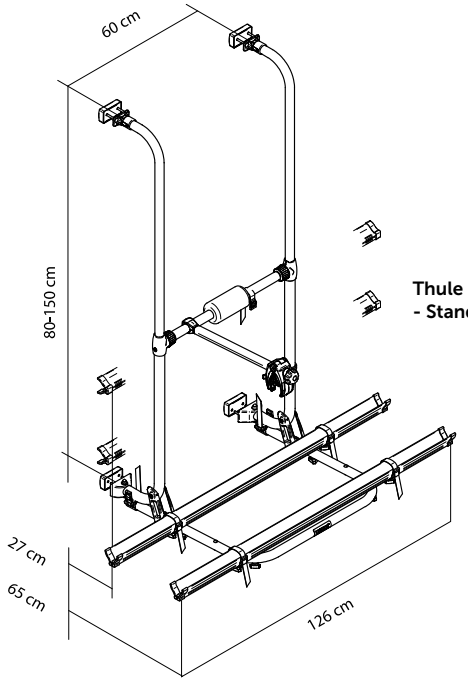

Thule Essential
- Standard

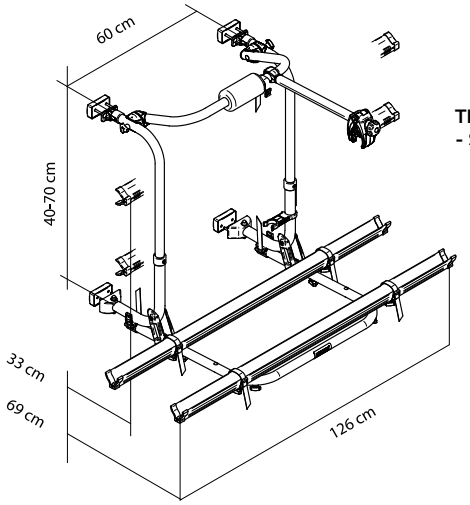

Thule Essential
- Short

Kit bici terzo posto

Thule Essential 3rd Rail Kit Rail + bike holder



80095
Thule Essential 3rd Rail Kit



ACCESSORI CONSIGLIATI

- Thule Strap Lock (art. 80619)
- Thule Bike Cover (art. 80918)
- Thule cartello carichi sporgenti (art. 37633)

VECAM CONSIGLIA

Ricambi portabici Essential vedi pag. 486.

link B2B

THULE

Thule Sport G2 Garage


La soluzione ideale per i vani garage dei veicoli ricreazionali

Numero bici: 2 bici, estendibili a 3 o 4
Max. carico: 50 kg
Max. peso bici: 30 kg
Peso: 5,6 kg
Distanza binario: 15 kg



81094 Thule Sport G2 Garage

MISURE

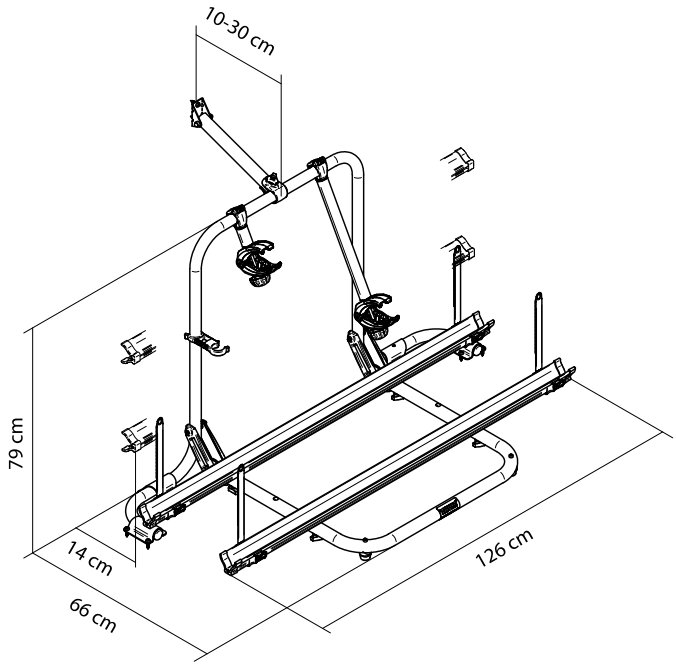

CARATTERISTICHE

- Adatto per camper.
- Installabile all'interno del garage.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere le biciclette in posizione corretta.
- Richiudibile quando non in uso.

Kit bici terzo posto

Thule Sport G2 3rd Rail Kit Rail + bike holder



80077
Thule Sport G2 3rd Rail Kit

Kit bici quarto posto

Thule Sport G2 Garage 4th Rail Kit Rail + bike holder



80187
Thule Sport G2 Garage 4th Rail Kit

link B2B

THULE

Thule Veloslide

Il portabiciclette più intelligente e facile da usare nei garage dei veicoli ricreazionali

Numero bici: 2 bici **Max. carico:** 70 kg
Peso: 20,9 kg **Max. peso bici:** 35 kg


Chiuso



Aperto (150 cm)



MISURE

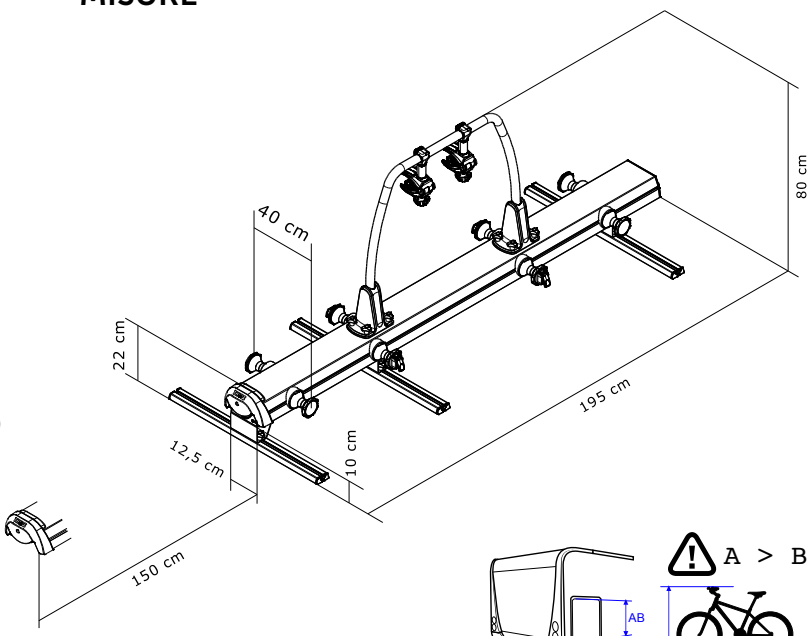

80098 Thule VeloSlide

istruzioni per l'utente

CARATTERISTICHE

- Ultra-pratico e facile da usare con una sola mano.
- Montaggio ideale nello spazio garage del veicolo ricreazionale.
- Guide di montaggio disponibili in due lunghezze - vendute separatamente.
- Trasporto sicuro di 2 e-bike fino a 70 kg massimo.
- Gestione comoda e confortevole delle biciclette - tutto fatto dall'esterno.
- Estraibile fino a 1,5 metri.
- Scorre parzialmente nel garage per un facile accesso ad altri carichi attorno al portabici.
- Adatto a biciclette più grandi sfruttando in modo ottimale lo spazio verticale.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere in posizione le biciclette - disponibili serrature opzionali (art. 80088).
- Fissaggio delle ruote con cinghie della fibbia rapidi per tenere in posizione le ruote della bicicletta.
- Occupa poco spazio quando non è in uso, oppure può essere rimosso completamente lasciando solamente le guide di montaggio sul pavimento del garage.
- **Disponibile su ordinazione* versione short (180 cm).**

* Ordine minimo di 4 pz



80099
Thule VeloSlide Mounting Rails - 70 cm



80099.1
Thule VeloSlide Mounting Rails - 140 cm

Thule Fork Mount Adapter Quick Release

link B2B

THULE



MISURE



80099.2 Thule Forkmount adapter quick release per VeloSlide

CARATTERISTICHE

- Permette di installare un Thule VeloSlide nei garage più piccoli.
- Facile da utilizzare grazie al limitatore di coppia integrato per prevenire i danni alla forcella anteriore.
- Sostituisce la ruota anteriore della bici per ridurre l'altezza massima.
- Kit di installazione assistita per un montaggio e smontaggio facilitato.
- L'adattatore sostituisce due fissaggi per le ruote originali di Thule VeloSlide.
- La posizione della bici può essere regolata facilmente senza strumenti: anche mentre la bici è già agganciata al portabici.

istruzioni per l'utente

Thule Fork Mount Thru Axle

link B2B

THULE



MISURE



80099.3 Thule Forkmount adapter Thru Axle per VeloSlide

CARATTERISTICHE

- Permette di installare un Thule VeloSlide nei garage più piccoli.
- Adatto per bici con design Thru Axle.
- Accessorio Slide-on per Thule VeloSlide.
- Sostituisce la ruota anteriore della bici per ridurre l'altezza massima.
- Include diversi distanziatori per una compatibilità ottimale con l'asse passante esistente della bici.
- Kit di installazione assistita per un montaggio e smontaggio facilitato.
- L'adattatore sostituisce due fissaggi per le ruote originali di Thule VeloSlide.
- La posizione della bici può essere regolata facilmente senza strumenti: anche mentre la bici è già agganciata al portabici.
- Thule Wheel Bag XL (su ordinazione) protegge la ruota smontata durante il trasporto.

istruzioni per l'utente

link B2B

THULE


Thule Sport G2 Compact

Portabici compatto per porte furgoni e van posteriori

Numero bici: 2 bici
Max. carico: 35 kg
Max. peso bici: 19 kg
Peso: 7,2 kg
Distanza binario: 20 kg
Per porte posteriori dx/sx



MISURE

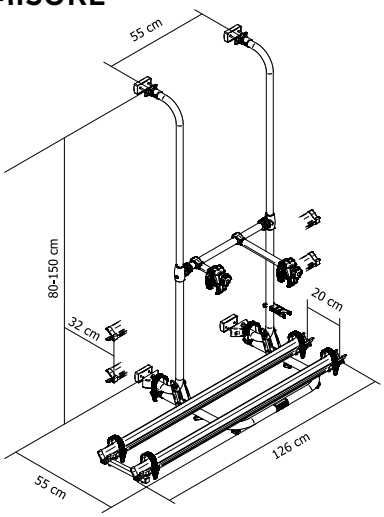

81081 Thule Sport G2 Compact

CARATTERISTICHE

- Design compatto.
- Adatto per furgoni con doppie porte posteriori e per veicoli con superfici curve grazie a un sistema di fissaggio a 4 punti.
- Le porte possono essere aperte con le bici caricate.
- Montaggio con bulloni e piastre, forando la porta.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere in posizione le biciclette.
- Non adatto per furgoni Ducato / Jumper / Boxer, vedi modello specifico Thule Van XT

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Thule Strap Lock (art. 80619)
- Thule cartello carichi sporgenti (art. 37633)

Thule Elite Van XT

link B2B

THULE

Numero bici: 2 bici
Max. carico: 35 kg
Max. peso bici: 19 kg
Peso: 10,5 kg
Distanza binario: 20 kg



su ordinazione*
Thule Elite Van XT Anodizzato
*Ordine minimo 6 pezzi

INFO
Specifico per Ducato, Jumper, Boxer dal 2007 e Opel Movano 2022



81092.95
Thule Elite Van XT Black

INFO
Specifico per Volkswagen Crafter dal 2017



81092.VW
Thule Elite Van XT VW Crafter Black

INFO
Specifico per Ford Transit H3




81092.FD
Thule Elite Van XT Ford Transit H3 Black

NOTA: su ordinazione (ordine minimo 6 pezzi) Thule Elite Van XT Sprinter/VW Crafter Black

CARATTERISTICHE


- Adatto per le porte posteriori dei furgoni Ducato, Jumper e Boxer prodotti dal 2007 in poi.
- Adatto per le porte posteriori dei furgoni Volkswagen Crafter prodotti dal 2017 in poi.
- Adatto per le porte posteriori dei furgoni Sprinter prodotti dal 2006 in poi e per i furgoni VW Crafter prima del 2017.
- Variante speciale progettata per il Ford Transit H3.
- Adatto solo per i modelli H2 e H3.
- La versione nera si adatta perfettamente ai furgoni con un aspetto sportivo e fuoristrada.
- Il portabici è serrato e incollato sulla porta posteriore e non richiede perforazioni.
- La piattaforma è regolabile in 3 posizioni di altezza - vedere il disegno nella pagina successiva.
- Le strisce di tenuta in gomma creano una finitura perfetta, anche quando il portabici è rimosso.
- Portaruote regolabili con cinghie dotate di un sistema di tensionamento a fibbia a pompa per assicurare facilmente le ruote della bici.
- Montaggio facile delle bici tramite portabici rimovibili con manopole di limitazione della coppia Thule AcuTight bloccabili che fanno clic quando viene raggiunta la coppia ottimale.
- La distanza di 20 cm tra i binari facilita il caricamento delle bici.
- Le porte posteriori possono essere aperte mentre le bici sono montate.
- Connessioni intelligenti dal portabici ai binari di montaggio - facile da sganciare e rimuovere il portabici quando non è in uso.

Piattaforma con 3 posizioni di altezza regolabili

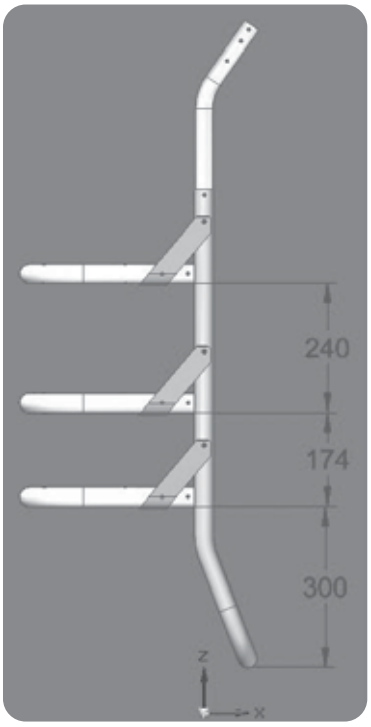


THULE


MISURE

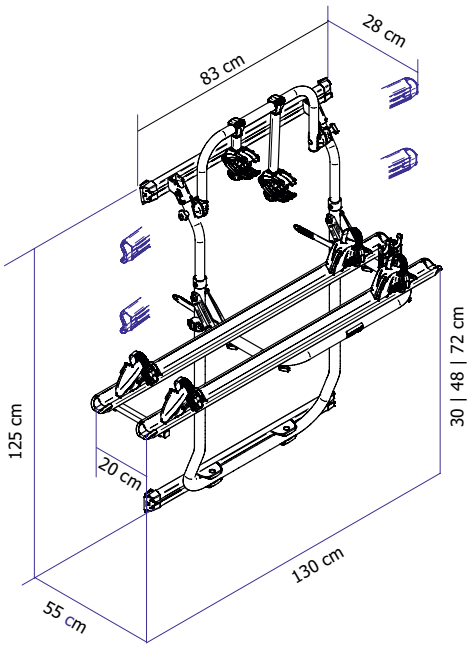


Thule Elite Van XT - Anodised/Black Ducato, Jumper, Boxer ≥ 2007 (art. 81092.95)

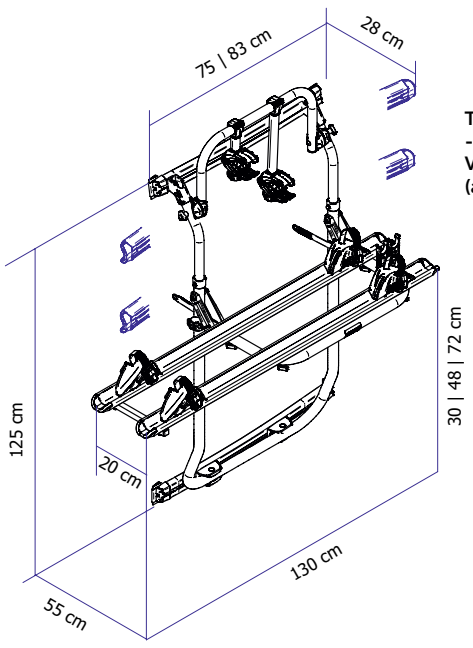

Thule Elite Van XT - Black VW Crafter ≥ 2017 (art. 81092.VW)

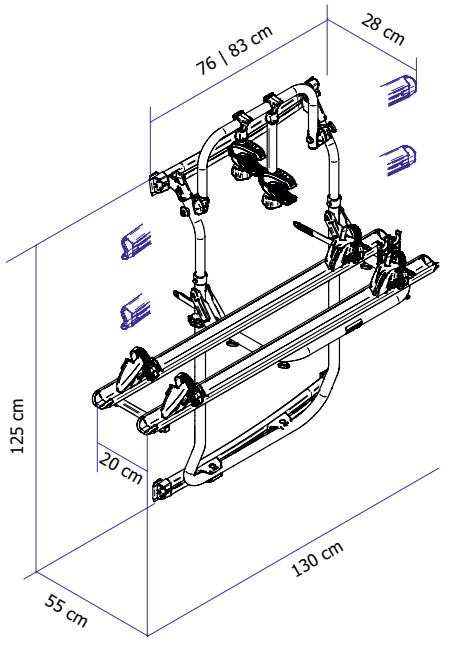

Thule Elite Van XT - Black Sprinter > 2006 + VW Crafter < 2016 (art. su ordinazione)

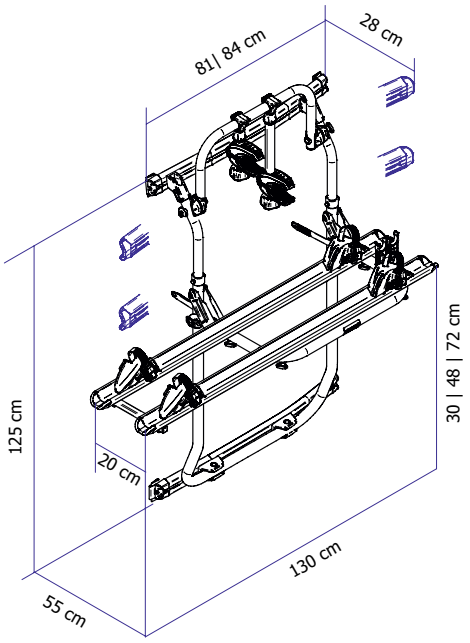

Thule Elite Van XT - Black Ford Transit H3 (art. 81092.FD)

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Thule Strap Lock (art. 80619)
- Thule cartello carichi sporgenti (art. 37633)

VECAM CONSIGLIA

Ricambi portabici Van XT vedi pag. 489.

Thule Velotrack Frame

link B2B

THULE

e-bike

Numero bici: 2 bici, estendibile a 3 bici
Peso: 24 kg
Max. carico: 60 kg
Max. peso bici: 30 kg





80040 Thule VeloTrack Frame - 2/3 Bici

CARATTERISTICHE

- Trasporto sicuro di 2 e-bike, estendibile a 3 bici fino a 60 kg (con l'adattatore per la terza bici venduto separatamente).
- Nessuna foratura necessaria: il portabici è incollato e serrato alla porta posteriore e collegato alle cerniere.
- La piattaforma può essere montata su 3 posizioni di altezza, ottimo se devi caricare bici pesanti a un'altezza inferiore.
- Binari più forti e lunghi di 150 cm con una distanza di 23 cm tra i binari che facilita il caricamento di bici più grandi.
- La luce opzionale permette di installare il Thule VeloTrack nella posizione più bassa sul tuo van, rendendo più facile il caricamento di bici pesanti.
- Il telaio Thule VeloTrack, i binari e la luce sono venduti separatamente, il che permette ai proprietari di Thule Elite Van XT di passare facilmente al Thule VeloTrack.
- Sviluppato specificamente per il Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper dal 2007 in poi e l'Opel Movano dal 2022 in poi, Toyota ProAce Max 2024.
- **Non adatto a versioni con cerniere con 270° d'apertura**

INFO

- Dimensioni del prodotto (LxPxA) 68,5x165x137,5 cm
- Dimensini dell'imballaggio (LxPxA) 82x142x22 cm
- Larghezza massima del pneumatico 7,62 cm (12,7 cm con adattatore aggiuntivo Fatbike)
- Colore nero
- Compatibile con Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer dal 2007 in poi Opel Movano dal 2022 in poi

ACCESSORI CONSIGLIATI

ART.	INFO
80041	Binario di montaggio superiore e inferiore Thule Nero per Ducato/Jumper/Boxer da > 2007
80042	Terzo binario Thule Velo Track
80043	Luce Thule Lightboard Van
su ordinazione	Adattatore Thule ProRide Fatbike

link B2B

THULE

e-bike

Thule Wanderway per VW T6

Numero bici: 2 bici, estendibile a max 4 bici
Max. carico: 60 kg
Max. peso bici: 30 kg
Peso: 12,4 kg (da n.2 bici)
Distanza binario: 15 kg





81070 Portabici Thule Wanderway - 2 Bici - Black

CARATTERISTICHE

Thule WanderWay è **rapido e semplice da montare** grazie all'adattamento dedicato al VW T6 Minivan (non adatto per VW T5).

Trasporta due biciclette ed è possibile aumentare la capacità di carico per trasportare **fino a 4 biciclette** aggiungendo eventualmente un kit per terza bici ed un 4° kit completo di estensione specifico per il quarto posto bici.

In alternativa, la costruzione robusta ti consente di trasportarne due e-bike con un peso combinato fino a massimo 60 kg. Tutto su Thule WanderWay è progettato per essere **facile da usare**, grazie ai binari scorrevoli e regolabili, inoltre è possibile aprire il portellone del veicolo senza le bici caricate.

ART.	INFO
81071	Kit 3° posto con Bike Holder
81072	Kit 4° posto con Bike Holder







Gamma completa di portabici Thule per caravan

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Meccanismo di bloccaggio e di sicurezza: facile da bloccare manualmente la piattaforma ribaltabile sul telaio di base.
Importante: entrambi i lati devono essere bloccati.

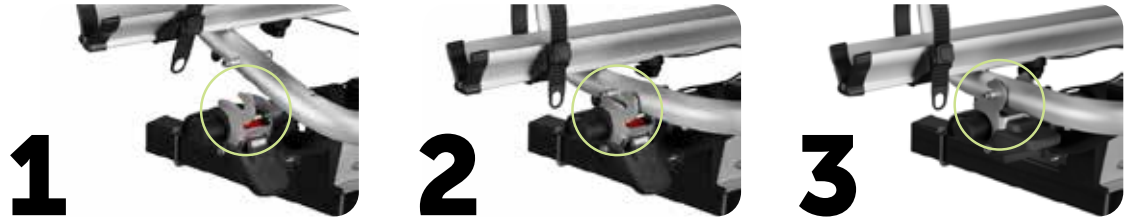

Tilt-Stop System: consente di impostare l'angolo massimo per inclinare il portabiciclette.

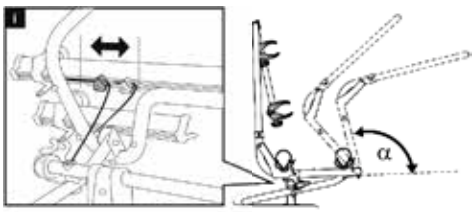

Indicazioni di sicurezza

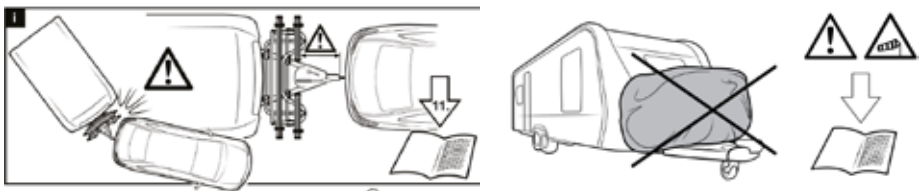

link B2B

THULE e-bike

Thule Caravan Superb

Il portabici da timone top di gamma, perfetto in ogni dettaglio

Max. carico: 60 kg
Max. peso bici: 30 kg

Adatto per bici elettriche



80092

Thule Caravan Superb Standard

su ordinazione*

Thule Caravan Superb XT Black Standard

*Ordine minimo 6 pezzi per articolo

INFO

- 2 bici, estendibile fino a max 3 bici solo se classiche
- Peso 9,7 kg
- Distanza del binario 30 cm



80094

Thule Caravan Superb - Short V16

su ordinazione*

Thule Caravan Superb XT Black Short

*Ordine minimo 6 pezzi per articolo


INFO

- 2 bici
- Peso 9,6 kg
- Distanza del binario 20 cm


CARATTERISTICHE

- Consigliato per timoni standard ed anche per timoni corti grazie alla versione Thule Caravan Superb Short V16.
- Facile da caricare le bici grazie alla piattaforma ribassata.
- Completamente ribaltabile anche con le bici caricate, per un facile accesso al gavone anteriore.
- Sistema Tilt-Stop regolabile per una maneggevolezza e protezione garantita.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere le biciclette in posizione - lucchetti integrati per una protezione ottimale.

MISURE

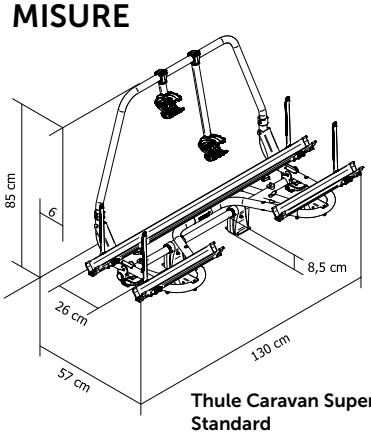

Thule Caravan Superb Standard

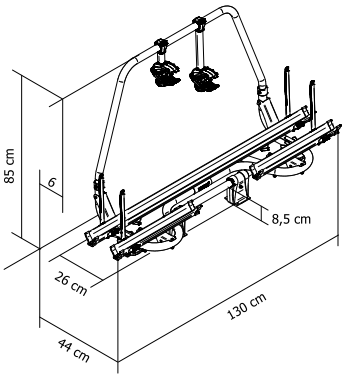

Thule Caravan Superb Short V16

Kit bici terzo posto

Thule Caravan Superb 3rd Rail Kit Rail + bike holder



Thule Caravan Superb XT Black 3rd Rail Kit Rail + bike holder



ART.	INFO
80093	Kit 3° posto con Bike Holder
80093.1	Thule Fat Bike Rail Black

Thule Caravan Smart

Portabici compatto e ribaltabile

link B2B


THULE

e-bike

Numero bici: msx 1 bici elettrica o 2 bici classiche
Max. carico: 50 kg
Max. peso bici: 30 kg
Peso: 8,9 kg
Distanza binario: 15 kg



MISURE

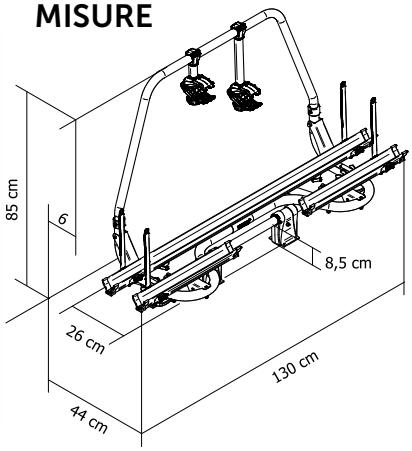

CARATTERISTICHE

- Consigliato per timoni normali e corti.
- Facile da caricare le bici grazie alla piattaforma ribassata.
- Completamente ribaltabile anche con le bici caricate, per un facile accesso al gavone anteriore.
- Sistema Tilt-Stop regolabile per una maneggevolezza e protezione garantita.
- Blocco della piattaforma ergonomico e di sicurezza al top.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere le biciclette in posizione.

80097
Thule Caravan Smart

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Thule Strap Lock (art. 80619)



80093.1
Thule Fat Bike Rail Black

Thule Caravan Light

Pratico e leggero portabici da timone fisso


THULE

e-bike

Numero bici: 2 bici
Max. carico: 40 kg
Max. peso bici: 20 kg
Peso: 4,7 kg



MISURE

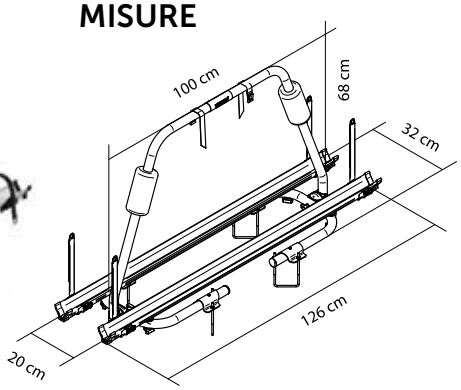

CARATTERISTICHE

- Protezioni in schiuma ad alta densità per proteggere le biciclette durante il trasporto.
- Le cinghie per ruote facilitano il fissaggio delle biciclette.
- Inclinabile parzialmente senza biciclette caricate per accedere al gavone anteriore.

su ordinazione*
Thule Caravan Light
*Ordine minimo 6 pezzi

link B2B

THULE

e-bike

Thule Veloswing

Un'innovativa soluzione per gancio di traino







Facile da utilizzare con indicatore colorato sul blocco di sicurezza permanente che ti permette di sapere quando è correttamente bloccato.

82005 Thule VeloSwing


CARATTERISTICHE

- Si sposta facilmente di lato per **permettere l'accesso al retro del tuo van senza la necessità di rimuovere le bici o altri accessori**.
- Puoi usare lo stesso portabiciclette da gancio di traino o box da gancio sul tuo camper e sulla tua auto di uso quotidiano.
- Il Thule VeloSwing funziona come un gancio di traino certificato, permettendoti di trainare rimorchi o altri accessori da gancio fino a 3000 kg (a seconda della capacità di carico del veicolo).
- Un paraurti pre-tagliato (venduto separatamente) assicura un aspetto integrato con il resto del van.
- Sviluppato appositamente per Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper dal 2007 in poi e Opel Movano dal 2022 in poi.

INFO

- Dimensioni (LxPxA) 157 x 26 x 27,5 cm
- Peso 53 kg (peso netto aggiuntivo di 46 kg dopo l'installazione)
- Capacità massima di traino 3000 kg (a seconda della capacità di traino del veicolo)
- Carico verticale massimo 150 kg (a seconda della capacità di traino del veicolo)
- Angolo di apertura 90°
- Compatibile con Fiat Ducato dal 2007 in poi, Peugeot Boxer dal 2007 in poi, Citroën Jumper dal 2007 in poi, Opel Movano dal 2022 in poi
- Imballaggio (LxPxA) 31,5 x 137 x 27,5 cm

MISURE

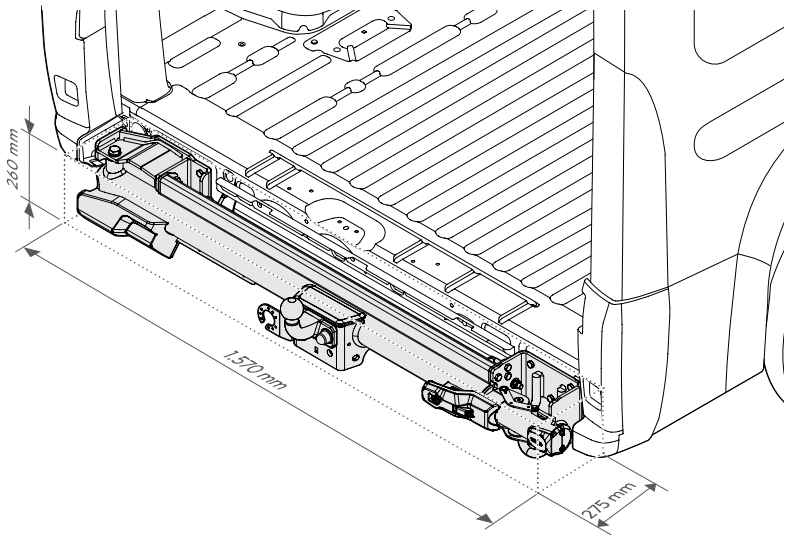



82006

82006.PS

ART.	INFO
82006	Thule VeloSwing Bumper
82006.PS	Thule VeloSwing Bumper | Parking Sensors
82007	Kit centralina/cablaggio Stellantis > 2011
82008	Extension Kit cablaggio Stellantis > 2011
82009	Kit cablaggio Stellantis Trailer Pack veicoli con predisposizione rimorchio
82010	Kit centralina/cablaggio Stellantis < 2011

Thule EasyFold 3

Per 3 biciclette

link B2B

THULE



Numero massimo di biciclette	3
Capacità di carico	60 kg
Massima capacità di peso	30 kg/cad
Dimensioni	123 x 83 x 86 cm
Dimensioni ripiegato	31 x 83 x 86 cm
Peso	23.1 kg
Per telaio di dimensioni	22-80 mm
Bloccatelaio amovibile	Si
Distanza tra le bici	22/19 cm
Compatibile con telaio in carbonio	Necessario adattatore: Thule Carbon Frame Protector - Su ordinazione
Aggancio ruota su supporti regolabili	Pump buckles
Inclinazione (con le biciclette)	Si
Per auto con ruota di scorta esterna	No
Fari posteriori	Si
Connettore alimentazione	13-pin
Compatibile con il sistema Thule One Key	Si
Antifurto per bloccare la bici al portabici	Si
Blocca il sistema di portaggio all'auto	Si
Colore	Aluminium

82001.1 Thule EasyFold 3

CARATTERISTICHE

- **Completamente ripiegabile**, per essere montato, trasportato e riposto agevolmente.
- L'elevata portata consente il trasporto di bici elettriche e pesanti mountain bike.
- **Montaggio delle bici semplice e veloce** grazie ai bracci di fissaggio rimovibili provvisti di pomelli limitatori di coppia Thule AcuTight con serratura, che emettono un "clic" quando si raggiunge la coppia di serraggio ottimale.
- Poggiaruote più distanziati tra loro consentono il trasporto di bici grandi con interasse lungo.
- Cinghie fermaruota regolabili dotate di fibbie a cricchetto per un bloccaggio più facile delle ruote (ruote fino a 11,9 cm) che consentono il trasporto delle biciclette più pesanti.
- Facile accesso al bagagliaio anche dopo il caricamento delle biciclette grazie alla funzione basculante a pedale.
- Grazie alla stabilità iniziale del sistema di fissaggio al gancio di traino, il portabici può essere montato e regolato in modo semplice e veloce prima di chiudere la leva di bloccaggio.
- Trasporto facilitato del portabici grazie alle ruote ed alla maniglia integrate.
- Già assemblato, non occorrono utensili.
- Consente di bloccare le bici al portabici ed il portabici al gancio traino (serrature in dotazione).

OPZIONI











Thule EasyFold 2

Per 2 biciclette

link B2B

THULE



Numero massimo di biciclette	2
Capacità di carico	60 kg
Massima capacità di peso	30 kg/cad
Dimensioni	123 x 63 x 68 cm
Dimensioni ripiegato	31 x 63 x 68 cm
Peso	17.9 kg
Per telaio di dimensioni	22-80 mm
Bloccatelaio amovibile	Si
Distanza tra le bici	22 cm
Compatibile con telaio in carbonio	Necessario adattatore: Thule Carbon Frame Protector - Su ordinazione
Aggancio ruota su supporti regolabili	Pump buckles
Inclinazione (con le biciclette)	Si
Per auto con ruota di scorta esterna	No
Fari posteriori	Si
Connettore alimentazione	13-pin
Compatibile con il sistema Thule One Key	Si
Antifurto per bloccare la bici al portabici	Si
Blocca il sistema di portaggio all'auto	Si
Colore	Aluminium

82001 Thule EasyFold 2

CARATTERISTICHE

- **Completamente ripiegabile**, per essere montato, trasportato e riposto agevolmente.
- L'elevata portata consente il trasporto di bici elettriche e pesanti mountain bike.
- **Montaggio delle bici semplice e veloce** grazie ai bracci di fissaggio rimovibili provvisti di pomelli limitatori di coppia Thule AcuTight con serratura, che emettono un "clic" quando si raggiunge la coppia di serraggio ottimale.
- Poggiaruote più distanziati tra loro consentono il trasporto di bici grandi con interasse lungo.
- Cinghie fermaruota regolabili dotate di fibbie a cricchetto per un bloccaggio più facile delle ruote (ruote fino a 11,9 cm) che consentono il trasporto delle biciclette più pesanti.
- Facile accesso al bagagliaio anche dopo il caricamento delle biciclette grazie alla funzione basculante a pedale.
- Grazie alla stabilità iniziale del sistema di fissaggio al gancio di traino, il portabici può essere montato e regolato in modo semplice e veloce prima di chiudere la leva di bloccaggio.
- Trasporto facilitato del portabici grazie alle maniglie integrate.
- Già assemblato, non occorrono utensili.
- Consente di bloccare le bici al portabici ed il portabici al gancio traino (serrature in dotazione).

OPZIONI











Thule “Velospace 3” - 3 bici

Per 3 biciclette

link B2B

THULE



Numero massimo di biciclette	3 + Optional per 4
Capacità di carico	60 kg
Massima capacità di peso	30 kg/cad
Dimensioni	133 x 72 x 82 cm
Dimensioni ripiegato	133 x 73 x 25 cm
Peso	21 kg
Distanza tra le bici	19 cm
Inclinazione (con le biciclette)	Si, 50-65°
Interasse massimo bici	1350 mm
Misura ruote	16–29”
Larghezza massima pneumatico con cinghie extra lunghe	4,7”
Compatibile con e-bike	Sì, fino a 30 kg/cad

Ideale per i seguenti minivan:

- Ford Tourneo Custom 2025
- Toyota ProAce 2023
- VW T7 Multivan 2023
- VW Caddy
- VW Multivan 2016
- VW California T5 - T6 - T6.1

82003 Thule VeloSpace 3

CARATTERISTICHE

- Bracci fermabici azionabili con una sola mano, con cinghia, per caricare e scaricare facilmente diversi tipi di biciclette.
- **Adatto anche a e-bike**, mountain bike e biciclette pesanti, con portata fino a 30 kg per bici.
- Compatibile con biciclette con interasse fino a 1350 mm, ruote da 16” a 29” e pneumatici fino a 3”.
- Possibilità di trasportare biciclette con pneumatici fino a 4,7” utilizzando le cinghie Thule Extra Long Wheel Straps.
- Inclinazione regolabile da 50° a 65°, utile per aprire il portellone dei van compatti con porta posteriore alta.
- **Accesso semplice al bagagliaio anche con le biciclette caricate**, grazie al sistema di inclinazione azionabile con pedale.
- **Montaggio e regolazione facilitati sul gancio traino** grazie alla stabilità iniziale del sistema di aggancio.
- Possibilità di aumentare il numero di biciclette trasportate aggiungendo l’apposito adattatore bici.

Thule “Velospace 3” bike Adapter

Kit per bici aggiuntiva

link B2B



82008 Thule VeloSpace XT Bike Adapter

INFO

- Aumenta di una bicicletta la capacità del tuo portabici Thule VeloSpace 3
- Adatto a telai con dimensioni da 20 a 90 mm
- Interasse massimo: 1200 mm
- Larghezza massima pneumatico: 3” (4,7” con Thule Extra Long Wheel Straps)
- Distanza tra le biciclette: 17 cm
- Peso: 2,5 kg

Thule “VeloSpace 3” Loading Ramp Black

link B2B



82004 Thule VeloSpace 3 Loading Ramp Black

INFO

- Comoda rampa rimovibile per caricare e scaricare facilmente le biciclette
- Nessun sollevamento faticoso: è sufficiente far salire la bici sul portabici
- Include supporti per fissare la rampa al portabici durante il trasporto
- Peso: 1,1 kg

link B2B

THULE

Thule Bike Holders con chiave

Fermabici con sistema di chiusura a chiave e pinza bloccatelaio gommata ed universale per qualsiasi tipologia di telaio. **Diametro del tubo 30 mm** per l'attacco al traverso del portabici.

ANODIZZATI


Thule Bike Holder 1


Thule Bike Holder 3


Thule Bike Holder 2


Thule Bike Holder 4


Thule Bike Holder 2,5

BLACK EDITION


Thule Bike Holder 1


Thule Bike Holder 3



Thule Bike Holder 2


Thule Bike Holder 4


Thule Bike Holder 2,5

ART.	INFO.	MISURE
80011	Thule Bike Holder 1 with Lock	L= 122 mm
80011.95	Thule Bike Holder 1 with Lock - Black	
80012	Thule Bike Holder 2 with Lock	L= 262 mm
80012.95	Thule Bike Holder 2 with Lock - Black	
80015	Thule Bike Holder 2.5 with Lock	L= 300 mm
80015.95	Thule Bike Holder 2.5 with Lock - Black	
80013	Thule Bike Holder 3 with Lock	L= 412 mm
80013.95	Thule Bike Holder 3 with Lock - Black	
80014	Thule Bike Holder 4	L= 150 mm
80014.95	Thule Bike Holder 4 - Black	

MISURE

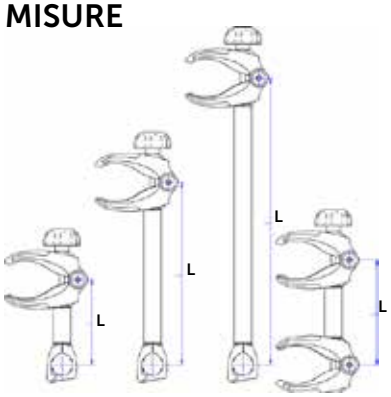

link B2B


THULE

Thule Bike Holders G1

Per portabici Thule Sport e Thule Elite



MISURE



ART.	INFO.	MISURE	PESO
80923	Thule Bike Holder 1	L= 14 cm	0,3 Kg
80924	Thule Bike Holder 2	L= 28 cm	0,4 Kg
80925	Thule Bike Holder 3	L= 42 cm	0,4 Kg
80926	Thule Bike Holder 4	L= 56 cm	0,5 Kg

INFO

- Tutti i portabici della gamma Thule G1 sono dotati di questa serie di **fermabici**.
- Ideali anche come ricambio per i modelli precedenti di portabici gamma Thule-Omnistor.
- I morbidi cuscini sono in contatto con il telaio della bicicletta.
- Il cinturino si adatta a tutte le forme dei telai delle biciclette.
- Entrambe le estremità dei fermabici possono essere ruotate in tutte le direzioni per un più semplice e pratico fissaggio.
- Un lucchetto a cavo può essere fissato attraverso l'occhiello di ogni fermabici per prevenire furti (art. 80174).
- Adatto al diametro del tubo traverso portabici da 30 mm e 34 mm.

Thule Acutight Knob

link B2B

THULE



INFO

- **Per sostituire la manopola dei supporti per biciclette** senza manopola AcuTight.
- Dotata di un limitatore di coppia incorporato che emette un "click" quando si raggiunge la tenuta ottimale, indicando il corretto montaggio.
- La coppia controllata evita un serraggio insufficiente o eccessivo del supporto.
- Impugnature morbide ergonomiche.
- Compatibile con tutti i portabici posteriori Thule con supporti per telaio.
- Bloccabile con il sistema Thule One-Key: utilizza una sola chiave per tutti i lucchetti.

80078 Thule AcuTight Knob 1 pz

Thule One-Key System

link B2B

THULE



INFO

- **Set di lucchetti**, tutti utilizzabili con la stessa chiave.
- Include la chiave Thule Comfort, facile da impugnare.
- Sostituisci i lucchetti del tuo prodotto Thule in pochi semplici passaggi.

80079 Thule One-Key System 4-pack

Thule Brake Strips Black

link B2B

THULE





INFO

- Maggiore sicurezza per le bici caricate.
- **Blocca i freni a mano** di una bicicletta quando è caricata su un portabici.
- Tirando i freni, viene impedito il movimento laterale e le bici sono più sicure sul portabici.
- **Lunghezza di una cinghia di 25 cm circa.**
- 1 confezione da 6 cinghiette.

80897.95 Thule Brake Straps 6 pz

Thule Bike Cover

link B2B

THULE





INFO

- **Copertura per bici di alta qualità** per proteggere le biciclette durante il trasporto su un portabici montato posteriormente.
- Non adatto per portabici montato su timone o a tetto.
- Tasca trasparente integrata per tabella carichi sporgenti.
- Realizzato in resistente poliestere 210st Ripstop con rivestimento in PU (3000 mm).
- Facile installazione e perfetto adattamento grazie a corde elastiche e ganci in acciaio.

ART.	INFO.
80918	Thule Bike Cover - 2/3 bikes
80919	Thule Bike Cover - 4 bikes

Thule Fatbike Rail

link B2B

THULE

Max. carico: 30 kg
Per pneumatici di dimensioni 3-5"
Facile da installare

Progettato per fat bike
I ferma ruota scivolano da sinistra a destra per un posizionamento ottimale

Thule Fatbike Rail Straigh Black



81073

Peso 1,74 Kg
Binario extra lungo da 147,5 cm
Compatibile con Thule Van XT e Thule WanderWay

Thule Fatbike Rail Curved Anodised



81082

Peso 1,70 Kg
Binario extra lungo da 147,5 cm
Compatibile con Thule Excellent o Thule Elite G2 - Lift V16

Thule Fatbike Rail Short Black



80093.1

Peso 1,44 Kg
Binari extra lunghi 2x575 mm
Compatibile con Thule Caravan Superb e Thule Caravan Smart

Thule Cable Lock



80174

Lunghezza: 180 cm
Cavo robusto antititaglio in acciaio flessibile con blocco di sicurezza a chiave.
Rivestito per evitare danni accidentali e protezione all'acqua. Due chiavi in dotazione.

Thule Strap Lock



80619

Lunghezza: 3,00 m
Peso netto: 0,390 kg
Il cinturino in alluminio leggero ha una cover protettiva per evitare graffi e segni.
Il cinturino contiene un filo di anima in acciaio altamente resistente che protegge dai tentativi di furto.
È possibile stringere la cinghia sia in posizione aperta che bloccata a chiave.

Thule Rear Warning Sign

link B2B

THULE




ART.	INFO.
37633	Tabella Thule carichi sporgenti omologata
37636	Tabella carichi sporgenti omologata "anonima"

INFO

- **Cartello carichi sporgenti posteriore riflettente in alluminio** omologato serigrafato "Thule".
- **Obbligatorio in Spagna, Italia, Polonia e Ungheria** durante il trasporto di biciclette sul retro di una roulotte o di un camper.
- Misura 50x50 cm.
- Compatibile con Thule Bike Cover.
- 4 occhielli per l'installazione senza copertura per bici.
- **Avvertenza**: le imitazioni di plastica non sono ufficialmente approvate dalla legge e dalle compagnie di assicurazione!

GUIDA AI SISTEMI DI MONTAGGIO PORTABICI

std. = standard

SISTEMA DI MONTAGGIO		Portabici compatibile con sistema di montaggio? Thule Excellent	Thule Elite G2	Thule Sport G2	Thule Essential	Fiamma Pro/Pro C	Fiamma UL / CL
Thule Top brackets	 x2	SÌ, std. incluso	SÌ, std. incluso	SÌ, std. incluso	SÌ, std. incluso	SÌ, ma in ganci non sono completamente assicurati (*)	SÌ, ma in ganci non sono completamente assicurati (*)
Thule Bottom brackets	 x2	SÌ, con adapter art. 80057	SÌ, con adapter art. 80057	SÌ	SÌ, std. incluso	SÌ	SÌ
Thule Top mounting rail		SÌ, disponibile come opzionale	SÌ, disponibile come opzionale	SÌ, disponibile come opzionale	SÌ, disponibile come opzionale	NO, a meno che i ganci non vengano modificati (**)	NO, a meno che i ganci non vengano modificati (**)
Thule Bottom mounting rail		SÌ, std. incluso	SÌ, std. incluso	SÌ, std. incluso	SÌ, disponibile come opzionale	SÌ	SÌ
Fiamma top brackets		SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ, std. incluso	SÌ, std. incluso
Fiamma bottom brackets		SÌ, con adapter art. 80057	SÌ, con adapter art. 80057	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Fiamma bottom L- rail		SÌ, con adapter art. 80057	SÌ, con adapter art. 80057	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ, std. incluso
Fiamma Top mounting rail Fiamma Bottom mounting rail		SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ, std. incluso	SÌ
INTERVALLO DI MONTAGGIO		Std. 80-150 cm SV 60-80 cm	Std. 80-150 cm SV 50-80 cm	Std. 80-150 cm SV 40-70 cm	Std. 80-150 cm SV 50-80 cm	Pro 80-150 cm Pro M 50-80 cm Pro C 40-50 cm	UL 80-150 cm CL 40-50 cm

(*) Gancio Fiamma non abbastanza profondo e non assicurato per salti verso l'alto
(**) Perno Thule Ø 6mm, perno Fiamma Ø 5mm, i ganci Fiamma necessitano di una modifica per adattarsi al perno Thule

link B2B

THULE

Thule Mounting Rail

Guide superiori, inferiori e accessori per il fissaggio dei portabici Thule.

Thule Top Mounting Rail



ART.	INFO.
80074	Thule Top Mounting Rail
80071.1	Thule Top Mounting Rail Universal

Più flessibilità per la posizione dei fori. Il profilo di montaggio superiore distribuisce il **peso in modo uniforme sul pannello**. Installazione attraverso parete del V.R.
Adatto a tutti i portabici Thule RV montati posteriormente. **Variante speciale per Thule Sport G2 Universal**: basata sulla stessa guida di montaggio superiore ma extra lunga per il telaio più grande del portabici Thule Sport G2 Universal.

Thule Bottom Mounting Rail



80069

Profilo di montaggio inferiore, **distribuisce il peso in modo uniforme sulla parete posteriore del V.R**. Più flessibilità per la posizione dei fori passanti. Installazione attraverso parete del V.R.
Tutto il materiale di fissaggio è incluso per l'installazione. Adatto anche per portabici Thule Essential.

Thule Bottom Mounting Rail foratura esterna



80069.1

Profilo di montaggio inferiore per **montaggio senza foratura** passante parete del V.R. Adatto a tutti i seguenti modelli: Thule Sport G2, Thule Elite G2, Excellent, Essential.
Versione speciale che consente l'installazione con sole viti dall'esterno. Quando il metodo di montaggio standard non può essere montato a causa di impedimenti come mobili bagno o cucina o altro.

Thule Cover for Mounting Rail



80069.C

Quando il portabici viene smontato dal veicolo, i fori nelle guide di montaggio sono esposti allo sporco e alla polvere. **Il coperchio è facilmente applicabile al profilo per coprire i fori attacchi**.
Si adatta sia ai profili di montaggio inferiore e superiore Thule Mounting Rail.
Contenuto: 2 pezzi.

Thule Mounting Rail per Caravan "Rail"



ART.	INFO.
su ordinazione	Thule Mounting Rail for Caravan Rail 1 full length rail
su ordinazione	Thule Mounting Rail Caravan Rail 2 pz da 16 cm

Per montare un portabici della gamma Thule sul retro di una caravan sul profilo di scorrimento originale posto sopra la finestra senza contropiastre o foratura della parete.
Adatto per i seguenti modelli di portabici: Thule Excellent, Thule Elite G2 e Thule Sport G2.

link B2B

THULE

Thule Bike Rack Adapters

Adattatori e kit di montaggio per installazioni specifiche

Thule Bike Rack Adapter Hymer Top Brackets



- **Set di adattatori per montare un portabici Thule serie G2 su veicoli Hymer con predisposizione originale**.
- Veloce e facile da installare.
- Adatto per la gamma Thule Excellent, Thule Elite G2 e Thule Sport G2.
- Si consiglia il montaggio del profilo inferiore Thule opzionale per montaggio esterno senza foratura passante art. 80069.1.

Contenuto:
- Staffe di montaggio superiori per veicoli Hymer.

80054

Thule Bike Rack Adapter for Dethleffs, Carado E Sunlight



- Set di adattatori per montare un portabici Thule sulla parete posteriore di un camper o caravan Dethleffs, Carado o Sunlight.
- Questi veicoli hanno tutti un profilo di copertura specifico superiore..
- L'adattatore è un profilo in alluminio tagliato a misura e previsto con tutti i fori necessari per fissare ciascuna staffa superiore a 4 viti nella struttura del profilo originale.
- Adatto per i seguenti modelli di portabici Thule: Thule Excellent, Thule Elite G2, Thule Sport G2, Thule Lift V16, Thule Essential.


80056



Contenuto del set:
- 2x piastra di adattamento;
- Viti per fissaggio a parete;
- Materiale di fissaggio per staffe a parete Thule.

Thule Bike Rack Adapter per Hobby Caravans 2014






- **Binario di montaggio per installare un portabici Thule su caravan Hobby 2014** (modelli: De Luxe, Excellent, Prestige, non per i modelli: Easy, Premium e Landhaus).
- Su queste caravan Hobby, la posizione consigliata per l'installazione di un portabici si trova sul profilo superiore del terzo stop originale Hobby.
- La guida di montaggio è progettata in collaborazione con Hobby per adattarsi perfettamente a questa posizione e può essere direttamente avvitata sul profilo originale senza rimuovere il profilo coprivite.
- Da utilizzare in combinazione con il portabiciclette Thule Sport G2 Hobby.
- **Lunghezza della guida**: 715 mm.

su ordinazione
Minimo ordine 10 set

Thule Bike Rack Adapter per Hobby Caravans 2015



- **Adattatore per installare un portabici Thule Sport G2 Hobby su caravan Hobby a partire dal 2015**.
- Per installare il portabici, il profilo di montaggio incluso con l'Hobby Thule Sport G2 deve essere montato capovolto nella guida Hobby. L'adattatore si adatta perfettamente essendo il profilo rettangolare in alluminio tagliato a misura.
- Da utilizzare in combinazione con il portabiciclette Thule Sport G2 Hobby.
- **Dimensioni del profilo dell'adattatore**: lunghezza 715 mm, altezza 15 mm, spessore 5 mm.

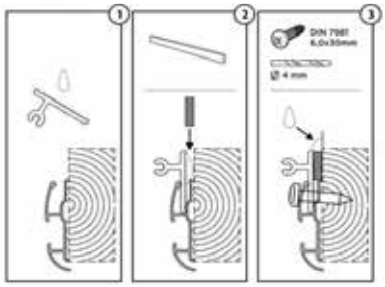

su ordinazione
Minimo ordine 10 set

Contenuto:
- Profilo adattatore per caravan Hobby a partire dal 2015.

Thule Bike Rack Adapters

Adattatori e kit di montaggio per installazioni specifiche

link B2B

THULE

Thule Bike Rack Adapter per pareti posteriori curve




- **Set di adattatori per montare un portabici Thule serie G2 standard su veicoli con parete posteriore leggermente curva**.
- Le guide di montaggio inferiori sono adatte per l'installazione standard o senza foratura passante.
- Adatto per Thule Excellent, Thule Elite G2 e Thule Sport G2.

Contenuto:
- 2x profili di montaggio inferiore per pareti curve; 2x staffe di montaggio superiori standard.

80055

Thule Adapter 4 punti attacchi fiamma





- **Adattatore impostato per montare un Thule Excellent o Elite G2 su staffe Fiamma** (fissaggio a 4 punti).
- Utile per i veicoli nati con predisposizione Fiamma dalla fabbrica e che desiderano installare o sostituire un portabici
- Fiamma con un portabici Thule serie Excellent oppure Elite G2 di qualità e caratteristiche superiori. Per fare ciò, la parte inferiore del telaio del portabici deve essere equipaggiata con l'adattatore.

80057

Thule Lift V16 Elongation Kit



Consente di estendere la gamma di montaggio del portabici Thule Lift V16 a 95-150 cm.

80166

Thule Xl U-Bolts E Vario X Al-Ko per timoni





ART.	INFO.
su ordinazione	Thule XL U-bolts for A-frame bike racks (min. ordine 5 set)
su ordinazione	Thule U-bolts A-frame AL-KO Vario X (set. 4 pz)

- Set di adattatori per montare un portabici Thule da timone su caravan con telaio BPW alto (ad esempio: Adria 2016 Alpina caravan).
- L'installazione può essere eseguita seguendo le normali istruzioni incluse con il portabiciclette, sostituendo solamente il set cavallotti standard.
- Adatto a tutti i portabici Thule da timone: Thule Caravan Superb Standard / Short, Thule Caravan Smart, Thule Caravan Light.

Contenuto del set:
- 4 cavallotti a U extra lunghi M6 x 160-78-160mm.

Linea Thule portapacchi e scalette



L'**ampia gamma** per veicoli ricreazionali Thule è adatta a ogni esigenza, sia se hai uno stile di vita molto attivo e sportivo o se devi partire per una vacanza e semplicemente hai bisogno di più spazio. Una linea di **prodotti garantiti e certificati** senza rivali, grazie all'esperienza maturata by Thule.




link B2B

THULE

Thule SmartClamp System

Il portapacchi facile da installare per furgoni H2 Ducato/Jumper/ Boxer dal 2007 in poi e Opel Movano 2022.

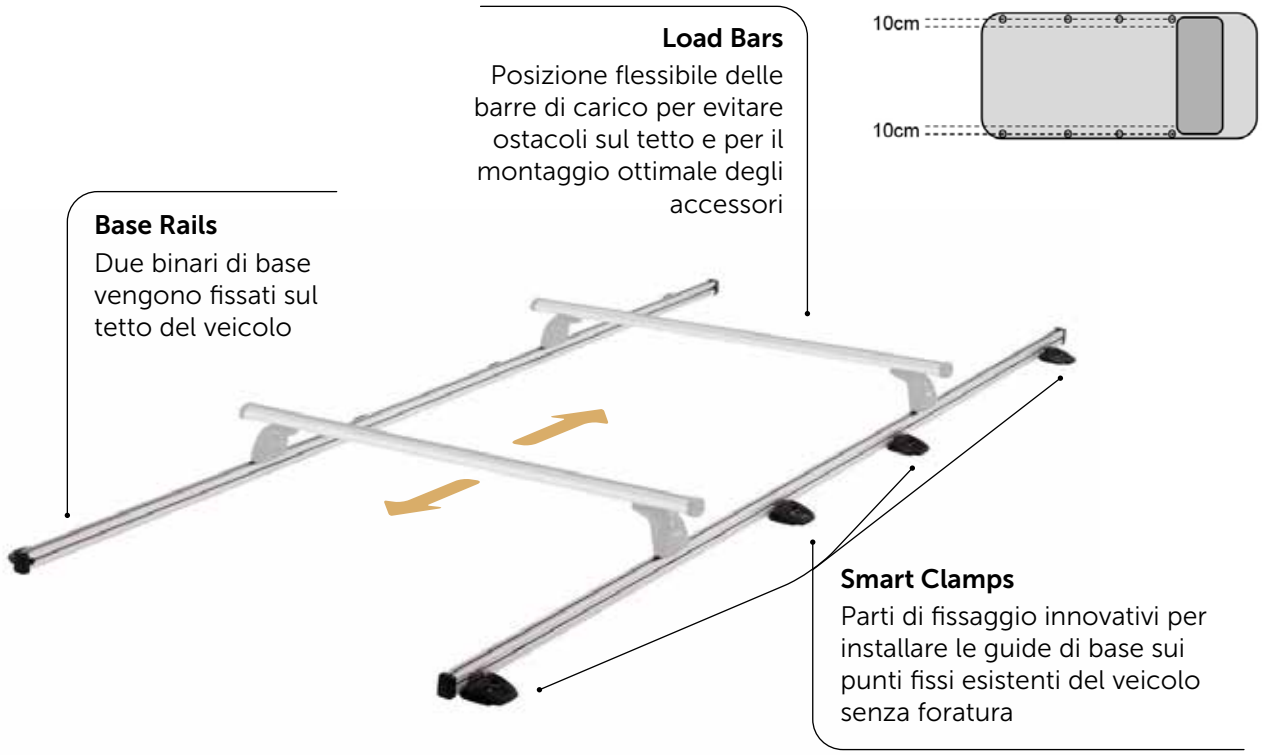

ART.	INFO.	PESO
80630	Thule SmartClamp System - L2H2	9 kg
80631	Thule SmartClamp System - L3H2	11 kg
80632	Thule SmartClamp System - L4H2	12 kg

CARATTERISTICHE

- Facile installazione senza forature, montando gli "smart clamp" sui punti di fissaggio esistenti del furgone.
- Possibilità di ampliare il portapacchi con un tendalino a tetto Thule, anche con un'installazione successiva.
- Adatto per furgoni "H2" Fiat Ducato, Peugeot Boxer , Citroën Jumper dal 2007 in poi, Opel Movano 2022 e Toyota ProAce Max 2023.
- Il tetto del furgone deve essere libero da ostacoli entro 10 cm dai punti di fissaggio.
- Possibilità di aggiungere due o più barre di carico per consentire il montaggio di accessori per il tetto come box da tetto e supporti per attrezzatura sportiva.
- Diverse lunghezze disponibili:
  - L2H2 2x base rails da 2.83 m (dx/sx) + 6x smart clamps + kit di montaggio (**art. 80630**);
  - L3H2 2x base rails da 3.44 m (dx/sx) + 8x smart clamps + kit di montaggio (**art. 80631**);
  - L4H2 2x base rails da 3.78 m (dx/sx) + 8x smart clamps + kit di montaggio (**art. 80632**).


modello	larghezza del veicolo	carico massimo	lunghezza tendalino
Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper Opel Movano 2022 Toyota ProAce Max 2023	L2H2 (L 5.4 m - H 2.5 m)	150 kg	3.25 m
	L3H2 (L 6.0 m - H 2.5 m)	200 kg	3.75 m
	L4H2 (L 6.4 m - H 2.5 m)	200 kg	4.00 m

link B2B

THULE

Thule Smartclamp System per 6300 pack

Set portapacchi da tetto facile da installare per furgoni H2 Ducato/Jumper/Boxer dal 2007 e Opel Movano 2022 con predisposizione staffe per Thule Omnistor 6300.

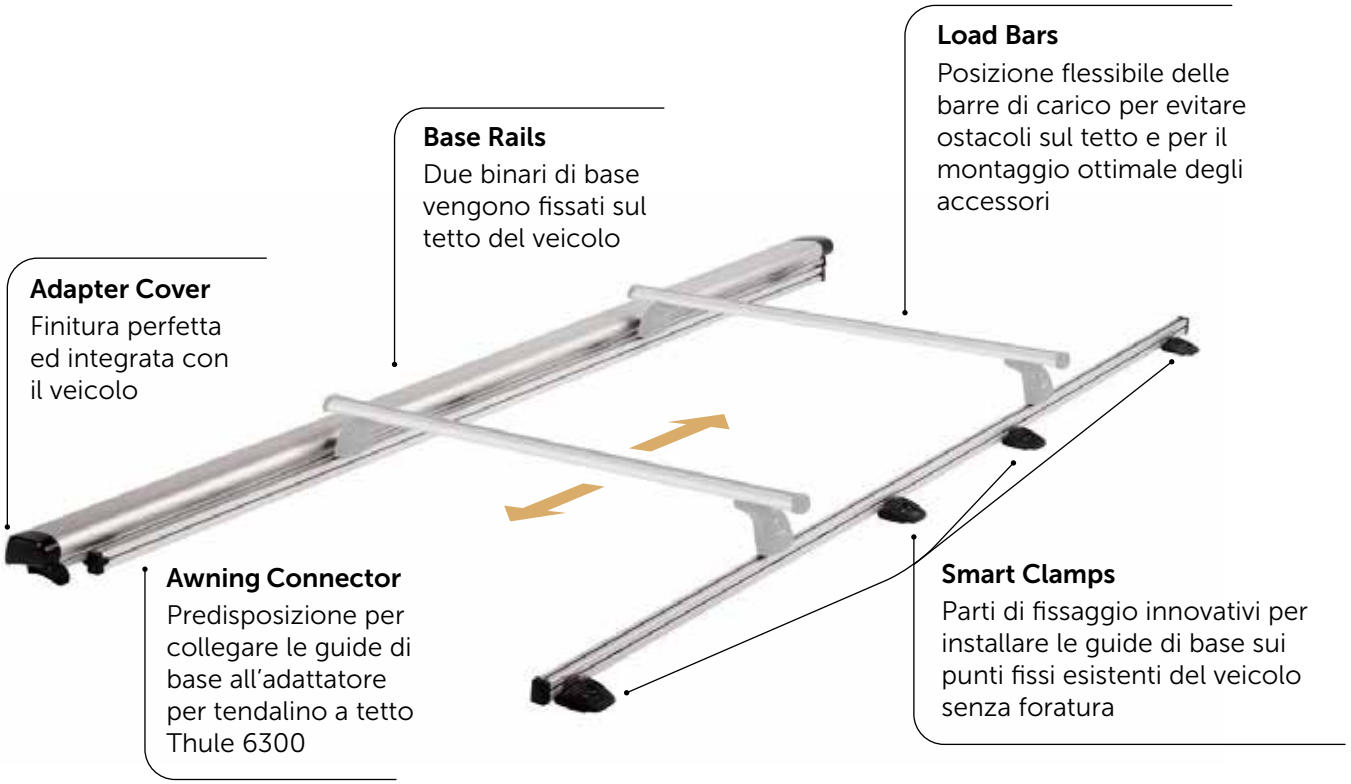

ART.	INFO.	PESO
80630.P	Thule SmartClamp System per 6300 Pack - L2H2	9 kg
80631.P	Thule SmartClamp System per 6300Pack - L3H2	11 kg
80632.P	Thule SmartClamp System per 6300Pack - L4H2	12 kg
80635	Thule trasformation kit per SmartClamp system ducato x250 < 2017	0,5 kg

CARATTERISTICHE

- Adatto per furgoni H2 Fiat Ducato, Peugeot Boxer e Citroën Jumper dal 2007 in poi, Opel Movano 2022 e Toyota ProAce Max 2023.
- Il tetto del furgone deve essere libero da ostacoli entro 10 cm dai punti di fissaggio.
- Compatibile con il tendalino Thule Omnistor 6300 (da acquistare separatamente).
- Compatibile con gli adattatori Thule Ducato più vecchi (2 pezzi) con il Thule Transformation Kit per SmartClamp System Ducato <2017 art. 80635.
- Possibilità di aggiungere due o più barre di carico per consentire il montaggio di accessori per il tetto come box da tetto e supporti per attrezzature sportive.
- Diverse lunghezze disponibili per diversi modelli di veicoli:
  - L2H2 2x base rails of 2.83 m (dx/sx) + 3x smart clamps + predisposizione per staffe (**art. 80630.P**);
  - L3H2 2x base rails of 3.44 m (dx/sx) + 4x smart clamps + predisposizione per staffe (**art. 80631.P**);
  - L4H2 2x base rails of 3.78 m (dx/sx) + 4x smart clamps + predisposizione per staffe (**art. 80632.P**).
- Da ordinare separatamente art. 80636 oppure art. 80637.

modello	larghezza del veicolo	carico massimo	lunghezza tendalino
Fiat Ducato **Peugeot Boxer** **Citroën Jumper** **Opel Movano 2022** **Toyota ProAce Max 2023**	L2H2 (L 5.4 m - H 2.5 m)	150 kg	3.25 m
	L3H2 (L 6.0 m - H 2.5 m)	200 kg	3.75 m
	L4H2 (L 6.4 m - H 2.5 m)	200 kg	4.00 m

THULE

Thule Smartclamp System Short

su ordinazione

CARATTERISTICHE

- **Soluzione flessibile per portapacchi da tetto per van**, indicata anche in presenza di accessori installati sul tetto. **Importante**: il tetto del van deve essere libero da ostacoli entro 10 cm dai lati in cui verranno installate le guide.
- Permette di montare barre da tetto, accessori e supporti per attrezzatura sportiva sul tetto del veicolo (venduti separatamente). Consente di trasportare carichi fino a 100 kg sul tetto.
- Adatto per Ducato | Jumper | Boxer, Opel Movano ≥ 2022 H2 e Toyota ProAce Max > 2023.
- Installazione semplice senza foratura, grazie al montaggio degli SmartClamp su 4 punti di fissaggio già esistenti del van.
- Compatibile con Thule Omnistor 6300 Pack (venduto separatamente) e con veranda Thule montata con adattatore Thule Ducato > 2017 (301649/301650).

Contenuto del set:

- 2 guide base da 1,64 m;
- 4 SmartClamp;
- 2 piastre di collegamento per veranda;
- Materiale di fissaggio.

link B2B

THULE

Thule Tranformation Kit

per Thule SmartClamp System Ducato <2017



CARATTERISTICHE

- Situazione in cui è già installato un tendalino, ma si desidera aggiungere il portapacchi sul tetto Thule SmartClamp su un Ducato più vecchio (X250).
- Kit Adattatore per tendalino da tetto.
- Peso 0,5 kg.

PRODOTTI CONSIGLIATI


- Thule SmartClamp System per 6300 Pack


80635 Thule Tranformation Kit for Thule SmartClamp System Ducato <2017

link B2B

THULE

Thule Probar Flex





80633
Thule ProBar Flex - High (2 pz)

80634
Thule ProBar Flex - Low (2 pz)

CARATTERISTICHE

Compatibile con il sistema Thule SmartClamp sul tetto del veicolo.

- Posizione flessibile delle barre di carico sulle guide di base per evitare ostacoli sul tetto, come oblò o antenne.
- Si adatta a tutti gli accessori e supporti per tetto Thule compatibili con Thule ProBar.
- Thule Van Ladder facoltativo 9 gradini per fornire un facile accesso al portabagagli e agli accessori montati sul tetto (Art. 80618).
- Le barre di carico sono bloccabili con chiave antifurto.
- Disponibile in due diverse altezze:
  - Thule ProBar Flex - Alto: ca. 13 cm sopra il centro del tetto;
  - Thule ProBar Flex - Basso: ca. 10 cm sopra il centro del tetto.
- **Lunghezza**: 1,50 m.
- Carico massimo di 75 kg per set di barre di carico.

tipo barra di carico	altezza (H)	lunghezza (L)	peso	carico massimo
Alta	13 cm	1,50 m	8,3 kg per set	75 Kg per set
Bassa	10 cm	1,50 m	7,9 kg per set	75 Kg per set



Contenuto:

- 2x Thule ProBar + gomma di tenuta;
- 4x piedi;
- Serrature 4x con 2 chiavi;
- Kit di fissaggio;
- Manuale.

THULE

GUIDA RAPIDA - ROOF RACK E ADATTATORI


Il Van sul quale si vuole installare questa linea accessori deve essere basato su Fiat Ducato X250/X290 (H2), Peugeot Boxer - Citroën Jumper - Opel Movano 2022.
Questa linea accessori è per modelli a partire da giugno 2006*.
Il tetto deve essere libero da ostacoli o altri accessori entro 10 cm dai punti di fissaggio.

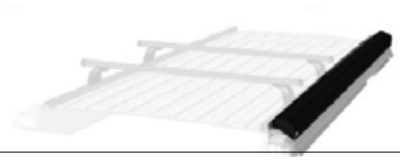LA DIMENSIONE DEL VAN È:	L2H2 Lunghezza: 5,4 m / Altezza: 2,5 m 	
A – SI DESIDERA INSTALLARE SOLO IL TENDALINO 	6300 - 3,25 m - Colore anodizzato + staffa	**art. 32106.GR.31 + art. 31002**
	6300 - 3,25 m Pack - Colore antracite + staffa	**art. 32106.AN.31 + art. 31002**
	6300 - 3,25 m - Colore bianco + staffa	**art. 32106.PV.31 + art. 31002**
B – SI DESIDERA UN PORTAPACCHI 	Thule SmartClamp System	**art. 80630**
	Thule ProBar Flex - High (2 pz)	**art. 80633**
	Thule ProBar Flex - Low (2 pz)	**art. 80634**
C – SI DESIDERA UN TENDALINO E PORTAPACCHI 	Step 1: scegliere il tendalino secondo tabella "A"	
	Step 2: Ordinare Thule SmartClamp System per 6300 Pack	**art. 80630.P**
	Step 3: Scegliere modello barre: alte o basse (2 pz)	**art. 80633 alte art. 80634 basse**
****D – È GIÀ INSTALLATO UN TENDALINO A TETTO E SI VUOLE AGGIUNGERE IL PORTAPACCHI** 	Thule SmartClamp System	**art. 80630.P***
	Thule ProBar Flex - High (2 pz)	**art. 80633**
	Thule ProBar Flex - Low (2 pz)	**art. 80634**
E – È GIÀ INSTALLATO UN PORTAPACCHI E SI VUOLE AGGIUNGERE IL TENDALINO 	Scegliere il colore Thule Omnistor 6300 3,25 m che si desidera + staffa	**art. 80636**
COLORI CASSONI DISPONIBILI	Bianco (.PV), anodizzato (.GR), antracite (.AN)	
COLORE TELO	31 - Mystic Grey	

*Thule Transformation Kit for Thule SmartClamp System Ducato250 <2017 - ART 80635
**Solo per tendalini Thule-Omnistor serie a tetto

INFORMAZIONI DI CARICO


Massima portata: 75 kg per set di due barre
L2H2: Maximum total load 150 kg
L3H2: Maximum total load 200 kg
L4H2: Maximum total load 200 kg

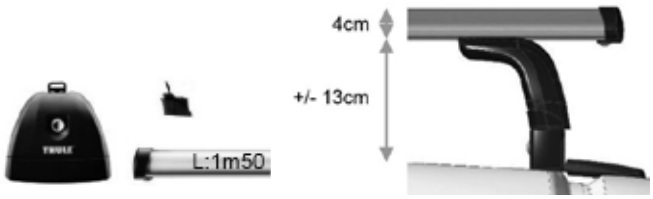

80633 Thule Probar Flex - High

THULE

L3H2 Lunghezza: 6 m / Altezza: 2.5 m		L4H2 Lunghezza: 6.4 m / Altezza: 2.5 m	
6300 - 3,75 m - Colore anodizzato + staffa	**art. 32108.GR.31 + art. 31003**	6300 - 4 m - Colore anodizzato+staffa	**art. 32109.GR.31 + art. 31003**
6300 - 3,75 m - Colore antracite + staffa	**art. 32108.AN.31 + art. 31003**	6300 - 4 m - Colore antracite + staffa	**art. 32109.AN.31 + art. 31003**
6300 - 3,75 m - Colore bianco + staffa	**art. 32108.PV.31 + art. 31003**	6300 - 4 m - Colore bianco + staffa	**art. 32109.PV.31 + art. 31003**
Thule SmartClamp System	**art. 80631**	Thule SmartClamp System	**art. 80632**
Thule ProBar Flex - High (2 pz)	**art. 80633**	Thule ProBar Flex - High (2 pz)	**art. 80633**
Thule ProBar Flex - Low (2 pz)	**art. 80634**	Thule ProBar Flex - Low (2 pz)	**art. 80634**
Step 1: scegliere il tendalino secondo tabella "A"		Step 1: scegliere il tendalino secondo tabella "A"	
Step 2: Ordinare Thule SmartClamp System per 6300 Pack	**art. 80631.P**	Step 2: Ordinare Thule SmartClamp System per 6300 Pack	**art. 80632.P**
Step 3: Scegliere modello barre: alte o basse (2 pz)	**art. 80633 alte art. 80634 basse**	Step 3: Scegliere modello barre: alte o basse (2 pz)	**art. 80633 alte art. 80634 basse**
Thule SmartClamp System	**art. 80631.P***	Thule SmartClamp System	**art. 80632.P***
Thule ProBar Flex - High (2 pz)	**art. 80633**	Thule ProBar Flex - High (2 pz)	**art. 80633**
Thule ProBar Flex - Low (2 pz)	**art. 80634**	Thule ProBar Flex - Low (2 pz)	**art. 80634**
Scegliere il colore Thule Omnistor 6300 3,75 m che si desidera + staffa	**art. 80637**	Scegliere il colore Thule Omnistor 6300 4 m che si desidera + staffa	**art. 80637**
Bianco (.PV), anodizzato (.GR), antracite (.AN)		Bianco (.PV), anodizzato (.GR), antracite (.AN)	
31 - Mystic Grey		31 - Mystic Grey	

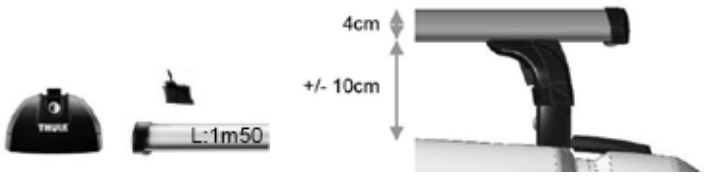

80634 Thule Probar Flex - Low

link B2B

THULE

Thule Van Ladder 9 Steps

Scaletta telescopica a 9 gradini





Scala aperta



Storage Bag incluso



Scala chiusa

Contenuto:
- Thule Van Ladder 9 gradini;
- Kit di fissaggio Thule Ladder;
- 4 patch protettivi;
- Borsa di trasporto;
- Custodia il kit di fissaggio Ladder.



Thule Ladder Fixation Kit incluso

80618 Thule Van Ladder 9 Steps

CARATTERISTICHE

- Accesso rapido e facile al portapacchi e agli accessori montati sul tetto.
- Fissato facilmente alla parete del veicolo con una maggiore stabilità grazie al kit di fissaggio magnetico incluso.
- Sicuro e stabile sulla maggior parte dei terreni.
- Il kit di fissaggio Thule Ladder può essere utilizzato anche per appendere la linea Organizer Thule.
- Custodia inclusa.

INFO

- Conforme alla EN-131.
- 9 gradini, estendibile fino a 2,60 m.
- Max. portata: 150 kg.
- Dimensioni:
  - Chiuso LxLxA: 49 x 7 x 75 cm;
  - Aperto LxLxA: 49 x 7 x 264 cm.
- Peso: 8,1 kg.
- Peso del Ladder magnetico: 1,2 kg.
- Dimensioni imballo LxLxA: 65 x 13 x 80 cm.



Thule Ladder Fixation Kit

link B2B

THULE





Custodia

80610 Thule Ladder Fixation Kit

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare e rimuovere dalle superfici in acciaio (ideale per la carrozzeria dei furgoni van).
- Uso polivalente per scale telescopiche, organizer e pannello windscreen.
- Fissaggio rapido e semplice di una scala telescopica grazie al sistema di tensionamento della fibbia.
- Ideale per utilizzare la linea Organizer Thule su varie posizioni e sui lati del veicolo grazie al binario integrato.

INFO

- Max. carico per la linea Organizer: 10 kg.
- Dimensioni LxLxA: 66 x 10 x 8 cm.
- Peso del Ladder: 1,2 kg.
- Dimensioni imballo LxWxH: 15 x 15 x 73 cm.


Contenuto:


- Kit di fissaggio Thule Ladder;
- 4 patch protettivi;
- Custodia per il trasporto;
- 2 connessioni per organizer;
- custodia.

Thule Roof Rails Portapacchi Deluxe

link B2B

THULE

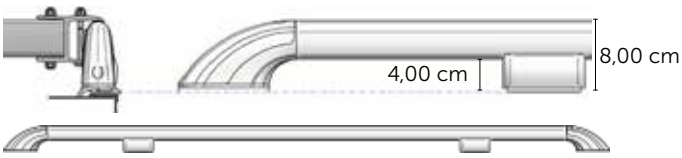

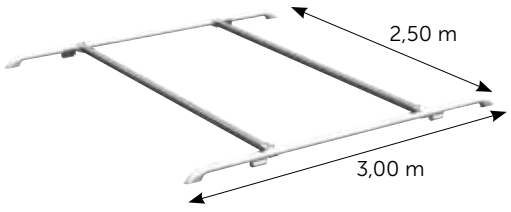

ART.	INFO.
70190.01	Thule Roof Rails Deluxe - Bianco (2 pz)
70190.70	Thule Roof Rails Deluxe - Grigio (2 pz)
70191	Thule Cross Rails per Roof Rails (2 pz)

CARATTERISTICHE


- Lunghezza profili 3 metri.
- Facile da regolare alla lunghezza desiderata.
- Optional: set di 2 binari trasversali in alluminio con una lunghezza standard di 2,50 mt (art. 70191).
- Capacità di carico: 70 kg.

link B2B

THULE

Scalette Thule


Scalette leggere e robuste, con componenti di fissaggio in acciaio inox.

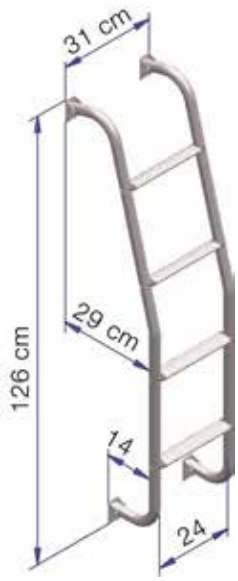

70180

Thule Ladder 4 gradini


- 4 gradini.
- Ideale per il montaggio sulle porte battenti dei furgoni.
- Materiale: alluminio anodizzato.

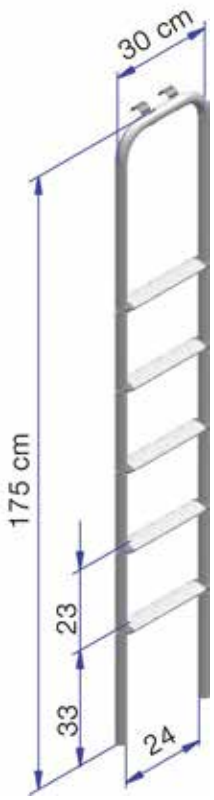

70181

Thule Ladder 5 gradini

- 5 gradini.
- Per uso interno.
- Materiale: alluminio anodizzato.

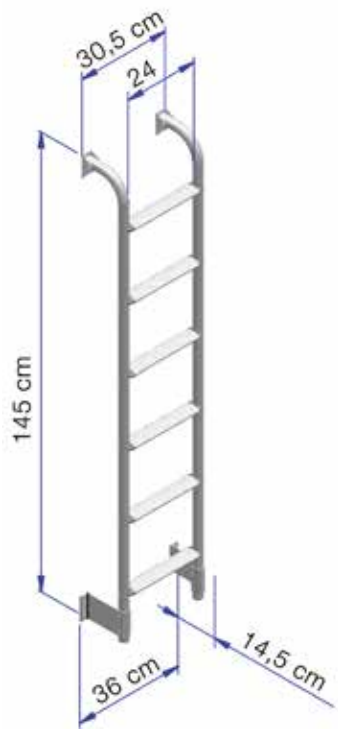


70182

Thule Ladder 4 gradini

- 4 gradini.
- Ideale per il montaggio sulle porte battenti dei furgoni.
- Materiale: alluminio anodizzato.


THULE

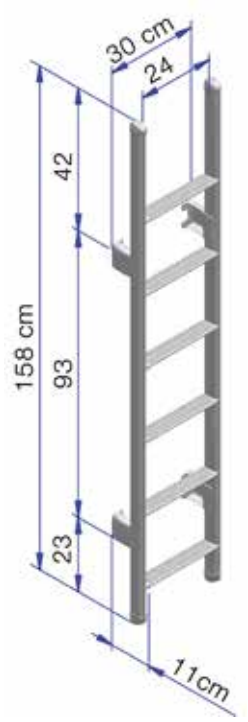

70186

Thule Ladder Deluxe 6 gradini


- 6 gradini.
- Montaggio su pareti posteriori dei veicoli ricreazionali e caravan.
- Materiale: gradini in alluminio anodizzato e profili verticali laccati.

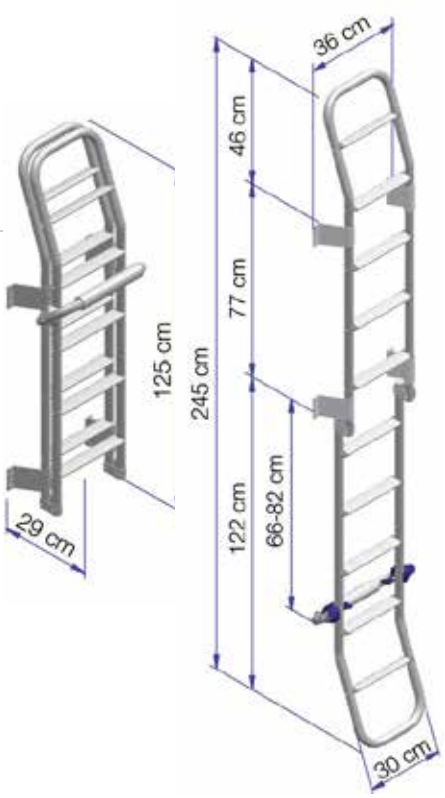

70183

Thule Ladder 5+5 gradini

- 10 gradini.
- Montaggio sul retro.
- Pieghevole
- Per uso esterno.
- Materiale: alluminio anodizzato.

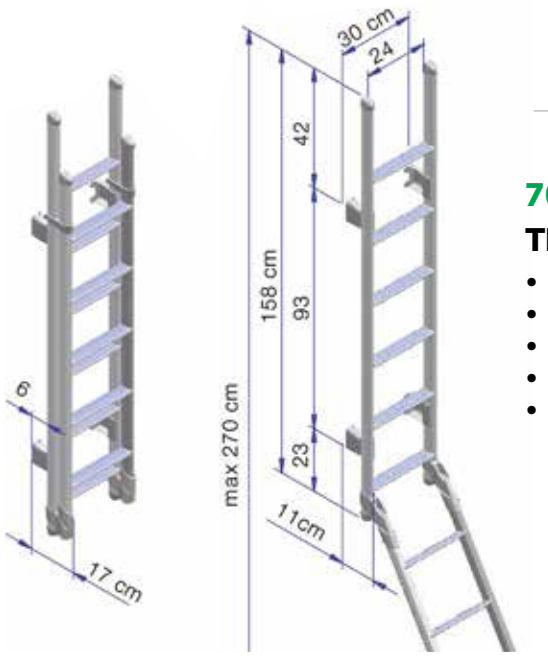

70187

Thule Ladder Deluxe 6+5 gradini

- 11 gradini.
- Montaggio su pareti posteriori dei veicoli ricreazionali.
- Pieghevole.
- Per uso esterno.
- Materiale: alluminio laccato.



Thule Step

Serie completa di gradini ad estrazione o discesa, manuali o elettrici a 12 Volt, azionabili tramite interruttore. La struttura di tutti i Thule Step è galvanizzata, con **pedane antiscivolo** in alluminio anodizzato con **bordi arrotondanti** di sicurezza, conformità alla norma CE 74/485/EEG. Conformi allo standard europeo EN1646 e norme EMV e CE. Per la linea Slide-out step G2 rispettano inoltre le normative 2001/85/CE (RV DIN EN 1646-1).

GAMMA COMPLETA PER OGNI ESIGENZA



Thule Slide-Out Step G2-12V



Thule Slide-Out Step G2-12V Ducato JUMPER - BOXER - MOVANO 2022- PROACE MAX '23



Thule Slide-Out Step G2-12V - Crafter 2017



Thule Single Step 12V



Thule Single Step Compact 12V



Thule Double Step 12V



Thule Slide-Out Step Manual



Thule Single Step Manual

THULE

THULE SLIDE-OUT STEP G2-12V
GUIDA ALL'ADATTABILITÀ

		Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper Opel Movano > 2022	Volkswagen Crafter > 2017	Mercedes Sprinter FWD > 2017	Mercedes Sprinter RWD / 4WD 05 / 2006 - Volkswagen Crafter 05 / 2006- 2017	Renault Master Opel Movano < 2022	Ford Transit FWD ≥ 2014	Ford Transit AWD ≥ 2014
		From Q3 2021						
Step	400	art. 43206.DU Thule Slide-Out Step 12V G2 DuJubo 400	art. 43206.CF Thule Slide-Out Step 12V G2 Crafter 2017 400		art. 43206 Thule Slide-Out Step 12V G2 400			
Step	550	art. 43255.DU Thule Slide-Out Step 12V G2 DuJubo 550	art. 43255.CF Thule Slide-Out Step 12V G2 Crafter 2017 550	art. 43255.CF Thule Slide-Out Step 12V G2 Crafter/Sprinter 2017 550	art. 43255 Thule Slide-Out Step 12V G2 550			
Step	700	art. 43209.DU Thule Slide-Out Step 12V G2 DuJubo 700	art. 43209.CF Thule Slide-Out Step 12V G2 Crafter 2017 700		art. 43209 Thule Slide-Out Step 12V G2 700			
Installation kit		art. 43256 Thule Installation Kit Slide-Out Step 12V G2 Ducato Jumper Boxer	art. 43260 Thule Mounting Kit for Slide-Out Step 12V G2 Crafter 2017 - 400/700		art. 43259 Thule Mounting kit for Slide-Out Step 12V G2 for Sprinter RWD/4WD and Crafter < 2017	art. 43258 Thule Mounting kit for Slide-Out Step 12V G2 for Master 2010	art. 43257 Thule Mounting kit for Slide-Out Step 12V G2 for Transit FWD < 2014	
Installation kit			art. 43261 Thule Mounting Kit for Slide-Out Step 12V G2 Crafter 2017 - 550	art. 43262 Thule Mounting Kit for Slide-Out Step 12V G2 Crafter/ Sprinter 2017 550 for Sprinter FWD			art. 43264 Thule Mounting kit for Slide-Out Step 12V G2 for Transit traz. ant/post ≥ 2014	su ordinazione Thule Mounting Kit for Slide-Out Step 12V G2 Transit traz. integrale ≥ 2014

link B2B

THULE

Kit di montaggio per gradino Thule Slide-Out Step G2 12V

Staffe e adattatori specifici per Ducato, Boxer, Jumper, Transit, Sprinter, Master e Crafter



43256

Ducato | Jumper | Boxer | Euro 6DTemp



43260

Crafter 2017 - 400/700



43261

Crafter 2017 - 550



su ordinazione

Ducato < 2006



43259

Sprinter > 05/2006 4WD/RWD | Crafter 05/2006-2017



43262

Sprinter > 2017 FWD - 550

THULE



43258

Master > 2010



43257

Transit < 2015



43264

Transit ≥ 2014 traz. ant/post



su ordinazione

Transit ≥ 2014 traz. integrale



su ordinazione

Master > 2024 - 400 - 550 - 700


Thule Slide-Out Step G2-12V


Modelli 400, 550 e 700 in alluminio

link B2B

THULE



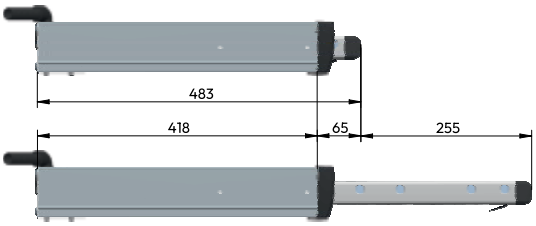

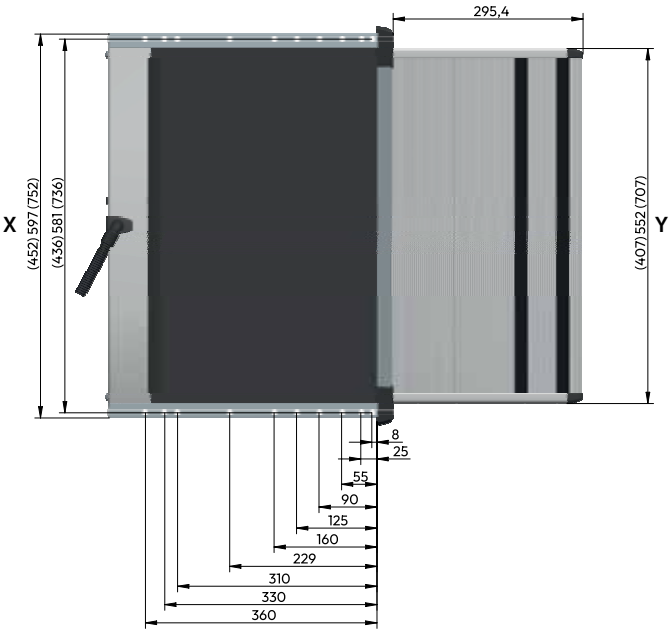

ART.	INFO.
43206	Thule Slide-Out Step V18 12V - 400*
43255	Thule Slide-Out Step V18 12V - 550*
43209	Thule Slide-Out Step V18 12V - 700*
43214	Thule Relè Kit per Step 12V
43238	Thule Control Box per Step 12V
43265	Thule LED Kit per Slide-Out Step Standard

* Con interruttore incluso

INFO

- Motore Manuale 12Volt
- Larghezze pedane 400 mm - 550 mm - 700 mm
- Peso 5,9 kg - 6,9 kg - 8,5 kg
- Materiale alluminio anodizzato

VECAM CONSIGLIA

Ricambi gradini Thule Slide-Out Step G2 Standard vedi pag. 493.

CARATTERISTICHE

- Peso ridotto.
- Minimo ingombro d'altezza.
- Facilmente manovrabile manualmente senza attrezzi, in caso di interruzione di corrente o guasti.
- Estrazione della pedana 300 mm.
- Blocco di funzionamento chiusura di sicurezza con un carico superiore a 15 kg sulla pedana.
- Capacità di carico a norma europea 2001/85 / CE (RV DIN. EN1646-1 e EN1645-1).
- Motorizzati Bosch e meccanismo brevettato.
- Interruttore di sicurezza.
- Scocca con protezione per infiltrazioni di polvere e acqua e spazzole integrate.
- Pedana antiscivolo.
- Conformità alla norma CE 74/485 / EEG: assenza di spigoli sul lato anteriore.
- Pulsante A/C incluso.

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Kit Thule Relè per Thule Step 12V: progettato per il collegamento alla batteria del veicolo in modo che il gradino si chiuda automaticamente alla messa in moto del veicolo (art. 43214)
- Thule Control Box per Thule Step 12V: assicura che il gradino si apra e si richiuda automaticamente all'apertura e chiusura della porta d'ingresso (art. 43238)
- Kit Thule LED per Step-Out Step: LED integrato e protetto per una visibilità ottimale della pedana (art. 43265)

MODELLO	LARGHEZZA GRADINO (Y)	LARGHEZZA TOTALE (X)	DISTANZA FRA LE PARTI FISSE	PESO
400	407 mm	452 mm	436 +/- 2 mm	5,8 Kg
550	552 mm	597 mm	581 +/- 2 mm	6,6 Kg
700	707 mm	752 mm	736 +/- 2 mm	7,7 Kg

link B2B


THULE


Thule Slide-Out Step G2-12V

Ducato Jumper - Boxer - Movano 2022 - Proace Max > ‘23

Modelli 400, 550 e 700 in alluminio



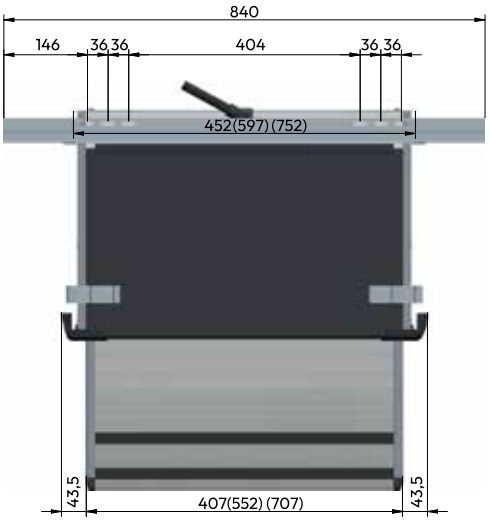

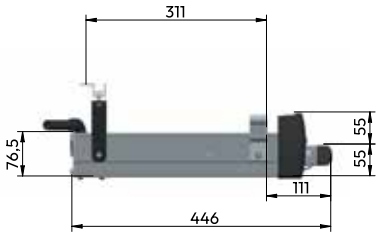







ART.	INFO.	PESO
43206.DU	Thule Slide-Out Step V18 12V - 400*	5,8 Kg
43255.DU	Thule Slide-Out Step V18 12V - 550*	6,5 Kg
43209.DU	Thule Slide-Out Step V18 12V - 700*	7,5 Kg
43256.DU	Thule Mounting Kit per Slide-Out Step Ducato G2 12V - Ducato motore Euro 6D	1,30 Kg

*** Da completare con art. 43256**

CARATTERISTICHE

Modello appositamente studiato per un’installazione più rapida su furgoni Ducato X290 Citroen-Jumper-Peugeot Boxer-Opel Movano 2022-Proace Max ‘23 compatibile con il nuovo motore Euro 6D (spazio integrato ridotto).

- Facile manovra manuale senza attrezzi in caso di interruzione di corrente o guasti.
- Bella rifinitura visiva in linea con il design van moderno.
- Conformità alla norma CE 74/485 / EEG.

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Thule Relè Kit per Step 12V (art. 43214)
- Thule Control Box per Step 12V (art. 43238)
- Thule LED Kit per Slide-Out Step Ducato G2 12V (art. 43265.DU)

VECAM CONSIGLIA

Ricambi gradini Thule Slide-Out Step G2 vedi pag. 494.

link B2B


THULE

Thule Slide-Out Step G2-12V

Crafter 2017

Modelli 400, 550 e 700 in alluminio



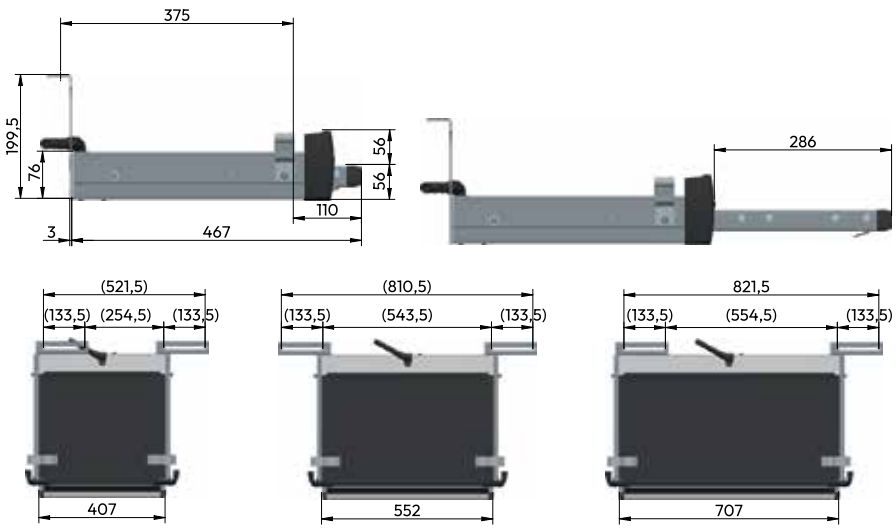

ART.	INFO.
43206.CF	Thule Slide-Out Step Crafter Euro6 G2 12V - 400*
43255.CF	Thule Slide-Out Step Crafter Euro6 G2 12V - 550**
43209.CF	Thule Slide-Out Step Crafter Euro6 G2 12V - 700*
43260	Thule Mounting Kit per Slide-Out Step.G2 mod. 400/700 Crafter 2017 (peso 1,30Kg)
43261	Thule Mounting Kit per Slide-Out Step.G2 mod. 550 Crafter 2017

*** Da completare con art. 43260**
**** Da completare con art. 43261**

CARATTERISTICHE

Modello appositamente studiato per un'installazione più rapida su furgone VW Crafter 2017 e altro furgone MB Sprinter 2017 sollo modello 550 + art. 43262.

- Facile manovra manuale senza attrezzi in caso di interruzione di corrente o guasti.
- Bella rifinitura visiva in linea con il design van moderno.
- Conformità alla norma CE 74/485 / EEG.

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Thule Relè Kit per Step 12V(art. 43214)
- Thule Control Box per Step 12V(art. 43238)
- Thule Control Box per Step 12V (art. 43265.DU)

Thule Led Kit
per Slide-Out Step G2

link B2B

THULE





43265
Thule LED Kit per Slide-Out Step G2 12V



43265.DU
Thule LED Kit per Slide-Out Step G2 - Ducato e Crafter 2017 12V


CARATTERISTICHE

- LED integrato e protetto per una visibilità ottimale della pedana.
- Kit installabile su: Thule Slide-Out Step G2 12V.
- Protezione esterna: IP67.
- 2 kit disponibili:
  - Per Thule Slide-Out G2 12V (anche per versioni precedenti V12 / V18);
  - Per Thule Slide-Out G2 Ducato 8 Crafter 2017.

Contenuto:

- 2 coperchi;
- Profilo frontale (670 mm)*;
- Copertura led (670 mm)*;
- Copri profili (670 mm)*;
- Striscia LED (670 mm)*.

*Per gradino da 700 pronto uso. Per gradino da 550 mm tagliare a 515 mm. Per gradino da 400 mm tagliare a 370 mm.



Kit Elettronico per Thule OmniStep 12V

link B2B



Modello appositamente studiato per un'installazione più rapida su furgoni van e veicoli ricreazionali. Un interruttore di contatto della porta estende o ritrae automaticamente il gradino quando la porta viene aperta o chiusa e si ritrae automaticamente quando si avvia il motore del veicolo.

43238 Control-Box Thule Step 12V

Relé di chiusura per gradino Thule OmniStep 12V

link B2B



Relè per il retrofit di tutti i gradini Thule Step da 12 volt.
Relè per la chiusura automatica all'avviamento del motore del veicolo. Se il relè è installato, il gradino non può essere azionato a motore acceso.

43214 Thule Step Relais 12V - confezione 1 pezzo

link B2B


THULE

Thule Single Step 12V

Modelli 460 e 550 e Compact 500 in alluminio


Thule Single Step



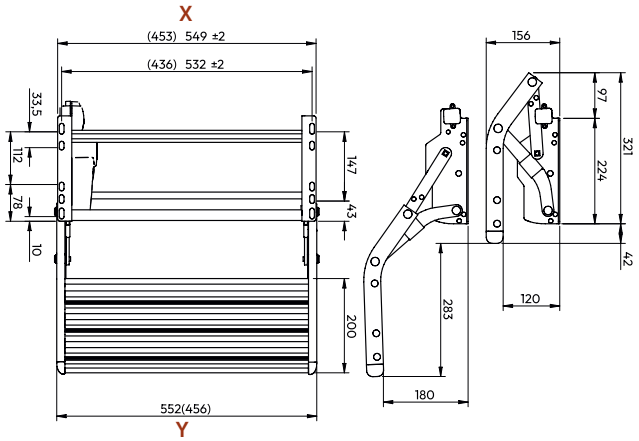

Thule Single Step Compact



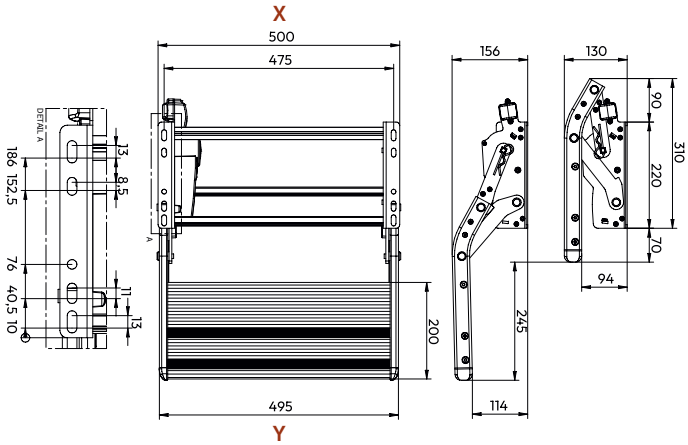

ART.	INFO.
43204	Thule Single Step 12V - 460
43202	Thule Single Step 12V - 500 Compact
43205	Thule Single Step 12V - 550
43214	Thule Relè Kit per Step 12V
43238	Thule Control Box per Step 12V

INFO

- Motore 12 Volt
- Larghezza pedane 460 mm - 500 mm (Compact) - 550 mm
- Peso 4,5 kg - 4,8 kg - 5,1 Kg
- Materiale alluminio anodizzato, telaio in acciaio zincato

CARATTERISTICHE

- Conforme agli standard EMV e CE e norma europea EN1646.
- Un interruttore per il collegamento di una spia di segnalazione opzionale nel veicolo è fornito di serie, riducendo così la possibilità di danni accidentali.
- Gli angoli del gradino sono arrotondati.

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Kit Thule Relè per Thule Step 12V: progettato per il collegamento alla batteria del veicolo in modo che il gradino si chiuda automaticamente alla messa in moto del veicolo (art. 43214)
- Thule Control Box per Thule Step 12V: assicura che il gradino si apra e si richiuda automaticamente all'apertura e chiusura della porta d'ingresso (art. 43238)

modello	larghezza gradino (Y)	larghezza totale (X)	distanza fra le parti fisse	peso
460	456 mm	453	436 mm +/- 2 mm	4,5 Kg
550	552 mm	549	532 mm +/- 2 mm	4,8 Kg
500 Compact	495 mm	500 mm	475 mm +/- 2 mm	5,1 Kg

VECAM CONSIGLIA

Ricambi gradini Thule Single Step serie V10-V15 e Compact vedi pag. 491.


link B2B

THULE

Thule Double Step 12V

Modelli 380, 440 e 500 in alluminio



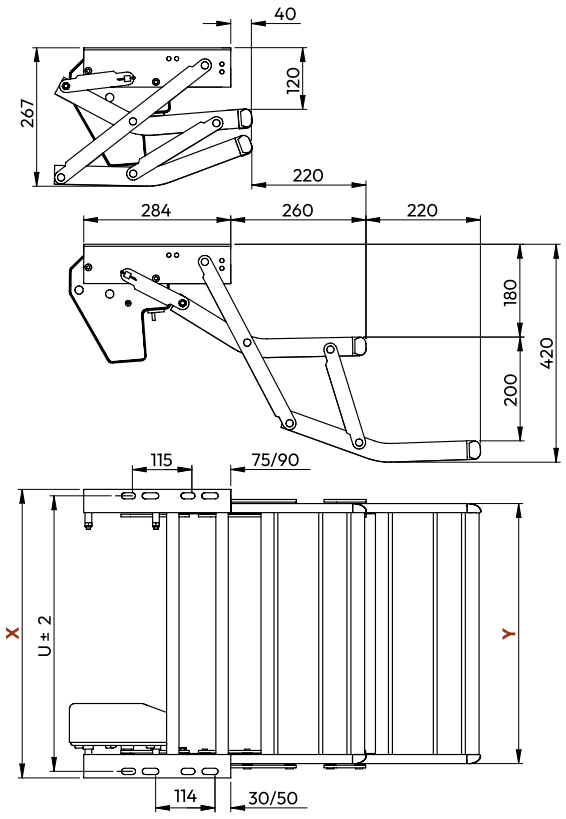

ART.	INFO.
43250	Thule Double Step 12V - 380
43207	Thule Double Step 12V - 440
43208	Thule Double Step 12V - 500
43214	Thule Relè Kit per Step 12V
43238	Thule Control Box per Step 12V

INFO

- Motore 12Volt
- Larghezze pedane 380 mm - 440 mm - 500 mm
- Peso 7 kg - 7,3 kg - 7,6 kg
- Materiale alluminio anodizzato

CARATTERISTICHE

- Conforme agli standard EMV e CE. e alla norma europea EN1646.
- Un interruttore per il collegamento di una spia di segnalazione opzionale nel veicolo è fornito di serie, riducendo così la possibilità di danni accidentali.
- Gli angoli del gradino sono arrotondati.

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Kit Thule Relè per Thule Step 12V: progettato per il collegamento alla batteria del veicolo in modo che il gradino si chiuda automaticamente alla messa in moto del veicolo (art. 43214)
- Thule Control Box per Thule Step 12V: assicura che il gradino si apra e si richiuda automaticamente all'apertura e chiusura della porta d'ingresso (art. 43238)

modello	larghezza gradino (Y)	larghezza totale (X)	distanza fra le parti fisse	peso
380	380 mm	435 mm	410 mm +/- 2 mm	7 Kg
440	446 mm	501 mm	476 mm +/- 2 mm	7,3 Kg
500	502 mm	557 mm	532 mm +/- 2 mm	7,6 Kg

VECAM CONSIGLIA

Ricambi gradini Thule Double Step vedi pag. 492.


Thule Slide-Out Step Manual

Modello 400 in alluminio manuale

link B2B

THULE



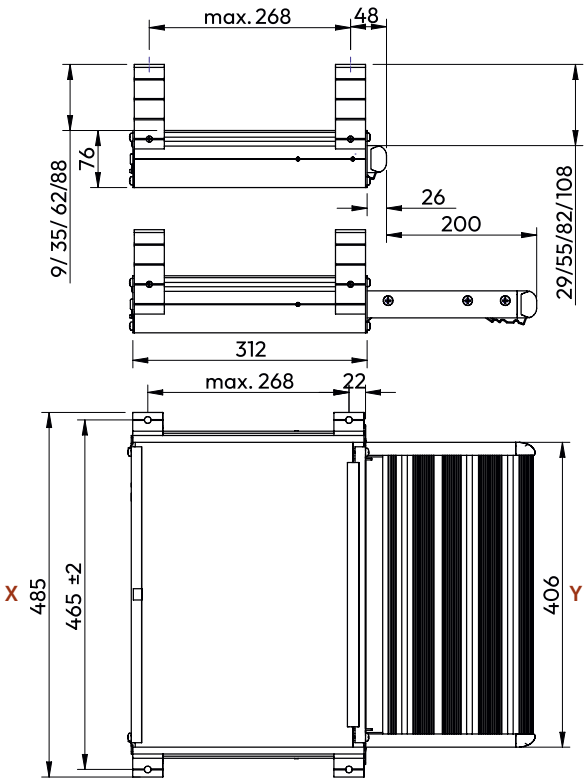

43232 Thule Slide-Out Step Manual - 400

INFO

- Movimentazione Manuale
- Dimensione pedana 400 mm
- Peso 4,7 kg
- Materiale alluminio anodizzato

CARATTERISTICHE

- Blocco di sicurezza in posizione chiusa.
- Staffe di installazione: per differenti altezze: 9/35/62 / 88mm.
- Gli angoli del gradino sono arrotondati.
- Non idoneo per porte cabina guida Motorhome.

modello	larghezza gradino (Y)	larghezza totale (X)	peso
400	406 mm	485 mm	4,7 Kg

VECAM CONSIGLIA

Ricambi gradini Thule Slide-Out Step vedi pag. 492.


link B2B

THULE

Thule Single Step Manual

Modello 550 in alluminio manuale



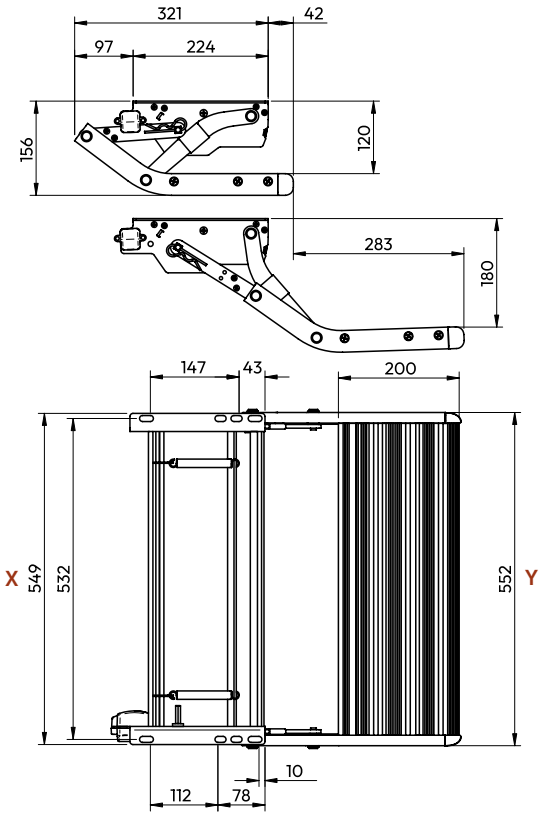

43203 Thule Single Step V10 Manual - 550

INFO

- Motorizzazione Manuale
- Dimensione pedana 550mm
- Peso 4,1kg
- Materiale Alluminio anodizzato

CARATTERISTICHE

- Un interruttore per il collegamento di una spia di segnalazione opzionale nel veicolo è fornito di serie, riducendo così la possibilità di danni accidentali.
- Gli angoli del gradino sono arrotondati.

modello	larghezza gradino (Y)	larghezza totale (X)	peso
550	552 mm	549 mm	4,1 Kg

VECAM CONSIGLIA

Ricambi gradini Thule Single Step Manual vedi pag. 490.



Portaoggetti e Organizer Thule

L'originale ed inimitabile linea completa portaoggetti Thule Organizer ti offrono **più spazio e più flessibilità per le tue vacanze**, i tuoi viaggi e la miglior organizzazione degli spazi a bordo del proprio mezzo di trasporto e non solo.
Scopri tutti i nostri modelli di box, organizer e sistemi di aggancio intelligenti.



link B2B

THULE

Sistemi Organizer Thule

Soluzioni pratiche, compatte e pieghevoli per organizzare gli spazi interni ed esterni del veicolo. Ideali per contenere oggetti, scarpe, accessori, kit bagno e rifiuti durante il viaggio e la sosta. "Pod" non inclusi.



80660

Thule GO-BOX Large

Misure 61x46x30 cm



80661

Thule GO-BOX Medium

Misure 46x36x30 cm



Chiusura a zip



80662

Wall Organizer

Misure 85x50 cm
Materiale Tessuto tecnico "Outdoor".







foro di aereazione

80670

Shoe Organizer

Misure 80x50 cm



80664

Toilet Kit

Misure aperta 120x35 cm
chiusa 40x35 cm



cinghie di fissaggio e portasciugamani inclusi

80663

Countertop Organizer

Misure 40x90 cm
Materiale Tessuto tecnico "Outdoor".





Utilizzabile con sacchi di plastica fino a 50 litri di capacità

80668

Trash Bin

Misure 35x35x70 cm
Materiale Struttura rigida, sacca di nylon e copertura impermeabile.



Trash Bin



Countertop Organizer

link B2B

THULE

Thule “Pod” Sistema di Aggancio
per linea Thule Organizer




CARATTERISTICHE

- Bianco, rinforzato con fibra di vetro, resistente ai raggi UV, nylon stampato ad iniezione con perno in acciaio antiruggine.
- Cover, per un migliore aspetto quando utilizzati, inclusi nel kit.
- Facile da installare.
- Carico max 10 kg per pod.
- **Misure**: 55x12x30 mm.

80666 Thule “Pod” - 2 pz

MONTAGGIO

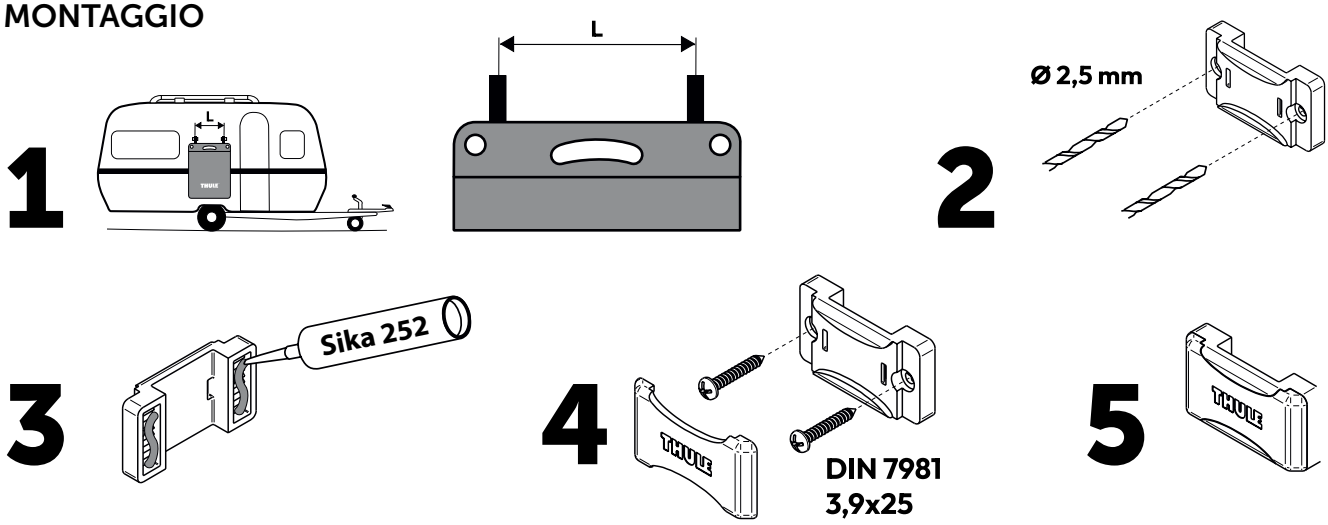

link B2B

THULE

Thule Strap Kit
for Organizer



CARATTERISTICHE


- Si adatta alla rotaia del caravan o alla rotaia principale anteriore di un tendalino.
- Sistema di sgancio rapido.
- Regolabile in altezza.
- Gli organizer possono essere installati con la cinghia completa o direttamente sugli attacchi della rotaia.

INFO

- Colore nero
- Lunghezza della cinghia 1,20 m
- Carico massimo 10 kg a cinghia

80671 Thule “Pod” - 2 pz

MONTAGGIO

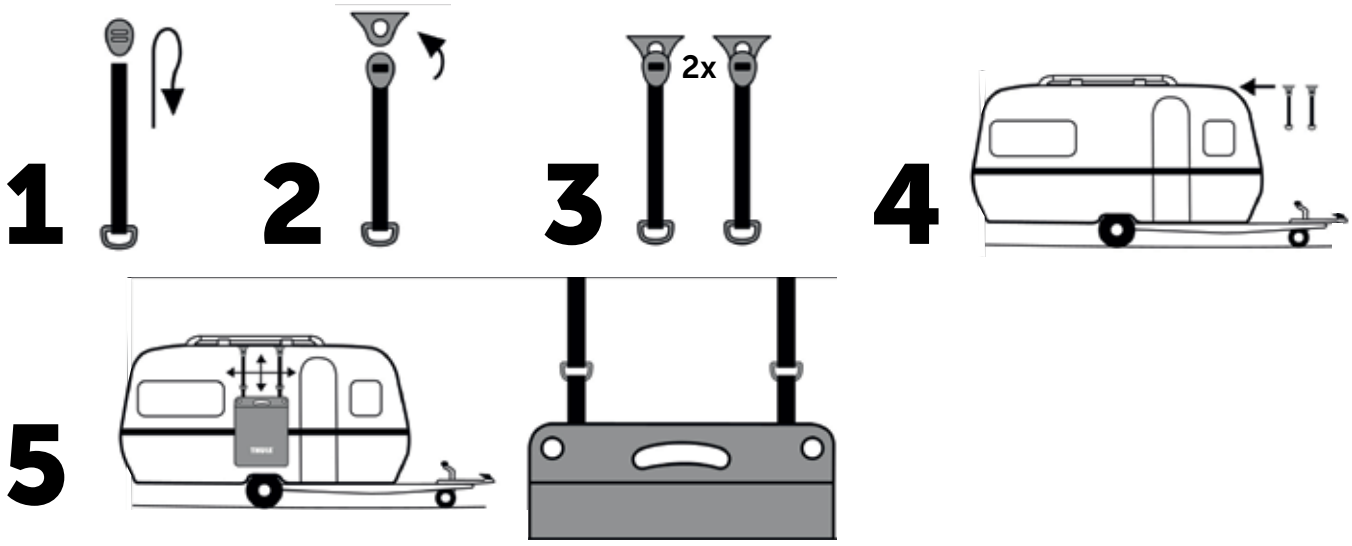

Thule Garage Organizer

link B2B

THULE




binari (2x)



cinghie (2x)



bottoni (6x)

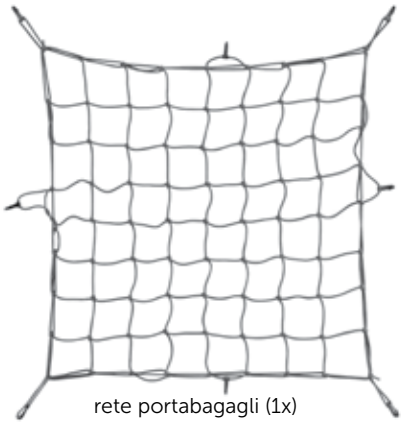

rete portabagagli (1x)

ART.	INFO.
80672	Thule Garage Organizer
su ordinazione	Thule Garage Organizer - Rail Kit (2 pz)
su ordinazione	Thule Garage Organizer - Button (6 pz)
su ordinazione	Thule Garage Organizer - Straps (2 pz)
su ordinazione	Thule Garage Organizer - Net

INFO

- Peso lordo: 4,20 kg
- Peso netto: 3,80 kg
- Dimensioni: 11 x 14 x 10 cm

CARATTERISTICHE

- Kit universale di rotaie e accessori per ottimizzare l'efficienza dello spazio nel garage del veicolo.
- Sistema di tensionamento facile da usare e rete portabagagli per assicurare gli oggetti durante il trasporto.
- Profili base (2,00 m) avvitati alla parete del veicolo.
- Espandibile con ulteriori articoli Thule Garage Organizer.
- Compatibile con tutti gli accessori di gestione del carico Thule.

Contenuto del set:

- binari (2x)
- bottoni (6x)
- cinghie (2x)
- rete portabagagli (1x)




Indice

Telaio e sospensioni

Sezione	*pag.*
Tetti sollevabili pop-up	180 - 183
Sospensioni pneumatiche integrative	184 - 194
Accessori per sospensioni pneumatiche	195 - 197
Movimentazione	198 - 200
Telaio caravan	201 - 213

Tetti POP-UP Soltherm

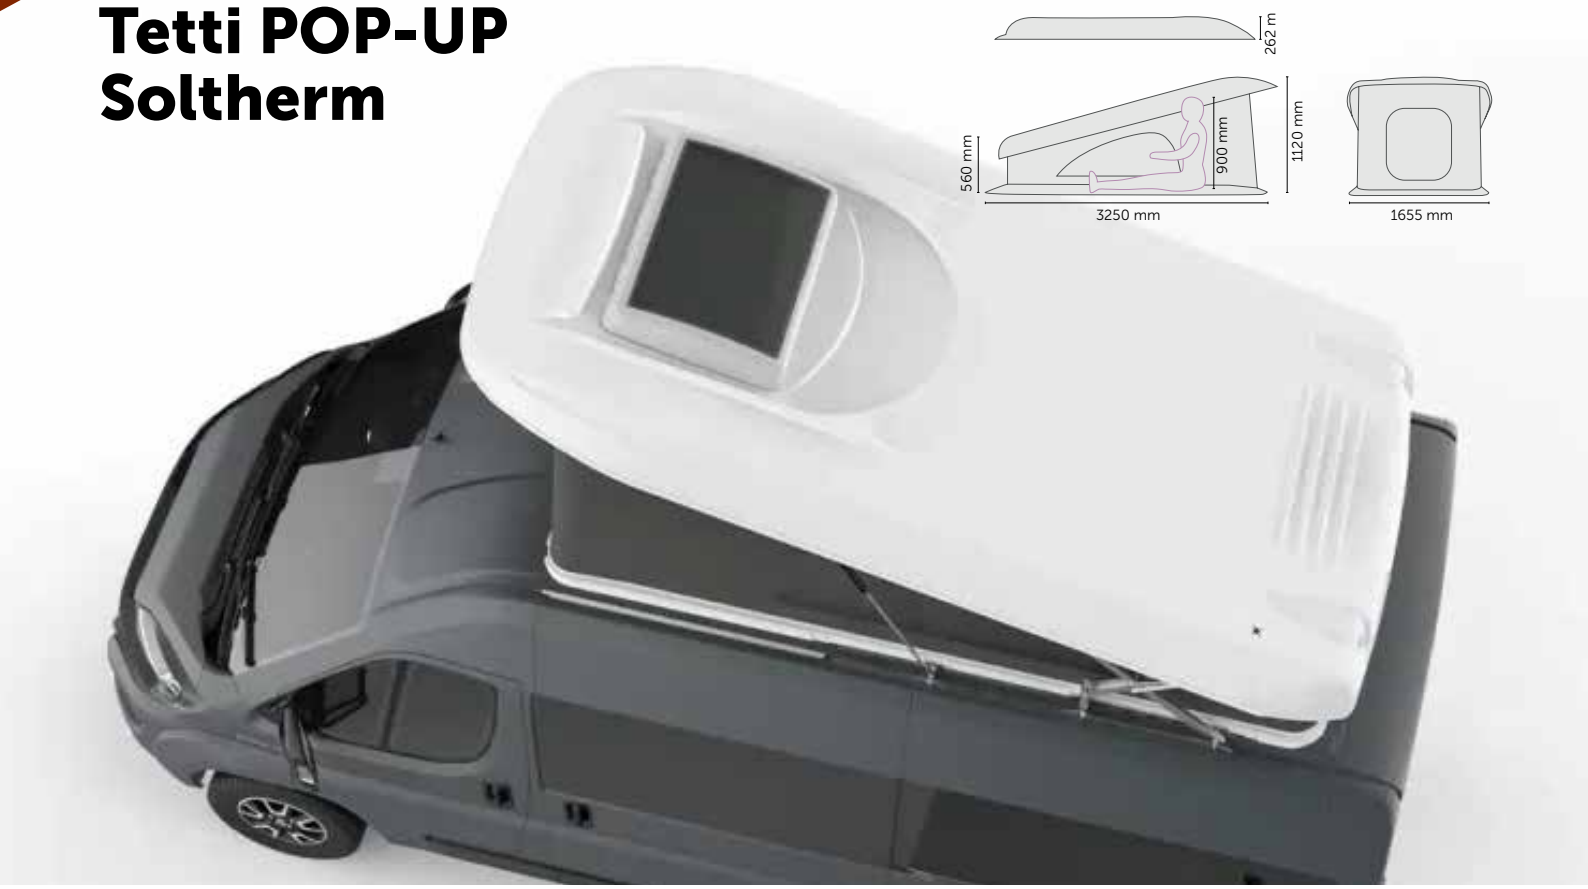

Dovete installare un tetto pop-up per un van Ducato-Jumper-Boxer X250-X290 - Opel Movano '22 Proace Max'23 H2-L2/L3/L4

Pop-up Plus 2 offre una **soluzione unica ed innovativa per aumentare la vivibilità ed i posti a dormire** per la meccanica più utilizzata nel nostro settore, ovvero il Fiat Ducato (venduto anche con altri marchi e nome) penultima ed ultima serie (non compatibile per versioni X230 e X244), sia che si tratti di un allestimento nuovo ma perfettamente compatibile anche per tutti i mezzi già allestiti per i quali se ci dovesse essere bisogno di aumentare i posti a dormire, questo Pop-up è la soluzione per tutti. Un marchio affidabile e storico con oltre 50 anni di esperienza nella produzione di componenti e accessori in termoformatura costruiti interamente in Italia con molta attenzione ai dettagli e per dare al cliente finale un **prodotto di alta qualità**.

Il tetto apribile Pop-up PLUS 2 in ABS bianco Stellantis 549 coibentato

Innovativo tetto pop-up in termoformatura a doppio guscio per **il migliore isolamento termico** e con spoiler aero-dinamico integrato in colore bianco/grigio Stellantis 549 per creare una zona notte aggiuntiva per due persone con comodo materasso in dotazione ed una dimensione letto top di gamma da ben 200x130 cm.

INFO

- Pratico e rapido sollevamento manuale in acciaio inox (rost-free) con molle a gas.
- Progetto specifico per camper van Stellantis Ducato, Jumper, Boxer, Movano'22, Proace Max '23 **solo per altezza H2** nelle lunghezze L2, L3 e L4.
- Ottima abitabilità con 90 cm di altezza da seduti e 47 cm nella zona più bassa.
- Ampio vano di accesso dall'interno del veicolo di ben 70 x 50 cm.
- Illuminazione interna a doppio led, orologio-termometro digitale con misurazione temperatura esterna/interna, doppia presa usb illuminata, 2 tasche portaoggetti e vano porta bevande per il massimo comfort.
- Tre finestre con oscurante di cui 2 apribili e con zanzariera.
- Tenda completamente rimovibile tramite cerniera.
- Predisposizione per l'installazione di un oblò opzionale da 50x70 cm.
- Connettore esterno plug-in per l'installazione di un kit pannelli solari fino a 240W.
- Predisposizione di bocchette aria orientabili per la ventilazione interna forzata (clima/riscaldamento).

link B2B

Tests carried out in collaboration with

Report N° MES1953694A00



51900.01 Tetto Pop-up Plus 2

Punti di forza del tetto Plus2 con i tetti in VTR comunemente presenti sul mercato

- Plastiche colorate in massa senza vernici aggiunte
- Aspetto esteriore brillante. Possibilità di rimuovere piccoli strisci tramite levigatura e lucidatura polish
- Assenza di odori sgradevoli con le alte temperature
- Plastiche senza allergeni (allergie agli acrilati contenuti nella vetroresina)
- Meccanismo di sollevamento in acciaio inox antiruggine (no ferro verniciato a polveri)
- Cablaggio elettrico integrato nel sandwich con connettori rapidi (illuminazione, carica dispositivi portatili, pannelli solari)
- Spoiler anteriore integrato a design con lo chassis Stellantis
- Incremento comfort di guida aerodinamico a tetto chiuso (abbattimento turbolenze d'aria per effetto combinato spoiler + sandwich)
- Apertura/chiusura con sforzo stimato di soli 10 kg circa

CARATTERISTICHE

- Colore esterno: bianco Fiat 549 lucido
- Colore interno grigio chiaro opaco
- Colore base letto grigio chiaro opaco
- Colore cornice ingresso grigio chiaro opaco
- Colore tenda nero/antracite
- Apertura meccanica inox con pistoni a gas
- Cinghia chiusura sicurezza: 2
- Chiusura metallica centrale 1
- Doppio led interno touch
- Orologio e termometro digitale
- 2 x attacchi USB 5V con led
- Tenda nero antracite con 3 finestre
- 2 zanzariere con oscurante
- 1 finestra laterale fissa con oscurante
- Attacco esterno pannelli solari (240W)
- Tasca centrale portaoggetti
- Tasche portaoggetti con rete: 2
- 4 attacchi rete anticaduta
- Predisposizione oblò superiore opzionale
- Fornito in kit da installare
- Cassa trasporto in legno
- Da assemblare presso centro autorizzato su Telaio Stellantis X250-X290 H2 / L2 L3 L4 Ducato, Jumper, Boxer, Movano

Ciclo di resistenza alle variazioni di temperatura	5 thermic cycles at 80°C / at 40°C / at -30°C
Colpo di calore	1h at 95°C / 2h at 23°C / 1h at 95°C
Irraggiamento	70°C / 80°C / 90°C
Galleria del vento	35 Km/h
Resistenza alle vibrazioni	50mt on Belgian Block at 15 km/h, 25 km/h, 35 km/h
Prova di velocità	at 140 km/h for 2 km + at 120 km/h for 20 km
Grado di protezione IP	IPX6
Cicli di apertura/chiusura	500

PARTICOLARI INTERNI








ACCESSORI CONSIGLIATI

- Tasca portaoggetti copri foro 40x40 oblò interno bianco (50x51,7x11,3 (h) cm) (art. 40435)
- Winter Kit Inside pareti coibentanti interne aggiuntive (3 pezzi-applicazione rapida tramite zip) (art. su ordinazione)
- Oblò panoramico Skymaxx LX 700x500 trasparente per spessore tetto da 23 a 43 mm (art. 11763); in alternativa oblò Dometic Midi Heki (art. 11747), oppure oblò MPK Visionastar "L" (art. 11794)
- Modulo fotovoltaico Slim 180 Watt Policristallino (art. 38401)

COME ORDINARLO

- Tetto in ABS pop-up per Ducato X250/X290 (Boxer Jumpy Movano '22) (**art. 51900.01**)
  N.B.: Imballo cassa legno con cauzione a rendere (costo spedizione e trasporto rientro cassa non inclusi).
- Flangia attacco solo per telaio corto L2 (540) in acciaio inox (Kit 2pz) (**art. 51902**)
- Kit dime taglio lamiera Ducato ABS (consigliato acquisto per centri installazione oppure conto/visione per singola/occasionale installazione) (**art. 51903**)
  N.B.: Il prodotto arriva parzialmente assemblato all'interno della cassa per facilitarne l'installazione senza l'uso di muletti e carriponte.

CON QUALI PRODOTTI INSTALLARLO

Materiale raccomandato "SIKA" per l'installazione*.

N.B.: Versione Sika 554 STD per applicazione con pistola tradizionale professionale (art. 41780) con tempi di asciugatura/fermo mezzo 24/48 h.

- Sika Aktivator 205 flacone 250 ml (q.tà suggerita 2 flaconi) (**art. 41707**)
- Sika Primer 207 nero flacone 250 ml (q.tà suggerita 3 flaconi) (**art. 41705**)
- Sikaflex 554 300 ml bianco (q.tà suggerita 7 cartucce) (**art. 41757.01**)
- Sika Cleaner PCA tampone pulizia/applicatore per primer (confezione da 48 pz; q.tà suggerita 1 conf.) (**art. 41712**)

* Con l'utilizzo di altri prodotti non verrà riconosciuta la garanzia e l'assistenza.



SOLTHERM



51901.01 Tetto Pop-up Plus 2 Flat con base piana

Punti di forza del Tetto Plus 2 versione Base Piana per tetti piani sandwich

- Installabile sui tetti di rimorchi attrezzati ad uso speciale (come trasporto auto da corsa/rally per avere una stanza da letto sempre disponibile)
- Installabile sui tetti di caravan quando i posti letto originali non bastano più e quindi diventa la miglior soluzione per non doverla cambiare.
- Installabile sui tetti di camper semintegrali a tetto piano quando internamente non è possibile installare un sistema letto lift come sui mezzi di ultima generazione per aumentare i posti letto, così anche in questo caso diventa la miglior soluzione per non dover sostituire il veicolo.
- Plastiche senza allergeni
- Meccanismo di sollevamento in acciaio inox antiruggine
- Cablaggio elettrico integrato con connettori rapidi
- Apertura/chiusura con sforzo stimato di soli 10 kg circa

CARATTERISTICHE

- Colore esterno: bianco Fiat 549 lucido
- Colore interno grigio chiaro opaco
- Colore base letto grigio chiaro opaco
- Colore cornice ingresso grigio chiaro opaco
- Colore tenda nero/antracite
- Apertura meccanica inox con pistoni a gas
- Cinghia chiusura sicurezza: 2
- Chiusura metallica centrale 1
- Doppio led interno touch
- Orologio e termometro digitale
- 2 x attacchi USB 5V con led
- Tenda nero antracite con 3 finestre
- 2 zanzariere con oscurante
- 1 finestra laterale fissa con oscurante
- Attacco esterno pannelli solari (240W)
- Tasca centrale portaoggetti
- Tasche portaoggetti con rete: 2
- 4 attacchi rete anticaduta
- Predisposizione oblò superiore opzionale
- Fornito in kit da installare
- Cassa trasporto in legno





Sospensioni pneumatiche integrative TOP DRIVE SYSTEM per veicoli commerciali, minivan e veicoli ricreazionali

INTRODUZIONE

Il sistema **TOP DRIVE SYSTEM** viene sviluppato basandosi sull'applicazione di molle ad aria aggiuntive a veicoli commerciali.
La gamma oggi conta **circa 300 differenti modelli e oltre 800 versioni** che spaziano dai mezzi da trasporto leggeri ai veicoli industriali di massima portata.

Il principale vantaggio di TOP DRIVE SYSTEM è la regolazione in funzione del mezzo e/o del carico. Inoltre l'assorbimento delle asperità è completamente diverso per la molla ad aria rispetto alla metallica.
In prossimità dell'intervento del tampone fine corsa, il veicolo è ancora in grado di reagire con continuità e senza gli urti dello stesso sull'assale, aumentando quindi la vita degli organi importanti del veicolo.

VANTAGGI

Grazie al sistema "TOP DRIVE SYSTEM" si ottengono **numerosi vantaggi**, quali ad esempio:

- Maggiore elasticità di carico;
- Maggiore silenziosità e comfort di marcia;
- Maggiore stabilità e tenuta di strada (minor rollio);
- Ottima affidabilità;
- Semplice installazione;
- Necessita di poca manutenzione;
- Diminuzione delle sollecitazioni dirette alle strutture di base del veicolo;
- Evita l'abbassamento del retrotreno dovuto all'affaticamento delle balestre;
- Consente il livellamento del veicolo;
- Assicura il corretto assetto dei proiettori anteriori migliora la stabilità del carico durante la marcia;
- Migliora la distribuzione delle masse del veicolo sugli assali migliorando le manovre di sterzata.

APPLICAZIONI

Le applicazioni possibili sono numerosissime:

- Veicoli ricreazionali;
- Ambulanze;
- Minibus;
- Mezzi antincendio;
- Veicoli di soccorso stradale;
- Veicoli per trasporto disabili;
- Trasporto di merci delicate;
- Veicoli speciali;
- Uffici e officine mobili;
- Automezzi per trasporti speciali.

CERTIFICAZIONI

Importanti costruttori di veicoli ricreativi installano sui propri mezzi di alta gamma, come primo equipaggiamento, le sospensioni pneumatiche integrative TOP DRIVE SYSTEM. Relativamente ad alcuni modelli, TOP DRIVE SYSTEM possiede l'omologazione europea, che ne certifica l'installazione. Le sospensioni pneumatiche integrative TOP DRIVE SYSTEM sono prodotte da ESI Italia S.r.l., azienda certificata ISO 9001:2008 per la progettazione e realizzazione di sospensioni pneumatiche ed ammortizzatori oleodinamici, partner di Euroservice S.r.l.
La nostra esperienza ci permette di elaborare, realizzare ed omologare soluzioni personalizzate per qualsiasi tipo di veicolo speciale e/o necessità. Numerosi sono i progetti finora portati a termine in questo ambito.







LEGENDA




Gonfiaggio

M Manuale
A Autolivellante
E Elettrico
ET Con telecomando
AC Controllo automatico
C Collegato




Dettagli veicolo



Larghezza balestra



Tipo assale tondo | quadro anteriore | sagomato



Ruota singola trazione posteriore | anteriore



Ruota gemellata



Tipo assale a bracci



Posizione sospensione (anteriore o posteriore)



Mc Pherson

Sospensioni integrative

TOP DRIVE SYSTEM

Per minivan





Molle rinforzate per assale anteriore (conf. da 2 pezzi)


link B2B

Anno di produzione **12/2012**


Tipo assale **Non applicabile**

Ruota **Mc Pherson**

44102 Ford Tourneo Custom 1°Ggenerazione

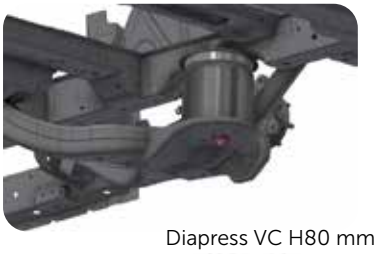





Diapress VC H80 mm
Ø 7"



AE

Completo di compressore


link B2B

Anno di produzione **2023**


Tipo assale **Quadro**

Ruota **Singola trazione anteriore**

44108 Sostituzione molle originali per Transit Custom MY2023

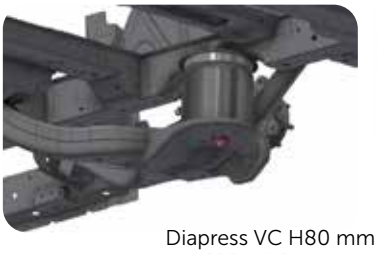





Diapress VC H80 mm
Ø 7"



AE

Completo di compressore

link B2B

Anno di produzione **2023**

Tipo assale **Quadro**

Ruota **Singola trazione anteriore**

44109 Sostituzione molle originali per Transporter T7







Torpress G281-2
Ø 8"



E

Completo di compressore

link B2B

Anno di produzione **da 2004**

Tipo assale **Bracci**

Ruota **Singola trazione anteriore**

Posizione **Posteriore**

44103 Sostituzione molle originali per VW Transporter T5-T6

Corredato di TOP DRIVE CONTROL

TOP DRIVE SYSTEM

Molle - ammortizzatori sospensioni integrative

Per Ducato X250, X290, Citroën Jumper-Peugeot Boxer-Opel Movano '22-Toyota Proace Max 2023

Frutto della nostra esperienza vi presentiamo una **gamma completa di soluzioni dedicate per la generazione di veicoli commerciali Fiat Ducato X290 (compresi gli omonimi Citroën Jumper-Peugeot Boxer-Opel Movano '22-Toyota Proace Max 2023)**, eventualmente dotati di freno di stazionamento elettrico e balestra in composito. Le caratteristiche tecniche del vostro mezzo richiedono l'applicazione di componenti specifici. Di seguito troverete sicuramente la soluzione che fa per voi.





Molle rinforzate per assale anteriore (conf. da 2 pezzi)

Anno di produzione **dal 06/2006**

Ruota **Mc Pherson**

link B2B

44110 Molle rinforzate anteriori per Ducato X250-X290 (fino a 40 Q)






Ammortizzatore posteriore rinforzato

Anno di produzione **dal 06/2006**

link B2B

44111 Ammortizzatori rinforzati posteriori per Ducato X250-X290

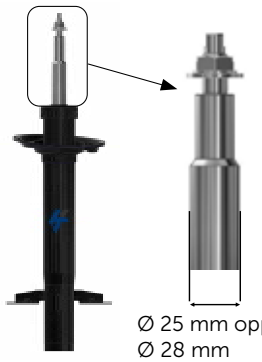



Anno di produzione **dal 06/2006**

link B2B

Ammortizzatori rinforzati anteriori per Ducato X250-X290

ART.	INFO.
44112.1	Ammortizzatore stelo 25 mm anteriore rinforzato +30%
44112.2	Ammortizzatore stelo 28 mm anteriore rinforzato +30%

TOP DRIVE SYSTEM

Sospensioni pneumatiche integrative

Il kit include un sistema di fissaggio rapido e veloce come per le normali sospensioni in versione mono balza, proprio per queste caratteristiche **è ideale anche per le versioni precedenti del Fiat Ducato denominato X250/X290 (e suoi omonimi)**; inoltre nel kit viene fornito il pannello a cruscotto dedicato posto a sx del volante.

Contenuto nella confezione:
- Pannello cruscotto con due manometri;
- Piastre ancoraggio per rapida installazione;
- Tubi RILSAN e raccordi;
- Fascette fissaggio;
- Manuale installazione;
- Targhetta identificazione.





link B2B

Sistema rapido di montaggio idoneo anche per balestra in composito

44203.CP Kit Sospensioni

Kit sospensioni pneumatiche Top Drive Ducato X250/290 doppia balza 6" con pannello cruscotto

---





link B2B

Sistema rapido di montaggio idoneo anche per balestra in composito

44203.EP Kit Sospensioni

Kit sospensioni pneumatiche Top Drive Ducato X290 doppia balza 6" con pannello cruscotto versione freno elettrico

---

VECAM CONSIGLIA

Completa l'impianto con il Kit Gonfiaggio "Basic", art. 44096.

TOP DRIVE SYSTEM

Sospensioni pneumatiche integrative

Per Fiat Ducato-Jumper Boxer X250-X290 con telaio AL-KO








M AC

Assale al centro dei longheroni

link B2B

Anno di produzione	**06/2006**
Tipo assale	**Tondo**
Ruota	**Singola trazione anteriore**

44203.A Ducato X250-X290 Telaio AL-KO
Corredato di TOP DRIVE CONTROL







M AC

Assale al centro dei longheroni

link B2B

Anno di produzione	**06/2006**
Tipo assale	**Tondo**
Ruota	**Singola trazione anteriore**

44203.B Ducato X250-X290 Telaio AL-KO
Corredato di TOP DRIVE CONTROL





Diapress completo rinforzato in sostituzione dell'originale

Anno di produzione	**06/2006**
Tipo assale	**Quadro**
Ruota	**Singola trazione anteriore**

su ordinazione Sistema Full-Air posteriore
N.B.: Non compatibile con telaio AL-KO.
Ideale per le autoambulanze.

TOP DRIVE SYSTEM

Sospensioni pneumatiche integrative

per veicoli commerciali ricreazionali

TABELLA RIASSUNTIVA FIAT DUCATO (CITROËN JUMPER-PEUGEOT BOXER-OPEL MOVANO '22-TOYOTA PROACE MAX > 2023) X230-X244-X250-X290

ART.	VEICOLO	DESCRIZIONE	MOLLA ARIA
44203.CP	 Ducato X250-X290/Citroen/Jumper Peugeot/Opel Movano 2022	Versione Standard	6" 2 balze
44203.EP		Versione con freno elettrico	
44203.R		Versione Rinforzata	8" 2 balze
su ordinazione		Versione Full-Air	-
44111		Ammortizzatori rinforzati posteriori	-
44110		Molle anteriori rinforzate	-
44112.1		Ammortizzatori rinforzati anteriori stelo da 25 mm	-
44112.2		Ammortizzatori rinforzati anteriori stelo da 28 mm	-
44202.SV	 Ducato X244/Citroen Jumper Peugeot Boxer dal 01-2002 al 06-2006	Versione Standard	6" 2 balze
44201.SV	 Ducato X230/Citroen Jumper Peugeot Boxer dal 1994 al 01-2002	Versione Standard	6" 2 balze

TABELLA RIASSUNTIVA FORD TRANSIT

TOP DRIVE SYSTEM

ART.	VEICOLO	TRAZIONE	RUOTA	ASSALE	DETTAGLI VEICOLO	
44230	Ford Transit  2014 →	Trazione anteriore		□		Piattello sul ponte
44238						Piattello sul ponte e distanziale tra tampone e telaio
su ordinazione		Trazione posteriore		○		Piattello sul ponte
44231				○		Piattello sul ponte
su ordinazione	 2014 →	Trazione posteriore		○		Piattello sul ponte Cassone ribaltabile
44232	Ford Transit  2017 →	Trazione posteriore		○		Piattello ovale sul ponte
44233				○		Piattello ovale sul ponte
su ordinazione						Piattello ovale sul ponte Cassone ribaltabile
44220	Ford Transit  1992 ÷ 2000	Trazione posteriore		□/○		
su ordinazione				○	1992 ÷ 1994	
44221					1995 ÷ 2000	
su ordinazione	Ford Transit  2000 ÷ 2006	Trazione anteriore		○		
su ordinazione				□		Senza piattello sul ponte
su ordinazione						Piattello sul ponte
su ordinazione		Trazione posteriore		○		Tampone con 1 o 2 viti
44222.SV						Telaio H=105 mm
su ordinazione				○		Telaio H=140 mm
44228.SV						Telaio H=120 mm
su ordinazione	Ford Transit  2006 ÷ 2014	Trazione anteriore		□		Piattello sul ponte
44229.SV						Piattello sul ponte e distanziale tra tampone e telaio
su ordinazione						Carreggiata allargata
44222.SV		Trazione posteriore		○		Telaio H=105 mm
44228.SV				○		Telaio H=120 mm

TOP DRIVE SYSTEM

TABELLA RIASSUNTIVA IVECO DAILY

ART.	VEICOLO	DESCRIZIONE	MOLLA ARIA
44204	 Iveco Daily 35 C10÷18 (gemellato) dal 1999	Versione Standard	6" 2 balze
44204.R		Versione Rinforzata	8" 2 balze
44205	 Iveco Daily 35 S10÷18 (ruota singola) dal 02-2014	Versione Standard	6" 2 balze
su ordinazione	 Iveco Daily 60 C12÷15/65 C12÷15 dal 02-2014	Versione Standard	6" 2 balze
su ordinazione	 Iveco Daily 60 C16÷18/65 C16÷18/70 C16÷21 dal 02-2014	Versione Standard	6" 2 balze
su ordinazione	 Iveco Daily 60 C16÷18/65 C16÷18 75C dal 02-2014	Versione Rinforzata	8" 2 balze


TOP DRIVE SYSTEM

Sospensioni pneumatiche integrative

Per Volkswagen Crafter e MAN TGE









Passo fino a 3640 mm



M

Telaio Volkswagen - MAN

link B2B

Anno di produzione	**04/2017**
Tipo assale	**Sagomato**
Ruota	**Singola trazione anteriore**

44234 VW Crafter - MAN TGE
Corredato di TOP DRIVE CONTROL









Passo fino a 3640 mm



M

Telaio Volkswagen - MAN


link B2B

Anno di produzione	**03/2018**
Tipo assale	**Tondo**
Ruota	**Singola trazione posteriore**

44235 VW Crafter - MAN TGE 4x4
Corredato di TOP DRIVE CONTROL









Passo superiore a 3640 mm



M

Telaio Volkswagen - MAN

Anno di produzione	**03/2018**
Tipo assale	**Tondo**
Ruota	**Singola trazione posteriore**

su ordinazione VW Crafter - MAN TGE 4x4 versione rinforzata
Corredato di TOP DRIVE CONTROL

TOP DRIVE SYSTEM

TABELLA RIASSUNTIVA MERCEDES SPRINTER - RENAULT MASTER

ART.	VEICOLO	DESCRIZIONE	MOLLA ARIA
44206	 Mercedes Sprinter 906/907 Ruota singola trazione posteriore dal 06-2006 al 2018	Versione Standard	6" 2 balze
44207	 Mercedes Sprinter 906/907 Ruote gemellate dal 06-2006 al 2018	Versione Standard	6" 2 balze
44208	 Mercedes Sprinter 907/910 Ruota singola trazione anteriore dal 2018	Versione Standard	6" 2 balze
44224.SV	 Renault Master Ruota singola trazione anteriore dal 03-2010	Versione Standard	6" 2 balze
su ordinazione		Versione Rinforzata	8" 2 balze
44225	 Renault Master Ruota singola trazione posteriore dal 03-2010	Versione Standard	6" 2 balze
su ordinazione		Versione Rinforzata	8" 2 balze
44219	 Renault Master Ruote gemellate dal 03-2010	Versione Standard	6" 2 balze
su ordinazione		Versione Rinforzata	8" 2 balze

Accessori

per sospensioni pneumatiche integrative

link B2B

TOP DRIVE SYSTEM

Kit di gonfiaggio compressore 12V Basic applicazione interna



44096

Permette il **gonfiaggio di entrambe le sospensioni alla pressione ritenuta necessaria** dall'utilizzatore e lo sgonfiaggio manuale indipendente (destra e sinistra). Indicato per veicoli con carico costante e/o variabile come camper, officine mobili, veicoli cassonati o furgonati per consegne a breve e lungo raggio.
KIT applicabile su tutte le sospensioni TOP DRIVE SYSTEM (anche già installate) e su sistemi di sospensioni di altri produttori.

Kit di gonfiaggio compressore 12V Rinforzato - applicazione interna



44099

Permette di **mantenere, automaticamente, la pressione delle sospensioni prestabilita**, tramite le valvole di regolazione TOP DRIVE CONTROL (anche differenziata destra - sinistra). E' particolarmente indicato per veicoli con un carico variabile e costante come veicoli commerciali cassonati o furgonati per consegnea breve e lungo raggio e Camper. Permette inoltre lo sgonfiaggio totale e parziale delle sospensioni simultaneamente tramite interruttore in cabina.
KIT applicabile su tutte le sospensioni TOP DRIVE SYSTEM (anche già installate) e su sistemi di sospensioni di altri produttori.

Kit di gonfiaggio compressore con gonfiaggio e sgonfiaggio differenziato 12V applicazione interna



44097

Kit compressore 12V DC a 2 canali con scarico automatico della testa. **Permette di gonfiare e sgonfiare**, tramite un comando elettrico in cabina, **le sospensioni in modo indipendente (lato destro e sinistro)**.
KIT applicabile su tutte le sospensioni TOP DRIVE SYSTEM (anche già installate) e su sistemi di sospensioni di altri produttori.

Kit supporto compressore



su ordinazione

Kit supporto compressore per installazione sotto sedile guidatore (barra doppia): **Citroën Jumper II - Fiat Ducato X250-X290 - Peugeot Boxer II**

Kit supporto compressore



su ordinazione

Kit supporto compressore (per installazione sotto sedile guidatore barra singola): **Citroën Jumper II - Fiat Ducato X250-X290 - Peugeot Boxer/ Citroën Jumper**

Tubo Rilsan Ø 6X4



R440.003

Tubo rilsan Ø 6x4 rosso e nero (10 m).

Pannelli a cruscotto per veicoli commerciali

link B2B

TOP DRIVE SYSTEM

Pannelli di controllo a cruscotto con manometri analogici



R440.007.I

Per Fiat Ducato X250-X290 - Citroën Jumper II - Peugeot Boxer II - Toyota Proace Max > '23 - Movano > '22

Con interruttori elettro pneumatici per gestione sospensioni, gonfia/sgonfia dx/sx



R440.007.E

Per Fiat Ducato X250-X290 - Citroën Jumper II - Peugeot Boxer II - Toyota Proace Max > '23 - Movano > '22

Con interruttori elettro pneumatici per gestione sospensioni, gonfia/sgonfia dx/sx. **Per veicoli con freno a mano elettrico.**



R440.007

Per Fiat Ducato X250-X290 - Citroën Jumper II - Peugeot Boxer II



R440.006

Per Fiat Ducato X244 - Citroën Jumper I - Peugeot Boxer I



R440.012

Per Iveco Daily L-S (2014 →)



su ordinazione

Per Renault Master III (X62) - Opel Movano B - Nissan NV 400



R440.011

Per Volkswagen Crafter (2017 →) - Man Tge (2017 →)

Con due interruttori



R440.009

Per Ford Transit (2014 →)



R440.010

Per Ford Transit (06/2006 ÷ 04/2014)

Gruppi di gonfiaggio e controllo

link B2B

TOP DRIVE SYSTEM

Gruppo di gonfiaggio e controllo Basic



R440.001

Gruppo di gonfiaggio e controllo (senza valvole Top Drive Control)

Gruppo di gonfiaggio e controllo



R440.002

Gruppo gonfiaggio e controllo (con valvole Top Drive Control)

Molle ad aria

link B2B

Molla ad aria - Torpress G279E Ø 6" Mono Balza



Ricambio per modello "Light Edition"

R440.004

descrizione	unità di misura	valore		
Pressione media	bar	2	3	4
Portata media	Kg	235	350	470
Pressione di scoppio	bar	>30		
Altezza media	mm	115		
Altezza minima	mm	50		
Altezza massima estensibile	mm	160		
Ingombro massimo	mm (Ø)	200		

Molla ad aria - Torpress G279E Ø 6" Doppia Balza



R440.005

descrizione	unità di misura	valore		
Pressione media	bar	2	3	4
Portata media	Kg	235	350	470
Pressione di scoppio	bar	>30		
Altezza media	mm	150		
Altezza minima	mm	70		
Altezza massima estensibile	mm	240		
Ingombro massimo	mm (Ø)	170		



Sistemi di movimentazione per caravan e rimorchi

AL-KO

Ranger | Ranger Tandem

Il sistema di movimentazione intelligente per caravan

Il nuovo robusto modello base per caravan ad assale singolo fino a 1,8 tonnellate e caravan in tandem fino a 2,5 tonnellate. **Manovra con precisione millimetrica** senza aiuto esterno. Anche su terreni sconnessi.

VANTAGGI

- Qualità e design AL-KO;
- Pendenza superabile fino al 18 % (pendenza lunga) / oltre il 18% (pendenza breve, ad es. rampe di accesso);
- Collegamento CHASSIS AL-KO perfetto e testato dal leader del mercato europeo dei telai;
- Soft start e Soft stop;
- Telecomando ergonomico con cordino;
- Adatto a quasi tutte le caravan fino a 1,8 t (assale singolo) o 2,5 t (tandem);
- Meccanica protetta;
- Rete di assistenza in tutto il mondo;
- 5 anni di garanzia (secondo le condizioni di garanzia AL-KO).

Rotazione a 360°

Soft start Soft stop

Ostacoli fino a 2 cm

Pendenze bis 18%

link B2B

AL-KO


Sistema di movimentazione
per caravan e rimorchi “Ranger”





ART.	MODELLO	ASSI	PESO (KG)
44180	S21 (assale singolo)	1	37
44181	TS 411 (Tandem)	2	74

MISURE

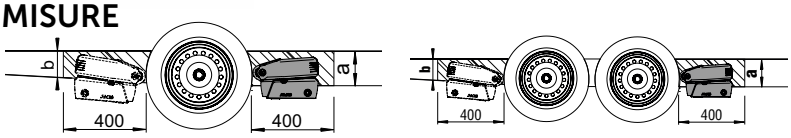

CARATTERISTICHE

Le **varianti S o TS** possono essere utilizzate con AL-KO e chassis di terze parti nelle seguenti condizioni:

- Il profilo del telaio deve essere un profilo a U o a C e avere uno spessore del materiale compreso tra 2,5 e 3,5 mm;
- La distanza tra bordo esterno del telaio e l’interno dello pneumatico deve essere almeno 85 mm per il Ranger;
- La distanza da terra rimanente deve essere di almeno 110 mm.
- Peso totale max. consentito caravan: 1,8 t (S21) / 2,5 t (TS411);
- Pendenza max. superabile 18% per 1,5 t (S21) o 1,8 t (TS411);
- Spazio libero (a/b) min. 193 mm dal bordo inferiore del telaio fino al contorno dell’interferenza (livello d’ingresso, tubo dell’acqua o simile);
- Per spazio libero inferiore a 193 mm vedere tabella accessori di montaggio.

Voltaggio Batteria	12 volt DC
Assorbimento di corrente medio	20 Ampere
Assorbimento di corrente massimo	100 Ampere
Frequenza d'emissione telecomando	868 MHz
Velocità	ca. 9 cm al secondo
Peso (set 2 motori)	ca. 37 kg (senza batteria)
Max. peso totale ammesso, un asse (2 motori)	1.800 kg (1.500 kg con una pendenza di 18%)
Max. peso totale ammesso, asse tandem (2 motori)	1.800 kg (1.500 kg con una pendenza di 18%)

Max. peso totale ammesso, asse tandem (4 motori)	2.500 kg (1.800 kg con una pendenza di 18%)
Larghezza minima (caravan/rimorchio)	1.800 mm
Larghezza massima (caravan/rimorchio)	2.500 mm
Larghezza massima pneumatici	205 mm
Alimentazione (batteria)	LiFePO4: 12V, 20Ah // piombo: 12V, 70Ah (min.)
Materiale	Acciaio rivestito e plastica

INFO

- Utilizzo manuale
- Tasti telecomando
- Collegamento inferiore
- Alloggiamento in plastica
- Elettronica nella caravan (bagagliaio)
- Rulli in alluminio montati su entrambi i lati
- 5 anni di garanzia
- Portata complessiva caravan*: 1,8 t / 2,5 t
- Pendenza massima superabile fino a 18 %

*assale singolo/tandem

ACCESSORI DI MONTAGGIO OPZIONALI RANGER

ART.	KIT AGGIUNTIVO PER VARIANTI S/TS*	INDICE
su ordinazione	Kit aggiuntivo AL-KO Vario III AV / IV AV (montaggio dietro l’’assale, rinforzo del profilo del telaio 2 mm)**	2 piastre di rinforzo con materiale di fissaggio
su ordinazione	Kit aggiuntivo AL-KO Vario III AV / IV AV (montaggio davanti agli assi, adattatore sovrapposizione)**	2 piastre di adattamento con materiale di fissaggio
su ordinazione	Kit aggiuntivo AL-KO Vario II (montaggio davanti agli assi, adattatore sovrapposizione)***	2 piastre di adattamento con materiale di fissaggio
su ordinazione	Kit aggiuntivo per altezza telaio (X) piccolo 193 mm e grande 147 mm****	2 piastre distanziali da 15 mm con materiale di fissaggio

* Con i kit aggiuntivi è possibile estendere il campo di applicazione delle varianti S / TS
** se necessario combinabile con piastre distanziali 1731063 *** se necessario con piastre distanziali 1731063 **** max. 3

link B2B

REICH

EasyDriver

Dispositivi studiati appositamente **per facilitare la movimentazione della caravan**.
Ideali in caso di limitato spazio di manovra e di facile utilizzo.
Tecnologia unica brevettata, design moderno, peso ridotto e materiali anticorrosione.
Disponibili nella versione monoasse e doppio asse (su ordinazione).



44172 Easydriver Basic 1.6

Avvicinamento e allontanamento manuale dei rulli tramite manovella o avvitatore a batteria non incluso.
Versione più economica della gamma.



44173 Easydriver Active 2.3

Avvicinamento e allontanamento manuale dei rulli tramite manovella o avvitatore a batteria non incluso.
Versione con maggiore potenza.



44170 Easydriver Pro 2.0

Avvicinamento e allontanamento automatico dei rulli.
Funzioni gestibili da telecomando. Innesto e disinnesto elettrico tramite telecomando di serie o app Easydriver opzionale per smartphone.
Premiato con Red Dot Award e Plus X Award per design, innovazione e facilità d'uso.

Sistema da completare con:
- Batteria
- Caricabatteria
- Box portabatterie (consigliato)

CARATTERISTICHE

- Manovre precise anche in spazi ristretti.
- Trasmissione sicura della potenza dal rullo motore allo pneumatico.
- Appoggio sicuro e delicato del rullo sullo pneumatico.
- Tecnologia brevettata.
- Materiali high-tech leggeri e resistenti alla corrosione.
- Cuscinetti a scorrimento ad alte prestazioni.
- Aggancio semplice.
- Altezza da terra ottimale.
- Telecomando incluso.
- Controllo con feedback dell'unità di azionamento tramite telecomando.


modello	potenza	comando unilaterale	potenza assorbita in piano	peso	versione
Basic 1.6	15% con 1600 kg 25% con 1200 kg	Manuale	circa 20 A	circa 32 Kg	Monoasse
Active 2.3	15% con 2300 kg 30% con 1200 kg	Manuale	circa 25 A	circa 35 Kg	Monoasse
Pro 2.0	15% con 2000 kg 28% con 1200 kg	Automatico	circa 20 A	circa 30 Kg	Monoasse

link B2B

AL-KO

Giunto stabilizzatore AKS 3004 Comfort



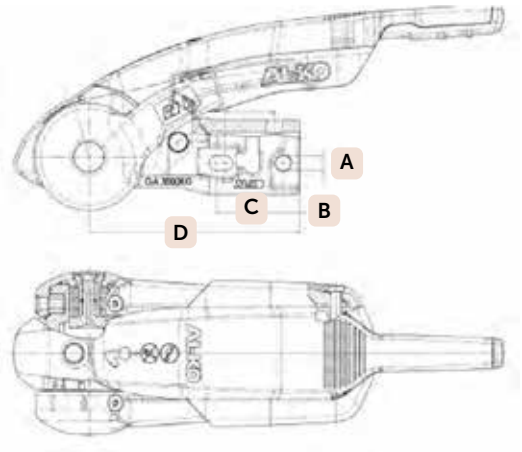

44523 AKS 3004 Comfort

Per rimorchi con portata complessiva fino a 3000 kg. Quattro ferodi speciali.
Eliminazione dei movimenti di sbandamento laterale e di beccheggio. Dotato di serie delle prese per il montaggio dell'antifurto AL-KO Safety Compact. Protezione di gomma AL-KO Soft-Dock incorporata di serie. Valori di smorzamento migliorati: 20% superiori a quelli dell'AKS 2000. Indicatori di usura e di sicurezza integrati.

portata max Kg	foratura	A attacco mm	B mm	C mm	D mm	peso
Fino a 3000 Kg	Orizzontale* a Croce**	25+40+50 45+50	50+54 40	11 18	168	4,2

*Per repulsori Al-Ko
**Per altri repulsori


ACCESSORI CONSIGLIATI

- Safety compact (art. 44529)


link B2B

Cric per caravan





A: 85 mm



B: 375 mm

MONTAGGIO

Montaggio degli angolari di presa: tutti i telai AL-KO costruiti dopo il 1991 sono di serie forniti con relativi fori di presa per il fissaggio degli angolari di presa. Per tutti gli altri veicoli costruiti dopo il 1980 i fori possono essere forati secondo le istruzioni del libretto d'uso. Il box del cric può essere montato sul portaruota di scorta o individualmente in altri posti sul/nel veicolo.

ART.	INFO.	MISURE	PESO
44620	Portata di 1000 Kg; con custodia	Altezza iniziale 85 mm (**A**) Corsa 290 mm Altezza finale 375 mm (**B**)	4,5 Kg
44621	Portata di 1000 Kg; senza custodia		4,5 Kg

CARATTERISTICHE

- Ideale per equilibrare la caravan (regolazione del livello) con peso complessivo non superiore a 1600 kg.
- Altezza di sollevamento da min. 85 mm a max. 375 mm.
- Applicazione semplice ai telai costruiti dopo il 1980.
- Non c'è possibilità di scivolare grazie al sistema di innesto speciale.
- I supporti rinforzano il telaio.
- Forze laterali minime sul telaio.
- Portata statica massima di 1000 kg.

Ruotini d'appoggio


Serie di ruote di ricambio per ruotini
pag. 496

link B2B

AL-KO

Tecnica affermata grazie all'esperienza AL-KO. Offrono il **massimo di stabilità** e soddisfano le esigenze di portata, peso e funzione. Le manovelle, ergonomicamente studiate, sono di ottima manovrabilità a presa sicura, e la loro caratteristica colorazione identifica tutta la componentistica AL-KO. Per aumentare la stabilità e la durata vengono **utilizzati esclusivamente tubi zincati a caldo e vitoni con filettatura trapezoidale.**






Portata statica	max 150 kg
Portata dinamica	max 90 kg
Trattamento superficiale	zincatura galvanica
Cerchio	materiale plastico
Ruota	200x50 gomma piena
Cuscinetto ruota	cuscinetto radente
Peso	4,8 kg

44552 Ruotino d'appoggio Compact






Portata statica	max 150 kg
Portata dinamica	max 90 kg
Trattamento superficiale	zincatura a caldo
Manovella	con cuscinetto di spinta
Cerchio	lamiera
Ruota	200x50 gomma piena
Cuscinetto ruota	cuscinetto radente
Peso	5 kg

44553 Ruotino d'appoggio Plus





Portata statica	max 300 kg
Portata dinamica	max 180 kg
Trattamento superficiale	zincatura a caldo
Manovella	rimovibile
Molleggio braccio oscillante manovella e ruotino	230x80 gomma piena
Cuscinetto ruota	cuscinetto radente
Peso	9,8 kg

44558 Ruotino d'appoggio Premium

link B2B




44575 Maniglia aggiuntiva per manovra per ruotino Ø 48 mm

Il complemento perfetto del ruotino d'appoggio. Questa maniglia per le manovre consente di spostare più facilmente il rimorchio sganciato con maggior sicurezza.

Manovella di ricambio per supporto ruotino
pag. 495

link B2B




ART.	INFO.	PROTEZ.	PESO
44570	Sup. ruotino per tubo Ø 35 mm	Zincato	0,5 kg
44571	Sup. ruotino per tubo Ø 48 mm	Zincato	0,5 kg


link B2B

AL-KO

Piedini d'appoggio
per rimorchi e caravan



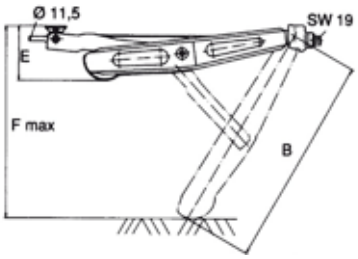





44586 Rinforzato

tipo	portata Kg	portata statica	A	B	C	D	altezza E	altezza F d'appoggio 60°	barra filettata	peso
Rinforzato	2000	1000 max	605	495	280	190	100	470	20 x 4	4,8


Con portata maggiorata del 20%. La portata consigliata s'intende con utilizzo di 4 piedini.




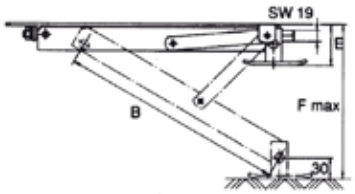

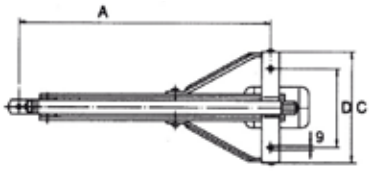


44580 Bilaterale Ciabatta fissa



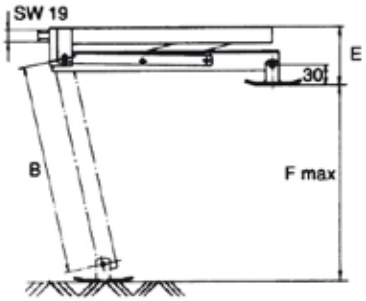





44581 Unilaterale Sinistro

44582 Unilaterale Destro

Linea di piedini **in acciaio universali** progettati per il completamento su rimorchi senza telaio integrato AL-KO.
Trattamento: Zincatura.


art.	portata Kg	portata statica	A	B	C	D	altezza E	altezza F d'appoggio 60°	barra filettata	peso
44580	1000	500	438	400	265	190	70	410	16z x 4	3,0
44581	1200	600	404	457	195	120	100	480	16z x 4	4,5
44582	1200	600	404	457	195	120	100	480	16z x 4	4,5

La portata consigliata s'intende con utilizzo di 4 piedini.

AL-KO

Standard



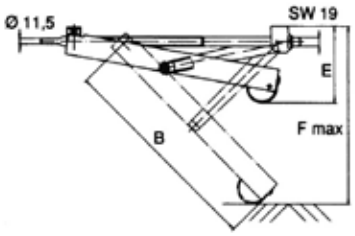


art.	tipo	portata Kg	portata statica	A	B	C	D	altezza E	altezza F d'appoggio 60°	barra filettata	peso
44587	Standard	1300	800 max	505	470	260	190	100	470	20 x 4	3,4
44585	Standard	1300	800 max	605	510	260	190	100	500	20 x 4	3,6

Stabilità: i piedini AL-KO sono costruiti in acciaio e completamente zincati a caldo, le boccole di scorrimento in metallo antiusura. La gamma dei piedini può così soddisfare ogni esigenza di applicazione: caravan, carrelli, veicoli ricreazionali e speciali. La portata consigliata s'intende con utilizzo di 4 piedini.

ACCESSORI

Manovella a bussola zincata

link B2B

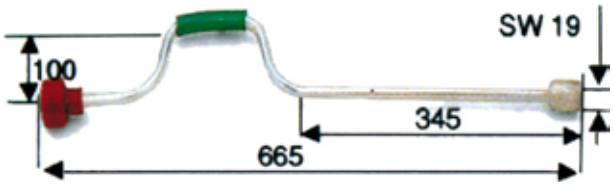

44590 Manovella a bussola zincata

INFO

- Inserto SW 19
- Adatto a tutta la gamma di piedini d'appoggio Alko
- Peso 600 gr

Inserto a bussola per avvitatori a batteria

link B2B



43239 Inserto a bussola

INFO

- Attacco bussola 19 mm
- Lunghezza 33 cm

Pratico ed economico accessorio in alternativa alla classica manovella, inserto a bussola per piedini d'appoggio caravan e camper, in metallo trattato, abbinabile a qualsiasi avvitatore grazie all'inserto universale.

Per chiocciole di ricambio per piedini AL-KO vedi pagina 495.

link B2B

AL-KO

Piedino di supporto Big Foot

Impedisce l'affondamento e lo scivolamento dei piedini.







43234 Piedino Big Foot

CARATTERISTICHE

Postura sicura
Grazie alla grande superficie (200x180mm) e alle scanalature trasversali, AL-KO big foot™ impedisce lo scivolamento o l'affondamento dei piedini e garantisce un **appoggio sicuro** della caravan. Il piedino di supporto ha una portata statica massima di 1.250 kg.

Ingombro ridotto
Durante la guida, AL-KO big foot™ ha un supporto a molla sagomato sul piedino. Può essere adatto alle caravan con chassis AL-KO e piedino d'appoggio rinformzato a Premium.

Funzionale
Attraverso il foro lungo, il supporto al contatto a terra scivola direttamente su AL-KO big foot™, ovvero il supporto non deve spingere il piedino di supporto.

Contenuto del kit:
- 4 x AL-KO big foot con aste di fissaggio;
- Rondelle;
- Molle e dadi;
- Istruzioni di montaggio e di utilizzo. Adatto per piedino d'apoggio sagomati e Premium

MONTAGGIO

Big foot™ viene montato su piedini di appoggio AL-KO «sagomati» e «Premium». Dal 2001, sui piedini d'appoggio rinforzati sono presenti i corrispondenti fori di attacco.

INFO

- Peso: 2,5 kg a pezzo
- Confezione da 4 pz
- Plastica PA, grigio
- Adatto per piedino d'apoggio sagomati e Premium

link B2B

Basi anti-sprofondamento



43237

Per piedini standard, rinforzati e in acciaio.
Confezione da 4 pz.

Giunti a sfera

link B2B

AL-KO

I giunti a sfera AL-KO sono stati progettati per il collegamento con sfere Ø 50 mm.
Sono in conformità alle Direttive CEE 94/20 (DIN 74058). I giunti a sfera AL-KO sono omologati in tutti i paesi europei.
Protezione: zincato.

Giunto a sfera AK161
con Soft Dock e distanziali



44503

Attacco	**50 - 45 - 35 mm**
Portata	**1600 kg**

Giunto a sfera AK161
con Soft Dock e distanziali



44504

Attacco	**50 mm**
Portata	**1600 kg**

Giunto a sfera AK270
con Soft Dock



44505

Attacco	**50 mm**
Portata	**3000 kg**

Giunto a sfera AK161
con Soft Dock e distanziali



44506

Attacco	**50 - 45 - 40 - 35 mm**
Portata	**3000 kg**

Giunto a sfera AK270
con Soft Dock



ART.	MODELLO	ATTACCO	PORTATA	PROTEZIONE
44500	AK7	35 mm	750 kg	Zincato
44508	AK7	Quadro 60 mm	750 kg	Zincato

Safety Compact

AL-KO

link B2B

Antifurti per giunti a sfera AL-KO

Per giunti a sfera con e senza sistema di stabilizzazione. Di **facile utilizzo**, basta posizionare il Safety Compact sul giunto e chiudere.



44526
1,4 kg

Per giunti AK 160 Ø 35 mm



44527
1,4 kg

Per giunti AK 300 e AK 160 Ø 50 mm



44528
1,4 kg

Per giunti AKS 1300



44529
1,4 kg

Per giunti AKS 3004 e AKS 2004



44529
-

Per giunti AK161 e AK270

link B2B

Lucchetti di sicurezza

I lucchetti di sicurezza AL-KO rappresentano **un'alternativa economica agli antifurti "Safety"**. Ideali per un equipaggiamento successivo di rimorchi frenati con giunti a sfera AL-KO.
Evitano l'aggancio e lo sgancio illecito. Possono anche rimanere montati durante il viaggio e **rappresentano un ulteriore sicurezza** contro lo sgancio accidentale del giunto. Evitano il furto del giunto a sfera (solo per l'AKS).



44532

Per giunti AKS 1300



44530

Per giunti AK7



44531

Per giunti AK160, AK300, AK350

Coprigiunti

link B2B

AL-KO

Resistente agli agenti atmosferici e traspirante.

Coprigiunto per giunti a sfera



44539

Per tutti i giunti AL-KO e giunti in commercio.

Coprigiunto per giunti AKS



44540

Per tutti i giunti AL-KO "AKS".

Copritimone

link B2B

Telo copritimone sagomato **in poliestere impermeabile**. Fettucce di legatura inferiori.
Minimo ingombro una volta ripiegato.



31907

INFO

- Materiale poliestere
- Colore Grigio
- Dimensioni: **87x52x37 cm**
- Quantità 1 pezzo

Per soffietto di gomma di ricambio e cavetto di sicurezza di ricambio AL-KO vedi pagina 495.

Ammortizzatori caravan

link B2B

AL-KO

Ammortizzatori caravan "Octagon"







Supporto per ammortizzatori Octagon (kit 2 pezzi)

ART.	COLORE	MONOASSE (KG)	TANDEM (KG)
R441.003	verde	900	1600 TA
R441.005	azzurro	1350	1300 TA
R441.006	rosso	2000	3500 TA
su ordinazione	Coppia supporti per ammortizzatori		

Ammortizzatori studiati appositamente per una gamma di pesi ristretti. Ottimizzano le prestazioni della relativa sospensione garantendo **maggiore tenuta di strada, maggiore stabilità in frenata ed ottima aderenza al terreno**.

Ammortizzatore universale caravan



R441.007

INFO

- Colore Nero
- Monoasse 1500 kg
- Tandem (kg) 3000 TA

Set di ceppi per freni a tamburo

link B2B


AL-KO



ART.	MODELLO
R441.008	1635-1636-1637
R441.009	2050-2051
R441.010	135.30

Altri ricambi AL-KO disponibili a pagina 495.

Ruotini d'appoggio
per rimorchi



link B2B

SIMOL



Cerchio	Plastica
Copertura	Gomma
Ø ruota	160 x 40 mm
Corsa	190 mm
Portata	75 kg
Peso	3,2 kg
Dimensioni	**A** Ø 35 mm **B** 390 mm **C** 80 mm **D** 565 mm **E** 20 mm

43400 Ruotino in acciaio zincato Ø 35 mm



Cerchio	Plastica
Copertura	Gomma
Ø ruota	200 x 50 mm
Corsa	190 mm
Portata	100 kg
Peso	4,1 kg
Dimensioni	**A** Ø 48 mm **B** 350 mm **C** 150 mm **D** 575 mm **E** 20 mm

43402 Ruotino in acciaio zincato Ø 48 mm



Cerchio	Metallo
Copertura	Gomma
Ø ruota	200 x 50 mm
Corsa	190 mm
Portata	100 kg
Peso	4,2 kg
Dimensioni	**A** Ø 48 mm **B** 350 mm **C** 150 mm **D** 575 mm **E** 20 mm

43403 Ruotino in acciaio zincato Ø 48 mm



Cerchio	Metallo
Copertura	Pneumatico
Ø ruota	260 x 85 mm
Corsa	195 mm
Portata	150 kg
Peso	6,0 kg
Dimensioni	**A** Ø 48 mm **B** 390 mm **C** 140 mm **D** 610 mm **E** 20 mm

43404 Ruotino in acciaio zincato Ø 48 mm



Cerchio	Metallo
Copertura	Gomma
Ø ruota	245 x 70 mm
Corsa	195 mm
Portata	150 kg
Peso	6,5 kg
Dimensioni	**A** Ø 48 mm **B** 390 mm **C** 135 mm **D** 610 mm **E** 20 mm

43406 Ruotino in acciaio zincato Ø 48 mm



Cerchio	Metallo
Copertura	Gomma
Ø ruota	255 x 80 mm
Corsa	250 mm
Portata	400 kg
Peso	10,8 kg
Dimensioni	**A** Ø 60 mm **B** 430 mm **C** 150 mm **D** 720 mm **E** 20 mm


43409 Ruotino in acciaio zincato Ø 60 mm

Per la serie di ruote di ricambio per ruotini vedi pag. 496.

Accessori di stazionamento e carico

Piedini, martinetti, supporti e rampe per caravan, camper e rimorchi.

Piedino in acciaio zincato
per caravan e rimorchi

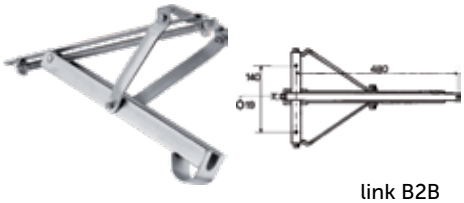


link B2B

43230

Portata **Max 400 kg**

Manovella a bussola
in acciaio zincato



link B2B

43970

Inserto SW 19
Per piedini d'appoggio

Rampa in alluminio
pieghevole




link B2B

80556

Portata **350 kg**
Lunghezza **220 cm**
Per caricare scooter e moto in garage.

Morsetto di regolazione
per ruotini

link B2B

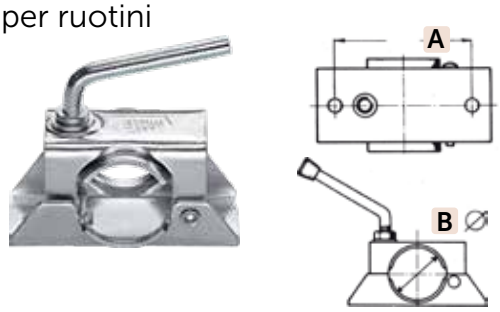

ART.	INFO.	A MM	B MM	PESO
43971	In acciaio zincato per ruotino	Ø 48	105	0,8
43972	In acciaio zincato per ruotino	Ø 35	105	0,8

Kit Martinetti
per caravan e rimorchi

link B2B




43183

Base **156x156 mm**
Altezza **Regolabile da 300 a 460 mm**
Quantità **Confezioni da 4 pezzi**
Portata **100 kg cad.**
Materiale **In alluminio (lega leggera pressofusa)**

Piedini di stazionamento
per camper e motorhome "Moca"

link B2B

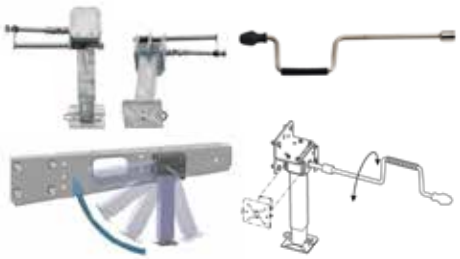


ART.	INFO.
43191	• Corpo da 290 mm + 115 mm di estensione • Portata 500 Kg • Manovella inclusa
43190	• Corpo da 330 mm + 115 mm di estensione • Portata 500 Kg • Manovella inclusa

Concepiti per stabilizzare autocaravan e motorhome durante soste prolungate. **Facili da installare e utilizzare** grazie al sistema di apertura a manovella (minimo ingombro da chiusi). Possibilità di montaggio anche sull'asse anteriore del veicolo.

Stabilizing Jack

link B2B



CAPACITÀ STATICA	PESO SOLLEVABILE
450 kg cad.	300 kg cad.
450 kg cad.	300 kg cad.

ART.	DESCRIZIONE	SUPERFICIE D'APPOGGIO	PESO	REGOLAZIONE (MM)
43178	kit Mod. 45	250 mm²	2,1	da 290 a 450
43179	kit Mod. 55	250 mm²	2,5	da 390 a 550

Stabilizzatore per rimorchi e autocaravan in acciaio di elevato spessore; speciale zincatura a caldo.
Lo stabilizing Jack è stato concepito per veicoli la cui capacità richiesta sia pari o inferiore a 450 kg, per martinetto installato.
Fornito a coppie.




Livellamento Thule

link B2B

THULE

Cunei di livellamento
per veicoli ricreazionali

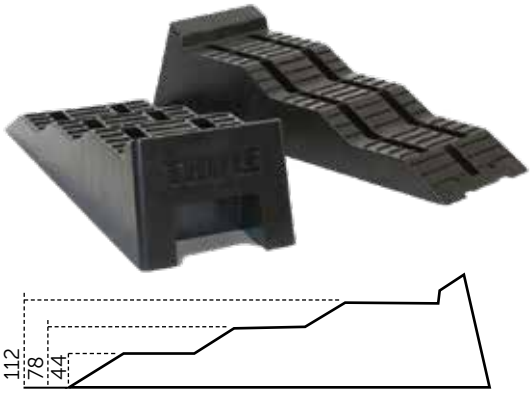





43129

Custodia inclusa



INFO

- Kit di due cunei in una pratica sacca.
- Tre diverse altezze per un facile livellamento del vostro mezzo.
- Portata max. 5 ton / set.
- Realizzati in polietilene alta densità stabilizzato anti UV.
- Misure: 560 x 200 x 150 mm (44 - 78 - 112 mm).
- Maggiore superficie di appoggio per un incremento di stabilità.
- Accesso facilitato per pneumatici maggiorati.
- Peso: 1,8 kg/leveller.
- Colore: nero.
- Quantità: 1 coppia.
- Facile da pulire.

link B2B

Livella circolare
per timoni caravan e rimorchi



43164

INFO
- Ø 30 mm
- Base predisposta per fissaggio con viti o incollaggio
- Confezione da un pezzo

link B2B

Livella magnetica “Brick”



43160

INFO
- In robusto materiale plastico antiurto
- Base magnetica
- Misure: 10x4,7x2 cm

link B2B

Gamma gradini ingresso
caravan - camper/van e rimorchi

Gradino ingresso pieghevole “Victoria” in alluminio



43185

INFO
- Dimensioni: 615x400x230mm
- In alluminio
- Gambe pieghevoli/richiudibili
- Peso: 2,6 kg.

Gradino ingresso pieghevole “Adelaide” in plastica



43186

INFO
- Gradino in plastica pieghevole
- Portata max. 150kg,
- Dimensioni richiuso 513x278x84mm
- Dimensioni aperto 415x275x250mm
- Peso 1,5 Kg.



Indice

Finestre, porte e serrature

Sezione	*pag.*
Oscuranti	216 - 222
Finestre	223 - 229
Accessori e oscuranti per finestre	230 - 232
Porte, portelloni, telai	233 - 234
Accessori porte e portelloni	235 - 238
Cornici portelloni in styrosan	239
Serrature esterne	240 - 245
Serrature aggiuntive di sicurezza	246 - 249

Oscuranti interni NRF



link B2B

NRF

Thermo-Shield

Oscuranti termici interno cabina alluminizzato e trapuntato a 7 strati termoacustico



versione grigia



versione nera

materiale 7 strati

riflettente

isolamento caldo/freddo

fissaggio con ventose

interno grigio



cabina di guida

istruzioni e informazioni utili

Composizione 7 strati

1º strato: film alluminio mycron 90 composto da tre strati con rete antistrappo trattato contro UVA 90%;
2º strato: polietilene espanso 2 mm. antracite;
3º strato: film alluminio mycron 35 per isolamento;
4º strato: polietilene espanso 2 mm;
5º strato: film alluminio mycron 35 per isolamento;
6º strato: polietilene espanso 2 mm;
7º strato: foglia PVC grigio anticondensa.

MONTAGGIO

Rapido e facile, applicazione a vetro tramite ventose "antistrappo" in dotazione.

Veicolo	Anno di produzione	ART. Oscuranti interni con ventose
DAILY	dal 2000 al 2006	31756.TR
DAILY	dal 2007 al 2014	
DAILY	dal 2015	31776.TR
DUCATO	fino al 1990	31751.TR
DUCATO	1991-1993	31778.TR
DUCATO-JUMPER-BOXER-X230	1994-2001	31755.TR
DUCATO-JUMPER-BOXER-X244	2002-2005	31774.TR
DUCATO-JUMPER-BOXER-X250	dal 2006 al 05/2014	31766.TR
DUCATO-JUMPER-BOXER-X290	dal 06/2014	
MASTER	dal 2004 al 2010	31771.TR
MASTER	dal 2011	31731.TR
SPRINTER	dal 2000 al 04/2006	31775.TR

Veicolo	Anno di produzione	ART. Oscuranti interni con ventose
SPRINTER	dal 05/2006 al 04/2017	31748.TR
SPRINTER	dal 05/2014	31746.TR
TRANSIT	dal 1987 al 1997	31757.TR
TRANSIT	dal 1998 al 1999	31758.TR
TRANSIT	dal 2000 al 2006	31759.TR
TRANSIT	dal 2006 al 2014	31772.TR
TRANSIT	dal 2015	31762.TR
TOURNEO CUSTOM	dal 2012 al 2022	31763.TR
TOURNEO CUSTOM	dal 2023	31770.TR
VOLKSWAGEN T4	dal 1990 al 2002	31779.TR
VOLKSWAGEN T5-T6-T6.1	dal 2003 al 2023	31730.TR
VOLKSWAGEN CRAFTER	dal 2018	31777.TR

ThermoMag

Oscuranti termici interno cabina versione magnetica

link B2B





superficie interna nera premium

materiale 7 strati

prodotto ecosostenibile

riflettente

aste leggere in alluminio

isolamento caldo/freddo

finestrini laterali con magneti

CARATTERISTICHE

- Installazione rapida con **fissaggio magnetico** e barre di alluminio leggere
- Non sono necessarie ventose
- **Superficie interna nera** di alta qualità con 1° strato realizzato al 60% con materiale riciclato
- **Riduzione del rumore**

istruzioni e informazioni utili



cabina di guida

Veicolo	Anno di produzione	ART. Oscuranti interni con ventose
CITROEN CAMPSTER - VANSTER	> 2017	su ordinazione
FIAT DUCATO	1993-2006	31650.MG
	> 2006	31651.MG
FORD CUSTOM	> 2023	31652.MG
FORD TRANSIT	> 2015	31653.MG
MERCEDES BENZ SPRINTER	> 2006	su ordinazione
MERCEDES BENZ VITO - VIANO - TOURER	> 2015	su ordinazione
RENAULT TRAFIC	2004-2014	su ordinazione
	> 2015	su ordinazione

Veicolo	Anno di produzione	ART. Oscuranti interni con ventose
VOLKSWAGEN CADDY	2012-2020	su ordinazione
	> 2021	su ordinazione
VOLKSWAGEN CRAFTER	2006-2017	su ordinazione
	> 2018	31654.MG
VOLKSWAGEN T2-T3	1979-1989	su ordinazione
VOLKSWAGEN T4	1990-2002	su ordinazione
VOLKSWAGEN T5-T6-T6.1	2003-2023	31655.MG
VOLKSWAGEN MULTIVAN	> 2021	su ordinazione
VOLKSWAGEN TRANSPORTER	> 2023	31652.MG

Per ventosa di ricambio per oscuranti termici interni vedi pagina 497.

Oscuranti esterni NRF



Cover-Therm

Oscuranti termici esterni copricabina composto da 3 strati

link B2B

NRF



- feltro in velcro per ancorare la parte del motore
- fissaggio con ganci
- esterno in grigio
- spessore 8 mm
- materiale 3 strati
- isolamento caldo/freddo

Composizione 3 strati

È stato realizzato con spessore coibentante di 8 mm ed è composto da 3 strati (PVC + Resina espansa + doppio pet con rete).

istruzioni e informazioni utili

cabina di guida

MONTAGGIO

Realizzato in modo da essere montato e smontato con estrema rapidità e facilità senza utilizzo di tiranti aggiuntivi.

N.B.: di serie viene inserito velcro nella parte inferiore che dà la possibilità anche successivamente di acquistare oscurante termico esterno per coprivano motore.

Veicolo	Anno di produzione	ART. Oscuranti interni con ventose
DAILY	dal 2000 al 2006	31797
DAILY	dal 2007 al 2014	31769
DAILY	dal 2015	31776
DUCATO-JUMPER-BOXER-X230	1994-2001	31781
DUCATO-JUMPER-BOXER-X244	2002-2005	31774
DUCATO-JUMPER-BOXER-X250	dal 2006 al 05/2014	31767
DUCATO-JUMPER-BOXER-X290	dal 06/2014	
SPRINTER	dal 2000 al 04/2006	31784

Veicolo	Anno di produzione	ART. Oscuranti interni con ventose
SPRINTER	dal 05/2006 al 04/2017	31747
SPRINTER	dal 05/2014	31746
TRANSIT	dal 2000 al 2006	31791
TRANSIT	dal 2006 al 2014	31773
TRANSIT	dal 2015	31762
VOLKSWAGEN T4	dal 1990 al 2002	31782
VOLKSWAGEN T5-T6-T6.1	dal 2003 al 2023	31730

Engine Hood

Oscuranti termici esterni coprimotore

link B2B



- feltro in velcro per ancorare la parte del motore
- fissaggio con ganci
- esterno in grigio
- spessore 8 mm
- materiale 3 strati
- isolamento caldo/freddo

istruzioni e informazioni utili



cofano motore

Composizione 3 strati

È stato realizzato con spessore coibentante di 8 mm ed è composto da 3 strati (PVC + Resina espansa + doppio pet con rete).

MONTAGGIO

Realizzato in modo da essere montato e smontato con estrema rapidità e facilità senza utilizzo di tiranti aggiuntivi.

Veicolo	Anno di produzione	ART. Oscuranti interni con ventose
DAILY	dal 2000 al 2006	31797.CM
DAILY	dal 2007 al 2014	31769.CM
DAILY	dal 2015	31776.CM
DUCATO-JUMPER-BOXER-X230	1994-2001	31781.CM
DUCATO-JUMPER-BOXER-X244	2002-2005	31774.CM
DUCATO-JUMPER-BOXER-X250	dal 2006 al 05/2014	31767.CM
DUCATO-JUMPER-BOXER-X290	dal 06/2014	31761.CM

Veicolo	Anno di produzione	ART. Oscuranti interni con ventose
SPRINTER	dal 2000 al 04/2006	31784.CM
SPRINTER	dal 05/2006 al 04/2017	31747.CM
SPRINTER	dal 05/2014	31746.CM
TRANSIT	dal 2000 al 2006	31791.CM
TRANSIT	dal 2006 al 2014	31773.CM
TRANSIT	dal 2015	31762.CM

link B2B

DOMETIC

Oscuranti Dometic

Soluzioni manuali per parabrezza e finestrini laterali, progettate per migliorare privacy, isolamento e comfort in cabina.

Dometic FP 220





31602.70

Oscurante per parabrezza Fiat Ducato X250/290

Posizioni	Regolazione variabile
Materiale telaio	PA6, alluminio
Colore telaio	RAL7044, RAL9005
Caratteristiche qualitative	• Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per un isolamento ottimizzato e la massima robustezza • Oscuramento efficace grazie al materiale coprente • Appositamente progettato per veicoli con specchietto retrovisore • Finitura perfetta, proprio come una soluzione integrata. Non per veicoli con letti ripiegabili, cappelliere, display head-up o airbag per parabrezza • Adatto a veicoli con sensori della pioggia o telecamere

Su misura per Peugeot Boxer, Citroën Jumper, nuovo Opel Movano '22 e Fiat Ducato (vecchio e nuovo) con specchietto retrovisore

Dometic SP 310





31604.LT

Oscuranti laterali per Fiat Ducato X290

Posizioni	Regolazione variabile
Materiale telaio	PA6
Colore telaio	RAL7044
Caratteristiche qualitative	• Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per un isolamento ottimizzato e la massima robustezza • Oscuramento efficace grazie al materiale coprente • Facile montaggio, senza smontare alcun componente della porta • Struttura leggera - circa 1 kg in meno per lato rispetto ai prodotti della concorrenza • Finitura perfetta, proprio come una soluzione integrata • Spazio ottimizzato per una perfetta visibilità dallo specchietto lato passeggero

Su misura per Fiat Ducato X290 (da luglio 2021), Citroën Jumper, Opel Movano '22

Dometic FP 300





31603.70

Oscurante per parabrezza Fiat Ducato X250/290

Posizioni	Regolazione variabile
Materiale telaio	PA6, alluminio
Colore telaio	RAL7044, RAL9005
Caratteristiche qualitative	• Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per isolare da caldo e freddo • Apertura dal basso verso l'alto • Montaggio rapido – senza smontare i componenti esistenti! • Oscurante sottile • Impostabile in qualsiasi posizione per far entrare luce oppure oscurare la cabina • Appositamente progettato per veicoli senza specchietto retrovisore e airbag laterale • Adatto anche per veicoli con sensore della pioggia

Su misura per Fiat Ducato X250 e X290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e Movano '22

Dometic SP 300





31605.LT

Oscuranti laterali per Fiat Ducato X250/290

Posizioni	Regolazione variabile
Materiale telaio	PA6
Colore telaio	RAL7044
Caratteristiche qualitative	• Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per isolare da caldo e freddo • Oscuramento efficace grazie al materiale coprente • Facile montaggio, senza smontare alcun componente della porta

Oscurante sinistro e destro. Su misura per Fiat Ducato X250 e X290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e Movano '22

Dometic FR 400




31606.70
Oscurante per parabrezza Ford Transit

Posizioni	Regolazione variabile
Materiale telaio	PA6, alluminio
Colore telaio	RAL7044, RAL9005
Caratteristiche qualitative	• Oscurante a rullo in materiale robusto e durevole • L'apertura a rullo assicura la privacy, ma con vista sull'esterno • Isolamento termico ottimizzato mediante tessuto rivestito in alluminio • Pratica regolazione in tre posizioni: aperto, privacy e chiuso • Installazione senza problemi: non è necessario smontare, rilavorare o rottamare alcun componente della porta (a differenza di quanto avviene con altri sistemi)

Su misura per Ford Transit (V363 da Luglio 2019)

Dometic SP 410




31608.LT
Oscuranti laterali per Ford Transit

Posizioni	Regolazione variabile
Materiale telaio	PA6
Colore telaio	RAL7044
Caratteristiche qualitative	• Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per un isolamento ottimizzato e la massima robustezza • Oscuramento efficace grazie al materiale coprente • Facile montaggio, senza smontare alcun componente della porta • Struttura estremamente leggera • Finitura perfetta, proprio come una soluzione integrata • Spazio ottimizzato per una perfetta visibilità dallo specchietto lato passeggero

Ford Transit (V363 da Luglio 2019)

Dometic FR 500




su ordinazione
Oscurante per parabrezza Ford Transit Custom V710

Posizioni	4
Materiale telaio	PA6, alluminio
Colore telaio	Grigio chiaro
Caratteristiche qualitative	• Regolazione dal basso in 4 posizioni: aperto, privacy, chiuso e oscuramento max • Tessuto antiusura e binari stampati a iniezione per una lunga durata • Il tessuto rivestito in alluminio mantiene una temperatura gradevole nel veicolo • Si installa due volte più rapidamente degli altri oscuranti, senza smontare nessun componente (montante A) • Il prodotto non è adatto a veicoli con letti ripiegabili, cappelliere, display head-up o airbag per parabrezza

Compatibile con tutti i modelli Ford Transit Custom V710 da settembre 2024, con o senza specchietto retrovisore centrale e guida a sinistra o destra

Dometic SP 510




su ordinazione
Oscuranti laterali per Ford Transit Custom V710

Posizioni	Aperto/chiuso
Materiale telaio	PA6
Colore telaio	Nero
Caratteristiche qualitative	• Materiale coprente al 100% • Pari all'originale: colori e finitura corrispondenti al veicolo • Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per isolare da caldo e freddo • Facile da adattare: maniglia ergonomica e chiusura comfort • Estremamente leggero - meno di 3 kg per oscurante • Facile installazione: basta attaccare il telaio dell'oscurante, senza smontare alcun componente

Compatibile con tutti i modelli Ford Transit Custom V710 da settembre 2024, con o senza specchietto retrovisore centrale e guida a sinistra o destra

new

Finestre complete Masis

link B2B

MASIS

Le finestre laterali Masis con **kit oscurante e zanzariera uniscono robustezza, isolamento e praticità**. Telaio in alluminio, doppi vetri acrilici e vetri leggermente oscurati per un ambiente più protetto e luminoso. Oscurante riflettente e zanzariera indipendente completano il sistema per un comfort superiore a bordo, in ogni stagione. **VECAM CONSIGLIA** Ricambi finestre Masis vedi pag. 497.

AM 300 x 450



29601.OZ

Dimensione finestra e oscurante:	**300x450 mm**
Angolo di apertura:	**70°**
Spessore parete:	**25-30 mm**

AM 450 x 450



29602.OZ

Dimensione finestra e oscurante:	**450x450 mm**
Angolo di apertura:	**70°**
Spessore parete:	**25-30 mm**

AM 650 x 300



29603.OZ

Dimensione finestra e oscurante:	**650x450 mm**
Angolo di apertura:	**30°**
Spessore parete:	**25-30 mm**

AM 850 x 450



29604.OZ

Dimensione finestra e oscurante:	**850x450 mm**
Angolo di apertura:	**70°**
Spessore parete:	**25-30 mm**

Nuova serie finestre complete “BG”

BG 300 x 450



29610.OZ

Dimensione finestra e oscurante:	**300x450 mm**
Angolo di apertura:	**70°**
Spessore parete:	**25-30 mm**

BG 450 x 450



29611.OZ

Dimensione finestra e oscurante:	**450x450 mm**
Angolo di apertura:	**70°**
Spessore parete:	**25-30 mm**

BGB 650 x 300



29612.OZ

Dimensione finestra e oscurante:	**650x450 mm**
Angolo di apertura:	**30°**
Spessore parete:	**25-30 mm**

BG 850 x 450



29613.OZ

Dimensione finestra e oscurante:	**850x450 mm**
Angolo di apertura:	**70°**
Spessore parete:	**25-30 mm**

Finestre Dometic Seitz S4

link B2B

DOMETIC

Le finestre laterali Masis con **kit oscurante e zanzariera uniscono robustezza, isolamento e praticità**. Telaio in alluminio, doppi vetri acrilici e vetri leggermente oscurati per un ambiente più protetto e luminoso. Oscurante riflettente e zanzariera indipendente completano il sistema per un comfort superiore a bordo, in ogni stagione.

Finestra a compasso S4

con cornice in poliuretano





Installazione semplice e veloce per pareti di spessore da 26 a 41 mm. L'installazione delle finestre Dometic-Seitz è facilissima. Il sistema a 2 cornici (cornice esterna ed interna) si avvita dall'interno; la distribuzione uniforme della pressione insieme al giunto di tenuta continuo provvede all'ermetizzazione perfetta.

Disponibile nei modelli:

- Finestra con apertura a compasso, premontata con braccetti telescopici e chiusura anti-effrazione.
- Finestra scorrevole con maniglie di incastro di sicurezza antieffrazione.
- Colori cornice esterno nero RAL 9005, interno bianco crema RAL9001; tenda oscurante interno bianco, esterno rivestita in alluminio, zanzariera bianca; vetro acrilico grigio.
- Sistema oscurante e zanzariera con pratico comando centrale che permette di unire zanzariera e oscurante, facile da regolare in diverse posizioni.

ART.	MISURA NOMINALE LXH (MM)	MISURA TOTALE LXH (MM)	DIMENSIONI FORO LXH (MM)	LUCE LXH (MM)	PESO
27999.AC.95*	300x500	343x531	293x498	204x354	4,3 Kg
28000.AC.95	350x500	393x531	347x498	254x354	4,1 Kg
28001.AC.95 *	500x300	544x330	498x297	404x154	4,0 Kg
28002.AC.95	500x350	544x380	498x347	404x204	4,2 Kg
28003.AC.95 *	500x450	544x480	498x447	404x304	5,0 Kg
28007.AC.95	550x600	594x631	548x598	454x454	6,1 Kg
28009.AC.95	600x500	644x531	598x498	504x354	6,1 Kg
28010.AC.95 *	600x600	644x631	598x598	504x454	7,0 Kg
28012.AC.95 *	700x300	745x330	699x297	604x154	5,3 Kg
28013.AC.95 *	700x400	745x430	699x397	604x254	6,1 Kg
28014.AC.95 *	700x450	745x481	699 x448	604x304	6,5 Kg
28016.AC.95 *	700x600	745x631	699x598	604x454	7,7 Kg
28019.AC.95	750x600	797x631	751x598	654x454	8,2 Kg
28020.AC.95	800x350	846x380	800x347	704x204	6,6 Kg
28021.AC.95	800x450	846x481	800x448	704x304	7,1 Kg

ART.	MISURA NOMINALE LXH (MM)	MISURA TOTALE LXH (MM)	DIMENSIONI FORO LXH (MM)	LUCE LXH (MM)	PESO
28023.AC.95	900x400	948x430	902x397	804x254	7,5 Kg
28024.AC.95 *	900x450	948x481	902x448	804x304	8,0 Kg
28025.AC.95 *	900x500	948x531	902x498	804x354	8,4 Kg
28026.AC.95 *	900x550	948x581	902x548	804x404	8,6 Kg
28027.AC.95 *	900x600	948x631	902x598	804x454	9,2 Kg
28029.AC.95	1000x500	1048x531	1002x498	904x354	9,3 Kg
28031.AC.95 *	1000x600	1048x631	1002x598	904x454	11,0 Kg
28034.AC.95	1100x450	1148x481	1102x448	1004x304	9,9 Kg
28035.AC.95	1100x550	1148x581	1102x548	1004x404	10,1 Kg
28037.AC.95 *	1200x300	1248x330	1202x297	1104x154	8,2 Kg
28039.AC.95 *	1200x500	1249x531	1203x498	1104x354	10,5 Kg
28040.AC.95 *	1200x600	1249x631	1203x598	1104x454	12,5 Kg
28044.AC.95 *	1300x600	1343x631	1297x598	1204x454	14,2 Kg
28045.AC.95 *	1450x550	1500x581	1454x548	1354x404	13,6 Kg
28046.AC.95 *	1450x600	1500x631	1454x598	1354x454	14,9 Kg


*** Pronta Consegna - Disponibili in magazzino**

DOMETIC

Finestra scorrevole S4
con cornice in poliuretano



MISURE

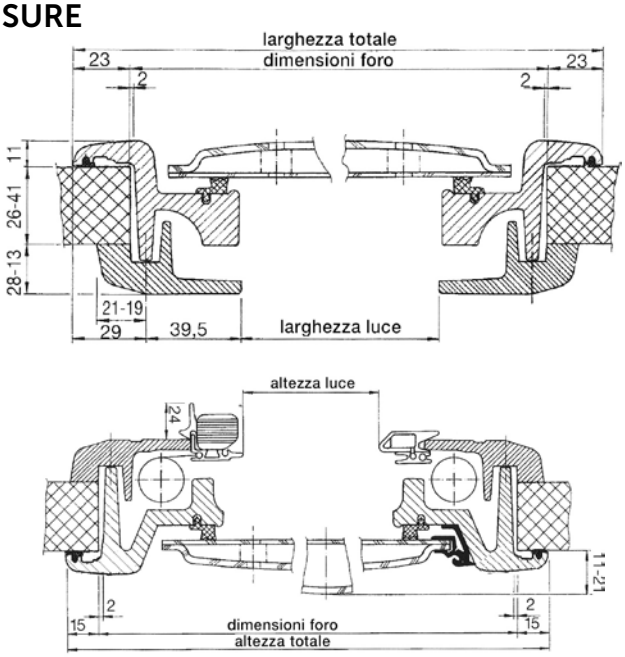

ART.	INFO.	MISURA NOMINALE LXH (MM)	MISURA TOTALE LXH (MM)	DIMENSIONI FORO LXH (MM)	LUCE LXH (MM)	PESO
28003.SC.95 *	Finestra S4 scorrevole DX/SX	500x450	544x480	498x447	404x304	5,0 Kg
28010.SC.95	Finestra S4 scorrevole DX/SX	600x600	644x631	598x598	504x454	7,0 Kg
28012.SC.95 *	Finestra S4 scorrevole DX/SX	700x300	745x330	699x297	604x154	5,3 Kg
28013.SC.95	Finestra S4 scorrevole DX/SX	700x400	745x430	699x397	604x254	6,1 Kg
28014.SC.95 *	Finestra S4 scorrevole DX/SX	700x450	745x481	699x448	604x304	6,5 Kg
28016.SC.95 *	Finestra S4 scorrevole DX/SX	700x600	745x631	699x598	604x454	7,7 Kg
28021.SC.95 *	Finestra S4 scorrevole DX/SX	800x450	846x481	800x448	704x304	7,1 Kg
28024.SC.95 *	Finestra S4 scorrevole DX/SX	900x450	948x481	902x448	804x304	8,0 Kg
28025.SC.95	Finestra S4 scorrevole DX/SX	900x500	948x531	902x498	804x354	8,4 Kg
28027.SC.95 *	Finestra S4 scorrevole DX/SX	900x600	948x631	902x598	804x454	9,2 Kg
28031.SC.95	Finestra S4 scorrevole DX/SX	1000x600	1048x631	1002x598	904x454	11,0 Kg
28034.SC.95	Finestra S4 scorrevole DX/SX	1100x450	1148x481	1102x448	1004x304	9,9 Kg
28046.SC.95	Finestra S4 scorrevole DX/SX	1450x600	1500x631	1454x598	1354x454	14,9 Kg


*** Pronta Consegna - Disponibili in magazzino**

Per ricambi zanzariera e oscurante per S4 vedi pag. 498.

link B2B

DOMETIC

Finestre di ricambio originali
per S4/S5

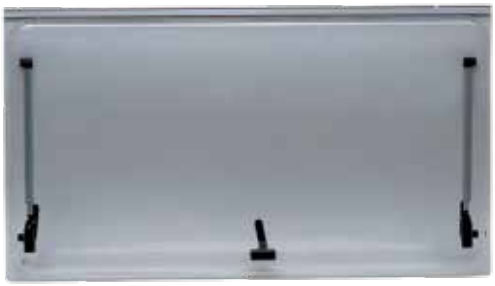

I vetri di ricambio vengono forniti completi di compassi e blocca finestre.

ART.	MISURA NOMINALE	MISURA VETRO
R285.030.70	350 x 500	(318 x 434)
R285.050.70	500 x 300	(468 x 232)
R285.052.70	500 x 450	(468 x 382)
R285.055.70	550 x 600	(518 x 534)
R285.060.70	600 x 500	(568 x 434)
R285.061.70	600 x 600	(568 x 534)
R285.062.70	650 x 300	(618 x 232)
R285.070.70	700 x 300	(668 x 232)
R285.078.70	700 x 350	(668 x 282)
R285.071.70	700 x 400	(668 x 332)
R285.075.70	700 x 450	(668 x 382)
R285.076.70	700 x 550	(668 x 484)
R285.072.70	700 x 600	(668 x 534)
R285.074.70	750 x 600	(718 x 534)
R285.081.70	800 x 350	(768 x 282)
R285.080.70	800 x 450	(768 x 382)
R285.090.70	900 x 400	(868 x 334)
R285.091.70	900 x 450	(868 x 382)
R285.092.70	900 x 500	(868 x 434)
R285.094.70	900 x 600	(868 x 534)

ART.	MISURA NOMINALE	MISURA VETRO
R285.104.70	1000 x 450	(968 x 382)
R285.100.70	1000 x 500	(968 x 434)
R285.101.70	1000 x 550	(968 x 484)
R285.102.70	1000 x 600	(968 x 534)
R285.110.70	1100 x 450	(1068 x 382)
R285.111.70	1100 x 550	(1068 x 484)
R285.112.70	1100 x 700	(1068 x 634)
R285.120.70	1200 x 300	(1168 x 232)
R285.121.70	1200 x 350	(1168 x 282)
R285.122.70	1200 x 500	(1168 x 434)
R285.123.70	1200 x 600	(1168 x 534)
R285.124.70	1200 x 700	(1168 x 634)
R285.130.70	1300 x 550	(1268 x 484)
R285.131.70	1300 x 600	(1268 x 534)
R285.140.70	1450 x 550	(1418 x 484)
R285.141.70	1450 x 600	(1418 x 534)
R285.142.70	1450 x 700	(1418 x 634)
R285.150.70	1600 x 550	(1568 x 484)
R285.151.70	1600 x 600	(1568 x 534)

VECAM CONSIGLIA

Ricambi finestre vedi pag. 498.

link B2B

NRF

Finestre di ricambio serie integrali doppia lastra compatibili con Seitz Dometic S3/S4/S5/pannello MS5



accessori di assemblaggio inclusi



pannello PMMA

doppio vetro

cerniera inclusa

finestra certificata E R43

informazioni utili

Cornice esterna non inclusa, immagine solo a scopo illustrativo.

N.B.: Prodotto compatibile non originale

ART BRONZO	ART. GRIGIO	ART. DARK	MISURA NOMINALE	MISURA VETRO
28837.60	28837.70	28837.AN	350 x 500	(318 x 434)
28836.60	28836.70	28836.AN	500 x 300	(468 x 232)
28835.60	28835.70	28835.AN	500 x 350	(468 x 282)
28834.60	28834.70	28834.AN	500 x 450	(468 x 382)
28833.60	28833.70	28833.AN	500 x 600	(468 x 534)
28832.60	28832.70	28832.AN	550 x 580	(518 x 520)
28831.60	28831.70	28831.AN	550 x 600	(518 x 534)
28830.60	28830.70	28830.AN	600 x 500	(568 x 434)
28829.60	28829.70	28829.AN	600 x 600	(568 x 534)
28828.60	28828.70	28828.AN	650 x 300	(618 x 232)
28827.60	28827.70	28827.AN	700 x 300	(668 x 232)
28826.60	28826.70	28826.AN	700 x 400	(668 x 332)
28825.60	28825.70	28825.AN	700 x 450	(668 x 382)
28824.60	28824.70	28824.AN	700 x 550	(668 x 484)
28823.60	28823.70	28823.AN	700 x 600	(668 x 534)
28822.60	28822.70	28822.AN	750 x 400	(718 x 332)
28821.60	28821.70	28821.AN	750 x 600	(718 x 534)
28820.60	28820.70	28820.AN	800 x 450	(768 x 382)

ART BRONZO	ART. GRIGIO	ART. DARK	MISURA NOMINALE	MISURA VETRO
28819.60	28819.70	28819.AN	900 x 400	(868 x 334)
28818.60	28818.70	28818.AN	900 x 450	(868 x 382)
28817.60	28817.70	28817.AN	900 x 500	(868 x 434)
28816.60	28816.70	28816.AN	900 x 550	(868 x 484)
28815.60	28815.70	28815.AN	900 x 600	(868 x 534)
28814.60	28814.70	28814.AN	1000 x 450	(968 x 382)
28813.60	28813.70	28813.AN	1000 x 500	(968 x 434)
28812.60	28812.70	28812.AN	1000 x 550	(968 x 484)
28811.60	28811.70	28811.AN	1000 x 600	(968 x 534)
28810.60	28810.70	28810.AN	1100 x 450	(1068 x 382)
28809.60	28809.70	28809.AN	1100 x 550	(1068 x 484)
28808.60	28808.70	28808.AN	1200 x 300	(1168 x 232)
28807.60	28807.70	28807.AN	1200 x 350	(1168 x 282)
28806.60	28806.70	28806.AN	1200 x 500	(1168 x 434)
28805.60	28805.70	28805.AN	1200 x 600	(1168 x 534)
28804.60	28804.70	28804.AN	1300 x 550	(1268 x 484)
28803.60	28803.70	28803.AN	1300 x 600	(1268 x 534)
28802.60	28802.70	28802.AN	1450 x 550	(1418 x 484)
28800.60	28800.70	28800.AN	1450 x 600	(1418 x 534)

ACCESSORI

link B2B

Maniglia per finestre Integrali Africa-Asia-Oceania



28468 Maniglia nera DX/SX quantità 1 pz

link B2B

Compassi klick klack per finestre Integrali Africa-Asia-Oceania





Forniti a coppia

ART.	INFO.
28460	altezza nominale finestra 600 mm
28461	altezza nominale finestra 550 mm
28462	altezza nominale finestra 500 mm
28463	altezza nominale finestra 450 mm
28464	altezza nominale finestra 400 mm
28465	altezza nominale finestra 350 mm
28466	altezza nominale finestra 300 mm

NRF

Finestre modelli Africa - Asia - Oceania

Una linea studiata e realizzata per risolvere le varie problematiche legate a modelli di finestre fuori produzione ed incompatibilità di controcerniera. Questa linea vi permette di trovare la soluzione giusta, nella colorazione e linea estetica, che più si avvicina alla vostra esigenza, con un **ottimo rapporto qualità prezzo**.
Grazie alla controcerniera fornita di serie, sostituire attuali e precedenti serie del passato come Polyplastic, ParaPress, Seitz, non sarà più un problema.

Sono finestre realizzate con **tutti e quattro gli angoli arrotondati con la cerniera in alluminio** incassata all'interno. Vengono fornite **complete di tutti gli accessori per il montaggio** (compassi e maniglie).

pannello PMMA


doppio vetro

cerniera e controcerniera incluse

E R43
finestra certificata

informazioni utili

accessori di assemblaggio inclusi

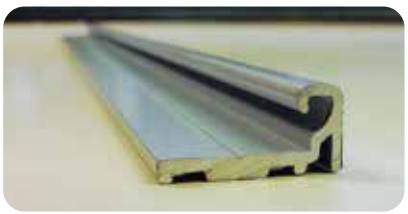


Controcerniera fornita di serie

Serie Africa

link B2B





MISURE

Le misure fanno riferimento al foro scocca.

ART. GRIGIO	ART. ANTRACITE	ART. MARRONE	MISURE LXA FORO SCOCCA
29900.70	29900.AN	29900.60	1450x650 mm
29901.70	29901.AN	29901.60	1450x600 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1450x550 mm
29903.70	29903.AN	29903.60	1300x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1200x520 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1250x300 mm
29906.70	29906.AN	29906.60	1200x300 mm
29907.70	29907.AN	29907.60	1000x600 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1000x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	900x550 mm
29910.70	29910.AN	29910.60	900x500 mm
29911.70	29911.AN	29911.60	900x450 mm


ART. GRIGIO	ART. ANTRACITE	ART. MARRONE	MISURE LXA FORO SCOCCA
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	900x350 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	800x550 mm
29914.70	29914.AN	29914.60	800x400 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	700x500 mm
29916.70	29916.AN	29916.60	700x350 mm
29917.70	29917.AN	29917.60	700x300 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	600x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	550x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	500x500 mm
29921.70	29921.AN	29921.60	350x550 mm

Serie Asia

link B2B

NRF





MISURE

Le misure fanno riferimento al foro scocca.


ART. GRIGIO	ART. ANTRACITE	ART. MARRONE	MISURE LXA FORO SCOCCA
29800.70	29800.AN	29800.60	1450x650 mm
29801.70	29801.AN	29801.60	1450x600 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1450x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1300x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1200x520 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1250x300 mm
29806.70	29806.AN	29806.60	1200x300 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1000x600 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1000x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	900x550 mm
29810.70	29810.AN	29810.60	900x500 mm

ART. GRIGIO	ART. ANTRACITE	ART. MARRONE	MISURE LXA FORO SCOCCA
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	900x450 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	900x350 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	800x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	800x400 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	700x500 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	700x350 mm
29817.70	29817.AN	29817.60	700x300 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	600x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	550x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	500x500 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	350x550 mm

Serie Oceania

link B2B





MISURE

Le misure fanno riferimento al foro scocca.

ART. GRIGIO	ART. ANTRACITE	ART. MARRONE	MISURE LXA FORO SCOCCA
29700.70	29700.AN	29700.60	1450x650 mm
29701.70	29701.AN	29701.60	1450x600 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1450x550 mm
29703.70	29703.AN	29703.60	1300x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1200x520 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1250x300 mm
29706.70	29706.AN	29706.60	1200x300 mm
29707.70	29707.AN	29707.60	1000x600 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1000x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	900x550 mm
29710.70	29710.AN	29710.60	900x500 mm

ART. GRIGIO	ART. ANTRACITE	ART. MARRONE	MISURE LXA FORO SCOCCA
29711.70	29711.AN	29711.60	900x450 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	900x350 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	800x550 mm
29714.70	29714.AN	29714.60	800x400 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	700x500 mm
29716.70	29716.AN	29716.60	700x350 mm
29717.70	29717.AN	29717.60	700x300 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	600x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	550x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	500x500 mm
29721.70	29721.AN	29721.60	350x550 mm

Finestre Serie Europa/America

Vetro doppio in metacrilato colato da 3 mm con raddoppio da 2 mm, cerniera in alluminio anodizzato. **Inclusi accessori per il montaggio**.

link B2B

NRF

LA SERIE EUROPA È COMPATIBILE CON I SEGUENTI MODELLI:

- ROXITE F14 / F16 / F47 / F48
- Plastoform FAN / FAB / FAD / FAS / FAV / FAG
- ParaPress e Polyplastic F48 / F73/ F86 / F88 / F91 / F93 / FPB

pannello PMMA

doppio vetro


cerniera inclusa

E R43

finestra certificata








MISURE

Le misure fanno riferimento al foro scocca.







VECAM CONSIGLIA

Profilo porta finestra oscurante anodizzato. Barre da 5 mt.

41218.AA

ART. BRONZO	ART. GRIGIO	MISURE LXA FORO SCOCCA
28700	28700.70	350x300 mm
su ord.*	su ord.*	350x500 mm
28710	28710.70	350x550 mm
28724	28724.70	400x350 mm
28706	28706.70	400x550 mm
28748	28748.70	450x550 mm
28310.60	28310.70	460x460 mm
su ord.*	su ord.*	500x520 mm
28315.60	28315.70	500x550 mm
28701	28701.70	500x650 mm
28702	28702.70	550x350 mm
su ord.*	su ord.*	550x550 mm
28708	28708.79	600x460 mm
28705	28705.70	600x250 mm
28318.60	28318.70	600x550 mm
su ord.*	su ord.*	650x900 mm
28320.60	28320.70	700x300 mm
28749	28749.70	700x350 mm
su ord.*	su ord.*	700x400 mm
28715	28715.70	700x460 mm
28716	28716.70	700x500 mm
su ord.*	su ord.*	700x520 mm
28717	28717.70	700x550 mm
28747	28747.70	720x320 mm
su ord.*	su ord.*	780x450 mm
su ord.*	su ord.*	780x600 mm
28718	28718.70	800x350 mm
28325.60	28325.70	800x450 mm
28746	28746.70	800x460 mm
28720	28720.70	800x550 mm
su ord.*	su ord.*	800x900 mm
su ord.*	su ord.*	800x950 mm
su ord.*	su ord.*	870x500 mm
su ord.*	su ord.*	870x520 mm
su ord.*	su ord.*	870x600 mm

ART. BRONZO	ART. GRIGIO	MISURE LXA FORO SCOCCA
su ord.*	su ord.*	870x650 mm
su ord.*	su ord.*	870x700 mm
su ord.*	su ord.*	900x300 mm
su ord.*	su ord.*	900x450 mm
28721	28721.70	900x460 mm
28330.60	28330.70	900x500 mm
su ord.*	su ord.*	900x520 mm
28723	28723.70	900x550 mm
su ord.*	su ord.*	900x600 mm
su ord.*	su ord.*	900x650 mm
su ord.*	su ord.*	950x550 mm
su ord.*	su ord.*	954x494 mm
su ord.*	su ord.*	980x250 mm
su ord.*	su ord.*	990x630 mm
su ord.*	su ord.*	1000x300 mm
28335.60	28335.70	1000x500 mm
su ord.*	su ord.*	1000x530 mm
28726	28726.70	1000x550 mm
28742	28742.70	1000x600 mm
su ord.*	su ord.*	1020x600 mm
su ord.*	su ord.*	1100x550 mm
28340.60	28340.70	1200x300 mm
28714	28714.70	1200x350 mm
28729	28729.70	1200x460 mm
28730	28730.70	1200x500 mm
28342.60	28342.70	1200x520 mm
28731	28731.70	1200x550 mm
su ord.*	su ord.*	1200x600 mm
su ord.*	su ord.*	1200x650 mm
28744	28744.70	1250x300 mm
28345.60	28345.70	1300x550 mm
su ord.*	su ord.*	1300x600 mm

ART. BRONZO	ART. GRIGIO	MISURE LXA FORO SCOCCA
28741	28741.70	1300x650 mm
su ord.*	su ord.*	1340x650 mm
su ord.*	su ord.*	1350x730 mm
su ord.*	su ord.*	1350x780 mm
su ord.*	su ord.*	1360x550 mm
28739	28739.70	1400x600 mm
su ord.*	su ord.*	1400x650 mm
su ord.*	su ord.*	1400x720 mm
28350.60	28350.70	1450x550 mm
28734	28734.70	1450x600 mm
su ord.*	su ord.*	1470x700 mm
28740	28740.70	1500x550 mm
su ord.*	su ord.*	1500x600 mm
su ord.*	su ord.*	1500x630 mm
su ord.*	su ord.*	1500x700 mm
su ord.*	su ord.*	1500x750 mm
su ord.*	su ord.*	1505x550 mm
28738	28738.70	1550x650 mm
su ord.*	su ord.*	1550x730 mm
su ord.*	su ord.*	1600x300 mm
28735	28735.70	1600x550 mm
su ord.*	su ord.*	1600x600 mm
su ord.*	su ord.*	1600x670 mm
su ord.*	su ord.*	1600x720 mm
su ord.*	su ord.*	1767x800 mm

*su ordinazione

informazioni utili

accessori di assemblaggio inclusi



ACCESSORI PER FINESTRE SERIE EUROPA/AMERICA

Braccetti Click Clack

Accessori di assemblaggio inclusi

link B2B

NRF




ART.	INFO.
28454	Braccio singolo Click-Clack semplice a 6 fori
28453	Braccio singolo Click-Clack semplice a 5 fori
28452	Braccio singolo Click-Clack semplice a 4 fori
28451	Braccio singolo Click-Clack semplice a 3 fori
28450	Braccio singolo Click-Clack semplice a 2 fori
su ordinazione	Braccio singolo Click-Clack semplice a 1 foro
28440	Maniglia semplice destra o sinistra
28444	Braccio Click-Clack a 6 fori con maniglia dx e sx (coppia)
28443	Braccio Click-Clack a 5 fori con maniglia dx e sx (coppia)
28442	Braccio Click-Clack a 4 fori con maniglia dx e sx (coppia)
28441	Braccio Click-Clack a 5 fori con maniglia dx e sx (coppia)
su ordinazione	Piastrina esterna in plastica sp. 0,7 mm
su ordinazione	Blocco in plastica
su ordinazione	Guarnizione adesiva in gomma
su ordinazione	Vite filettata 3,9x13

Braccetti a scatto Polyplastic

Per finestre Polyplastic. Forniti a coppie.

link B2B

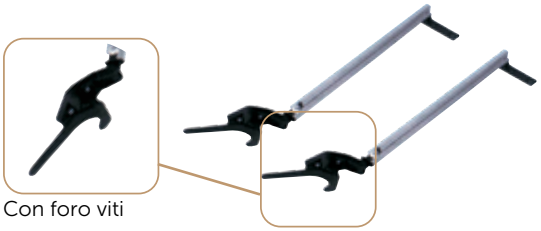

Con foro viti

ART.	MISURE
28446	230 mm
28447	280 mm

Maniglia chiusura finestra Polyplastic

link B2B



Con foro viti

28439

Maniglia venduta singolarmente

Guarnizione in gomma per finestre



ART.	INFO
40735	Guarnizione in gomma 28–30 mm, da applicare sulla parete (rotolo da 40 mt)

link B2B

NRF

Oscuranti e zanzariere a cassetta “Model 2”

Costituito da due contenitori e due guide laterali di scorrimento in PVC accorciabili su misura; disponibili in avorio o grigio. Rullo di avvolgimento in tubo di alluminio. Telo oscurante per trattenere i raggi del sole. Rete zanzariera in fibra di vetro rivestita di poliesteri. L’oscurante può essere fermato in più punti della sua stesura mentre la zanzariera non ha posizioni intermedie.

installazione semplice

oscuramento quasi totale

protezione efficace dagli insetti


zanzariera di colore grigio

telaio in plastica





informazioni utili



Meccanismo di regolazione manuale

ART. AVORIO	ART. GRIGIO	LARGHEZZA FORO SCOCCA	LARGHEZZA ESTERNA	ALTEZZA ESTERNA GUIDA
26340.11	26340.70	350 mm	426 mm	650 mm
26341.11	26341.70	450 mm	526 mm	650 mm
26342.11	26342.70	500 mm	576 mm	650 mm
26343.11	26343.70	600 mm	676 mm	650 mm
26344.11	26344.70	700 mm	776 mm	650 mm
26345.11	26345.70	800 mm	876 mm	650 mm
26346.11	26346.70	900 mm	976 mm	650 mm
26347.11	26347.70	1000 mm	1076 mm	650 mm
26348.11	26348.70	1100 mm	1176 mm	650 mm
26349.11	26349.70	1200 mm	1276 mm	650 mm
26350.11	26350.70	1250 mm	1326 mm	650 mm
26351.11	26351.70	1300 mm	1376 mm	650 mm
26352.11	26352.70	1400 mm	1476 mm	650 mm
26353.11	26353.70	1450 mm	1526 mm	650 mm
26354.11	26354.70	1500 mm	1576 mm	650 mm
26355.11	26355.70	1600 mm	1676 mm	650 mm
26356.11	26356.70	1700 mm	1776 mm	650 mm
26357.11	26357.70	1800 mm	1876 mm	650 mm

Set di ricambi pag. 499.


link B2B

DOMETIC

Rastrollo 3000
Telaio bianco

Ideato per l'installazione sopra la finestra, è **la soluzione ideale per le finestre senza telai**. Comprende una zanzariera e un oscurante per la protezione dal sole, regolabili in maniera indipendente.
Le griglie di aerazione integrate assicurano una buona circolazione dell'aria anche quando l'oscurante è chiuso.



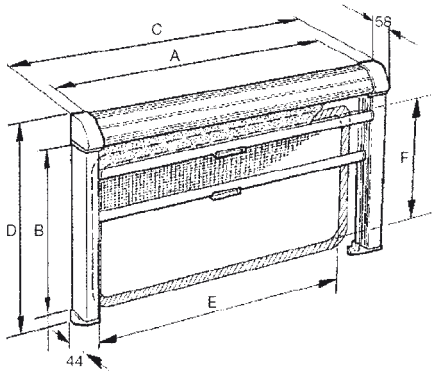

ART.	INFO.	MISURA A	MISURA B	MISURA C	MISURA D	MISURA E	MISURA F	PESO
su ordinazione	Telaio Bianco	335 mm	345 mm	354 mm	439 mm	275 mm	285 mm	1,00 kg
26301.01	Telaio Bianco	660 mm	710 mm	679 mm	804 mm	600 mm	650 mm	2,28 kg
26302.01	Telaio Bianco	710 mm	710 mm	729 mm	804 mm	650 mm	650 mm	2,33 kg
26303.01	Telaio Bianco	760 mm	710 mm	779 mm	804 mm	700 mm	650 mm	2,39 kg
26304.01	Telaio Bianco	810 mm	710 mm	829 mm	804 mm	750 mm	650 mm	2,44 kg
26305.01	Telaio Bianco	860 mm	710 mm	879 mm	804 mm	800 mm	650 mm	2,50 kg
26306.01	Telaio Bianco	960 mm	710 mm	979 mm	804 mm	900 mm	650 mm	2,61 kg
26307.01	Telaio Bianco	1060 mm	710 mm	1079 mm	804 mm	1000 mm	650 mm	2,71 kg
26308.01	Telaio Bianco	1160 mm	710 mm	1179 mm	804 mm	1100 mm	650 mm	2,82 kg
26309.01	Telaio Bianco	1260 mm	710 mm	1279 mm	804 mm	1200 mm	650 mm	2,93 kg
26310.01	Telaio Bianco	1360 mm	810 mm	1379 mm	904 mm	1300 mm	750 mm	3,34 kg
26311.01	Telaio Bianco	1460 mm	810 mm	1479 mm	904 mm	1400 mm	750 mm	3,45 kg
26312.01	Telaio Bianco	1510 mm	810 mm	1529 mm	904 mm	1450 mm	750 mm	3,50 kg
26315.01	Telaio Bianco	1560 mm	810 mm	1579 mm	904 mm	1500 mm	750 mm	3,56 kg
26316.01	Telaio Bianco	1610 mm	810 mm	1629 mm	904 mm	1550 mm	750 mm	3,61 kg
26313.01	Telaio Bianco	1660 mm	810 mm	1679 mm	904 mm	1600 mm	750 mm	3,67 kg
26314.01	Telaio Bianco	1760 mm	810 mm	1779 mm	904 mm	1700 mm	750 mm	3,78 kg

Porte - portelloni - telai

Serie di porte e portelloni con ante realizzate in pannelli a sandwich e anima in spugna rigida di polistirolo estruso. Parte interna costituita da un foglio in ABS goffrato di color beige. Parte esterna di lamiera d'alluminio prelaccata bianca. Profili in alluminio verniciato bianco. Cerniere con perno in acciaio inox.

Le porte vengono fornite complete di serratura ed accessori per il montaggio. Spessore di montaggio 29-35 mm.

Porte intere a 4 angoli stondati

link B2B



ART.	FORO SCOCCA (MM)
40704.01	H 1900 x L 525
40705.01	H 1900 x L 545

Profili in alluminio verniciati di bianco. Esterno sandwich in alluminio liscio bianco.
Spessore di montaggio 29-35 mm.
Completa di serratura rotonda per camper e caravan.

Porte intere con 2 angoli a 90° inferiori

link B2B



ART.	FORO SCOCCA (MM)
40702.01	H 1900 x L 525
40703.01	H 1900 x L 545

Profili in alluminio verniciati di bianco. Esterno sandwich in alluminio liscio bianco.
Spessore di montaggio 29-35 mm.
Completa di serratura rotonda per camper e caravan.

Portelloni completi per vano bombole

link B2B



ART.	INFO.	FORO SCOCCA (MM)
40579	Con areazione	H 675 x L 400
40582	Con areazione	H 500 x L 400

Spessore di montaggio 29-35 mm - completo di serratura - 4 angoli stondati.

Portelloni completi

link B2B




ART.	FORO SCOCCA (MM)
40571	H 800 x L 330
40572	H 300 x L 1500
40573	H 460 x L 460
40574	H 640 x L 370

Profili in alluminio verniciati di bianco, esterno in alluminio liscio bianco. 4 Angoli stondati - completo di serratura. Spessore di montaggio 29-35 mm.

Cornici portellone

link B2B



ART.	FORO SCOCCA (MM)
40575	H 800 x L 330
40576	H 300 x L 1500
40577	H 460 x L 460
40578	H 640 x L 370

Profili in alluminio verniciati di bianco, 4 Angoli stondati.
Spessore di montaggio 29-35 mm.

N.B. Sono realizzabili su richiesta e su misura porte o portelloni completi.

Compila il modulo di pag. 234 ed invialo tramite mail per ricevere un preventivo veloce gratuito.


MODULO PER RICHIESTA PREVENTIVO

VECAM PREMIUM RV EQUIPMENT


Spett.

Telaio in alluminio verniciato bianco, cerniere a 3 o a 5 ali con perno in acciaio inox, spessore di montaggio standard 29-35 mm completo di guarnizione di montaggio.

PUNTO 1:
Indicare nell'immagine le dimensioni del foro scocca.

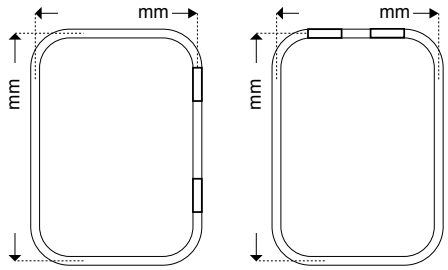


PUNTO 2:
Indicare la tipologia di angoli desiderata.

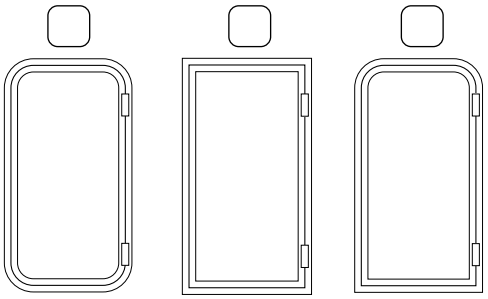


PUNTO 3:
Indicare solo cornice o porta completa.

☐ Cornice ☐ Porta completa



PUNTO 4:
Indicare il senso di apertura SOLO per la porta completa.

☐ Cerniera DX ☐ Cerniera SX



Composizione sandwich: esterno in lamiera di alluminio prelaccata bianco standard, spessore in spugna rigida di polistirolo estruso, interno in ABS goffrato beige.


STANDARD
Spessore parete: 29-35 mm
Profilo: laccato bianco
Superficie: lamiera liscia

N.B.: Sistema di fissaggio con graffe di fissaggio o incollaggio strutturale, consigliati sigillanti "MS".

Indicare con una X le variazioni rispetto allo standard

☐ Profilo per parete sp. 44 mm
☐ Telaio alluminio anodizzato
☐ Vetroresina b.co std.

☐ 1 Serratura ☐ 2 Serratura ☐ Cerniere rinforzate ☐ Punti di rinforzo per pistoni (non inclusi)

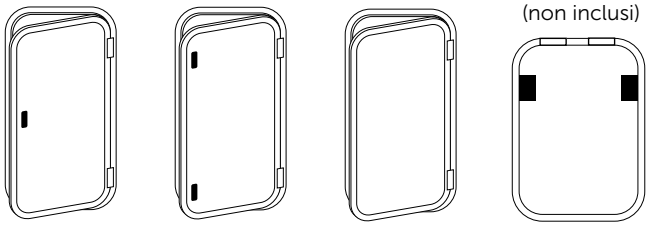

PUNTO 5:
Indicare spessore parete del veicolo in riparazione. **Spessore:** _____ **mm**

DATA _____

VALIDITÀ OFFERTA _____

PREZZO RIVENDITORE € _____ **+ IVA**

PREVISIONE CONSEGNA _____
(dalla data di ricevimento dell'accetazione preventivo)

CONFERMA DEL PREVENTIVO

Trattandosi di un articolo realizzato su richiesta specifica non verranno accettati modifiche, annullamenti o resi successivi alla presente conferma.

Per accettazione

Timbro e firma

Data _____ _____

Componenti per porte e portelloni

Cerniere, profili di tenuta, molle a gas, fermaporta e chiusure

Cerniere e guarnizioni

Cerniera bianca a 3 alette per portelloni

link B2B



40580

Lunghezza complessiva: 127 mm

Cerniera bianca rinforzata per porte e portelloni

link B2B




40581

Lunghezza complessiva: 210 mm

Guarnizione interna antipolvere per porte e portelloni

link B2B

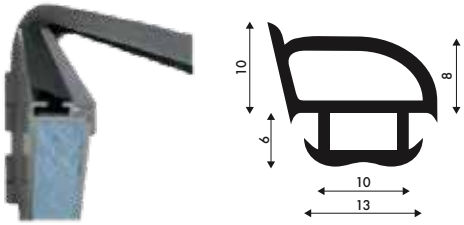


40734

Fornita in rotoli da 25 mt
Colore nero

La più ricercata: la guarnizione antipolvere per porte e portelloni originale utilizzata dalle più importanti case costruttrici di autocaravan e motorhome.

Guarnizione interna profilo porte - portelloni

link B2B




40733

Fornita in rotoli da 25 mt
Con anima in acciaio

Guarnizione tubolare autoadesiva

link B2B





40736

Fornita in rotoli da 20 mt
Colore nero

Ideale per il ripristino di guarnizioni gavoni, porte, oblò fuori produzione o aggiuntive.

Guarnizione interna profilo porte - portelloni con bordo finitura

link B2B





40731

Fornita in rotoli da 25 mt
Colore bianco ghiaccio/nero

Guarnizione interna in gomma per porte e portelloni, con anima in acciaio e bordi di rifinitura.

Molle a gas e fermaporta

Molle a gas telescopiche per portelloni



ART.	DIM. APERTO	CORSA	FORZA*
40510	244 mm	80 mm	90 N
40511	200 mm	60 mm	90 N
40512	400 mm	160 mm	240 N
40513	355 mm	130 mm	250 N
40514	550 mm	230 mm	200 N
40515	600 mm	255 mm	200 N
40516	700 mm	300 mm	250 N

*Newton (1 N= 0,102 kg)

ACCESSORI

link B2B



ART.	MOD.	FUNZIONE
40501	A	Supporto laterale
40502	B	Supporto laterale
40503	C	Staffa piatta
40504	D	Supporto laterale
40505	E	Staffa piatta
40506	F	Staffa a 3 fori

Materiale inox AISI 316.
Forniti singolarmente (1 pz).

Stelo in acciaio verniciato Ø 8 mm, con tubo verniciato a polveri Ø 18,5 mm. Con innesto a vite per l'applicazione a inserto e ad occhiello sullo stelo; attacco ad occhiello di serie sul tubo. Attacchi ad occhiello Ø 8 mm.
Forniti sigolarmente.

Fermaporta magnetico ribassato da esterno

link B2B



21770.01

Fornito singolarmente (1pz) **Forza: 10 kg**
Colore bianco
Dimensioni: 77 x 54 x 21 mm

Fermaporta magnetico dal profilo sottile. Il suo design discreto ed elegante è l'ideale per tutti i tipi di veicoli. I due potenti magneti garantiscono una tenuta di 10 Kg.

Fermaporta magnetico standard da esterno

link B2B



Utilizzato dal costruttore MOBILVETTA


21771.01


Fornito singolarmente (1pz) **Forza: 10 kg**
Colore bianco
Dimensioni: 95 x 40 x 40 mm

Realizzato in resistente POM, composto da un potente magnete e un riscontro in metallo orientabili che garantiscono una perfetta tenuta in qualsiasi condizione. L'assenza di parti ad incastro conferisce a questo prodotto una longevità maggiore rispetto ai classici fermaporta.

Fermaporta in materiale plastico

link B2B

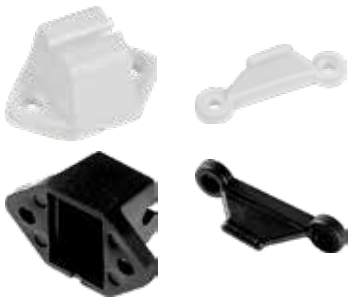



ART.	INFO.	QUANTITÀ
21782.01	Bianco	20 Pz
21782.95	Nero	20 Pz

Fermaporta lungo

link B2B



21798.01

Fornito singolarmente (1pz)
Colore bianco

Fermaporta e chiusure

Fermaporta

link B2B



21793.01

Fornito singolarmente (1pz)
Colore bianco

Fermaportelloni

link B2B



21789.01

Fornito singolarmente (1pz)
Colore bianco

Fermaporta a scuderia EuraMax

link B2B




ART.	INFO.	QUANTITÀ
21787.70	Grigio chiaro	10 Pz
21787.11	Avorio	10 Pz

Chiusura per porte a scuderia in nylon con paletto corto

link B2B






21786.95

Quantità 10 pz
Colore nero

Chiusura per porte a scuderia in nylon con paletto standard

link B2B





21784.95

Quantità 10 pz
Colore nero

new

VecamTec DoorStop

Fermaporta dal design compatto ed elegante, progettato per garantire un'installazione rapida e curata nell'estetica. Disponibile con cover coprivite e distanziali H5 e H10 mm, che consente di adattare il montaggio alle diverse esigenze applicative.

COMPONENTI DEL FERMAPORTA

Fermaporta maschio



Fermaporta femmina



ESEMPIO DI ASSEMBLAGGIO COMPLETO



21765.01

Fermaporta bianco completo

Confezione da 5 pz

ACCESSORI PER VECAMTEC DOORSTOP

Distanziale bianco fermaporta H5 mm
per VecamTec DoorStop



21766.01

Confezione da 5 pz

Distanziale bianco fermaporta H10 mm
per VecamTec DoorStop



21767.01

Confezione da 5 pz

Cornici e portelloni in styrosan

Ampia gamma di cornici portelloni realizzati in Styrosan, **resistenti ai raggi UV, robusti e leggeri**.
Diverse misure di foro per ogni esigenza, come, ad esempio, creare un'apertura dall'esterno del veicolo ricreazionale per accedere ad un gavone sottopanca, utile ad estrarre comodamente bagagli o accessori da campeggio (tavoli, sedie, cavi corrente, cunei, ecc...).
Sicuri grazie alla serratura incorporata e dotati di guarnizione per una tenuta stagna.

Serie EDU

link B2B

EDU 350



40750.01

Colore	**Bianco**
Ingombro	**403x335 mm**
Foro scocca	**365x296 mm**
Foro passaggio	**338x265 mm**

EDU 575



40751.01

Colore	**Bianco**
Ingombro	**595x315 mm**
Foro scocca	**552x277 mm**
Foro passaggio	**530x252 mm**

EDU 800



40754.01

Colore	**Bianco**
Ingombro	**840x345 mm**
Foro scocca	**800x300 mm**
Foro passaggio	**780x280 mm**

Serie ATHOS

link B2B

ATHOS 575



40753.01

Colore	**Bianco**
Ingombro	**595x315 mm**
Foro scocca	**552x277 mm**
Foro passaggio	**530x252 mm**

ATHOS 800



40755.01

Colore	**Bianco**
Ingombro	**840x345 mm**
Foro scocca	**800x300 mm**
Foro passaggio	**780x280 mm**

Serrature per porte e portelloni

Serrature esterne, rotori e chiavi per caravan, camper e portelloni

Gamma serrature e rotori con chiavi “Serie Europa”

ZADI

Questa nuova gamma offre un sistema completo di chiusura per caravan, auto-caravan e camper, con chiave unica per tutte le serrature. In base agli scopi ed alle necessità specifiche, le serrature possono essere combinate tra loro, senza che sia necessario tenere a magazzino più kit con lo stesso numero di chiusura, consentendo così al costruttore un notevole risparmio.

Come ordinare una o più serrature complete

Una volta individuata una o più serrature ed inserito il codice nell’ordine, inserite la quantità e combinazione preferita di rotori e coppia chiavi secondo le vostre necessità.

Esempio:

- 1 Pz art 21002.95 Serratura DX senza rotore
- 1 Pz art 21098.01 Rotore combinazione 9001
- 1 CP art 21099.01 Coppia chiavi combinazione 9001



link B2B

ART.	INFO.
21099.01	Coppia chiavi con combinazione 9001
21099.02	Coppia chiavi con combinazione 9002
21099.03	Coppia chiavi con combinazione 9003
21099.04	Coppia chiavi con combinazione 9004
21099.05	Coppia chiavi con combinazione 9005
21099.06	Coppia chiavi con combinazione 9006
21099.07	Coppia chiavi con combinazione 9007
21099.08	Coppia chiavi con combinazione 9008
21099.09	Coppia chiavi con combinazione 9009
21099.10	Coppia chiavi con combinazione 9010



link B2B

ART.	INFO.
21098.01	Rotore con combinazione 9001
21098.02	Rotore con combinazione 9002
21098.03	Rotore con combinazione 9003
21098.04	Rotore con combinazione 9004
21098.05	Rotore con combinazione 9005
21098.06	Rotore con combinazione 9006
21098.07	Rotore con combinazione 9007
21098.08	Rotore con combinazione 9008
21098.09	Rotore con combinazione 9009
21098.10	Rotore con combinazione 9010


Serratura completa New Basic Edge M1


link B2B

Maniglia interna con meccanismo a norme M1. Chiusura con sicura di bloccaggio, sblocco ed apertura con un solo movimento tramite il grilletto. Il bloccaggio avviene tramite un gruppo di riscontro.










21082.01

Senza rotore
Serratura DX
Colore bianco

ZADI

M1 BASIC Serratura porta per autocaravan

link B2B

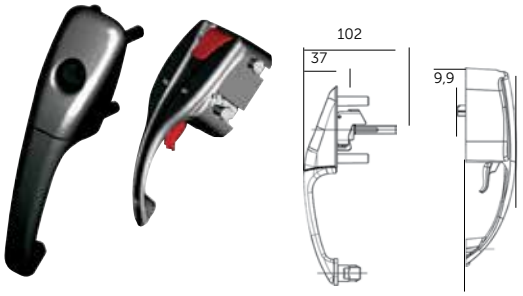


ART.	INFO.
21002.95	Serratura DX senza rotore
21004.95	Serratura SX senza rotore

Completa di riscontro. Adatta per montaggio su porte spessore 28/34 mm.

Serratura porta caravan

link B2B

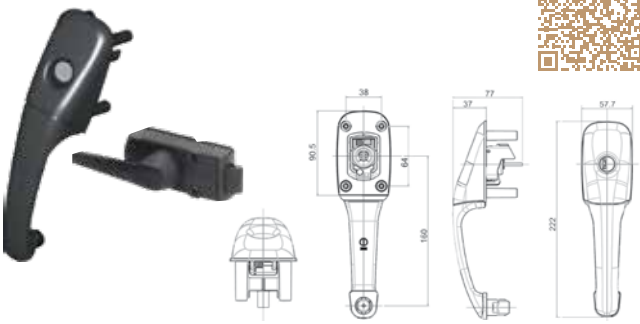

ART.	INFO.
21005.95	Serratura DX senza rotore
21006.95	Serratura SX senza rotore

Serratura porta caravan e camper “tonda” con maniglia interna ad impugnatura

link B2B



ART.	INFO.	COLORE
21010.95	Serratura DX senza rotore	Nero
21010.01	Serratura DX senza rotore	Bianco
21012.95	Serratura SX senza rotore	Nero
21012.01	Serratura SX senza rotore	Bianco

Serratura porta caravan e camper “ tonda” con maniglia interna a farfalla

link B2B



ART.	INFO.	COLORE
21014.95	Serratura DX senza rotore	Nero
21016.95	Serratura SX senza rotore	Nero
21014.01	Serratura DX senza rotore	Bianco

Maniglietta interna per serratura “tonda”

link B2B



21125.95

Per serratura porta, a posizionamento orizzontale, sia per versione ad impugnatura che a farfalla.

Spessori per serratura “tonda”

link B2B




ART.	MISURE
21131.95	8 mm
21130.95	10 mm

ZADI

Serratura Eurogarage per portelloni completa di guarnizione


link B2B

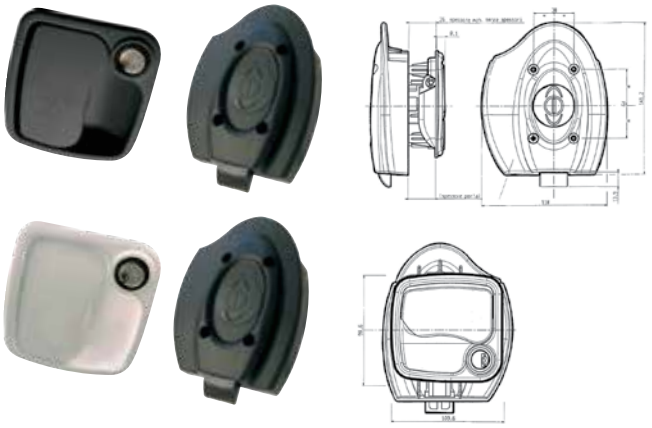

ART.	INFO.	COLORE
21042.95	Serratura senza rotore	Nero
21042.01	Serratura senza rotore	Bianco

Serratura PUSH per portelloni

link B2B

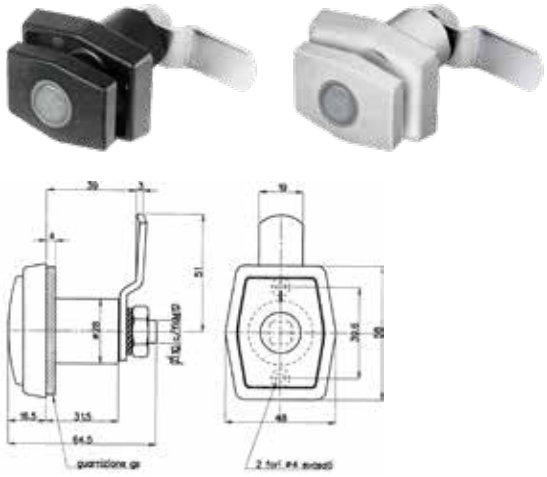


ART.	INFO.	COLORE
21018.95	Senza rotore	Nero
21018.01	Senza rotore	Bianco

Con pulsante girevole manovrabile a mano.

Serratura PUSH per portelloni "corta"


link B2B

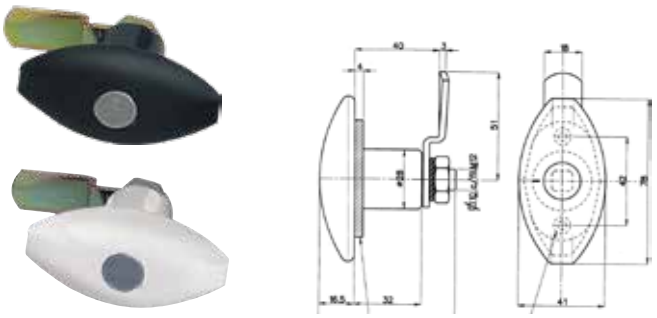

ART.	INFO.	COLORE
21036.95	Senza rotore	Nero
21036.01	Senza rotore	Bianco

Serratura PUSH per portelloni "lunga"

link B2B

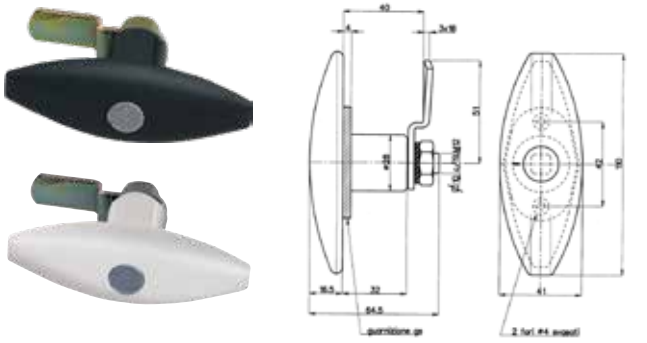


ART.	INFO.	COLORE
21038.95	Senza rotore	Nero
21038.01	Senza rotore	Bianco

ZADI

Serratura quadrata per portelloni con impugnatura

link B2B



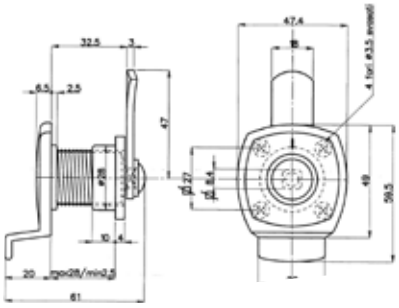


ART.	INFO.	COLORE
21020.95	Senza rotore	Nero
21020.01	Senza rotore	Bianco

Serratura quadrata per portelloni con coperchio anti-polvere

link B2B



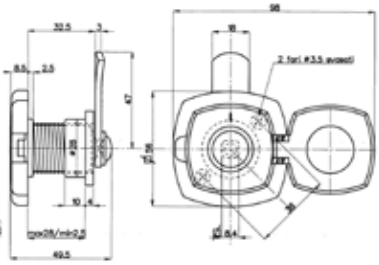


ART.	INFO.	COLORE
21022.95	Senza rotore	Nero
21022.01	Senza rotore	Bianco

Serratura quadrata per portelloni

link B2B



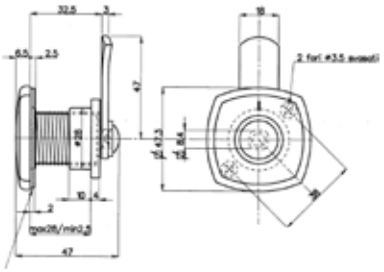


ART.	INFO.	COLORE
21024.95	Senza rotore	Nero
21024.01	Senza rotore	Bianco

Serratura in plastica per portine

link B2B






ART.	INFO.	COLORE
21026.95	Movimento 180° senza rotore	Nero
21026.01	Movimento 180° senza rotore	Bianco
21028.95	Movimento 90° senza rotore	Nero
21028.01	Movimento 90° senza rotore	Bianco

Serratura in zama per portine

link B2B





21033.95

Movimento 180° con rotore e coppia chiavi non personalizzabile

Estrattore rotori Zadi

link B2B



R212.002

Vendita riservata esclusivamente ad officine specializzate in V.R.


STS OBERHOLZ

Serratura per portelloni “Salino”

link B2B



(utilizzate da: CHAUSSON, CARAVELAIR, AUTOSTAR, ARCA, BENIMAR)



ART.	INFO.
21061.01	Colore Bianco “Fiat” 249
21061.95	Colore Nero

Serratura “push” STS senza rotore e chiavi, compatibile con i rotori e chiavi Zadi.
Fornita senza rotore e coppia chiave predisposta per rotori Zadi o STS.

Dimensioni 150x70 mm
Per spessore parete da 26 a 45 mm


Serratura per portelloni “Kubus 2009”

link B2B



(utilizzate da: HYMER, BÜRSTNER, NIESMANN BISCHOFF, FRANKIA)





ART.	INFO.
21062.01	Colore Bianco “Fiat” 249
21062.95	Colore Nero

Fornita senza rotore e coppia chiave predisposta per rotori Zadi o STS.


Dimensioni 140x80 mm


Serratura per portelloni “Ellipse” corta

link B2B



(utilizzate da: FRANKIA, KNAUS, LA STRADA, EURA MOBIL)





ART.	INFO.
21063.01	Colore Bianco “Fiat” 249
21063.95	Colore Nero

Fornita senza rotore e coppia chiave predisposta per rotori Zadi o STS.


Dimensioni 78x42 mm


Serratura per portelloni “Ellipse” lunga

link B2B



(utilizzate da: RAPIDO)





21064.95

Fornita senza rotore e coppia chiave predisposta per rotori Zadi o STS

Dimensioni 110x42 mm
Colore nero

STS OBERHOLZ

Serrature per portelloni “Quadro”

link B2B



(utilizzate da: CHALLENGER, CHAUSSON, BENIMAR, AUTOSTAR)




(utilizzate da: HOBBY MOTORHOMES)

ART.	INFO.
21065.01	Colore Bianco “Fiat” 249
21065.95	Colore Nero

Fornita senza rotore e coppia chiave predisposta per rotori Zadi o STS.

Dimensioni 110x70 mm

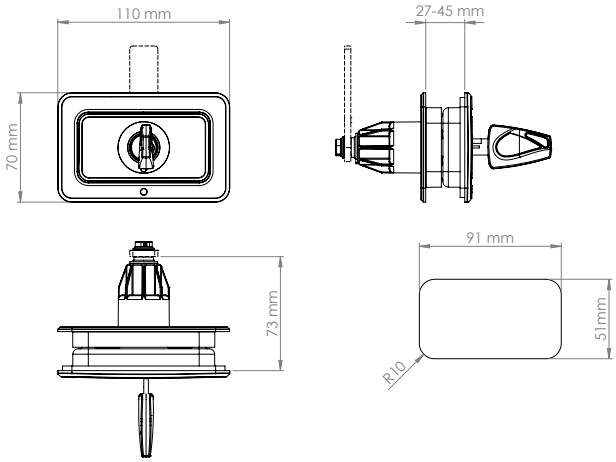

Estrattori STS

STS OBERHOLZ

Estrattore rotore STS serie 43



R212.003

Estrattore rotore STS serie Z63



R212.004

Estrattore rotore STS serie SCS 53



R212.005

THULE

Gamma serrature aggiuntive di sicurezza

Thule Van Lock

link B2B

Serratura di sicurezza di alta qualità per porte posteriori e scorrevoli laterali di veicoli commerciali e van.









ART.	INFO.	PESO	QUANTITÀ
33104	Colore nero	0,525 Kg	1 pz
33104.2	Colore nero	0,525 Kg	Double pack 2 pz con stessa combinazione di chiave

CARATTERISTICHE

- Intelligente e accattivante: si adatta a tutti i modelli di furgone e si abbina ai colori dei paraurti e delle maniglie del furgone.
- Serratura scorrevole nella parte anteriore della porta per impedirne l'apertura attraverso il bloccaggio di sicurezza dei due componenti.
- Disponibile in confezione singola o doppia.
- Può essere abbinata alla linea Thule Cab Lock per una maggiore sicurezza.
- Installabile direttamente sul telaio della porta.
- Facile installazione grazie alla dima e alle istruzioni di montaggio in dotazione.
- Concept e design brevettato.

Thule Universal Lock

link B2B


Nuova linea di serrature universali aggiuntive di sicurezza, installabile su van, caravan, motorhome.









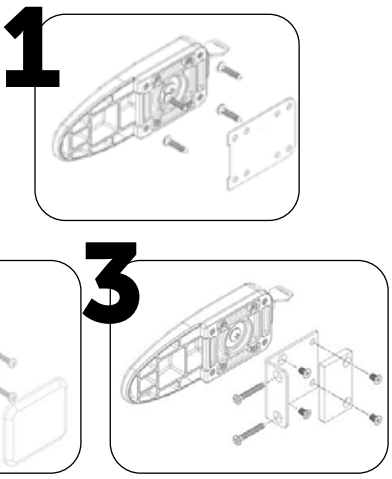

ART.	INFO.	QUANTITÀ
33107	Colore bianco	1 pz
33107.2	Colore bianco	Double pack 2 pz con stessa combinazione di chiave
33108	Colore nero	1 Pz
33108.2	Colore nero	Double pack 2 pz con stessa combinazione di chiave

Facilità di montaggio in 3 diverse soluzioni:
1 a filo carrozzeria; **3** telaio porta.
2 parete;

In questo modo si possono proteggere le porte d'ingresso, le doppie porte dei van, i portelloni, ecc. Pratica serratura laterale, ottima rotazione del corpo serratura aggiuntiva.

CARATTERISTICHE

- Massima sicurezza nella chiusura.
- Sistema di blocco anti-rotazione.
- Disponibile in bianco e in nero.
- Costruite in alluminio verniciato.

THULE

Thule Cab Lock

Serratura di alta qualità per le porte della cabina.

link B2B





CARATTERISTICHE

- Soluzione intelligente: blocca le porte della cabina dall'interno.
- Design intelligente: la serratura ha una copertura morbida abbinata ai colori degli interni.
- Realizzata in alluminio verniciato a polvere di alta qualità.
- Installabile direttamente sul telaio della porta.
- Facile installazione grazie alla dima e alle istruzioni di montaggio in dotazione.
- Colore grigio.
- Serratura DX + SX.

33103

Cab Lock Pack per Ducato, Jumper, Boxer X250 - X290 dal 2007 e Opel Movano 2022 - Transit dal 2004
Peso 1,085 kg

33103.1

Cab Lock Pack per MB Sprinter, VW Crafter dal 2006, Renault Master dal 2010
Peso 1,35 kg

Thule Security Door Lock

link B2B






33106

CARATTERISTICHE

- Modello studiato per essere chiusa sia quando si è all'interno del veicolo che all'esterno.
- Bloccabile in posizione "aperta" e "chiusa".
- Realizzata in robusto alluminio pressofuso.
- Installabile su porte incernierate destre e sinistre.
- Possibilità di montaggio anche in spazi ridotti.

THULE

Thule Door Lock

link B2B





ART.	INFO.	PESO	QUANTITÀ
33100	Colore bianco	0,83 Kg	1 pz
33100.3	Colore bianco	0,83 Kg	Pack da 3 pz con stessa combinazione di chiave

CARATTERISTICHE

- Scoraggia gli scassinatori e migliora la sicurezza del vostro camper o caravan con questa serratura di qualità per porta da montare sul telaio.
- La serratura per porta viene montata attraverso la parete con una placca di montaggio, una copertura ermetica ed i bulloni.
- La serratura **s'installa facilmente e velocemente** nel vostro camper o caravan.
- Basta farla scorrere a sinistra od a destra per chiudere e mettere al sicuro le porte del vostro camper e caravan, armadietti o garage.
- Si può usare la stessa serratura per porte con apertura a sinistra o destra.
- Realizzata in robusto alluminio pressofuso laccato.

Thule Door frame Lock

link B2B





ART.	INFO.	PESO	QUANTITÀ
33101	Colore bianco	0,82 Kg	1 pz
33101.3	Colore bianco	0,82 Kg	Pack da 3 pz con stessa combinazione di chiave

CARATTERISTICHE

- Versione per applicazione su telaio porta quando non vi è spazio dentro al veicolo per installare la placca di fissaggio. Ciò avviene a causa del mobilio a parete.
- Si può montare su porte con apertura a sinistra o destra.
- Richiede uno spazio di 5 mm tra la porta ed il telaio.
- Realizzata in robusto alluminio pressofuso laccato.

THULE

Maniglia Security Thule Hand Rail

link B2B



STANDARD



STANDARD



SHORT

ART.	INFO.	PESO
33102	Colore bianco	1,97 Kg
33109	Colore bianco	1,80 Kg

STANDARD (451x360x80 mm)
SHORT (351x260x80 mm)

CARATTERISTICHE

- Una maniglia solida e facile da installare ideale per il vostro camper o caravan.
- Facile da installare usando dei bulloni attraverso la parete del vostro camper o caravan con due placche di montaggio, calotte e bulloni, tutto incluso nella confezione.
- La maniglia Thule ha un design unico, con doppia chiusura per una sicurezza estrema.
- Si può usare la stessa maniglia per porte con apertura a sinistra che destra.
- In posizione aperta offre un appiglio resistente per aiutarvi ad entrare ed uscire dal vostro veicolo e nella posizione chiusa si ripiega di traverso alla porta dando una sicurezza visibile aggiuntiva.
- Realizzata in robusto alluminio pressofuso laccato.

Kit di montaggio interno porta “Hand Rail”

link B2B



33102.1

Peso 0,35 kg
Colore bianco
Quantità 1 pz

CARATTERISTICHE

- Questo corredo permette il montaggio della serratura quando non vi è spazio dentro al veicolo per installare la placca di fissaggio. Ciò avviene a causa del mobilio a parete.
- Il telaio viene avvitato nel fianco della parete.
- Richiede uno spazio di 5 mm tra la porta ed il telaio.
- Alluminio massiccio laccato.



Indice

Materiali e finiture

Sezione	*pag.*
Paraspruzzi	252
Paraurti e portabombole	253
Vetroresina	254 - 258
Profili e copriviti	259
Colle e sigillanti	260 - 271

Protezioni e componenti esterni

Made in Italy

Paraspruzzi, paraurti e bauli portabombole per caravan, camper e rimorchi

Gamma paraspruzzi

Serie coppia di paraspruzzi per veicoli commerciali, furgoni, van, veicoli ricreazionali, caravan e rimorchi realizzati in gomma rinforzata, con sistema di fissaggio rapido e sicuro.
Il loro utilizzo previene le infiltrazioni nel sottoscocca, riduce la nube d'acqua posteriore e mantiene più pulita la parete posteriore.

Paraspruzzi anteriori/posteriori sagomati Ducato X244 - Ducato X250/X290 - Jumper - Boxer

link B2B



Ideali per il van




ART.	INFO.	MISURE
80561	Coppia paraspruzzi FIAT DUCATO X244 dal 2002 al 2006 Anteriore o posteriore	26 x 40 cm
80565	Coppia paraspruzzi per FIAT DUCATO X250-X290 Anteriore	35 x 30 cm
80566	Coppia paraspruzzi per FIAT DUCATO X250-X290 Posteriore	35 x 30 cm

Colore Nero
Forniti a coppia

Paraspruzzi posteriori universali per veicoli ricreazionali ruota singola e gemellata

link B2B



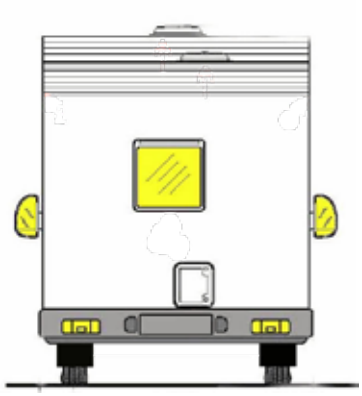

ART.	INFO.	MISURE
80562	**Mod. PICCOLO** con staffe e bulloni di fissaggio	35 x 30 cm
80563	**Mod. MEDIO** con staffe e bulloni di fissaggio	45 x 35 cm
80564	**Mod. GRANDE** con staffe e bulloni di fissaggio	53 x 37 cm

Colore Nero
Forniti a coppia

Made in Italy

Paraurti anteriore per Fiat Ducato 1° serie fino al '93

link B2B





11803.95

In materiale plastico rinforzato e resistente agli UV
Di facile installazione
Colore nero

Baule portabombole e attrezzatura per caravan - rimorchi street food

link B2B



11656.01 Baule a coda

Misure L 840 x H 670 x P 370 mm
Colore bianco

Baule in materiale plastico antiurto goffrato con fondo rinforzato e schiena a coda.



Versione a coda, ideale per caravan vintage



11655.01 Baule dritto

Misure L 840 x H 670 x P 340 mm
Colore bianco

Baule in materiale plastico antiurto goffrato con fondo rinforzato e schiena a coda.



Versione dritto, ideale per street food

VETRORESINA

Soluzioni d'interni

Laminati in poliestere per pannelli, ideale per la costruzione di pavimenti, pareti e tetti

link B2B

Vetroresina J-MAT J450 bianco
per tetto-pareti, ultra flessibile e resistente

È un laminato realizzato con un nuovo sistema automatizzato di distrubuzione delle resine che consente una riduzione dello strato di Gelcoat (spessore strato Gelcoat indicativo 200÷ 250 µm).





Solo da Vecam
taglio su misura

44223

Venduto al metro quadro

VANTAGGI

- Estetica ottimale;
- Buona resistenza agli agenti atmosferici;
- Alta stabilità UV;
- Buona impermeabilità;
- Buona resistenza chimica;
- Buon isolamento elettrico;
- Buona resistenza all'abrasione;
- Facilità di pulizia e riparazione;
- **Giro mansarde e curve "accentuate" non saranno più un problema**.

Materiale	Vetro
Densità	1,4 g/cm^3
Peso	1,85 Kg/m^2
Spessore	1,3 mm
Altezza rotolo	2400 mm
Colore	Bianco std
Contenuto fibra	Vetro
Resistenza trazione	90 MPa
Modulo elastico	6,8 GPa
Allungamento a rottura	1,5 %
Durezza Barcol	40-45 Barcol
Coefficiente di dilatazione termica	2,4-2,8 10^5/°K

APPLICAZIONI SUGGERITE

Camper e caravan: realizzazione di pannelli per pareti esterne, porte, tetti, pavimenti e gavoni.
Mezzi commerciali: realizzazione di pannelli per pareti interne ed esterne e per le porte.
Autobus: realizzazione di pareti interne ed esterne.
Mezzi refrigerati: realizzazione di pannelli per pareti interne ed esterne, porte, tetti e pavimenti.
Celle frigorifiche: realizzazione di pannelli per pareti interne ed esterne e per le porte.
Laboratori/cliniche mobili: realizzazione di pannelli per pareti interne ed esterne e per le porte.



Applicazione



Veicoli commerciali



Camper



Camion frigo

VETRORESINA

Vetroresina Tetto G30/30 - Pareti G600

link B2B

Elevata resistenza a flessione
Resistenza all'urto: grazie all'elevata flessibilità assorbe notevolmente gli urti riducendone gli effetti negativi sulla struttura
Resistenza chimica: ha un'ottima resistenza agli agenti chimici e atmosferici (in particolare alla salsedine), non è attaccabile dalla ruggine.
Venduto al mq
Facilmente riverniciabile
Isolante termo-acustico
Isolante elettrico
Facilmente riparabile



Solo da Vecam taglio su misura



42220 Vetroresina per tetto G 30/30

Materiale	300 g/m²
Stuoia	300 g/m²
Spessore	1,4 mm
Altezza rotolo	2400 mm
Colore	Bianco std
Densità	1,4 g/cm³
Peso	1,4 Kg/m³
Contenuto fibra	30-40%
Resistenza trazione	92 MPa
Modulo elastico	7,8 GPa
Allungamento a rottura	1,5%
Durezza Barcol	40.45° Barcol
Resistenza all'impatto	60 KJ/m²

Venduto al metro quadro

42221 Vetroresina per pareti G 600

Materiale	600 g/m²
Spessore	1,6 mm
Altezza rotolo	2500 mm
Colore	Bianco std
Densità	1,4 g/cm³
Peso	2,2 Kg/m³
Contenuto fibra	27,3%
Resistenza trazione	87 MPa
Modulo elastico	7,1 GPa
Allungamento a rottura	1,5%
Durezza Barcol	40.45° Barcol
Resistenza all'impatto	60 KJ/m²

Venduto al metro quadro

VETRORESINA

link B2B

V-STREME

Pavimentazione con proprietà antiscivolo, impermeabile e facilmente lavabile.





Solo da Vecam taglio su misura ed altezza rotolo 2500 mm

42222

Venduto al metro quadro

VANTAGGI

- Buona resistenza agli agenti atmosferici
- Buona impermeabilità
- Buona resistenza chimica
- Buon isolamento elettrico
- Buona resistenza all'abrasione

		Normativa di riferimento
Contenuto di vetro	25 ± 3 %	
Densità	1,4 g/cm^3	
Peso	2,4 Kg/m^2	
Spessore	2,0 mm ± 0,2 mm	
Altezza rotolo	2500 mm	
Colore	Grigio	
Resistenza trazione	72 MPa	ISO 527-4
Modulo elastico	4,7 GPa	ISO 527-4
Allungamento a rottura	1,5 %	ISO 527-4
Durezza Barcol	40-45 Barcol	ASTM D 2583
Coefficiente di dilatazione termica	2,4-2,8 10^5/°K	
Classificazione antiscivolo	R9	DIN EN 16165:2023-2
Taber test (320 cicli)	22 g/m^2	UNI EN ISO 7784-2

I risultati delle prove meccaniche eseguite su materiali composti mostrano generalmente una grossa dispersione; pertanto i valori sopra indicati sono da considerarsi puramente indicativi.

APPLICAZIONI SUGGERITE

I laminati antiscivolo sono ideali per la realizzazione di pavimenti per **Camper, Rimorchi, Officine Mobili, Mezzi commerciali, Refrigerati ed Autobus**.



Cella frigorifera


VETRORESINA

Diamond Plate

LAMINATO "TPO"

Tecnopolimero resistente agli agenti chimici, ai raggi UV e all'usura.

link B2B

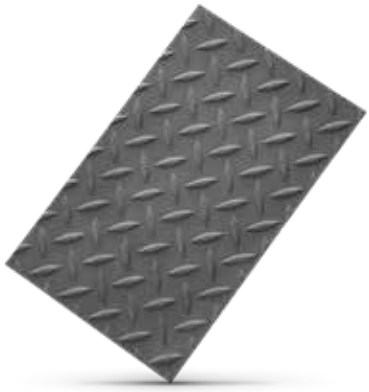

VECAM CONSIGLIA

Per le giunzioni tra lastre "in tinta" vedi **gamma sigillanti** da pag. 260.

44225.70

Stuoia accoppiata
Fornito in lastra

Parte inferiore già carteggiata, idonea per incollaggio con colla poliuretanica, adesivi elastici monocomponenti.

		Normativa di riferimento
Contenuto di vetro	15 ± 3 %	
Densità	1,0 g/cm^3	
Peso	4,1 Kg/m^2	
Spessore nominale	Min/Max 3,7/5,3 ± 0,5 mm	
Colore	Grigio	
Misura lastre	225 x 125 cm	
Resistenza trazione	45 MPa	ISO 527-4
Modulo elastico	4,5 GPa	ISO 527-4
Allungamento a rottura	1,5 %	ISO 527-4
Durezza Barcol	45 Barcol	ASTM D 2583
Coefficiente di dilatazione termica	2,2-2,4 10^5/°K	

APPLICAZIONI SUGGERITE

Realizzazione di pannelli **per pavimentazioni interne nei veicoli ricreazionali, allestimenti speciali come Street Food, officine mobili, mezzi di soccorso**. Ideale per **garage** e **vani di carico nei veicoli ricreazionali**.
Prodotto già utilizzato dal gruppo Hymer, Wingamm, ecc.



Pavimentazioni carrabili




Garage e vani di carico

link B2B

VETRORESINA

Pavimento camper Vetrostyle

Il rivoluzionario PAVIMENTO VETROSTYLE è stato studiato per la realizzazione di pavimenti di camper, van, caravan e veicoli speciali (street food, mezzi di primo soccorso, hospitality ecc.). In questo prodotto il gelcoat viene sostituito da uno strato decorativo in **PVC** che funge da finitura esterna del laminato.
Rispetto alla soluzione tradizionale permette di costruire pavimenti con un numero più ridotto di giunzioni. Inoltre, di posizionarlo direttamente sopra all'isolamento senza necessità di un ulteriore foglio di multistrato. In questo modo è possibile ottenere anche una **riduzione dei pesi e dei costi di montaggio**.

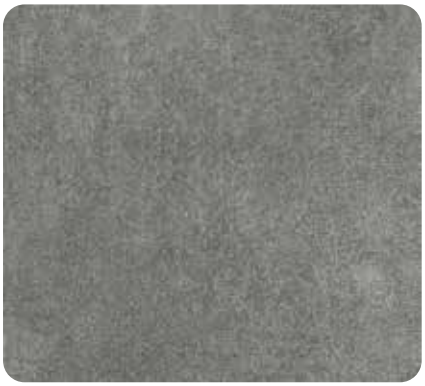

VECAM CONSIGLIA

Per le giunzioni tra lastre "in tinta" vedi **gamma sigillanti** da pag. 260.

44300.70 Pavimento accoppiato PVC-Vetrostyle

Stuoia accoppiata
Fornito in lastra

Parte inferiore già carteggiata, idonea per incollaggio con colla poliuretanica, adesivi elastici monocomponenti.

Peso	3,3 Kg/m²
Spessore nominale	Min/Max 2,85 ± 0,2 mm
Colore	Finitura PVC pinnacles 585 grigio
Misura lastre	190 x 125 cm

VANTAGGI

- Ottima impermeabilità;
- Elevata resistenza al graffio (dipendente dallo strato decorativo scelto);
- Buona resistenza chimica;
- Buon isolamento termico/elettrico;
- Buone proprietà meccaniche;
- Facilità di pulizia;
- Grazie al formato lastra standard le giunzioni vengono ridotte al minimo ed i costi di trasporto altrettanto contenuti.

ESEMPIO DI PAVIMENTO TRADIZIONALE




SOLUZIONE CON PAVIMENTO
IN VETRORESINA CON LAMINATO



link B2B


Serie profili in alluminio e copriviti

Barre da 5 mt in alluminio anodizzato




41217.AA

Profilo
Portaveranda-oscuranti

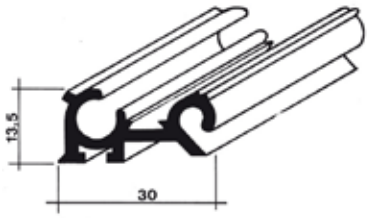


41218.AA

Profilo
Portafinestra + oscurante



41214.AA

Riloga
Lamiera-tetto/parete




41215.AA

Riloga
Portaveranda

link B2B


Serie copriviti per profili in alluminio

Profilo plastico copriviti da 13 mm

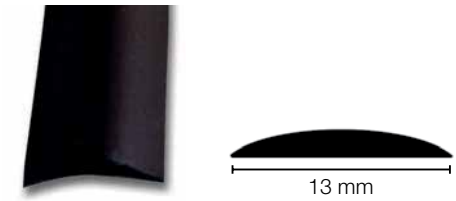

ART.	COLORE	INFO
41336.01	Bianco	Rotolo da 120 mt
41336.70	Grigio	Rotolo da 120 mt
41336.95	Nero	Rotolo da 120 mt

Profilo plastico copriviti da 11 mm

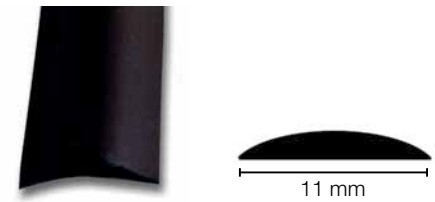

ART.	COLORE	
41335.01	Bianco	Rotolo da 120 mt
41335.70	Grigio	Rotolo da 120 mt
41335.95	Nero	Rotolo da 120 mt

Adesivi e sigillanti

link B2B

DEKALIN





DEKASEAL 8936

sigillante



Poli-isobutene
Evoluzione dei prodotti antifiltranti

- Alta resistenza alle infiltrazioni
- La parte fuoriuscita è facile da rimuovere
- Da utilizzare tra gli accoppiamenti
- Non verniciabile
- Cartuccia 310 ml
- Quantità 1 pz

ART.	COLORE
41630.70	Grigio
41630.95	Nero
41630.71	Grigio scuro

Vecam consiglia:
Scatola completa inserire ordine 12 pezzi.

DEKASYL MS-1

adesivo e sigillante



- Verniciabile anche da bagnato
- Non necessita primer o trattamenti
- Per sigillature interne ed esterne
- Cartuccia 290 ml
- Quantità 1 pz

ART.	COLORE
41631.01	Bianco
41631.95	Nero

Vecam consiglia:
Scatola completa inserire ordine 12 pezzi.

DEKASYL MS-2

adesivo e sigillante



- Ottima resistenza UV
- Verniciabile
- Non necessita primer o trattamenti
- Resistente alle alte temperature
- Cartuccia 290 ml
- Quantità 1 pz

ART.	COLORE
41632.01	Bianco
41632.95	Nero

DEKAFINISHER

finitore



Pulitore per finitura sigillature

- Perfetta finitura
- Non sbiadisce i sigillanti
- Due prodotti in uno
- Nessun residuo
- Contenuto 500 ml
- Quantità 1 pz

41215.AA

DEKALIN

DINITROL RC 900

convertitore di ruggine



Convertitore di ruggine spray ad alte prestazioni

- Penetra in profondità nella ruggine
- Forma una barriera contro la corrosione
- Crea un film duro e aderente
- Sovraverniciabile
- Per parti in ferro ossidate
- Spray 400 ml
- Quantità 1 pz
- Colore ambrato

● **41637**

DEKAPHON 9735

protettivo sottoscocca



Protettivo a solvente per sottoscocca

- Facile applicazione in spray
- Ottima resistenza alla corrosione
- Insonorizzante
- Contenuto 500 ml
- Quantità 1 pz
- Colore nero

● **41638**

DEKAPHON 958

protettivo sottoscocca



Protettivo a base d'acqua per sottoscocca

- Alta resistenza alla corrosione
- Alta resistenza alla temperatura
- Basso odore e senza aromatici
- Contenuto 1000 ml
- Quantità 1 pz
- Colore nero

● **41639**

Accessorio per DEKAPHON 958



Pistola per trattamenti per barattolo da 1 lt per Dekalin protettivo ad acqua sottoscocca Dekaphon 958 nero (1lt)

- Utilizzo con aria compressa
- Quantità 1 pz

41783

NPT

Linea adesivi-colle poliuretaniche sigillanti

SiMP-Seal 55

link B2B



Adesivo elastico e sigillante SiMP monocomponente multiapplicazione, ad ampio spettro di adesione. Certificato IMO FTPC Part 5 e ISEGA per contatto con alimenti. SiMP-Seal 55 è un adesivo elastico e sigillante SiMP - Silyl Modified Polymer, estrudibile con normali pistole per sigillanti. Reticola sotto l'influenza dell'umidità atmosferica per formare un adesivo elastico ad alte prestazioni e permanentemente flessibile. Senza solventi e isocianati.

CAMPI DI UTILIZZO

SiMP-Seal 55 è un adesivo e sigillante elastico versatile e performante per applicazioni di incollaggio elastico e sigillatura in assemblaggio industriale, automobilistico, trasporti (autobus, roulotte, veicoli refrigerati, container), nautica, sistemi di aria condizionata e ventilazione o edilizia in genere, dove un è richiesto un giunto flessibile o un potente adesivo elastico per materiali naturali, ferrosi e non ferrosi, diversi compositi.

VANTAGGI

- SiMP Silyl-Modified Polymer;
- Esente da solventi e isocianati, inodore;
- Buona resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici;
- Eccezionale tissotropia, senza colatura, con stacco pulito;
- Permanentemente flessibile su un'ampia gamma di temperature;
- Nessuna formazione di bolle;
- Incolla sul bagnato e in immersione;
- Ottima lavorabilità e di facile rifinitura;
- Eccellente adesione senza primer su tutti i materiali tipici dell'industria e dell'edilizia;
- Comportamento neutro, non attacca la superficie di adesione;
- Nessun simbolo di pericolo in etichetta;
- Sovraverniciabile con la maggior parte delle vernici a base acqua e solvente (si consigliano prove preliminari).

ART.	COLORE
41600.01	Bianco
41600.70	Grigio
41600.95	Nero

Cartuccia PE 290 ml
Quantità 1 pz

Alternativa all'adesivo monocomponente poliuretanico. Maggiore tutela alla salute!

VECAM CONSIGLIA

Scatola completa inserire ordine 12 pz

Certificato secondo: ISEGA Regolamento CE 1935/2004 per contatto con alimenti IMO Risoluzione MSC.307 (88) - Fire Testing Procedures Code (codice FTP 2010) – An. 1, part 5 EN 15651-1/3/4 (TIPO F INT-EXT / XS3 / PW EXT-INT).

Conforme a: LEED iEQc 4.1; Regola SCAQMD 1168; BAAQMD Reg 8 Regola 51.

SiMP High Tack

link B2B



Adesivo elastico SiMP monocomponente per assemblggio ad alta presa e resistenza immediata. SiMP High Tack è un adesivo elastico SiMP Silyl-Modified Polymer monocomponente per assemblaggio ad alta presa immediata e resistenza immediata. Polimerizza con l'umidità atmosferica per formare un adesivo elastico ad alte prestazioni, permanentemente flessibile e tissotropia eccezionale.

AREE DI APPLICAZIONE

SiMP High Tack è un potente e versatile adesivo elastico per tutti i lavori di incollaggio in cui è richiesta la massima presa istantanea senza bisogno di supporto aggiuntivo, per oggetti pesanti e una vasta gamma di materiali tra cui metalli, lamiera d'acciaio (zincata, placcata e verniciata), alluminio non trattato o anodizzato, ottone, rame, vetro, vetroresina, legno, cemento e molte plastiche rigide. Per l'uso in applicazioni di incollaggio strutturale elastico in pannellatura, costruzione, facciate, assemblaggio, trasporto e nautica, dove è richiesto un potente adesivo elastico con un'estrema resistenza iniziale e una rapida crescita dei carichi meccanici.

CARATTERISTICHE

- SiMP Silyl-Modified Polymer;
- Esente da solventi e isocianati, inodore;
- Straordinaria tissotropia, senza colatura, con stacco pulito;
- Elevata resistenza iniziale; elevata capacità di presa e resistenza immediata ai carichi;
- Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e dinamiche;
- Resistenza agli urti e impatti;
- Proprietà di smorzamento delle vibrazioni e del suono;
- Aumentare la rigidità torsionale dell'assemblaggio;
- Nessuna formazione di bolle;
- Eccellente adesione senza primer su tutti i tipici materiali e substrati industriali;
- Non macchia. Comportamento neutro, non attacca la superficie di appoggio;
- Nessun simbolo di pericolo in etichetta. Inodore;
- Sovraverniciabile con diverse vernici a base acqua o solvente (si consigliano prove preliminari).

41602.01

Cartuccia PE 290 ml
Quantità 1 pz
Colore bianco

Effetto ventosa

Ideale per fissaggio Vetroresina in lastra verticalmente, come interni bagni e box doccia.

VECAM CONSIGLIA

Scatola completa inserire ordine 12 pz

NPT

Simp-Seal 640 Anti-UV

link B2B



Adesivo elastico e sigillante SiMP monocomponente multiapplicazione ad ampio spettro di adesione. Certificato IMO FTPC Parti 5 e 2.
SiMP-Seal 640 è un adesivo elastico e sigillante SiMP - Silyl Modified Polymer, estrudibile con normali pistole per sigillanti. Reticola sotto l'influenza dell'umidità atmosferica per formare un adesivo elastico ad alte prestazioni e permanentemente flessibile. Senza solventi e isocianati.

AREE DI APPLICAZIONE

SiMP-Seal 640 è un adesivo elastico e sigillante versatile e performante per l'uso in applicazioni di incollaggio elastico e sigillatura in assemblaggio industriale, automobilistico, trasporti (autobus, caravan, veicoli refrigerati, container), marittimo, sistemi di aria condizionata e ventilazione dove è richiesto un giunto flessibile o un potente adesivo elastico.

CARATTERISTICHE

- SiMP Silyl-Modified Polymer;
- Esente da solventi e isocianati;
- Ottima resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici; colore stabile che non tende al giallo;
- Eccezionale tissotropia, senza colatura, con stacco pulito;
- Permanentemente flessibile in un'ampia gamma di temperature;
- Nessuna formazione di bolle;
- Facile da applicare con un'eccellente consistenza per la lisciatura;
- Eccellente adesione senza primer su tutti i materiali tipici dell'industria e dell'edilizia;
- Comportamento neutro, non attacca la superficie di incollaggio;
- Nessun simbolo di pericolo in etichetta;
- Sovraverniciabile con la maggior parte delle vernici a base acqua o solvente (si consigliano prove preliminari).

ART.	COLORE
41603.01	Bianco
41603.70	Grigio
41603.95	Nero

Cartuccia PE 290 ml
Quantità 1 pz

Ideale per sigillature oblò e finestre-porte-portelloni-tetti-pareti

VECAM CONSIGLIA

Scatola completa inserire ordine 12 pz

Certificato secondo: isoluzione IMO MSC.307 (88) - Fire Testing Procedures Code (2010 FTP Code) - Allegato 1 Parte 5 e 2 e Allegato 2.

Simp-Seal 650 Top Anti-UV

link B2B



Adesivo elastico e sigillante SiMP monocomponente multiapplicazione. Completamente inodore a bassissime emissioni. SiMP-Seal 650 è un adesivo elastico e sigillante monocomponente SiMP - Silyl Modified Polymer, polivalente, a bassissime emissioni e completamente inodore. Reticola sotto l'influenza dell'umidità atmosferica per formare un adesivo elastico ad alte prestazioni e permanentemente flessibile. Privo di solventi e isocianati, ha VOC pari a zero e nessun ritiro.

AREE DI APPLICAZIONE

SiMP-Seal 650 è un adesivo elastico e sigillante versatile e performante per applicazioni di incollaggio elastico e sigillatura in assemblaggio industriale, automobilistico, trasporti (autobus, caravan, veicoli refrigerati, container), marittimo, sistemi di aria condizionata e ventilazione, dove è richiesto un giunto flessibile o un potente adesivo elastico senza odore durante il processo e la vita operativa. Ideale per verniciature ad alta temperatura (180° C) di breve durata nei processi industriali. Approvato e omologato per l'incollaggio su materiale FENIX®.

CARATTERISTICHE

- SiMP Silyl-Modified Polymer;
- Esente da solventi e isocianati;
- Ottima resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici; colore stabile che non tende al giallo;
- Eccezionale tissotropia, senza colatura, con stacco pulito;
- Permanentemente flessibile in un'ampia gamma di temperature;
- Nessuna formazione di bolle;
- Facile da applicare con un'eccellente consistenza per la lisciatura;
- Eccellente adesione senza primer su tutti i materiali tipici dell'industria e dell'edilizia;
- Comportamento neutro, non attacca la superficie di incollaggio;
- Nessun simbolo di pericolo in etichetta;
- Sovraverniciabile con la maggior parte delle vernici a base acqua o solvente (si consigliano prove preliminari).

ART.	COLORE
41605.01	Bianco
41605.70	Grigio
41605.95	Nero

Cartuccia PE 290 ml
Quantità 1 pz

Ideale per sigillature oblò e finestre-porte-portelloni-tetti-pareti

VECAM CONSIGLIA

Scatola completa inserire ordine 12 pz

Certificato secondo: isoluzione IMO MSC.307 (88) - Fire Testing Procedures Code (2010 FTP Code) - Allegato 1 Parte 5 e 2 e Allegato 2.

NPT

U-BOND 307

link B2B



Adesivo poliuretanico monocomponente in pasta, rapido.
U-Bond 307 FC è un adesivo poliuretanico in pasta igroindurente monocomponente rapido, privo di solventi, adatto per l'incollaggio flessibile di legno, derivati del legno e diversi materiali da costruzione per l'assemblaggio generale. Tissotropico, è adatto per applicazioni verticali senza colature. Ottima resistenza all'acqua, alle temperature, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento secondo EN 204 D4.

AREE DI APPLICAZIONE

U-Bond 307 FC è adatto per l'assemblaggio generale di materiali a presa rapida attraverso l'applicazione di cordoni, applicazioni esterne per la lavorazione del legno, incollaggio strutturale di legno e prodotti derivati come truciolare, compensato, laminato ad alta pressione (HPL), materiali isolanti come XPS, PU e schiuma rigida in PVC, GRP, metalli, alluminio, acciaio inossidabile, acciaio zincato, materiali da costruzione come pietra naturale, marmo, ceramica.

CARATTERISTICHE

- Poliuretano monocomponente;
- Presa molto rapida;
- Applicato a freddo ma anche per accoppiamenti con l'uso di pressa a caldo;
- Estrudibile con pistole da sigillante;
- Facile da usare, non cola;
- Schiumatura molto bassa ed elevata capacità di riempimento;
- Ottima adesione su numerosi substrati come materiale isolante, legno, plastica e metallo;
- Senza solventi - Inodore;
- Resistenza agli agenti atmosferici secondo DIN 204 D4;
- Resistente all'invecchiamento;
- Resistente ai prodotti chimici.

41609

Cartuccia PE 310 ml
Quantità 1 pz
Colore beige

Ideale per incollaggi lamiere-vetroresina-legno

VECAM CONSIGLIA

Scatola completa inserire ordine 24 pz

Conforme a: EN 204 D4.

U-BOND 301

link B2B



Adesivo liquido poliuretanico monocomponente certificato IMO FTPC Parte 5.
U-Bond 301 è un adesivo liquido poliuretanico monocomponente, privo di solventi e indurente all'umidità, adatto per l'incollaggio flessibile di legno, derivati del legno e diversi materiali di protezione e isolamento nel montaggio di pannelli sandwich. Eccellente resistenza all'acqua, alle temperature, agli agenti atmosferici e alle condizioni di invecchiamento secondo EN 204 D4.

AREE DI APPLICAZIONE

U-Bond 301 è adatto per laminazione e assemblaggio di pannelli, applicazioni esterne per la lavorazione del legno, incollaggio strutturale di legno e prodotti derivati, truciolare, compensato, laminato ad alta pressione HPL, materiali isolanti come schiume rigida, XPS, PU e PVC, vetroresina, metalli, alluminio, acciaio inossidabile, acciaio zincato, materiali da costruzione come pietra naturale, marmo, ceramica.resistenza iniziale e una rapida crescita dei carichi meccanici.

CARATTERISTICHE

- Poliuretano monocomponente;
- Applicabile a freddo ma anche per accoppiamenti con l'uso di pressa a caldo;
- Facile da usare. Versabile da bottiglia con tappo a vite autopulente o da erogatori automatici industriali;
- Grado di schiumatura controllato con buona capacità di riempimento;
- Ottima adesione su numerosi substrati come materiale isolante, legno, plastica e metallo;
- Senza solventi - Inodore;
- Resistenza agli agenti atmosferici secondo DIN 204 D4;
- Resiste all'invecchiamento;
- Resiste ai prodotti chimici.

41610

Bottiglia PE 500 g
Quantità 1 pz
Colore ambra

VECAM CONSIGLIA

Scatola completa inserire ordine 12 pz

Certificato secondo: IMO Risoluzione MSC.307 (88) - Fire Testing Procedures Code (codice FTP 2010) – An. 1, part 5.

Conforme a: EN 204 D4.

NPT

Pretrattamenti e pulitori

G+S Cleaner

link B2B



Pulitore schiumogeno professionale.
G+S Cleaner è un pulitore schiumogeno attivo a base d'acqua, rimuove lo sporco senza lasciare segni e aloni. Rimuove efficacemente sporco e contaminanti di varia natura dalle superfici. Eccellente per la pulizia prima dell'applicazione di adesivi e sigillanti NPT nel mercato post-vendita per la sostituzione dei vetri di autoveicoli e qualsiasi altro processo di pulizia completo nelle opere e procedure industriali.

AREE DI APPLICAZIONE

Utilizzato per pulire e preparare il processo di adesione su diversi substrati non porosi, in particolare vetro con rivestimento ceramico e normali vetri o vetro specchio. Inoltre è utilizzabile su: metalli, ceramica, superfici verniciate, plastica. Efficace come agente lisciante sulle superfici dei sigillanti appena applicati senza lasciare residui e tracce, facilita lo scorrimento di lame o cavi taglia sigillante. Efficace come lavasecco, permette la pulizia di parti esterne dei mezzi senza l'uso di acqua, utilizzabile anche per la tappezzeria, interni dei veicoli e cabina di guida.
Si consiglia di leggere le linee guida NPT per il ciclo di applicazione del detergente per vetri per auto specificamente formulato per il pretrattamento delle superfici da incollare, previa applicazione di attivatori, primer e sigillanti NPT.

CARATTERISTICHE

- Formula attiva aggressiva verso sporco e contaminanti;
- Efficace in un'unica applicazione, non cola;
- Asciugatura rapida, nessun alone o residuo dopo l'uso;
- Facilita lo scorrimento di lame o cavi taglia sigillante;
- L'azione schiumogena consente di identificare le aree contaminate;
- Efficiente come agente lisciante per i cordoni di sigillatura, senza lasciare tracce;
- Efficiente come pulitore a secco per parti esterne della carrozzeria, tappezzeria interna e cruscotti.

41611

Bombola 600 ml
Quantità 1 pz
Colore bianco

RIVOLUZIONARIO!
Pulitore spray anti aloni e segni.
Ottimo agente lisciante per rifinire le sigillature

VECAM CONSIGLIA

Scatola completa inserire ordine 12 pz

Activator 400 NP

link B2B



Promotore di adesione per supporti non porosi. Activator 400 NP è un promotore di adesione specificamente formulato per substrati non porosi come plastica, metalli e vetro per migliorare l'adesione degli adesivi U-Seal e SiMP-Seal. È adatto anche per applicazioni nei settori automotive e BTR.

AREE DI APPLICAZIONE

Usato per pulire e promuovere l'adesione su diversi substrati non porosi come plastica, superfici verniciate, metalli, ceramica e vetro. Si consiglia di leggere le linee guida NPT per il ciclo di applicazione degli adesivi per vetro auto. Activator 400 NP può essere utilizzato per migliorare l'adesione sui seguenti substrati non porosi.

CARATTERISTICHE

- SiMP Silyl-Modified Polymer;
- Esente da solventi e isocianati, inodore;
- Protegge dalla corrosione;
- Proprietà di smorzamento delle vibrazioni e del suono;
- Sigillatura di giunti di costruzione e lamiere elettrosaldate;
- Facile da applicare se utilizzato per cordonatura;
- Può essere facilmente rifinito, spazzolato e lisciato;
- Flessibilità permanente in un'ampia gamma di temperature;
- Nessuna formazione di bolle;
- Sovraverniciabile con diverse vernici a base acqua o solvente (si consigliano prove preliminari);
- Nessun simbolo di pericolo in etichetta.

41612

Flacone 250 ml
Quantità 1 pz
Colore trasparente

VECAM CONSIGLIA

- Ottima alternativa al Sika 205
- Scatola completa inserire ordine 12 pz

Adesivi, sigillanti e accessori

Levasil Spray

link B2B



41622

Bombola 400 ml
Quantità 12 pz
Rapido ed efficace
Non aggredisce le superfici

Rimuovi silicone e sigillanti.
Prodotto professionale in "Aerosol" per la rimozione di silicone e sigillanti. Solubilizza rapidamente le eccedenze di sigillante fresco mentre su silicone indurito aggredisce la struttura molecolare facilitandone la rimozione meccanica.

Nastro maschera
in carta UV resistente

link B2B



ART.	INFO	QUANTITÀ
41623	Larghezza 25 mm 50 y	24 pz
41624	Larghezza 38 mm 50 y	16 pz

CARATTERISTICHE

- Resiste fino a 95°C;
- Non rilascia residui di colla;
- Per tutte le superfici, non aggredisce le superfici;
- Colore blu-con filtro UV;
- Per esterni.

Resistente ai raggi UV.
Nastro adesivo semicrespato con protezione UV; adesivo a base di gomma naturale a solvente, per tutti i tipi di mascheratura esterna, senza lasciare residui.

Sikaflex 521 UV

link B2B



CAMPI D'APPLICAZIONE

- Sigillature esterne;
- Sigillature porte, finestre;
- Sigillature telai;
- Sigillature bagno.



ART.	INFO	COLORE
41755	Cartuccia 300 ml	Bianco
41755.95	Cartuccia 300 ml	Nero
41755.70	Cartuccia 300 ml	Grigio chiaro
41758	Sacchetto 600 ml	Bianco

Cartucce e sacchetti acquistabili singolarmente (1 pz).
Per scatola completa inserire ordine da 12 cartucce o da 20 pz per i sacchetti.

Sigillante monocomponente resistente ai raggi UV.
Sigillature esterne per metalli, porte, finestre, bagni. Si incolla bene ad un ampia varietà di substrati senza necessità di primer.

VANTAGGI

- Non ingiallisce;
- Lunga durata nel tempo;
- Non ammuffisce;
- Senza solventi;
- Non corrosivo;
- Sovraverniciabile.

Sikaflex 221

link B2B



CAMPI D'APPLICAZIONE

- Sigillature esterne;
- Sigillature porte, finestre;
- Sigillature telai;
- Sigillature bagno;
- Incollaggi vari.



ART.	INFO	COLORE
41700.01	Cartuccia 300 ml	Bianco
41700.95	Cartuccia 300 ml	Nero

Cartucce e sacchetti acquistabili singolarmente (1 pz).
Per scatola completa inserire ordine da 12 pz.

Sigillante adesivo monocomponente poliuteranico.
Sikaflex-221 è adatto ad un'ampia varietà di substrati nonchè idoneo alla realizzazione di sigillature permanenti, elastiche ad alto potere adesivo. È ideale per legno, metallo e materie plastiche.

VANTAGGI

- Monocomponente;
- Elastico;
- Resistente all'invecchiamento;
- Non corrosivo;
- Carteggiabile;
- Sovraverniciabile;
- Inodore.

SIKA

Sikaflex 554

link B2B



Adesivo per assemblaggio STP per tetti sollevabili POP-UP.
Sikaflex®-554 è un sistema adesivo elastico monocomponente a base di polimeri a terminazione silanica (STP) appositamente progettato per l'incollaggio di componenti di grandi dimensioni nell'assemblaggio nel settore R.V. Aderisce bene ad un'ampia gamma di substrati con un pretrattamento minimo.

APPLICAZIONE
Sikaflex 554 può essere lavorato tra 5 °C e 40 °C (clima e prodotto), ma è necessario considerare i cambiamenti nella reattività e nelle proprietà applicative. La temperatura ottimale per il supporto e il sigillante è compresa tra 15 °C e 25 °C.
Considerare che la viscosità aumenterà a bassa temperatura. Per una facile applicazione, condizionare l'adesivo a temperatura ambiente prima dell'uso.

41757.01
Cartuccia 300 ml
Quantità 1 pz
Colore bianco

VANTAGGI
- Buona adesione ad un'ampia varietà di substrati con e senza primer;
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici;
- Supera la norma DIN EN 45545-2 R1/R7 HL3;
- Certificato ISEGA per utilizzo in ambito alimentare;
- Esente da solventi, isocianati, ftalati e PVC;
- In grado di resistere alle sollecitazioni dinamiche.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso, olio, polvere e contaminanti.
Il trattamento superficiale dipende dalla natura specifica dei substrati ed è fondamentale per un legame duraturo.

VECAM CONSIGLIA
- Sikaflex 554 art 41757.01 bianco per incollaggi tetti sollevabili Pop-up Plus 2 e tetti Austops ;
- Sika Primer 207 nero flacone 250 ml art 41705;
- Sika Cleaner PCA tampone pulizia/applicatore per Primer (confezione da 48 pz) art 41712
- Per scatola completa inserire ordine da 12 pz

Sikaflex 252

link B2B



Adesivo elastico ad alta resistenza.
Sikaflex-252 ideale per giunti strutturali soggetti a stress dinamici e per substrati quali: legno, metalli, alluminio (anche anodizzato) e lamiere.



ART.	INFO	COLORE
41701.01	Cartuccia 300 ml	Bianco
41701.95	Cartuccia 300 ml	Nero
41751.01	Sacchetto 600 ml	Bianco

Cartucce e sacchetti acquistabili singolarmente (1 pz).
Per scatola completa inserire ordine da 12 cartucce o da 20 pz per i sacchetti.

VANTAGGI
- Monocomponente;
- Leggermente tixotropico;
- Elastico;
- Non contiene solventi altamente infiammabili;
- Contribuisce a smorzare i rumori;
- Veloce formazione della pellicola superficiale;
- Ottima lavorabilità;
- Insonorizzazione;
- Spatolabile.

AREE DI APPLICAZIONE
Incollaggi strutturali. Incollaggio tetto, testate, spoiler, modanature, bauliere, pannelli solari.

Sikaflex 515

link B2B

SIKA



Sikaflex®-515 sigillante esente da isocianati.
È un sigillante monocomponente basato sulla tecnologia Sika dei polimeri a terminazione silanica (STP). Il prodotto indurisce per esposizione all'umidità atmosferica formando un resistente elastomero. I processi di produzione di Sikaflex®-515 (VP) sono definiti in un Sistema di Assicurazione della Qualità certificato in conformità alle norme ISO 9001 / 14001.

APPLICAZIONE
È un sigillante universale idoneo per la maggior parte delle applicazioni di sigillatura nella realizzazione industriale di veicoli commerciali. Il prodotto è caratterizzato da eccellenti proprietà sigillanti e aderisce bene a tutti i materiali comunemente utilizzati nell'industria dei veicoli commerciali, quali ad esempio metalli, ABS, PC, vetroresina e legno. Questo prodotto è dedicato all'uso da parte di utenti professionali. Si consiglia l'esecuzione di verifiche preliminari con i substrati e le condizioni applicative specifiche per assicurare la perfetta adesione e la compatibilità dei materiali.

41761.01
Cartuccia 300 ml
Quantità 1 pz
Colore bianco

Cartucce e sacchetti acquistabili singolarmente.
Per scatola completa inserire ordine da 12 cartucce.

VANTAGGI

- Aderisce bene ad un'ampia gamma di substrati senza necessità di speciali pretrattamenti;
- Elastico e di ottima lavorabilità;
- Sovraverniciabile;
- Basso livello di odore;
- Esente da solventi e VOC;
- Esente da silicone e PVC.

Prodotti tecnici

Quantità 1 pezzo

Sika Aktivator 205

link B2B



41707
Flacone 250 ml

Un agente di pretrattamento per superfici non porose, Silkaflex®. Questa soluzione alcolica attiva la superficie da incollare. Applicare prima di incollare o sigillare con prodotti Sika®. Passare un panno carta con Sika® sull'area da incollare.

VANTAGGI

- Temperatura ideale di applicazione e delle superficie: 15 °C-25 °C;
- Trasparente;
- Promotore di adesione.

VECAM CONSIGLIA

Per scatola completa inserire ordine da 6 pz

Sika Primer-207 nero

link B2B



41705
Flacone 250 ml

Primer pigmentato a base solvente per vari substrati. Sika Primer-207 è un primer nero a base solvente, che reagisce con l'umidità e forma uno strato sottile. Questo strato funge da collegamento tra substrati e adesivi, è specificamente formulato per fornire un'adesione eccellente senza precedente passaggio di attivazione su molti substrati.

VECAM CONSIGLIA

Per scatola completa inserire ordine da 6 pz

Sika Remover 208

link B2B



41709
Flacone 1 lt

Sgrassante di superfici per eliminazione sigillanti.

VECAM CONSIGLIA

Per scatola completa inserire ordine da 4 pz

Sika Tooling N

link B2B



41710
Flacone 1 lt

Finitore per sigillature a vista.

VECAM CONSIGLIA

Per scatola completa inserire ordine da 4 pz

TECHNICOLL

Linea adesivi

Adesivo Caravan-Kleber 145/31 HV

link B2B



Adesivo poliuretanico monocomponente in cartuccia da 310 ml.
Ideato e sviluppato specificatamente per la riparazione delle pareti del camper o del caravan. Assolutamente privo di solventi, indurisce a contatto con l'acqua. Incolla perfettamente lamiere di alluminio trattate con schiume rigide come polistirolo (Styropor) poliuretano (PUR), legno. Non è idoneo per l'incollaggio di lamiere su altre lamiere. Adesivo universale ideale per l'applicazione in posizione verticale.

APPLICAZIONE

Il prodotto risulta semplice da utilizzare: applicare la colla dalla cartuccia sulla superficie da incollare, distribuire uniformemente con una spatola dentata, bagnare con dell'acqua il lato da attaccare e premere subito le parti da incollare. Tenere sotto pressione fino all'indurimento del collante. **Ideale per l'incollaggio di lamiere, vetroresina, schiume rigide e legno**.

41745 Adesivo PUR monocomponente per riparazioni

Cartuccia 300 ml
Quantità 1 pz
Colore giallo-marrone

DA VECAM

Cartucce acquistabili singolarmente (Scatola completa da 20 cartucce).

Base	poliuretano, monocomponente, indurimento: con umidità
Consistenza	tixotropico, solido, non cola
Viscosità (20°C)	circa 84.000 mPas
Residui solidi	100% senza solventi
Densità	1,20 g/cm^3
Colore	giallo-marrone
Temperatura di applicazione	> +10°C
Modo di applicazione	Su un lato. Direttamente dalla cannuccia, si spalma in modo uniforme con una spatola dentata
Resa	250-350 g/m^2 a seconda del fondo
Tempo aperto (20°C) **- senza acqua** **- con acqua**	 circa 30 minuti circa 5 minuti (dal contatto con l'acqua)
Tempo d'indurimento/ Tempo pressione (20°C) **Tack Iniziale**	 con acqua (20-40 g/m^2) dopo > 5 ore
Pulizia	diluente 1 RK (solo per pulizia immediata di residui sugli attrezzi)
Resistenza al freddo	non sensibile al gelo
Stoccaggio	24 mesi a cartuccia chiusa (+5°C > +25°C). Le cartucce una volta aperte ed utilizzate, possono essere conservate ancora per alcuni mesi (sostituire eventualmente il beccuccio)
Confezione	cartuccia in PE da 310ml/370g

Technicoll 9403

link B2B



Adesivo strutturale.
Adesivo bi-componente in cartuccia doppia, per riparazioni di molteplici materiali garantendo una tenuta duratura nel tempo, una buona flessibilità, un'alta trasmissione di forza ed una grande resistenza al calore.
Si presta per l'incollaggio di molti materiali plastici, finiture esterne del camper come carrozzeria o paraurti, parti interne al camper e piatti doccia.

APPLICAZIONE

Acciaio non trattato, acciaio inossidabile, rame, alluminio, ottone, zinco, PVC duro, resine epossidiche, semilavorati in legno, pietra, ceramica, superfici laccate e rivestite, PMMA (plexiglass), cromo, nichel, poliestere, ABS, vetro, cemento, ferro, policarbonato. Non idoneo per PE, PP, PTFE (Teflon®), POM. Cartuccia bicomponente da 50 ml. **Ideale per la riparazione dei piatti doccia e dei lavabi, bandelle e paraurti**.

ART.	INFO
41743	Cartuccia bicomponente 50 ml. Fornito singolarmente
41744	Beccuccio di ricambio per T.9403. Fornito singolarmente

Base	Acrilico
Solventi	Esente da solventi
Colore	Trasparente
Temp. applicazione	da +15 °C a +25°C
Tempo di lavorabilità	dopo 5' ca
Indurimento completo	dopo 6 h ca

Accessori e prodotti tecnici per sigillatura

Sika Cleaner PCA

link B2B



Tampone per pulizia e applicatore di primer.
Sika Cleaner PCA è un tampone di pulizia a base di schiuma melamminica. Viene utilizzato per la rimozione di contaminanti o per la pulizia di altre superfici. Inoltre, può essere utilizzato per applicare determinati Primer Sika come ad esempio il 207 ed altri promotori di adesione.

VANTAGGI

- Rapido, pulito e semplice per rimuovere contaminanti e residui di etichette;
- Adatto come applicatore di primer;
- EHS friendly.

41712
Confezione da 48 tamponi

Pistola applicatrice per adesivi bicomponenti

link B2B



41781
Ideale per le colle bicomponenti Npt art. 41615 e 41616 e linea Technicoll art. 41743.

Pistola manuale a tubo in alluminio

link B2B



41782
Per adesivi e sigillanti.
Per Sacchetti 600 ml.

Pistola manuale in alluminio

link B2B



41780
Per adesivi e sigillanti.
Per cartucce 290/310 ml.

Beccucci e adattatori per sacchetti Sika-Npt-Dekalin

link B2B



41711
Kit Beccucci per cartucce e adattatori per sacchetti da 600ml contenente: nr. 8 beccucci e nr. 2 adattatori da montare sulle pistole per sacchetti da 600 ml.

Gamma profilati butilici

HENKEL

link B2B

Terostat 81 Nero "Henkel"



ART.	MISURE	ROTOLO
41881.95	25x2 mm	35 m
41882.95	30x2 mm	30 m
41883.95	40x2 mm	25 m
41884.95	60x2 mm	20 m

Il Terostat 81 è un profilato ad elevate prestazioni a base di polisobutileni con proprietà elastoplastiche.
La sua adesività particolarmente elevata fornisce una saldatura continua tra le superfici di contatto con effetto sigillante. Il Terosat 81 è auto saldante.

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e sgrassate. Terostat 81 può essere applicato manualmente premendo la porzione di prodotto nel posto d'utilizzo.

Terostat 274 Bianco "Henkel"



ART.	MISURE	ROTOLO
41775.01	19x2 mm	40 m
41881.01	25x2,5 mm	30 m

Il Terostat 274 è un profilato ad alte prestazioni bianco, di alta qualità, a base di gomme butiliche, con proprietà elasto-plastiche ed elevato ritorno elastico. Il prodotto mostra buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV così come un elevato effetto saldatura.

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e sgrassate. Terostat 274 può essere applicato manualmente premendo la porzione di prodotto nel posto d'utilizzo.

Adesivo e sigillante

SOKEM

link B2B

Adesivo sigillante, a base di Ms Polymer®, altamente e permanentemente elastico ed elevata coesione. MS POLIMER viene utilizzato per sigillature e per incollaggi a giunto elastico di elevate prestazioni. Ottima adesione su una ampia varietà di superfici: acciaio, acciaio inox, alluminio, alluminio anodizzato, legno, laminati, MDF, materie plastiche, GRP poliestere, resine, agglomerati compositi, cemento, pietre naturali e sintetiche, ceramica, gres, marmo, vetro, vetri laccati, specchi.



ART.	INFO
41810.01	MS polimer sacchetto 600 ml bianco
41810.95	MS polimer sacchetto 600 ml bianco



VECAM CONSIGLIA

Cartucce e sacchetti acquistabili singolarmente. Scatola completa inserire ordine 12 pz.

ART.	INFO
41800.01	MS polimer cartuccia da 290 ml bianco
41800.70	MS polimer cartuccia da 290 ml grigio

Aspetto	pastoso
Colori	bianco, grigio, nero
Odore	inodore
Peso specifico	1,53 0,05 Kg/L
Durezza shore	A 55 2 (DIN 53505)
Ritiro	< 6% (din 52451)
Fuori pelle (50% ur a +23°c)	10 minuti
Velocità di reticolazione (50% ur a +23°c)	2,0 mm (24 ore); 4,0 mm (48 ore)
Allungamento a rottura (50% ur a +23°c)	300% (DIN 53504)
Resistenza acqua	eccellente
Resistenza alla trazione	3,1 N/mm2 (DIN 53504)
Resistenza temperature	da -40 a +90°C
Modulo di allungamento a 100%	1.8 N/mm2(DIN 53504)
Temperatura di applicazione:	da +5 a +40°C

VANTAGGI

- Indurimento rapido per reazione con l'umidità dell'aria (reazione neutra)
- Resistenza permanente a raggi UV
- Inodore, esente da isocianati e solventi
- Non sviluppa gas durante l'indurimento, non presenta bolle e rigonfiamenti
- Migliore resistenza a carichi dinamici ciclici (numero cicli fatica/vibrazioni sino a rottura) rispetto ad altri sistemi monocomponenti
- Buona resistenza alle soluzioni acide e alcaline diluite, ai solventi alifatici, agli oli e grassi
- Sdesione senza primer (effettuare verifiche preliminari) su metalli non verniciati, vetro, plastiche: talvolta può essere consigliabile una semplice pulizia a tampone con CLEANER
- Efficace su vecchio silicone e colle poliuretaniche (si consigliano in ogni caso prove preliminari)
- Verniciabile con vernici liquide
- Resiste a cicli di verniciatura per brevi periodi sino a +200°C



Indice

Acqua

Sezione	*pag.*
Arredo bagno	274
Arredo bagno e lavandini	275
Pilette sifoni	276 - 277
Accessori arredo bagno	278
Toilette a cassetta	279 - 286
Rubinetti e miscelatori	287 - 295
Serbatoi acqua	296 - 305
Accessori per serbatoi acqua	306 - 312
Prese esterne acqua e riduttori	313 - 315
Sistema di scarico acque grigie	316 - 321
Raccordi rapidi acqua	322 - 323
Pompe a pressione	324 - 326
Pompe ad immersione - in linea	327
Pompe ad immersione	328
Boiler a gas e accessori	329 - 331
Accessori per stufe e boiler	332
Spazzoloni e avvolgitubo acqua	333

link B2B

Pareti bagno attrezzate e lavandini



Parete bagno attrezzata a moduli componibili fra di loro. Consente l'abbinamento ai più diffusi wc a cassetta Thetford e Dometic in commercio e fuori produzione.
VIENE FORNITA SENZA WC.

Colore bianco

ART.	RIF.	INFO.
11540.01	1	Specchiera h 600 mm prof. 130 mm
11542.01	2	Pannello parete h 460 mm
11543.01	3	Lavello ribaltabile e portaoggetti
11545.01	4	Carter a pavimento che prevede l'inserimento della cassetta potti girevole

link B2B

Pedane doccia in okoumé AW100 oliate

La pedana doccia è un accessorio da bagno funzionale che permette lo scolo dell'acqua dopo l'utilizzo della doccia oltre ad essere un elemento di design che aggiunge stile al bagno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Realizzate in compensato marino Okoumé.
- Oliate per dare maggiore durabilità alla superficie.
- Peso ridotto.

Forme, dimensioni e spessori personalizzabili per quantità minimo d'ordine.



11630.S
SMALL 609
Misure **490x436x15 mm**



11630.M
MEDIUM 816
Misure **484x554x15 mm**



11630.L
LARGE 393
Misure **885x495/240x15 mm**

Le immagini sono a titolo indicativo.

Piatti doccia

link B2B




VECAM CONSIGLIA
Piletta scarico doccia dritta art. 18581.

Costruiti in materiale plastico antiurto. Con predisposizione per piletta di scarico in angolo vasca. Bordi accorciabili.


ART.	RIF.	MISURE CON BORDO (MM)	MISURE VASCA (MM)	PROF.
11619.01	B	830x670	710x550	55
11620.01	A	915x820	835x745	55
11622.01	A	760x660	680x580	55
11623.01	A	720x680	645x595	55
11624.01	A	665x665	500x500	85

A



Singola predisposizione piletta

B



Doppia predisposizione piletta

Colonna ad angolo per bagno

link B2B



Costruita in materiale plastico antiurto.

Composta da:
- lavello;
- sottolavello con portina e portacarta.

ART.	INFO.	MISURE
11530.01	Colore bianco Colonna ad angolo SX	L 430 x H 800 x P 500 mm
11531.01	Colore bianco Colonna ad angolo DX (versione in foto)	L 430 x H 800 x P 500 mm

Fornito con piletta di scarico inclusa.

Lavello e sottolavello

link B2B





ART.	INFO.	MISURE
11529	Colore bianco Materiale plastico antiurto	L 418 x H 510 x P 418 mm

Fornito senza piletta di scarico.

VECAM CONSIGLIA
New piletta di scarico bipasso 20/25 mm: dritta art. 18111, curva art. 18112.

Lavandino per bagno richiudibile "van"

link B2B



11648.01
Misure **L 540 x P 315 mm**
Colore **Bianco**
Fornito senza piletta di scarico.

Lavandino per bagno ad angolo "van"

link B2B



11647.01
Misure **L 345 x P 345 mm**
Colore **Bianco**
Fornito senza piletta di scarico.

Lavandino per bagno ad angolo

link B2B




11644.01
Misure **L 425 x P 425 mm**
Colore **Bianco**
Fornito senza piletta di scarico.


link B2B

Pilette di scarico bipasso

Bipasso 20/25 mm

Foro di scarico: da 20 mm a 25 mm
Colore: bianco
Quantità: 5 pz
Complete di tappo automatico e guarnizione

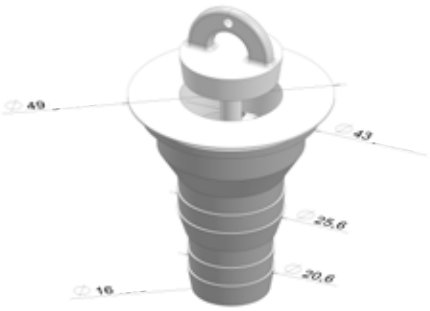

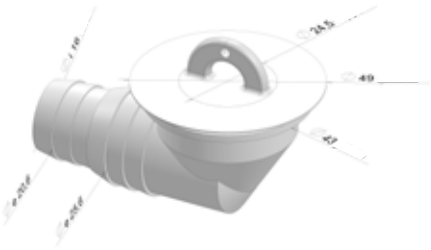

18111 **Scarico dritto**

18112 **Scarico 90°**

link B2B

Pilette di scarico tradizionali

Quantità: 10 pz
Colore: bianco

PILETTA DRITTA



18577.01

Scarico **Ø 20 mm**
Completa di guarnizione
con tappo automatico



18576.01

Scarico **Ø 25 mm**
Completa di guarnizione
con tappo automatico



18563.01

Scarico **Ø 20 mm**
Completa di guarnizione in gomma
con tappo e catenella



18578.01

Scarico **Ø 20 mm**
Completa di guarnizione in gomma
con tappo e catenella




18562.01

Scarico **Ø 25 mm**
Completa di guarnizione in gomma
con tappo e catenella

link B2B

PILETTA CURVA






18575.01

Scarico **Ø 20 mm**
Completa di guarnizione
con tappo automatico






18574.01

Scarico **Ø 25 mm**
Completa di guarnizione
con tappo automatico








ART.	INFO.
18561.01	Con scarico Ø 20 mm. Completa di guarnizione in gomma con tappo e catenella
18560.01	Con scarico Ø 25 mm. Completa di guarnizione in gomma con tappo e catenella

Piletta di scarico con sifone

link B2B







18584

Scarico **Ø 25 mm**
Quantità **4 pz**
Colore **Bianco**


Completa di guarnizione in gomma
con tappo e catenella

Piletta di scarico doccia dritta

link B2B







18581

Scarico **Ø 25 mm**
Quantità **4 pz**
Colore **Bianco**

Completa di guarnizione in gomma
con tappo e catenella

VECAM CONSIGLIA

Tappi per pilette di
ricambio vedi pag. 503.

link B2B

Linea “Mia Design”

Accessori arredo bagno per camper e caravan

ABS cromato



17240

Porta Sapone

Materiale Inox 304 + acrilico
Dim. LxPxH 129x139x56 mm



17241

Porta Bicchiere

Materiale Inox 304 + acrilico
Dim. LxPxH 99x125x117 mm



17242

Appendino

Materiale Inox 304 cromato
Dim. LxPxH 46x46x56 mm



17243

Porta Rotolo

Materiale Inox 304 cromato
Dim. LxPxH 155x75x56 mm



17244

Porta Salviette

Materiale Inox 304 cromato
Dim. LxPxH 356x75x56 mm



17248 Dispenser dosatore incluso

Porta Sapone Dispenser

Materiale Inox 304 + acrilico
Dim. LxPxH 99x125x118 mm



17245

Portascopino

Materiale Inox 304 cromato
Dim. LxPxH 85x85x370 mm



17247

Mensola per Doccia

Materiale Inox 304 cromato
Dim. LxPxH 300x120x70 mm



17246

Mensola Angolare Doccia

Materiale Inox 304 cromato
Dim. LxPxH 250x250x70 mm

link B2B

DOMETIC

Toilette a cassetta

Dometic Serie CT 4000

Wc a cassetta che si caratterizza per il **pregiato rivestimento interno in ceramica** e la **seduta rotonda a ingombro ridotto e girevole**.



CARATTERISTICHE

- Toilette di **alta qualità** con interno in ceramica brevettato: durevole e facile da pulire.
- Design domestico moderno con ampia seduta e altezza confortevole.
- **Alta flessibilità** grazie alla seduta regolabile: rotazione fino a 90°
- Estremamente **solida e stabile**
- Seduta rotonda per un considerevole guadagno di spazio
- Adattabili ad ogni tipologia di bagno.

VECAM CONSIGLIA

- **Art. 875.034** disgregante bustine WC Kem Sachet
- **Art. 875.050** carta igienica speciale



ART.	INFO.
11861.01	• Modello: **CTW4110** • Acqua di scarico: 7L • Peso: 12,5 kg • Consumo corrente: 2A max con pompa interna
11860.01	• Modello: **CTS4110** • Acqua di scarico: - • Peso: 12 kg • Consumo corrente: 5A max con pompa esterna

Sportello Dometic SK5 da ordinare a parte

Acque nere: 19 L
Colore: bianco
Dimensioni: 382x672x530 m
Voltaggio: 12V DC

ACCESSORI

Sportello Dometic SK5

link B2B



11862

Materiale **ASA resistente alle intemperie**
Dimensioni **360 x 310 mm**

Con cerniere interne e dispositivo di chiusura multi-point
Installazione senza viti
Ventilazione passiva integrata per wc a cassetta Dometic

Dometic Brush & Stow

link B2B



Spazzola piccola, su misura per uso "Mobile". Il contenirote é montato saldamente a parete.

ART.	INFO.
11863	Dometic Brush & Stow
su ordinazione	Spazzola di ricambio

Renew Kit

link B2B



11864

Seduta del water con coperchio
Copertura dell'anello di scarico
Serbatoio di scarico
Additivo disgregante Dometic PowerCare

Soluzione ideale per Toilette Dometic che mostrano i segni del tempo e che sono state usate da precedenti proprietari. Consente di sostituirne le parti più consumate, risparmiando tempo e denaro.

link B2B

THETFORD

Toilette a cassetta

C400

La soluzione perfetta per toilette a seduta fissa

La toilette a cassetta integrata è **composta da due parti: una toilette installata in modo permanente e un serbatoio di scarico rimovibile**. Un indicatore intelligente vi informa quando il serbatoio deve essere svuotato, inoltre è possibile accedere e rimuovere il serbatoio attraverso un piccolo sportello sulla parte esterna del veicolo. Scegliete tra vari modelli. **A seduta fissa**.





Articolo	11903.01 (SX) 11902.01 (DX)	11913.01 (SX) 11912.01 (DX)
Modello	C-402X	C-403L
Dimensioni (a x l x p)	512 x 670 x 400 mm	512 x 670 x 400 mm
Tazza della toilette	Plastica	Plastica
Altezza del sedile	473 mm	473 mm
Serbatoio centrale dell'acqua connessione	No	Sì
Sistema di scarico	Elettrico	Elettrico
Capacità del serbatoio di scarico	19,3 lt	19,3 lt
Capacità del serbatoio dello sciacquone	15 lt	-
Indicatore di livello per il serbatoio di scarico	3 livelli di indicazione	3 livelli di indicazione
Indicatore di livello per il serbatoio dello sciacquone	3 livelli di indicazione	-
Serbatoio di scarico dotato di ruote	Sì	Sì
Meccanismo rimovibile	Sì	Sì
Posizione dello sportello door 3	Verticale	Verticale
Sportello per riempimento acqua necessario	No	No
Peso netto	8,8 kg	8,1 kg
Versione	Sinistra o Destra	Sinistra o Destra

***Necessita dello sportello Door 3, da ordinare a parte**

VECAM CONSIGLIA

- **Art. 875.034** disgregante bustine WC Kem Sachet
- **Art. 875.050** carta igienica speciale

ACCESSORI

Sportello Door 3

link B2B



40757.01

Porta Standard compatta per toilette a cassetta bianca
Chiusura a chiave

Dimensioni principali (L x A)	**385x335 mm**
Dimensioni porta/apertura (Lx A)	**330x280 mm**
Dimensioni ritaglio (L x A)	**349x296 mm**

link B2B

THETFORD

La gamma aggiornata per toilette a seduta girevole

La toilette a cassetta integrata è **composta da due parti: una toilette installata in modo permanente e un serbatoio di scarico rimovibile**. Un indicatore intelligente vi informa quando il serbatoio deve essere svuotato, inoltre è possibile accedere e rimuovere il serbatoio attraverso un piccolo sportello sulla parte esterna del veicolo. Scegliete tra vari modelli. **A seduta girevole.**





Articolo	11830.01	11831.01	11832.01
Modello	C-223 S	C-223 CS	C-224 CW
Dimensioni (a x l x p)	495 x 365 x 580 mm	534 x 394 x 580 mm	727 x 394 x 580 mm
Tazza della toilette	Plastica	Plastica	Plastica
Altezza del sedile	492 mm	492 mm	492 mm
Serbatoio centrale dell'acqua connessione	Sì	Sì	No
Sistema di scarico	Elettrico	Elettrico	Manuale
Capacità del serbatoio di scarico	18 lt	18 lt	18 lt
Capacità del serbatoio dello sciacquone	-	-	9 lt
Indicatore di livello per il serbatoio di scarico	1 livello di indicazione	1 livello di indicazione	1 livello di indicazione
Indicatore di livello per il serbatoio dello sciacquone	-	-	-
Serbatoio di scarico dotato di ruote	Sì	Sì	Sì
Meccanismo rimovibile	No	No	No
Posizione dello sportello door 3	Verticale o orizzontale	Verticale o orizzontale	Verticale o orizzontale
Sportello per riempimento acqua necessario	No	No	Sì
Peso netto	6,8 kg	7,2 kg	8 kg
Versione	-	-	-

***Necessita dello sportello Door 3, da ordinare a parte**

VECAM CONSIGLIA

- **Art. 875.034** disgregante bustine WC Kem Sachet
- **Art. 875.050** carta igienica speciale

ACCESSORI

Sportello Door 3

link B2B



40757.01

Porta Standard compatta per toilette a cassetta bianca Chiusura a chiave

Dimensioni principali (L x A)	**385x335 mm**
Dimensioni porta/apertura (Lx A)	**330x280 mm**
Dimensioni ritaglio (L x A)	**349x296 mm**

Sportellino bochettone carico acqua

per risciacquo wc bianco

link B2B



40752.01



Per C-224 CW

link B2B

THETFORD

Fresh-Up Set

Una rinnovata toilette in due semplici passaggi per trasportarla con estrema facilità

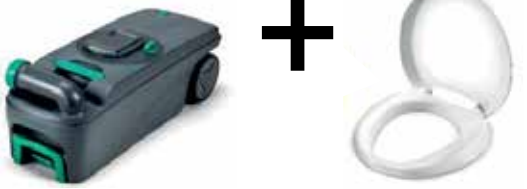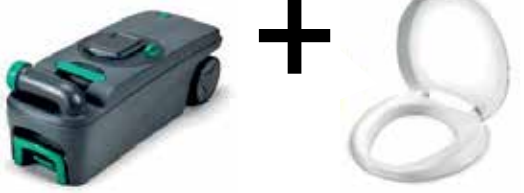LA VOSTRA TOILETTE	IL VOSTRO SERBATOIO DI SCARICO CON ROTELLE	IL VOSTRO FRESH-UP SET
 **11856** Mod. C220	Tappo blu 	 C220
 **11855** Mod. C200	Tappo giallo 	 C200
 **11852** Mod. C250/260	Tappo arancione 	 C250/C260
 **11853** Mod. C400	Tappo verde 	 C400
 **11857** Mod. C500	Tappo verde 	 C500
 **11854.SX** Mod. C2/C3/C4 SX **11854.DX** Mod. C2/C3/C4 DX	Tappo giallo 	 C2/C3/C4

link B2B

Doc-Wash

La rivoluzione nella pulizia delle cassette dei Camper e Caravan.
Rende il processo di pulizia semplice, veloce e igienico.





Sistema brevettato 100% Made in Italy

CARATTERISTICHE

Igienico: Addio schizzi, la tenuta stagna garantisce una pulizia rapida e profonda.
Veloce: Risciacqua in tempi rapidi con il minimo sforzo e massima praticità.
Compatto: Puoi tenerlo a portata di mano nel vano porta cassetta.
Completo di accessori: Anche i raccordi e il tubo in dotazione sono rigorosamente 100% MADE IN ITALY, certificati.
Adattabile: Per tutte le cassette estraibili Thetford



11870

2 Raccordi Femmina universali attacco rapido
1 Raccordo M ¾"
2,5 mt tubo anti-torsione

link B2B

Clean Evolution

Sistema pompa-maceratore per toilette a cassetta Thetford e Dometic




Svuotare la cassetta WC Thetford o Dometic non è mai stato così **semplice e veloce**.


Basta premere il pulsante ed **in 30 secondi il maceratore aspira il contenuto, lo macera e lo scarica**.

Il dispositivo CLEAN EVOLUTION pompa maceratore si integra direttamente sostituendo il bocchettone di scarico manuale originale. Il motore del maceratore ha dimensioni molto contenute, con magneti molto potenti e raffinate costruzioni elettromagnetiche che consentono un'**elevata potenza con bassi assorbimenti**.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE CLEAN EVOLUTION

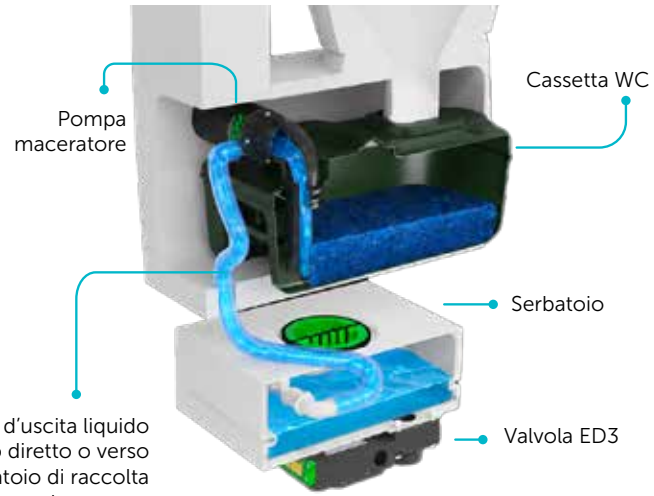


DETTAGLI

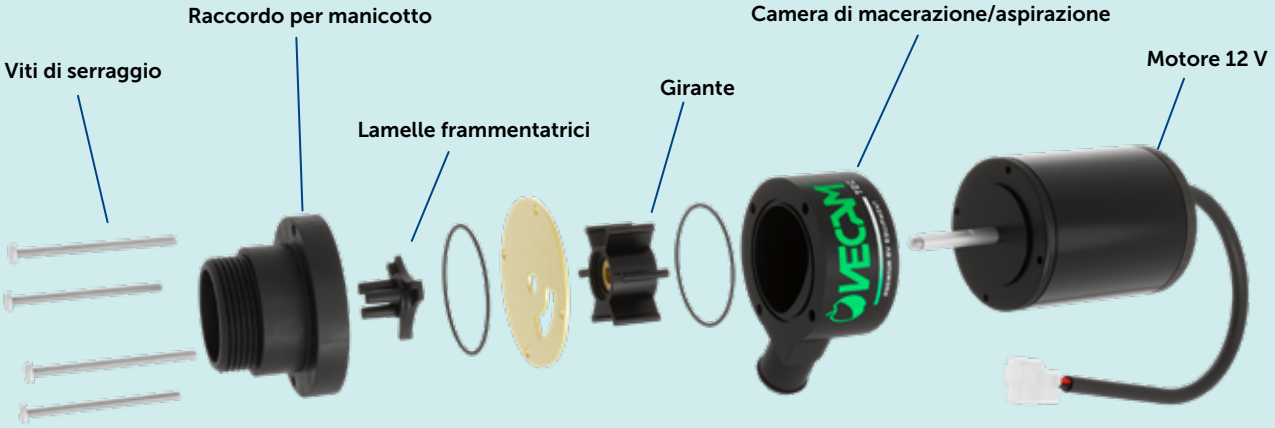

VANTAGGI

1. Facile installazione **2.** Motore compatto e potente **3.** Azionamento da remoto

Azionamento automatico tramite un dispositivo elettronico.
Con un solo azionamento, in 30 secondi il maceratore aspira, macera e scarica il contenuto in modo automatico e igienico.

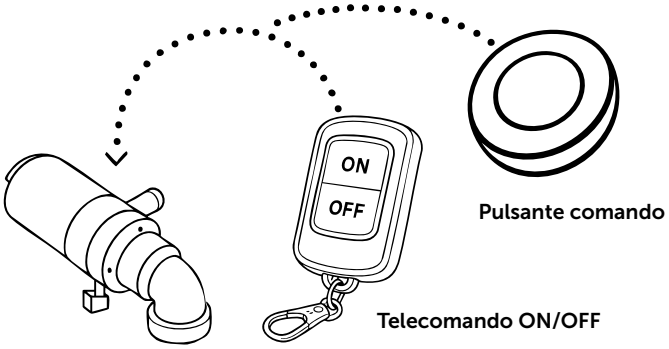

CONTENUTO DEL KIT

- Centralina cablata;
- Maceratore 12 V;
- Tubo e accessori;
- Pulsante comando;
- Un telecomando;
- Manuale di istruzioni.



MODELLI

ART.	INFO.
11820.23	Clean Evolution per **Thetford C3-C2**
11820.20	Clean Evolution per **Thetford C200-C220**
11820.40	Clean Evolution per **Thetford C400-C500**
11820.25	Clean Evolution per **Thetford C250-C260**
11821.40	Clean Evolution per **Dometic CT4000**

VECAM CONSIGLIA

Kit filtro ai carboni attivi Clean Evolution su ordinazione.

ACCESSORI

link B2B

Valvola deviatrice elettrica a 3 vie - 12 V

con telecamera e telecomando per Clean Evolution

Pratico accessorio **progettato per gestire in totale autonomia la deviazione dello scarico delle acque nere** dalla pompa maceratore Clean Evolution verso il pozzetto di scarico oppure un serbatoio di recupero. Quando utilizzato per lo scarico diretto nel pozzetto, **la telecamera integrata con illuminazione LED consente un posizionamento preciso e sicuro**, facilitando le operazioni anche in condizioni di scarsa visibilità o durante l'utilizzo notturno. Una soluzione funzionale e innovativa che rende le operazioni di scarico più semplici, pratiche e controllate.



11825

Specifiche tecniche della telecamera incorporata:

Sensore	CCD a colori da 1/3 di pollice
Sistema video	PAL - Pixel effettivi: 628x586
Otturatore elettronico	1/50-1/10,000 sec
Risoluzione	420 linee TV
Immagine	Mirror
Angolo dell'ottica	120°
Uscita video	1.0 Vp-p 75 Ohm
Alimentazione	12V DC ± 10%
Illuminazione	circolare a LED incorporata
Temperatura di funzionamento	da -30°C a 50°C RH95%
Grado di protezione IP	IP68

link B2B

SEAFLO


Toilette portatili

Toilette PREMIUM portatile da 12 e 18 lt

Toilette PREMIUM portatile multifunzionale SEAFLO da 12 L e 18 L sono destinate all'uso mobile, come campeggio, roulotte, van e minivan, cantieri, medicina, emergenze, ecc. Con indicatore di livello per controllare il livello del serbatoio di scarico per evitare traboccamenti, leggero e pronto all'uso. Resistente agli urti e alle cadute. Design compatto per un facile stoccaggio e trasporto. Sedile ampio e confortevole, semplice da usare, facile da mantenere.





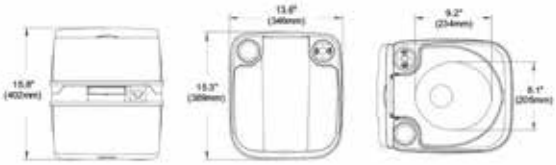

ART.	INFO.
11880.01	Toilette PREMIUM da campeggio Seaflo da 12 lt
11881.01	Toilette PREMIUM da campeggio Seaflo da 18 lt

VECAM CONSIGLIA

- **Art. 875.034** disgregante bustine WC Kem Sachet
- **Art. 875.050** carta igienica speciale

Toilette portatile da 10 e 20 lt

Toilette portatile multifunzionale SEAFLO da 10L e 20L sono destinate all'uso mobile, come campeggio, roulotte, cantieri, van e minivan, emergenze, ecc. Con indicatore di livello per controllare il livello del serbatoio di scarico per evitare traboccamenti, leggero e pronto all'uso. Resistente agli urti e alle cadute. Design compatto per un facile stoccaggio e trasporto. Sedile ampio e confortevole, semplice da usare, facile da mantenere.



10 LITRI
Ideale per minivan



10 L



20 L



ART.	INFO.
11884.70	Toilette da campeggio Seaflo da 10 lt
11885.70	Toilette da campeggio Seaflo da 20 lt

VECAM CONSIGLIA

- **Art. 875.034** disgregante bustine WC Kem Sachet
- **Art. 875.050** carta igienica speciale

Linea miscelatori per impianti a pressione

Miscelatori monocomando per impianti idrici a pressione, disponibili in versioni per lavello e doccia

Miscelatore canna 14

link B2B



ART.	INFO.
17012	• Canna girevole • Attacchi 1/2 femmina • 0,860 kg • In acciaio inossidabile • Foro incasso 25-30 mm

Miscelatore canna 17

link B2B



ART.	INFO.
17014.JG	• Con attacco rapido tipo JG • Canna girevole • In acciaio inossidabile
17014	• Con attacchi flex maschio 3/8" • Canna girevole • In acciaio inossidabile

Miscelatore canna 23

link B2B



ART.	INFO.
17013.JG	• Con attacco rapido tipo JG • Canna girevole • In acciaio inossidabile
17013	• Con attacchi flex maschio 3/8" • Canna girevole • In acciaio inossidabile

Miscelatore doccetta a pulsante estraibile

link B2B



Doccetta a pulsante estraibile

ART.	INFO.
17017	• Con attacchi flex maschio 3/8" • Flex da 150 cm • In acciaio inossidabile • Doccetta in ABS
17017.JG	• Con attacco rapido tipo JG • Flex da 150 cm • In acciaio inossidabile • Doccetta in ABS

Miscelatore doccia

link B2B



ART.	INFO.
17016	• Attacco flex doccia maschio 3/8" • Ideale per docce con saliscendi • In acciaio inossidabile
17016.JG	• Con attacco rapido tipo JG • Ideale per docce con saliscendi • In acciaio inossidabile

Miscelatore monocomando acqua fredda/calda con canna maggiorata

link B2B



ART.	INFO.
17035.95	• Per lavello • Canna girevole • Completo di 2 tubi con attacco 1/2" femmina • Colore nero opaco

Miscelatore doppio comando acqua fredda/calda con canna maggiorata

link B2B



ART.	INFO.
17039	• Per lavello • Canna girevole • Completo di 2 tubi con attacco 1/2" femmina

Miscelatore monocomando a canna piatta abbattibile

link B2B



ART.	INFO.
17025	• Fabbricato in ottone verniciato nero • Completo di 2 tubi con attacco 3/8" M • Foro installazione Ø 33,5 mm • Colore nero opaco

Miscelatore monocomando con doccetta a pulsante estraibile

link B2B




Doccetta a pulsante estraibile

ART.	INFO.
17010	• Monocomando miscelatore cromato + doccia estraibile cromata in ABS • Tubo flessibile cromato da 1,5 mt • Foro incasso Ø 40 mm • A 110 mm x 160 mm x S 175 mm • 1,7 kg • In acciaio inossidabile

Miscelatore cucina girevole e canna siliconica orientabile

link B2B

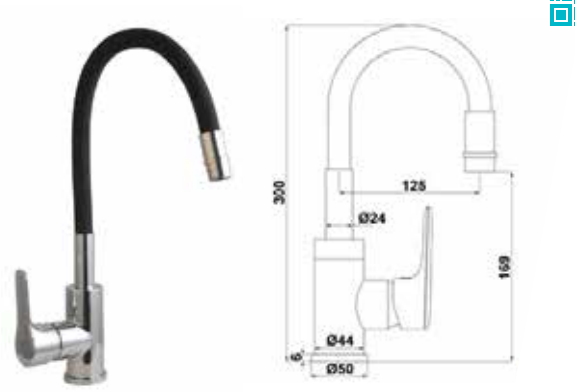

ART.	INFO.
17020.95	• Lunghezza canna nera siliconica 500 mm • Foro incasso 35 mm • Attacchi flex in dotazione da ½ femmina • Colore cromo/nero

Miscelatore monocomando con doccetta a pulsante doppio getto ed estraibile

link B2B



ART.	INFO.
17009	• Con doccetta bianca a pulsante a doppio getto estraibile • L 131 mm x H 152 mm • Lunghezza tubo flex: 150 cm • In acciaio inossidabile • Doccetta in ABS

VECAM CONSIGLIA


Cartucce di ricambio per miscelatori vedi pag. 504.

Linea rubinetti e miscelatori a canna abbattibile per impianti a pressione

Realizzati appositamente per tutte le soluzioni di piani cottura/lavabi combinati dotati di coperchio in vetro a scomparsa. In acciaio inossidabile.

Miscelatore a due manopole a canna abbattibile

link B2B

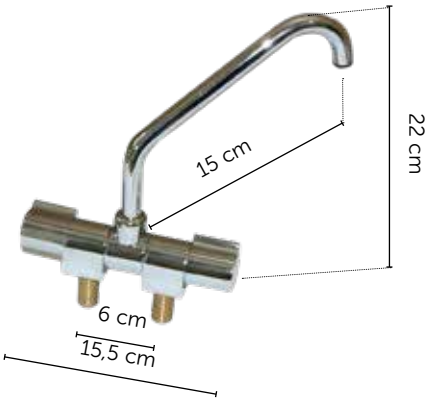

ART.	INFO.
17029	• Canna abbattibile Ø 14 mm • Attacco 3/8" M

Miscelatore mono-comando a canna abbattibile


link B2B



ART.	INFO.
17031	• Canna abbattibile • Attacco 3/8" maschio • Canna Ø 14 mm • H 20 x L 10,5 cm

Miscelatore abbat-tibile mixer canna profonda

link B2B

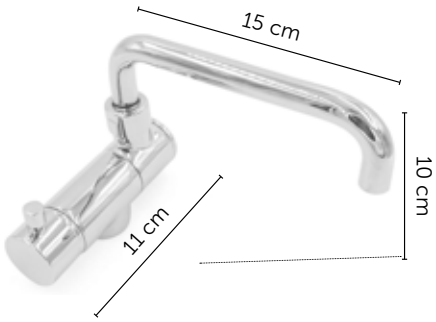

ART.	INFO.
17024	• Canna abbattibile • Attacchi 2x1/2" Femmina • Cartuccia in ceramica

Miscelatore monocomando canna abbattibile

link B2B



ART.	INFO.
17032	• Canna abbattibile • Attacco 3/8" maschio • Miscelatore corto a canna maggiorata • Canna Ø 14 mm • H 20 x L 10,5 cm • Foro incasso 30/35 mm

Miscelatore monocomando a canna piatta abbattibile

link B2B



ART.	INFO.
17033	• Canna abbattibile • Attacco 3/8" maschio • Miscelatore a canna piatta • H 19,5 x L 11 cm • In acciaio inossidabile

Rubinetto a canna abbattibile

link B2B



ART.	INFO.
17028	• Canna abbattibile e girevole Ø 14 mm • Attacco 3/8" M • Solo acqua fredda, ideali per piccoli van-allestimenti speciali • In acciaio inossidabile

Rubinetto abbattibile acqua fredda canna profonda

link B2B




ART.	INFO.
17034	• Canna abbattibile • Attacchi 3/8" Maschio • H11 x L 9,5 cm • In acciaio inossidabile

link B2B

Linea miscelatori compatti per impianti a pressione

Miscelatore con doccetta estraibile Class

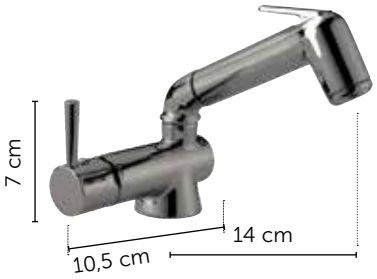

Doccetta a pulsante estraibile

ART.	INFO.
17121	• Miscelatore monocomando con doccia estraibile a pulsante in ABS • Cartuccia Ø 25 mm • Ideale per lavabo bagno e doccia • Flex in dotazione 150 cm • In acciaio inossidabile

Miscelatore Class



ART.	INFO.
17122	• Miscelatore monocomando lavabo • Cartuccia Ø 25 mm • Filtro rimovibile per una facile pulizia • In acciaio inossidabile

Miscelatore Class da incasso




VECAM CONSIGLIA

Micro-cartuccia di ricambio per miscelatori vedi pag. 504.

ART.	INFO.
17123	• Miscelatore monocomando incasso • Cartuccia Ø 25 mm • Ideale per doccetta con sali scendi Class • Uscita per flex inferiore • In acciaio inossidabile • Foro incasso Ø 30 mm

Doccetta con saliscendi Class

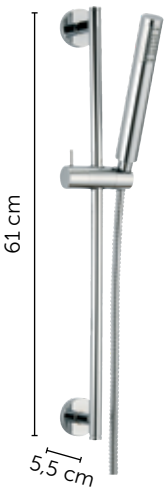

17124

Saliscendi completo di tubo flessibile e doccetta in ABS

VECAM CONSIGLIA Micro cartuccia di ricambio per miscelatori vedi pag. 504.

Linea accessori

Supporto doccia Trend e Bracket

link B2B



17160

Da parete snodato Cromato

Supporto doccia Universal snodato

link B2B



17157.70

Da parete snodato Cromato

Supporto doccia Universal conico

link B2B



17155

Supporto fissaggio a parete per doccia conico

Portagomma per rubinetti e miscelatori

link B2B



17165

Diametro 13 mm
Attacco da 3/8"
Confezione da 10 pz

Saliscendi per doccia

link B2B



	ART.	INFO.
A	17177	• Con supporto scorrevole • Lunghezza asta con supporti 62,5 cm
B	17178	• Con supporto scorrevole • Con flex da 150 cm • Con doccia • Lunghezza asta con supporti 62,5 cm

Saliscendi Trend Wall Bar Reich

link B2B



17181

Con supporto scorrevole
Lunghezza asta con supporti 62 cm

Serie rubinetti-miscelatori tradizionali

link B2B

Con canna abbattibile per impianti a pressione


Cristal



17021

Miscelatore
Manopole Cristal

Cromo

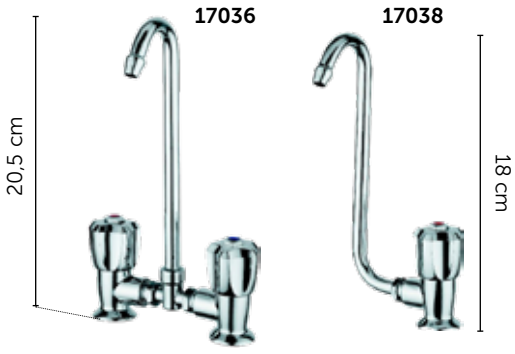

ART.	INFO.	MANOPOLE
17036	Miscelatore	ABS cromo mignon
17037	Rubinetto SX	ABS cromo mignon
17038	Rubinetto DX	ABS cromo mignon

link B2B

Serie rubinetti-miscelatori con o senza microinterruttore

Rubinetto e miscelatore con o senza microinterruttore

Getto d'acqua regolabile con precisione, resistente all'acqua calda fino a 80 °C. Pressione fino a 3 bar, dotato di microinterruttore fino a 8 A. Portagomma Ø 8-10 mm girevole a 45°. Montaggio orizzontale/verticale, per pompe a pressione/immersione. Lunghezza canna abbattibile 160 mm.



Rubinetto

ART.	INFO.
17066.01	Con microinterruttore
17065.01	Senza microinterruttore

Misure **20x40x70 mm**
Colore **Bianco**




Miscelatore

ART.	INFO.
17067.01	Senza microinterruttore
17068.01	Con microinterruttore

Misure **20x40x120 mm**
Colore **Bianco**

Miscelatore Monocomando a scomparsa





Costruito in materiale plastico di alta qualità, pratico e compatto.

Con microinterruttore
- Microinteruttore fino a 15 A
- Pressione fino a 5 bar
- Attacco 3/8"

Senza microinterruttore
- Flusso d'acqua regolabile
- Testine con chiusura rompigetto
- Pressione fino a 10 bar
- Attacco 3/8"

ART.	INFO.
17063.01	Con microinterruttore
17064.01	Senza microinterruttore

link B2B

Serie doccette

Doccetta completa di tubo flessibile



17117

Doccetta con leva per l'arresto ed il flusso continuo dell'acqua. Tubo in PVC da 2500 mm Attacco da 3/8"

Doccette a leva



ART.	INFO.
17092.01	• Con leva e attacco 1/2" getto unico • Bianco
17088.01	• In Nylon a due getti • Con curva e attacco 1/2" • Bianco
17086.01	• A getto unico • Attacco 1/2" M • Colore Bianco • Ideale come ricambio per art. 17117

Doccetta a leva cromo



17087.70

In ottone cromato Attacco ½" M


Gamma tubi flessibili doccia di ricambio





link B2B







ART.	INFO.	MISURE
17019	Tubo flessibile	2000 mm
17018	Maschio 15/1 Femmina conica 1/2	1500 mm
17094	Maschio 15/1	2000 mm
17093	Femmina con dado esagonale 3/8	1500 mm
17095	Tubo flessibile	2000 mm
17100	Femmine conica 1/2 Femmina con ghiera 3/8	1500 mm
17097	Tubo flessibile	2000 mm
17098	Femmina conica 1/2 Femmina con ghiera 1/2	1500 mm
17102	Tubo flessibile	2000 mm
17101	Femmina conica 3/8 Femmina con ghiera 3/8	1500 mm


REICH

Linea rubinetteria - miscelatori

con o senza micro interruttore

Miscelatore Monocomando Style 3000


link B2B

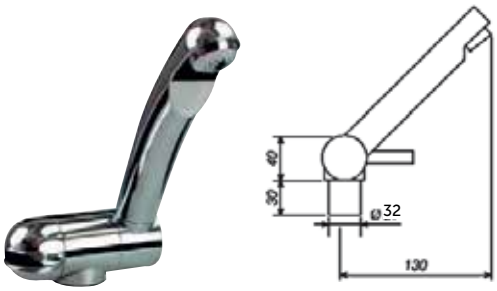

ART.	INFO.
17136.70	• Miscelatore monocomando con canna abbassabile • Ideale per l'installazione su lavelli con coperchio in vetro • **Con microinterruttore** • Cromato • Installazione su foro Ø 32 mm

Miscelatore Trend A

link B2B

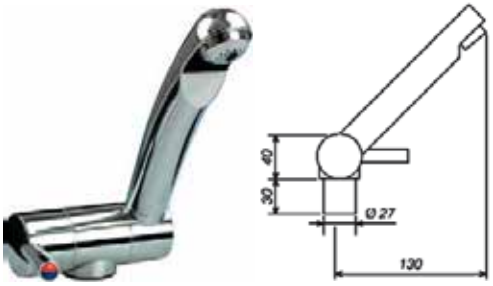

ART.	INFO.
17137.70	• Miscelatore monocomando con microinterruttore e canna abbassabile • **Con microinterruttore** • Cromato • Installazione su foro Ø 27

Ideale per piani cottura combinati Can

Miscelatore Style 2005


link B2B



ART.	INFO.
17146.01	• Con microinterruttore • Bianco • 0.140 gr • Canna 120 mm abbassabile • Installazione su foro Ø 27 mm
17146.70	• **Con microinterruttore** • **Cromato** • 0.140 gr • Canna 120 mm abbassabile • Installazione su foro Ø 27 mm

Rubinetto Style 2005

link B2B

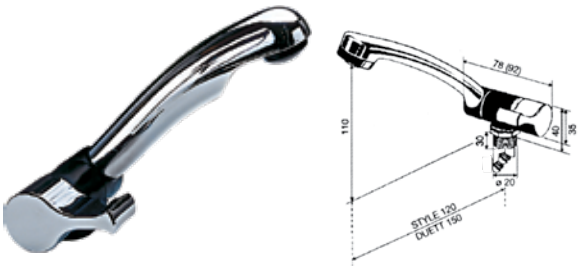

ART.	INFO.
17147.70	• **Con microinterruttore** • **Cromato** • 0.140 gr • Canna 120 mm abbassabile • Installazione su foro Ø 20 mm • Solo acqua fredda
17147.01	• **Con microinterruttore** • **Bianco** • 0.140 gr • Canna 120 mm abbassabile • Installazione su foro Ø 20 mm • Solo acqua fredda

Rubinetto a scomparsa Style 2000

link B2B




ART.	INFO.
17149.70	• Installazione su foro Ø 20 mm • Attacco uscita 1/2" • **Con microinterruttore** • Cromato • 0,120 gr

REICH

Miscelatore Carino






ART.	INFO.
17140.70	• Canna 150 mm girevole • **Con microinterruttore** • Cromato • 0.260 gr • Installazione su foro Ø 33 mm
17141.70	• Canna 150 mm girevole • **Senza microinterruttore** • Cromato • 0.255 gr • Installazione su foro Ø 33 mm

link B2B

Miscelatore Canna Estraibile Kama



Doccetta a
canna estraibile



Installation hole 36 mm


ART.	INFO.
17142.70	• Con doccia estraibile Julia • **Con microinterruttore** • Cromato • 0.890 gr • Canna 185 mm girevole • Installazione su foro Ø 36 mm
17143.70	• Con doccia estraibile Julia • **Senza microinterruttore** • Cromato • 0.885 gr • Canna 185 mm girevole • Installazione su foro Ø 36 mm

link B2B

Miscelatore Twist



Ideale per piani cottura
combinati Dometic



ART.	INFO.
17144.70	• **Con microinterruttore** • Cromato • 0.170 gr • Canna 120 mm abbassabile • Installazione su foro Ø 39 mm
17145.70	• **Senza microinterruttore** • Cromato • 0.170 gr • Canna 120 mm abbassabile • Installazione su foro Ø 39 mm

link B2B

Miscelatore Doccia Twist AT




ART.	INFO.
17152.70	• **Con microinterruttore** • Peso 170 gr • Lunghezza cavo collegamento elettrico 600 mm • Collegamento standard "A" portagomma 10-12 mm • Capacità di commutazione 4 ampere • Massima pressione 6 bar • Foro per il montaggio 33 mm • Doccetta e flex esclusi • Attacco flex 1/2" • Cromato

link B2B

Miscelatore a scomparsa Mono Mix






ART.	INFO.
17148.70	• Installazione su foro Ø 20 mm • Attacco uscita 1/2" • **Con microinterruttore** • **Cromato** • 0,185 gr
17148.01	• Installazione su foro Ø 20 mm • Attacco uscita 1/2" • **Con microinterruttore** • **Bianco** • 0,185 gr

link B2B

REICH

Miscelatore Doccia Contur AT


link B2B

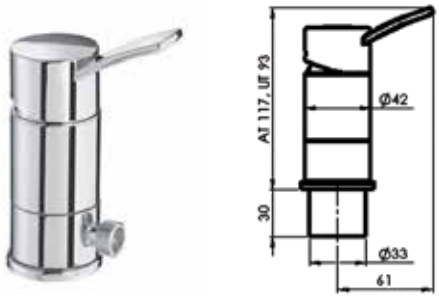

ART.	INFO.
17153.70	• **Con microinterruttore** • Peso 260 gr • Lunghezza cavo collegamento elettrico 600 mm • Collegamento standard "A" portagomma 10-12 mm • Capacità di commutazione 5 ampere • Massima pressione 6 bar • Foro per il montaggio 33 mm • Doccetta e flex esclusi • Attacco flex 3/8" • Cromato

Miscelatore Vector Bathroom E5


link B2B

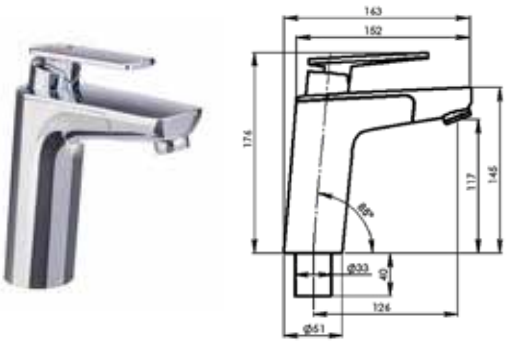

ART.	INFO.
17158.70	• **Con microinterruttore** • Peso 370 gr • Lunghezza cavo collegamento elettrico 600 mm • Collegamento standard "A" portagomma 10-12 mm • Capacità di commutazione 5 ampere • Massima pressione 6 bar • Foro per il montaggio 33 mm • Cromato

Miscelatore Kitchen S

link B2B

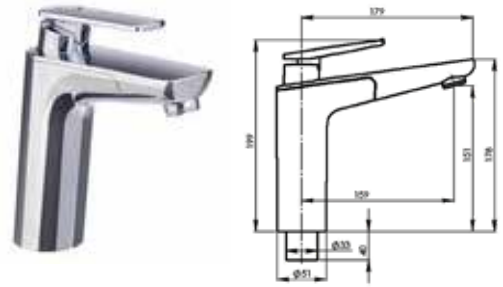


ART.	INFO.
17159.70	• **Con microinterruttore** • Peso 370 gr • Lunghezza cavo collegamento elettrico 600 mm • Collegamento standard "A" portagomma 10-12 mm • Capacità di commutazione 5 ampere • Massima pressione 6 bar • Foro per il montaggio 33 mm • Cromato

Miscelatore Twister Black

Nero opaco

link B2B

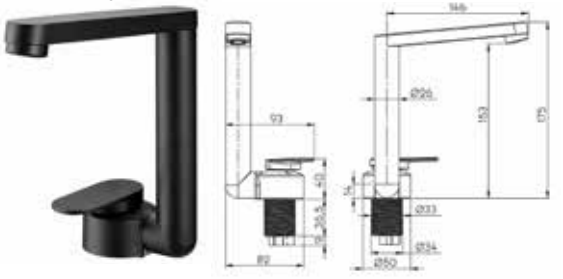

ART.	INFO.
17161.95	• Peso 0,170 Kg • Foro per il montaggio 33 mm • Massima pressione 5 bar • Collegamento standard "A" portagomma 10-12 mm • **Con microinterruttore**

Miscelatore "Twister E" Black

Canna abbattibile, nero opaco

link B2B




ART.	INFO.
17162.95	• Peso 0,250 Kg • Canna abbattibile • Foro per il montaggio 33 mm • Massima pressione 5 bar • Collegamento standard "A" portagomma 10-12 mm • **Con microinterruttore**

Serbatoi con Fix-System-Tank

link B2B

Metodo di fissaggio per serbatoi, brevettato, denominato **Fix System Tank**. Il pratico sistema ha la funzione di creare un ancoraggio per il serbatoio, rendendo le operazioni di installazione semplici e veloci. Grazie alla sua **elevata modularità**, può soddisfare molteplici esigenze di installazione rendendo il fissaggio del serbatoio stabile e sicuro. Questo sistema favorisce le operazioni di manutenzione agevolando lo smontaggio e il rimontaggio del serbatoio. Realizzato in materiale plastico, garantisce una **elevata resistenza nonché durevolezza** in quanto non risente di fenomeni, quali la corrosione, tipici degli ambienti ad alto tasso di umidità. Il sistema di fissaggio evoluto grazie alla bi-iniezione include la parte gommata che permette così di ottenere due benefici contemporaneamente, smorzamento dei rumori o scricchiolii ed effetto grip antiscivolo.

Staffa di fissaggio

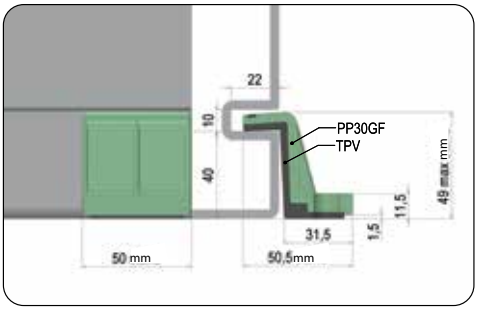



15135

Misure: **50x31,5x49 mm**
Quantità: **4 pz**


Plastica rinforzata più gomma
Viteria esclusa

Prodotto esclusivo!
UTILITY MODEL

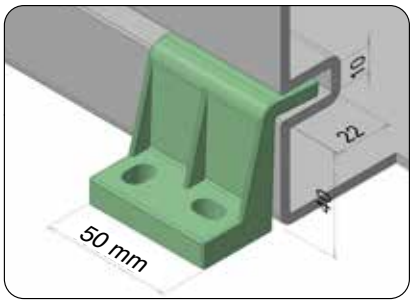

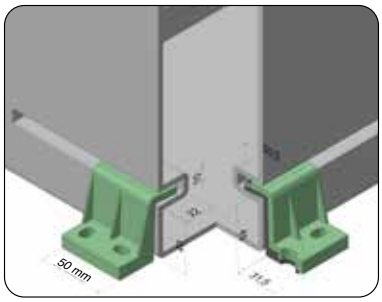


ESEMPIO DI APPLICAZIONE



N.B.: Il metodo di fissaggio Fix System Tank è applicabile su richiesta su tutta la gamma dei nostri serbatoi acqua da interno.

Non esitare a contattarci per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze!

Serbatoio acqua sagomato 95 lt da passaruota, dx/sx per furgonati

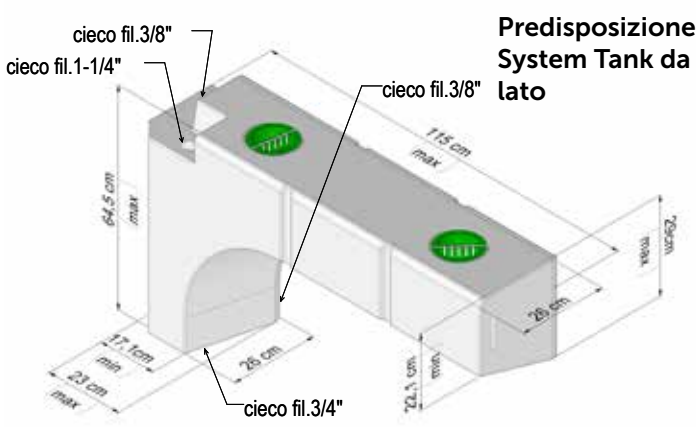


Predisposizione Fix System Tank da un lato

15470.FX

Volume nominale: **95 lt**
Misure: **115x64,5x26 cm**
Colore: **Bianco naturale**


Doppio tappo d'ispezione
Predisposizione carico acqua superiore
Predisposizione scarico acqua inferiore filettato

Con predisposizione Fix System Tank 4 lati

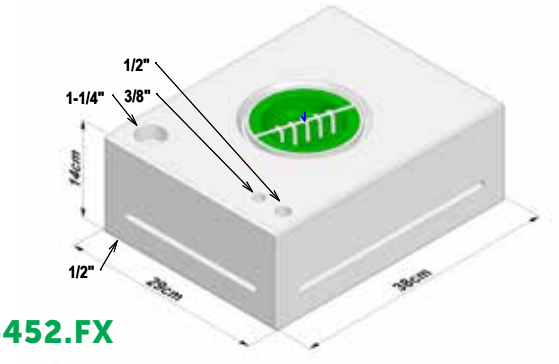


15452.FX

Volume nominale: 15 lt
Misure: 38x29x14 cm

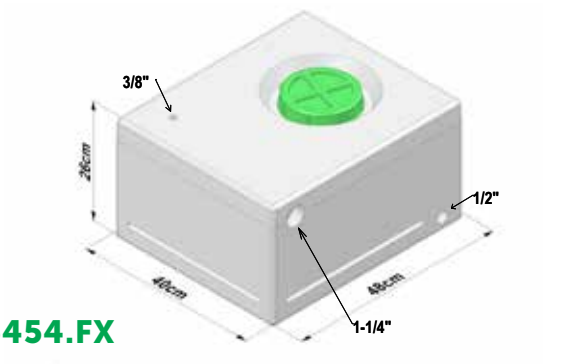


15454.FX

Volume nominale: 48 lt
Misure: 48x40x26 cm

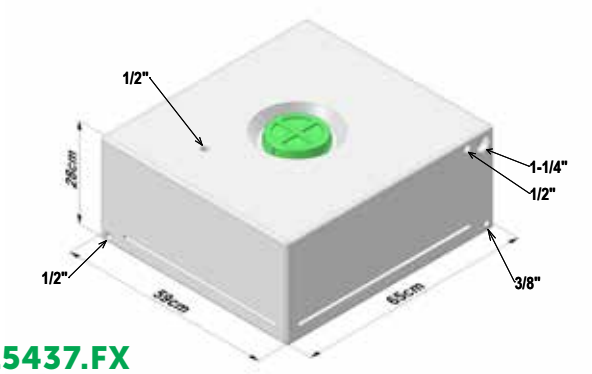


15437.FX

Volume nominale: 105 lt
Misure: 65x59x28 cm

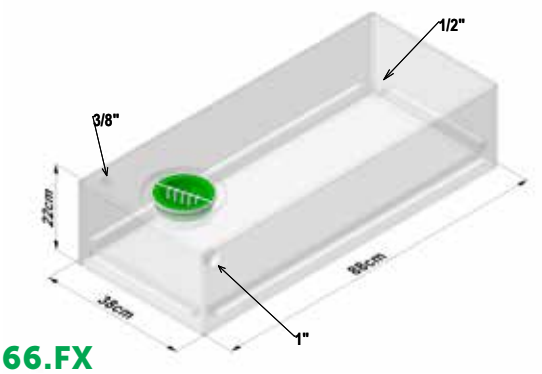


15466.FX

Volume nominale: 73 lt
Misure: 88x38x22 cm

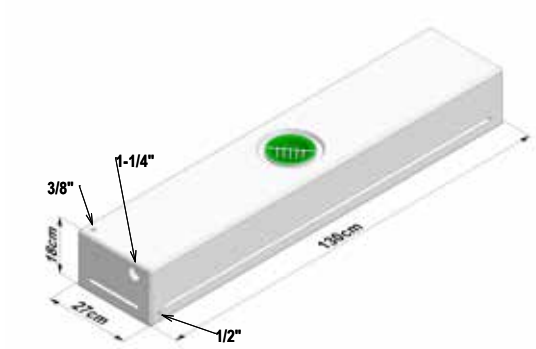


15455.FX

Volume nominale: 63 lt
Misure: 130x27x18 cm

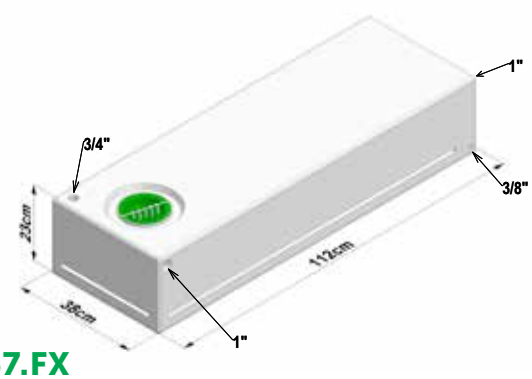


15467.FX

Volume nominale: 93 lt
Misure: 112x38x23 cm

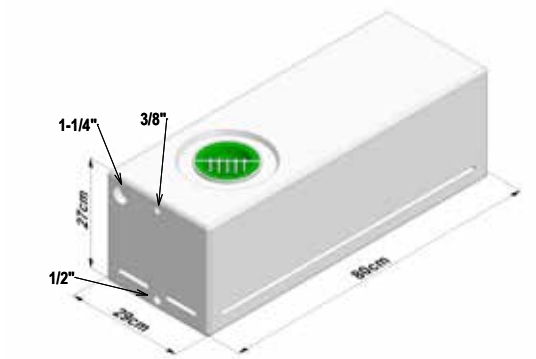

15445.FX

Volume nominale: 60 lt
Misure: 80x29x27 cm

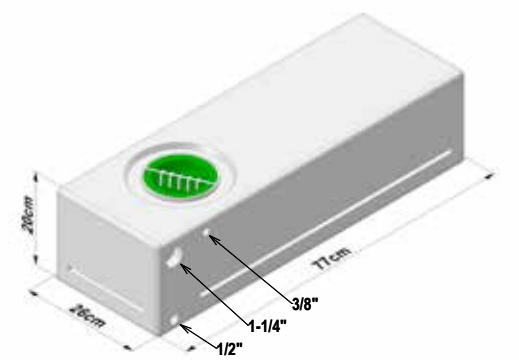



15439.FX

Volume nominale: 40 lt
Misure: 77x26x20 cm

Serbatoi in polietilene per alimenti e per recupero acque grigie tradizionali

link B2B

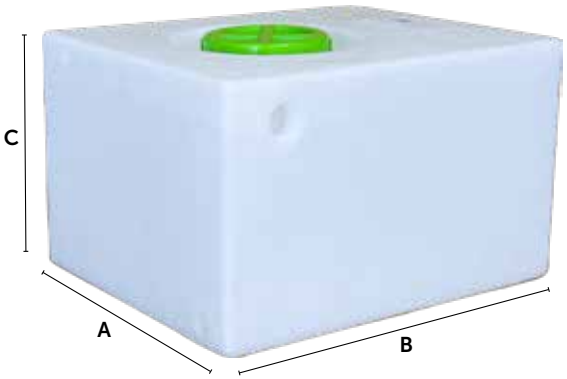

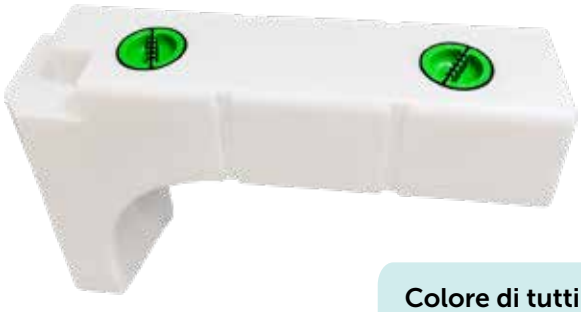

Colore di tutti i serbatoi: bianco naturale

Versioni con tappo d'ispezione incassato femmina da Ø 140 mm, oppure incassato maschio da Ø 120 mm. Spessore medio parete 4 mm. Colore: bianco naturale (dove non diversamente specificato).

Tutti i nostri serbatoi vengono collaudati singolarmente e sono certificati per alimenti, con predisposizioni attacchi filettati ciechi.
Forniti senza raccordi.


ART.	VOLUME NOMINALE	MISURE B X A X C (CM)
15410	125 Lt	89x49x29
15423	120 Lt	104x55x21
15437	105 Lt	59x65x28
15411	100 Lt	97x49x21
15461	100 Lt	100x44x23
15424	95 Lt	80x60x20
15412	95 Lt	73x39x34
15467	93 Lt	112x38x23
15422	90 Lt	90x36x28
15460	88 Lt	98x45x20
15421	85 Lt	88x48x20
15413	85 Lt	63x44x31
15415	85 Lt	70x42x29
15438	80 Lt	100x30x27
15444	75 Lt	69x25x45
15466	73 Lt	88x38x22
15414	70 Lt	58x58x21

ART.	VOLUME NOMINALE	MISURE B X A X C (CM)
15432	70 Lt	90x40x20
15417	67 Lt	55x41x30
15416	65 Lt	98x50x14
15455	63 Lt	130x27x18
15445	60 Lt	80x29x27
15450	58 Lt	45x54x24
15453	57 Lt	70x41x20
15418	55 Lt	48x40x29
15425	47 Lt	41x41x28
15454	48 Lt	48x40x26
15419	45 Lt	48x34x29
15439	40 Lt	77x26x20
15448	34 Lt	41x32x27
15449	32 Lt	58x40x14
15464	32 Lt	40x26x31
15420	42 Lt	56x40x19
15452	15 Lt	38x29x14

N.B.: Realizziamo stampi e produzione serbatoi secondo vostre specifiche. Contattaci per un preventivo personalizzato. Con lotti minimi possono essere stampati in colorazione diversa dallo standard.


VECAM CONSIGLIA

Tappi e guarnizioni di ricambio vedi pag. 504.

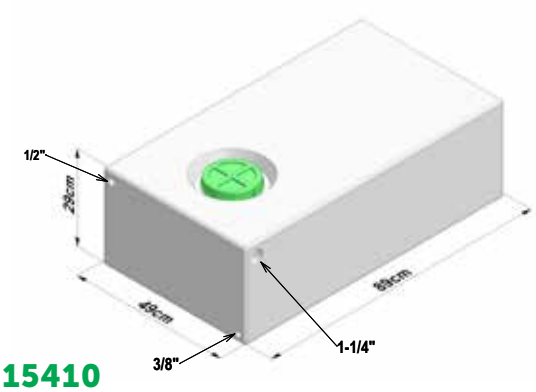


15410

Volume nominale: **125 lt**
Misure: **89x49x29 cm**

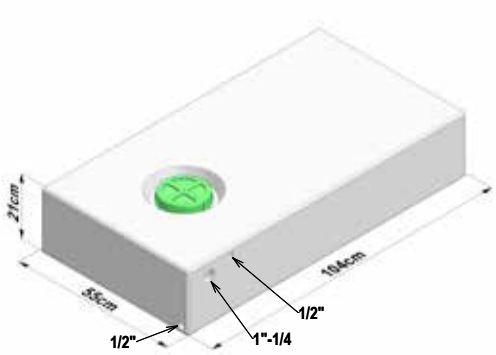


15423

Volume nominale: **120 lt**
Misure: **104x55x21 cm**

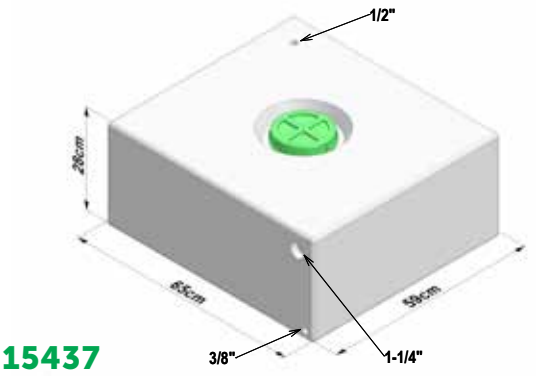


15437

Volume nominale: **105 lt**
Misure: **59x65x28 cm**

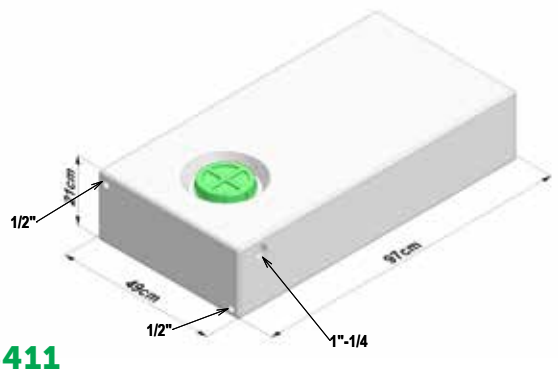


15411

Volume nominale: **100 lt**
Misure: **97x49x21 cm**

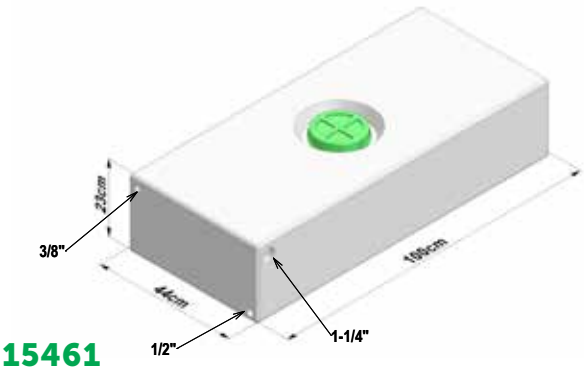


15461

Volume nominale: **100 lt**
Misure: **100x44x23 cm**

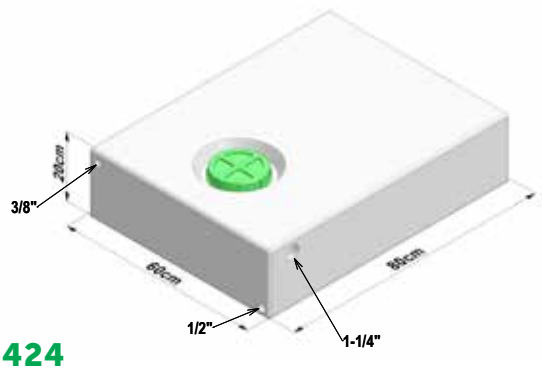


15424

Volume nominale: **95 lt**
Misure: **80x60x20 cm**

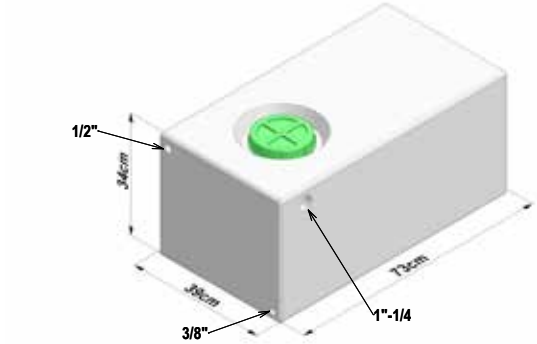


15412

Volume nominale: **95 lt**
Misure: **73x39x34 cm**

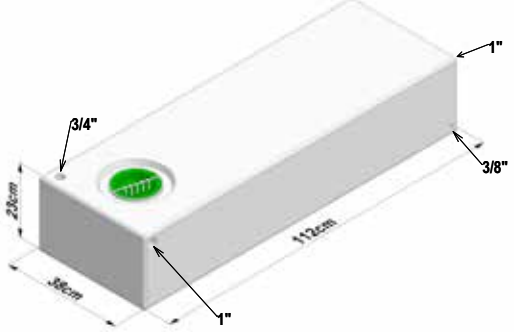


15467

Volume nominale: **93 lt**
Misure: **112x38x23 cm**

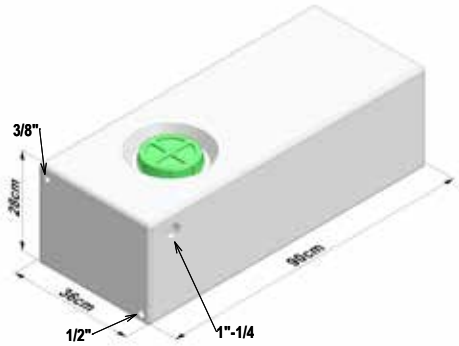


15422

Volume nominale: **90 lt**
Misure: **90x36x28 cm**

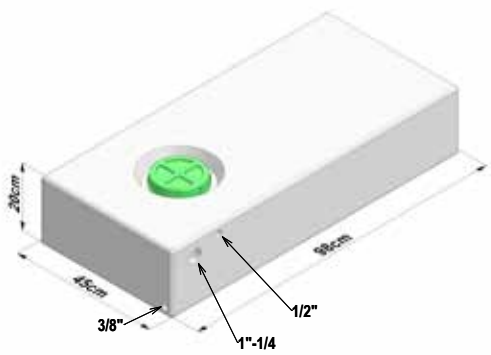


15460

Volume nominale: **88 lt**
Misure: **98x45x20 cm**

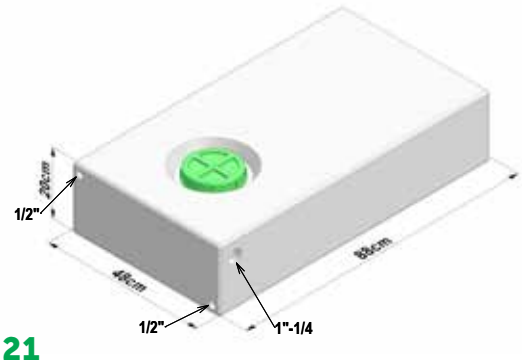


15421

Volume nominale: **85 lt**
Misure: **88x48x20 cm**

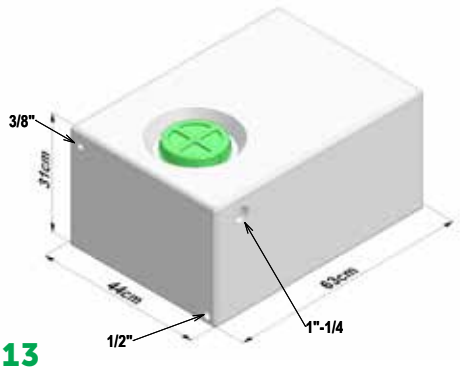


15413

Volume nominale: **85 lt**
Misure: **63x44x31 cm**

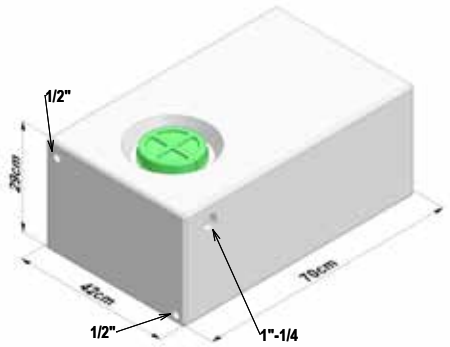


15415

Volume nominale: **85 lt**
Misure: **70x42x29 cm**

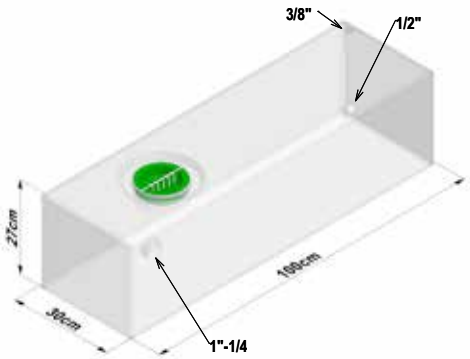


15438

Volume nominale: **80 lt**
Misure: **100x30x27 cm**

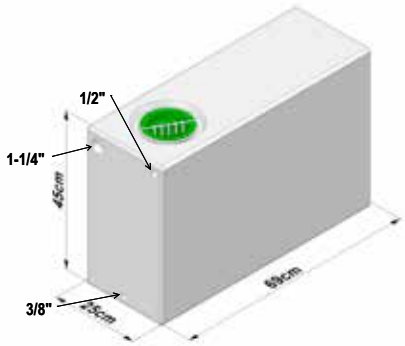


15444

Volume nominale: **75 lt**
Misure: **69x25x45 cm**

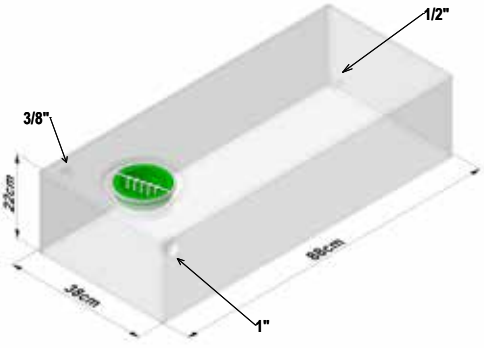


15466

Volume nominale: **73 lt**
Misure: **88x38x22 cm**

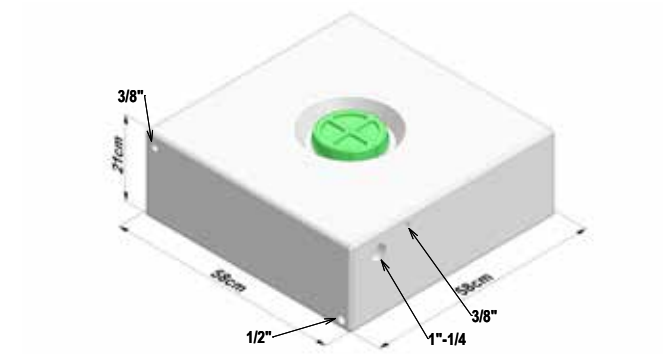


15414

Volume nominale: **70 lt**
Misure: **58x58x21 cm**

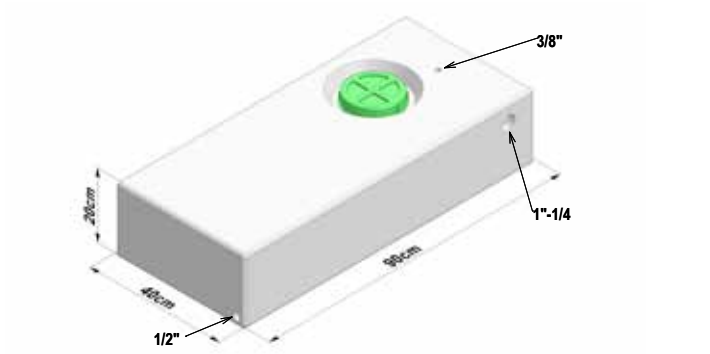


15432

Volume nominale: **70 lt**
Misure: **90x40x20 cm**

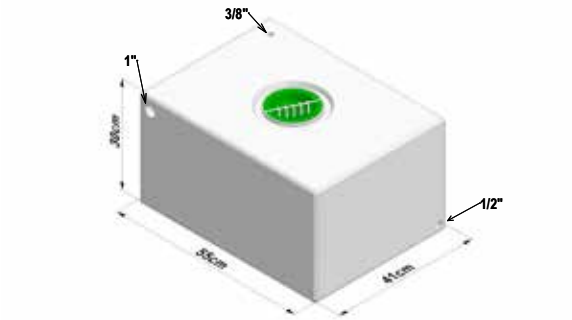


15417

Volume nominale: **67 lt**
Misure: **55x41x30 cm**

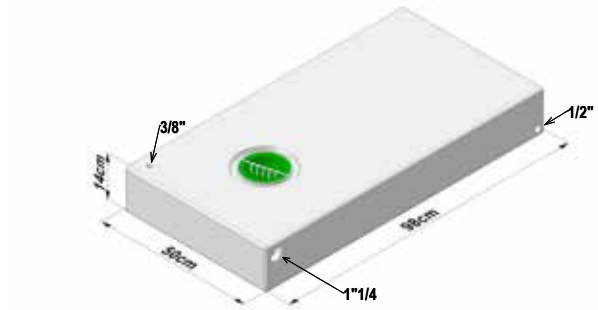


15416

Volume nominale: **65 lt**
Misure: **98x50x14 cm**

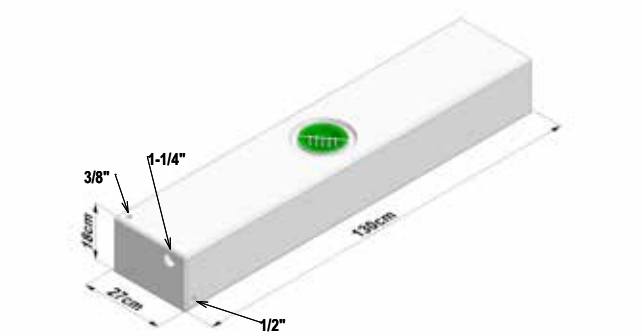


15455

Volume nominale: **63 lt**
Misure: **130x27x18 cm**

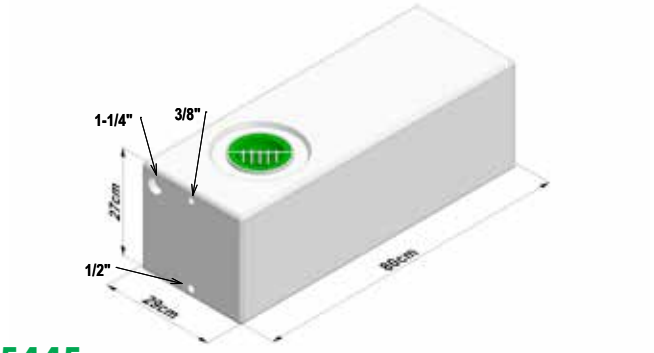


15445

Volume nominale: **60 lt**
Misure: **80x29x27 cm**

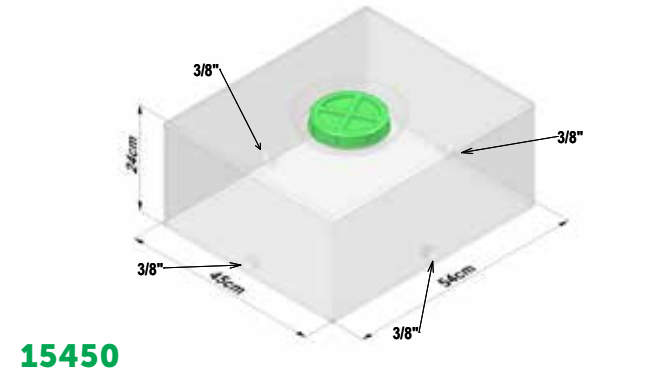


15450

Volume nominale: **58 lt**
Misure: **45x54x24 cm**

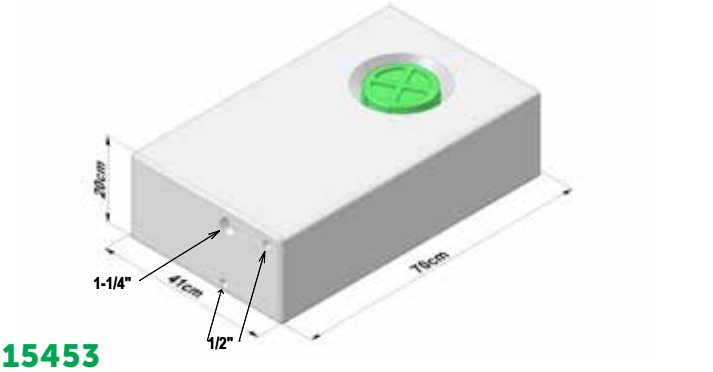


15453

Volume nominale:: **57 lt**
Misure: **70x41x20 cm**

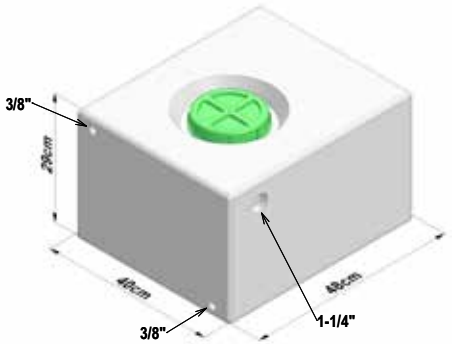


15418

Volume nominale: **55 lt**
Misure: **48x40x29 cm**

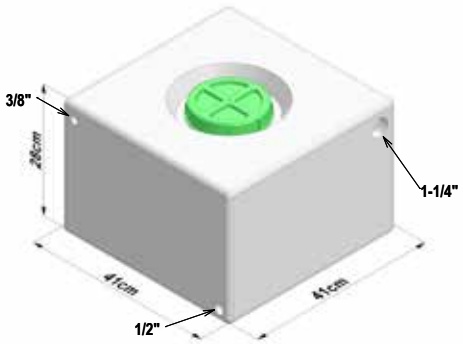


15425

Volume nominale: **47 lt**
Misure: **41x41x28 cm**

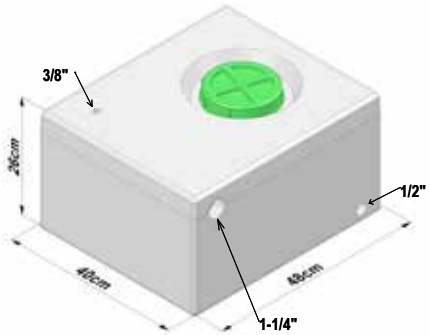


15454

Volume nominale: **48 lt**
Misure: **48x40x26 cm**

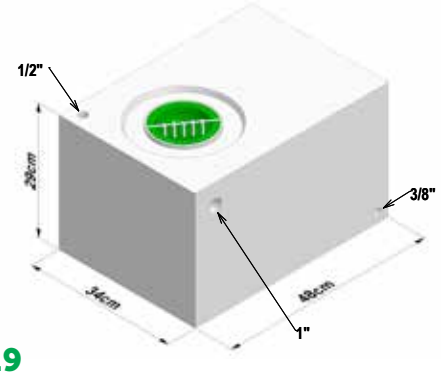


15419

Volume nominale: **45 lt**
Misure: **48x34x29 cm**

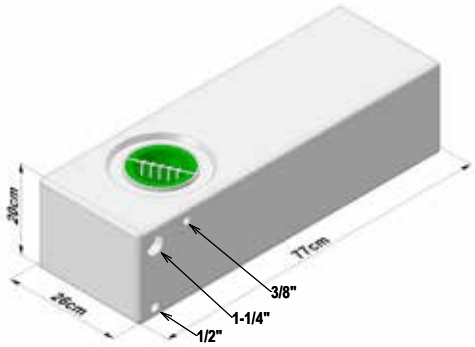


15439

Volume nominale: **40 lt**
Misure: **77x26x20 cm**

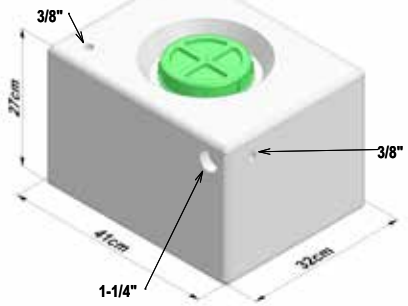

15448


Volume nominale: **34 lt**
Misure: **41x32x27 cm**

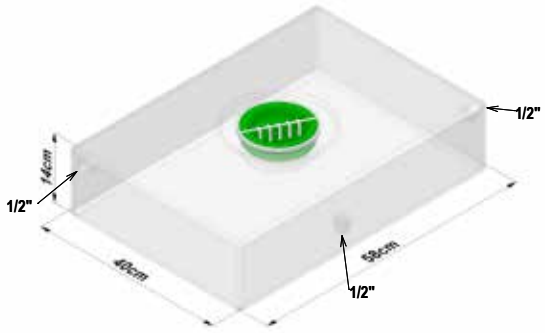

15449


Volume nominale: **32 lt**
Misure: **58x40x14 cm**

Senza fori di predisposizione
Sin orificios de fijación

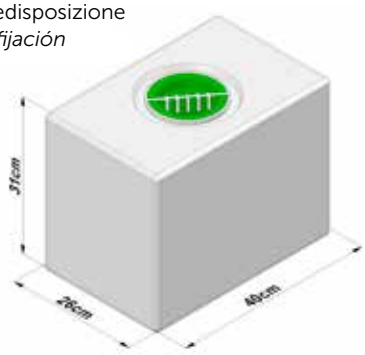


15464

Volume nominale: **32 lt**
Misure: **40x26x31 cm**

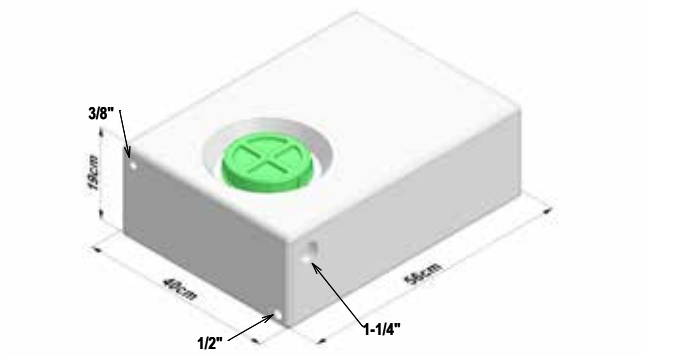

15420


Volume nominale: **42 lt**
Misure: **56x40x19 cm**

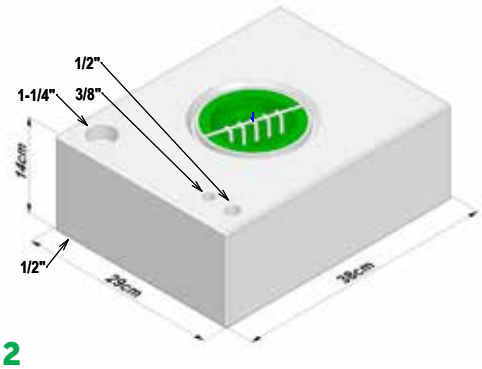

15452

Volume nominale: **15 lt**
Misure: **38x29x14 cm**

Serbatoi sagomati

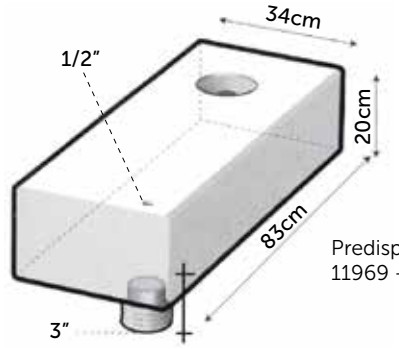


Senza tappo ispezione, ideale per il recupero acque grigie/nere

Predisposizione per art. 11976 + 11969 + 11984

15443

Volume nominale: **55 lt**
Misure: **83x34x20 cm**
Colore: **Nero**

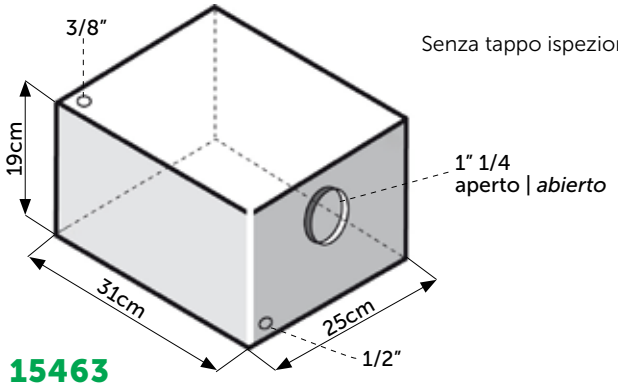


Senza tappo ispezione

1" 1/4
aperto | *abierto*

15463


Volume nominale: **15 lt**
Misure **25x19x31 cm**
Colore: **Bianco naturale**

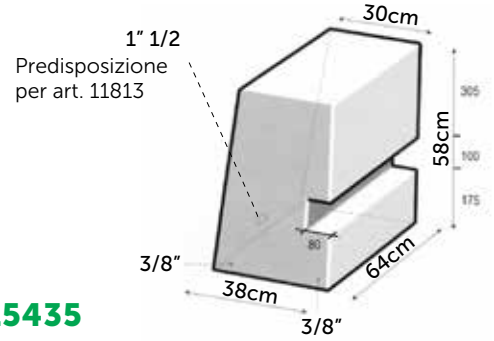

Senza tappo ispezione


15435

Volume nominale: **125 lt**
Misure: **64x58x38 cm**
Colore: **Bianco naturale**

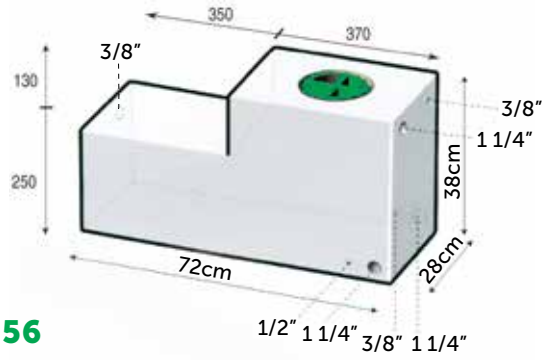

15456


Volume nominale:: **65 lt**
Misure: **72x28x38 cm**
Colore: **Bianco naturale**

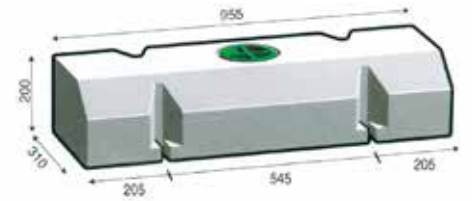

Con attacchi per aggancio sotto pianale. N° 5 predisposizioni foro da 1/2 in base piana. Ideale per acque grigie/nere.

15440

Volume nominale:: **58 lt**
Misure: **95,5x31x20 cm**
Colore: **Nero**

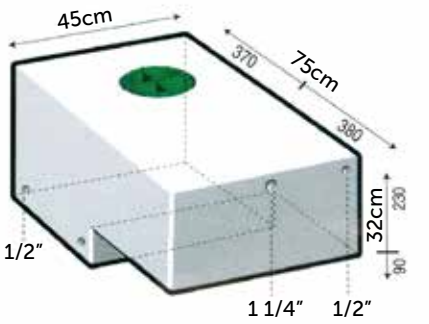


15433

Volume nominale:: **85 lt**
Misure: **75x45x32 cm**
Colore: **Bianco naturale**

Serbatoio acqua sagomato 140 lt sotto pianale per

Ducato X250-X290, Boxer, Jumper, Movano ‘22, Toyota Proace Max ‘24

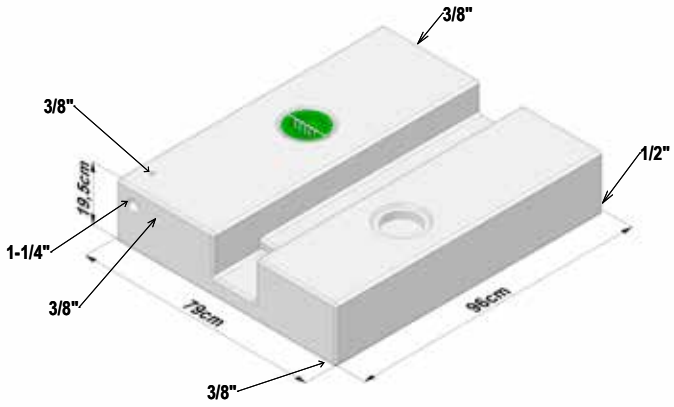


15471

Volume nominale/*Volumen nominal:*	**140 lt**
Misure/ *Medidas:*	**96x79x19,5 cm**
Colore/ *Color:*	**Bianco naturale**

Doppio tappo ispezione

Serbatoio acqua sagomato 95 lt da passaruota, dx/sx per

Ducato X250-X290, Boxer, Jumper, Movano ‘22, Toyota Proace Max ‘24

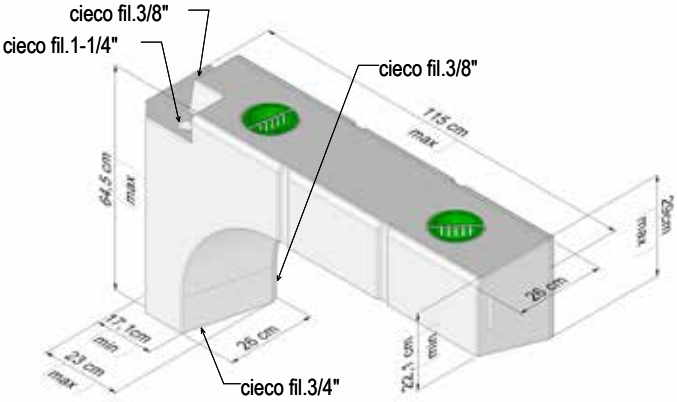

Studiato appositamente per essere posizionato sopra il passaruota dei furgonati van Ducato X250-X290, ottima capienza e risparmio di spazio garantito con questa soluzione.

15470.FX


Volume nominale:	**95 lt**
Misure:	**115x64,5x26 cm**
Colore:	**Bianco naturale**

Doppio tappo d’ispezione
Predisposizione carico acqua superiore
Predisposizione scarico acqua inferiore filettato

Predisposizione Fix System Tank da un lato

DUCATO X250-X290/JUMPER/BOXER

sotto pianale ed interno passaruota

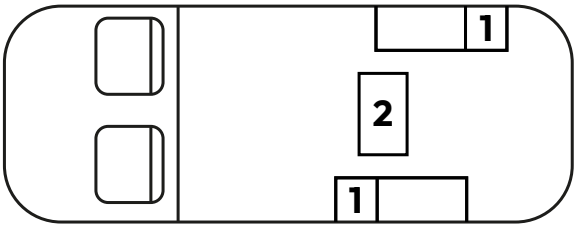


	ART.	INFO.
1	15470.FX	Installabile dx/sx - per acqua potabile
2	15471	Ideale come serbatoio di recupero acque grigie o come serbatoio acqua potabile supplementare esterno

Serbatoi acqua sagomati sotto telaio per


Ducato X250-X290, Boxer, Jumper, Movano ‘22, Toyota Proace Max ‘24

Tappo d’ispezione Ø 140 mm incassato
Carico foro cieco filettato femmina da 1 1/4”
Sfiato foro cieco filettato femmina da 3/8”
Scarico foro cieco filettato femmina da 3/8”
Scarico tubo cieco Ø esterno 48,5x15 come attacco per valvola a baionetta nera da 11/2
Colore: nero

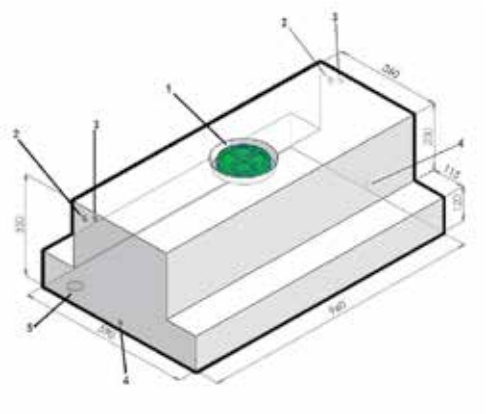

15468

Volume nominale:	**140 lt**
Misure:	**96x59x35 cm**
Colore:	**Nero**

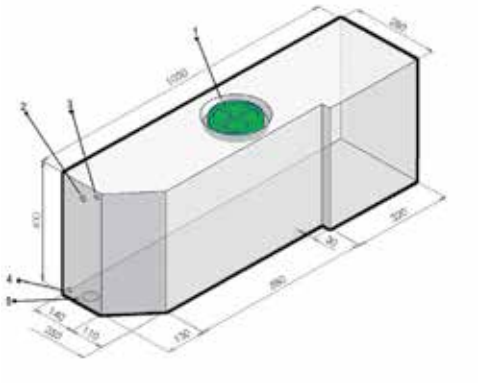


15469

Volume nominale:	**100 lt**
Misure:	**103x40x28 cm**
Colore:	**Nero**

DUCATO X250-X290/JUMPER/BOXER

sotto telaio

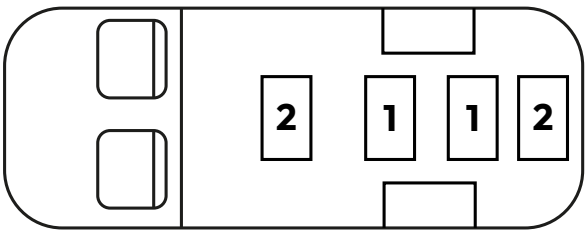

	ART.	INFO.
1	15468	Ideale come serbatoio di recupero acque grigie o come serbatoio acqua potabile supplementare
2	15469	

Accessori per serbatoi

Rubinetto a sfera per scarico serbatoi

link B2B

A



C



B



D



	ART.	INFO.
A	16497	Rubinetto a sfera con inserto raccordo da 1" (incluso)
B	16498	Rubinetto a sfera con inserto raccordo da 1/2" (incluso)
C	16499	Rubinetto a sfera con inserto raccordo da 3/4" (non incluso)
D	16400	Raccordo 3/4" in PP attacco per rubinetto scarico da 3/4" serbatoi

Serie di portagomma in nylon

link B2B dritto

link B2B curvo

Forniti senza ghiera e guarnizione. Quantità 1 pz.



ART. (senza ghiera e guarnizione)	Ø PORTAGOMMA	FILETTO	DRITTO
16430	10 mm	3/8"	•
16431	12 mm	3/8"	•
16432	13 mm	1/2"	•
16433	20 mm	1/2"	•
16434	25 mm	3/4"	•
16435	30 mm	1"	•
16436	35 mm	1 1/4"	•
16437	40 mm	1 1/4"	•
16438	50 mm	1 1/2"	•

ART. (senza ghiera e guarnizione)	Ø PORTAGOMMA	FILETTO	CURVA
16439	12 mm	3/8"	•
16440	12 mm	1/2"	•
16441	20 mm	1/2"	•
16442	25 mm	3/4"	•
16443	30 mm	1"	•
16444	32 mm	1"	•
16445	40 mm	1 1/2"	•
16447	35 mm	1 1/4"	•

Portagomma in nylon con adattatore

link B2B

ART.	Ø PORTAGOMMA	FILETTO	CURVA	QUANTITÀ
16446	35 mm	1"	•	1 pz

Composto da portagomma, ghiera e niples. Quantità 1 pz.

Ghiera filettata
per portagomma

link B2B



Quantità 1 pz

ART.	G X E
C164.090	3/8"
C164.085	1/2"
C164.086	3/4"
C164.087	1"
C164.089	1"1/2
C164.088	1"1/4

Guarnizione piana in Epdm
per portagomma

link B2B



Quantità 1 pz

ART.	G X E
C164.760	1/2"
C164.763	1"1/4
C164.761	3/4"
C164.762	1"
C164.764	1"1/2
C164.766	3/8"

Raccordi in plastica per impianti serbatoi

link B2B



	ART.	INFO.
A	17710	Giunto dritto Ø 10 mm
A	17711	Giunto dritto Ø 12/13 mm
A	17712	Giunto dritto Ø 19 mm
B	17713	a Y Ø 10 mm
B	17714	a Y Ø 12/13 mm
B	17715	a Y Ø 19 mm

	ART.	INFO.
C	17716	a T Ø 10 mm
C	17717	a T Ø 12/13 mm
C	17718	a T Ø 19 mm
C	17719	a T Ø 25 mm
D	17740	a 4 vie Ø 10 mm
D	17741	a 4 vie Ø 12/13 mm
E	17742	a gomito Ø 12/13 mm
E	17743	a gomito Ø 19 mm


Quantità 1 pz.

Quick-Joint

Raccordo rapido a tenuta stagna passaparete per serbatoi

link B2B





ART.	G1	E	E1	D	H	L2	K
16450	1/2"	29	37	13	49	5	28
16451	3/4"	35	43	18	52	4	32
16452	1"	43	53	24	56	7	41
16453	1"1/4	52	62	29.5	65	6	50
16454	1"1/2	59	68	34.5	75	16	57
16455	2"	70	80	34.5	91	31	70

Guarnizione: **EPDM**
Pressione di esercizio: **4 bar a 20°C**
Temperatura massima di esercizio: **80°C**
Colore: **Nero (RAL 9011)**

Progettato per applicazioni dall'esterno. **Garantisce prestazioni robuste e un montaggio semplice**. Il passaparete è realizzato in polipropilene nero rinforzato con fibra di vetro, assicurando **durabilità e resistenza**. Dispone di un'estremità piatta e di un'estremità con filetto maschio G1, che permette molteplici configurazioni di collegamento per i raccordi delle tubazioni.

Componenti
- Corpo passaparete: polipropilene nero rinforzato con fibra di vetro
- Guarnizione piatta: in EPDM
- Anello piatto rigido: polipropilene nero
- Ghiera di serraggio: polipropilene nero

Standard di connettività
Il filetto esterno è di tipo GAS cilindrico conforme alla norma ISO 228/1. Si consiglia di stringere leggermente con una chiave per ottenere una tenuta ottimale, evitando di esercitare troppa forza che potrebbe danneggiare l'accoppiamento.

Tubi in PVC

Solo da Vecam forniti al metro lineare

Tubo Retinato per acqua potabile

link B2B

Tubo in PVC con superficie liscia, idoneo per mandata di acqua potabile e di liquidi alimentari secondo il D.M. 21/3/73 e s.m., direttiva C.E.E. 90/128 e modifiche. Rinforzato con inserizioni di filati sintetici ad alta resistenza. Copertura in PVC trasparente resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.



ART.	INFO.	Ø INTERNO	Ø ESTERNO	QUANTITÀ
17871	Temperatura: -10 °C + 60 °C Marcatura: H.T.-RETIN/TR-FOOD QUALITY-D.M. 21/3/73 90/128 EEC.	10 mm	16 mm	**Fornito al mt lineare Indicare la quantità desiderata**
17872		13 mm	18 mm	
17874		25 mm	33 mm	

Tubo Airflex flessibile

link B2B

Tubo in PVC con superficie ondulata, idoneo per aspirazione di aria, fumi, gas, polveri, fibre tessili, segatura e trucioli fini. Idoneo per condizionamento e ventilazione. Ideale per raccordare bocchettoni dei serbatoi acqua. Tubo autoestinguente secondo le UL 94 VO.
Sottostrato liscio in PVC grigio plastificato. Rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Copertura in PVC rigido plastificato resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.



ART.	INFO.	Ø INTERNO	QUANTITÀ
17875	Temperatura: -10 °C + 60 °C Marcatura: MAGNUM AIR AUTOESTINGUENTE UL 94 VO MADE IN ITALY	35 mm	**Fornito al mt lineare Indicare la quantità desiderata**
17876		40 mm	
17877		50 mm	

Tubo Cristal per acqua potabile

link B2B

Tubo trafilato in PVC idoneo per passaggio di acqua potabile e di liquidi alimentari secondo il D.M. 21/3/73 e s.m. Tubo monostrato in PVC cristallo trasparente atossico resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Durezza Shore A: 75 ±5.



ART.	INFO.	Ø INTERNO	Ø ESTERNO	QUANTITÀ
17886	Temperatura: -10 °C +60 °C Marcatura: CRISTALL EXTRA QUALITY FOOD QUALITY D.M. 4/4/1985 DIR. CEE MADE IN ITALY	10 mm	14 mm	**Fornito al mt lineare Indicare la quantità desiderata**
17887		12 mm	17 mm	
17888		16 mm	22 mm	

Resistenza
per riscaldamento serbatoi esterni 12V

link B2B



15113

Capacità massima serbatoio:	**150 lt**
Assorbimento:	**6,6 A**
Potenza:	**89 W**
Alimentazione:	**12 V**

Nastro fissaggio
per serbatoi

link B2B



15127

Larghezza:	**27 mm**
Lunghezza:	**10 m**

Kit di fissaggio standard
per serbatoi

link B2B

Per fissaggio a barre o traversi. Per un'installazione sicura del serbatoio a barre o traversi. Kit con nastro d'acciaio ricoperto con uno strato di plastica di protezione. Indispensabile **per fissare il serbatoio in modo semplice e veloce**.



15130

Contenuto:
- 1 nastro di fissaggio in acciaio;
- 2 viti lunghe;
- 2 viti per occhiello;
- 4 viti filettate;
- 12 rondelle;
- 8 dadi;
- Lunghezza 4,5 m.

Kit di fissaggio Luxus
per serbatoi

link B2B

Per fissaggio a pavimenti. Le pre-installazione a pavimento è possibile all'esterno del veicolo, l'esatto adattamento avviene all'interno del veicolo ricreazionale.




15125

Contenuto:
- 1 nastro di fissaggio in acciaio;
- 2 adattatori per l'altezza;
- 2 viti per occhiello;
- 4 viti filettate da 25 mm;
- 2 viti filettate da 45 mm;
- 12 rondelle;
- 6 dadi.

Kit completo **per il controllo del livello del serbatoio acqua potabile e segnalazione del serbatoio recupero pieno**

link B2B

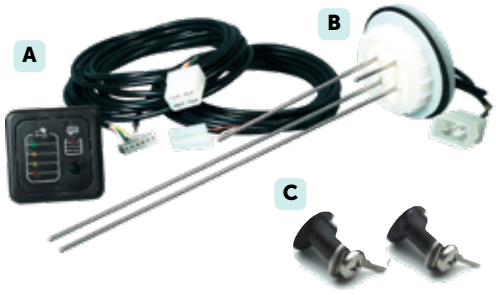

	ART.	INFO.
A	15115.60	Pannello test 60x60 mm marrone 12 V a LED + sonda + 2 cavi lunghi 4 m
A	15115.70	Pannello test 60x60 mm grigio 12 V a LED + sonda + 2 cavi lunghi 4 m
B	15116	Sonda serbatoio acqua potabile (H 400 mm)
C	15117	Sonda a vite inox per serbatoio recupero (2 pz)

Sensori Sonar Mopeka

Rivoluzionario sistema di misurazione livelli serbatoi acqua e gas

link B2B

MOPEKA

Mopeka PRO200B



17500

Per la misurazione di acqua, carburante, diesel, acque grigie, acque nere e liquidi ad uso alimentare

COME FUNZIONA

Il sensore Mopeka PRO200B **si installa forando la parte superiore del serbatoio** e consente la misurazione di serbatoi non pressurizzati con altezza massima di 120 cm.

L'alimentazione è a batteria con **2 batterie a bottone** CR2032 (sostituibili).

La confezione include stick primer ed il dispositivo è già dotato di nastro biadesivo per la corretta installazione.

Mopeka PRO Check Universal



17501

Per la misurazione di acqua, carburante, diesel, propano, butano, acque grigie ed altri liquidi ad uso alimentare.

COME FUNZIONA

Il sensore Mopeka Pro Check Universal **si installa sulla parte inferiore del serbatoio** e consente la misurazione precisa del livello dei liquidi in serbatoi in alluminio, plastica e polietilene.

L'alimentazione è a **batteria lunga durata e sostituibile**.

La confezione include collare di fissaggio dotato di biadesivo, stick primer e grasso dielettrico a protezione dei sensori. **Il dispositivo comprende** un sensore di temperatura integrato, indicatore di livellamento, frequenza di campionamento configurabile, aggiornamenti firmware e allarmi personalizzabili, per un monitoraggio più preciso e affidabile.



I sensori Mopeka Pro200B e PRO Check Universal monitorano i consumi da smartphone o tablet tramite Bluetooth, utilizzando le app gratuite "Mopeka Tank Check" o "MopekaIOT Co-Pilot", disponibili su Apple App Store e Google Play Store.

Precisione assoluta, misurazioni entro +/- 1 % di tolleranza del controllo livello

Bluetooth

SISTEMA INTEGRATO

SENSORI A CONFRONTO

Sensore	PRO200B	PRO Check Universal
Fluido	Acqua, carburante, diesel, acque grigie, acque nere e liquidi ad uso alimentare	Acqua, carburante, diesel, propano, butano, acque grigie ed altri liquidi ad uso alimentare
Posizione di montaggio	Parte superiore del serbatoio	Parte inferiore del serbatoio
Tipo di serbatoio	Qualsiasi	Alluminio, plastica, polietilene
Requisiti serbatoio	Altezza fino a 120 cm	Capacità fino a 946 LT
Intervallo di temperatura operativa	da -50°C a +60°C da -55°F a +140°F	da -50°C a +60°C da -55°F a +140°F
Comunicazione predefinita	Bluetooth	Bluetooth
Autonomia batteria	3–5 anni, sostituibile	Fino a 3 anni, sostituibile
Tipo batteria / alimentazione	2x batterie a bottone CR2032	Batteria a bottone CR2032

Bocchettoni per riempimento serbatoi


Serie di bocchettoni in nylon lunghi e corti

Tappo da ordinare separatamente.


link B2B



A Foro uscita Ø 35 mm




B Foro uscita Ø 40 mm




	ART.	INFO.
A	16341.95	Nero
B	16342.95	Nero


C Foro uscita Ø 50 mm




D Foro uscita Ø 35 mm



E Foro uscita Ø 40 mm



F Foro uscita Ø 50 mm



	ART.	INFO.
C	16343.95	Nero
D	16356.01	Bianco
D	16356.70	Grigio
D	16356.95	Nero

	ART.	INFO.
E	16357.01	Bianco
E	16357.70	Grigio
E	16357.95	Nero
F	16358.95	Nero

Bocchettone con coperchio completo di tappo e serratura

link B2B



16345.01

Dimensioni esterne:	**125x130 H mm**
Diametro foro incasso:	**90 mm**
Colore:	**Bianco**

Coperchio “new design” come presa esterna 220V art. 36109

Completo di serratura

Utilizzato da: Arca, Chausson, Caravelair, Challanger, Silver, Sterckeman, Benimar, Autostar, Vendome, Fleurette, Dethleffs, LMC, TEC

Bocchettone con sportello Fawo per riempimento acqua potabile senza tappo

link B2B



Il tappo di riempimento non è incluso nella fornitura e deve essere ordinato separatamente.

16347.01

Altezza di installazione:	**16 mm**
Raccordo del tubo flessibile:	**Ø 40 mm**
Dimensioni (LxAxP):	**130x145x90 mm**
Colore:	**Nero, bianco**

Info: con coperchio incernierato bianco e chiusura magnetica sicura, in plastica speciale resistente ai raggi UV.

Tappi per bocchettoni di riempimento serbatoi

Tappo connettore carico acqua

Accessorio ideale per articolo 16345.01

link B2B



21043.55

Uscita ad innesto rapido
Agevola il riempimento
del serbatoio d'acqua

Tappo di ricambio per bocchettone Fawo

link B2B



21045.55

Per art.16437.01 senza
cilindro e chiave

ACCESSORI CONSIGLIATI

R210.001 Cilindro HSC
R210.101 Coppia chiave HSC

Tappo a 3 razze

Per bocchettone acqua.

link B2B

A B C



	ART.	INFO.
A	21030.01	Bianco (senza rotore e coppia chiavi)
B	21030.70	Grigio (senza rotore e coppia chiavi)
C	21030.95	Nero (senza rotore e coppia chiavi)

Tappo a 2 razze

Per bocchettone acqua.

link B2B

A B



	ART.	INFO.
A	21040.01	Bianco (senza rotore e coppia chiavi)
B	21040.95	Nero (senza rotore e coppia chiavi)

N.B.: Per completare il tappo o più tappi inserire la quantità e combinazione preferita di rotori e coppia chiavi con i relativi codici.

link B2B rotori

link B2B coppia chiavi





ART.	INFO.
21098.01	Rotore. Combinazione 9001
21098.02	Rotore. Combinazione 9002
21098.03	Rotore. Combinazione 9003
21098.04	Rotore. Combinazione 9004
21098.05	Rotore. Combinazione 9005
21098.06	Rotore. Combinazione 9006
21098.07	Rotore. Combinazione 9007
21098.08	Rotore. Combinazione 9008
21098.09	Rotore. Combinazione 9009
21098.10	Rotore. Combinazione 9010

ART.	INFO.
21099.01	Coppia chiavi. Combinazione 9001
21099.02	Coppia chiavi. Combinazione 9002
21099.03	Coppia chiavi. Combinazione 9003
21099.04	Coppia chiavi. Combinazione 9004
21099.05	Coppia chiavi. Combinazione 9005
21099.06	Coppia chiavi. Combinazione 9006
21099.07	Coppia chiavi. Combinazione 9007
21099.08	Coppia chiavi. Combinazione 9008
21099.09	Coppia chiavi. Combinazione 9009
21099.10	Coppia chiavi. Combinazione 9010

Prese esterne acqua

Presa esterna acqua con miscelatore calda/fredda Fawo

link B2B



17306

DETTAGLI TECNICI

- Presa esterna con miscelatore acqua C/F con interruttore
- Cover magnetica non inclusa (vedi art. R173.006-007)
- Raccordi e doccetta non inclusi (vedi art. 17315 - R173.001 - 17165)
- Colore nero

Coperchio magnetico per prese esterne Fawo

link B2B



R173.006

Colore bianco RAL 9010



R173.007

Colore nero

City - Presa per allaccio acqua esterna con riduttore di pressione

Per camper e roulotte

link B2B



17325

Colore bianco


CARATTERISTICHE

- Presa per acqua "City" attacco rapido maschio
- Il riduttore di pressione testato per l'acqua potabile regola la pressione dell'acqua fino a 1,1 bar
- **Dimensioni esterne coperchio**: 145x130 mm, profondità di montaggio con connettore tubo in ottone: 110 mm, foro di montaggio: 85x91 mm, raccordi allaccio tubi interni Ø 8-10 mm

Presa esterna acqua fredda

Con interruttore per pompa ad immersione, completa di doccia e flessibile da 1,5 mt.

link B2B

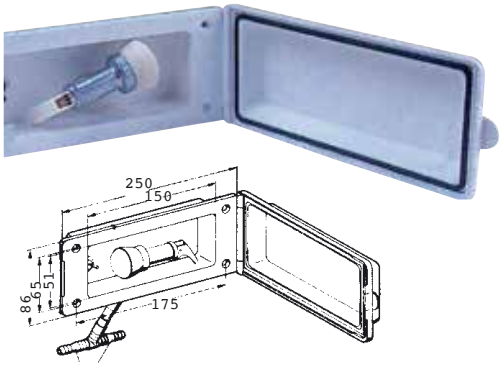

17301

Misura foro scocca:	**160x70 mm**
Misura esterna:	**216x94 mm**
Profondità incasso:	**30 mm**


VECAM CONSIGLIA

Scocca completa di ricambio per prese esterne vedi pag. 504

Presa esterna acqua calda e fredda

link B2B

Con miscelatore e interruttore per pompa immersione, senza doccetta e flex.

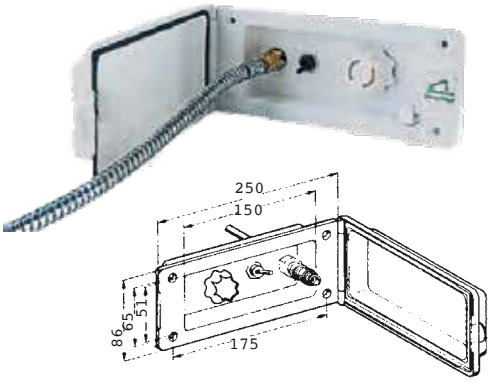

17305


Misura foro scocca:	**160x70 mm**
Misura esterna:	**216x94 mm**
Profondità incasso:	**30 mm**

Si consiglia doccetta più Flex Charisma art. 17315

Presa esterna acqua fredda

link B2B

Con interruttore per pompa immersione, senza doccetta e flex.

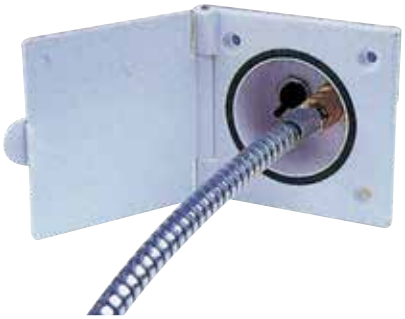

17304


Misura foro scocca:	**Ø 60**
Misura esterna:	**90x96 mm**
Profondità incasso:	**30 mm**

Si consiglia doccetta più Flex Charisma art. 17315
Raccordo portagomma e innesto rapido incluso

Presa esterna acqua fredda con interruttore e per gas con valvola di sicurezza

link B2B

Con attacchi ad innesto rapido e con valvolva di chiusura gas, senza tubo gas, doccetta e flex.

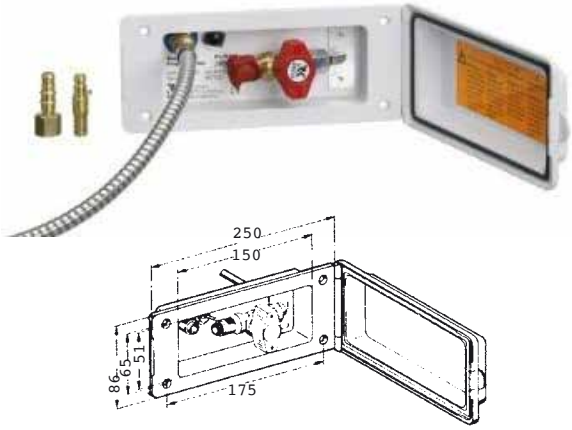

17300

Si consiglia doccetta più Flex Charisma art. 17315

Doccetta “Charisma” con attacco rapido e flessibile

link B2B

Flex con attacco rapido da 2 m.
Doccetta a pulsante e gancio.



17315

Ideale per art. 17300 - 17304 - 1730

VECAM CONSIGLIA


Innesti e raccordi rapidi e scocca di ricambio vedi pag. 504.

Riduttore di pressione

link B2B

Riduttore di pressione per acqua dotata di pressostato in grado di ridurre la pressione dell'acqua **da 10 a un max di 0,7 bar**.



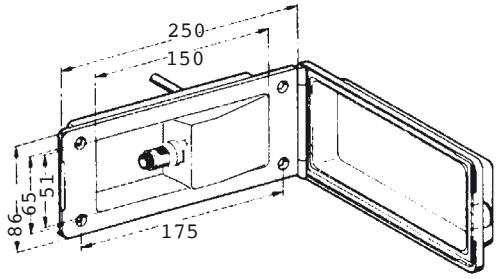

17302

Attacco rapido universale
Estrema facilità di montaggio

Riduttore di pressione acqua

link B2B

Dotata di pressostato, in grado di ridurre la pressione dell'acqua **da 10 ad un massimo di 1,5 bar**.



17322

Foro d'installazione:	**Ø 60 mm**
Misura esterna:	**100x100 mm**
Colore:	**Bianco**

Attacco rapido universale
Estrema facilità di montaggio

Presa esterna acqua con miscelatore calda/fredda

link B2B

Presa esterna acqua con miscelatore fabbricata con materiale di alta qualità. Velocissima da installare grazie ai collegamenti per i tubi con attacchi rapidi Ø 12 mm. **Fornita completa di doccetta e flex 150 cm**.





17320

Foro d'installazione:	**Ø 60 mm**
Misura esterna:	**100x100 mm**
Colore:	**Bianco**

Doccetta con flessibile cm 200

link B2B

Per art 17320



17321

Flex maxi da 200 cm

Presa esterna acqua fredda rotonda completa con coperchio

link B2B

Di forma rotonda completa con innesto rapido e flessibile mt. 2,50 con doccetta a leva a due getti.



17311

Diametro foro:	**59 mm**
Diametro esterno:	**85 mm**
Profondità:	**40 mm**

link ED3

ED3
remote drain valve

Nuova valvola elettrica da 2" a serranda/slitta
per scarico serbatoi acque grigie/nere



12001

Valvola Vecam ED3


La valvola Vecam ED3 è frutto di uno studio che si è tradotto in un brevetto europeo il quale semplifica l'utilizzo quotidiano di ogni veicolo RV o allestimento speciale. Ad oggi esistevano solo sistemi applicativi alle valvole tradizionali, ora **Vecam propone un nuovo sistema unificato ed innovativo.**

VECAM reinventa il concetto di **Electric Drain Valve!**

Finalmente è disponibile una **soluzione specifica per lo svuotamento automatico** dei serbatoi di recupero acque grigie e nere.

SISTEMA ANTICONGELAMENTO INTEGRATO



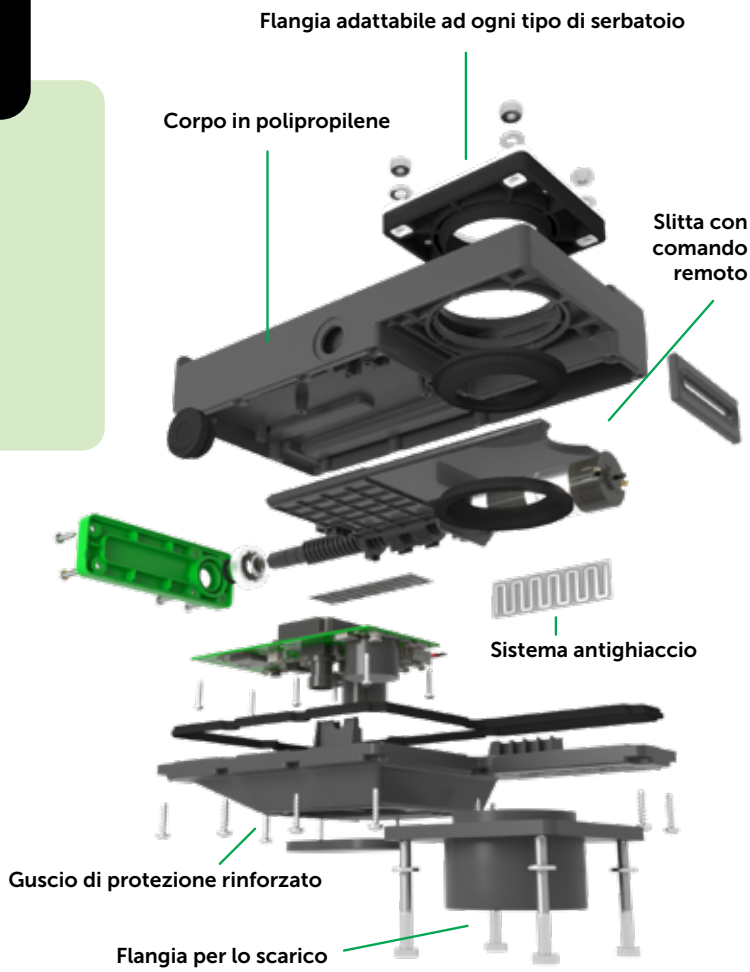


SPECIFICHE TECNICHE DI BASE E DIMENSIONI


- L: 257/270 mm (con perno d'emergenza)
- P: 124 mm
- H: da 52 mm a 94 mm (con flange applicate)
- Perno esagonale per funzionamento meccanico emergenziale
- Non idonea per serbatoi carburanti o derivati
- Peso: 960 gr

VANTAGGI

- Realizzazione a corpo unico con dimensioni compatte
- Materiale innovativo ad alta resistenza (guarnizioni e finiture resistenti ad agenti chimici)
- Passaggio di scarico da 2" > rapidità di svuotamento
- Applicazione su serbatoi in posizione orizzontale e verticale
- Scheda hardware e firmware integrata
- Alimentazione 12 V (24 V)
- Protezione anti-gelo (sghiacciamento)
- Sistema di sensore di sicurezza per blocco da sforzo/ostruzione
- Prodotto già pre-cablato in ottemperanza alla normativa automotive IP67

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

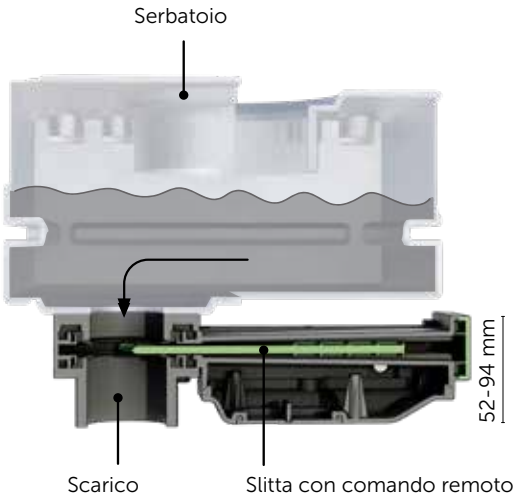

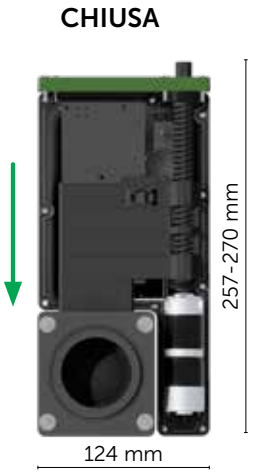

Tutte le funzioni accessibili dalla cabina



Pannello di controllo

ACCESSORI



C120.032

Controflangia interna serbatoio
con dadi e distanziali costampati

Peso: **12 g**



C120.033

Flangia 2" piana
con gomma costampata

Peso: **54 g**



C120.034

Flangia 2" tubo scarico dritto
Ø esterno 58 mm

Peso: **53 g**

link B2B

Valvole a chiusura ermetica da 1”1/2 per serbatoi

Quantità 1 pz.

Valvola di scarico completa da 1” 1/2 per acque grigie con prolunga asta FAP



11816

Lunghezza asta: 470 mm
Colore: Nero

Con flangia maschio e uscita flangia attacco a baionetta

Valvola di scarico completa per acque grigie da 1” 1/2 FAP



11810

Colore: Nero

Con flangia maschio e uscita flangia attacco a baionetta

Raccordo rapido da 1” 1/2 attacco a baionetta



11815

Flangia da 1” 1/2 maschio non filettato



11811

Flangia raccordo femmina da 1” 1/2 non filettato



11813

Tappo valvola da 1”1/2 con attacco a baionetta



11817

Estensione attacco rapido per valvole da 1” 1/2



11815.1

Tubo di scarico da 1 “1/2”



11961

Lunghezza massima: 2,6 mt

link B2B

ZADI

Valvole a chiusura ermetica da 3" per serbatoi


Quantità 1 pz.

Corpo valvola 3" completo di viti e guarnizioni



11969

Raccordo femmina filettato



11976

Raccordo maschio filettato



11977

Flangia piana completa di guarnizione



11985

Adattatore a pioli per attacco a baionetta



11984

Raccordo filettato 305 mm



11981

Raccordo curvo con attacco a baionetta



11975

Raccordo dritto con attacco a baionetta



11980

Tappo per valvola con laccetto di sicurezza



11974

Tubo di scarico 3" in materiale plastico



11962

Lunghezza minima:	**20 cm**
Linghezza massima:	**250 cm**
Diametro interno:	**62 mm**

Rinforzato con filo d'acciaio

VECAM CONSIGLIA Ricambi per valvola 3" Zadi vedi pag. 503.

link B2B

REICH

Sistema di scarico “Waste-Water System”

Quantità 1 pz.

Tubo di scarico acque grigie ø 28x1,5 mm



16630
Tubo da 2,5 mt

Raccordo 45 °



16632

Adattatore 20 mm

16634

Adattatore piatto doccia



16635

Raccordo a gomito scaleno



16633

Raccordo a T



16637

Raccordo a gomito



16638

Raccordo per serbatoio in gomma acque grigie



16636

Adattatore 19 mm



16640

Raccordo



16641

Riduttore



16639

Innesto a gomito



16642

link B2B

REICH

Sifoni e valvole di scarico

Un'ampia gamma di sifoni, valvole di scarico e un sifone di bloccaggio adatti al **sistema WASTE-WATER** e sistemi classici con foro uscita Ø 25 mm.



Quantità 1 pz.

*** Compatibili con la maggior parte delle pilette di scarico Dometic foro uscita Ø 25 mm. Mod. AC5**



Sifone con attacco supplementare con filtro in acciaio inossidabile e tappo standard.

ART.	Ø FILTRO
16647	33 mm
*16653	39 mm



Sifone 39 mm, con attacco supplementare con filtro e tappo.

16656



Sifone 39 mm con filtro e tappo.

16650



Valvola di scarico diritta con filtro in acciaio inossidabile e tappo standard.

ART.	Ø FILTRO
16646	33 mm
* 16652	39 mm



Sifone di bloccaggio con apertura per la pulizia.

16655



Valvola di scarico diritta con filtro in acciaio inossidabile e tappo standard.

ART.	Ø FILTRO
16645	33 mm
* 16651	39 mm



Dispositivo protezione antigelo.

16649



Sifone con attacco supplementare con filtro in acciaio inossidabile e tappo standard.

ART.	Ø FILTRO
16648	33 mm
16654	39 mm

link B2B

Serie raccordi rapidi e tubi acqua

Sistema di raccorderia veloce studiato espressamente per tutte le applicazioni connesse all'erogazione di acqua all'interno dei veicoli ricreazionali e speciali. La **grande resistenza del materiale plastico** ne permette l'utilizzo anche in presenza di liquidi non alimentari in ambienti aggressivi, come la salsedine. L'estrema facilità d'assemblaggio ne rende semplice ed immediato il riutilizzo in qualsiasi momento, per modifiche o altro.

Clip blocca pinza non inclusa.

A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



P



R



S




T



U



V



W



X



Y



Multiplo del mt lineare

Z



Multiplo del mt lineare

ART.	RIF.	INFO.
16530	A	Raccordo a gomito 12 mm
16531	B	Raccordo dritto 12 mm
16532	C	Raccordo a T 12 mm
16533	D	Raccordo a Y 12 mm
16534	E	Terminale 12 mm F 3/8
16535	F	Codolo 12 mm M 1/2
16536	G	Terminale 12 mm M 3/8
16537	H	Gomito 12 mm con codolo
16538	I	Terminale 12 mm F 1/2
16539	J	Codolo 12 mm M 3/8
16540	K	Terminale 12 mm M 1/2
16552	P	Codolo 12 mm con portagomma 10 mm
16553	P	Codolo 12 mm con portagomma 12 mm
16547	R	Clip blocca pinza 3/8
16548	S	Tagliatubi
16549	T	Raccordo a 90° 12 mm orientabile F 1/2
16550	U	Raccordo dritto 12-12 mm con rubinetto
16551	V	Raccordo dritto 12-12 mm con rubinetto e asta 230 mm
16554	W	Raccordo 90° 12 mm con portagomma 12 mm
16555	X	Morsetto gomma per serbatoi acque grigie
16590	Y	Tubo rosso 12 mm Acqua calda in bobina
16595	Z	Tubo blu 12 mm Acqua fredda in bobina
16590.M	Y	Tubo rosso 12 mm Acqua calda al mt lineare
16595.M	Z	Tubo blu 12 mm Acqua fredda al mt lineare

REICH

UniQuick

Il sistema di raccordi ad innesto rapido by Reich

Il sistema **UNIQUICK** di raccordo ad innesto rapido per tubazioni a Ø 12 mm offre innumerevoli vantaggi rispetto ai comuni sistemi di tubazione:

- L'esclusivo tubo UNIQUICK è ideato in uno speciale materiale che soddisfa anche le normative più restrittive riguardanti acqua potabile e vivande in tutta Europa, non solo per temperature fino a 60°C, ma addirittura fino a 90°C.
- L'assemblaggio avviene semplicemente inserendo il tubo nel raccordo UNIQUICK, senza utilizzo di viti o adesivi. Il raccordo ad incastro può essere disassemblato e riutilizzato in ogni momento.
- Il tubo UNIQUICK **garantisce una tenuta assoluta sino ad una pressione di 6 bar ed una temperatura di 80°C**. Inoltre è antigelo.
- Lo speciale materiale di cui è composto gli conferisce una particolare solidità.
- Il tubo UNIQUICK permette di effettuare curvature senza strozzature: questo assicura il flusso costante ed uniforme dell'acqua.
- Il flusso resta costante anche in prossimità dei raccordi, non venendo utilizzati comuni beccucci o riduttori di diametro.
- La particolare solidità del materiale assicura un perfetto scorrimento del flusso, senza ristagno. Questo riduce sensibilmente il rischio che le tubature non vengano completamente vuotate. Problemi causati dal gelo e dall'eventuale sviluppo di germi sono considerevolmente ridotti.



ART.	RIF.	INFO.
16601	A	Tubo acqua calda rosso/nero 12 mm (Rotolo 25 mt)
16602	B	Tubo acqua fredda blu/nero 12 mm (Rotolo da 25 mt)
16603	C	Raccordo dritto 12 mm
16604	D	Raccordo a gomito 12 mm
16605	E	Raccordo a T 12 mm
16606	F	Raccordo multiplo 12 mm
16607	G	Raccordo dritto con portagomma 12 mm
16608	H	Raccordo dritto con portagomma 10 mm
16609	I	Raccordo dritto con F 1/2"
16610	J	Raccordo a gomito con portagomma 12 mm
16611	K	Raccordo a gomito con codolo 12 mm
16612	L	Raccordo gomito con F 1/2"
16615	O	Valvola di scarico
16616	P	Codolo con portagomma 12 mm
16617	Q	Valvola di non ritorno
16618	R	Terminale femmina
16619	S	Terminale maschio
16620	T	Valvola a sfera M/M 1/2" 1/2
16622	V	Raccordo M/M 1/2 1/2
16623	W	Raccordo M/M 1/2 3/8
16624	X	Raccordo M/M 1/2 1/4
16625	Y	Clip singola fissaggio per tubo plastica
16626	Z	Clip doppia fissaggio per tubo plastica
16628	□	Raccordo per serbatoio
16629	M	Valvola di non ritorno con portagomma 10-12 mm
16613	N	Raccordo dritto per boiler/stife 10-12 mm
16614	U	Raccordo a gomito per boiler/stife 10-12 mm

Nuova Pompa Pentair Shurflo

PENTAIR SHURFLO

4009 series - RV/Caravan Fresh Water Pumps


Il design della nuova pompa per acqua 4009 di PENTAIR SHURFLO è stato creato con un diaframma monopezzo unico e bypass interno, garantendo la durata e le prestazioni della pompa in tutti i sistemi idraulici.
Progettata per una richiesta di flusso più elevato, **rumore e vibrazione smorzati ai massimi livelli**.
Inoltre, tutti i modelli della serie PENTAIR SHURFLO 4009 supportano le normative chiave nel marketing europeo di caravan/camper, inclusa la compatibilità elettromagnetica con il marchio E8 e conforme alla normativa per l'acqua potabile tedesca KTW-BWGL.

CARATTERISTICHE


- Design compatto a 4 camere.
- **Testato e approvato KTW**.
- **Certificazione E-Mark**.
- Si adatta facilmente allo stesso spazio di installazione delle precedenti pompe della serie 2095.

GUIDA AI PRODOTTI


La serie di pompe Pentair Shurflo 4009 è destinata ad aggiornare e sostituire la preesistente serie 2095. La serie 2095 verrà interrotta in futuro progressivamente.

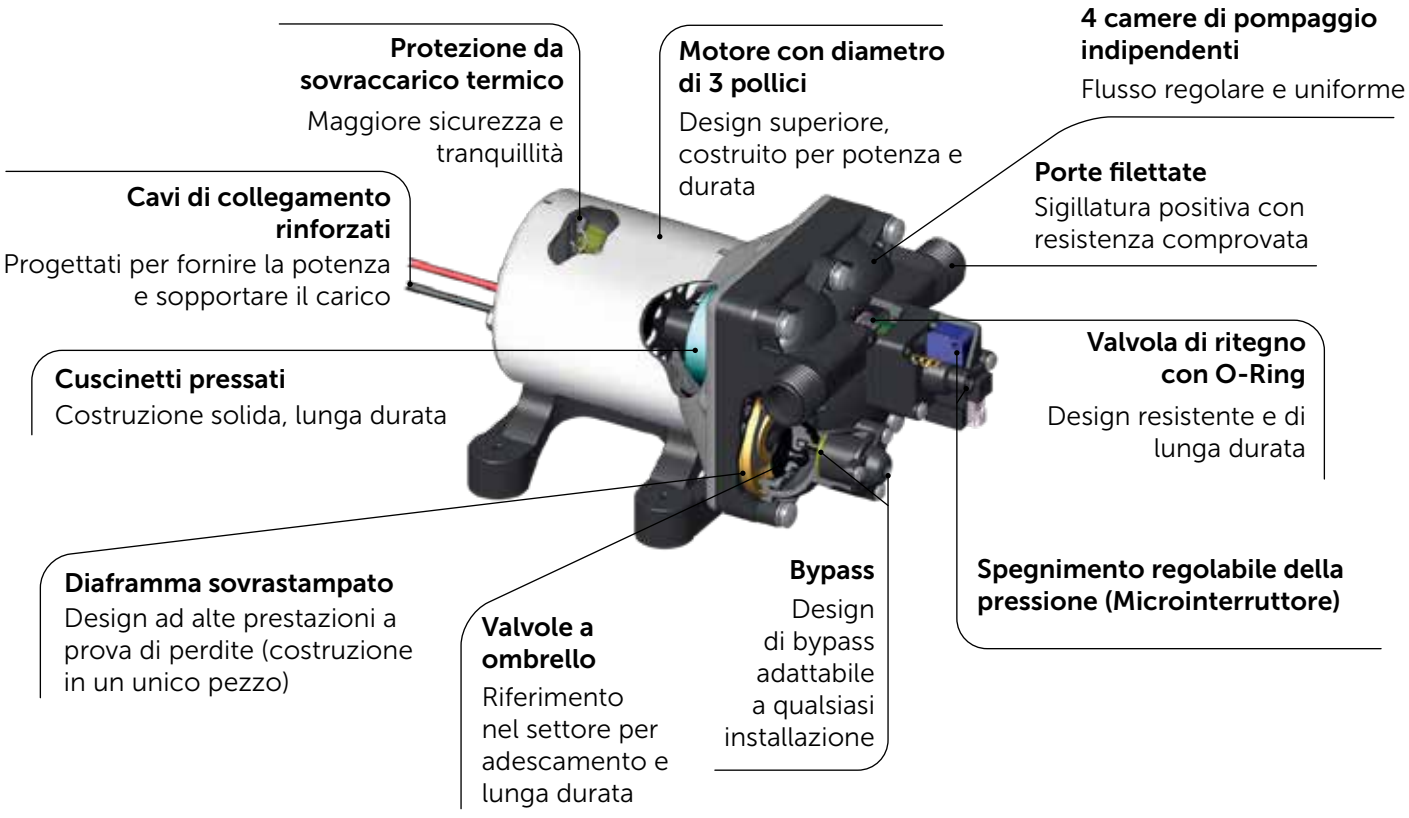

Art. 14101 – Modello di pompa serie 2095 esistente con piastra di base in metallo

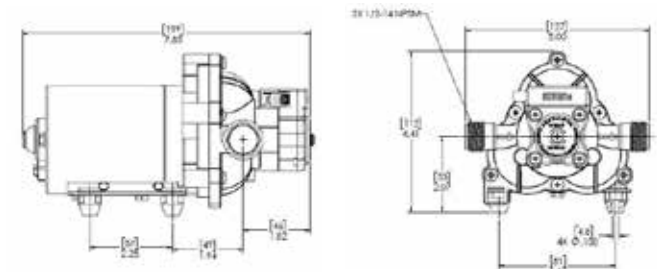

Art. 14201 - Serie 4009 con piastra di base in metallo, stessa disposizione dei piedini dell'art. 14101

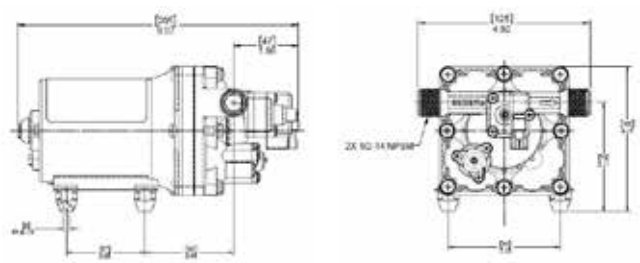

Tutte le dimensioni sono solo a scopo di riferimento.

link B2B

PENTAIR SHURFLO

Pompe a pressione automatiche per impianto idrico

E' una **pompa autoinnescante di ultima generazione** che permette di collegare più punti di erogazione.

Pompa Pentair Shurflo® Serie 4009 Revolution 7.6

Fornita completa di raccordi.




ART.	INFO.	MISURE
14201	• Tensione d'esercizio di 12V • Assorbimento di 3A • Fornisce 7,6 L/min. • 20 P.s.i. • Raccordi M. 1/2 • KTW certificato	205x125x106 mm

Pompa Pentair Shurflo® Serie 4009 Revolution 7.6

Imballo industriale

Fornita senza imballo e raccordi.





ART.	INFO.	QUANTITÀ
14201.SI	• Tensione d'esercizio di 12V • Assorbimento di 3A • Fornisce 7,6 L/min. • 20 P.s.i. • KTW certificato	6 pz

Pompa Pentair Shurflo® Serie 4009 Revolution 11.3

Fornita completa di raccordi.



ART.	INFO.	MISURE
14202	• Tensione d'esercizio di 12V • Assorbimento di 3A • Fornisce 11,3 L/min. • 45 P.s.i. • KTW certificato	205x125x106 mm

Pompa Pentair Shurflo® Serie 4009 Revolution 11.3 - 24 Volt

Fornita senza raccordi.




ART.	INFO.	MISURE
14204	• Tensione d'esercizio di 24V • Assorbimento di 3A • Fornisce 11,3 L/min. • 45 P.s.i. • KTW certificato	205x125x106 mm

PENTAIR SHURFLO

Pompa Shurflo® 2095-204 Trail King 7

Fornita completa di raccordi.



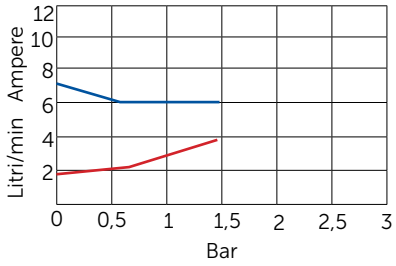


ART.	INFO.	MISURE
14101	• Tensione d'esercizio di 12V • Assorbimento di 3A • Fornisce 7l./min. • 20 P.s.i.	199x127x117 mm

Pompa Shurflo® 2095-473 Trail King 10

Fornita senza imballo e raccordi.



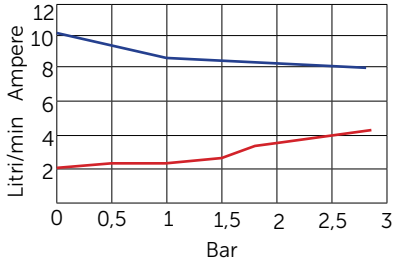

ART.	INFO.	MISURE
14104	• Tensione d'esercizio di 24V • Assorbimento di 4A • Fornisce 10,6 l/min. • Fornita senza imballo e raccordi	199x127x112 mm

ACCESSORI

Vaso di Espansione Pentair-Shurflo

link B2B

Completo di due raccordi dritti da 1/2", caricato alla pressione di 1,4 BAR. Può essere montato in qualunque posizione.



14345

Quantità 1 pz

Filtro per Pompa Pentair-Shurflo

link B2B

Da installare direttamente sulla pompa con attacco filettato ed uscita portagomma. Versione ispezionabile per una facile pulizia.



14349

Quantità 1 pz

Filtro per Pompa Pentair-Shurflo

link B2B

Da installare direttamente sulla pompa con attacco filettato. Uscita maschio 1/2". Versione ispezionabile per una facile pulizia.



14348

Quantità 1 pz

Raccordi per Pompe Pentair-Shurflo

link B2B



ART.	INFO.	QUANTITÀ
14105	• 1/2" - 14NPT(F) X 1/2" • Portagomma Ø13 mm • Dritto	1 pz
14106	• 1/2" - 14NPT(F) X 1/2 • Portagomma Ø13 mm • Curvo	1 pz

Pompe ad immersione - in linea

Alimentazione: 12 Volt
Quantità: 1 pz

Pompa ad immersione 12V

Diametro di 80 mm e cavo da 1 m

link B2B



14254

Portata massima:	**22 l/min**
Consumo:	**3,7-4,2 A max 14 m**
Pressione:	**1,4 bar**
Altezza:	**135 mm**

Pompa ad immersione 12V

Diametro di 38 mm e cavo da 1 m

link B2B



Ultra compatta

14251

Portata minima:	**10 l/min**
Consumo:	**10-20 Watt**
Pressione:	**0,6 bar**
Altezza:	**80 mm**

Pompa in linea 12V

link B2B



Pompa che si installa fuori dal serbatoio o come supporto ad una pompa immersione.

14260

Portata massima:	**22 l/min**
Consumo:	**3,7-4,2 A max 14 m**
Pressione:	**1,4 bar**
Altezza:	**135 mm**

ACCESSORI

Valvola di non ritorno per pompe ad immersione

link B2B



14338

Quantità 1 pz
Con portagomma Ø 10 mm

Filtro acqua per pompe ad immersione

link B2B



14339

Quantità 1 pz
Con portagomma Ø 10 mm

Interruttore a pedale

link B2B



14368

Quantità 1 pz
Per pompe ad immersione

Pompe ad immersione

link B2B

REICH



Pompa ad immersione Tandem Reich 12V

14257

Portata massima:	19lt/min
Consumo:	55 Watt
Pressione:	1,4 bar
Peso:	320 gr
Tensione:	12 Volt



Pompa ad immersione Power Reich 12V

14256

Portata massima:	12 lt/min
Consumo:	10-18 Watt
Pressione:	0,6 bar
Peso:	190 gr
Tensione:	12 Volt



Pompa ad immersione High Power Reich 12V

14258

Portata massima:	18 lt/min
Consumo:	30/40 W
Pressione:	0,9 bar
Peso:	180 gr
Prevalenza:	9 m



Pompa ad immersione Plus Reich 12V

14259

Portata massima:	19 lt/min
Consumo:	35/45 W
Pressione:	1,1 bar
Peso:	186 gr
Prevalenza:	11 m



Pompa ad immersione Easy Power Reich 12V

14261

Portata massima:	10 lt/min
Consumo:	10/18 W
Pressione:	0,5 bar
Peso:	165 gr

ACCESSORI CONSIGLIATI

Valvola di non ritorno

link B2B



16617

Quantità 1 pz

Raccordo dritto

link B2B



16607

Quantità 1 pz

Con portagomma Ø 12 mm

Valvola di non ritorno Uniquick

link B2B



16629

Quantità 1 pz

Con portagomma Ø 10-12 mm

Boiler elettrici 12/24 - 220 Volt

Mini Boiler KB 6 - KB 6 Combi

link B2B

Collegabile a pompa ad immersione, a pedale, a mano. Prodotto ideale in caso di spazio limitato. Regolabile a piacere da 30° a 80° C. Grazie all'ottimo isolamento mantiene l'acqua calda per lungo tempo, contenendo al massimo il consumo di energia. Per l'utilizzo nei mesi invernali, può essere inserito il dispositivo antigelo. È anche possibile effettuarne lo svuotamento completo, tramite apposita valvola di scarico. Il dispositivo di sicurezza termica blocca l'apparecchio in caso di funzionamento senz'acqua.



ART.	INFO.	MISURE (A X B X C)	PESO
13908	Mini Boiler KB 6 220V - 330W - 1,5A 6 litri	33x23x24 H	1,7 kg
13909	220V - 660W - 3A 6 litri	33x23x24 H	1,7 kg
13910	Mini Boiler KB 6 Vers. speciale 12V - 200W - 16A 6 litri	33x23x24 H	1,7 kg
13911*	24V - 400W - 16A 6 litri	33x23x24 H	1,7 kg
13912	Mini Boiler KB 6 Combi 220V + 12V 6 litri	41x23x24 H	2,0 kg
13913*	220V + 24V 6 litri	41x23x24 H	2,0 kg

*Disponibili solo su ordinazione.

DATI TECNICI:

- Montaggio al pavimento semplice e veloce.
- Basso consumo di energia e riscaldamento rapido.
- Contenuto: 6 litri miscelabili.
- Potenza nominale: 230V (1,5°) VERSIONE KB6 o 230V/12V (VERSIONE KB6 COMBI).
- Riscaldamento da 30°C a 80°C.
- A riscaldamento completato : 12 litri miscelabili a 50°C / 18 litri miscelabili a 40°C.
- Utilizzabile con dispositivo antigelo.
- Isolato esternamente per il mantenimento della temperatura.
- Caldaia di qualità superiore resistente al calore e alla corrosione.
- Prodotto di fabbricazione tedesca, garantito e approvato TUV.

Attenzione! Utilizzo possibile solo in assenza di pressione. Non collegare ad impianti dotati di pompe a pressione.

DOTAZIONE:

- 1 m di cavo con spina di sicurezza.
- Termostato regolabile da 30°C a 80°C.
- Dispositivo di sicurezza termica con funzione di blocco in caso di funzionamento senza acqua.
- Valvola di scarico per lo svuotamento durante l'inverno.
- Spia luminosa di funzionamento.

Truma Therme

link B2B

Piccolo scaldacqua 230V con serbatoio da 5 Litri munito di uno scambiatore termico che si attacca sulla condotta d'aria calda della stufa e permette di scaldare l'acqua. Una resistenza integrata da 300W è preregolata per mantenere la temperatura a 65 °C. Con pannello di comando e valvola di scarico.



ART.	INFO.	QUANTITÀ
80523	• Peso: 2 kg • Capacità: 5 lt • 37x23x22 cm • 300W (230 Volts) • Pressione acqua: fino a max 1,2 bar • Temperatura max 50 °C • Temp. di riscaldamento 50 min circa (da 15°C a 60°C)	1 pz

link B2B

IMASS

Boiler a gas

Boiler istantaneo a gas
per camper, caravan, van e veicoli speciali









80529

Vecam distributore ufficiale per il mercato italiano

Questo Boiler istantaneo ultra compatto IWH-1.5 è l'ultima innovazione in Europa e approvato CE. Garantisce una **fornitura istantanea e illimitata di acqua calda** in roulotte, camper, van e mezzi speciali come automercati, mezzi per primo soccorso, trasporto cavalli ecc. **Non necessita di preriscaldamento**, quindi è in grado di fornirti acqua calda come a casa. Dato che c'è sempre abbastanza acqua disponibile, non importa quante persone vogliono fare la doccia o per quanto tempo intendono usarla.

CARATTERISTICHE

- Scambiatore di calore in rame ad alta efficienza con un'efficienza fino al 92%.
- Funziona sia con impianti acqua a pressione o pompa di immersione (min. 0,5 - Max 5.0 Bar).
- Pressione di esercizio gas Butano/Propano: 30 mBar (consumo Max 765 G/h).
- Collegamento elettrico: 12 Volt (consumo Max 0,44 A).
- Potenza assorbita dal bruciatore (propano / butano): 10 kW.
- Il boiler si avvia e si arresta automaticamente rilevando il flusso d'acqua.
- Selezione della temperatura dell'acqua (35-60 ° C) tramite comando a parete.
- La potenza del bruciatore viene continuamente regolata da una valvola modulante e dal controllo tramite processore integrato.
- Nessun problema di corrosione o proliferazione di batteri.
- Peso ridotto perché non c'è serbatoio d'accumulo!
- Soffiante di scarico altamente efficiente e totalmente esterno.
- Dimensioni foro a parete 33x33 cm (come un semplice sportello WC).
- Sportello esterno accessibile con chiusura a chiave per assistenza e sicurezza.
- Ingombro totale esterno: 38x38x35 (P) cm.
- Approvato CE.
- Peso: 11.9 Kg.

VECAM CONSIGLIA

Ricambi per boiler istantaneo a gas vedi pag. 505.

link B2B

Boiler TB 10 litri ad accumulo, a gas Truma


Il Truma-Boiler porta in caravan e autocaravan **il comfort dell'acqua calda a cui siamo abituati in casa**. Il bruciatore, efficiente, provvede a riscaldare il boiler da 10 lt. In brevissimo tempo un ottimo isolamento evita la dispersione di calore.

La **massima sicurezza** è garantita dal sistema di combustione chiuso, basato sul principio di presa d'aria di combustione e scarico dei gas combusti a parete, dal comando elettronico di tutte le funzioni e dalla valvola sovrappressione. Il comando si effettua comodamente dall'interno.

Il sistema elettronico provvede da solo, con precisione e sicurezza, all'accensione, alla regolazione della temperatura e al controllo della fiamma; il serbatoio dell'acqua è in acciaio speciale inossidabile. L'apparecchio molto compatto è **facile da installare**. Il boiler può essere integrato nell'impianto idrico esistente, allo scopo si prestano bene pompe ad immersione oppure a pressostato fino a 2,8 bar.
Tutta la rubinetteria normalmente in commercio può essere utilizzata.







ART.	INFO.
80522.TB	• Boiler TB 10 litri - 30 mbar • Potenza calorifera: 1500 W • Consumo gas: 120g/h (butano/propano) • Pressione d'esercizio: 30 mbar • Pressione dell'acqua: fino a max 2,8 bar • Corrente assorbita a 12V: accensione 0,17A-riscaldamento 0,08 A-regime 0,04 A • Tempo di riscaldamento fino a 70 °C circa • Funzionamento a gas: 34 minuti circa • Dimensioni: 35x35x26 cm • Peso a vuoto: 6,7 kg

link B2B

Set modifica camino boiler Serie 2/3 truma



80528

Colore bianco RAL 9010

Contenuto:

- Piastra;
- Griglia;
- Coperchio.

Accessori per boiler, stufe e ventilazione

Prolunga invernale camino



80515

Prodotto compatibile non originale

Camino scarico completo AK3 Trumatic



80512

A tetto

Valvola di scarico/ sicurezza 2,8 bar



80535

Per attacchi Ø12 mm (sistema John Guest)

Valvola di scarico/ sicurezza 2,8 bar



80534

Per tubi flessibili di Ø 10 mm

Raccordo acqua calda con sfiato Truma attacco JG 12 mm



80536

Per Boiler e sistemi riscalamento combinati

Raccordo acqua calda con sfiato Truma uscita portagomma



80537

Per Boiler e sistemi riscalamento combinati

Raccordo angolare per boiler Truma con portagomma



80524

Colore grigio
Uscita portagomma

Raccordo angolare per boiler Truma con attacco John Guest



80524

Colore blu
Uscita JG

Valvola Frost Control Truma attacco John Guest



80532

Con uscite JG

Valvola Frost Control Truma attacco portagomma



80533

Con uscite portagomma

Raccordo dritto per boiler/stufe 10-12 mm



16613

Raccordo a gomito per boiler/stufe 10-12 mm



16614

VECAM CONSIGLIA Ricambi Truma dispoonibili a pag. 503.

Gamma avvolgitubo tubo acqua e spazzoloni

Tubi e avvolgitori

Quantità 1 pz.

Avvolgitubo

Completo di tubo piatto da 15 mt.

link B2B



17881

Magic

Tubo estensibile. Ingombro minimo.

link B2B





ART.	MISURE
17882	5-15 mt
17883	7,5-22,5 mt

Avvolgitore con tubo rigido da 15 mt

link B2B



17885

Dimensioni senza imballo: **400x65 mm**
Peso netto: **1,778 Kg**

Tubo composto da 3 tubi 19x6 mm

Spazzoloni

Quantità 1 pz.

link B2B

Spazzolone eco

17898

Spazzolone per lavaggio con getto d'acqua. Telescopico da 105 a 175 cm. Leggero grazie al manico in alluminio. Con attacco rapido.



Spazzolone extra

17897

Robusto spazzolone con spazzola a setole laterali. Telescopico da 120 a 195 cm.
Con attacco rapido.

Con setole laterali



VECAM CONSIGLIA

Per una pulizia più accurata, per le righe nere esterne carrozzeria, utilizzare art. 875.064 Detergente "Remover".



Indice

Gas e riscaldamento

Sezione	*pag.*
Sistema di riscaldamento	336 - 338
Riscaldatori e accessori	339 - 359
Piani cottura	360 - 361
Lavelli cucina e bagno	362
Vaschette cucina e bagni	363
Vaschette cucina	364
Regolatori gas e accessori	365 - 369
Gas ed accessori impianto	370 - 371
Prese esterne gas	372
Bomboloni GPL	373
Barbecue e accessori	374 - 375

link B2B

AQUA-HOT

Sistema di riscaldamento combinato

gas/elettrico o gasolio/ elettrico Aqua-Hot





ART.	INFO.
80720.DE	GEN1 D4 E - 4kW Diesel Heater + 220 VA + Accessori
80721.GE	GEN1 P6 E - 6kW Gpl + 220 VA + Accessori

L'Aqua-Hot Gen 1 D4 E e Gen P6 E è un sistema di riscaldamento ad aria forzata compatto con scaldacqua integrato da 10 litri in un'unità all-in-one, alimentato da **Diesel** o **Gpl** (secondo il modello scelto) e modalità elettrica integrata, specificamente progettato per i veicoli RV e Speciali.

Questo prodotto **può riscaldare l'acqua indipendentemente dalla caldaia**, permettendoti di stare comodo tutto l'anno ed essere sempre pronto per una doccia calda.
La modalità elettrica ti dà la **possibilità di risparmiare carburante** mentre sei collegato alla presa di rete a 230V. Un sistema studiato appositamente per nuovi impianti su RV ma allo stesso tempo ideale per sostituzioni di impianti similari perché perfettamente compatibili nelle dimensioni/ingombri, fissaggio e scarico. Una cura nei dettagli delle griglie di protezione/ventilazioni garantiscono un'ottima diffusione dell'aria ed una maggiore silenziosità di tutto il sistema.

CARATTERISTICHE

- Alimentazione: 12V CC – 230V CA;
- Potenza termica: 2.000 W / 4.000 W;
- Potenza in modalità elettrica: 900 W / 1.800 W;
- Efficienza: 91%;
- Consumo di carburante: 0,28 – 0,65 l/h;
- Serbatoio dell'acqua: 10 L - Acciaio inossidabile;
- Corrente assorbita (12V): 1,8 – 4,0 A;
- Corrente assorbita (230V): 3,9 – 7,8 A;
- Dimensioni (LxPxA): 510 x 450 x 300 mm;
- Peso: 16 kg;
- Portata Aria Calda: Max 287 m3/h;
- Pressione pompa acqua: max 2,8 bar;
- Pressione impianto: Max 4,5 bar;
- Opzioni acqua calda: 40°C – 60°C;
- High Altitude Ready: Fino a 5.000 m;
- Modalità precarico carburante prima installazione/ manutenzione.

DOTAZIONE INCLUSA
con il sistema di riscaldamento combinato a Gpl e Diesel



Tubi Ventilazione
(ØEst-65 mm/ØInt 60 mm)
Nr. 2 pezzi da 4 m



Set fissaggi per tubi ventilazione ed aria in ingresso



Set camino a parete



SOPRA: Tubo Aria in Ingresso 1,00m
SOTTO: Tubo Scarico Fumi 0,95m



Tubo rigido per connessione GPL Ø 8mm – 2,5 m



Raccordo con Ogiva per fissaggio tubo GPL Ø 8mm; Fissaggi con guarnizione per linea GPL Ø 8mm. Minuteria varia.



Pannello di Controllo + Cavo connessione da 5,7 m
Cavo 12V da 4 m; Sensore Temperatura + Cavo connessione da 4 m; Nr 4 Viti fissaggio Pannello



Bocchetta Ventilazione (60mm) - 4 pezzi



Valvola di scarico manuale 1/2'' PEX

VECAM CONSIGLIA

Per una maggior sicurezza dell'impianto di riscaldamento combinato suggeriamo l'art. 80532 valvola Frost Control con attacchi tipo John Guest oppure art. 80533 versione con attacchi portagomma e raccordi art. 80531 e art. 16613-16614 raccordi 10/12 mm.

Per i ricambi per GEN1 Diesel-GPL vedere pag. 506.

DOTAZIONE EXTRA
con il sistema di riscaldamento combinato Diesel



Pompa Diesel + Silenziatore; Cavo connessione; Pompa da 7 m; Pescante per serbatoio; Tubo carburante blu da serbatoio a pompa – 1,5 m; Tubo carburante trasparente da pompa a caldaia – 6,5 m



Filtro Diesel; Valvola di non ritorno carburante; Fissaggio Pompa Diesel; Fissaggi e connettori per linea carburante (3,5mm e 4,1mm). Minuteria varia

link B2B

AQUA-HOT

Wave 40

Una "combinazione" rivoluzionaria
per tutti i veicoli ricreazionali!






ART.	INFO.
80750.DE	Aqua Hot Wave 40 - **Diesel** + EL (1.8 kW / 230V)
su ordinazione	Aqua Hot Wave 40 - **GPL** + EL (1.8 kW / 230V)

VECAM CONSIGLIA

Completa la canalizzazione aria e bocchette con la linea accessori ventilazione aria di pag. 358-359.

Aria forzata, riscaldamento idronico e acqua calda sanitaria continua...**TUTTO IN UNO**.

Aqua-Hot Wave 40 è un sistema di riscaldamento all-in-one innovativo, che offre acqua calda sanitaria continua e la possibilità di scegliere tra riscaldamento ad aria forzata o idronico...A voi la scelta!
Grazie alla flessibilità di controllo della **potenza da 2 a 10 kW**, è adatto a veicoli ricreazionali di piccole, medie e grandi dimensioni. Ma le novità non finiscono qui, le dimensioni complessive compatte permettono una **facile sostituzione da altri sistemi di riscaldamento combinati**, come le Gen 1 Aqua Hot oppure i combinati Truma, negli stessi spazi riuscirete ad installare Wave 40! Eh non meno importante basta preoccupazioni in caso di gelo in inverno, non c'è accumulo, non servono valvole di sicurezza antigelo.

Completo di: Open Source, connettività Wi-Fi, App per controllo remoto, schermo touch, impianto idrico domestico senza serbatoio, timer automatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Wave40D	Wave40P
Famiglia	Aria forzata - Impianto idronico	
Tipologia di carburante	Diesel	LPG
Pressione massima del carburante	2,8 bar	30 mbar
Alimentazione	12V DC - 230V AC	
Intervallo di controllo del potere calorifero del riscaldatore	2kW - 4kW - 6kW - 8kW - 10kW	
Consumo energetico del sistema (12V)	Min 3A - Max 14A (Breve periodo)	
Consumo di carburante	190 – 930 mL/h	280 – 1400 mL/h
Potenza termica nominale in modalità elettrica (230 V)	0,9kW - 1,8kW	
Consumo energetico del sistema (230V)	3,9A - 7,8A	
Acqua calda continua	5,0 L/m at 46°C	
Pressione massima dell'acqua per uso domestico	6,9 bar	
Potenza di riscaldamento del circuito idronico	27.300 BTU/h - 8kW	
Predisposto per alta quota	4.600 m	
Dimensioni (L x L x A)	508 x 450 x 305 mm	
Peso	18 Kg	
Velocità della ventola di riscaldamento	Ventola a 4 velocità	
Velocità ventola circolazione aria	Ventola a 10 velocità	
Portata aria calda	128 - 306 m3/h	

KIT ACCESSORI IN DOTAZIONE



PER WAVE 40 DIESEL



PER WAVE 40 GPL

link B2B

AUTOTERM
Vecam distributore ufficiale

Riscaldatori ad aria-gasolio 12V

Questi riscaldatori ad aria silenziosi offrono una **potenza calorifica eccellente e con un ottimo risparmio**.
Solo quelli forniti direttamente da Vecam godono di assitenza tramite centri specializzati e garanzia diretta riconosciuta dal produttore.

N.B: Su ordinazione sono disponibili le versioni a 24 V.
Per i ricambi Autoterm vedere pag. 507.


Autoterm 2D





Il **set di montaggio**, che fa parte della confezione, contiene tutto quanto necessario e permette di installare l'impianto di riscaldamento praticamente su qualsiasi veicolo.

13995 Autoterm 2D - 12V

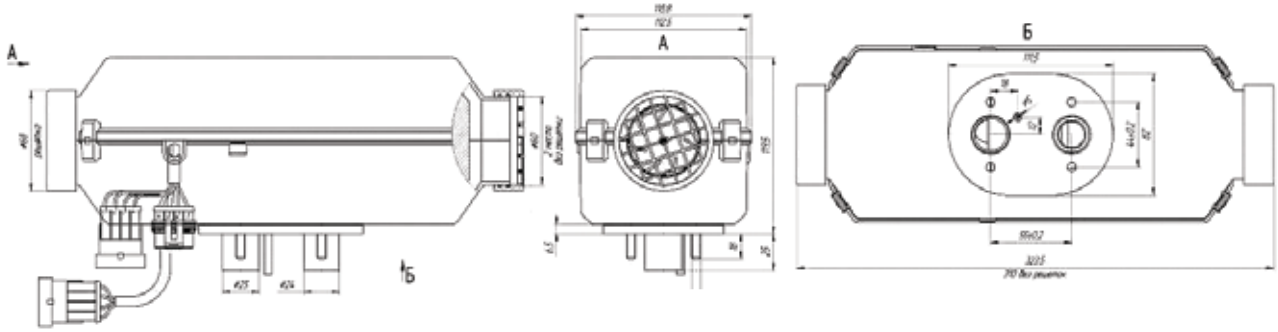

I vantaggi del riscaldatore AUTOTERM:

- Comfort costante in qualsiasi situazione atmosferica/stagionale;
- Tempi brevi di riscaldamento grazie alla resa efficace;
- Bassi costi operativi;
- Ampia gamma di accessori per un adattamento rapido, semplice e personalizzabile;
- Dimensioni estremamente compatte;
- Prezzo vantaggioso.

Composto da:

- un riscaldatore 2kW;
- una pompa carburante Thomas Magnette;
- un cavo per la pompa (6M);
- un cavo per la batteria (6,5M);
- il silenziatore di scarico;
- l'isolante del tubo di scarico (0,45M);
- il tubo di scarico (1M).

Accessori suggeriti:

- Pannello di controllo Comfort Control Programmabile (art. 13958);
- Pannello di controllo Mini Control Manuale (art. 13956.1);
- Modem GSM QStart per gestirlo comodamente dal proprio smartphone (art. 13997).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametri	AUTOTERM 2D	
Tensione nominale di alimentazone	12 V	
Carburante	Gasolio	
Potenza	**Max**	**Min**
	2 KW	0,8 KW
Volume dell'aria riscaldata	**Max**	**Min**
	75 m³/h	34 m³/h
Cosumo di carburante nelle modalità:	**Max**	**Min**
	0,24 l/h	0,10 l/h
Portata nelle modalità:	**Max**	**Min**
	29 W	10 W
Accensione e spegnimento	Manuale*	
Peso	3 Kg	

* vedi accessori comando opzionali

L'AUTOTERM 2D è il più piccolo della serie AUTOTERM, ciò permette l'installazione anche in veicoli di dimensioni ridotte. Grazie alle sue misure AUTOTERM 2 regge il confronto con impianti di riscaldamento di altre marche, grazie ai punti standard per fissarlo è possibile sostituirlo ad impianti di riscaldamento di altri marchi, nel caso la riparazione sia costosa.

AUTOTERM
Vecam distributore ufficiale


Autoterm 4D



Il **set di montaggio**, che fa parte della confezione, contiene tutto quanto necessario (escluso pannello di controllo) e permette di installare l'impianto di riscaldamento praticamente su qualsiasi veicolo.



13999 Autoterm 4D - 12V

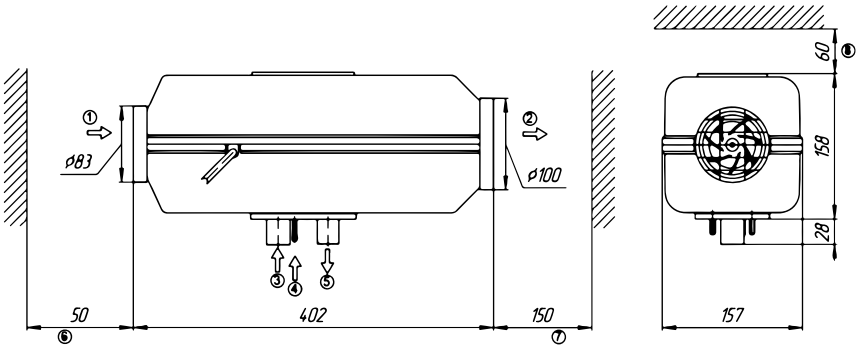

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Ingresso dell'aria riscaldata
- Uscita dell'aria riscaldata
- Ingresso dell'aria combustione
- Ingresso del combustibile
- Uscita gas di scarico
- Distanza necessaria dall'ingresso dell'aria riscaldata, minimo 50 mm
- Distanza necessaria dall'uscita dell'aria riscaldata, minimo 150 mm
- Distanza necessaria per la manutenzione, minimo 60 mm

Composto da:

- un riscaldatore 2kW;
- una pompa carburante Thomas Magnette;
- un cavo per la pompa (6M);
- un cavo per la batteria (6,5M);
- il silenziatore di scarico;
- l'isolante del tubo di scarico (0,45M);
- il tubo di scarico (1M).

Accessori suggeriti:

- Pannello di controllo Comfort Control Programmabile (art. 13958)
- Pannello di controllo Mini Control Manuale (art. 13956.1)
- Modem GSM QStart per gestirlo comodamente dal proprio smartphone (art. 13997)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametri	AUTOTERM 4D	
Tensione nominale di alimentazone	12 V	
Carburante	Gasolio	
Potenza	**Max**	**Min**
	4 KW	1 KW
Volume dell'aria riscaldata	**Max**	**Min**
	120 m^3/h	70 m^3/h
Cosumo di carburante nelle modalità:	**Max**	**Min**
	0,514 l/h	0,12 l/h
Portata nelle modalità:	**Max**	**Min**
	57 W	10 W
Accensione e spegnimento	Manuale* Programmabile*	
Peso	10 Kg	

* vedi accessori comando opzionali

AUTOTERM 4D è la versione da 4 kW di potenza della serie AUTOTERM, ciò permette l'installazione anche in veicoli di maggiori dimensioni.

Per i ricambi Autoterm vedere pag. 507.

ACCESSORI DISPONIBILI PER AUTOTERM 2D E AUTOTERM 4D

Pannello di controllo Mini Control
per riscaldatore ad aria AUTOTERM 2D-12V e 4D-12V

link B2B



13956.1

Dimensioni **48×38×22 mm**

Pannello di controllo compatto per riscaldatori **AUTOTERM Air & Flow**, progettato per una gestione semplice e intuitiva.
Dotato di **manopola rotativa e display compatto**, consente di regolare rapidamente le principali funzioni di riscaldamento e ventilazione, garantendo comfort e praticità a bordo di camper e van.

Funzioni principali
- Modalità Potenza per riscaldamento rapido;
- Modalità Temperatura con regolazione automatica (con sensore esterno art 13952);
- Modalità Ventilazione;
- Pre-riscaldamento e modalità Ausiliaria (per modelli Flow compatibili).

Sonda temperatura aggiuntiva esterna per riscaldatori ad aria Autoterm 2D e 4D

link B2B



13952

Lunghezza cavo sonda **5 mt**

Accessorio aggiuntivo consigliato in abbinamento al pannello di controllo Mini Control per attivare la modularità di riscaldamento.

Panel comfort control programmabile per riscaldatori ad aria-acqua Autoterm 2D-12V e 4D-12V - Flow 5D-12V

link B2B



13958

Funzioni del controller
- Interfaccia utente intuitiva
- Indicatore di stato a LED
- Funzione termostato
- Opzioni di riscaldamento aggiuntive
- Pulsante di accesso rapido per il riscaldamento
- Funzione di sicurezza della batteria del veicolo
- Promemoria per la manutenzione del riscaldatore
- Sensore di temperatura digitale integrato preciso
- Impostazioni lingua in italiano

Gsm-Modem Qstart per riscaldatori ad aria Autoterm 2D-12V e 4D-12V

link B2B




13997

Parametri tecnici
Il modem QSTART è un dispositivo Plug & Play con la possibilità di utilizzare l'**applicazione Autoterm Control** sullo smartphone (disponibile su Google Play e AppStore) per controllare qualsiasi riscaldatore ad aria e riscaldatori a liquido AUTOTERM. L'applicazione "Autoterm Control" insieme al modem QSTART ti consentirà di gestire e supervisionare il tuo riscaldatore Autoterm tramite la rete GSM / LT.

Principali vantaggi dell'applicazione "Autoterm Control"
- Avvio/arresto remoto del riscaldatore;
- Avvia il riscaldatore con la durata di funzionamento preimpostata;
- Controllo dello stato attuale;
- Controllo della temperatura;
- Impostazioni operative.

* Il modem QSTART utilizza lo slot per scheda micro SIM

Per aumentare la lunghezza del cablaggio dal modem QSTART alla centrale è possibile utilizzare una prolunga da 2,6 metri (da ordinare separatamente art. 13967).

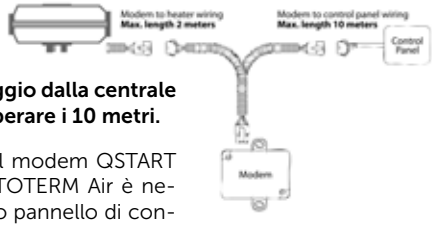

La lunghezza del cablaggio dalla centrale al modem non deve superare i 10 metri.

** Nota: per collegare il modem QSTART al riscaldatore serie AUTOTERM Air è necessario utilizzare il cavo pannello di controllo originale da 1,8 m.

Affinché il modem QSTART funzioni, il pannello di controllo del riscaldatore deve essere un Comfort Control .

Riscaldatori ad aria-gasolio in “kit”

link B2B

AUTOTERM
Vecam distributore ufficiale

Da sempre vi offriamo la possibilità di ordinare tutto ciò che vi serve per singolo impianto liberamente, per chi lo desidera oggi vi proponiamo due soluzioni di kit pronto installazione:

13995.K	**composto da art.**	**descrizione**	**unità di misura**	**quantità**
2D	13995	Riscaldatore aria gasolio 12V 2D	pz	1
Linea accessori	13958	PANEL COMFORT CONTROL	pz	1
	13993.1	Contenitore esterno inox	pz	1
Componentistica	13998	Raccordo a “Y” uscite Ø 60-60-60 mm	pz	1
	13992	Raccordo a “T” uscite Ø 60 mm	pz	1
	13989	Bocchetta orientabile incasso Ø 60 mm	pz	3
	13994	Tubo isotermico nero Ø 60 mm (fornito al metro) alta temperatura	mt	5

13999.K	**composto da art.**	**descrizione**	**unità di misura**	**quantità**
4D	13999	Riscaldatore aria gasolio 12V 4D	pz	1
Linea accessori	13958	PANEL COMFORT CONTROL	pz	1
	13969	Cavo prolunga 7 mt per panel control	pz	1
	13987.1	Contenitore esterno inox	pz	1
Componentistica	13981	Riduzione da Ø 96 a 90 mm per sistema 4D	pz	1
	13980	Riduzione da Ø 90 a 75 mm per sistema 4D	pz	1
	13992	Raccordo a “T” uscite Ø 60 mm	pz	2
	13961	Tubo isotermico nero Ø 90 mm (fornito al metro) alta temperatura	mt	1
	13994	Tubo isotermico nero Ø 60 mm (fornito al metro) alta temperatura	mt	5
	13989	Bocchetta orientabile incasso Ø 60 mm	pz	4
	13981.1	Adatt. aspirazione Ø 80 a 90 mm	pz	1
	13960	Tubo isotermico Ø 75 mm	mt	1
	13965	Raccordo a “Y” 90-60-60 mm	pz	1
	13964	Raccordo a “Y” 75-60-60 mm	pz	1

ACCESSORI PER RISCALDATORI


link B2B

Contenitori esterni in acciaio per riscaldatori ad aria Autoterm 2D e 4D

Utile accessorio per un’installazione esterna al veicolo, protetta, adatta in caso di ridotti spazi interni. In acciaio, con pratiche alette di fissaggio. Versatile, con base rimovibile per una facile assistenza o in caso di ostacoli. **Solo da Vecam!**


new

Contenitore esterno per Autoterm 2D

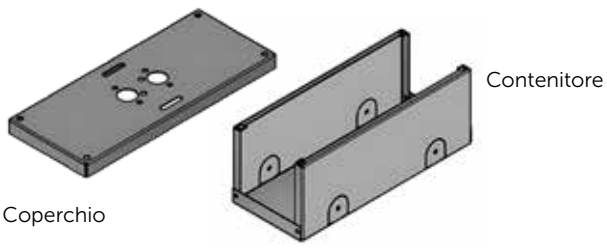

13993.1

Contenitore esterno per Autoterm 4D

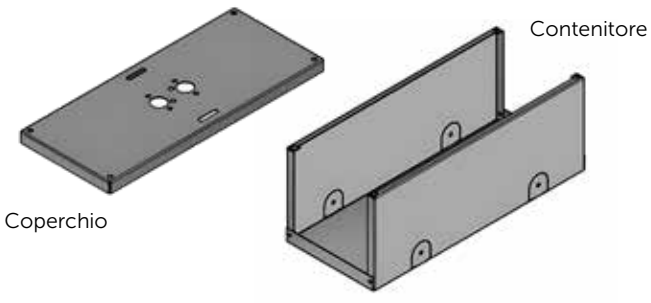

13987.1

AUTOTERM

Vecam distributore ufficiale

Touch Control Autoterm programmabile

link B2B



13959

Pannello touchscreen da 2,8" per il controllo completo dei riscaldatori AUTOTERM. Consente di monitorare la temperatura, regolare il riscaldamento, impostare timer e selezionare **diverse modalità di funzionamento:** Power, Temperature, Ventilation, Heating + Ventilation e Thermostat per la serie Flow.
Interfaccia intuitiva multilingua, anche in italiano.

Coppia piastra di montaggio

per riscaldatori Autoterm 2D e 4D

link B2B



Con 4 prigionieri

13984

Staffa di montaggio ad "L"

per riscaldatori Autoterm 2D e 4D

link B2B



Con set viti di fissaggio


13985

Staffa universale di montaggio e supporto

per riscaldatori Autoterm 2D e 4D

link B2B





13986

Misure	**173 X170 x170 mm**
Supporto a 4 lati	

Staffa di montaggio ad "U"

per riscaldatori Autoterm 2D e 4D

link B2B



13985.1

Misure	**22,2x13x9,3 cm**
Materiale	**Acciaio zincato**

Staffa di montaggio

per VW T5/T6 per Autoterm 2D

link B2B







13979

Misure	**300x271x175 mm**
Materiale	**Acciaio inossidabile**

Questa staffa di montaggio per i riscaldatori Autoterm Air 2D sfrutta lo spazio progettato in fabbrica, posizionato sotto il pavimento lato passeggero tra il gradino e il montante B, che in origine era destinato all'installazione di un riscaldatore ausiliario.

** Si prega di notare che la posizione e l'angolazione corrette/consentite del riscaldatore devono essere eseguite secondo il manuale d'installazione del riscaldatore.

AUTOTERM
Vecam distributore ufficiale

Contenitore esterno inox
per riscaldatori Autoterm 2D e 4D

link B2B



ART.	MATERIALE
13993	Acciaio inox
13987	Acciaio inox

Utile accessorio per un'installazione esterna al veicolo, protetta, adatta in caso di ridotti spazi interni.

Tubo inox gas di scarico
per riscaldatori Autoterm 2D e 4D

link B2B



13953


Misure **Ø 24 mm**
Fornito al mt

Staffe di montaggio a pavimento per Autoterm 2D e 4D

link B2B

Le staffe di montaggio a pavimento **consentono di installare facilmente i riscaldatori ad aria Autoterm Air 2D e 4D a pavimento**, risparmiando così spazio in camper o in caravan. Le staffe di montaggio a pavimento possono essere sigillate ermeticamente, se necessario. I riscaldatori ad aria Autoterm Air 2D e 4D sono montati sulla parte superiore della staffa, nascondendo così il collegamento della pompa del carburante, l'uscita di scarico e l'aspirazione dell'aria. Le staffe di montaggio a pavimento sono **realizzate in acciaio inossidabile 316**.


Staffa "SH" per Autoterm 2D

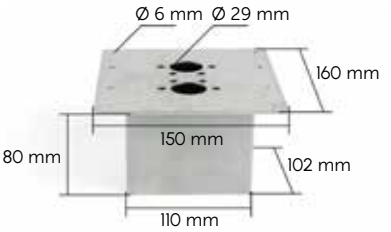

13988

Parte superiore (LxLxA) **160x150x80 mm**
Fondo (LxLxA) **110x102x80 mm**

Staffa "BL" per Autoterm 4D

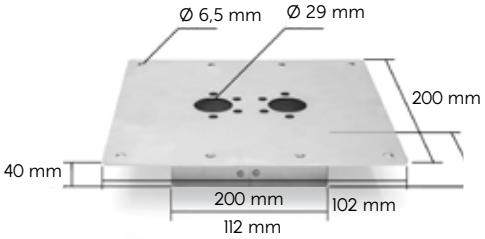

13988.1

Parte superiore (LxLxA) **200x200x40 mm**
Fondo (LxLxA) **112x102x40 mm**

Strumento diagnostica Autoterm

link B2B



14015

L'adattatore USB per apparecchiature diagnostiche è progettato per collegare i riscaldatori a liquido e ad aria Autoterm a un personal computer. Viene utilizzato per ottenere dati sullo stato del riscaldatore o per effettuare una diagnosi.

VECAM CONSIGLIA
Utile accessorio per diventare centri assistenza autorizzati. Contattaci per maggiori informazioni!

Raccordo a "T" plastica
per collegamento tubo carburante di ritorno

link B2B



13971

Misure **Ø 8x5,3x8 mm**

AUTOTERM
Vecam distributore ufficiale

Fascetta inox stringitubo carburante

link B2B



13972

Misure **Ø 9/11 mm**
Fornita al pezzo

Cavo prolunga da 3 mt
per pannelli di comando a 6 pin

link B2B



13968

Misure **3 m**
Per il collegamento dei comandi a 6 pin

Cavo estenzione prolunga 4 mt per comando Mini Control-Comfort Boiler Control

link B2B



13968.1

Misure **4 m**
Per il collegamento del comando Mini Control e Boiler Control

Cavo prolunga da 7 mt per Panel Comfort Control/Mini Control/ Boiler Control

link B2B



13969

Misure **7 m**
Per il collegamento del comando Mini Control/ Comfort Control/Boiler Control

Cavo/cablaggio di estensione da 2,6 mt per comandi controllo Autoterm-Modem Autostart-Combi Boiler

link B2B

Questo cablaggio di estensione è progettato per aumentare la distanza tra il pannello di controllo e il modem o per aumentare la lunghezza del cavo del pannello di controllo.



Compatibile con i seguenti riscaldatori:
- AUTOTERM Air 2D
- AUTOTERM Air 4D

Riscaldatori di liquidi:
- AUTOTERM Flow 5D

13967

Il cablaggio può essere collegato con i seguenti cavi di controllo:
- art 13959 pannello di controllo Touch Control
- art 13958 pannello di controllo Comfort control
- art 13920 pannello di controllo Comfort Combi boiler control

Il cablaggio può essere collegato ai seguenti modem:
- art 13997 GSM-MODEM QSTART

Il cablaggio di estensione può essere collegato al seguente cablaggio del pannello di controllo:
- Art 13969 CAVO PROLUNGA 7 MT

AUTOTERM
Vecam distributore ufficiale

Kit installazione Autoterm spazi ridotti- Thight Space Casing Kit

link B2B



13949

Anello connettore Ø 60 mm di collegamento per linea raccordi aria calda Ø 60 mm

link B2B



13948

Raccordo a "Y" per tubo 60 mm direzionabile per riscaldatore ad aria

link B2B



Con aletta regolabile per ottimizzare al meglio i flussi d'aria calda nelle zone desiderate

13991

Misure	**Ø 60 mm**
Colore	**Nero**

Raccordo a "T" per tubo 60 mm per riscaldatore ad aria

link B2B



Per creare più linee d'aria calda

13992

Misure	**Ø 60 mm**
Colore	**Nero**

Manicotto Autoterm di collegamento per tubo 60 mm isotermico nero aria calda

link B2B



13951

Misure	**Ø 60 mm**
Colore	**Nero**

Fornito singolarmente

Raccordo a "Y" per tubo 60 mm per riscaldatori ad aria

link B2B



Accessori consigliati
Gamma tubi isotermici alta temperatura art. 13994-13960-13961 (pag. 358).

13998

Misure	**Ø 60 mm**
Colore	**Nero**

AUTOTERM
Vecam distributore ufficiale

Bocchetta direzionabile e chiudibile ad incasso per tubo 60 mm per riscaldatore ad aria

link B2B



Per le zone e ambienti più distanti dal riscaldatore. Richiudibile.

13990

Misure	**Ø 60 mm**
Colore	**Nero**

Bocchetta orientabile ad incasso per tubo 60 mm per riscaldatore ad aria

link B2B



Per le zone e ambienti più vicine al riscaldatore.

13989

Misure	**Ø 60 mm**
Colore	**Nero**

Bocchetta ad incasso inox per tubo 60 mm per riscaldatore ad aria

link B2B



Frontale in inox, ideale per bocchette esposte su gradini/corridoi o vicino alle porte d'ingresso

13989.S

Misure	**Ø 60 mm**

Raccordo a "Y" per tubo 60 mm - 120°

link B2B



13963

Misure	**Ø 60 mm**
Colore	**Nero**

Raccordo a gomito per tubo 60 mm per riscaldatore ad aria

link B2B



13954

Misure	**Ø 60 mm**
Colore	**Nero**

AUTOTERM
Vecam distributore ufficiale

Flangia Ø 90mm con filetto per griglia semicircolare Ø 90/75 mm

link B2B



Adatta ad Autoterm Air 4D.
Si prega di notare che la flangia e la griglia sono pezzi di ricambio diversi e si ordinano separatamente.

13973

Misure	**Ø 90 mm**
Colore	**Nero**

Griglia semicircolare Ø 90/75 mm

link B2B



Adatta ad Autoterm Air 4D.

R139.024

Misure	**Ø 90/75 mm**
Colore	**Nero**

Raccordo a "Y" per tubo Ø 75 mm per riscaldatore ad aria

link B2B



Adatta ad Autoterm Air 4D.
Raccordo a Y con angolo 120° per tubo aria Ø 75 mm (Rif. art 13960).

13991.1

Misure	**Ø 75 mm**
Colore	**Nero**

Bocchetta direzionabile e chiudibile ad incasso per tubo Ø 75 mm per riscaldatore ad aria

link B2B



Non idonea per uscita principale

13983

Misure	**Ø 75 mm**
Colore	**Nero**

Bocchetta orientabile ad incasso per tubo 75 mm per riscaldatore ad aria 4D

link B2B





Per le zone e ambienti più vicine al riscaldatore.

13962

Misure	**Ø 75 mm**
Colore	**Nero**

Raccordo a "Y" per tubo 75 mm e 90 mm direzionabile per riscaldatore ad aria

link B2B



ART.	INFO.
13964	Raccordi a "Y" per tubo Ø 75-60-60 mm
13970	Raccordi a "Y" per tubo Ø 90-75-75 mm
13965	Raccordi a "Y" per tubo Ø 90-60-60 mm

Colore	**Nero**

AUTOTERM
Vecam distributore ufficiale

Riduzione per riscaldatori ad aria 4D

link B2B




ART.	INFO.
13966	Riduzione da 75 a 60 mm
13980	Riduzione da 90 a 75 mm
13982	Riduzione da 96 a 75 mm
13981	Riduzione da 96 a 90 mm

Raccordo a "T" per tubo 75 mm per riscaldatore ad aria

link B2B



Per creare più linee d'aria calda

13975

Misure **Ø 75 mm**
Colore **Nero**

Riduzione da Ø 90 a 60 mm

link B2B



13980.1

Adattatore per collegare direttamente il riscaldatore d'aria Autoterm Air 2D a tutti i modelli Autoterm Combi Boiler (Rif. art 13919) mediante canalizzazione dell'aria.

ATTENZIONE! Non utilizzarlo come un normale adattatore per condotti dell'aria per i riscaldatori AUTOTERM 4D, poiché causerebbe surriscaldamento e anomalie e guasti!

Raccordo a gomito per tubo 90 mm per riscaldatore ad aria

link B2B



13954.1

Misure **Ø 90 mm**
Colore **Nero**

Adattatore aspirazione da Ø 80 a 90 mm

link B2B



Adattatore di ingresso AUTOTERM Air 4D per tubo di convogliamento dell'aria / Ø 80-Ø 90 mm. L'adattatore per tubo di ingresso aria è realizzato per collegare l'ingresso Ø 80 mm dei riscaldatori d'aria AUTOTERM Air 4D al tubo dell'aria Ø 90 mm (Rif. art 13961).

13981.1

Misure **Ø da 80 a 90 mm**
Materiale **Plastica PA6**

Autoterm Flow 5D

Riscaldatore ad acqua-gasolio 12V

link B2B

AUTOTERM
Vecam distributore ufficiale

AUTOTERM FLOW 5D/5B è un riscaldatore ad acqua **altamente versatile** che funziona indipendentemente dal motore, compatto ha una potenza termica di 5 kW ed è progettato per preriscaldare il motore e l'abitacolo del veicolo, eliminando così l'avviamento a freddo del motore e prolungandone la durata, lavorando all'unisono con la ventilazione originale del veicolo per fornire aria calda confortevole all'abitacolo nella stagione fredda.

In ambienti estremamente freddi, il preriscaldatore AUTOTERM Flow 5D **funziona anche come riscaldatore ausiliario**, aiutando il motore a raggiungere e mantenere automaticamente la sua temperatura di esercizio ottimale ove necessario durante la guida.

AUTOTERM Flow 5D, con le sue diverse possibilità di installazione, può essere utilizzato anche come riscaldatore per piccoli impianti a radiatori.







14001

Informazioni sul prodotto:

- **Potenza di riscaldamento:** 5 kW
- **Carburante:** Diesel
- **Voltaggio:** 12V
- **Applicazione:** automobili, furgoni, camper

CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametri	AUTOTERM FLOW 5D
Tensione nominale di alimentazone	12 V
Carburante	Diesel - EN5
Mezzo di riscaldamento	Liquido refrigerante, antigelo
Volume ottimale del liquido/refrigerante	10 - 12 litri
Portata del liquido refrigerante a 0 bar di pressione nel sistema	1200 l/h
Portata del liquido refrigerante a 0,18 bar di pressione nel sistema	800 l/ora
Potenza di riscaldamento	5kW
Consumo di energia	42 W
Consumo energetico, all'inizio	122 W (12 V)
Massimo. altitudine di lavoro (MASL)	1000 m
Consumo di carburante	0,70 l/h massimo
Diametro ingresso/uscita liquido refrigerante	DE - Ø 18 mm
Modalità di controllo tramite Comfort Control	art 13958 (da ordinare separatamente)
Peso del riscaldatore	2,4 Kg
Peso dell'insieme	8 Kg
Dimensioni del riscaldatore	220x90x136 mm

N.B.: Disponibile su ordinazione in versione 24V e modelli di potenza superiore

VECAM CONSIGLIA

High Altitude Plug-In art. R140.001
vedi pag. 353

CONTENUTO DEL KIT INSTALLAZIONE:

- Isolamento termico (x 1 pezzo)
- Morsetto per pompa carburante (x 1 pezzo)
- Pompa del carburante silenziosa (x 1 pezzo per versioni 12V)
- Cablaggio via cavo (x 1 pezzo per versioni 12V)
- Tubo di aspirazione aria con silenziatore (x 1 pezzo)
- Tubo di scarico (x 1 metro)
- Tubo supporto carburante (x 1 pezzo)
- Staffa di montaggio con ammortizzatori silent (x 1 pezzo)
- Silenziatore rettangolare con kit di montaggio (x 1 pezzo)
- Copertura termica per tubo di scarico (x 1 pezzo)
- Tubo carburante in nylon (x 5,5 metri)
- Pompa elettrica per liquidi Pierburg per Flow 5D 12V
- Connettore del tubo del liquido di raffreddamento (x 1 pezzo)
- Adattatore per tubo di scarico a forma di L (x 1 pezzo)
- Tubo del liquido di raffreddamento (x 2,0 metri)



VECAM CONSIGLIA

Per completare l'ordine abbinare il pannello di controllo programmabile Comfort Control art 13958

new

Autoterm Baltica Basic 12V

Soluzione all-in-one per acqua calda, riscaldamento interno e preriscaldamento motore

link B2B

AUTOTERM
Vecam distributore ufficiale



14005

Baltica è una soluzione completa di riscaldamento per camper, imbarcazioni, veicoli e impianti specializzati che combina la produzione di acqua calda sanitaria, il supporto al riscaldamento degli interni e il riscaldamento del liquido di raffreddamento in un **unico sistema compatto**.

Sistema integrato a liquido per la gestione termica centralizzata di camper, motorhome, imbarcazioni e veicoli speciali. Il liquido viene riscaldato dal riscaldatore AUTOTERM Flow 5D e distribuito per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento dell'abitacolo e il preriscaldamento motore. Il **serbatoio di espansione da 13 L** con scambiatore integrato assicura **acqua calda in soli 6-10 minuti dall'attivazione**. Due elementi elettrici integrati da 800 W forniscono supporto supplementare quando è disponibile alimentazione esterna.

ACQUA CALDA ISTANTANEA
Tramite scambiatore

RISCALDAMENTO INTERNO
Tramite scambiatori esterni

PRERISCALDAMENTO MOTORE
Tramite circolazione del liquido

INTEGRAZIONE VERSATILE
Per veicoli terrestri e applicazioni marine

RESISTENZA ALTITUDINE
Massimo 1500 mt





BALTICA CONTROL

Pannello di controllo dedicato

Gestione completa e intuitiva del sistema:

- Riscaldamento acqua
- Riscaldamento acqua + abitacolo, con avvie/arresto automatico della ventola su richiesta
- Timer separati per acqua calda o riscaldamento combinato
- Indicazione di acqua pronta per la doccia

- Acqua calda
- Riscaldamento ambiente
- Riscaldamento pavimento



DIMENSIONI DEL SERBATOIO E DIAMETRO DELLE TUBAZIONI



CONTENUTO BALTICA FLOW 5 KIT:

- Baltica Flow 5D
- 2 pompe liquido
- 1 supporto pompa liquido
- Pannello Baltica Control
- Cablaggio speciale



Anteprime 2027

High Altitude Plug-In
per Flow 5D e Baltica



R140.001
Fino ad oltre 2800 mt di altitudine

Bluetooth in Comfort Control



Remote Control



COMPONENTI AGGIUNTIVI

Scambiatore per Flow/Baltica 2,5 kW CHX black



14019

Potenza di riscaldamento	**2,5 kW**
Portata d'aria calda	**190 m^3/h**
Colore	**Nero**
Materiale	**Alluminio**
Voltaggio	**12/24 V**
Collegamento liquido di raffreddamento	**Ø 16 mm**
Collegamento dei tubi all'aria	**2x75 mm**

Scambiatore per Flow/Baltica 1,4 kW CHX silver



14018

Potenza di riscaldamento	**1,4 kW**
Portata d'aria calda	**140 m^3/h**
Colore	**Argento**
Materiale	**Alluminio**
Voltaggio	**12/24 V**
Collegamento liquido di raffreddamento	**Ø 16 mm**


Tanica glicole Autoterm EKO Coolant per Baltica - 5 L



14025

Non corrosivo

SCHEMA ELETTRICO DI SISTEMA

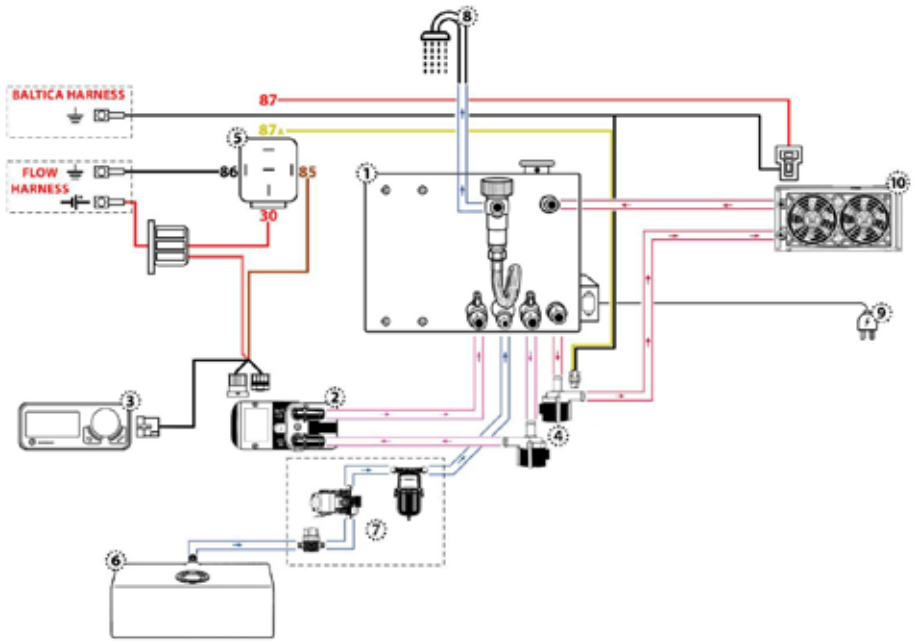


ESEMPI DI APPLICAZIONE BALTICA


1 CIRCUITO ACQUA + ARIA




2 CIRCUITO RISCALDAMENTO ARIA

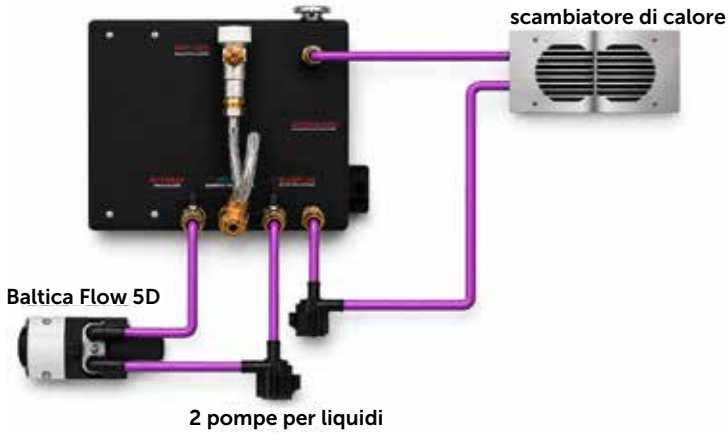


3 SCAMBIATORE INTERNO BALTICA

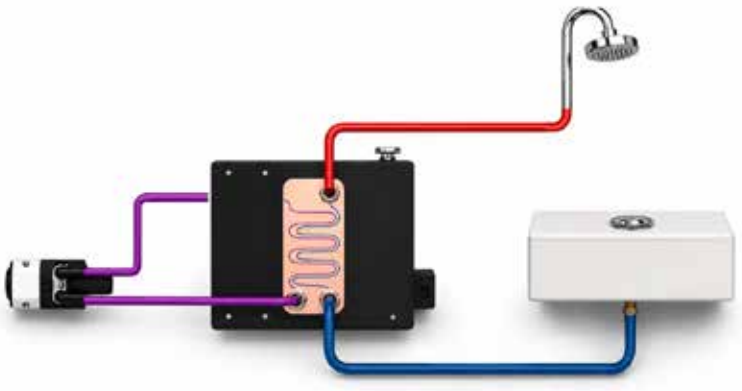

LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE

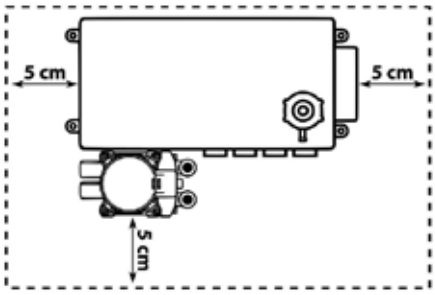

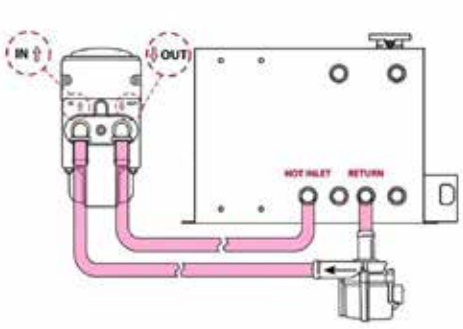

Autoterm Travel Box 2.0

Riscaldatore diesel portatile autonomo

link B2B

AUTOTERM
Vecam distributore ufficiale

Un riscaldatore portatile a gasolio con serbatoio di carburante e batteria integrati che non richiede una singola installazione. **Progettato per essere affidabile anche quando la temperatura raggiunge i -40°C** e l'altitudine raggiunge i 3000 m.

Per impostare la temperatura esatta nel tuo vano, ti consigliamo di utilizzare il sensore di temperatura esterno e, per una distribuzione affidabile dell'aria, ti consigliamo vivamente il Durable Air Pipe (Kit prolunga tubo flex ventilazione).*

La confezione originale Travel Box 2.0 consente di trasportare fino a 3 m di Durable Air Pipe !*

*Articolo fornibile solo su ordinazione.



14010

Il kit standard include:
- Tubo di scarico da 1 m e una fascetta
- Isolamento del tubo di scarico
- Caricabatterie da 220 V
- Cavo di alimentazione da 12 V

Informazioni sul prodotto:
- Potenza di riscaldamento: 2 kW
- Carburante: Diesel
- Voltaggio: 12V
- Applicazione: Universale
- Unità di controllo con sensore ad alta quota

CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametri	AUTOTERM TRAVEL BOX 2.0	
Tensione nominale di alimentazone	12 V	
Carburante	Gasolio - EN590	
Mezzo riscaldante	Aria	
Potenza di riscaldamento	**Max**	**Min**
	2 KW	1 KW
Volume dell'aria riscaldata	**Max**	**Min**
	86 m^3/h	42 m^3/h
Potenza	**Max**	**Min**
	29 W	11 W
Tempo di funzionamento con batteria e serbatoio di carburante pieni	**Max**	**Min**
	~ 8 H	~ 18 H
Batteria	Batteria Victron AGM 22Ah	
Caricabatterie da 12 V	Caricabatterie intelligente blu 12V 5A (Bluetooth VictronConnect)	
Altitudine massima di lavoro (MASL)	3000 metri	
Consumo di carburante	**Max**	**Min**
	0,24 litri/h	0,14 litri/h
Modalità di controllo	Controllo push Autoterm	
Pannelli di controllo compatibili	Controllo semplice, controllo comfort	
Peso del riscaldatore da viaggio	22,5 kg Con serbatoio pieno, 18,5 kg Peso lordo	
Dimensioni del riscaldatore	500x370x200 mm	

Dimensioni 50x40x20 cm

22,5 kg (con serbatoio pieno)

Funziona per 8 ore alla massima potenza

Risparmio batteria integrato

Serbatoio carburante incorporato

Disponibili più modalità di lavoro

Funziona fino a 3000 m di altitudine

Incluso carica batteria

Autoterm Combi-Boiller 7 Lt

Sistema combinato scaldacqua

link B2B

AUTOTERM
Vecam distributore ufficiale

Sistema scaldacqua compatto e avanzato con **tre versatili opzioni di riscaldamento**.
Monitorabile e controllabile tramite il pannello di controllo fornito come optional.



Informazioni sul prodotto:

- **Capacità :** 7 litri;
- **Voltaggio:** 12V**;**
- **Configurazioni di potenza disponibili :** 2;
- **Applicazione:** van, minivan, camper, veicoli speciali, fuoristrada.

VECAM CONSIGLIA:

Per completare l'impianto ordinare il Panel Control Combi-Boiler art. 13920.

13919

CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametri	AUTOTERM COMBI-BOILER 7L
Tensione nominale di alimentazone	12 V
Potenza	300 W
Numero di persone che possono fare docce consecutive	2
Pressione massima	3 bar
Tempo per riscaldare l'acqua da 20°C a 60°C	~60 minuti
Riscaldatori compatibili	ARIA 2D, ARIA 4D
Pannelli di controllo compatibili	Controllo caldaia comfort
Dimensioni della caldaia	419x270x272mm
Dimensioni ingresso/uscita aria	ø90mm
Corpo	Realizzato in acciaio inossidabile 316
Peso della caldaia	10,4 Kg
Dimensioni del pacco	50,00 x 36,50 x 36,50 cm

NB: su ordinazione sono disponibili anche le versioni da 9 L e 12 L

OPTIONAL

Autoterm pannello di controllo Comfort-Combi-Boiler

Pannello di controllo per tutti i modelli AUTOTERM COMBI-BOILER. Viene fornito con un sensore di temperatura digitale con un cavo lungo 5 m.



13920

Permette di controllare tutti i modelli AUTOTERM COMBI-BOIL 7L, 9L e 12L.

INFO

- Visualizzazione della temperatura dell'acqua COMBI-BOILER;
- Regolazione dell'isteresi del riscaldamento dell'acqua;
- Interfaccia utente intuitiva;
- Display LED di stato;
- Funzione termostato;
- Ulteriori opzioni di riscaldamento;
- Pulsante di accesso rapido per il riscaldamento;
- Funzione di sicurezza della batteria del veicolo;
- Promemoria per la manutenzione del riscaldatore;
- Menù multilingua.

CARATTERISTICHE

- Visualizzazione della temperatura dell'acqua in tempo reale;
- La temperatura dell'acqua target è regolabile da 50 a 75°C;
- L'isteresi del riscaldamento dell'acqua è regolabile da 5 a 20 °C dalla temperatura target
- Quando la protezione contro il surriscaldamento è attivata, il riscaldatore si spegne non appena la temperatura dell'acqua raggiunge i 78°C;
- Protezione antigelo - Quando la temperatura dell'acqua scende a 1°C, lo scaldabagno riscalda automaticamente l'acqua a +15°C e l'aria a +7°C, proteggendo la caldaia dal congelamento.

Linea tubi isotermici “alta temperatura” per riscaldatori ad aria

link B2B

Solo da Vecam la linea tubi originali raccomandati da Autoterm venduta al metro lineare

Tubo isotermico nero diffusione aria calda 60 mm



13994

Misure **Ø 60 mm**

Fornito al metro lineare

Tubo isotermico nero diffusione aria calda 75 mm



13960

Misure **Ø 75 mm**

Fornito al metro lineare

Tubo isotermico nero diffusione aria calda 90 mm



13961

Misure **Ø 90 mm**

Fornito al metro lineare

Tubi isotermici per la canalizzazione aria riscaldamento tradizionali

link B2B

Solo da Vecam la linea tubi per canalizzazione tradizionale venduta al metro lineare



22526

Diametro **Ø 32 mm**

A 3 strati C.A.C.

Flessibile

Fornito al metro lineare



22527

Diametro **Ø 60 mm**

A 3 strati C.A.C.

Flessibile

Fornito al metro lineare



22529

Diametro **Ø 70 mm**

A 3 strati C.A.C.

Flessibile

Fornito al metro lineare

ACCESSORI PER CANALIZZAZIONE ARIA
RISCALDAMENTO TRADIZIONALE

link B2B



46311
Bocchetta terminale beige Truma

link B2B



46316
Raccordo a T per derivazioni aria

link B2B



46312
Dado per bocchetta Truma

link B2B



46317
Bocchetta aeratore parete

link B2B



46313
Raccordo a T per bocchetta Truma

link B2B



46318
Spartitore tubo aria Ø 60 Ø 32 mm

link B2B



46314
Coperchio chiusura

link B2B



Confezione da 3 pezzi

22511
Fascetta per tubo Ø 60 mm

link B2B



46319
Raccordo a Y per ventilazione

link B2B



46315
Riduzione tubo aria riduzione da Ø 60 a Ø 32 mm

link B2B



46320
Curva 90° da 60/60

link B2B



46321
Manicotto di collegamento da 60/60

link B2B

CAN


Piani cottura Can


Alimentazione: GPL 28-30 mBar

Piano cottura Can FL1323 1 fuoco vasca dx e L1324 1 fuoco vasca sx

Piano di cottura a un fuoco con lavello in Acciaio Inox e elegante coperchio in Vetro nero temperato. Completo di termocoppia e accensione piezomeccanico. Disponibile in versione vasca destra e sinistra.








ART.	MISURE	LAVELLO	PESO
12303.DX	530 x 340 x H150 mm	Destro	4,5 Kg
12303.SX	530 x 340 x H150 mm	Sinistro	4,5 Kg


N.B.: Miscelatore non incluso

Piano cottura Can FL1401 2 fuochi vasca dx e FL1402 2 fuochi vasca sx

Piano di cottura a 2 fuochi con lavello in Acciaio Inox e elegante coperchio in Vetro nero temperato diviso tra zona cottura e lavello. Completo di termocoppie e accensione piezomeccanico.



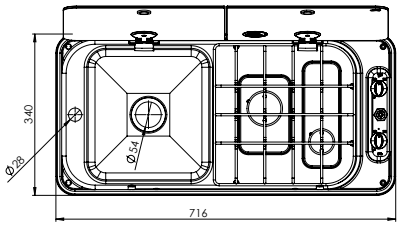

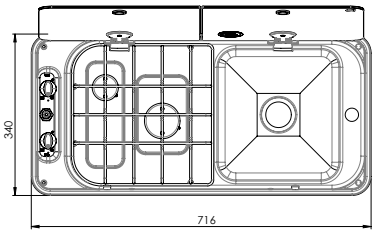

ART.	MISURE	LAVELLO	PESO
12304.DX	716 x 340 x H150mm	Destro	5 Kg
12304.SX	716 x 340 x H150mm	Sinistro	5 Kg

N.B.: Miscelatore non incluso

Piano cottura Can FC1343 3 fuochi sx e Can FC1344 3 fuochi dx


Piano cottura triangolare ad incasso, prodotto in acciaio inox, alimentazione a gas a 3 fuochi, griglia di supporto in inox fissata con gommini anti vibrazione. Singolo coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa. Completo di termpocoppie e accensione piezoelettrica.




Versione destra



Versione sinistra






ART.	MISURE	VERSIONE	PESO
12307	482 x 482 x 90mm	SX	4,75 Kg
12308	482 x 482 x 90mm	DX	4,75 Kg

Piano cottura Can FC1350 3 fuochi

Piano cottura rettangolare ad incasso, prodotto in acciaio inox, alimentazione a gas a 3 fuochi, griglia di supporto in inox fissata con gommini anti vibrazione. Singolo coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa. Completo di termpocoppie e accensione piezoelettrica.



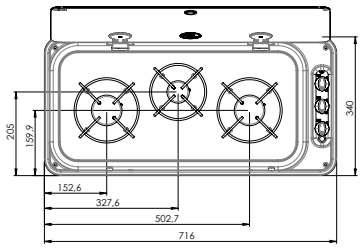


12305

Misure	**716x340xH110 mm**
Peso	**5,50 Kg**

Piano cottura Can FC1336 2 fuochi

Elegante piano cottura rettangolare ad incasso con 2 fuochi e coperchio in vetro.
Spazi modulari: grazie al coperchio in vetro è possibile estendere il piano di lavoro della cucina. Base in acciaio inox. Griglie in filo cromato con gommini antivibranti. Coperchio singolo in vetro temperato nero con cerniere a scomparsa. Completo di termpocoppie e accensione piezomeccanico.





12306

Misure	**530x340xH105 mm**
Peso	**4,75 Kg**

Per i RICAMBI dei piani cottura Can vedere pag. 508.

Piani cottura e combinati

DOMETIC

Mod. MO9722R | MO9722L

link B2B



Combinazione piano cottura a 2 fuochi, lavello con coperchi in vetro.
Piletta di scarico inclusa.

ART.	INFO.	MISURE
12347.SX	Vasca a sinistra	760x325x179 mm
12347.DX	Vasca a destra	760x325x179 mm

HBG 2335

link B2B



Compatto piano cottura a 2 fuochi, con in vetro temperato.

12852

Misure	**460x335x76 mm**
Peso	**3,5 Kg**

Per i ricambi dei piani cottura Dometic vedere pag. 509.


link B2B

Lavelli Can serie “LR”

La soluzione salvaspazio ottimale.
Linea lavelli compatti con coperchio in vetro temperato.

Lavello Can LR1375





12386


Misure	**375x325x125 mm**
Peso	**4,5 Kg**
Foro di scarico	**Ø 39 mm**

Base in acciaio inox (finitura Scotch-Brite)
Kit di fissaggio incluso
Piletta non inclusa

Vecam consiglia
art. 16653 piletta con sifone

Lavello Can LR1770





12387

Misure	**Ø 407x150 (H) mm**
Peso	**3,9 Kg**
Foro di scarico	**Ø 54 mm**
Foro rubinetto acqua	**Ø 33,5 mm**

Base in acciaio inox (finitura Scotch-Brite)
Kit di fissaggio incluso
Miscelatore non incluso
Piletta non inclusa

Vecam consiglia
art. 17144.70-17145.70 miscelatore,
art. 18109 piletta bipasso

link B2B

Linea lavelli semisferici bagno e cucina

Lavelli in vetro temperato per molteplici applicazioni.





ART.	DIAMETRO	PESO
12357	285 mm X 100mm (H)	3,5 Kg
12358	355 mm X 125 mm (H)	3,8 Kg

Foro di scarico	**Ø 45 mm**

Base in vetro temperato (finitura lucida)
Kit di fissaggio non incluso
Piletta non inclusa

Piletta dritta “Easy Click” cromata
adatta per lavelli in vetro semisferici
con ghiera di fissaggio



18110

Misure	**136x77x36 mm**
Peso	**100 gr**
Uscita filettata	**1 1/4”**

Linea lavelli inox per cucina e bagni


Lucidati a specchio, piletta non inclusa
Vecam consiglia art. 18109 piletta bipasso

Materiale: inox

Lavello semi-sferico in acciaio inox

link B2B






ART.	MISURE (A X B X C)	PESO
12364	260x292x125 mm	0,5 kg
12392	300x335x140 mm	0,8 kg

Lavello cilindrico in acciaio inox

link B2B






ART.	MISURE (A X B X C)
12365	260x285x180 mm
12366	300x330x180 mm

Lavelli rettangolari in acciaio inox

link B2B








ART.	MISURE					
	A	B	C	D	E	
12395	300	238	325	260	150	mm
12397	330	330	350	350	150	mm
12398	300	150	325	175	150	mm

Lavello ellittico in acciaio inox

link B2B






ART.	MISURE					
	A	B	C	D	E	
12399	355	385	240	265	125	mm

Piletta bipasso con tappo

link B2B



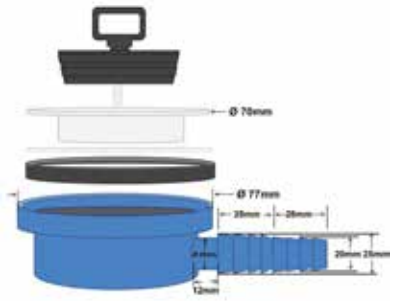

18109

Misure tappo	**1 1/2" Ø 25 mm**
Foro di uscita	**Ø 25 mm e Ø 20 mm**

Vaschette con coperchio

link B2B

DOMETIC

Coperchio in vetro | **Materiale:** inox

MOD. SNG 4244
Lavello quadrato



12390

Misure **420x440x145 mm**

Miscelatore non incluso
Piletta di scarico inclusa

VECAM CONSIGLIA
art. 17144.70-17145.70
miscelatore

MOD. SNG 4133
Lavello rettangolare



12900

Misure **410x335x124 mm**

Piletta di scairco inclusa

VECAM CONSIGLIA
Ideale per abbinamento al
piano cottura art. 12852

MOD. SNG 420
Lavello rotondo



12393

Misure **420x149 mm**

Miscelatore non incluso
Piletta di scarico inclusa

VECAM CONSIGLIA
art. 17144.70-17145.70
miscelatore

Vaschette senza coperchio

link B2B

Materiale: inox

MOD. VA910 / VA930
Vaschetta rettangolare



Piletta di scarico inclusa

ART.	INFO.	MISURE
12351	Modello 910	370x370x125 mm
12384	Modello 930	280x380x145 mm

MOD. VA928
Vaschetta tonda



Piletta di scarico inclusa

ART.	INFO.	MISURE
12353	Modello 928	928x400x130 mm

link B2B

Regolatori di gas e accessori

Truma Duocontrol CS

Il Truma Duo Control CS verticale è un sistema di regolazione di sicurezza della pressione del gas con commutazione automatica da collegare a due bombole del gas, per caravan e autocaravan. È dotato anche di sensore di crash che interrompe il flusso del gas in caso di incidente. Quando una delle bombole è vuota, il meccanismo inizia automaticamente a prelevare il gas dalla bombola di riserva. In questo modo gli apparecchi a gas in utilizzo non risentono di eventuali cali di pressione o interruzioni nell'erogazione del gas.



46301

Dimensioni	103x95x184 mm
Pressione del gas	30 mbar
Montaggio	Verticale/orizzontale
Tipo di gas utilizzabile	Propano/butano
Pressione di ingresso	0,7 - 16 bar
Capacità	1,5 kg/h
Raccordo di ingresso	Filettatura esterna M20 x 1,5
Raccordo di uscita	8 e 10 mm
Peso	Ca. 900 g
Regolatore di pressione	Incluso
Commutatore automatico	Incluso
Indicatore di stato	Incluso

Truma MonoControl CS

Truma MonoControl CS è un regolatore di pressione del gas di nuova generazione, con crash sensor per impianti monobombola. Il sensore consente di scaldare il camper o il caravan in tutta sicurezza anche durante la marcia: in caso di incidente, con velocità di impatto di 15-20 km/h, contro un ostacolo fisso, il crash sensor arresta immediatamente l'afflusso di gas, evitando fuoriuscite di gas dall'impianto eventualmente danneggiato. Il regolatore di pressione del gas MonoControl CS è perfetto anche per l'uso in campeggio a veicolo fermo. Una volta scattato, il crash sensor può essere riarmato facilmente premendo il pulsante giallo di reset sul regolatore di pressione del gas Truma MonoControl CS. Con una portata di 1,5 kg/h, il regolatore è progettato per il consumo massimo: non occorre calcolare né le utenze, né la portata dell'impianto del gas.



46305

Dimensioni	106x101x102 mm
Pressione del gas	30 mbar
Montaggio	Verticale
Tipo di gas utilizzabile	Propano/butano
Pressione di ingresso	0,7 - 16 bar
Capacità	1,5 kg/h
Raccordo di ingresso	Filettatura esterna M20 x 1,5
Raccordo di uscita	8 e 10 mm
Peso	Ca. 500 g
Regolatore di pressione	Incluso
Commutatore automatico	Incluso
Indicatore di stato	Incluso

Filtro gas Truma

link B2B

In linea con i nuovi regolatori di pressione del gas, Truma introduce sul mercato anche un nuovo filtro gas che li **protegge efficacemente dalle impurità**. Le particelle oleose vengono trasportate in forma di aerosol nel flusso di gas e si depositano nei regolatori, che rischiano così di intasarsi. Il nuovo filtro gas Truma separa questi residui dal gas, assicurando così una lunga durata dell'impianto e di tutti gli apparecchi alimentati a gas. Con il nuovo filtro gli aerosol si depositano sull'elemento filtrante, con il grande vantaggio che in questo modo non è più necessario sostituire la cartuccia filtrante. Al momento di cambiare la bombola è quindi sufficiente controllare l'elemento filtrante e, se saturo, sostituirlo.



46299

Dimensioni (HxPxT)	Ca. 67x81x54 mm
Pressione di esercizio	Da 0,3 a 16 bar
Tipo di gas utilizzabile	Propano/butano
Peso (incl. elemento filtrante)	370 g



46298
Confezione 2 filtri

VANTAGGI

- Il nuovo filtro gas Truma filtra il 99,9% degli aerosol proteggendo l'impianto e tutti gli apparecchi a gas, come il frigorifero o il riscaldamento.
- Grazie alla struttura compatta, **è adatto a tutti i vani portabombole**.
- Per il controllo o la sostituzione dell'elemento filtrante, il filtro si apre rapidamente e senza bisogno di utensili. Per motivi di sicurezza, è possibile aprire il filtro solo se la bombola del gas è chiusa.
- **Il risparmio è notevole**: investendo in un nuovo filtro gas sarà poi sufficiente sostituire solo l'elemento filtrante e non l'intera cartuccia.
- Facile e veloce da integrare, il filtro gas Truma è adatto a tutti i regolatori di pressione del gas Truma montati a soffitto o a parete.

Regolatore e scambiatore automatico bombole gas a norma EN 1619

link B2B



46070

Tipo di gas utilizzabile	Propano/butano
Portata	1,5 kg/h
Taratura	30 mbar
Ingressi	M 20x1,5
Uscita	Con ogiva a tubo Rame/Acciaio Ø 8 mm
Flex	Non inclusi

VECAM CONSIGLIA

Art. 46308 - 46310 o in alternativa art. 46077

Raccordi flessibili e ad alta pressione

con dispositivo di protezione contro la rottura del tubo

Per utilizzare l'apparecchio durante la marcia e la sosta. In caso di danni, la protezione scatta bloccando subito il flusso di gas.

link B2B



ART.	INFO.
46308	• Raccordo alta pressione • Attacco bombola Italia • **Lunghezza 450 mm** con valvola di sicurezza
46310	• Raccordo alta pressione • Attacco bombola Italia • **Lunghezza 750 mm** con valvola di sicurezza

Manichetta Flex da 500 mm alta pressione

link B2B



46077

Raccordo alta pressione per inversore con attacco Italia Sx e attacco 20x1,5 Dx

Consigliato per art. 46070

Filtro gas con doppia tazza

per drenaggio manuale da residui olii e filtro in acciaio

link B2B



46297

INFO

- Tipologia gas: butano/propano
- Per impianti gas di veicoli ricreazionali/speciali
- Maggior protezione del regolatore pressione gas
- Filtro in acciaio rimovibile per pulizia e/o sostituzione
- Ingresso maschio M20x1,5 in uscita dado M20 x1,5

CARATTERISTICHE

Filtro a doppia coppa per impianti GPL. Il filtro è dotato di una valvola di ritocco e di una valvola di spurgo incorporata che consentono di drenare in modo sicuro i liquidi di olio/gas durante il consumo di gas. Si raccomanda di svuotare la coppa inferiore 1-2 volte all'anno in condizioni di utilizzo normale. Se la qualità del gas è bassa, può essere necessario effettuare il drenaggio più spesso. L'unità filtro superiore può essere svitata solo dopo aver svuotato l'impianto del gas. Dopo aver svitato la coppa superiore con una chiave, il filtro può essere rimosso e pulito con aria compressa per poi essere riutilizzato e/o sostituito almeno una volta all'anno a prescindere dall'utilizzo o meno. Si consiglia di affidare tutte le operazioni di pulizia, spurgo, verifiche ed installazione ad un'officina professionale certificata.

Cartuccia filtrante di ricambio per filtro gas

link B2B



46297.R

Materiale **Acciaio**

Cartuccia di ricambio per filtro art. 46297

Inversori gas manuali e manichette

Rubinetto di inversione gas manuale con indicatore di livello

link B2B



46064.CL

Per bombole attacco Italia
Manichette non incluse

Rubinetto di inversione gas manuale

link B2B



46064

Per bombole attacco Italia
Manichette non incluse

Raccordo flessibile ad alta pressione

link B2B



Per rubinetto di inversione manuale art. 46064 e 46064.CL


46309

Lunghezza **700 mm**

Raccordo flessibile ISO 3821 - 20 bar
Attacco Italia 20x1/14 sx

Manichette Flex

link B2B

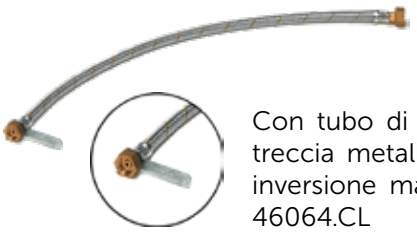

Con tubo di gomma rivestito da treccia metallica per rubinetto di inversione manuale art. 46064 e 46064.CL

ART.	INFO.
46072	Lunghezza 500 mm
46073	Lunghezza 700 mm

Gamma regolatori gas a bassa pressione

Regolatori bassa pressione

Portata massima 1 kg/h
Taratura fissa PU/MBAR 30
Entrata con dado da 25 mm
Attacco Italia
Uscita con maschio 1/4" SX
Uscita con portagomma Ø 10 mm
Omologato IMQ

Regolatore orizzontale

link B2B



46057

Regolatore verticale

link B2B



46049

Regolatore orizzontale bassa pressione

link B2B



46061

INFO

- Portata massima 1,5 kg/h
- Taratura fissa PU/MBAR 30
- Entrata con dado da 25 mm
- Attacco Italia
- Uscita con maschio 1/4" SX

Raccordo flessibile per regolatori gas

link B2B



ART.	INFO.
46021	Ø 8x400 mm
46022	Ø 8x800 mm
46023	Ø 8x1500 mm

VECAM CONSIGLIA

Abbinamento ideale con art. 46061.

Regolatore bassa pressione attacco Camping Gaz

link B2B



46047

INFO

- Portata massima 0,8 Kg/h
- Taratura fissa PU/MBAR 30
- Uscita con portagomma Ø 10 mm
- Omologato IMQ

Adattatori bombole

link B2B



A B

ART.	RIF.	INFO.
46083	A	Da bombola femmina attacco Italia per maschio bombola Tedesca
46084	B	Da bombola femmina attacco tedesco per maschio bombola Italia

Kit fermabombola

Universale, per bombole da 5 e 11 Kg



80549

Colore **Nero**
Confezione **1 pz**

In ABS, con cinghia da 120 cm in poliestere e fibbia

Distanziatore da parete

per kit fermabombola

link B2B



80549.D

Spessore **10 mm**
Colore **Nero**
Confezione **1 pz**

Chiave per regolatori gas

link B2B



46260

Per regolatori con attacco Italia
Confezione **1 pz**

ACCESSORI IMPIANTO

Valvola bicono

link B2B



46112

Materiale **Ottone**

Per tubi rame Ø 8 mm

Valvola bicono con uscita a innesto rapido

link B2B



46115

Ingresso per tubo Ø 8 mm
Uscita innesto rapido
Raccordo rapido incluso

Centralina gas a 2 vie

link B2B



46114

Ingressi e uscite per tubo Ø 8 mm

Centralina gas a 3 vie

link B2B



46110

Ingressi e uscite per tubo Ø 8 mm

Centralina gas a 4 vie

link B2B



46111

Ingressi e uscite per tubo Ø 8 mm

Raccordo dritto 8x8 Ø

link B2B



46230

Zincato

Raccordo a gomito 8x8 Ø

link B2B



46232

Zincato

Raccordo a T 8x8x8 Ø

link B2B



46234

Zincato

Ogiva Ø 8

link B2B



46237

In ottone

Dado Ø 8

link B2B



46239

Zincato

Gamma tubi GPL in rame/gomma

Tubo GPL in gomma Ø 8x13 mm azzurro

link B2B



Solo da Vecam
Fornito al metro lineare

46213

Certificazione IMQ
Massima pressione d'esercizio 0,2 Bar
Taglio su misura in multipli del metro lineare

Tubo rame Ø 8 mm rivestito

link B2B



Solo da Vecam
Fornito al metro lineare

46214

Rivestito per una migliore protezione
Taglio su misura in multipli del metro lineare

Guarnizione in NBR per regolatori gas

link B2B



46082

Gomma nera per regolatore GPL
Fornita in bustine da 10 PZ

Guarnizione in salpha per regolatori gas

link B2B



46081

Per regolatore GPL
Fornita in bustine da 10 PZ

Raccordo di riempimento

link B2B



46980

Bombole da campeggio con attacco Italia

Raccordo 3 vie portagomma tubo GPL

link B2B



46292


A "Y" 3 vie per tubo art .46213

Gamma prese esterne gas


Presa esterna gas rettangolare

link B2B



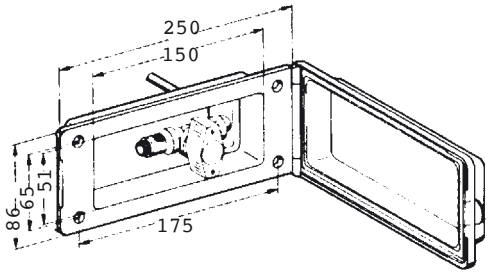

ART.	INFO.
17303	• Con valvola di chiusura gas, senza tubo gas ad innesto rapido • Colore bianco
R173.002	• Raccordo rapido per presa esterna gas • Quantità 1 pz



Presa esterna gas quadrata con valvola e attacco rapido con coperchio ad incastro

link B2B



Con valvola di chiusura gas di sicurezza ad innesto rapido

17317

Dimensioni esterno	**130x114x102 mm**
Colore	**Bianco**

Presa esterna gas con valvola e attacco rapido con coperchio magnetico bianco

link B2B



Per l'estrazione del gas e il collegamento di un apparecchio a gas esterno (per esempio barbecue, riscaldamento a gas). Nuova forma rivista **con coperchio bianco incernierato a chiusura magnetica sicura, in plastica speciale resistente ai raggi UV**.

17316

Diametro (LxHxP)	**120x140x80 mm**
Foro	**Ø 90 mm**

Presa esterna gas con attacco rapido, rotonda con coperchio

link B2B



Con innesto rapido e flessibile da 40 mm

17312

Foro scocca	**59 mm**
Attacco tubo rame	**8 mm**
Colore	**Bianco**

Tubo gas

link B2B



Completo di attacco rapido

17309

Lunghezza	**Da 1,5 mt**

ICOM

Serbatoi GPL doppia camera

link B2B

Assemblati con regolatore da 30 mb l/h 4 per servizi bordo dei veicoli ricreazionali; con omologazione europea. Il kit è composto da: 1 multivalvola, 1 rubinetto, 2 m di tubo flessibile da 3/8", 1 regolatore 30 M/BAR, 1 presa carica con scatola.



ART.	INFO.	MISURE
46464	Capacità 30+4	Ø 270x L 720
46466	Capacità 45+4	Ø 270x L 1025
46463	Capacità 39+6	Ø 315X L 680
46468	Capacità 47+6	Ø 315X L 820
46469	Capacità 65+6	Ø 315X L 1060

Segnalatore a led

link B2B



1



2

	ART.	INFO.
1	46503	Per serbatoi fino al 12/25
2	46503.1	Per serbatoi dal 01/26

Quantità 1 pz

Coppia staffe Icom

link B2B



Omologate per fissaggio serbatoio camper

ART.	INFO.
46536	Kit staffe per serbatoio Ø 270 mm
46537	Kit staffe per serbatoio Ø 315 mm

Regolatore 30 mbar per serbatoi gpl

link B2B



R464.001

Quantità 1 pz

Valvola di ricambio per serbatoi a doppia camera

link B2B



R464.015

Quantità 1 pz

Presa di carica di ricambio

link B2B



R464.016

Quantità 1 pz

Kit fasce di fissaggio per serbatoi gpl

link B2B



46535

1 confezione cotenente 2 fasce e viteria

Raccordo dritto per connessione tubi flessibili da 1/4" con terminale Ø 8 mm

link B2B



46510

Quantità 1 pz

BIBIQ

Barbecue

Il Barbecue Del Camperista “BiBiQ”

link B2B

BibiQ è il barbecue a gas Made in Italy ideato e realizzato per le esigenze di ogni camperista: ingombro ridotto, peso contenuto, facilità di montaggio, robustezza e qualità della cottura sono le sue caratteristiche principali. Il piano di cottura, dotato di due pratiche maniglie, è realizzato in alluminio rivestito effetto pietra (privo di PFOA, secondo le più recenti normative) in grado di garantire: la diffusione omogenea del calore su tutta la superficie; l’antiaderenza dei cibi; una cottura sana e dietetica; la facilità e rapidità della pulizia, per renderlo subito pronto alle prossime cotture. Il montaggio è estremamente semplice: le tre gambe sono divise in due parti per incastrare il ripiano d’appoggio e ridurre gli ingombri. Non necessita di attrezzi per il montaggio.



850.100

Potenza bruciatore	**5200 W**
Alimentazione a GPL	**30 mbar**
Piano di cottura	**Ø 42 cm**
Dimensioni	**79(H) x 56(L) cm**
Peso	**7 Kg**

ACCESSORI PER “BiBiQ”

Coperchio in alluminio

link B2B

Coperchio in alluminio per BiBiQ adatto a diverse tipologie di cottura



850.102

Peso	**820 gr**
Dimensioni	**Ø 42 cm**

Custodia con maniglie

link B2B

Custodia per BiBiQ con cinghie di compressione e rinforzo



850.105

Colore	**Nero**
Dimensioni	**65x65x20 cm**

Paravento in acciaio inox per BiBiQ

link B2B




Si aggancia facilmente alle maniglie del piano cottura

850.107

Appoggia pentole in acciaio inox per BiBiQ

link B2B



Facile applicazione in appoggio, rimuovendo il piano cottura ed il bicchiere raccogli grassi

850.108

RICAMBI PER "BiBiQ"

Piani cottura con maniglie

link B2B

Con rivestimento antiaderente
Diametro: 420 mm **Peso:** 2 kg



850.106
Versione antiaderente effetto "pietra"



850.101
Versione antiaderente tradizionale

Bicchiere raccogli grassi

link B2B



850.104
In alluminio

Bruciatore circolare

link B2B

Bruciatore circolare di ricambio in acciaio inox senza rubinetto



850.109
In acciaio Inox



Indice

Ventilazione e sicurezza


Sezione	*pag.*
Oblò Thule	378 - 379
Oblò Dometic	380 - 383
Oblò MaxxAir e MaxxFan	384 - 387
Oblò MPK	388 - 391
Aerazione e ventilazione	392 - 395

link B2B

THULE


Gamma oblò

Thule Vent Manual 400x400

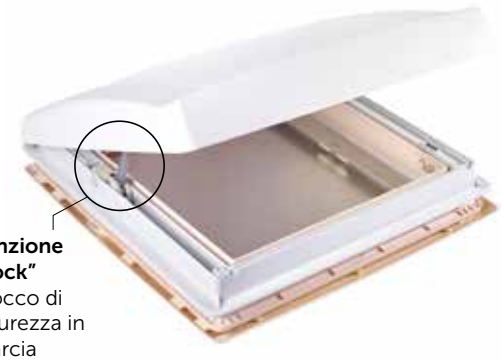

Funzione "Lock"
Blocco di sicurezza in marcia



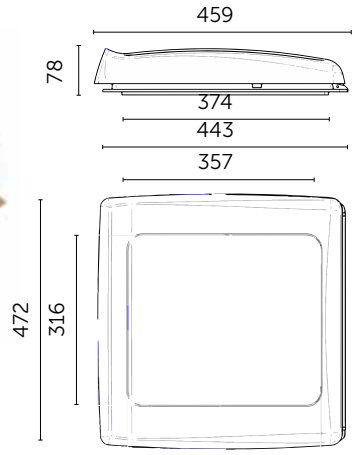

ART.	INFO.
11780	Cupola bianca
11782	Cupola bianca traslucida

CARATTERISTICHE

- **Dimensione foro:** 400x400 mm
- **Dimensione telaio interno:** 458x426 mm
- **Altezza esterna da chiuso:** 78 mm
- **Spessore min-max tetto per l'installazione:** 25-60 mm
- **Angolo massimo di apertura:** 40°
- **Materiale cupola:** polipropilene bianco
- **Materiale telaio interno:** polistirolo e ABS
- **Materiale telaio esterno:** ASA
- **Free flow air:** 100 cm^2
- **Versione:** manuale
- **Peso:** 3 kg
- **Completo di oscurante e zanzariera**




Thule Vent 12V 400x400

L'originale Oblò che fornisce ventilazione e aria fresca immediata.







ART.	INFO.
11805	Cupola bianca
11806	Cupola bianca traslucida

CARATTERISTICHE

- **Il ventilatore si avvia toccando il tasto soft S2**. Il LED centrale si accende ed il ventilatore si avvia in modalità comfort, ovvero alla velocità minima (in estrazione d'aria).
- Premendo il **tasto S1 per l'estrazione d'aria** o **S3 per la ventilazione**, il flusso d'aria può essere regolato **fino a 6 modalità**.
- Min= 3,7 m^3/min (2W-0,15A).
- Max= 20 m^3/min (34W-2,50A).
- **Versione:** ventilatore 12V.
- **Peso:** 4,50 kg.
- **Completo di oscurane e zanzariera.**
- È sempre attiva la **funzione salvabatteria**, in questo modo la velocità scende alla posizione più bassa dopo un'ora di utilizzo.
- **È possibile inoltre consentire al ventilatore di funzionare per 5 minuti alla più alta velocità (boost).** Per attivare questa funzone basta premere per 3 secondi il tasto S1 (per estrazione) o S2 (per ventilazione). Dopo 5 minuti il ventilatore torna alla sua impostazione di velocità precedente.
- Come sistema salva batteria di sicurezza, **il ventilatore si arresta quando la tensione è troppo alta (19,5V) o troppo bassa (11,1V)** o quando la ventola si blocca per un'ostruzione e/o un'anomalia.
- **Manutenzione**
  Le griglie del ventilatore possono essere rimosse per una pulizia accurata. Prima di iniziare le operazioni di pulizia accertarsi di aver tolto la corrente tramite l'interruttore principale del veicolo ricreazionale.

ACCESSORI PER THULE VENT

Ventilatore 12 Volt

link B2B

Installabile solo su oblò ultima serie Thule Vent Manual.
Si installa facilmente utilizzando solo 4 viti ed il rapido collegamento a 12 Volt



11807

Peso **1,60 kg**

Funziona a 12 Volt

Telaio interno completo
per Thule Vent Manual

link B2B

È possibile sostituire rapidamente il telaio interno danneggiato con il kit pronto uso provvisto di oscurante e zanzariera apribile/chiudibile.



11786

Non intercambiabile con Thule Vent 12V o modelli precedenti

Kit roof 40-60 mm
per Thule Vent

link B2B

Set d'installazione aggiuntivo per montaggio Thule Vent su tetti di spessore 40-60 mm massimo.



11773

Kit utile sia per Thule Vent manuale o ventilato

VECAM CONSIGLIA

Ricambi Thule Vent vedi pag. 510.

DOMETIC

Gamma oblò panoramici apribili

Oblò Heki 2/Heki 2 De Luxe- 960x655

link B2B

Oblò panoramici apribili 960 x 655 mm con apertura a leva in 3 posizioni, doppio vetro acrilico, ventilazione fissa, zanzariera a piega singola Rollosystem e telaio ASA RAL 9001.
Adatti per camper e caravan.
Massima angolazione di apertura: 55°
Peso: 11 kg
Spessore standard del tetto: 25-32 mm
Spessore possibile del tetto: 25-60 mm (richiede un kit d'installazione aggiuntivo su ordinazione)
Area di installazione: 1.080x790 mm

Più luce, migliore ventilazione ed ombreggiatura perfetta grazie all'ampia gamma di oblò Heki studiata per tutti i tipi di caravan e motorhome. Con telaio poliuretanico altamente isolante, verniciatura acrilica e guarnizione in gomma, vengono forniti completi di oscurante e zanzariera abbinati.

Oblò Heki 2



11743

Materiale oscurante	**Rollosystem**
Disponibilità	**Pronta consegna**

Oblò Heki 2 De Luxe



11744

Materiale oscurante	**Duette**
Disponibilità	**Su ordinazione**
Illuminazione 12 V	**4x5 Watt**

VECAM CONSIGLIA

Ricambi gamma oblò Dometic Heiki 1-2-3-4 vedi pag. da 510 a 513.

ACCESSORI

Spoiler per oblò Heki completo di accessori di montaggio

link B2B



ART.	INFO.	VERSIONE
11734	L. 800 mm	HEKI 1-2-3-4 + modelli oblò 700x500
11735	L. 1100 mm	HEKI 1-2-3-4

DOMETIC

Midi Heki Style 700x500

link B2B

Dimesnioni foro: 700x500 mm
Ingombro esterno: 880x650 mm
Peso: 8,0 kg

Oblò con leva e ventilazione forzata, bianco, 700x500 mm.
Luce e aria fresca nel veicolo! Questa versione aggiornata dell'oblò Midi Heki Style è dotata di caratteristiche di sicurezza, aerodinamicità, estetica e manutenzione migliorati. Con funzionalità testate, come l'oscurante e la zanzariera, oltre ad essere più facile da pulire, garantisce comfort e praticità durante il viaggio. Riduce il livello di rumorosità fino al 20% (3 dB).

Sempre pulito: la nuova forma riduce l'accumulo di sporco fra il tetto e la cupola
Telaio ridisegnato: la cerniera e la chiusura integrate nel telaio ne potenziano la sicurezza e l'affidabilità meccanica



11747
Cornice cupola esterna RAL 9001



11747.95
Cornice cupola esterna grigia antracite

CARATTERISTICHE

- Zanzariera e oscurante regolabili separatamente
- Cupola ottimamente isolata in doppio vetro acrilico
- L'aerodinamica migliorata riduce la resistenza del 20%
- La cerniera e la chiusura integrate nel telaio ne potenziano la sicurezza e l'affidabilità meccanica
- Si apre in tre posizioni: completamente aperta, semi-aperta e anti-cattivo tempo
- Design moderno per un look elegante di interni ed esterni
- Apertura max angolo 45.00 °
- Versione cornice cupola esterna bianca
- Certificati eMark
- Per spessore tetto standard 30-34 mm

VECAM CONSIGLIA

- Spoiler 800 mm per una maggior areodinamica, art.11734.
- Ricambi Midi Heiki Style vedi pag. 514-515.

ACCESSORI

Adattatore tetto per oblò 700x500

link B2B



Ideale per i tetti dei furgonati e van Ducato X250-X290

ART.	INFO.
11751	• Progettato per oblò con foro 700x500 mm • Per tetti in lamiera a forma trapeziodale • Tenuta e rapidità di montaggio garantita • Per zona anteriore tetto Ducato X250-X290
11751.P	Variante per zona posteriore tetto Ducato X250-X290

DOMETIC

Oblò Mini Heki Style 400x400

Mini Heki Style progettato specificatamente per l'installazione in aperture di dimensioni standard 400x400 mm. Adatto a camper, van e caravan.

link B2B



11740

Colore **Bianco crema**
Colore cupola **Trasparente**
Cornice interna
Senza ventilazione forzata

Funzionamento	Asta
Vetri Oblò PMMA a vetro singolo/doppio vetro	Sì
Posizioni	3
Angolazioni di apertura max.	55 °
Peso	3,3 kg
Oscurante materiale	A piega singola
Zanzariera a piega singola Rollosystem	Sì
Ventilazione fissa	Possibile
Spessore standard del tetto	Da 25-42 mm
Spessore del tetto MIN-MAX	25-60 mm**
Cornice	ASA
Colore della cornice	RAL 9001
Ingombro esterno	550x510 mm
Misure foro	400x400 mm

*Richiede la rifilatura della cornice interna
**Richiede un kit d'installazione aggiuntivo su ordinazione



Si apre in tre posizioni:
1. completamente aperta
2. semi-aperta
3. posizione anti-cattivo tempo

Robusti e Compatti
Il veicolo sembrerà subito più accogliente! Nonostante le compatte misure standard, i Mini Heki catturano sempre la quantità di luce ottimale. Mini Heki Style è dotato di cupola a doppio vetro apribile in tre diverse posizioni (compresa la posizione in caso di intemperie). Il Mini Heki Style è **corredato di oscurante a plissettatura singola e zanzariera**.

VECAM CONSIGLIA

Ricambi Mini Heiki Style vedi pag. 516.

ACCESSORI

Adattatore a tetto per oblò 400x400

Telaio adattatore per Fiat Ducato X250 e X290 con tetto in lamiera trapezoidale

link B2B



11752

Per aperture 400x400 mm
Tetto in lamiera metallica di forma trapezoidale

DOMETIC

Micro Heki 280x280

link B2B

Questo oblò ultracompatto è stato **appositamente progettato per il bagno**. Si inserisce in aperture 280x280 mm e può essere aperto e chiuso con un maniglione. Per camper e caravan.
Micro Heki è il più piccolo oblò della gamma Dometic, a cui però non manca proprio nulla. L'elegante telaio interno integra oscurante a piega singola e zanzariera, regolabili separatamente. Potete giocare con la luce e l'ombra, far entrare aria fresca e tenere fuori gli insetti. Così la stanza più piccola a bordo sarà sempre ben ventilata, asciutta e pulita.
Micro Heki prevede una cupola a doppio vetro oscurata all'esterno, apribile con due angolazioni (fino a un massimo di 50°). Un apposito dispositivo di bloccaggio tiene fermo l'oblò quando è aperto.



11756

Dimesnioni foro	**280x280 mm**
Ingombro esterno	**430x390 mm**



11758

Set di montaggio standard fino a 41 mm di spessore tetto
Su ordinazione sono fornibili set per spessore tetto specifici

NOTA BENE

Set di montaggio/ fissaggio non incluso. Da ordinare separatamente

CARATTERISTICHE

- Oscurante e zanzariera regolabili separatamente in base alle necessità
- Bloccaggio sicuro: la cupola in vetro si blocca in modo sicuro, in modo da non sbattere in caso di vento
- Ordinabile separatamente: il kit di montaggio per tetti
- Posizioni fisse 2
- Senza ventilazione forzata
- Massima angolazione d'apertura: 50°
- Cupola in doppio vetro acrilico, oscurato all'esterno
- Possibilità di bloccaggio nella posizione di ventilazione
- Per tetti con spessore variabile da 23 a 42 mm

ACCESSORI

Adattatore tetto
per Dometic Micro Heiki

link B2B



Telaio adattatore per il montaggio dell'oblò Micro Heki per tetti di spessore 43-60 mm.

11757

- Facile installazione
- Per aperture 280x280 mm
- Spessore tetto da 43 a 60 mm

Adattatore tetto per oblò 280x280 per Ducato-Jumper-Boxer X250-X290

link B2B



11753

Per aperture 280x280 mm
Telaio adattatore in polipropilene

Oblò panoramico SkyMaxx LX 700x500

link B2B

Oblò panoramico 700x500 mm con apertura a barra, dotato di cornice interna con zanzariera e oscurante avvolgibili. Dotato di 4 griglie di ventilazione che consentono un ricircolo naturale dell'aria anche quando la cupola è chiusa. È possibile trasformarlo in un oblò senza il ricircolo sostituendo le griglie con 4 tappi, inclusi nella confezione.







ART.	SPESSORE TETTO
11763	23 mm - 43 mm
11764	44 mm - 63 mm

VECAM CONSIGLIA

Spoiler 800 mm per una maggior areodinamica, art.11734

Per i ricambi Skymaxx vedi pag. 516.

ACCESSORI

Adattatore tetto per oblò 700x500



link B2B


ART.	INFO.
11751	• Progettato per oblò con foro 700 x 500 mm • Per tetti in lamiera a forma trapeziodale • Tenuta e rapidità di montaggio garantita • Per zona anteriore tetto Ducato X250-X290
11751.P	• Variante per zona posteriore tetto Ducato X250-X290

Ideale per i tetti dei furgonati e van Ducato X250-X290

Oblò SkyMaxx Trasparente 400x400

link B2B



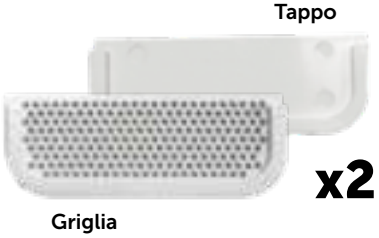

Variante 40x40 dell'oblò panoramico, analogamente al quale mantiene il sistema di apertura a barra, la cornice interna con zanzariera e oscurante avvolgibili. Dotato di 2 griglie di ventilazione che consentono un ricircolo naturale dell'aria anche quando la cupola è chiusa, che possono essere sostituite all'occorrenza con i 2 tappi per trasformarlo in un oblò senza ricircolo, inclusi nella confezione.

11762

Spessore tetto **23 mm - 60 mm**

ACCESSORI

link B2B

Adattatore a tetto per oblò 400x400

Telaio adattatore per Fiat Ducato X250 e X290 con tetto in lamiera trapezoidale



11752

Per aperture 400x400 mm
Tetto in lamiera metallica di forma trapezoidale

VECAM CONSIGLIA

Ricambi oblò Skymaxx
vedi pag. 516.

Oblò ventilato 12 Volt MAXXFAN Deluxe

link B2B



Nero



Bianco



Trasparente





Utilizzabile anche in caso di maltempo



Utilizzabile anche in movimento o in caso di vento

ART.	INFO.
11760	Oblò Maxxfan Deluxe con telecomando e apertura motorizzata da 40x40, **Trasparente**
11760.95	Oblò Maxxfan Deluxe con telecomando e apertura motorizzata da 40x40, **Nero**
11760.01	Oblò Maxxfan Deluxe con telecomando e apertura motorizzata da 40x40, **Bianco**

É L'UNICO ED ORIGINALE SISTEMA DI VENTILAZIONE COMPLETO PER RV CHE INCORPORA UNA PRESA D'ARIA, VENTOLA E SCHERMO PIOGGIA IN UN'UNICA UNITÀ

CARATTERISTICHE

- La ventilazione è utilizzabile anche con il coperchio chiuso, in movimento o con pioggia
- Portata di oltre 1.529,1 m^3/h, ventola da 30,48 cm e 10 velocita selezionabili
- Zanzariera interna facile da rimuovere per pulizia, senza bisogno di attrezzi
- La tastiera incorporata controlla la velocità del ventilatore, il termostato, le funzioni di aspirazione / ventilazione
- Apertura e Chiusura in modo sicuro tramite motore elettrico e gestione da telecomando IR
- Si adatta a tutte le aperture del tetto standard da 40x40 cm
- Alimentazione 12V CC , assorbimento da 0,2 a max 2.3 A
- Telecomando remoto IR con display per tutte le funzioni
- Cupola chiudibile manualmente in caso di mancanza energia elettrica
- **Cupola disponibile in Nero, Trasparente , Bianco**
- Disponibilità di cornici interne, opzionali, complete di oscurante e luci led

Portata d'aria	26 m^3/min
Diametro ventola	Ø 300 mm
Tensione	12 Vdc
Assorbimento	MIN 0,2 A - MAX 2,3 A
Dimensioni chiuso	585x417x127 mm
Dimensioni aperto	585x417x237 mm
Foro a tetto	MIN 360x360 mm MAX 400x400 mm
Peso	6 Kg
Spessore tetto	MIN 23 mm - MAX 42 mm

ACCESSORI PER OBLÒ VENTILATO MAXXFAN DELUXE

link B2B

Colore: bianco

Cornice con oscurante



11761.01

Cornice interna con oscurante

Cornice con oscurante e luci a led



11761.LD

Cornice interna con oscurante e luci led integrate a 12 Volt

Oblò 500x350 mm fumé

link B2B







11705

CARATTERISTICHE

Questo oblò può essere installato sia a tetto sia su parete verticale, offrendo luminosità e solidità, grazie alla cupola fumé in metacrilato ed al telaio in alluminio prelaccato bianco.

I due pratici e robusti maniglioni consentono l'apertura a fungo (per un'ampia ventilazione tanto in sosta quanto in marcia) o a compasso su ciascuno dei quattro lati.

La guarnizione fra telaio e cupola garantisce un'adeguata tenuta al passaggio dell'aria.

In dotazione tre barre in alluminio di protezione, da installare per il contenimento animali, rimovibili.

Apertura	A compasso su 4 lati a fungo
Colore	Bianco
Cupola	Trasparente
Dimensioni chiuso	600x440x70 mm
Dimensioni foro scocca	500x350 mm
Oscurante	No
Peso	2,28 Kg
Spessore tetto	25-30 mm
Telaio	Alluminio elettroverniciato
Ventilazione	No
Zanzariera	No

VECAM CONSIGLIA

Ideale anche per il restauro di caravan vintage (ad esempio Lander-Avian...).
Puoi completarlo internamente con Rollos Take Up zanzariera/oscurante grigio o avorio (art. 26342.11/70).

link B2B

MaxxFan Dome Plus
ventilatore da tetto bianco o nero



Bianco



Nero

Versioni disponibili con o senza illuminazione led integrata

ART.	INFO.
20155.01	MAXXFAN Dome **bianco** con LED integrato
20155.95	MAXXFAN Dome **nero** con LED integrato
20156.01	MAXXFAN Dome **bianco**
20156.95	MAXXFAN Dome **nero**

CARATTERISTICHE

Il ventilatore da tetto **Maxxfan Dome Plus** nel colore bianco o nero è la soluzione ideale per una corretta ventilazione di un camper van, minivan o caravan e allestimenti speciali.

È l'ideale per l'uso nell'angolo cottura o nel bagno del veicolo e assicura un corretto ricambio all'aria. Il ventilatore da tetto è di facile uso, si apre per mezzo della maniglia interna e dopo averlo acceso fa circolare l'aria spingendola verso l'esterno. Può essere montato anche su una parete laterale, in questo caso occorre montare all'esterno del veicolo anche l'apposita cupola protettiva inclusa nella confezione. Questa cupola evita l'ingresso della pioggia all'interno del veicolo e protegge dal contatto accidentale con le pale del ventilatore.

Il ventilatore da tetto viene **fornito completo di cornice interna e materiale di montaggio** e può essere dotato di illuminazione LED secondo la versione scelta.

Numero posizioni di blocco	2
Altezza esterna	9 cm
Caratteristiche	Zanzariera, resistente al vento, resistente alla pioggia, ventilatore
Adatto a veicolo	Furgoni van/minivan, camper, caravan, veicoli speciali
Spessore massimo tetto	150 mm
Spessore minimo tetto	25 mm
Diametro esterno	220 mm
Diametro foro	160 mm CA
Ventilazione oblò tetto	Senza ventilazione forzata
Peso totale	500 gr
Alimentazione	12 V

MPK

link B2B

Oblò panoramico VisionStar "L" 700x500

Rivoluzionario oblò panoramico dalle medie dimensioni VisionStar "L".
Cupola fumè che **attenua i raggi solari UV**, con ottimo isolamento grazie al doppio vetro in policarbonato.
Disponibile senza ventilazione permanente, quindi con guarnizione inclusa.
Telaio interno con tenda oscurante e zanzariera plisettata.



11794

VANTAGGI

- Funzionamento semplice, utilizzo con una sola mano
- Apertura variabile fino a 55 ° - Cupola molto piatta, solo 105 mm di ingombro in altezza
- Insonorizzazione a livelli top di gamma
- Telaio isolante per un migliore isolamento termico
- Ventilazione a cupola aperta anche quando la tenda oscurante è chiusa
- Ottima protezione dai raggi UV
- Cupola aerodinamica in policarbonato

CARATTERISTICHE

Foro apertura	700x500 mm
Angolo di apertura	55°
Dimensioni esterne	815x583 mm
Altezza cupola sul tetto	105 mm
Dimensione del telaio interno	872x610x37 mm
Peso	8 kg circa
Spessore tetti per installazione	Da 25 a 60 mm

VECAM CONSIGLIA

Ricambi oblò Visionstar "L" vedi pag. 517.

ACCESSORI

Adattatore tetto per oblò 700x500

link B2B



Ideale per i tetti dei furgonati e van Ducato X250-X290

ART.	INFO.
11751	• Progettato per oblò con foro 700x500 mm • Per tetti in lamiera a forma trapeziodale • Tenuta e rapidità di montaggio garantita • Per zona anteriore tetto Ducato X250-X290
11751.P	Variante per zona posteriore tetto Ducato X250-X290

MPK

Oblò VisionStar “M” 400x400

link B2B

Oblò per caravan, camper e van con cupola fumé per una **miglior protezione dai raggi solari UV diretti**, design moderno ed apertura facilitata della cupola con una sola mano, grazie allo sblocco e blocco automatico. Progettato per ridurre al minimo i fruscii aereodinamici, applicabile dunque su qualsiasi modello di veicolo ricreazionale.

Resistente alla grandine fino alla classe HW4. Apertura cupola variabile fino a 70 °, ottenendo così un ottimo ricambio d’aria e ventilazine naturale all’interno della cellula abitativa. Telaio interno ad alto isolamento termico e **dotato di oscurante e zanzariera plissè**, funzionale e moderno, garantendo un’ottima protezione contro la luce solare ed insetti.





Ottima resistenza alla grandine

11793

CARATTERISTICHE

Misure foro	400x400 mm
Altezza esterna cupola	80 mm
Colore telaio interno	Ral 9001
Dimensione cupola	490x470 mm
Angolo massimo d’apertura cupola	70°
Dimensione del telaio interno	565x530x35 mm

VECAM CONSIGLIA

Ricambi oblò Visionstar “M” vedi pag. 517.

ACCESSORI

Adattatore a tetto per oblò 400x400

link B2B

Telaio adattatore per Fiat Ducato X250 e X290 con tetto in lamiera trapezoidale



11752

Per aperture 400x400 mm

Tetto in lamiera metallica di forma trapezoidale

MPK

Oblò Vision Vent S Pro

link B2B

Con gli oblò della serie VisionVent di MPK, la condensa in caravan e motorhome viene ridotta al minimo. Grazie a un design intelligente con ventilazione, la formazione di condensa è minimizzata anche in condizioni meteo sfavorevoli e con utilizzo intensivo all'interno del camper e caravan.
Il **design aerodinamico** rende il viaggio più confortevole, riducendo il rumore durante la marcia e limitando le correnti d'aria.



11792

VANTAGGI

Protezione dalla condensa:
- Ventilazione nella cupola interna con sistema anticondensa
- I canali drenano l'acqua di condensa
- Cupola aerodinamica
- Minore rumore durante la marcia



CARATTERISTICHE

- Ampia cupola per una maggiore protezione dalla pioggia
- Elevata protezione dai raggi UV grazie al materiale oscurato della cupola
- Unità telescopica orientabile sui quattro lati, con dispositivo di bloccaggio
- Cornice interna moderna con oscurante doppio plissettato
- Omologazione: ECE R43 -019652

Dimensione foro	280x280 mm
Spessore tetto	da 24 a 46 mm
Raggio angoli	≤ 10 mm
Dimensione cupola	380x395 mm
Ventilazione permanente	75 cm^2
Altezza sopra il tetto	80 mm
Dimensioni cornice	365x340x32 mm
Velocità massima consigliata	160 km/h
Peso	1800 g
Colore	Bianco crema

ACCESSORI

Adattatore tetto per oblò 280x280 per Ducato-Jumper-Boxer X250-X290

link B2B



11753

Per aperture 280x280 mm
Telaio adattatore in polipropilene

Oblò cupola opalina 400x400 - 320x360 - 280x280

link B2B

Colore telaio e cornice: bianco RAL 9001



Apertura a scatto completo di zanzariera e oscurante integrati

11791.01

Ventilazione permanente	150 cm ²
Spessore tetto	Da 24 a 56 mm
Misure foro scocca	400x400 mm
Misura esterna	470x470 mm



Apertura a scatto completo di zanzariera

11797.01

Ventilazione permanente	150 cm ²
Spessore tetto	Da 22 a 46 mm
Misure foro scocca	400x400 mm



Apertura a scatto completo di zanzariera

11798.01

Ventilazione permanente	120 cm ²
Spessore tetto	Da 22 a 46 mm
Misure foro scocca	320x360 mm



Apertura a scatto completo di zanzariera

11799.01

Ventilazione permanente	60 cm ²
Spessore tetto	Da 22 a 46 mm
Misure foro scocca	280x280 mm

VECAM CONSIGLIA Ricambi oblò MPK vedi pag. 517.

Oblò "TF40" 400x400

link B2B



In materiale plastico, apribile a manovella con zanzariera incorporata e cupola doppia anticondensa resistente ai Raggi UV.


11721.01

Colore	Bianco
Spessore tetto	Da 30 a 55 mm
Misure foro	400x400 mm

Apertura a manovella

Spoiler per oblò "TF40"

link B2B

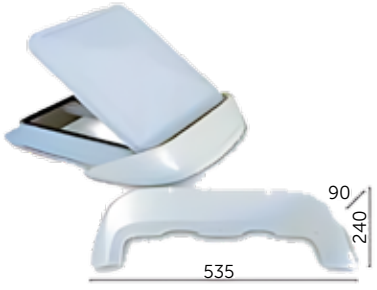

11720.01

Colore	Bianco
Misure	240x535x90 mm


VECAM CONSIGLIA Ricambi oblò TF40 vedi pag. 518.

Aerazione

Aeratore permanente

link B2B





20150

Colore	**Bianco avorio**
Spessore	**Da 22 mm a 55 mm**
Passaggio d'aria minimo	**28 cm²**

Possibilità di fissaggio senza forare il soffitto
Zanzariera e copriviti incorporati
Resistente agli UV

Areatore camino per la ventilazione cappe aspiranti

link B2B



20148

Colore	**Bianco**
Diametro	**60 mm**
Ingombro esterno	**100 mm**


Per aerazione permanente su cappe aspiranti, forni ecc.
Con ghiera

Gamma di griglie interne | esterne

Componenti per la ventilazione permanente per veicoli ricreazionali, speciali e mobilhome.

- **GRIGLIE IN MATERIALE TERMOPLASTICO**
- **GRIGLIE METALLICHE**

Griglie esterne-interne rettangolari da appoggio in materiale termoplastico



link B2B



ART.	INFO.	AXB	PASSAGGIO ARIA	ZANZARIERA PARTE ESTERNA
20756	RAL 9002	230x80 mm	35 cm²	No
20758	RAL 9002	230x80 mm	-	Sì

Quantità 6 pz



ART.	INFO.	AXB	PASSAGGIO ARIA	ZANZARIERA PARTE ESTERNA
20761	RAL 9002	155x200	140 cm²	No
20762	RAL 9002	155x200	-	Sì
20763	RAL 9002	230x230	210 cm²	No
20764	RAL 9002	230x230	-	Sì
20765	RAL 9002	230x430	420 cm²	No
20766	RAL 9002	230x430	-	Sì


Quantità 4 pz


Griglia interno/esterno da incasso telescopica in materiale termoplastico

link B2B

Kit griglie rettangolari in plastica da incasso, composto da parte esterna ed interna.
Con o senza rete. Fissaggio tramite viti (non incluse).







ART.	INFO.	AXB	DXE	C	PASSAGGIO ARIA	ZANZARIERA PARTE ESTERNA
20540	RAL 9002	270x120 mm	254x104 mm	Da 26 a 40 mm	-	Sì
20539	RAL 9002	270x120 mm	254x104 mm	Da 26 a 40 mm	150 cm²	No


Vendute a coppie: interna ed esterna

Griglie rettangolari da incasso in materiale termoplastico

link B2B

Per porte e portelloni adattabili a diversi spessori pareti.






ART.	INFO.	AXB	DXE	C	PASSAGGIO ARIA	ZANZARIERA PARTE ESTERNA	QUANTITÀ
20551	RAL 9002	270x120 mm	254x104 mm	20 mm	150 cm²	No	6
20550	RAL 9002	270x120 mm	254x104 mm	20 mm	-	Sì	6
20544	RAL 9002	370x130 mm	335x95 mm	20 mm	170 cm²	No	6
20545	RAL 9002	370x130 mm	335x95 mm	20 mm	-	Sì	6
20759	RAL 9002	370x223 mm	335x185 mm	20 mm	400 cm²	No	5
20760	RAL 9002	370x223 mm	335x185 mm	20 mm	-	Sì	5

Griglie esterne

Griglie circolari da incasso in materiale termoplastico

link B2B





ART.	INFO.	MISURE	A	B	C	PASSAGGIO ARIA	ZANZARIERA PARTE ESTERNA
20866	RAL 9002	Ø 60	Ø 75	Ø 57	20	20 cm²	No
20867	RAL 9002	Ø 60	Ø 75	Ø 57	20	-	Sì
20860	RAL 9002	Ø 80	Ø 100	Ø 75	20	30 cm²	No
20861	RAL 9002	Ø 80	Ø 100	Ø 75	20	-	Si
20858	RAL 9002	Ø 100	Ø 120	Ø 95	20	40 cm²	No
20859	RAL 9002	Ø 100	Ø 120	Ø 95	20	-	Sì
20862	RAL 9002	Ø 120	Ø 145	Ø 121	20	65 cm²	No
20863	RAL 9002	Ø 120	Ø 145	Ø 121	20	-	Sì


Quantità 6 pz

Griglie quadrate con telaio per montaggio a incasso in materiale termoplastico

Il telaio viene fissato alla parete tramite viti. La griglia viene inserita a incastro. Dimensione 166x166 mm

link B2B





Misure 166x166 mm

ART.	INFO.	A	B	C	PASSAGGIO ARIA	ZANZARIERA PARTE ESTERNA
20548	RAL 9002	193	170	20	120 cm²	No
20549	RAL 9002	193	170	20	-	Sì

Quantità 4 pz


Griglie interne

Griglie rettangolari da incasso in materiale termoplastico

per mobili

link B2B





Dimensioni
AxB 180x45 mm
DxE 170x35 mm
C 8 mm

ART.	INFO.
20755.01	Bianco RAL 9010
20755.95	Nero RAL 9011

Quantità 10 pz

Griglie circolari da incasso in materiale termoplastico

per mobili

link B2B



ART.	COLORE
22128.01	Bianco
22128.11	Avorio
22128.60	Marrone

Misure Ø 60 mm

Quantità 20 pz

Griglie metalliche

Griglie quadrate e rettangolari da appoggio

link B2B

Misure: 140x140 mm
Passaggio aria: 100 cm²
Quantità: 1 pz

Fissaggio tramite viti (non incluse)
fornite con pellicola antigraffio e zanzariera



Rame




Allumino



Acciaio

ART.	MATERIALE
20940.RA	Rame
20940	Alluminio
20940.IX	Acciaio

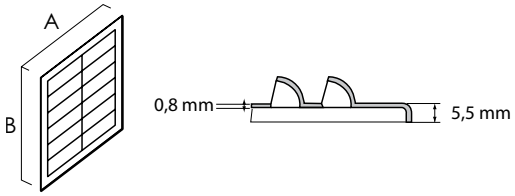

Riattivatore “All-In-One” D-380 Trattamento Plastiche

link B2B



Il prodotto Made in Italy brevettato, che rinnova e protegge il camper e la caravan! Pronto all’uso e privo di siliconi e solventi, basta applicarlo con un pennello e dopo 15-20 minuti lucidarlo con un panno morbido, per rigenerare le superfici in materiale plastico, lamiera e alluminio degradate e macchiate, riportandole al colore originale.
Asciuga rapidamente, non unge, genera un effetto idrorepellente ed è **efficace fino a 12 mesi**.
“All in One D-380” non è un coprente, non è corrosivo, non ha scadenza ed il trattamento è ripetibile.

Prima

Dopo

Prima

Dopo

Prima

Dopo


ART.	INFO.
875.070	Confezione da 80 ml
875.071	Confezione da 500 ml
875.072	Confezione da 1000 ml

VECAM CONSIGLIA

- Per il professionista, disponibili in confezioni pronte all’uso da 500 ml, in grado di trattare superfici fino a 12,5 metri quadri o da 1000 ml;
- Per la vendita al dettaglio ed il fai da te, disponibile il flacone da 80 ml.



Indice

Elettricità

Sezione	*pag.*
Moduli fotovoltaici	398 - 403
Accessori per moduli fotovoltaici	404 - 409
Batterie	410 - 415
Accessori per batterie	416 - 417
Caricabatterie	418 - 420
Centraline e accessori	421 - 422
Inverter	423 - 425
Illuminotecnica	426 - 436
Interruttori e prese	437 - 439
Spine e prese 7-13 poli	440
Prese esterne 220 volt	441 - 442
Antenne	443 - 446
Audiovisione	447 - 449
Porta TV	450
Accessori per impianti TV	451
Retrocamere	452 - 453
Condizionatori	454
Fanaleria	455 - 459



Nuova gamma di moduli fotovoltaici con vetro temperato e telaio flat in alluminio ultraribassato.
L'innovativo sistema di fissaggio integrato garantisce un'elevata ventilazione sottostante senza aumentare l'ingombro esterno del pannello, a differenza dei sistemi tradizionali. Profilo ultra-compatto con **soli 18 mm di altezza** complessiva, per un'installazione efficiente, aerata e dal design pulito.

Realizzazioni personalizzabili mediante la scelta di pannelli standard con dimensioni compatibili con le specifiche esigenze.

link B2B

Modulo Fotovoltaico Slim 180W Policristallino



38401

Ideale per la predisposizione sul tetto Pop Up Plus 2 art. 51900.01

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Potenza massima	180 W
Dimensioni del modulo	100x100x1,8 cm
Tolleranza potenza massima	+3%
Tensione massima a circuito aperto	23.10 V
Corrente massima	9,80 A
Corrente di cortocircuito	9,82 A
Massima tensione di sistema	700 V
Cavo	4 mm² Rosso/nero circa 50 cm
Scatola di giunzione	IP68
Temperatura d'esercizio	-40°-85° C
Telaio	Lega di alluminio
Copertura frontale	3,2 mm alta trasmissione-vetro temperato
Peso	10,1 kg

Modulo Fotovoltaico Slim 70W Policristallino

link B2B



CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI


Potenza massima	70 W
Dimensioni del modulo	144,5x23x1,8 cm
Tolleranza potenza massima	+3%
Tensione massima a circuito aperto	22,3 V
Corrente massima	4,2 A
Corrente di cortocircuito	8,87 A
Massima tensione di sistema	700 V
Cavo	4 mm² Rosso/nero circa 50 cm
Scatola di giunzione	IP68
Temperatura d'esercizio	-40°-85° C
Telaio	Lega di alluminio
Copertura frontale	3,2 mm alta trasmissione-vetro temperato
Peso	4,2 kg

38402

Ideale per tetti camper van e minivan

Modulo Fotovoltaico Slim 250W Monocristallino

link B2B

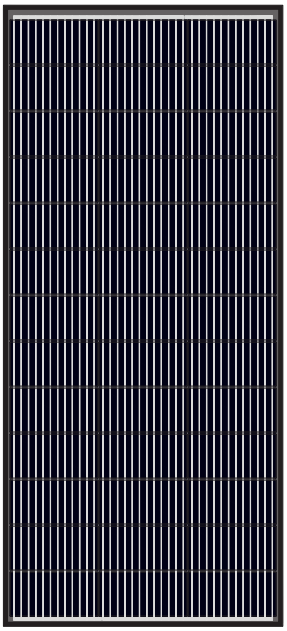

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

Potenza massima	250 W
Dimensioni del modulo	153,5x76,5x1,8 cm
Tolleranza potenza massima	+5%
Tensione massima a circuito aperto	44,54 V
Corrente massima	15A
Corrente di cortocircuito	6,82 A
Massima tensione di sistema	1000
Cavo	4 mm² Rosso/nero circa 50 cm
Scatola di giunzione	IP68
Temperatura d'esercizio	-40°-85° C
Telaio	Lega di alluminio
Copertura frontale	3,2 mm alta trasmissione-vetro temperato
Peso	11,5 kg

38403

Ideale per caravan, motorhome e semintegrali

ACCESSORI PER UN'INSTALLAZIONE PROFESSIONALE E PERFETTA A TETTO DI CAMPER-VAN-MOTORHOME E CARAVAN

Canalina copricavi a tetto composta da base + coperchio in alluminio

link B2B


Inalterabile nel tempo




Bianca



Nera

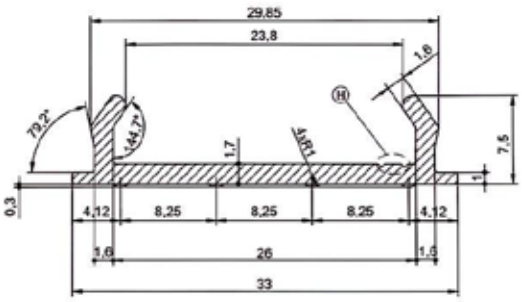

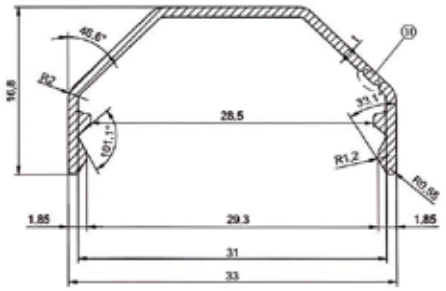

ART.	INFO.
38410.01	• Dimensioni: 3,3x16,8x200 cm • **Colore bianco**
38410.95	• Dimensioni: 3,3x16,8x200 cm • **Colore nero**

CARATTERISTICHE

- Ideale per camper van, caravan, motorhome, semintegrali e veicoli speciali;
- **Lunghezza canalina 2 mt**;
- **Peso 0,700 gr** a barra da 2 mt;
- Ottima resistenza all'intemperie e raggi UV;
- Versione coperchio colore bianco o nero;
- Incollaggio a tetto con Sika 252 o prodotto analogo.

Angolare a 90°

per copricavi a tetto in alluminio

link B2B

Bianco



Nero



ART.	INFO.
38405.01	Colore bianco
38405.95	Colore nero

Peso 10 gr al pz
Fornito singolarmente
Prodotti in ABS rinforzato per un'ottima resistenza ed anti UV

Giunzione a "T"

per copricavi a tetto in alluminio

link B2B

Bianca



Nera



ART.	INFO.
38406.01	Colore bianco
38406.95	Colore nero

Peso 15 gr al pz
Fornito singolarmente
Prodotti in ABS rinforzato per un'ottima resistenza ed anti UV

Tappo terminale

per copricavi a tetto in alluminio

link B2B

Bianco



Nero



ART.	INFO.
38407.01	Colore bianco
38407.95	Colore nero

Peso 5 gr al pz
Fornito singolarmente
Prodotti in ABS rinforzato per un'ottima resistenza ed anti UV

Guscio passatetto

per copricavi a tetto in alluminio

link B2B



Dimensioni:
127x58xH34 mm

ART.	INFO.
38408.01	Colore bianco
38408.95	Colore nero

Peso 25 gr al pz
Fornito singolarmente
Prodotti in ABS rinforzato per un'ottima resistenza ed anti UV

MODULO PER RICHIESTA PREVENTIVO

Modulo fotovoltaico "Slim Custom"

Spett.


1. VERSIONE

☐ Monocristallino ☐ Policristallino

2. TELAIO

☐ Anodizzato ☐ Nero ☐ Più profilo di rinforzo per grandi dimensioni

3. DIMENSIONI

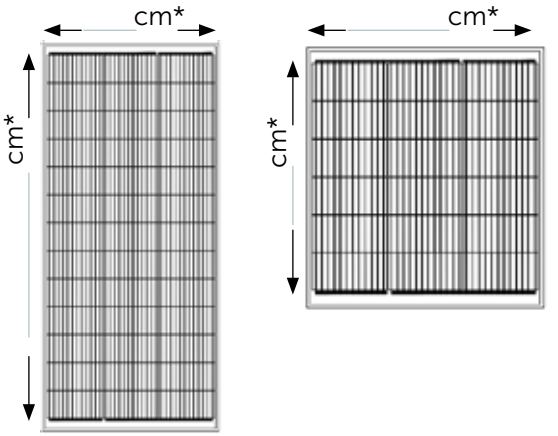

*N.B.: indicare con una freccia i lati profilo incollaggio

Indicare le dimensioni desiderate massime dove posizionare uno o più moduli fotovoltaici Slim*


Dimensione LxP _____ (cm)

Dimensione LxP _____ (cm)

Dimensione LxP _____ (cm)

*con la linea Slim saremo in grado di realizzare un modulo fotovoltaico dalle dimensioni più vicine possibili da voi indicate nel rispetto delle esigenze costruttive di un modulo fotovoltaico.

4. INGOMBRI

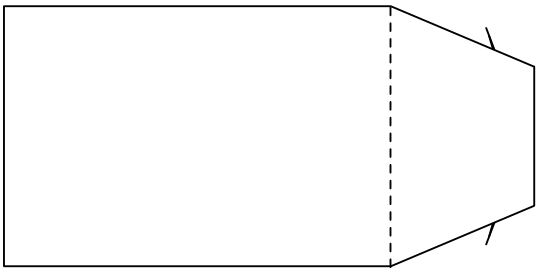

Indicare gli spazi disponibili a tetto solo superficie piana escludendo ingombri di oblò,camini,antenne ecc.

DATA _____

VALIDITÀ OFFERTA _____

PREZZO RIVENDITORE € _____ **+ IVA**

PREVISIONE CONSEGNA

(dalla data di ricevimento dell'accetazione preventivo)

_____

CONFERMA DEL PREVENTIVO

Trattandosi di un articolo realizzato su richiesta specifica non verranno accettati modifiche, annullamenti o resi successivi alla presente conferma.

Per accettazione

Timbro e firma


Data _____ _____

VECAMTEC

Moduli fotovoltaici Black Solar

Black Solar Monocristallino 120W

link B2B

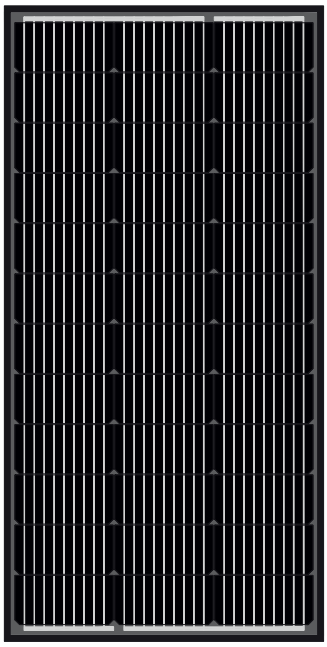


CARATTERISTICHE TECNICHE


Potenza massima	120W
Tolleranza potenza massima	±5%
Tensione massima	22,97 V
Corrente massima	6,61 A
Tensione a circuito aperto	19,14 V
Corrente di cortocircuito	6,27 A
Temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Massima tensione di sistema	1000 V
Resistenza al fuoco	Tipo 1 (UL1703), Classe C (IEC61730)
Portata massima del fusibile in serie	15 A
Tipo di cellula	166x83 Mono
Numero di celle	36 (3x12)
Dimensioni del modulo	1070x540x30 mm
Peso	6,1 Kg
Copertura frontale	3,2 mm alta trasmissione, vetro temperato
Telaio	Lega di alluminio anodizzato
Scatola di giunzione	IP65
Carico massimo del vento/carico della neve	2400 Pa/5400 Pa

38425.N

Scatola di giunzione e cavi inclusi


Certificazione IEC / EN 61215 IEC / EN 61730

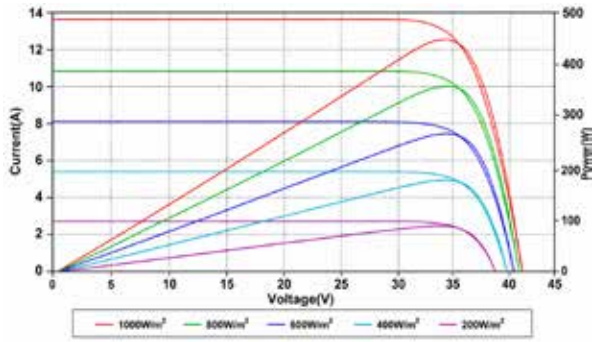

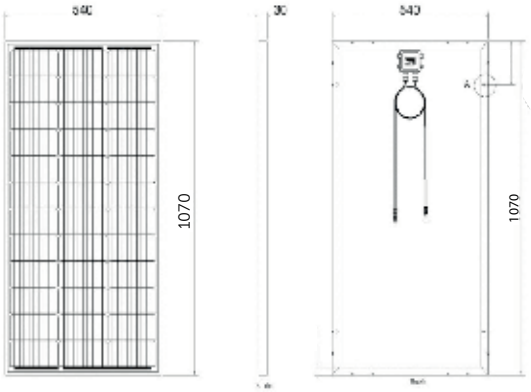

Black Solar Monocristallino 200W

link B2B

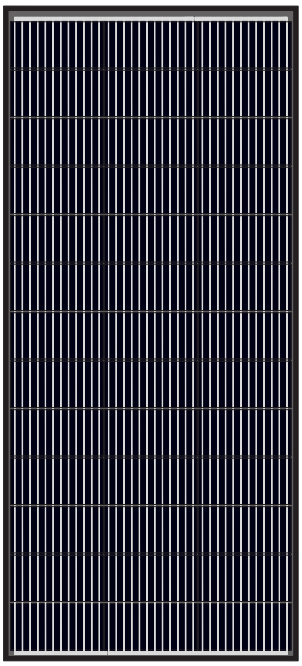


38395


Scatola di giunzione e cavi inclusi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima	200 W
Tolleranza potenza massima	±3%
Tensione massima	22,45 V
Corrente massima	8,91 A
Tensione a circuito aperto	26,01 V
Corrente di cortocircuito	9,41 A
Efficienza del modulo	20,8%
Temperatura di esercizio	-40°C ~ 85°C
Massima tensione di sistema	1000 V
Resistenza al fuoco	Tipo 1 (UL1703), Classe C (IEC61730)
Portata massima del fusibile in serie	10 A
Tipo di cellula	210x105 Mono
Numero di celle	39 (3x13)
Dimensioni del modulo	1485x668x30 mm
Peso	10,5 Kg
Copertura frontale	3,2 mm alta trasmissione, basso contenuto di ferro, vetro temperato
Telaio	lega di alluminio anodizzato
Scatola di giunzione	IP65
Cavo	2,5 mm 2 cavo 50 cm + MC4
Carico massimo del vento/carico della neve	2400 Pa/5400 Pa
Temp. nominale di esercizio della cella (NOCT)	45±2
Coefficienti di temperatura di Pmax	-0,350%
Coefficienti di temperatura di COV	-0,270%
Coefficienti di temperatura dell'ISC	-0,048%

Certificazione IEC / EN 61215 IEC / EN 61730

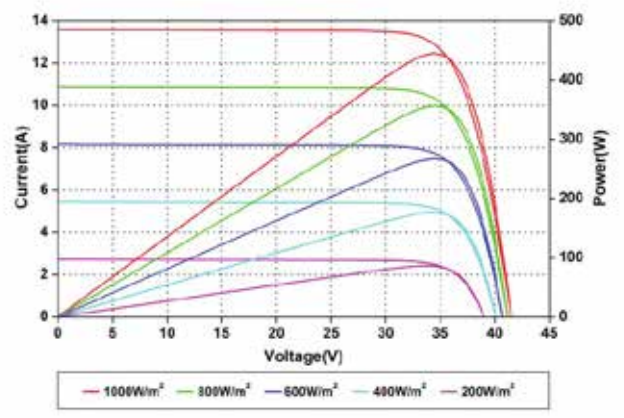

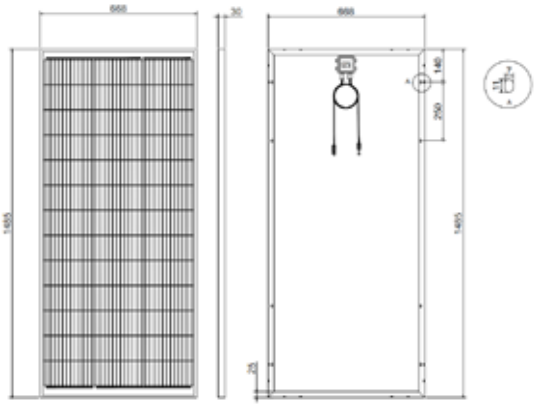



ACCESSORI PER PANNELLI SOLARI

Kit supporto per montaggio laterale 550 mm

link B2B



38502.95

Confezione	**2 pezzi**
Dimensioni singolo supporto alla base	**550x105x60 (H) mm**

Kit supporto per montaggio laterale 680 mm

link B2B



38503.95

Confezione	**2 pezzi**
Dimensioni singolo supporto alla base	**680x105x60 (H) mm**

Supporto distanziale per moduli fotovoltaici

link B2B



Realizzato in **robusto materiale plastico anti UV**. Base con bordino rialzato per un incollaggio perfetto e sicuro. Il modulo a sua volta potrà essere applicato e fissato tramite viti negli inserti previsti, oppure a sua volta incollato sulla base ad "L".

38506

Colore	**Bianco**
Dimensioni	**180x95x65 (h) mm**

Connettori MC4

link B2B



38519

Contenuto	**2 pezzi**

Connettore MC4 M+F

Profilo per moduli fotovoltaici alluminio/bianco



38501.01

Lunghezza	**3 m**

Ideale per tagli su misura

Tappi terminali grigi per profilo art. 38501.01



38504.70

Quantità	**5 coppie**

Kit prolunga cavi
per moduli fotovoltaici



Singola testa

38605

Lunghezza **4,5 m**
Contenuto **1 cavo rosso + 1 cavo nero da 4,5 mt cad. Connettori inclusi**

Matassa cavo doppio isolamento solare 4 mm



ART.	INFO.
38600.95	Colore nero
38600.30	Colore rosso

Lunghezza rotolo **100 m**

Profilo universale
per moduli fotovoltaici



ART.	INFO.
38507.95	Colore nero
38507.70	Colore anodizzaato

Lunghezza barra **3 m**

Tappi terminali neri con kit di fissaggio per moduli fotovoltaici



38505.95

Quantità **2 coppie**
Viti e bulloni inclusi

Barra di supporto in alluminio
per calpestabilità
pannelli fotovoltaici “Slim”



38411

Lunghezza **2 m**

Kit pressacavi con dado



VECAM CONSIGLIA

Accessorio per completare art. 38602 e 38606 o cime ricambio per art. 38508-38511.


38516

Quantità **10 pezzi**
Passacavo PG 13,5 con dado

Scatola passatetto/passacavi " Multibox"

VECAMTEC

link B2B

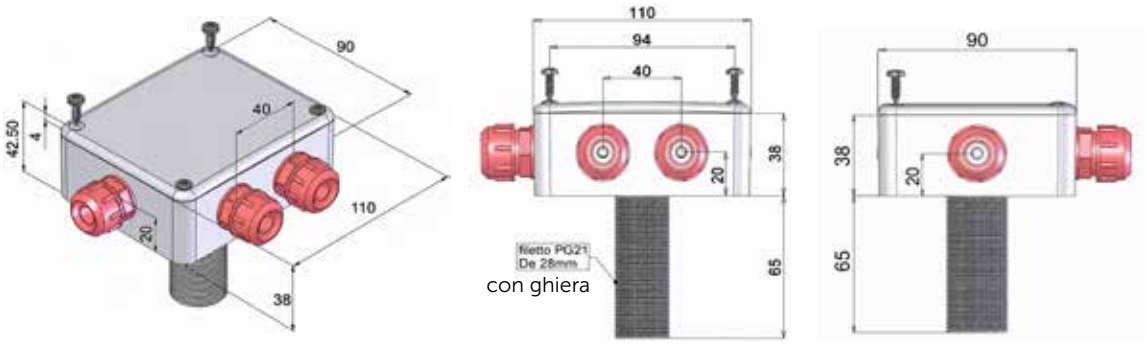

38606

Misure **90x110x42,5 mm**

Scatola passatetto a tenuta stagna con coperchio rimovibile e due PG 13.5 in dotazione.
Predisposta per alloggiare fino a 6 passacavi.

Passatetto/passacavi a 1 o 2 vie

VECAMTEC

link B2B

Realizzato in robusto materiale plastico anti UV. Base con bordino rialzato per un incollaggio e sigillatura perfetta e sicura. Viene fornito secondo il modello con uno o due passacavi già montati. La versione singola è forabile per montare un secondo PG anche successivamente.
Colore bianco. Confezione singola.

2



1



Sono disponibili nella versione imballo industriale, con o senza PG e di colore diverso per lotti minimi di produzione.

	ART.	INFO.
1	38508	Monta un PG 13,5
2	38509	Monta due PG 13,5

Passetto/passacavi "Small" bianco

link B2B



38511

Dimensioni **112x60x35 mm**
Colore **Bianco**

Passacavo small con PG13,5
Ideale per van e minivan

Canalina per il cablaggio di materiale elettrico


link B2B

Costituite da un corpo unico che si richiude con bloccaggio ad incastro. Versione con bioadesivo applicato sul fondo per agevolare il fissaggio su pareti interne di tutti i veicoli ricreazionali.





Bioadesivo applicato sul fondo



ART.	MISURE
30618.A	10x10
30619.A	15x17
30620.A	30x17

Barra da 2 m
Colore bianco

Regolatori di Carica Solare MPPT

La nuova gamma di regolatori di carica solare **VecamTec** integra l'avanzata tecnologia **MPPT (Maximum Power Point Tracking)**, studiata per massimizzare il rendimento dell'impianto fotovoltaico attraverso un controllo più preciso del punto di massima potenza del pannello. Grazie a questa tecnologia, è possibile ottenere un incremento della potenza disponibile compreso tra il 5% e il 30% rispetto ai sistemi tradizionali.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Tecnologia MPPT** ad alta efficienza per l'ottimizzazione della resa energetica del pannello solare.
- **Parallelatore integrato** per la ricarica e il mantenimento della batteria di avviamento.
- **Interruttore ON/OFF dedicato** per l'attivazione o l'esclusione manuale della funzione parallelatore.
- **Display multifunzione integrato** per il monitoraggio in tempo reale dei principali parametri di funzionamento.
- **Connettività Bluetooth integrata** per la gestione wireless tramite display remoto opzionale (art. 38466).
- **App dedicata** per smartphone e tablet, che consente il controllo e la configurazione intuitiva del sistema.

ART.	INFO.	DIMENSIONI	POTENZA FV MAX	TENSIONE FV MAX
38460	Regolatore MPPT **20 A** - 12 V	**178x123x50 mm**	260 W	< 60 V
38461	Regolatore MPPT **40 A** - 12 V	**218x148x70 mm**	520 W	< 100 V

Display integrato, Bluetooth e parallelatore inclusi

Una soluzione completa e tecnologicamente avanzata, progettata per garantire la massima efficienza energetica e una gestione semplice e immediata dell'impianto solare di bordo.

ACCESSORIO OPZIONALE

Display Remoto Wireless per Regolatori MPPT

Display remoto wireless progettato per replicare in tempo reale tutte le principali informazioni operative e le funzioni del regolatore di carica **MPPT VecamTec** a cui è connesso.

Grazie alla comunicazione senza fili, consente un **monitoraggio pratico e immediato** dei parametri del sistema, senza la necessità di collegamenti cablati aggiuntivi.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Replica completa dei dati e delle informazioni visualizzate sul regolatore MPPT.
- Connessione wireless per una gestione semplice e flessibile.
- Installazione rapida e senza cablaggi.
- **Alimentazione autonoma** tramite 3 batterie AA.

La soluzione ideale per controllare comodamente lo stato dell'impianto fotovoltaico da qualsiasi punto del veicolo.

38466

Dimensioni **85x85x30 mm**

link B2B

Regolatori di Carica Solare MPPT
per moduli fotovoltaici



È un regolatore di carica della batteria di massima potenza multilivello (MPPT) fotovoltaico con tecnologia propria. Rispetto al controller PWM, l'MPPT può migliorare la precisione del controllo e la potenza di uscita del pannello solare può essere aumentata del 5% -30%.

ART.	INFO.	DIMENSIONI	POTENZA FV MAX 12 V / 24 V	TENSIONE FV MAX
38450	Regolatore MPPT **10 A** - con display, senza Bluetooth	**175x120x47 mm**	130 W / 260 W	< 75 V
38451	Regolatore MPPT **20 A** - con display e Bluetooth	**175x120x47 mm**	260 W / 520 W	< 75 V
38452	Regolatore MPPT **30 A** - con display e Bluetooth	**215x145x75 mm**	390 W / 780 W	< 100 V
38453	Regolatore MPPT **40 A** - con display e Bluetooth	**215x145x75 mm**	520 W / 1040 W	< 100 V
38454	Regolatore MPPT **50 A** - con display e Bluetooth	**261x191x84 mm**	650 W / 1300 W	< 100 V
38455	Regolatore MPPT **60 A** - con display e Bluetooth	**261x191x84 mm**	780 W / 1560 W	< 100 V

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Inseguitore MPP
- Regolazione della tensione e della corrente
- Riconnessione automatica del carico
- Compensazione della temperatura
- Possibilità di messa a terra positiva di uno o messa a terra negativa di più terminali
- Carica di equalizzazione mensile
- Monitor
- Display LED multifunzione
- LED colorato
- 5 LED mostrano gli stati operativi per funzionamento, stato di carica, messaggi di errore

PROTEZIONI INTEGRATE

- Sovraccarico
- Scarica profonda
- Inversione di polarità modulo FV/carico/batteria
- Fusibile interno
- Cortocircuito
- Sovratensione ingresso FV
- Circuito aperto senza batteria
- Corrente inversa notturna
- Surriscaldamento
- Sovraccarico e disconnessione carico per sovratensione batteria.

CERTIFICATI

- Conforme alle norme europee (CE)
- A norma RoHS
- Prodotto secondo gli standard ISO 9001 e ISO 14001

*Il regolatore riconosce la tensione del sistema durante il funzionamento. Se la tensione della batteria è inferiore ai 18V, il regolatore lo riconoscerà come sistema a 12V. Se la tensione della batteria supera i 18V, il regolatore riconoscerà come sistema a 24V.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia	MPPT
Sistema nominale	12/24 V auto-riconosciuto
Tensione batteria	8–32 V
Batterie supportate	Sealed, Flooded, GEL, LiFePO4, Li(NiCoMn)O2
Carica equalizzazione	14,6 V (Flooded 14,8 V / GEL n.p. / 2 h)
Carica assorbimento	14,4 V (GEL 14,2 V / Flooded 14,6 V / 2 h)
Carica mantenimento	13,8 V
LVR	12,6 V
LVD	10,8 V
HVD	16 V
Consumo statico	≤ 50 mA
Controllo luce	5 / 10 / 15 / 20 V
Compensazione temperatura	-4 mV/°C/2 V
Caduta tensione scarica	≤ 0,2 V
Temperatura LCD	-20 °C ~ +70 °C
Temperatura esercizio	-20 °C ~ +55 °C
Temperatura stoccaggio	-30 °C ~ +80 °C
Umidità operativa	≤ 90%, senza condensa
Protezione	IP30
Messa a terra	Positivo a massa
Interfaccia opzionale	RS485 / RJ45
Foro fissaggio	Ø 5 mm
Interasse fori 10/20 A	120x108 mm
Interasse fori 30/40 A	133x130 mm
Interasse fori 50/60 A	180x214 mm
Cablaggio 10/20 A	10 mm^2 / 7 AWG
Cablaggio 30/40 A	16 mm^2 / 5 AWG
Cablaggio 50/60 A	25 mm^2 / 3 AWG

N.B. Tutti i valori di tensione vanno raddoppiati nel caso di sistema funzionante a 24 V.

link B2B

Regolatori di Carica PWM
per moduli fotovoltaici



ART.	INFO.	POTENZA MASSIMA PANNELLI
38350	Regolatore di carica PWM da **10 A**	20W@12V / 240W@24V
38351	Regolatore di carica PWM da **20 A**	240W@12V / 480W@24V

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	Rilevamento automatico 12V/24V
Tensione pannelli solari	15~40V (12V DC) / 30~55V (24V DC)
Efficienza	90%
Consumo massimo in stand-by	<20mA (12V) / <30mA (24V)
Uscita USB	2 x USB Type-A 5V DC 2.1A
Grado di protezione	IP22
Carica di mantenimento (float charge)	13.8V (12V DC) / 27.6V (24V DC)
Carica a tensione costante (CV)	Regolabile 14~15V, default 14.4V (12V DC) Regolabile 28~30V, default 28.8V (24V DC)
Tensione di scollegamento carico per batteria scarica	Regolabile 10.4~11.4V, default 11V (12V DC) Regolabile 20.8~22.8V, default 22V (24V DC)
Tensione di ricollegamento carico	Regolabile 12.2~13.2V, default 12.8V (12V DC) Regolabile 24.4~26.4V, default 25.6V (24V DC)
Messa a terra	Positiva
Tipo di batteria	Piombo acido, GEL, AGM, ecc
Dimensioni	139x81,6x35,7mm
Peso	150 g

Dispositivo per la ricarica della batteria d'avviamento

link B2B

CSB3



38372

Dimensioni
80x50 mm H 50mm

Dispositivo per la ricarica della batteria auto, sia dal modulo fotovoltaico che dal carica batterie, tramite la batteria servizi. Questo dispositivo viene installato vicino alle batterie evitando in questo modo di dover portare il cavo della batteria motore fino al regolatore. Ricarica la batteria motore con una corrente regolata da O,1A a 4A max, a seconda dello stato delle batterie, dando priorità alla batteria servizi. Il led verde indica che la batteria motore è in fase di ricarica.

CSB3 Litio



38372.LT

Dimensioni
80x50 mm H 50mm

Sia dal modulo fotovoltaico che dal carica batterie, tramite la batteria servizi. Questo dispositivo è adatto per il funzionamento con batteria servizi al litio e viene installato vicino alle batterie evitando in questo modo di dover portare il cavo della batteria motore fino al regolatore. Ricarica la batteria motore con una corrente regolata da O,1A a 4A max, a seconda dello stato delle batterie, dando priorità alla batteria servizi. Il led verde indica che la batteria motore è in fase di ricarica.

new

LIFEPO4

link B2B

VECAMTEC

Nuova gamma batterie LiFePO4 Lithium Battery



- Sistema BMS integrato
- Monitoraggio tramite Bluetooth con app
- Interruttore di sicurezza

Rispetto alle tradizionali batterie al piombo-acido, le batterie al litio ferro fosfato (LiFePO4) offrono

NUMEROSI VANTAGGI

- Questa batteria al LITIO è ideale per le attuali maggiori esigenze energetiche e sostituisce la batteria tradizionale essendo delle medesime dimensioni;
- La **tecnologia più sicura**, senza rischio di incendio o esplosione;
- Lunga vita utile;
- Miglioramento continuo della capacità di stoccaggio;
- **Elevata stabilità** anche sotto carichi estremi;
- Nessun effetto memoria, non sono necessari cicli completi;
- Solo la metà del peso rispetto alle batterie al piombo.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA BATTERIA INTEGRATO (BMS)

Sistema BMS affidabile: il sistema di gestione intelligente della batteria (BMS) fornisce protezione da cortocircuiti, sovraccarico e surriscaldamento, mantenendo una tensione bilanciata su tutte le celle.

BLUETOOTH 4.0 CON APP PER SMARTPHONE CHE PERMETTE DI AVER NUMEROSI VANTAGGI E CONTROLLI


- Monitoraggio in tempo reale: monitora lo stato di funzionamento della batteria del tuo telefono cellulare in tempo reale con il modulo Bluetooth integrato.
- Visualizza informazioni in tempo reale sul funzionamento, sulla tensione e sul bilanciamento di ciascuna cella.
- I grafici registrano i dati storici della batteria, utili per gli utenti da osservare e analizzare i propri consumi
- La pagina dei messaggi di errore mostra lo stato di allarme in tempo reale della batteria. Se si raggiungono valori di protezione, il sistema proteggerà la batteria emettendo avviso d'allarme e staccando autonomamente l'alimentazione. Una volta rientrato il parametro in soglia sicurezza la batteria si riattiverà.
- Fare clic sul pulsante Bluetooth da "ON" a "OFF" per scollegare la batteria, oppure scollegarla solo in uscita "Stato di carica ON"(nessun servizio alle utenze, solo carica) o solo in entrata "Stato di scarica ON" (nessuna modalità di ricarica ma attiva per tutte le utenze collegate).

VECAMTEC

Batteria al litio 100 Ah 12,8 V LiFePO4

Sotto sedile-Bluetooth-BMS-Riscaldamento



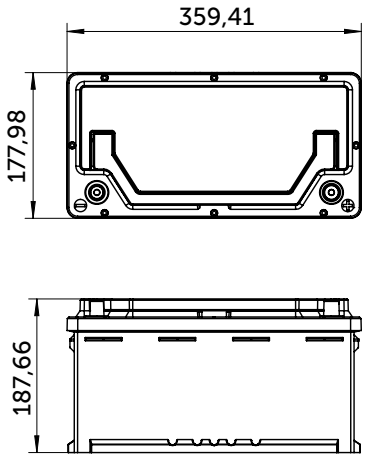

38291

- **Sostituisce facilmente una batteria GEL o AGM tradizionale**.
- Pellicola riscaldante incorporata, utilizzabile anche a temperature artiche fino a -35°C.
- 2 anni di garanzia.
- App per la gestione da remoto disponibile su Apple Store e Google Play.
- **Si adatta perfettamente allo spazio sotto il sedile del Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer e Opel Movano '22**.


SCHEDA TECNICA

Tipo di batteria	Litio
Intervallo di temperatura (scarico)	-20~65°C
Intervallo di temperatura (carico)	-0~55°C
Temperatura di riscaldamento	-35~5°C
Intervallo di temperatura (stoccaggio)	-10~45°C
Peso	10,1 kg
Tensione nominale	12,8 V
Tensione di carica	14,6 V
Monitoraggio intelligente	Bluetooth 4.0 con app per smartphone
Codice di protezione dall'ingresso	IP65
Corrente di carica massima	100 A
Corrente di scarica massima	150 A (10 s.)
BMS (sistema di gestione della batteria)	Integrato
Numero di cicli	≥ 6000 (80% DoD) 25°C
Capacità nominale a 25°C	1,28 kWh
Dimensioni (L x P x A) mm	359,41 x 177,98 x 187,66 mm
Garanzia	2 anni di garanzia

Batteria al litio 170 Ah 12,8 V LiFePO4

Sotto sedile-Bluetooth-BMS-Riscaldamento



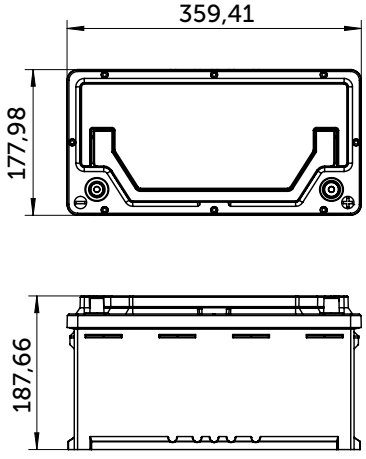

38292

SCHEDA TECNICA


Tipo di batteria	Litio
Intervallo di temperatura (scarico)	-20~65°C
Intervallo di temperatura (carico)	-0~45°C
Intervallo di temperatura (stoccaggio)	-10~45°C
Peso	15,2 kg
Tensione nominale	12,8 V
Tensione di carica	14,6 V
Tipo di comunicazione	Bluetooth 4.0 con accesso per smartphone
Codice di protezione dalle intrusioni	IP65
Corrente di scarica continua massima	150 A
Corrente massima di interruzione di scarica	200 A (10s.)
BMS (sistema di gestione della batteria)	Integrato
Numero di cicli	≥ 6000 (80% DoD) 25°C
Capacità nominale	2,24 kWh
Dimensioni (L x P x A) mm	359,41 x 177,98 x 187,66 mm
Garanzia	2 anni di garanzia

VECAMTEC

Batteria al litio 230 Ah 12,8 V LiFePO4

Bluetooth-BMS-Riscaldamento



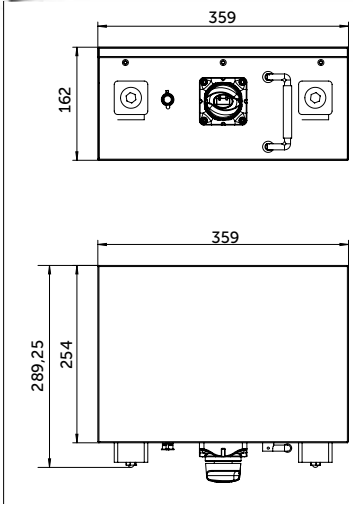

38293


SCHEDA TECNICA

Tipo di batteria	Litio
Intervallo di temperatura (scarico)	-20~65°C
Intervallo di temperatura (carico)	-0~55°C
Temperatura di riscaldamento	-35~5°C
Intervallo di temperatura (stoccaggio)	-10~45°C
Peso	23,8 kg
Tensione nominale	12,8 V
Tensione di carica	14,6 V
Monitoraggio intelligente	Bluetooth 4.0 con app per smartphone
Codice di protezione dall'ingresso	IP65
Corrente di carica massima	230 A
Corrente di scarica massima	200 A
BMS (sistema di gestione della batteria)	Integrato
Numero di cicli	≥ 6000 (80% DoD) 25°C
Capacità nominale	2,94 kWh
Dimensioni (L x P x A) mm	359 x 162 x 254 mm
Garanzia	2 anni di garanzia

Batteria al litio 320 Ah 12,8 V LiFePO4

Bluetooth-BMS-Riscaldamento



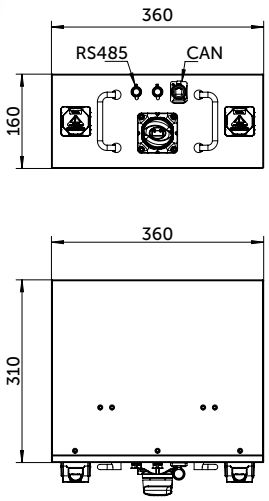

38294

SCHEDA TECNICA

Tipo di batteria	Litio
Intervallo di temperatura (scarico)	-20~65°C
Intervallo di temperatura (carico)	-0~55°C
Temperatura di riscaldamento	-35~5°C
Intervallo di temperatura (stoccaggio)	-10~45°C
Peso	31 kg
Tensione nominale	12,8 V
Tensione di carica	14,6 V
Monitoraggio intelligente	Bluetooth 4.0 con app per smartphone
Codice di protezione dall'ingresso	IP65
Corrente di carica massima	250 A
Corrente di scarica massima	250 A
BMS (sistema di gestione della batteria)	Integrato
Numero di cicli	≥ 8000 (80% DoD) 25°C
Capacità nominale	4,09 kWh
Dimensioni (L x P x A) mm	360 x 160 x 310 mm
Garanzia	2 anni di garanzia

Convertitori di carica DC-DC 12 V



Per non arrivare mai più a destinazione con la batteria scarica

I nostri convertitori di carica DC di ultima generazione garantiscono la carica ottimale della batteria di servizio durante la guida. Fortemente raccomandato per moderni veicoli EURO 6 con alternatori intelligenti e veicoli con sezione del cavo troppo piccola per alimentare i dispositivi collegati.

3 MODELLI:

- SDC-20A art. **38234**
- SDC-40A art. **38235**
- SDC-60A art. **38239**

MANUTENZIONE

Per ottenere le migliori prestazioni dal DC-DC, **controllare periodicamente ogni mese l'unità, il relativo cablaggio e il punto di installazione**:

1. Ispezionare il cablaggio e verificare l'eventuale presenza di crepe, usura, strappi, corrosione o cavi allentati; sostituire immediatamente i componenti danneggiati. Controllare i terminali dei cavi e assicurarsi che siano ben serrati, poiché potrebbero allentarsi a causa delle vibrazioni del veicolo.


2. Verificare che il caricabatterie sia libero da polvere, liquidi o fonti di calore e assicurarsi che il DC-DC riceva un'adeguata ventilazione. Una migliore ventilazione migliora le prestazioni.

SCHEDA TECNICA

	art. 38234	art. 38235	art. 38239
Modello	**SDC-20A**	**SDC-40A**	**SDC-60A**
Conversione	12 V → 12 V		
Intervallo tensione batteria in ingresso	8V ~ 16VDC		
Corrente nominale di carica	20 A	40 A	60 A
Intervallo tensione di carica	Piombo-acido: 13,2V ~ 14,7V Litio: 12,6V ~ 14,6V		
Potenza nominale	250 W	500 W	750 W
Ondulazione residua della tensione in uscita alla corrente nominale	< 50 mV		
Efficienza	90 %		
Consumo a vuoto	0,4 A		
Temperatura di esercizio ambiente	4 °F ~ 122 °F | -20 °C / +50 °C		
Compensazione temperatura	-3mV/°C /2V		
Umidità	≤95 %, senza condensa		
Dimensioni prodotto	170x146x83 mm	205x146x83 mm	242x146x83 mm
Peso netto	1,19 kg	1,55 kg	1,87 kg
Dimensione terminale	M6 x 10 mm		
Coppia di serraggio terminale	2,2 - 2,6 lbf-in / 24,5 - 29,4 N-cm		
Certificazione	CE		

COMPENSAZIONE TEMPERATURA

La compensazione della temperatura non deve essere utilizzata con batterie al litio.

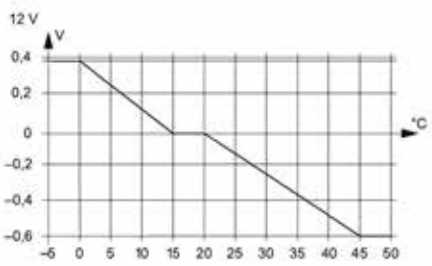

VECAMTEC
link B2B

Batteria servizi serie ciclica AGM Energy Plus Power 12 volt 100 ah

Adatta per camper, caravan e veicoli speciali





38280

Tipo Polo	**Bullone diam. 6 mm M6**
Polarità	**Polo positivo a sx**
Dimensioni	**305 x 168 x h 208 mm**
Peso	**26,80 Kg (+/-5%)**

Le **batterie cicliche AGM - Absorbent Glass Mat** - fanno parte della famiglia degli accumulatori al piombo, differiscono dalla categoria ad acido libero grazie ad un reticolo di fibre di vetro che assorbe l'elettrolita presente nella batteria.
Hanno una forma compatta e risultano **molto versatili per differenti impieghi**. Sono batterie che consentono di essere montate in ogni posizione essendo sigillate e resistenti anche a forti sollecitazioni meccaniche.
La batteria non presenterà mai cortocircuiti autonomi avendo, al suo interno, la separazione delle varie piastre di piombo grazie alle piastre in fibra di vetro. Le batterie AGM sono prestanti ed adatte a lavorare anche con temperature elevate o sotto lo 0 termico.
In caso di danneggiamento e/o rottura la fuoriuscita dell'acido è molto limitata garantendo una maggior sicurezza.
Questa batteria offre **prestazioni elevate** grazie ad una bassa autoscarica, una resistenza interna minore rispetto alle batterie ad acido libero, ed ottime prestazioni durante i momenti di ricarica; la loro tecnologia consente di mantenere una tensione costante, utile a preservare la vita della batteria nel tempo.

GARANZIA

Garanzia commerciale sulle batterie AGM ad uso ciclico: su tutte le batterie il periodo di garanzia è di 1 anno sui difetti di fabbricazione dal ricevimento della merce. La garanzia non comprende i normali fenomeni di usura o di utilizzo con condizioni che pregiudicano la perdita della garanzia: utilizzo a temperatura elevata, lasciare inattiva la batteria, scaricare le batterie oltre il loro limite massimo o sovraccarica, utilizzo si sistemi di ricarica batterie non idonei al modello.

La legge stabilisce che il vizio di produzione e/o conformità si dà per tale se si manifesta entro i primi sei mesi dall'acquisto, dopo questo periodo occorre fare una verifica tecnica per stabilire se è un difetto di fabbricazione, di manutenzione o altro, o se la batteria ha esaurito il suo numero di cicli di vita (costi di trasporto, manodopera a carico dell'utente finale).

link B2B

Battery Duo System

Selettore automatico per batterie di servizio

Il **BATTERY DUO-SYSTEM** è un dispositivo elettronico con microprocessore integrato in grado di gestire in modo intelligente due batterie di servizio 12 V, sia in fase di carica (con alternatore, carica batterie e moduli fotovoltaici) che in fase di scarica.



38248

Dimensioni	**50x110/h48**
Colore	**Nero**

L'utilizzo del BDS-180 comporta numerosi vantaggi:

- Gestione della carica e della scarica delle batterie in modo separato ed alternato;
- Possibilità di collegare due batterie di diversa capacità e diversa età;
- Controllo della funzionalità di ogni singola batteria e, in caso di batteria guasta, isolamento della stessa con segnalazione luminosa (led giallo sul BDS-180);
- Funzione "salva batteria", che scollega le batterie al raggiungimento di una tensione di sicurezza per evitarne il danneggiamento irreversibile;
- Possibilità di scollegare elettricamente entrambe le batterie di servizio (in caso di prolungati periodi di inutilizzo) utilizzando l'interruttore situato sull'apparecchio o tramite un interruttore remoto;
- Gestione di correnti elevate (carica e scarica) fino ad un massimo di 90A con spunti di 120A per ogni batteria;
- Possibilità di collegamento utenze con consumi fino a massimo 180A;
- Possibilità di collegare un pannello di comando (MC-180) per la selezione della modalità di funzionamento dell'apparecchiatura (automatico/ manuale) possibilità di connessione a dispositivi mobili tramite l'APP "REMOTE CONTROL BDS-180".

APP-REMOTE CONTROL BDS-180

L'APP (scaricabile da Google Play o Apple Store) per dispositivi mobili "REMOTE CONTROL BDS-180" è stata sviluppata appositamente per gestire ed ampliare le funzioni del BDS-180. La connessione tra il BDS-180 e i dispositivi mobili avviene tramite WIFI ed ha un raggio d'azione limitato ai dintorni del veicolo.

L'APP "REMOTE CONTROL BDS-180" PERMETTE DI:

- Selezionare la modalità di funzionamento del BDS-180 (automatico/manuale);
- Visualizzare graficamente e in volt la tensione delle due batterie;
- Visualizzare in tempo reale la corrente di carica e scarica;
- Visualizzare l'autonomia residua della batteria in uso;
- Visualizzare il numero dei cicli di carica e scarica delle due batterie;
- Visualizzare la segnalazione dell'intervento della funzione "salva batteria";
- Visualizzare lo stato di salute delle batterie;
- Ricevere informazioni su eventuali anomalie nelle batterie;
- Visualizzare il manuale del BDS-180;
- Aggiornare il firmware del BDS-180.

Pannello di comando per Battery Duo System 180



38249.70

Dimensioni	**60x60 mm**
Colore	**Grigio**

Pannello di comando remoto per la selezione della modalità di funzionamento del BDS-180.
MANUALE: l'utente può scegliere quale batteria utilizzare, sia in fase di carica che in fase di scarica.
AUTOMATICO: le batterie di servizio vengono caricate o scaricate automaticamente secondo l'algoritmo del microprocessore integrato nel "BDS-180".
Il pannello è dotato di led per la visualizzazione della batteria utilizzata e per la segnalazione di un'eventuale batteria guasta. La confezione comprende il cavo di collegamento al "BDS-180" L=6 m e la cornice "BMAC1". Il pannello è abbinabile alla serie "MODULAR PLATES BERKER".


ACCESSORI PER BATTERIE

Tester per batterie servizi 12/24 volt con display lcd retroilluminato

Ideale per caravan con mover e minivan attrezzati a camper

link B2B





INDICAZIONI DISPLAY LCD

- Batteria in profonda scarica
- Stato di carica della batteria
- Lettura reale della tensione della batteria
- Batteria in carica

38241

Ingresso	Da 5V DC a 40V DC + 0,5V
Batterie collegabili	12V e 24V di tensione nominale
Retroilluminazione	1 LED di colore BLU
Temperatura di stoccaggio	Da -25°C a + 60°C
Temperatura di funzionamento	Da 0°C a + 25°C
Dimensioni	75,7x49,2x19 mm
Peso	46 g

Morsetti per batterie

link B2B



38259

Coppia morsetti per batterie



38260

Coppia morsetti per batterie
per capicorda (M8/M10)

Interruttore staccabatterie

link B2B



36370

Con chiave estraibile a tenuta stagna tipo nautico 100A 24V 500A (10 sec.)

Cassetta porta batteria

link B2B



38199

Misure	**185x355x263 (H) mm**
Peso	**1,25 kg**
Colore	**Nero**

Con fibbia e cinghie regolabili

R228

Relé 12V/70A servizio continuo (idoneo parallelo batteria) con Faston.

link B2B



36502

Quantità **1 pz**

R450

Portafusibile 50A+2 fusibili a piatrina completo di capocorda.

link B2B



36506

Completo di fusibile

CSB 40 S

Separatore automatico di batteria (alimentazione da alternatore).

link B2B



38208

Quantità **1 pz**

Relé automatico di carica batterie servizi e avviamento

Dispositivo automatico in grado di combinare le batterie durante la carica e di isolarle in fase di scarica o in presenza di correnti di spunto per l'avvio del motore. Funzionamento bistabile. Nessun assorbimento di corrente in fase stabile. Contatti ausiliari (normalmente aperto e normalmente chiuso).

link B2B



36510

Quantità **1 pz**

R420/S

Portafusibile volante stagno + fusibile 10A.

link B2B



36504

Completo di fusibile

R420

Portafusibile volante + fusibile 10A.

link B2B



36503

Completo di fusibile

R420/S

Portafusibile volante stagno + fusibile 10A.

link B2B



36508

Completo di fusibile

R420

Portafusibile volante + fusibile 10A.

link B2B



36505

Completo di fusibile

link B2B

Avviatore d'emergenza 2000A
con funzione power bank e lanterna

Avviatore d'emergenza per veicoli ricreazionali, furgoni, auto e moto con batteria 12V



ACCESSORI IN DOTAZIONE



38267

Batteria interna	Li-Ion 59,2 Wh
Tensione d'uscita	12 V
Corrente nominale	1000 A
Corrente di spunto	2000 A
Dimensioni	120x132,78x260,41 mm
Peso	1410 gr

- Tecnologia Quick Discarge Start Power (QDSP).
- Uscita USB 5V 2.1A per alimentare/caricare smartphone, tablet ecc.
- Lanterna a LED ad alta intensità. Luce d'emergenza, luce lampeggiante, luce lampeggiante messaggio SOS e luce rossa lampeggiante per segnalare situazioni di pericolo.
- Base calamitata.



Avviamento d'emergenza



Uso professionale in officina



Ideale per camper e outdoor

link B2B

Carica batterie switching 10A 12/24V 4-240ah LiFePO4

LiFePO4 12.8V 10-80Ah

PIOMBO 12-24V 18-240Ah



ACCESSORI IN DOTAZIONE



38244

Carica batterie automatico al 100% dalla carica al mantenimento. Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi. Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utilizzatore. Rilevamento automatico della tensione della batteria e 8 modalità di carica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingresso	220-240 V AC - 50 Hz - 1,5 A	
Consumo a vuoto	< 2 W	
Corrente inversa	< 10 mA	
Corrente di carica massima	Batterie piombo 12 V	10 A
	Batterie piombo AGM+12 V	
	Batterie piombo 24 V	5 A
	Batterie LiFePO4 12,8 V	
	Modalità power supply	
	Batterie piombo (modalità SMALL)	1,5 A
Tensione di fine carica NORMAL	Batterie piombo 12 V	14,4 V
	Batterie piombo 24 V	28,8 V
Tensione di fine carica COLD / AGM	Batterie piombo 12 V	14,7 V
	Batterie piombo 24 V	29,4 V
Tensione di fine carica batterie LiFePO4 12.8V	-	14,5 V
Tipi di batterie ricaricabili	Wet, MF, AGM, GEL e LiFePO4	
Tipo di controllo della carica	Corrente Costante (CC)	
Tensione di rilevamento batteria	Batteria al piombo da 12 V	3,7V~14 V
	Batteria al piombo da 24 V	14V~28 V
	Batteria LiFePO4 12,8 V	11,6V~13,8 V
Capacità consigliate (*)	Batteria al piombo da 12 V	4Ah~240 Ah
	Batteria al piombo da 24 V	10Ah~120 Ah
	Batteria LiFePO4 12,8 V	10Ah~80 Ah
Protezioni	Cortocircuito, inversione di polarità (>1.5 V), sovratensione batteria, temperatura elevata, tempo massimo (50 h)	
Funzione 0V battery	In standby, impulsi 16,5 V 120 mA finchè Vbat>2,0 V	
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 40°C	
Temperatura di stoccaggio	-30°C ~ 60°C	
Grado di protezione IP	IP65	
Classe di isolamento	Classe II	
Lunghezza cavi	Ingresso AC: 180 cm	Uscita: 150 cm
Lunghezza cavi accessori	40 cm	
Dimensioni	260,7x107,2x65,6 mm	
Peso (accessori esclusi)	1075 g	

(*) Se si collega una batteria con capacità superiore a quella consigliata, SX-2 provvederà a caricarla comunque anche se i tempi possono allungarsi imprevedibilmente.

link B2B

Alimentatore carica batterie BC222 - 12V - 22A

Completo di cavo alimentazione 220V
e sensore temperatura batteria



Il BC222 switching è un carica batterie ad alta efficienza (senza ventola di raffreddamento) per accumulatori al piombo, gel, Litio e AGM.

38252

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	BC222
Tensione nominale	230 Vac +-10%
Frequenza	50 Hz+60 Hz
Potenza massima	320 W
Fusibile di protezione	4 A

Dati tecnici di uscita

Corrente massima	22A continui
Protez. Corto circuito	Si
Protez. Sovraccarico	Si
Protez. Sovratensione in uscita	Si
Protez. Sovratemperatura	Si
Protez. Sovratemperatura batteria	Si
Protezione termica	Si (con sensore NTC)
Selettore tipo batteria	Dip-switch
Linea di carica iuou	IUoU - AGM / GEL / Pb / LiFePO4
Numero linee di carica	8
Segnale presenza rete (s)	12V (MAX 150 mA)

Dati tecnici generali

Rendimento	93%
Temperatura ambiente	- 2O ÷ 40° C
Ventola interna	Assente
Grado di protezione	IP 20
Collegamento alla rete	3 poli IEC EN60320 C14
Collegamento alla batteria	Vite "M6"
Dimensione (mm)	146x183x65 mm
Peso	<0,8 kg

Le batterie devono avere una tensione nominale di 12V ed una capacità adeguata alla corrente del carica batterie (verificare la compatibilità della massima corrente di carica con la scheda tecnica della batteria che si intende collegare per l'utilizzo). **Il BC222 funziona anche come alimentatore**.

Se è presente la batteria e viene alimentato a tensione di rete, il BC222 funziona come carica batterie (se è stato selezionato l'algoritmo per batterie al litio, il BC222 funziona come carica batterie anche se non rileva la batteria all'accensione).

Tramite il **dip switch** è possibile scegliere l'algoritmo di carica a seconda del tipo di batteria. All'accensione lampeggia il led verde ad indicare quale algoritmo di carica è stato selezionato attraverso i dip switch.

Il caricabatterie impiega una combinazione di carica a **Corrente Costante e Tensione Costante**, questo permette di ridurre in maniera significativa il tempo di carica e di non danneggiare le batterie anche se il carica batteria è permanentemente collegato alla rete 230V.

Quando si inserisce un carico il carica batterie fornisce immediatamente la corrente necessaria impedendo alla batteria di scaricarsi (questo è vero se la corrente di carico è minore della massima corrente erogabile dal carica batterie altrimenti la batteria comunque si scarica con una corrente pari alla differenza: (ILOAD - ICARICA BATTERIE). Al carica batterie è possibile collegare una sonda di temperatura (da posizionare sulla batteria), per adattare l'algoritmo di carica selezionato alla temperatura di batteria.

link B2B

Centralina completa
per autocaravan e motorhome



ART.	INFO.
38214	Pannello di comando PC180
38220	Quadro distribuzione utenze 12 V, fusibili di protezione DS300
38252	Carica batterie switching 12 V 22 A BC222
15116	Sonda serbatoio acqua potabile SP5/40
15117	Sonda a viti per serbatoio recupero SS/P
15105	Cablaggio sonde serbatoio L=6m CCS910
15106	Cablaggio pannello comando L=6m CP973-6
36506	Fusibile 50 A + portafusibile R450

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V dell'autocaravan. Con Pannello di comando con visualizzatore a LED, controllo grafico dello stato batteria auto e batteria servizi, controllo grafico dello stato serbatoio acque chiare, allarme riserva serbatoio acque grigie, separatore elettronico di batterie integrato, gestione frigo trivalente, 10 fusibili di protezione utenze 12V, ricarica batteria auto, controllo di minima tensione (funzione "salva batteria"), funzione "crepuscolare" per regolare durante la notte la luminosità dei pulsanti. Dimensioni pannello comando: 190 x 130 mm.

COMPONENTI E ACCESSORI DEL SISTEMA PC180

DS 300

link B2B

Quadro distribuzione 12V per pannelli comando serie PC xxx.



38220

Quantità **1 pz**

DS 120

link B2B

Interruttore differenziale magneto termico 230V 13A, con due poli protetti e morsetti a terra.



38222

Misure **138x180x85 mm**

DS 100

link B2B

Interruttore magneto termico 230V 13A. 2 poli protetti con morsetti di terra.



38221

Misure **138x180x85 mm**

DS-SR

link B2B

Relè di scambio 230V 25A per rete/ generatore o rete/inverter.



38223

Quantità **1 pz**

NE333 - Sistema completo

Sistema completo di comando e controllo per impiantistica elettrica 12V dell'autocaravan.

link B2B

NORDELETTRONICA



CARATTERISTICHE E FUNZIONI PRINCIPALI

- Pannello di commando LED con visualizzazione 3 Digit;
- Controllo in Volt e grafi co dello stato batteria auto e batteria servizi;
- Controllo in % e grafi co dello stato serbatoio acque chiare;
- Allarme riserva serbatoio acque grigie;
- Separatore elettronico di batterie integrato;
- Gestione frigo trivalente;
- 13 fusibili di protezione utenze 12V;
- Ricarica batteria auto (mantenimento);
- Controllo di minima tensione (funzione "salva batteria");
- Orologio digitale;
- Visualizzazione temperatura interna integrata ed esterna opt;
- Funzione regolazione luminosità display;
- Dimensioni pannello comando 114 x 84 mm.

ART.	INFO.	MODELLO
38226	Pannello di comando	NE333
38227	Quadro distribuzione utenze 12V, 13 Fusibili di protezione	NE356
38252	Caricabatterie Switching 12 V 22 A	BC222
38228	Sonda serbatoio acqua potabile S1-S2	SST/75
38229	Sonda serbatoio acqua recupero R1-R2	SSR
38230	Cablaggio sonde serbatoi S1 = 6m R1=6m	CCS700
38231	Cablaggio pannello comando L=8m	CP700
38232	Cablaggio temperatura esterna L=4m	CTE

COMPONENTI DEL SISTEMA "NE333"

NE356

link B2B



38227

Quadro distribuzione utenze 12 V, 13 Fusibili di protezione

SST/75

link B2B



38228

Sonda serbatoio acqua potabile S1-S2

SSR

link B2B



38229

Sonda serbatoio acqua recupero R1-R2

CCS700

link B2B



38230

Cablaggio sonde serbatoi S1 = 6m R1=6m

CP700

link B2B



38231

Cablaggio pannello comando L=8m

CTE

link B2B



38232

Cablaggio temperatura esterna L=4m

link B2B

Inverter onda sinusoidale pura 12 Volt

Questa nuova generazione di inverter oltre a funzionare perfettamente sia con le batterie al Litio LifePO4 che le tradizionali al piombo, **con unico prodotto il vostro veicolo sarà dotato di un sistema inverter ad onda sinusoidale pura con circuito di priorità rete, un carica batterie da 10A e funzione UPS tutto incorporato**.

Quindi **nessun rischio di corto circuito** per allaccio alla rete con inverter in funzione, se il carica batterie principale dell'impianto si guasta, nessun problema interverrà quello interno all'inverter; viene a mancare la rete 220 volt dove si è allacciati, **nessun problema di interruzioni**, in quanto entrerà in funzione la modalità UPS integrata sempre nell'inverter.

Inverter onda sinusoidale pura 12 Volt 1000 W con funzione By-Pass/UPS e caricabatterie



38964

Inverter onda sinusoidale pura 12 Volt 2000 W con funzione By-Pass/UPS e caricabatterie



38965

Consigliato per condizionatori con pompa di calore
Rif. Art. 80312 pag. 454

CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzione Inverter	Tensione d'ingresso	10-15V DC	
	Consumo a vuoto	≤ 0,45A	≤ 0,75A
	Tensione d'uscita	220V AC ± 10%, 50Hz ± 3Hz	
	Potenza nominale	1000W	2000W
	Potenza di spunto	2000W	4000W
	Forma d'onda in uscita	Sinusoidale pura, THD ≤ 3%circa	
	Efficienza	>90%	
	Tensione d'allarme batteria scarica	10,5V DC ± 0,5V	
	Tensione di spegnimento automatico	9,5V DC ± 0,5V	
	Spegnimento per sovratensione	15,5V DC ± 0,5V	
	Protezione sovraccarico	1100W ~ 1200W	2100W ~ 2200W
	Spegnimento per sovratemperatura	>60°C	
Funzione By-Pass rete AC	Ingresso AC	170-260V AC 50Hz	
	Commutazione a funzione inverter	< 8ms	< 10ms
	Commutazione a tensione di rete AC	17s	
	Protezione da sovratensione	260V AC	
	Protezione da sottotensione	170V AC	
Caricabatterie	Massima corrente di carica	10A	15A
	Uscite USB	2 x 5V DC 2,1A max.	
	Grado IP	IP20	
	Dimensioni	330x230x110 mm	395x230x108mm
	Peso	3600 g	5700 g

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Cavi connessione batteria



Cavo connessione alla rete elettrica AC



Fusibili di ricambio

ESTENSIONE DEI CAVI

Se necessario si consiglia di allungare solo i collegamenti tra l'uscita dell'inverter e l'apparecchio che intendete alimentare. In ogni caso è vietato tagliare, modificare o manomettere i cavi in dotazione, pena la perdita di ogni diritto di garanzia. Nell'eventualità che sia abbia la necessità di utilizzare collegamenti più lunghi tra la batteria e l'inverter, si possono utilizzare cavi con le caratteristiche riportate nella tabella sottostante.

Modello	Lunghezza massima	Diametro minimo	Sezione minima
38964	1 metro	4,62 mm (5 AWG)	16,8 mm2 (5 AWG)
38965	1 metro	6,5 mm (2 AWG)	33,6 mm2 (2 AWG)

ACCESSORIO OPZIONALE

Controllo remoto per inverter onda pura con funzione By-Pass/UPS e caricabatterie

link B2B



38913

Lunghezza cavo **5 m**

Inverter onda modificata Soft Start 12 Volt

link B2B

Inverter Soft Start 300W Input 11-15Vcc Out 220V



38906

Ingresso	11-15 V DC
Uscita	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Potenza continua	300 W
Potenza di spunto	600 W
Peso	756 gr
Assorbimento a vuoto	< 0,3 A
Presa d'uscita	N. 1 Schuko + USB 5 V
Dimensioni	180x103x61 mm

Allarme e spegnimento automatico per sovratensione e batteria scarica

Cavi di collegamento in dotazione

Inverter Soft Start 600W Input 10-15Vcc Out 220V



38908

Ingresso	11-15 V DC
Uscita	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Potenza continua	600 W
Potenza di spunto	1200 W
Peso	1045 gr
Assorbimento a vuoto	< 0,3 A
Presa d'uscita	N. 1 Schuko + USB 5 V
Dimensioni	230x100x60 mm

Allarme e spegnimento automatico per sovratensione e batteria scarica

Cavi di collegamento in dotazione

Inverter Soft Start 1500W Input 10-15Vcc Out 220V



38910

Ingresso	11-15 V DC
Uscita	230 V AC
Frequenza	50 Hz
Potenza continua	1500 W
Potenza di spunto	3000 W
Peso	2295 gr
Assorbimento a vuoto	< 0,4 A
Presa d'uscita	N. 2 Schuko
Dimensioni	260x165x70 mm

Allarme e spegnimento automatico per sovratensione e batteria scarica

Cavi di collegamento in dotazione

Inverter onda pura Soft Start 12 Volt

Inverter sinusoidale Pura 1000W Input 11-15Vcc Out 220V

link B2B

38962



Ingresso	11-15 V DC
Uscita	220 V AC
Frequenza	50 Hz +/- 1%
Potenza continua	1000 W
Potenza di spunto	2000 W
Peso	3390 gr
Assorbimento a vuoto	< 1 A
Presa d'uscita	N.2 Schuko + USB 5 V
Dimensioni	316x205x95 mm

- Allarme batteria scarica
- Cavi di collegamento in dotazione
- Ventola di raffreddamento
- Protezione termica
- Porta d'ingresso per controllo remoto

Inverter sinusoidale Pura 1500W Input 10-15,5Vcc Out 220V

link B2B



Controllo remoto in dotazione

Consigliato per condizionatori con pompa di calore Rif. Art. 80312 pag. 454

38963

Ingresso	10-15,5 V DC
Uscita	230 V AC 50 Hz USB 5 V 2,1 A
Potenza continua	1500 W
Potenza di spunto	4500 W
Peso	3595 gr
Assorbimento a vuoto	< 1 A
Presa d'uscita	N. 2 Schuko
Dimensioni	316x205x95 mm
Allarme batteria scarica	10,5V DC ± 0,5V
Spegnimento per sovratensione	>= 15V DC

- Allarme e spegnimento automatico per batteria scarica, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento
- Porta d'ingresso per controllo remoto

ACCESSORI PER INVERTER ONDA MODIFICATA/PURA

Controllo remoto per inverter onda modificata 12V

link B2B



Optional applicabile all'art. 38910

38911

Lunghezza cavo **5 m**

Controllo remoto per inverter onda pura 12V

link B2B



Optional applicabile all'art. 38962

38912

Lunghezza cavo **5 m**


Gamma plafoniere a led e luci Spot a led

Plafoniera led “Almond” con base piana

Schermo in PC trasparente; base PC grigio con interruttore/accensione touch.

link B2B



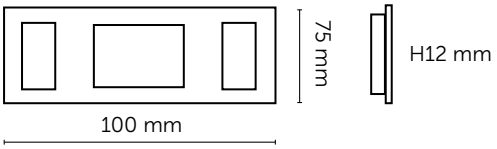



Accensione touch



37778

CARATTERISTICHE


- Trasparente
- Alimentazizione 12V-0,5-3,5W, 30-240 lumen 0,5 W - blue light (position I) max3.5 W blue + white light (position II)
- On/Off by touch
- Dimmerabile by touch
- Base effetto specchio
- 3200 K

Plafoniera led “Arum” con base piana

Schermo in PC trasparente; base PC grigio con interruttore/accensione touch.

link B2B



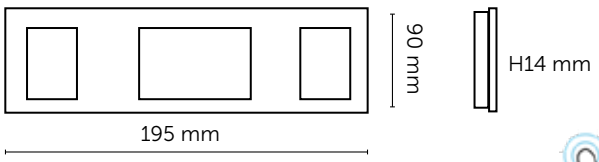



Accensione touch



37779

CARATTERISTICHE

- Trasparente
- Alimentazizione 12V-0,5-5W, 95-570 lumen
- 0,5 W - blue light (position I) max 5 W blue + white light (position II)
- On/Off by touch
- Base effetto specchio
- Dimmerabile by touch
- 3200 K

Plafoniera LED “Sigma”


link B2B



37705.70

CARATTERISTICHE

- Colore: silver
- Sigma 20 LED con interruttore
- Lunghezza 35 cm - Ø 12 mm
- Supporti inclusi
- 1,5 Watt-170 Lumen effetto luce calda 3200K



Plafoniera led “Ossona”

link B2B

Plafoniera elegante e sottile Ossona, con 3 impostazioni di luce per ottenere la giusta quantità di luce necessaria o desiderata, tramite il punto touch posto direttamente al centro. Semplicissima da installare, robusta e leggera.



37785.70

CARATTERISTICHE

- Base cromata
- Interruttore Touch a 3 impostazioni di luce
- Schermo opalino
- Alimentazione 12 Volt
- Consumo Max 6,7 Watt
- Effetto Luce neutra 4000 °K (30-500 Lm)
- Dimensioni: Ø178x18 mm (H)



Accensione touch

Plafoniera led “Bolo”

link B2B

Un’elegante soluzione di illuminazione che combina design semplice e funzionalità. Questa plafoniera da soffitto moderna e versatile è progettata per fornire un’illuminazione eccezionale integrandosi perfettamente in qualsiasi spazio interno. Questa lampada da soffitto a LED è realizzata in metallo e plastica.



37788.70

CARATTERISTICHE

- Alimentazione 12 V
- Luce chiara 4000K
- Intensità luminosa 400 lumen
- IP21
- Colore argento
- Larghezza 11,2 cm
- Lunghezza 19,2 cm
- Altezza 1 cm
- Senza interruttore

Plafoniera led “Tarente”

link B2B

Base in ABS cromata, schermo in polipropilene prismatico. Da soffitto senza interruttore.



37780.70

CARATTERISTICHE

- Base cromata
- Senza interruttore
- Schermo trasparente
- Alim. 12V - 1,1/8 W
- 800 Lumen luce bianca 4000K
- È in grado di emettere sia luce bianca che blu nottura



Spot led flessibile “Verona” 2 USB-C di ricarica

link B2B

Questo è lo spot led flessibile/orientabile e dimmerabile con USB-C **tra i più compatti della categoria**! È un moderno spot led flessibile che consente di dirigere il fascio luminoso sulla superficie desiderata, come ad esempio, durante la lettura di un libro. La base piatta rende il faretto ideale per l’installazione in spazi ridotti, come ad esempio vicino a un letto o per i tetti lift roof dei van e minivan. Dimmerabile **con controllo touch ed interruttore a sfioramento**. Dispone di **una porta di ricarica USB-C** ad alta corrente di carica, ad esempio per caricare un cellulare o anche un tablet.



37787.95

CARATTERISTICHE

- Consumo Max 2.1 watt
- Colore nero opaco
- Effetto luce neutra 4000°K (150 Lm)
- Alimentazione 10-30 volt
- Dimensioni 372x58x21mm
- Una porta USB-C - carica max. 18W
- Interruttore Touch e dimmerabile

Spot led fisso mod. “Mars”

link B2B

Da incasso, schermo in policarbonato trasparente. Senza interruttore.



37781.70

CARATTERISTICHE

- Cromo lucido
- 12V 1,9 W - 150 Lumen
- Effetto luce calda 3200K
- Diametro 65 mm, H 11 mm (dimensioni esterne)
- Diametro 49 mm, H 10 mm (dimensioni incasso)

Spot led orientabile con interruttore touch mod. “Civita”

link B2B

Piccolo e pratico faretto da incasso orientabile con comando touch. Basta regolare la direzione del raggio desiderata e accendere e spegnere lo spot toccandolo al centro. Il faretto è molto adatto per illuminare adeguatamente un piano di lavoro, come la zona cucina, sotto i pensili della zona notte o della zona giorno ed infine il bagno.



37786.70


CARATTERISTICHE

- Base cromata
- Effetto luce neutra 4000°K (150 Lm)
- Alimentazione 12 volt
- Dimensioni esterne: Ø 66 x H15,5mm
- Dimensioni incasso: Ø 55 mm x H11 mm
- Interruttore Touch

Illuminazione cabina sopra portale “Cabiate”

link B2B





37789.70

CARATTERISTICHE

- Alimentazione: 9-15 Volt
- Consumo di energia 7,9 W
- Colore argento
- Luce chiara 3000K
- Intensità luminosa 580 lumen
- Materiale alluminio/plastica
- Funzionalità di sicurezza IP20
- Dimensioni: L1197x60(P)x8,2(H) mm

La Cabiate è una lampada **realizzata appositamente per la cabina dei camper**. È un mix di funzionalità e design innovativo per i modelli Fiat Ducato, Peugeot Boxer e Citroën Jumper dal 2006 X250/X290 e Opel Movano ‘22.

Cabiate offre **due lampade controllate in modo indipendente**, offrendoti la flessibilità di personalizzare l’ambiente di illuminazione in base alle vostre esigenze.

L’illuminazione della cabina di Cabiate **fornisce ben 580 lumen di luce bianca calda**. Si può attenuare l’intensità della luce, così da creare l’atmosfera perfetta per ogni occasione. L’operazione touch-switch semplifica l’utilizzo e aggiunge un tocco moderno e high-tech.

Con la **funzione di memoria integrata**, ricorda anche l’ultima impostazione della luce utilizzata.



Doppio interruttore touch-dim.
La luce sinistra e quella destra possono essere regolate separatamente

La luce è leggermente piegata per adattarsi al profilo del veicolo



Gamma plafoniere sopraporta a led

Plafoniera led esterna sopra porta laterale “Viganella” e “Viganella Urban”

link B2B

Plafoniera a led sopra porta scorrevole, Viganella è **perfetta per illuminare l’ingresso** dei furgoni camperizzati. Oltre ad illuminare perfettamente l’area esterna sopra porta uniformemente, **funge da grondaia**, evitando l’ingresso nel furgone dell’acqua piovana quando viene aperta la porta scorrevole. Dotata di un connettore per i cavi di collegamento a tenuta stagna.





37790.95

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 12 Volt
- Effetto luce neutra 4000°K
- Versione: nero antracite (Ral 9011)
- Peso: ± 440 gr
- Materiale: Alluminio
- Grado di protezione: IP44

Per Ducato X250-X290 / Jumper / Boxer / New Master / New Movano / NV400

Plafoniera esterna “Viganella” sopra porta 135 LED COB

link B2B



37791.95

Per Ducato X250-X290 / Jumper / Boxer / New Master / New Movano / NV400
LED 4000 K - 340 Lm - nera - ECE R10

Plafoniera esterna “Viganella” sopra porta 180 LED COB

link B2B



37792.95

Per Crafter / MAN / Sprinter
LED 3000 K - 340 Lm - nera - ECE R10

Plafoniera esterna “Viganella” sopra porta LED COB

link B2B



37793.95

Per Ford Transit dal 2013
LED 4000 K - 225 Lm - nera

Plafoniera esterna “Viganella Urban” sopra porta

link B2B



37794.95

Per Ford Transit Custom / VW Transporter / Mercedes Vito / Renault Trafic / Opel Vivaro
LED 4000 K - nera

Plafoniera led da esterno “Caletta”

link B2B

Lampada da esterno a LED compatta che offre una **luce extra**. Ideale per camper e caravan.



Dimensioni: 230x40x19,5 mm
Lunghezza filo: 400 mm
10-30 V - 245 Lm - 5,4 W - IP 44
Effetto luce bianco naturale - 4000 k

ART.	INFO.
37775.01	Base bianca
37775.95	Base nera

Plafoniera da esterno sopraporta a led “Rovello”

link B2B

Questa lampada per sopraporta a LED compatta misura solo 48 cm ed offre una **luce extra** di 500 Lumen. Ideale per illuminare la porta d’ingresso di caravan e camper.



Dimensioni: 480x40x19 mm
Lunghezza filo: 300 mm
10-30 V - 500 Lm - 11 W
Effetto luce bianco naturale - 4000 k
Classe energetica A++

ART.	INFO.
37776.01	Base bianca
37776.95	Base nera

Plafoniera esterna sopraporta “Shape 3000-1”

link B2B

Plafoniera da esterno con sgocciolatoio colore bianco o grigia con illuminazione integrata.



Dimensioni: 775x155x35 mm
12 V - 130 Lm - 5,5 W - IP 44
Effetto luce bianco naturale - 4000 k

ART.	INFO.
37777.01	Versione bianca
37777.95	Versione grigio-antracite

Gamma strisce a led ed accessori

Nuova Striscia LED COB IP65

4000 K 12 V 15 W/m 1500 lm/m - luce bianco naturale

link B2B

Rivoluzionaria striscia LED COB "effetto luce continuativa" e massima flessibilità per creare ambienti unici, come bagni dei veicoli ricreazionali e box doccia, sotto pensili, illuminazione verande e tendalini.



37915

Tensione d'ingresso	12 V DC
Corrente al metro	1,25 A/m
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40°C
Numero di LED	528 LED/m
Potenza	15 W/m
Collegamento in serie	5 m max
Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso	1500 lm/m
Efficienza	100 lm/W
Angolo	180°
CRI	90
LLMF	70%
Vita utile	54000 h
Cicli di accensione	27000
Grado di protezione IP	IP65
Classe Energetica	F
Dimensioni	10x1,6x5000 mm
Peso	12 g/m

Striscia a led 12 volt, 120 led/mt, IP65 luce bianco naturale

link B2B





37900.N


Alimentazione	12 Volt
Colore	Bianco naturale
N. Led al metro	120 led/m
Potenza Nastro Led	9,6 W/m
Flusso Nastro Led	770 lm/m
Angolo di emissione	120°
Numero cicli di accensione	10000
Tempo di vita	50000 h
Grado di protezione	IP65
Larghezza	8 mm
Temp. Colore	4000 K
Lunghezza striscia LED	5 mt

link B2B

Nuova Striscia LED COB SLIM IP20 5m 4000K 12V 6W/m 650lm/m

Sempre più invisibili, performanti nella quantità di luce emessa continuativa e flessibilità unica nel suo genere! La nuova generazione di striscia Led Cob Slim vi stupirà!



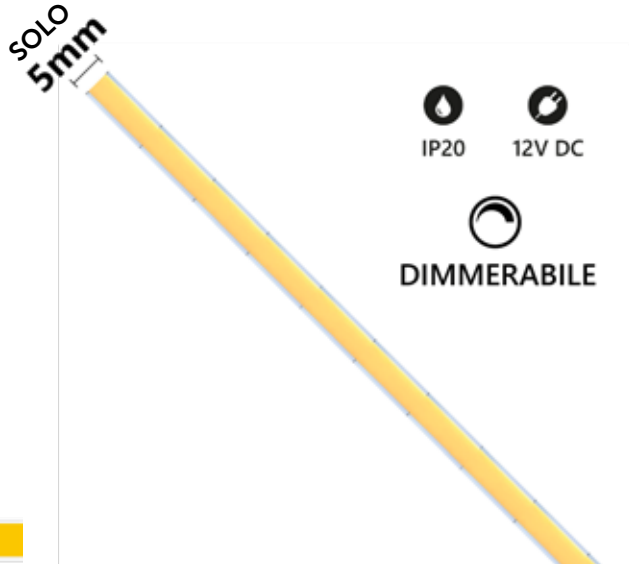

Lunghezza di taglio



37915.S

Grado di protezione IP	IP20
Tensione d'ingresso	12V DC
Corrente al metro	0.5A/m
Temperatura di lavoro	-20°C ~ 40°C
Numero di LED	504 LED/m
Potenza	6W/m
Collegamento in serie	2m max se alimentata su un solo lato. (*) 5m max se alimentata da entrambi i lati. (*)
Temperatura di colore	4000K
Flusso luminoso	650lm/m
Efficienza	108lm/W
Angolo	180°
CRI	80
Vita utile $L_{70}B_{50}$	50000h
Cicli di accensione	25000
Dimensioni	5x2x5000mm
Peso	10g/m

(*) Nota: per lunghezze maggiori dividere la serie in due o più parti e collegarle in parallelo.


VECAM CONSIGLIA:

Ideale per realizzare illuminazioni d'interno in ambienti umidi come bagni e box doccia e creare effetti luminosi totalmente nascosti. Già adesivizzata, pronta all'uso ed accorciabile.

link B2B

Dimmer con telecomando per striscie LED COB 12 V



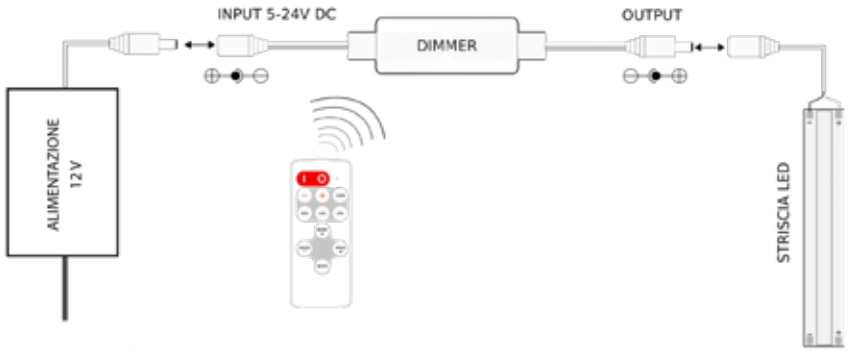

37923

Tensione di lavoro	5 ~ 24 V DC
Corrente d'uscita max	5 A
Consumo a vuoto	< 10 mA (12 V)
Connettore ingresso DC	femmina 5,5x2,1 mm
Connettore uscita DC	maschio 5,5x2,1 mm
Giochi di luce	8 giochi, 10 livelli di velocità per ciascun gioco
Segnale di controllo in uscita	PWM, 1KHz, 256 step
Distanza di trasmissione del telecomando	15 m in campo aperto
Frequenza radio telecomando	433,92 MHz
Grado di protezione IP	IP20
Dimensioni	50x15x7 mm dimmer / 86x36x8 mm telecomando
Peso	11 g dimmer / 17 telecomando


Nota: Il dimmer è protetto contro il surriscaldamento. Questa protezione evita danni causati da un utilizzo errato come, ad esempio, il collegamento ad un carico eccessivo. Quando questa protezione entra in funzione, il dimmer spegne la sua uscita e la ripristina quando la temperatura scende al di sotto della soglia di sicurezza. In caso di surriscaldamento del dimmer verificare di non aver collegato in uscita un carico che consuma più della massima corrente d'uscita e che il dimmer non sia posizionato in luogo che impedisca lo smaltimento del calore generato durante il funzionamento.

VECAM CONSIGLIA:

Ideali per le strisce led COB art. 37915 e art. 37915.S

Strisce a LED 12 Volt, IP65, 120 led/mt, luce bianco caldo

link B2B

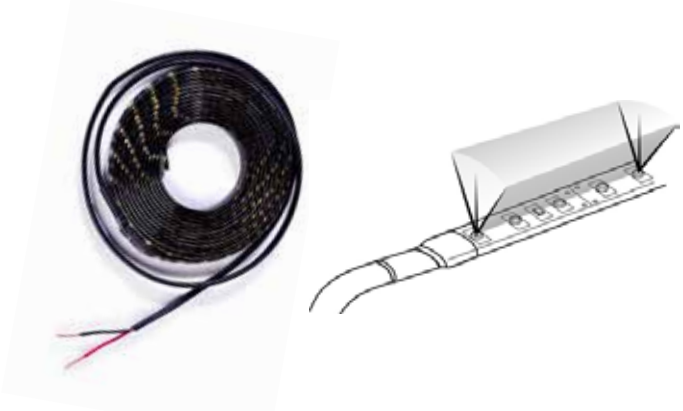

37900

Tens. funzionamento	DC 12 Volt
Colore	Bianco caldo
N° led al metro	120 led/m
Potenza nastro Led	9,6 W/m
Flusso nastro Led	740 lm/m
Warm-up	(60%) 0,1 s
Angolo di emissione	120 °
Numero cicli di accensione	10000
Tempo di vita L70B50	50000 h
Altezza	2 mm
Grado di protezione	IP65
Larghezza	8 mm
Temp. colore	3000 K
Lunghezza nastro	5 mt
CRI	90%
Lunghezza striscia led	5 mt

Pratica striscia a led flessibile, accorciabile a misura, effetto luce bianco caldo antiriflesso da ben 120 led/metro (680 lumen/metro), autoadesiva con pellicola adesiva 3M di alta qualità per una veloce installazione. Cavo di collegamento da un lato. Ottima soluzione per illuminare sotto pensili, bagni, tendalini e verande.

Profilo in alluminio con copertura opaca per strisce led

link B2B



ART.	INFO.
38104	Versione bianca
38104.95	Versione nera


Materiale	Allumino
Lunghezza	2 metri
Accessori inclusi	4 supporti + 4 tappi
Strisce compatibili	Compatibile con tutte le strisce led larghezza max 12 mm

Profilo in alluminio angolare con copertura opaca per strisce led

link B2B



Ideale per illuminazione sotto verande di camper e caravan



ART.	INFO.
38105	Versione bianca
38105.95	Versione nera

Materiale	Allumino
Lunghezza	2 metri
Accessori inclusi	4 supporti + 4 tappi
Strisce compatibili	Compatibile con tutte le strisce led larghezza max 10 mm


VECAM CONSIGLIA


Incollaggio profilo con adesivo "MS"

link B2B

Gamma moduli led

Modulo universale 24 LED



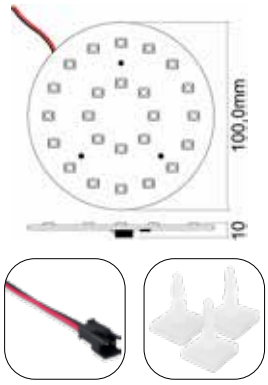



38005

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ø 100 mm
- 12V 3000K 530 Lm 5 W
- Fissaggio con 3 clips adesive in dotazione
- Ideale per aggiornare tutti i modelli di plafoniere rotonde con illuminazione a neon o alogene
- Effetto luce calda
- Cavetto/connettore incluso
- Non dimmerabile

Modulo ad incasso attacco orizzontale

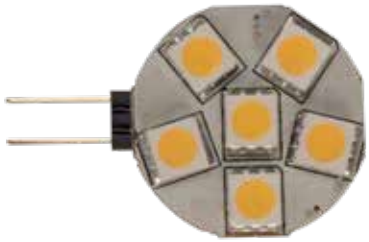





38002

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ø 23 mm - 9 led
- G4 12V 3000K 190 Lm 1,5 W
- Luce bianco caldo
- Non dimmerabile

Modulo ad incasso attacco verticale






38001

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ø 30 mm - 12 led
- G4 12V 3000K 195 Lm 1,5 W
- Luce bianco caldo
- Non dimmerabile

Modulo ad incasso attacco orizzontale






38004

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ø 30 mm - 12 led
- G4 12V 3000K 195 Lm 1,5 W
- Luce bianco caldo
- Non dimmerabile

Led Evolution Sun

Modulo LED 12/24 V 4 LED IP67 3 W 4000 K

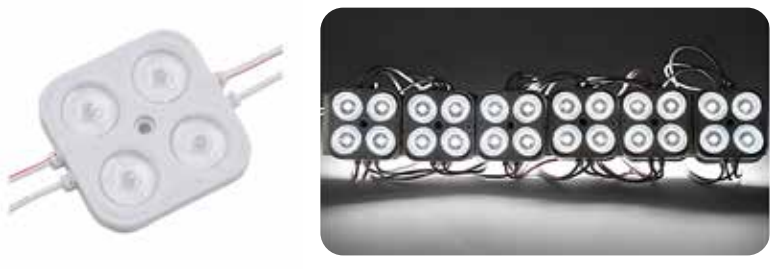

38007
Collegabili in serie

Modulo LED Osram 12 V 3 Led - 2,5 W - IP67 - 4000 K



38006
Collegabili in serie

Interruttori Switch LED 12/24 V Touch per arredo interno



38008
Questo interruttore touch per LED (TSW1-5A) offre un controllo on/off intuitivo tramite tocco per l'illuminazione a LED, progettato per una facile integrazione in armadi, mobili, guardaroba e applicazioni LED per interni.

Interruttori LED Wireless Touch e Door Sensor 12/24 V - 5 A per arredo interno



ART.	INFO.
38009	**Touch**: accensione/spegnimento tramite tocco
38010	**Door sensor / IR**: accensione automatica con apertura anta/porta

link B2B

Serie interruttori “C-Line”

Possono essere utilizzati in combinazione ad altri marchi per modifiche, compatibili alla serie Presto e Inprojal.

Interruttore Unipolare



34650.95

Colore **Nero**

Doppio Interruttore Unipolare



34651.95

Colore **Nero**

Presa 230V Schuko Standard Tedesca



34652.95

Colore **Nero**

Presa 12V Standard+TV+Sat



34654.95

Colore **Nero**

Control switch per gradini elettrici 12V



34659.95

Colore **Nero**

Interruttore Dimmer Touch



34670.95

Colore **Nero**

Presa 12V Standard+Tv+Sat



34654.71

Colore **Silver**

Interruttore Unipolare



34650.71

Colore **Silver**

Doppio Interruttore Unipolare



34651.71

Colore **Silver**

Presa 230V Schuko Standard Tedesca



34652.71

Colore **Silver**

Presa USB-A e USB-C



34649.95

Alimentazione **12 Volt**

- USB-A si ricarica con una corrente di carica di 2,4 A
- Porta USB-C 3 A (18 W)
- ECE R10

C-Line Speaker



34671.95

Colore **Nero**

- Connessione Bluetooth
- Abbinabile a un secondo speaker
- Volume massimo 86 dB
- Suono chiaro e potente
- Design resistente agli spruzzi

Presa doppia USB-C C-Line



34653.95

Colore **Nero**

- Doppia porta USB-C
- Protocollo PD, potenza totale in uscita 45 W
- Ricarica rapida per più dispositivi

link B2B

Serie cornici “C-Line”

Possono essere utilizzati in combinazione ad altri marchi per modifiche, compatibili alla serie Presto e Inprojal.

Cornice 1 modulo C-Line Silver



34657.71

Colore	**Silver**
Dimensioni	**60x60 mm**

Cornice con coperchio C-Line Silver



34655.71

Colore	**Silver**

Cornice 2 moduli C-Line Silver



34658.71

Colore	**Silver**
Dimensioni	**119x60 mm**

Cornice 1 modulo C-Line nera



34657.95

Colore	**Nero**
Dimensioni	**60x60 mm**

Cornice con coperchio C-Line nera



34655.95

Colore	**Nero**

Cornice 2 moduli C-Line nera



34658.95

Colore	**Nero**
Dimensioni	**119x60 mm**

Cornice 2 moduli C-Line cromo



34657.75

Colore	**Cromo**
Dimensioni	**119x60 mm**

Cornice 1 modulo C-Line cromo



34658.75

Colore	**Cromo**
Dimensioni	**60x60 mm**

Scatola di protezione Ø50 mm per serie C-Line



34656

Serie prese ed interruttori da incasso

link B2B

R550/UU

Presa doppia USB 5V
2x2,5 A da incasso



36435

Colore **Silver**

Alimentazione **12 Volt**

MP12ATVS

Presa 12V auto+TV+SAT
(TV 9,5 75 ohm Sat F 75 om)



ART.	INFO.
34681.70	Grigio
34681.60	Marrone

Presa doppia ad incasso rotonda USB QC3.0 + USB-C QC 4.0



36439.95

Colore **Nero**

- Porta USB-A con tecnologia QC 3.0, ha una potenza massima di 36W (massimo 12V con 3A di corrente)
- Porta USB-C con tecnologia QC 4.0 ha una potenza massima in uscita di 60W (massimo 20V con 3A di corrente)

MC12N

Interruttore 12V + Led.



ART.	INFO.
34660.70	Grigio
34660.60	Marrone

MP12A-C

Presa 12V auto (tipo accendisigari)
con coperchio



ART.	INFO.
34662.70	Grigio
34662.60	Marrone

MP22B

Presa 230V inglese completa di scatola di protezione (con alveoli di sicurezza)



34664.NV

Colore **Grigio**

MAC IP

Cornice 1 modulo.



ART.	INFO.
34684.70	Grigio
34684.60	Marrone

Dimensioni **60x60x10 mm**

Prese e spine 7-13 poli 12V

link B2B

Spina 13 poli



36367

Colore **Nero**

Presa 13 poli



36368

Colore **Nero**

Presa 7 poli



36363

Colore **Nero**

Spina 7 poli



36361

Colore **Nero**

Presa 7 poli con coperchio



36359

Colore **Nero**

Cavo a 13 poli



35785

Composto dai seguenti fili:
9x1,5 mm2 + 4x2,5 mm2

Rotolo da 10 mt

Micro-adattatore spina 7 poli/presa 13 poli



36352

Colore **Nero**

Micro-adattatore spina 13 poli/ presa 7 poli



36351

Colore **Nero**

Prese esterne 220 Volt

link B2B

Presa esterna universale 16A 2P+T230V IP44



ART.	INFO.
36105	Colore: Bianco
36105.95	Colore: Nero

Incasso **Ø 95x85 mm**
Dimensioni esterne **108x110 mm**

Presa esterna tipo CEE 230V



ART.	INFO.
36107	Colore: Bianco
R361.001	• Coperchio di ricambio per art. 36107 • Colore Bianco

Incasso **70x135x58 mm**
Dimensioni esterne **112x160 mm**

Presa multifunzione Schuko 230 V - 2X Sat - USB-A USB-C



36112

Foro **Ø 90 mm**
Dimensioni (LxHxP) **120x140x75 mm**

Presa esterna con coperchio “New Design”



36109

Incasso **Ø 90x80 mm**
Dimensioni esterne **125x130 mm**

Presa esterna tipo CEE 230V, Silver



36105.70

Incasso **Ø 91x80 mm**
Dimensioni esterne **108x114 mm**

Presa esterna femmina Schuko



36124

Foro **Ø 65x50 mm**
Dimensioni esterne **90x90 mm**
Colore **Bianco**
Base guarnizione **Nera**
Uso alimentazione **220 V esterna**

Presa esterna universale, per TV e SAT, presa 12V
Presa 230V/16A Schuko



36111

Dimensioni esterne **100x120 mm**
Colore **Bianco**
Uso alimentazione **220 V esterna**

Coperchio “New Design”
Presa TV-TV_SAT
Presa 12 V

Presa esterna tipo CEE 230V con chiusura magnetica



36103

Foro **Ø 90 mm**
Dimensioni (LxHxP) **120x140x75 mm**
Profondità d’installazione **81,6 mm**

Con coperchio incernierato e chiusura magnetica, materiale termoplastico, guida posteriore del cavo, serracavo e guarnizione del pannello laterale.
Classe di protezione IP44.

Prese, spine e adattatori 220 Volt

link B2B

Spina volante CEE, 2P+T 16A 220V



36127
Montaggio cavo elettrico facilitato

Presa doppia tipo CEE 230V 90 °



36126
A gomito

Presa esterna CEE 16A doppia



36104
Multipla

Presa esterna CEE 16A



36128
Montaggio cavo elettrico facilitato

Adattatore semplice



36129
A gomito

Spina 2P+T 16A 250V

Presa 2P+T 16A 220V CEE

Adattatore semplice



36130
3 vie

Spina 2P+T 16A 250V
2 Prese laterali: 2P+T 16A 250V Bipasso
1 Presa: 2P+T 16A250V Bipasso/Schuko

Adattatore Schuko/CEE



Basta cavi tagliati, basta adattatori

36106

CARATTERISTICHE

- Unica spina industriale per cablare una spina Schuko
- Rispetto delle normative vigenti
- Maggiore sicurezza
- Prodotto italiano brevettato
- Non decade la garanzia degli apparecchi collegati
- Installazione rapida con un semplice cacciavite

Cavi - Prolunghe e Accessori 220 V

Cavo prolunga

link B2B



35782

35780

ART.	INFO.
35780	• Prolunga CEE/CEE 9x1,5 mm² • 10 mt senza custodia
35782	• Prolunga CEE/CEE 9x1,5 mm² • 25 mt con custodia

Bobina vuota senza prolunga e prese

link B2B



35719
Avvolge cavo fino a massimo 50 metri

Custodia per cavo prolunga

link B2B



Per prolunga cavo fino a 25 mt

35720

Diametro costodia	**40 cm**
Altezza custodia	**5 cm**
Peso	**195 gr**
Colore	**Blu**


link B2B

VECAMTEC

Nuova gamma antenna TV e DAB
per van e veicoli ricreazionali

Perfette per minivan e van
Design italiano, tecnologia d'eccellenza



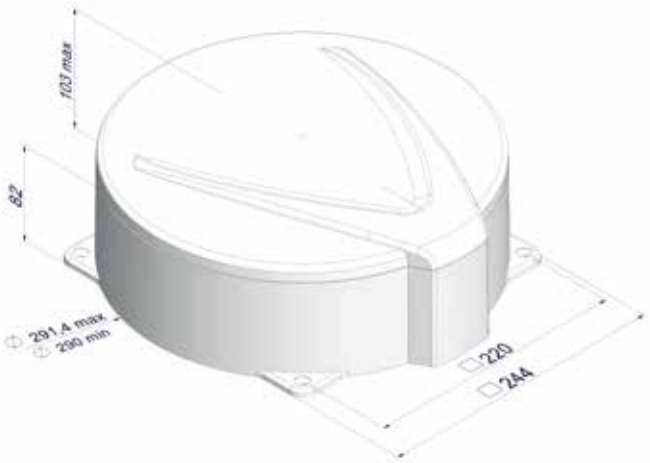

Progettata e costruita interamente in Italia, l'antenna è disponibile nelle versioni **QUICK** e **PRO**. Unisce l'esclusivo design ad una avanzata tecnologia per garantire una **ricezione ottimale sia dei segnali TV digitali DVB-T2 HD che quelli radio DAB**.

Il sistema radiante combinato, realizzato in tecnologia MICROSTRIP con filtro LTE ad alta selettività, affiancato ad un amplificatore esterno, a bassa figura di rumore, consente la visione di immagini perfette e la ricezione dei segnali radio digitali anche in condizioni avverse.

CARATTERISTICHE

- Dal design compatto ed aerodinamico per minimizzare l'ingombro sul tetto, si integra perfettamente con le moderne linee dei nuovi veicoli ricreativi.
- Fornita completa di accessori e cavo coassiale, l'antenna è stata studiata per chi vuole il massimo senza complicazioni: facile montaggio, prestazioni elevate e lunga durata nel tempo.
- Realizzata con materiali plastici di prestigio, con additivi anti UV, resiste alle più avverse condizioni meteorologiche per una lunga durata nel tempo.
- L'amplificatore con due uscite consente di connettere due TV. Opzionale è disponibile un demiscelatore ad alta selettività, da inserire in una delle due uscite, per consentire il collegamento contemporaneo del TV e di una radio DAB.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Antenna omnidirezionale
- Amplificatore regolabile con alimentazione 12V/24V
- 5 m cavo coassiale bassa perdita Ø 5 mm
- n° 2 Connettori F
- n° 4 Viti autofilettanti
- Manuale d'uso

link B2B

Antenna Tv/Dab Veda Quick

Antenna compatta e ad alte prestazioni progettata per offrirti la migliore esperienza di visione TV e ascolto radio DAB ovunque. Un sofisticato amplificatore, totalmente schermato e ad amplificazione unica, consente di regolare l'amplificazione del segnale adattandosi facilmente a diversi scenari di ricezione.
Compatta e leggera, ideale per minivan, assicura un montaggio facile e veloce.



ART.	INFO.
34630	**Confezione:** imballo singolo in scatola espositiva **Dimensioni imballo:** 300x300x160 mm **Peso:** 1,8 kg **Colore:** grigio antracite RAL 7016
34630.SI	**Confezione:** imballo industriale da 8 pz

L'amplificatore, dalle ridotte dimensioni, ha la regolazione del guadagno in VHF (DAB)/UHF ed è alimentabile direttamente a 12/24 Vcc.

SPECIFICHE ELETTRICHE

Frequenza DAB	VHF Ch 5÷12 / 170÷240 MHz
Frequenza TV	UHF Ch 21÷48 / 470÷700 MHz
Amplificatore	n° 1 ingresso VHF+UHF - n° 2 uscite TV
Guadagno del sistema	VHF 20dB – UHF 20dB
Filtro LTE	Sì
Regolazione del guadagno	VHF & UHF 15dB
Figura di rumore	VHF 6dB - UHF 6dB
Livello d'uscita	VHF 100dBuV - UHF 100dBuV
Tensione operativa amplificatore	12V DC
Consumo	60 Ma
Connettore	F femmina

SPECIFICHE MECCANICHE

Dimensioni antenna	ø 290mm (max 295mm) x H 103mm
Colore antenna	Antracite
Fissaggio al tetto	n° 4 viti fornite a corredo – incollaggio con Sika 252 (non incluso)
Fissaggio al palo	No
Grado di protezione	IP65

link B2B

Antenna Tv/Dab Veda Pro

L'antenna racchiude lo stato dell'arte della tecnologia per ottimizzare la ricezione dei segnali digitali TV DVB-T2 HD e radio DAB nelle bande VHF-UHF e garantire la migliore ricezione dei segnali digitali.
Il sistema radiante combinato è realizzato in tecnologia MHE (MICROSTRIP HIGH EFFICIENCY), con due antenne separate VHF & UHF integrate ed un filtro LTE ad alta elettività per garantire l'abbattimento delle interferenze dei segnali telefonici. Questo esclusivo sistema ricevente, ad alta efficienza, abbinato al sofisticato amplificatore, totalmente schermato e con l'amplificazione separata, che consente di regolare il livello del segnale sia in VHF (DAB) che in UHF in modo indipendente, evita disturbi causati da intermodulazioni e saturazioni, adattando, facilmente, il sistema a diversi scenari di ricezione.



ART.	INFO.
34631	**Confezione:** imballo singolo in scatola espositiva **Dimensioni imballo:** 300x300x160 mm **Peso:** 1,8 kg **Colore:** grigio antracite RAL 7016
34631.SI	**Confezione:** imballo industriale da 8 pz

L'amplificatore ha la regolazione separata del guadagno VHF (DAB) ed UHF con doppia alimentazione: direttamente a 12/24 Vcc. o con un alimentatore a 220 Vac. (non fornito di serie)


SPECIFICHE ELETTRICHE

Frequenza DAB	VHF Ch 5÷12 / 170÷240 MHz
Frequenza TV	UHF Ch 21÷48 / 470÷700 MHz
Amplificatore	n° 1 ingresso VHF+UHF - n° 2 uscite TV *1 entrada VHF+UHF – 2 salidas TV*
Guadagno del sistema	VHF 24dB – UHF 20dB
Filtro LTE	Sì, alta selettività | *Sí, de alta selectividad*
Regolazione del guadagno	VHF & UHF 15dB
Figura di rumore	VHF 4dB - UHF 6dB
Livello d'uscita	VHF 100dBuV - UHF 104dBuV
Tensione operativa amplificatore	12÷24V DC
Consumo	60 Ma
Connettore	F femmina | *Tipo F hembra*

ACCESSORI

34635.D

Da abbinare ad entrambi i modelli è' disponibile un demiscelatore ad alta selettività con un ingresso e due uscite per consentire il collegamento contemporaneo di un TV e di una radio DAB.

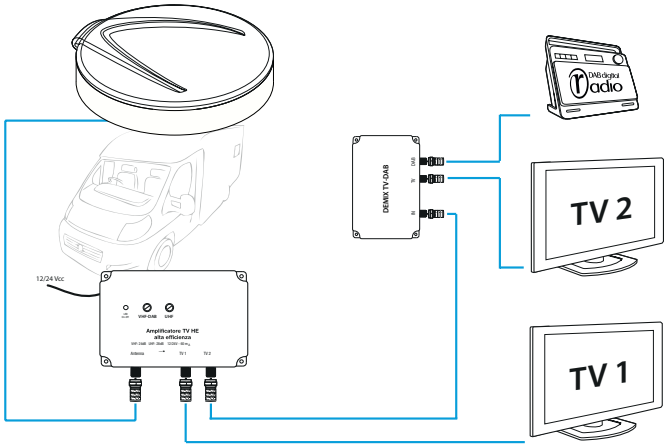

link B2B

Antenne terrestri

Antenna omnidirezionale 5-View compatta integrata VHF/UHF e DVD T-T2



Progettata per la ricezione di segnali TV digitali DVB T-T2 ed analogici. Design innovativo. Collaudata fino a 160 km/h. Amplificatore completamente schermato progettato a bassa figura di rumore (ricezione di segnali deboli) e con alto livello d'uscita (ricezione di segnali forti) con regolazione del guadagno sia in banda VHF che in band UHS per evitare disturbi tra le bande. Facilità di montaggio. Per incollaggio al tetto o fissaggio a palo.

ART.	INFO.	MISURE	PESO
34620.SI	• Garanzia 2 anni • Canali 5-12 (VHF) 21-69 (UHF) • Guadagno con amplificatore 23 dB (VHF) 28dB (UHF) • 12-24-220V • **Imballo industriale ideale per le officine 1 Pz**	420x420x150 mm	2,2 Kg

Antenna omnidirezionale Spark-View compatta integrata VHF/UHF e DVD T-T2



Progettata per la ricezione di segnali TV digitali DVB T-T2 ed analogici. Design innovativo. Collaudata fino a 160 km/h. Amplificatore completamente schermato progettato a bassa figura di rumore (ricezione di segnali deboli) e con alto livello d'uscita (ricezione di segnali forti). Facilità di montaggio. Per incollaggio al tetto o fissaggio a palo.

ART.	INFO.	MISURE	PESO
34625.SI	• Garanzia 2 anni • Canali 5-12 (VHF) 21-69 (UHF) • Guadagno con amplificatore 23 dB (VHF) 28dB (UHF) • 12-24V • Fissaggio al palo Ø 30mm max (non fornito) • **Imballo industriale ideale per le officine 1 Pz**	Ø 380x160 mm	1,8 Kg

Antenna omnidirezionale Kite-View compatta integrata VHF/UHF e DVD T-T2



Progettata per la ricezione di segnali TV digitali DVB T-T2 ed analogici. Design innovativo. Collaudata fino a 160 km/h. Amplificatore completamente schermato progettato a bassa figura di rumore (ricezione di segnali deboli) e con alto livello d'uscita (ricezione di segnali forti). Con regolazione del guadagno. Facilità di montaggio. Per incollaggio al tetto o fissaggio a palo.

ART.	INFO.	MISURE	PESO
34615.SI	• Garanzia 2 anni • Canali 5-12 (VHF) 21-69 (UHF) • Guadagno con amplificatore 10 dB (VHF) 28dB (UHF) • 12-24V • Fissaggio al palo Ø 30mm max (non fornito) • **Imballo industriale ideale per le officine 1 Pz**	Ø 280x160 mm	1,5 Kg

TELE SYSTEM

Audiovisione


TV led palco HD 19"

link B2B

PALCO19LS13 si adatta a qualsiasi ambiente, si caratterizza dal doppio tuner, Digitale Terrestre (DVB-T2) e Satellitare (DVB-T2) entrambi con codifica H.265/HEVC a 10bit che **unisce alte performance tecnologiche alla massima semplicità d'utilizzo**. Il TV diventa così un mezzo di intrattenimento universale capace di offrirti centinaia di canali digitali terrestri e satellitari. Si differenzia per la semplicità di installazione e svolge automaticamente le funzioni di scansione, ordinamento e aggiornamento canali. Collegando un hard disk alla porta USB2.0, si trasforma in mediaplayer mentre la funzione "TV PAUSE" ti permette di mettere in pausa la diretta del programma TV che stai guardando per riprenderne la visione in un secondo momento, sarà sufficiente premere il tasto "TV PAUSE" sul telecomando per attivarla. È inoltre dotato di uno slot CAM CI/CI+ compatilile con la CAM certificata tivùsat distribuita da TELE System. Il sistema Home Channel permette la scansione e l'aggiornamento dei canali tivùsat con ordinamento LCN HD.
PALCO19 della linea "TRAVEL TV" offre un'intrattenimento a 360° in casa come in vacanza, grazie alla doppia alimentazione 220V + ingresso 12V, potrai utilizzare il TV anche fuori casa: caravan, camper, camion, imbarcazioni, etc. (alimentatore incluso, adattatore accendisigari 12V opzionale). Incluso nella confezione il nuovo telecomando "EASY RCU" ancora più facile da utilizzare.





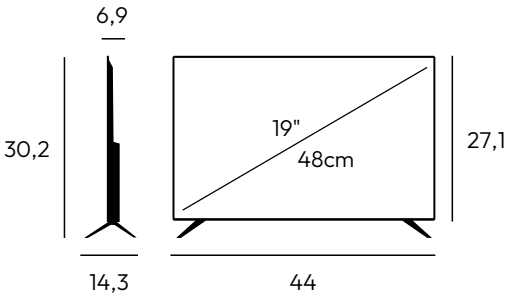

HOME CHANNEL
LISTA CANALI
tivùsat
AGGIORNABILE

COMPATIBILE CAM CI+
COMPATIBILE CAM
TELE SYSTEM
CERTIFICATE TIVÙSAT

TV PAUSE
METTI IN PAUSA
LA DIRETTA TV
PER RIPRENDERLA
QUANDO VUOI

DOPPIO TELECOMANDO
STANDARD
& EASY

MEDIAPLAYER
MEDIAPLAYER AUDIO,
VIDEO E IMMAGINI
VIA USB

HOTEL MODE
EVITA MODIFICHE
INVOLONTARIE DELLE
IMPOSTAZIONI TV

LCN
ORDINAMENTO
AUTOMATICO
DEI CANALI

ALIMENTAZIONE
12V / 220V
(ADATTATORE
OPZIONALE)

34504

Dimensione schermo	LED 18,5"
Risoluzione Video	HD
Doppio tuner	DTT + SAT
Potenza audio	10W
Ingressi HDMI	1
Ingressi USB	1
Classe Energetica	E

VECAM CONSIGLIA

Art. 36433 cavo accendisigari 12 Volt
per TV Telesystem



TV led TS HD 22”

TELE SYSTEM

link B2B

TELE System presenta TS22FHDSMG14 il TV certificato Android TV™ che coniuga l’universo smart ai contenuti televisivi terrestri e satellitari in tecnologia digitale DVB-T2/S2 HEVC.
Android TV™ rende più semplice la tua TV; scegli tra 400.000 film e programmi dai servizi di streaming. L’assistente vocale Google ti permette di controllare la tua TV, ricevere suggerimenti su cosa guardare, abbassare le luci di casa e molto altro, solo con la tua voce. Trasmetti foto, video e musica dai tuoi dispositivi smart alla TV grazie a Chromecast built-in. **Perfetto per il digitale terrestre, ma anche per la TV satellitare gratuita**: grazie alla compatibilità con la CAM tivùsat distribuita da TELE System, avrai a disposizione centinaia di canali televisivi in qualità HD, sempre aggiornati. Il TV diventa così il centro dell’intrattenimento domestico con centinaia di programmi sempre a disposizione grazie anche alle funzioni offerte dal protocollo HbbTV che ti permette di rivedere contenuti già andati in onda oppure, grazie alla funzione “restart”, di riprodurre dall’inizio il programma TV che stai guardando.
Collegando un hard disk alla porta USB2.0, il TV si trasforma in mediaplayer mentre la funzione “TV PAUSE” ti permette di mettere in pausa la diretta del programma TV che stai guardando per riprenderne la visione in un secondo momento: sarà sufficiente premere il tasto “PLAY/PAUSE” sul telecomando per attivarla. TS22FHDSMG14 della linea “TRAVEL TV” offre un’intrattenimento a 360° in casa come in vacanza, grazie alla doppia alimentazione 220V AC + ingresso 12V DC con sistema di protezione picchi di tensione fino a 24V, potrai utilizzare il TV anche fuori casa: caravan, camper, camion, imbarcazioni, etc.

Full HD 1080 · DVB T2/S2 HEVC 10bit · HEVC Advance · Dolby Audio · HDMI · USB · CI+ · Bluetooth · Chromecast built-in





Telecomando Bluetooth con assistente vocale google e tasti diretti per netflix, youtube, prime video e google play

HOME CHANNEL
LISTA CANALI tivùsat SEMPRE AGGIORNATA

SLOT CAM CI+
COMPATIBILE CAM TELE SYSTEM CERTIFICATE TIVÙSAT

LCN
ORDINAMENTO AUTOMATICO DEI CANALI

MEDIAPLAYER
MEDIAPLAYER AUDIO, VIDEO E IMMAGINI VIA USB


TV PAUSE
METTI IN PAUSA LA DIRETTA TV PER RIPRENDERLA QUANDO VUOI

HbbTV
HbbTV SUPPORTA IL PROTOCOLLO HbbTV 2.0.2

ALIMENTAZIONE
12V DC / 220V AC

34506

Dimensione schermo	LED 22”
Risoluzione Video	FULL HD 1920x1080
Tipologia tuner	DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit
Sistema operativo	AndroidTV R11
Ingressi	3x HDMI - 2x USB - RCA - Optical
Classe efficienza	E
Alimentazione	100V-240V + ingresso 12V DC (con sistema di protezione picchi di tensione fino a 24V)
Consumo	36W Max. (<0,5W in Stand-by)
Memoria interna	RAM 1 GB / FLASH 4 GB
Processore	CPU: ARM CA53*4
Potenza Audio	10W
Uscita cuffie	Bluetooth v.5.0
Segnale TV	Video: MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC Audio: MPEG1 layer1/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC

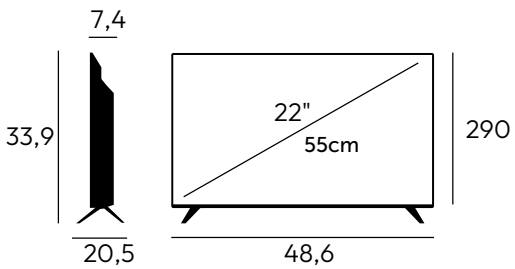

VECAM CONSIGLIA

Art. 36433 cavo accendisigari 12 Volt per TV Telesystem



TELE SYSTEM

Smart 24 LX2 HD 24”

link B2B

Porta l’Intrattenimento che ami sempre con te, in casa come in vacanza. Il nuovo TS24FLSMG15 è il TV da 24” che unisce la potenza di Google TV™ alla versatilità del digitale terrestre e del satellite.

Tutto in un unico posto: con Google TV hai accesso a oltre 700.000 contenuti tra film e serie TV provenienti da più di 10.000 app. Tutto organizzato in base ai tuoi gusti.

Satellite e interattività: grazie alla compatibilità con la CAM tivùsat (distribuita da TELE System), potrai goderti centinaia di canali HD sempre aggiornati. senza bisogno di decader esterni.


Pronto per l’avventura: che tu sia in camper, in barca o su un camion, la linea Travel TV non ti abbandona mai. Grazie all’alimentazione 12V DC e al sistema di protezione contro i picchi di tensione fino a 24V, la tua visione è sicura ovunque.

Trovare quello che cerchi è sempllclsslmo: premi il tasto Google Assistant sul telecomando e chiedi di riprodurre il tuo film preferito. E con Google Cast integrato, trasmetti video e foto direttamente dal tuo smartphone allo schermo del TV in un istante.



34507

Dimensione schermo	LED 24”
Risoluzione Video	HD 1366 x768
Tipologia tuner	DVB-T2 - DVB-S2 H.265 10bit
Sistema operativo	AndroidTV R11
Ingressi	3x HDMI - 2x USB - RCA - Optical
Classe efficienza	E
Alimentazione	Ingresso 12V DC (con sistema di protezione picchi di tensione fino a 24V)
Consumo	<48W Max. (<0,5W in Stand-by)
Memoria interna	RAM 1 GB / FLASH 8 GB
Processore	CPU: ARM CA53*4
Potenza Audio	10W
Uscita cuffie	Bluetooth v.5.0 + Jack 3,5 mm
Segnale TV	Video: MPEG2, MPEG4 H.264/AVC e H.265/HEVC Audio: MPEGl layerl/2; DO; DO+; AAC; HE-AAC

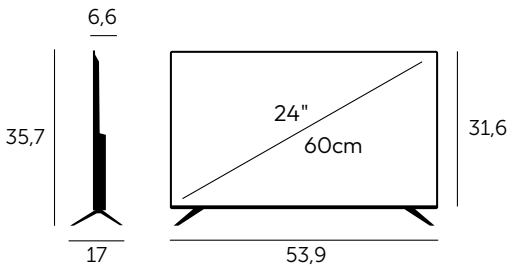

VECAM CONSIGLIA

Art. 36433 cavo accendisigari 12 Volt per TV Telesystem



Gamma porta TV LED

Braccio Tv Led

link B2B



34704.11

Portata max	10 kg
Dimensioni	31,4x49,6x17,9 cm
Colore	Argento
Peso	1,30 kg

3 snodi frizionati con regolazione dell'inclinazione
Bloccaggio totale durante la marcia

Porta Tv Led manuale laterale

link B2B

Bloccaggio automatico in posizione di chiusura
Possibilità di rotazione del monitor fino a 220°
Dimensioni da chiuso: 31,5x8,8 cm
Dimensioni da aperto: 71,8x8,8 cm
Peso: 3 kg
Portata massima: 5 kg

Estrazione sinistra



34719.95

Estrazione destra



34718.95

Supporto Tv 3 in 1 con piastra di montaggio

link B2B



Supporto TV con piastra di fissaggio. Il supporto TV può essere ripiegato e fissato durante la guida. Grazie al suo design intelligente, il supporto TV può essere utilizzato in 3 diverse lunghezze. Massimo carico 15 Kg. Adatto per TV da 15" a 27", standard VESA:75 e 100.
Set di montaggio completo: piastra posteriore di montaggio, bulloni in 3 dimensioni, livella integrata e viti per il fissaggio della TV.

34714

Colore	Argento Nero
Peso netto	1,75 Kg
Materiale	Alluminio
Lunghezza	35 cm
Larghezza	25 cm

ACCESSORI PER IMPIANTI TV

Adattatore TV 0,95 mm

link B2B



ART.	INFO.
34759	• Presa-presa • Confezione da 10 pz
34755	• Spina-spina • Confezione da 10 pz

Connettore “F” a vite per cavo sat

link B2B



34678

Diametro massimo	**Ø 6,0 mm**
Confezione	**10 pz**

Spina coassiale a gomito

link B2B



34690

Diametro massimo	**Ø 6,0 mm**
Confezione	**10 pz**

Presa coassiale a gomito

link B2B



34758

Diametro massimo	**Ø 6,0 mm**
Confezione	**10 pz**

Presa coassiale dritta

link B2B



34689

Diametro massimo	**Ø 6,0 mm**
Confezione	**10 pz**

Spina coassiale dritta

link B2B



34688

Diametro massimo	**Ø 6,0 mm**
Confezione	**10 pz**

Giunzione femmina/femmina coassiale tv satellite

link B2B



34757

Diametro massimo	**Ø 6,0 mm**
Confezione	**10 pz**

Sistemi retrovisori e sensori retromarcia

Specchietto retrovisore con monitor 7" integrato

link B2B



38920

Display	A colori tipo tft/lcd 7"
Risoluzione	800x400 RGB
Alimentazione	12 V DC
Consumo	7,5 W
Misure (AxBxC)	250x108,6x22,8 mm
Peso	383 g

Monitor LCD a colori 7"

link B2B



38921

Angolo di visuale	40° sopra, 60° sotto, 60° destra e sinistra
Consumo	8 W
Alimentazione	12/24 Volt
Misure (AxBxC)	180x120x31 mm
Peso	332 g

7 pollici - VGA - HDMI input
2 video input + 1 audio input

Doppia telecamera posteriore con alloggiamento per 3° stop Ducato X250-X290 Jumper-Boxer-Movano'22

link B2B





N.B.: 3° stop non incluso



Due telecamere sono montate nel telaio. Una prima a breve raggio con campo visivo di 160° x 130° e la seconda con campo visivo di 85° x 65° per le lungo raggio. Il telaio è inoltre dotato di uno strato di protezione UV, che protegge la plastica dallo scolorimento dovuto alla luce solare.
Il sistema di retromarcia può essere montata esclusivamente su DUCATO X250-X290 JUMPER-BOXER-MOVANO'22-PROACE MAX.

38929.95

Retromarcia sicura e chiara
Due telecamere con funzioni diverse
Resistente ai raggi UV

Telecamera posteriore da incasso, funzione mirror e visione notturna

link B2B

Sistema video: PAL - Pixel effettivi 628x586
Otturatore elettronico: 1/50-1/10,000 sec
Risoluzione: 420 linee TV
Area del sensore: 5,78x4,19 mm
Uscita video: 1,0 Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N: maggiore di 48 dB (AGC- Off)
Corrente assorbita: ≤ 150 Ma
Grado di protezione IP: IP68
Temperatura di stoccaggio: da -40°C a 60°C RH95%
Temperatura di funzionamento: da -30°C a 50°C RH95%



ALTA DEFINIZIONE

38923.95

Sensore	CCD a colori da 1/3 di pollice
Immagine	Mirror
Angolo dell'ottica	120°
Alimentazione	12V DC ± 10%
Dimensioni	L 23,7mm / Ø 18,5 mm
Peso	Circa 27 g



38922.95

Sensore	CMOS a colori - 1/4 di pollice
Sistema del sincronismo	Interno
Angolo dell'ottica	120°
Illuminazione minima	0,3 lux/0 lux IR accesi
Tensione di alimentazione	DC12+/- 10%
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico del bianco, AGC e BLC
Dimensioni	L 35 mm / Ø 31,4 mm
Peso	55 g

link B2B

Retrocamera a colori, visione notturna, uscita RCA

Retrocamera posteriore bianca a colori



Fornita con cavo prolunga 6 mt

38924.01

Sensore	Sony CCD da 1/3 di pollice
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	976x596
Risoluzione	650 linee TV
Sistema di sincronismo	Interno
Angolo dell'ottica	120° / 2,8 mm
Area del sensore	3,58 mm x 2,688 mm
Uscita video	1,0 Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48 db (AGC OFF)
Otturatore	1/10,000 secondi
Uscita connettore	RCA 1,0 vp-p, 75 Ohm
Alimentazione	DC 12V
Tempo di funzionamento	Da -10°C a 50°C, RH 95% Max
Illuminazione minima	0 Lux (LED infrarossi accesi), distanza oltre 8m
Corrente assorbita	≤ 200 aM
Peso	285g
Dimensioni	54x52,5x55,5 mm
Funzioni automatiche	Bilanciamento automatico
Grado di protezione IP	IP69K

Retrocamera doppia ottica, con funzione mirror



38926.01

Sensore	CCD Sony a colori - 1/3 di pollice
Sistema video	PAL
Pixel effettivi	752x582
Immagine	Mirror
Risoluzione	600 linee TV
Angolo dell'ottica	120° / 45°
Lente	2,8/8 mm
Uscita video	1,0 Vp-p 75 Ohm
Rapporto S/N	Maggiore di 48 db (AGC OFF)
Illuminazione minima	0 lux IR accesi
Corrente assorbita	≤ 150 mA per telecamera
Tensione di alimentazione	DC12+/- 10%
Peso	522 g
Dimensioni	100,7x66,8x78 mm

Cavo prolunga RCA per retrocamere



38925

Lunghezza **15 m**

Sensori parcheggio

link B2B

Sensori di parcheggio - camper - furgoni - van

Il display digitale, grazie all'indicazione sia a barre luminose che in cifre aiuta il guidatore a conoscere la distanza tra l'autoveicolo e l'ostacolo. Adatto per funzionare con 2 o 4 sensori.

N.B.: con cavo display-centralina da 15 mt



ART.	INFO.
36863	Sensori in colorazione Silver
36863.95	Sensori in colorazione nera

CARATTERISTICHE

Tensione di alimentazione	Da 9 a 18 V DC
Temperatura d'esercizio	Da -40° a +85°C
Distanza massima indicata dal display	≤ 1,8 m
Rilevamento ostacoli	Efficace distanza di rilevamento
Lunghezza cavo display	15 mt
Rilevamento automezzi	< 1,8 m
Rilevamento persone	< 1 m
Rilevamento pali (Ø 0,4 - 1 m)	<1,2 m
Tensione di alimentazione	12 VDC
Allarme	70dB
Misure display	140x28x20 mm

AUTOCLIMA

link B2B

Condizionatore modello RTEH 18

Condizionatore a tetto con pompa di calore

Condizionatore a tetto, per camper e roulotte per le quali sia possibile fornire un'alimentazione elettrica 230 V a.c. 50Hz. L'RTEH include il condensatore, l'evaporatore, il compressore ermetico ed i ventilatori in abbinata ad un diffusore aria da installare all'interno contro il cielo del veicolo. Incluso anche il riscaldamento, ottenuto con il sistema della pompa di calore.






CAPACITÀ DI RAFFREDDAMENTO 5459 btu/h


80312

Potenza frigorifera	1600 W
Potenza riscaldamento	2100 W
Tensione di alimentazione	230 V a.c. 50 Hz
Portata d'aria dell'evaporatore	450 m^3/h
Portata d'aria di raffreddamento	5459 BTU/h
Portata d'aria di riscaldamento	7165 BTU/h
Temperatura di lavoro	Min 2 °C – Max 47 °C
Assorbimento elettrico	3,7 A
Numero di velocità	3 + Auto
Refrigerante	R32
Telecomando	Sì
Larghezza totale	700 mm
Profondità totale	980 mm
Altezza totale	327 mm
Peso	33,2 Kg

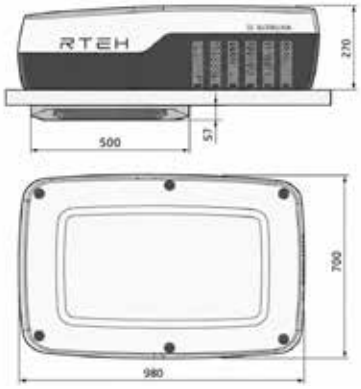



Apertura e spessore del tetto



VECAM CONSIGLIA

Abbinamento ideale con gli invverter:
- art. 38965 2000 W + UPS + Carica batteria incorporato;
- art. 38963 1500 W onda pura.

MAXXAIR

Condizionatore CH 900


Ideale per van e veicoli compatti

new - anteprima 2027



80318

Peso **Inferiore a 20 kg**

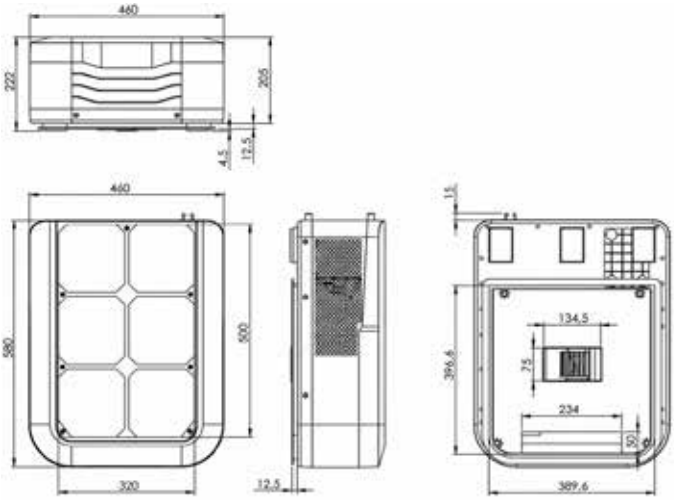

Gamma fanaleria, luci d'ingombro e side marker per caravan, rimorchi e veicoli speciali

Fanali posteriori, di posizione, stop e direzione

Senza luce targa | 2 fori per il fissaggio

link B2B



21 W
21 W
5 W

37602

Dimensioni **81x218x56 mm**



21 W
21 W
5 W

37604

Dimensioni **109x107x51 mm**
Colore base **Nero**



21 W
21 W
21 W
5 W
5 W

ART.	INFO.
37606	• 288x97x56 mm • SX - senza luce targa
37607	• 288x97x56 mm • DX - senza luce targa

Fanale luce targa

link B2B



5 W

37612

Dimensioni **68x36x36 mm**

Luce targa piccola led

link B2B



37616

Catarifrangenti

link B2B



Omologato Europa
Fori laterali di fissaggio con viti non incluse
Dimensioni: 90x40 mm
Utilizzato per carrelli e rimorchi

ART.	INFO.
37589	Colore giallo
37590	Colore bianco



Fori di fissaggio a viti non incluse

37591

Colore **Rosso**
Utilizzo **Utilizzato per rimorchi e caravan**



Fissaggio a vite non inclusa

37596

Colore **Giallo**
Dimensioni **Ø 60 mm**



Fissaggio a vite non inclusa

37598

Colore **Giallo**
Dimensioni **Ø 60 mm**

Fanaleria posteriore per rimorchi

link B2B

Midipoint 2 12V DX/SX con connettore


Retromarcia


Retronebbia


ART.	INFO.
37501	Con retromarcia
37502	Con retronebbia

Dimensioni: 218x98x57 mm

Multipoint 4 12V 5 p.M., con luce targa e triangolo riflettente







ART.	INFO.
37503.SX	Sinistra
37503.DX	Destra

Connettore 5 poli femmina nero completo




37504
Utilizzato per fanali Multipoint e Midipoint

link B2B

Gamma fanaleria di ricambio per veicoli ricreazionali

link B2B

Fanale Nissan/Renault dx/sx connettore



37544
Utilizzato da: Rimor, BluCamp

Gemma LC8



Utilizzato da: Rimor, BluCamp
Dimensioni: 400x160 mm

ART.	INFO.
R375.001	Sinistra
R375.002	Destra

Pro Can XL stop/posizione 12 V incolore



37306
Utilizzato da: Laika
Dimensioni: 26x2x2 (H)

Procan XL freccia 12 V



37307
Utilizzato da: Laika

Procan XL retronebbia + "Amp" 2pm 12 V



37308
Utilizzato da: Laika

Linepoint 1 freccia 12 V



37310
Utilizzato da: Mc Louis
Dimensioni: 24x2x2 (H)

Linepoint 1 retronebbia 12 V



37311
Utilizzato da: Mc Louis

Linepoint 1 retromarcia 12 V



37312
Utilizzato da: Mc Louis

Linepoint 1 posizione/stop 12 V



37313
Utilizzato da: Mc Louis

Linepoint 2 12/24 V pos./Stop c.0,5m. Open



37314
Utilizzato da: Mc Louis, Itineo

Linepoint 2 12/24 V freccia SX prog. 0,5m. Open



37316
Utilizzato da: Mc Louis

Linepoint 2 12/24 V freccia DX prog. 0,5m. Open




37317
Utilizzato da: Mc Louis

Linepoint 2 12/24 V retromarcia Oriz. c.0,5m.




37318
Utilizzato da: Mc Louis
Dimensioni: 27x2,7x3 (H)

Pro can XL freccia 12 V gial res.Nera

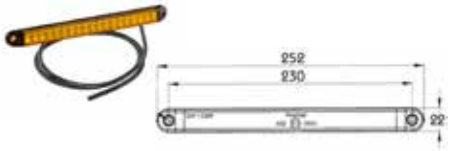

37300
Utilizzato da: Mc Louis

Pro can XL stop/posizione 12 V res. Nera

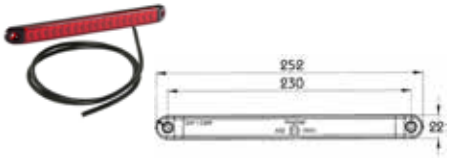

37301
Utilizzato da: Mc Louis

Pro can XL sml 12 V Side Marrer



37302
Utilizzato da: produttori Camper vari

Pro can XL retronebbia 12 V




37305
Utilizzato da: produttori Camper vari

Gamma fanaleria 3° stop

link B2B

Terzo stop adesivo cavo 0,2 mt aperto



37457
Utilizzato da: Knaus, Laika

Pro can XL terzo stop 12 V



37458
Utilizzato da: produttori Camper vari

Linepoint 1 12/24v 3° stop c.0,5m.Open



37459
Utilizzato da: produttori Camper vari

Illuminazione laterale

link B2B


Luce side-marker laterale a sbalzo arancio



Lampadina tradizionale non inclusa


37649
Colore base nera
Dimensioni: 115x40x25 mm

Flatpoint 3 12 V arancione a LED cavi 0,1 m

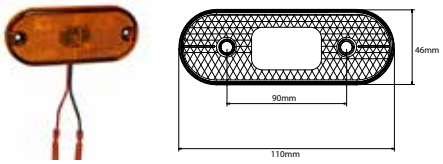

37330
Utilizzato da: Knaus, Weinsberg, Itineo

Flatpoint II arancio LED 0,5 m dc 12 V

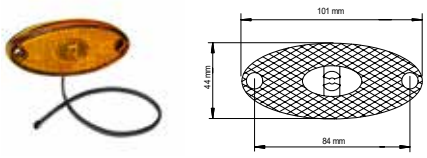

37331
Utilizzato da: Mc Louis, Mobilvetta, CI, RT, Elnagh, Arca, LMC, Pilote, Rapido

Gemma Flatpoint 1 12 V arancione a LED



37332
Utilizzato da: CI, Roller Team
Dimensioni: 100x35 mm

Gemma sidepoint arancione luce laterale a LED



37333
Utilizzato da: CI, Roller Team
Dimensioni: 96x31 mm

Connettore per flatpoint completo



37335
Utilizzato da: CI, Roller Team

Connettore per sidepoint



37335.1
Utilizzato da: CI, Roller Team

Luce laterale led tipo Hella




37334
Utilizzato da: produttori Camper vari
Dimensioni: 130x32x14,5 mm

Illuminazione d'ingombro frontale/posteriore


link B2B

Pro-penny bianco adesivo 12 V

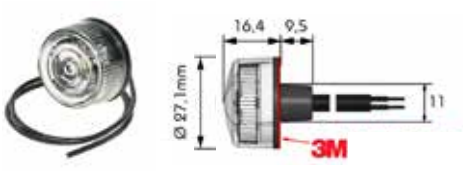


37558
Utilizzato da: Laika, Rimor, BluCamp, Pla, Giottiline

Monopoint II bianco basso 12 V

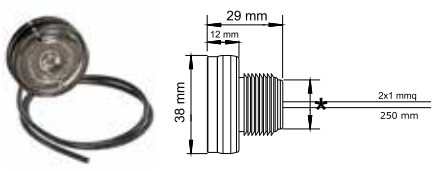


37559
Utilizzato da: McLuis, Mobilvetta, CI, RT, Elnagh, Arca, Benimar, Pla, Giottiline

Monopoint II rosso basso 12 V

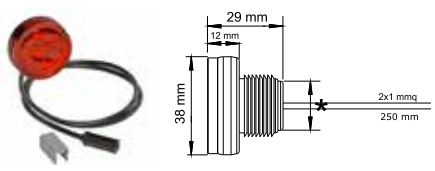

37560
Utilizzato da: McLuis, Mobilvetta, CI, RT, Elnagh, Arca, Benimar, Pla, Giottiline


Pro-penny rosso adesivo 12 V

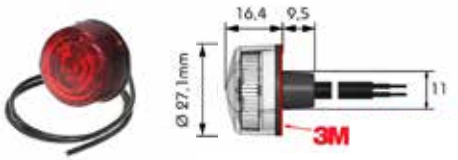

37561

Utilizzato da: Laika, Rimor, BluCamp, Pla, Giottiline


Pro-slim rosso led 12V cavo 0,5 m

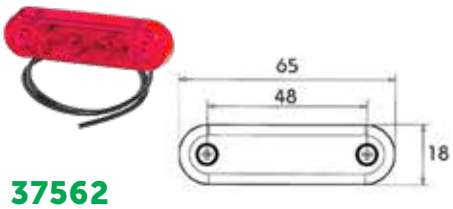

37562

Utilizzato da: Laika, Rimor, BluCamp, Pla, Giottiline

Pro-slim bianco led 12V cavo 0,5 mt

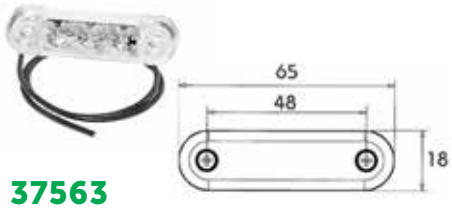

37563

Utilizzato da: Laika, Rimor, BluCamp, Pla, Giottiline

Frontale 4 LED bianca 12 V



37513

Utilizzato da: produttori Camper vari

Dimensioni: 60x15x20 mm

Posteriore 4 LED rossa 12 V



37514

Utilizzato da: produttori Camper vari

Dimensioni: 60x15x20 mm

Fanale di posizione anteriore bianco 12 V



Predisposizione lampadina tradizionale non inclusa - base nera

37620


Utilizzato per caravan e rimorchi

Dimensioni: 63x67x40 mm

Illuminazione d'ingombro laterale

link B2B

Pro star led base bianca 12 V

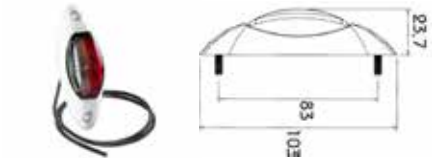

37336

Utilizzato da: Pla, Giottiline


Luce ingombro FLEXIP.2 12 V Bianca/Rossa, base grigia



37338

Utilizzato da: produttori Camper vari

Luce ingombro Bianca/ Rossa, base bianca



37618

Utilizzato da: produttori Camper vari

Dimensioni: 85x45x34 mm



Indice
Chimici

Sezione	*pag.*
Linea chimici e pulizia	462 - 466

Cura e pulizia del vostro veicolo

La linea Caravaning offre da circa vent'anni **prodotti ecologici di alta qualità** per chi ama viaggiare. Eco Air sviluppa prodotti per la cura della toilette, che garantiscono il miglior funzionamento dei wc portatili e a cassetta. Offriamo sul mercato una linea ricca di articoli di alta gamma, dal disgregante liquido in 3 profumazioni al disgregante in pratiche bustine monodose, dagli igienizzanti al trattamento delle acque grigie. Dai detergenti per i serbatoi delle acque chiare ai prodotti più specifici come l'antigelo ecologico, il travel piatti a bassa schiumosità, il detergente eco multifunzione ecc..

new

Prodotti Vecam Kem

Bustine disgreganti “Kem Sachet”

link B2B







Confezione imballo industriale per uso noleggio (vietata la vendita al pezzo)

ART.	FORMATO
875.034	Confezione da 18 barattoli da 10 bustine cad.
875.037	Confezione da 18 barattoli da 15 bustine cad.
875.034.SI	Imballo industriale da 200 bustine per uso noleggio

Elimina i cattivi odori, distrugge i rifiuti organici, lascia un fresco e gradevole profumo nel WC.

ISTRUZIONI D’USO

Mettere una bustina direttamente nel WC ed effettuare uno scarico d’acqua per sciogliere il contenuto. L’effetto di una bustina dura mediamente 3 giorni a seconda dell’utilizzo e della temperatura (1 bustina ogni 15-20 litri di liquame). Se il WC viene utilizzato per più giorni senza svuotare il serbatoio di raccolta, aggiungere eventualmente 1 bustina. Prima di lunghi periodi di inutilizzo del WC è consigliabile lasciar sciogliere per circa un’ora una bustina di KEM SACHET, quindi svuotare il serbatoio di raccolta delle acque di scarico.

Carta igienica speciale

link B2B



Carta igienica Speciale a doppio velo, molto soffice, per wc portatili e fissi. Si scioglie facilmente nell’acqua senza intasare gli scarichi del WC. 200 strappi per rotolo.

875.050

Formato **14 pacchi da 4 rotoli**

ECOAIR

Disgreganti in liquido e bustine monodose

Sanity wc mobile liquido classico e profumato

link B2B

Classico



Profumo arancia

Profumo eucalipto



Liquido ecologico per l'igiene delle acque di scarico dei WC chimici di camper, roulotte, imbarcazioni, autobus, aerei e di tutte le strutture adibite a servizi igienici, non collegate direttamente alla rete fognaria. Non contiene sostanze chimiche aggressive, quali formaldeide e fosfati. È di straordinaria efficacia: elimina i cattivi odori, distrugge i rifiuti organici e lascia un fresco e gradevole profumo nella toilette.

FORMATO

Scatola 16 x 1 litro / Scatola 6 x 2 litri

ISTRUZIONI D'USO

Versare direttamente nel serbatoio del WC 100 ml di Sanity wc mobile per ogni 15 litri di capacità.

ART.	FORMATO
875.031	Flacone da 1 Lt in scatola 16 pz
875.030	Flacone da 2 Lt in scatola 6 pz
875.030.A	Flacone da 2 Lt profumo arancia, scatola 6 pz
875.030.E	Flacone da 2 Lt profumo eucalipto, scatola 6 pz

Sanity wc mobile liquido green

link B2B



Prodotto ecologico per disgregare i residui organici delle toilette a cassetta. È compatibile con gli impianti di trattamento delle acque fognarie ed ha le stesse caratteristiche del Sanity WC mobile, quindi con principio attivo che agisce su necessità.

ISTRUZIONI D'USO

Versare direttamente nel serbatoio del WC 100 ml di Sanity wc mobile per ogni 15 litri di capacità.

875.030.G

Formato **Flacone da 2 Lt, scatola 6 pz**

Sanity wc mobile liquido classico in tanica

link B2B



Ideale per pullman e autobus wc nautici con grandi capacità di raccolta

Formula risparmio!

Liquido ecologico per l'igiene delle acque di scarico dei WC chimici di camper, roulotte, imbarcazioni, autobus, aerei e di tutte le strutture adibite a servizi igienici, non collegate direttamente alla rete fognaria. Non contiene sostanze chimiche aggressive, quali formaldeide e fosfati. È di straordinaria efficacia: elimina i cattivi odori, distrugge i rifiuti organici e lascia un fresco e gradevole profumo nella toilette.

FORMATO

Scatola 2 x 5 Litri

ISTRUZIONI D'USO

Versare direttamente nel serbatoio del WC 100 ml di Sanity wc mobile per ogni 15 litri di capacità.

ART.	FORMATO
875.032	Sanity WC mobile classico Tanica 5 Lt (2x5 Lt)
875.032.E	Sanity WC mobile eucalipto Tanica 5 Lt (2x5 Lt)

Sanity wc mobile bustine

link B2B





Confezione imballo industriale per uso noleggio (vietata la vendita al pezzo)

Formula in polvere ecologica per l'igiene delle acque di scarico dei WC chimici di camper, roulotte, imbarcazioni, autobus, aerei e di tutte le strutture adibite ai servizi igienici, non collegate direttamente alla rete fognaria. Disponibile in comode bustine monodose da 33 grammi. Non contiene sostanze chimiche aggressive, quali formaldeide e fosfati. È di straordinaria efficacia e praticità: elimina i cattivi odori, distrugge i rifiuti organici e lascia un fresco e gradevole profumo nella toilette. La bustina, essendo di plastica idrosolubile, viene gettata senza aprirla direttamente nel WC e quindi non sporca, non sgocciola, non macchia.

FORMATO

18 barattoli da 15 bustine

ISTRUZIONI D'USO

Mettere una bustina, senza aprirla e con le mani asciutte, direttamente nel WC ed effettuare uno scarico d'acqua per scioglierne il contenuto. In meno di un minuto il WC è pronto per l'uso. Una bustina è sufficiente per 15/20 litri di acque nere. L'effetto di una bustina dura mediamente 3 giorni.

ART.	FORMATO
875.033	Conf. da 18 barattoli da 15 bustine cad.
875.033.SI	Imballo industriale da 200 bustine per uso noleggio

Carta igienica speciale "Dely Soft"

link B2B



Carta igienica Speciale a doppio velo, molto soffice, per wc portatili e fissi. Si scioglie facilmente nell'acqua senza intasare gli scarichi del WC.

875.045

Formato **20 pacchi da 4 rotoli**

Igienizzanti e trattamenti

Igienizzante per risciacquo wc “Rinsing”

link B2B



Prodotto per l’igiene dei WC portatili, Rinsing WC Mobile **igienizza e pulisce a fondo il WC, rimuove i germi e combatte la formazione delle alghe**. Aderisce alle pareti del WC, lasciando una pellicola protettiva che permette di mantenere la toilette sempre pulita e profumata. Prodotto da versare direttamente sulle pareti del WC o da aggiungere al serbatoio autonomo adibito a contenere l’acqua per il risciacquo del WC. Non contiene sostanze chimiche aggressive, quali formaldeide e fosfati.

ISTRUZIONI D’USO

Nel caso sia presente un serbatoio autonomo per l’acqua di sciacquo del WC, versare nel serbatoio stesso 100 ml di prodotto per ogni 15 litri d’acqua. Nel caso non sia presente un serbatoio autonomo per l’acqua di sciacquo, versare il prodotto direttamente sulle pareti del WC. Per il mantenimento di un’igiene ottimale, versare periodicamente il prodotto sulle pareti del WC e lasciare agire per qualche minuto prima di effettuare un nuovo risciacquo.

875.036

Formato **Flacone da 1 Lt in scatola 16 pz**

Sgrassatore per acque grigie “Sanity Grey”

link B2B



Elimina gli odori provenienti dai serbatoi di scarico di lavandini e docce, igienizza, combatte la formazione delle alghe, lascia un gradevole profumo di pulito.

ISTRUZIONI D’USO

Versare direttamente 50 ml di Sanity Grey per ogni 20 litri d’acqua di capacità. E’ consigliabile prima del rimessaggio riempire i serbatoi con acqua pulita, aggiungere la corrispondente quantità di Sanity Grey e lasciare riposare la soluzione per circa 1 ora, quindi svuotare i serbatoi di raccolta delle acque di scarico.

875.040

Formato **Flacone da 2 Lt in scatola 6 pz**

Pulitore per serbatoi acqua potabile “Steril Tank”

link B2B



Prodotto pulitore e detergente a base di ossigeno attivo per la manutenzione periodica dei serbatoi delle acque per uso domestico, delle condotte, delle pompe e dei relativi allacciamenti. È esente da cloro, non provoca alcuna corrosione nel sistema di distribuzione dell’acqua ed è inodore.

ISTRUZIONI D’USO

Se il serbatoio è accessibile dal tappo di ispezione, pulire lo sporco depositato all’interno con una spugna bagnata. Sciacquare il serbatoio e svuotare. Immettere nel serbatoio una quantità di Steril Tank proporzionale alla capacità del serbatoio stesso, nella misura di 50 ml di prodotto per ogni 20 litri di capacià del serbatoio. Riempire quindi il serbatoio con acqua fresca, aprire i rubinetti e tenerli aperti sino a quando l’acqua non inizi ad uscire. Lasciare riposare la soluzione per almeno 24 ore. Svuotare infine il serbatoio e risciacquarlo a fondo con acqua fresca. È consigliabile procedere periodicamente alla pulitura del serbatoio delle acque chiare.

875.042

Formato **Flacone da 500 ml in scatola 12 pz**

Antigelo ecologico per serbatoi di recupero

link B2B



Anticongelante per i serbatoi di raccolta acque usate (grigie). Anticongelante di tipo permanente a base di glicol propileni con assenza, nel suo pacchetto inibitore, di ammine, nitrati e fosfati. La formulazione a base di Glicole Propilenico puro è altamente affidabile anche nei confronti di materiale non metallico. **ECOLOGICO**.

ISTRUZIONI D'USO

Versare il prodotto direttamente nei serbatoi e nei circuiti di raffreddamento nella quantità corrispondente alla protezione desiderata.

875.043

Formato **Flacone da 2 Lt in scatola da 6 pz**

Linea detergenti e rinfresca ambienti

Detersivo senza schiuma "Travel Piatti"

link B2B



Studiato appositamente per l'uso nei veicoli ricreazionali (camper, roulotte, imbarcazioni ecc.). **Non fa schiuma** e si risciacqua rapidamente, evita lo spreco d'acqua. E' efficace contro l'unto ed è delicato per le vostre mani.

875.044

Formato **Flacone da 500 ml in scatola 12 pz**

Detergente elimina strisce nere "Remover"

link B2B



Detergente per togliere le righe nere. Usato dopo il lavaggio del camper o caravan, direttamente sulle pareti in alluminio o vetroresina, toglie molto efficacemente le famose righe nere. Quindi risciacquare ed asciugare con un panno morbido.

875.064

Formato **Flacone da 0,75 Lt in scatola 12 pz**

Rinfresca ambiente spray

link B2B



Nuova linea rinfresca ambiente in comodi dispenser spray da 150 ml per camper, caravan, van e case mobili. **Neutralizza gli odori sgradevoli in modo veloce ed efficace**: non macchia, non lascia aloni e dona una piacevole fragranza. Disponibile in quattro fresche fragranze.

FORMATO

Confezione da 12 x 150 ml

	ART.	INFO.
1	875.075.E	Ecoair mangia odori eucalipto spray
2	875.075.L	Ecoair rinfresca ambiente fior di loto spray
3	875.075.V	Ecoair rinfresca ambiente vaniglia spray
4	875.075.M	Ecoair rinfresca ambiente mojito spray




Indice
Ricambi

Sezione	*pag.*
Verande e autocaravan- tendalini	470 - 485
Portabici	486 - 489
Gradini	490 - 494
Telaio Caravan	495 - 496
Oscuranti e finestre	497 - 499
Frigoriferi	500 - 502
Prodotti linea acqua	503 - 505
Prodotti linea gas e riscaldamento	506 - 509
Oblò	510 - 518

THULE

Ricambi 8000

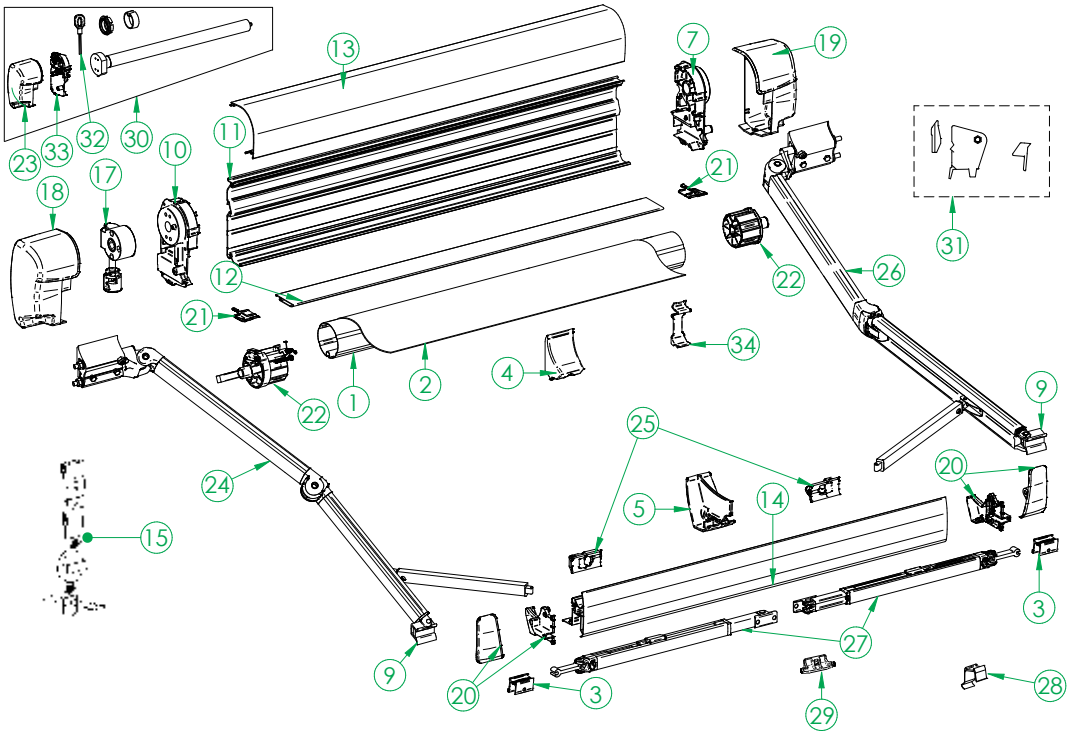


1	**su ordinazione**	Roller tube 70/8000
2	**su ordinazione**	Fabric 8000 3,50M 31
	su ordinazione	Fabric 4.00M 8000 31
	su ordinazione	Fabric 4.50M 8000 31
	su ordinazione	Fabric 5.00M 8000 31
	su ordinazione	Fabric 5.50M 8000 31
	su ordinazione	Fabric 6.00M 8000 31
3	**R530.023**	Connect. supp. arm
4	**R550.809**	Lead rail hold down 8000
5	**R550.817**	Gliding angle lead rail 8000
7	**R550.803**	R.H. end plate assy8000
9	**R550.813**	Lh+rh conn. lead rail
10	**R550.802**	L.H. end plate assy 8000
11	**su ordinazione**	Back hoousing 8000
13	**su ordinazione**	Roofhousing 8000
14	**su ordinazione**	Leadrail 8000
15	**su ordinazione**	Remote control 8000 220v
17	**R550.810**	Gear assy+coupling funnel 8000
18	**R550.801.3**	Lh endcap mainhousing 8000
	R550.801.4	Lh endcap mainhousing 8000 anodizzato
19	**R550.801.0**	Rh endcap mainhousing 8000
	R550.801.2	Rh endcap mainhousing 8000 anodizzato
20	**R550.812**	Lh+rh lead rail end plate 8000
	R550.812.1	Lh+rh lead rail end plate 8000 anodizzato

21	**R550.805**	Lh+rh side cap mh bottom 8000
	R550.805.1	Lh+rh side cap mh bottom 8000 anodizzato
22	**R550.806**	Lh+rh roller tube assy 8000
24	**R550.818**	L.H. spring arm compl. 8000 ≥ 4,00M
25	**R550.816**	L.H. & rh gliding pieces tensions arms
26	**R550.819**	RH spring arm compl. 8000 ≥4,00M
27	**R550.814**	Support arm v2 large
28	**su ordinazione**	Anti rattling support arm
29	**su ordinazione**	Central clamp support arm v2
31	**su ordinazione**	Connection pcs tension rafter 8000
34	**su ordinazione**	Spring arm protection kit 8000

THULE


Ricambi 5200

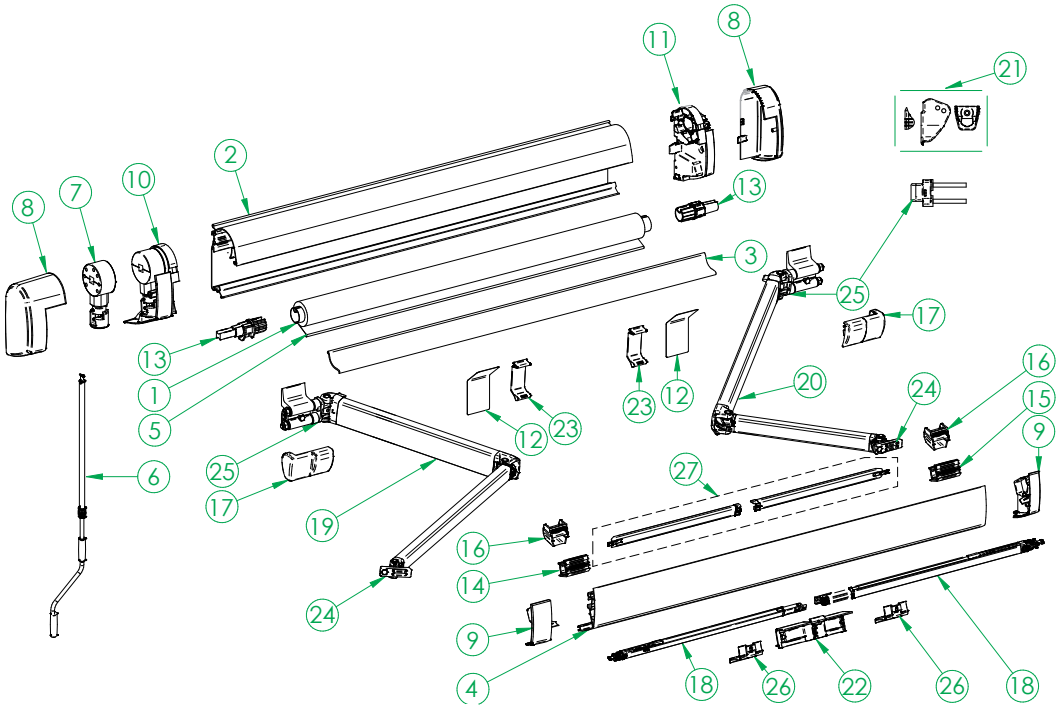

1	**su ordinazione**	Roller tube 52000
2	**su ordinazione**	Main housing 5200
3	**su ordinazione**	Support roller tube 5200
4	**su ordinazione**	Lead rail 5200
5	**su ordinazione**	Fabric 1.90M 5200 31
	su ordinazione	Fabric 2.30M 5200 31
	su ordinazione	Fabric 2.60M 5200 31
	R490.004.31	Fabric 3.00M 5200 31
	R490.005.31	Fabric 3.50M 5200 31
	R490.006.31	Fabric 4.00M 5200 31
	R490.007.31	Fabric 4.50M 5200 31
6	**R500.012**	Hand crank assy short
7	**R500.067**	Gear assy+coupl. funnel
8	**R520.001.01**	Lh+rh endcap mainhousing 5200 white
	R520.001.70	Lh+rh endcap mainhousing 5200 anodizzata
	R520.001.95	Lh+rh endcap mainhousing 5200 antracite
9	**R520.008.01**	Lh+rh encap leadrail white
	R520.008.70	Lh+rh encap leadrail anodizzata
	R520.008.95	Lh+rh encap leadrail antracite
10	**R520.009.01**	Lh endplate assy 5200 white
	R520.009.95	Lh endplate assy 5200 antracite
11	**R520.010.01**	Rh endplate assy 5200 white
	R520.010.95	Rh endplate assy 5200 antracite
12	**su ordinazione**	Spring support roller tube 5200
13	**R490.003**	Lh+rh endcap roller tube 5200
14	**R520.027**	Lh conn support arm 5200
15	**R520.028**	Rh conn support arm 5200
17	**R490.022**	Lh+rh cover spring arm br.
18	**su ordinazione**	Support arm 5200 1.90M
	su ordinazione	Support arm 5200 2.30M
	su ordinazione	Support arm 5200 2.60M xl
	su ordinazione	Support arm 5200 3.00M
	R520.017	Support arm 5200 3.50-5.00M
19	**su ordinazione**	L.H. spring arm compl. 5200-1.90M
	su ordinazione	L.H. spring arm compl. 5200-2.30M
	su ordinazione	L.H. spring arm compl. 5200-2.60M
	R520.025	L.H. spring arm compl. 5200 ≥ 3.000M
20	**su ordinazione**	R.H. spring arm compl. 5200-1.90M
	su ordinazione	R.H. spring arm compl. 5200-2.30M
	su ordinazione	R.H. spring arm compl. 5200-2.60M
	R520.026	R.H. spring arm compl. 5200 ≥ 3.000M
21	**R520.029**	Posit. piece + tr holder 5200
22	**su ordinazione**	Central clamp support arm 5200
23	**su ordinazione**	Positioner spring arm-2pc
24	**R520.030**	Conn lead rail 5200-2pc
25	**R520.031**	Rotation plate 4900-5200-6200-6300/2
26	**su ordinazione**	Clip support arm 5200-2pc

THULE


Ricambi 4200

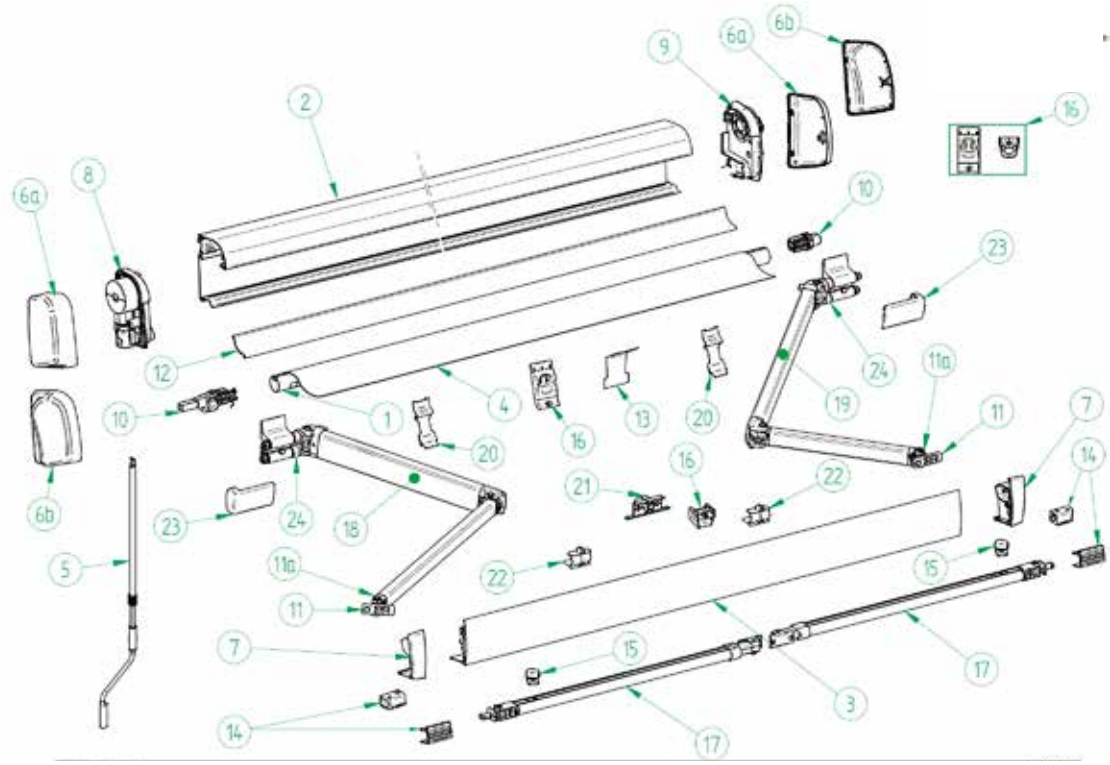

1	**su ordinazione**	Roller tube D=30x0.80MM / 4200-2,60M
	su ordinazione	Roller tube D=30x0.80MM / 4200-3,00M
	su ordinazione	Roller tube D=30x0.80MM / 4200-3,50M
	su ordinazione	Roller tube D=30x0.80MM / 4200-4,00M
	su ordinazione	Roller tube D=30x0.80MM / 4200-4,50M
2	**R420.245.01**	Mainhousing 4200 4M50 White
	R420.245.70	Mainhousing 4200 4M50 Anodizzato
	R420.245.95	Mainhousing 4200 4M50 Antracite
3	**R490.345.01**	Leadrail 4200/4900 4M50 White
	R490.345.70	Leadrail 4200/4900 4M50 Anodizzato
	R490.345.95	Leadrail 4200/4900 4M50 Antracite
4	**R490.004.31**	Fabric 3M00 4200 31
	R490.005.31	Fabric 3M50 4200 31
	R490.006.31	Fabric 4M00 4200 31
	R490.007.31	Fabric 4M50 4200 31
5	**R500.012**	Hand crank small G2
6A	**R420.001.01**	Lh + Rh Endacp mainh 4200 White Standard
	R420.001.70	Lh + Rh Endacp mainh 4200 Anodizzato Standard
	R420.001.95	Lh + Rh Endacp mainh 4200 Antracite Standard
6B	**R420.012.01**	Lh + Rh Endacp mainh 4200 White Automotive
	R420.012.70	Lh + Rh Endacp mainh 4200 Anodizzato Automotive
	R420.012.95	Lh + Rh Endacp mainh 4200 Antracite Automotive
7	**R420.002.01**	Lh + Rh Endacp leadrail 4200 White
	R420.002.70	Lh + Rh Endacp leadrail 4200 Anodizzato
	R420.002.95	Lh + Rh Endacp leadrail 4200 Antracite
8	**R420.008.01**	Lh Endplate assy 4200 White
	R420.008.70	Lh Endplate assy 4200 Anodizzato
	R420.008.95	Lh Endplate assy 4200 Antracite
9	**R420.009.01**	Meccanismo dx 4200 White
	R420.009.70	Meccanismo dx 4200 Anodizzato
10	**R490.003**	Lh + Rh Endcap Roller tube 4200 / 4900
11	**R490.010**	Lh + Rh Conn Lead Rail 4200 / 4900
11A	**su ordinazione**	Lh + Rh Stop Spring arm 4200 / 4900
12	**su ordinazione**	Support Rolle tube 4200 4M50
13	**R490.013**	Spring support Roller tube 4200 / 4900
14	**R490.014**	Connection support arm 4200 / 4900
15	**R420.015**	Knob support arm oval (2 pz)
16	**R490.016**	Connection PCS tension rafter 4900
17	**su ordinazione**	Support Leg oval 2M60
	R420.017	Support Leg oval 3M00
	R420.017.1	Support Leg oval 3M50-4M50
18	**su ordinazione**	L.H. Spring arm 4200 Anodizzato 2M60
	R490.025	L.H. Spring arm 4200 Anodizzato 3,0/3,5M
	R490.023	L.H. Spring arm 4200 Anodizzato 4,0/4,5M
19	**su ordinazione**	R.H. Spring arm 4200 Anodizzato 2M60
	R490.026	R.H. Spring arm 4200 Anodizzato 3,0/3,5M
	R490.024	R.H. Spring arm 4200 Anodizzato 4,0/4,5M
20	**su ordinazione**	Spring arm holders 4200
21	**R490.020**	Central clamp support arm oval
22	**R490.021**	Clip support arm oval
23	**R490.022**	Lh + Rh cover spring arm br.
24	**R520.031**	Rotation plate 4200 / 4900 / 6200

THULE


Ricambi 3200

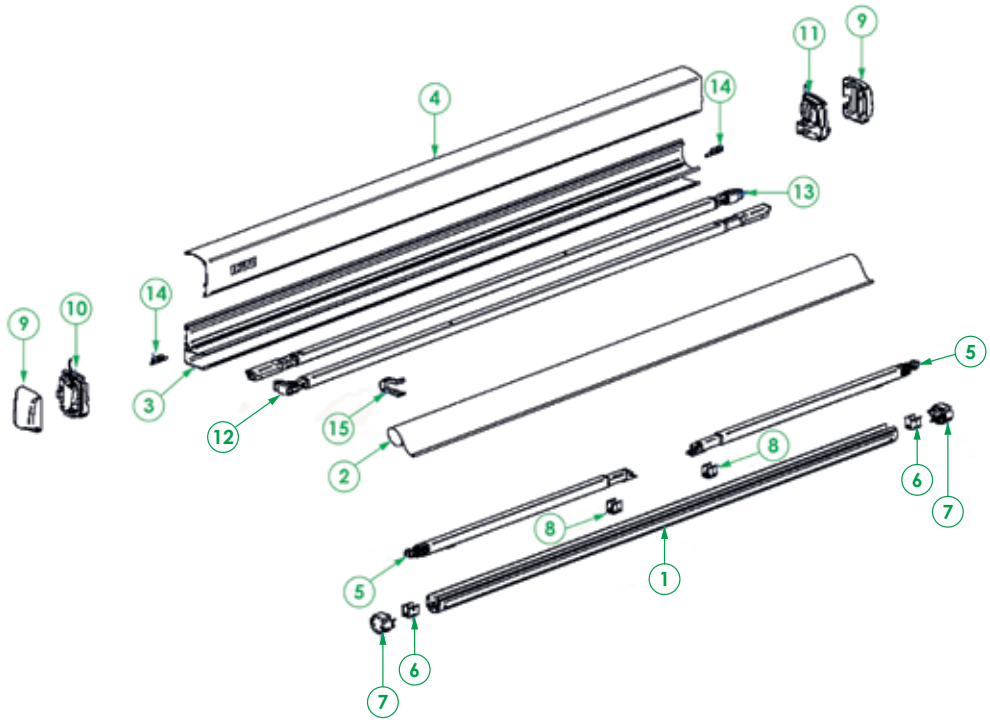

1	**su ordinazione**	Roller tube 3200 - 1.90M
	su ordinazione	Roller tube 3200 - 2.30M
	su ordinazione	Roller tube 3200 - 2.50M
	su ordinazione	Roller tube 3200 - 2.70M
	su ordinazione	Roller tube 3200 - 3.00M
2	**su ordinazione**	Fabric 3200 1.90M
	su ordinazione	Fabric 3200 2.30M
	su ordinazione	Fabric 3200 2.50M
	su ordinazione	Fabric 3200 2.70M
	su ordinazione	Fabric 3200 3.00M
3	**su ordinazione**	Main housing bottom 3200 antracite 1.90M
	su ordinazione	Main housing bottom 3200 antracite 2.30M
	su ordinazione	Main housing bottom 3200 antracite 2.50M
	su ordinazione	Main housing bottom 3200 antracite 2.70M
	su ordinazione	Main housing bottom 3200 antracite 3.00M
4	**su ordinazione**	Main housing top 3200 anodizzato 2.50M
	su ordinazione	Main housing top 3200 anodizzato 2.70M
	su ordinazione	Main housing top 3200 anodizzato 3.00M
	su ordinazione	Main housing top 3200 antracite 1.90M
	su ordinazione	Main housing top 3200 antracite 2.30M
	su ordinazione	Main housing top 3200 antracite 2.50M
	su ordinazione	Main housing top 3200 antracite 2.70M
	su ordinazione	Main housing top 3200 antracite 3.00M
5	**su ordinazione**	Support arm 3200 1.90M
	su ordinazione	Support arm 3200 2.30M-2.50M
	su ordinazione	Support arm 3200 2.70M-3.00M
6	**su ordinazione**	Connector support arm 3200 - 2pc
7	**su ordinazione**	Lh+rh endcap roller tube 3200
8	**su ordinazione**	Anti rattling support arm 3200 - 2pc
9	**R320.001.95**	Coppia gusci dx+sx per thule 3200 antracite
10	**R320.002.95**	Meccanismo sx per thule 3200 antracite
11	**R320.003.95**	Meccanismo dx per thule 3200 antracite
12	**su ordinazione**	Lh tension arm 3200 1.90M-2.30M
	su ordinazione	Lh tension arm 3200 2.50M-2.70M-3.00M
13	**su ordinazione**	Rh tension arm 3200 1.90M-2.30M
	su ordinazione	Rh tension arm 3200 2.50M-2.70M-3.00M
14	**su ordinazione**	Lh+rh center piece fabric 3200
15	**su ordinazione**	Anti rattling tension arm 3200 - 3pc

THULE


Ricambi 5102 e VW California

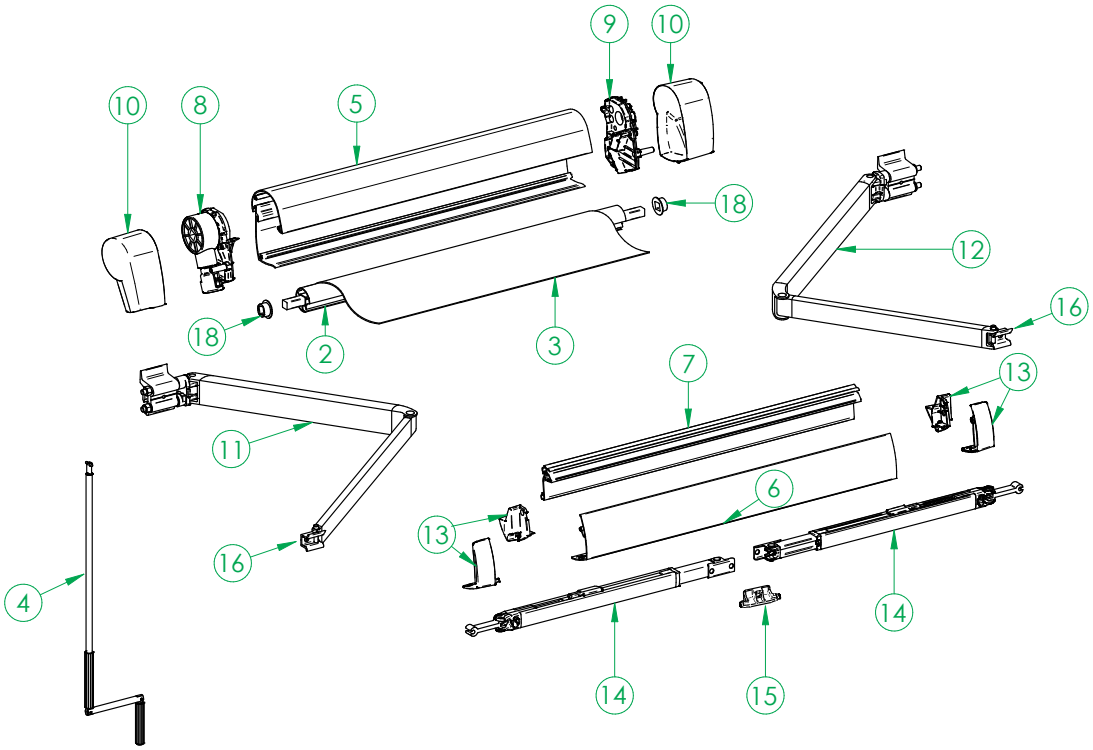

2	**su ordinazione**	Roller tube assy 5102 2.6M
3	**su ordinazione**	Fabric 2.60M 5102 31
4	**R500.013**	Manovella per 5102+4200 2.60 mt
5	**su ordinazione**	Main housing vw t5 ral9006+ral9011
6	**su ordinazione**	Outiside lead rail 5102 ral9006+ral9011
7	**su ordinazione**	Inside lead rail 5102 ral9006
8	**R510.002**	LH endplate +gear assy 5102
9	**R510.003**	RH endplate mh 5102
10	**R510.001.70**	Lh+rh sidecap assy 5102 RAL 9006
	R510.001.95	Lh+rh sidecap assy 5102 ral9011
11	**su ordinazione**	Lh springarm compl 5102
12	**su ordinazione**	Rh springarm compl 5102
13	**R510.004.95**	Lh+Rh lead rail endplate assy 5102 ral9006
	R510.004.70	Lh+Rh lead rail endplate assy 5102 ral9011
14	**su ordinazione**	Support arm v2.60M xl
15	**su ordinazione**	Central clamp support arm v2
16	**R500.077**	Lh+rh conn.lead rail
18	**su ordinazione**	Lh+rh roller bearings 5102

THULE

Ricambi Sidehill

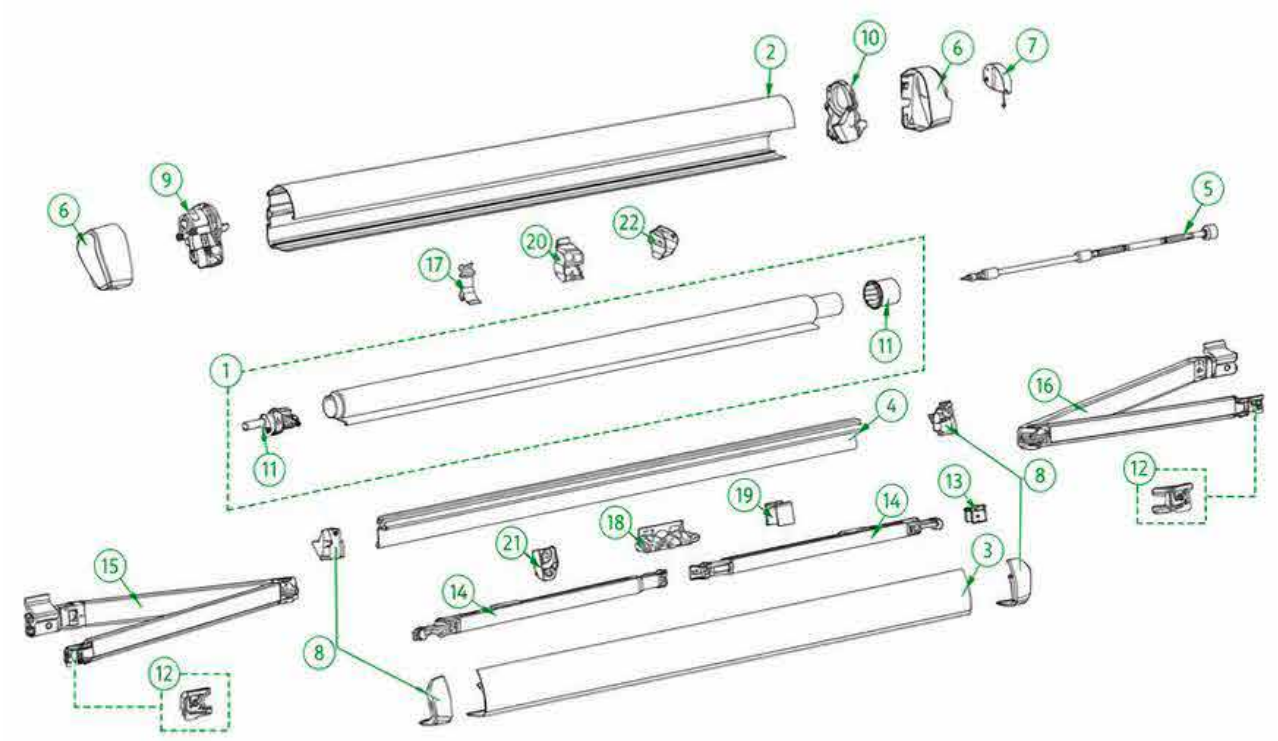


1	**su ordinazione**	Roller tube d=40x0.8mm + fabric 07 + endcaps / Sidehill 2.60m lh
	su ordinazione	Roller tube d=40x0.8mm + fabric 07 + endcaps / Sidehill 2.60m rh
2	**su ordinazione**	Mainhousing sidehill 2.60m anthr.
3	**su ordinazione**	Outer leadrail Sidehill 2.60m anthr.
4	**su ordinazione**	Inner leadrail Sidehill 2.60m ano
5	**R300.005**	Hand crank Sidehill
6	**R300.006**	Lh + rh endcap + cover mainhousing Sidehill lh (guida lato sx)
	su ordinazione	Lh + rh endcap + cover mainhousing Sidehill rh
7	**su ordinazione**	Cover mainhousing Sidehill lh
	su ordinazione	Cover mainhousing Sidehill rh
8	**R300.008**	Lh + rh endcap inner + outer leadrail Sidehill
9	**R300.009**	Endplate gear assy Sidehill lh (guida lato sx)
	su ordinazione	Endplate gear assy Sidehill rh
10	**R300.010**	Endplate hand cranck Sidehill lh (guida lato sx)
	su ordinazione	Endplate hand cranck Sidehill rh
11	**su ordinazione**	Lh + rh endcap rollertube d40 Sidehill lh
	su ordinazione	Lh + rh endcap rollertube d40 Sidehill rh
12	**su ordinazione**	Lh + rh conn lead rail Sidehill
13	**su ordinazione**	Connection support arm Sidehill (2pcs)
14	**su ordinazione**	Support leg Sidehill 2.60m
15	**su ordinazione**	L.H. Spring arm Sidehill 2.60m ano (*)
16	**su ordinazione**	R.H. Spring arm Sidehill 2.60m ano (*)
17	**su ordinazione**	Anti ratling parts mh spring arm Sidehill (2 pcs)
18	**su ordinazione**	Clip support leg Sidehill
19	**su ordinazione**	Anti ratling parts lead rail support leg (4pcs)
20	**su ordinazione**	Holder pos. Pc mh Sidehill (2 pcs)
21	**su ordinazione**	Holder pos. Pc lr Sidehill (2 pcs)
22	**su ordinazione**	Holder clamping profile Sidehill (2pcs)

(*) Se il tendalino è stato prodotto prima del 03/2025: sostituirre entrambi i bracci a molla (nr. 15 e 16)

THULE

Ricambi 9200

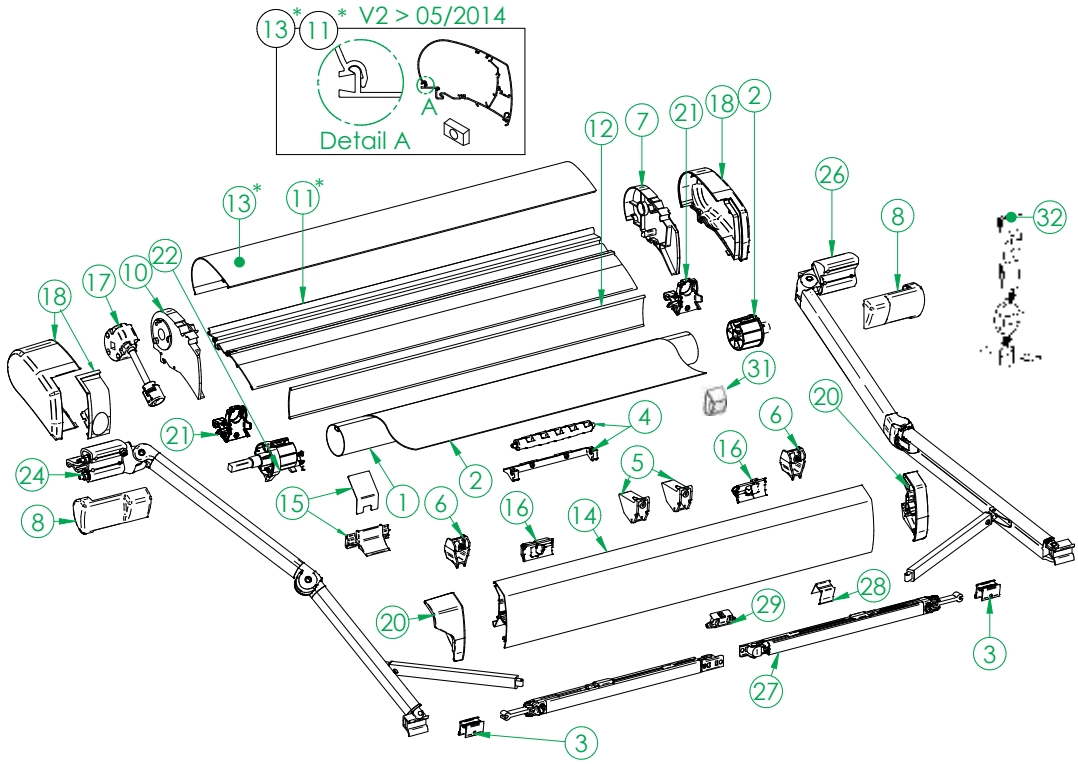


1		Roller tube 9200
2	**su ordinazione**	Fabric 4.00M 9200 31
	su ordinazione	Fabric 4.50M 9200 31
	su ordinazione	Fabric 5.00M 9200 31
	su ordinazione	Fabric 5.50M 9200 31
	su ordinazione	Fabric 6.00M 9200 31
3	**R530.023**	Lh&rh connection support arm
4	**su ordinazione**	Center support roller tube 9200
5	**su ordinazione**	Gliding angle lead rail 9200
6	**su ordinazione**	Insert lead rail 9200 2PC
7	**R920.003**	RH endplate assy 9200
8	**su ordinazione**	LH+RH cover support spring arm 9200
10	**R920.004**	LH endplate assy 9200
11	**su ordinazione**	Back housing 9200
12	**su ordinazione**	Support roller tube 9200
13	**su ordinazione**	Cover housing 9200
14	**su ordinazione**	Lead rail 9200
15	**su ordinazione**	Spring & support 9200
16	**R550.816**	LH & RH glinding pieces tension arms
17	**R920.005**	Gear assy+coupl fun 9200
18	**R920.001.01**	LH+RH endcap mainhousing 9200 white
	R920.001.70	LH+RH endcap mainhousing 9200 anodizzato
20	**R920.002.01**	LH+RH endcap leadrail 9200 white
	R920.002.70	LH+RH endcap leadrail 9200 anodizzato
21	**su ordinazione**	Housing con.pce tension rafter 9200
22	**su ordinazione**	LH+RH endcap rollertube 9200

24	**R920.006**	LH spring arm 9200
26	**R920.007**	RH spring arm 9200
27	**R550.814**	Support arm v2 large
28	**su ordinazione**	Anti rattling support arm 6200/9200
32	**su ordinazione**	Telecomando Mini Way

THULE

Ricambi 6300

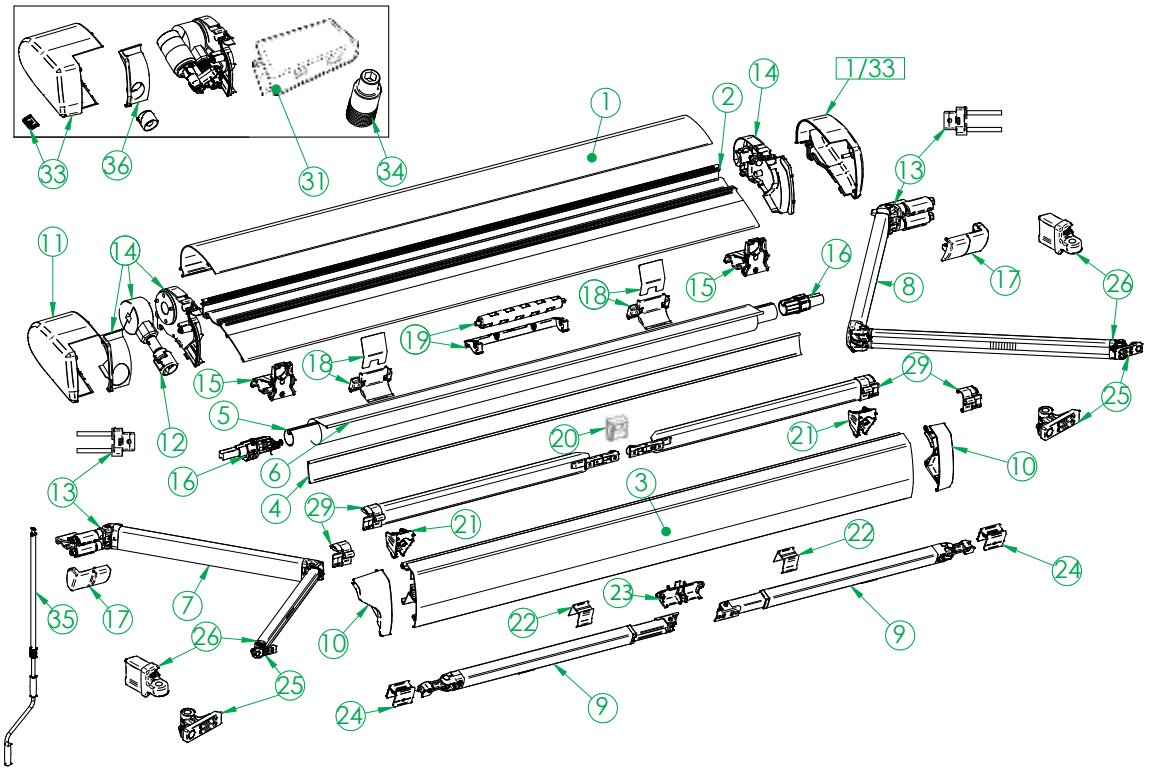


1	**su ordinazione**	Cover housing 6300
2	**su ordinazione**	Back housing 6300
3	**su ordinazione**	Lead rail 6300
4	**su ordinazione**	Alu support roller tube 6300
5	**su ordinazione**	Roller tube d=30 / 6300
6	**su ordinazione**	Fabric 3,00m 6300 31
	su ordinazione	Fabric 3,25m 6300 31
	su ordinazione	Fabric 3,50m 6300 31
	su ordinazione	Fabric 3,75m 6300 31
	su ordinazione	Fabric 4,00m 6300 31
	su ordinazione	Fabric 4,25m 6300 31
	su ordinazione	Fabric 4,50m 6300 31
	su ordinazione	Fabric 5,00m 6300 31
7	**su ordinazione**	L.H. Spring arm 6300 2,60m
	R630.021.3	L.H. Spring arm 6300 3,0/5,0m
8	**su ordinazione**	R.H. Spring arm 6300 2,60m
	R630.022.3	R.H. Spring arm 6300 3,0/5,0m
9	**su ordinazione**	Support arm 6300 2.60M xl
	R630.019.3	Support arm 6300 3.00-3,25M
	R630.019.4	Support arm 6300 3.50-4.50M
10	**R630.008.01**	Lh+rh endcap leadrail 6300 white
	R630.008.70	Lh+rh endcap leadrail 6300 anodizzato
	R630.008.95	Lh+rh endcap leadrail 6300 antracite
11	**R630.003.01**	Lh+rh endcap mainhousing 6300 white
	R630.003.70	Lh+rh endcap mainhousing 6300 anodizzato
	R630.003.95	Lh+rh endcap mainhousing 6300 antracite
12	**R620.067**	Gear assy+coupl.Funn 6200 /6300
13	**R520.031**	Rotation plate 4900/ 5200 / 6200 / 6300
14	**R630.061.01**	Lh+rh endplate assy 6300 white
	R630.061.70	Lh+rh endplate assy 6300 anodizzato
	R630.061.95	Lh+rh endplate assy 6300 antracite

15	**su ordinazione**	Housing con.Pce tension rafter 6200
16	**su ordinazione**	Lh + rh endcap roller tube 6200-6300
17	**su ordinazione**	LH + RH COVER SUPPORT SPRING ARM 6200-6300
18	**su ordinazione**	Spring & support 6200 - 6300
19	**su ordinazione**	Center support roller tube 6300
20	**su ordinazione**	Posit. Block + tens. Rafter housing 6200 6300 1+1pc
21	**su ordinazione**	Insert lead rail 6200-6300 2 pz
22	**su ordinazione**	Anti rattling support arm 6200 - 6300/9200
23	**su ordinazione**	Central clamp support arm 6300
24	**R630.023**	Lh & rh connection support arm 6300
25	**R520.030**	Conn lead rail 5200 - 2pc
26	**R630.009**	Lh+rh stop spring arm 6300
29	**su ordinazione**	Endcap tension arm l+r 6300
31	**su ordinazione**	Panel set 6300 12v
33	**su ordinazione**	Lh+rh endcap 12v motor 6300 white
	su ordinazione	Lh+rh endcap 12v motor 6300 anodizzato
	su ordinazione	Lh+rh endcap 12v motor 6300 antracite
34	**su ordinazione**	Upper crank pin 5200 12v
35	**R600.011**	Hand crank assy long
36	**su ordinazione**	Plug & gear cover white
	su ordinazione	Plug & gear cover anodizzato
	su ordinazione	Plug & gear cover antracite

RICAMBI DISPONIBILI PER TENDALINI FUORI PRODUZIONE A PARETE

N.B.: Per modelli antecedenti (ad esempio OMNISTOR 4000-5000-5002-5500-V10-V10XL-OMNISOL) nessun ricambio è più disponibile/fornibile.


Ricambi 4900

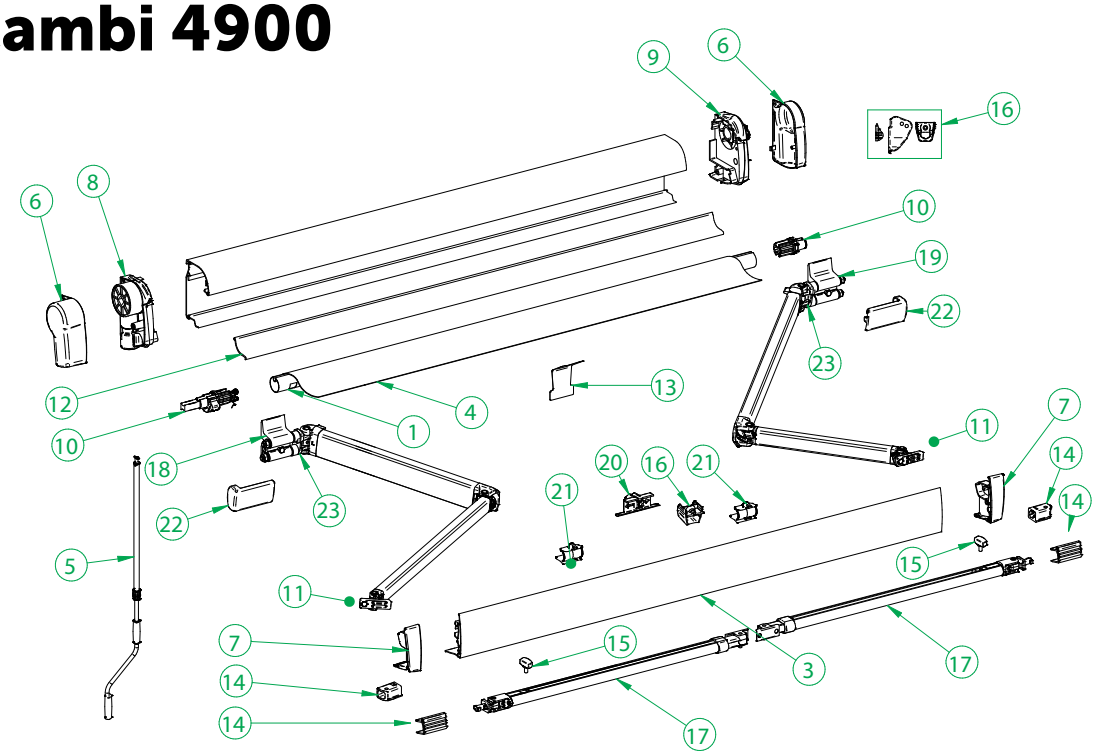

1	**su ordinazione**	Roller tube D=30x0.88MM/4900-2.60M
	su ordinazione	Roller tube D=30x0.88MM/4900-3.00M
	su ordinazione	Roller tube D=30x0.88MM/4900-3.50M
	su ordinazione	Roller tube D=30x0.88MM/4900-4.00M
	su ordinazione	Roller tube D=30x0.88MM/4900-4.50M
3	**R490.345.01**	Leadrail 4900 4M50 white
3	**R490.345.70**	Leadrail 4900 4M50 anodizzato
4	**su ordinazione**	Fabric 2M60 4900 31
	R490.004.31	Fabric 3M00 4900 31
	R490.005.31	Fabric 3M50 4900 31
	R490.006.31	Fabric 4M00 4900 31
	R490.007.31	Fabric 4M50 4900 31
5	**R500.012**	Hand crank small g2
6	**R490.001.01**	Lh+rh endcap mainhousing 4900
	R490.001.70	Lh+rh endcap mainhousing 4900 anodizzato
7	**R490.002.01**	Lh+rh endcap leadrail 4900
	R490.002.70	Lh+rh endcap leadrail 4900 anodizzato
8	**R490.008.01**	Lh endplate assy 4900
	R490.008.70	Lh endplate assy 4900 anodizzato
9	**R490.009.01**	Rh endplate assy 4900
	R490.009.70	Rh endplate assy 4900 anodizzato
10	**R490.003**	Lh+rh endcap rollertube 4900
11	**R490.010**	Lh+rh conn lead rail 4900

12	**su ordinazione**	Support roller tube 4900 4M50
13	**R490.013**	Spring support roller tube 4900
14	**R490.014**	Connection support arm 4900
15	**R490.015**	Knob support arm oval (2pz)
16	**R490.016**	Connection pcs tensione rafter 4900
17	**su ordinazione**	Support leg oval 2M60
	R490.017	Support leg oval 3M00
	R490.017.1	Support leg oval 3M50-4M50
18	**su ordinazione**	L.H. spring arm 4900 anodizzato 2M60
	R490.025	L.H. spring arm 4900 anodizzato 3,0/3,5M
	R490.023	L.H. spring arm 4900 anodizzato 4,0/4,5M
19	**su ordinazione**	R.H. spring arm 4900 anodizzato 2M60
	R490.026	R.H. spring arm 4900 anodizzato 3,0/3,5M
	R490.024	R.H. spring arm 4900 anodizzato 4,0/4,5M
20	**R490.020**	Central clamp support arm oval
21	**R490.021**	Clip support arm oval
22	**R490.022**	Lh+rh cover spring arm br.
23	**R520.031**	Rotation plate 4900-5200-6200-6300/2 pz

Ricambi 5003

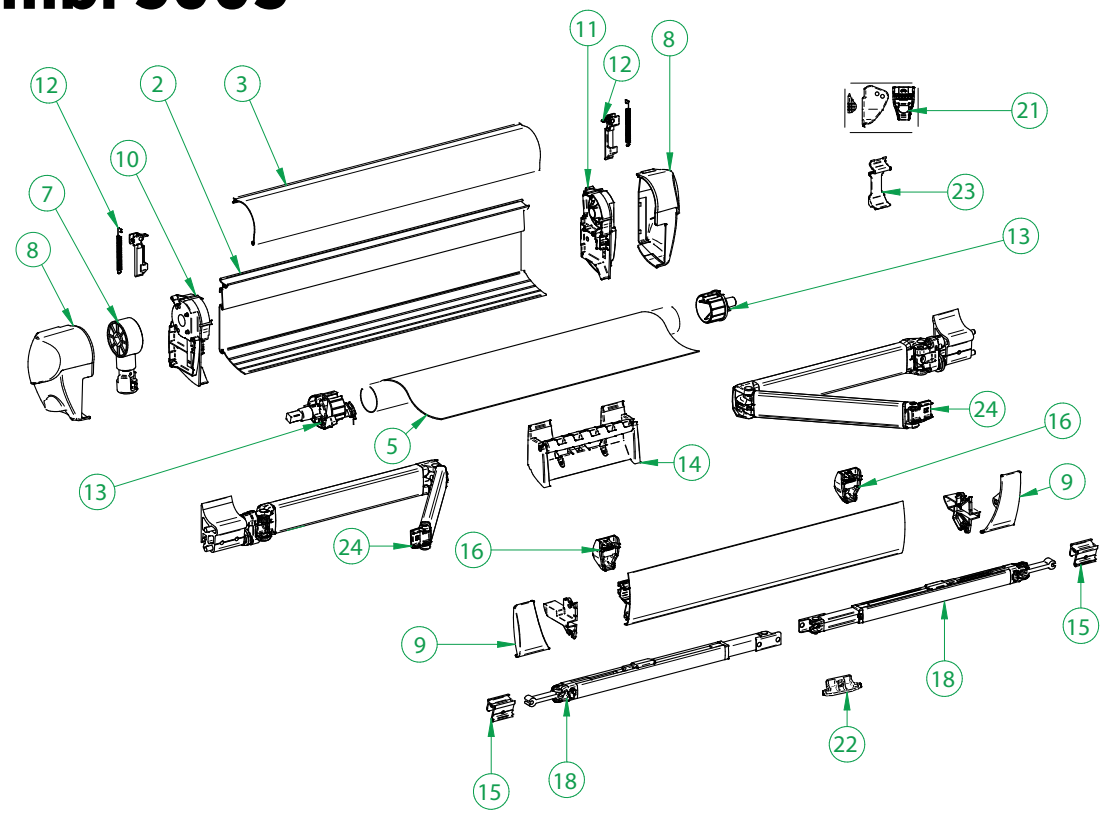


1	**su ordinazione**	Roller tube 5003
2	**su ordinazione**	Main housing 5003
3	**su ordinazione**	Roof housing 5003
5	**su ordinazione**	Fabric 1,90M 5003 my grey
	su ordinazione	Fabric 2,30M 5003 my grey
	su ordinazione	Fabric 2,60M 5003 my grey
	R530.005.31	Fabric 3,00M 5003 my grey
	R530.006.31	Fabric 3,50M 5003 my grey
	R530.007.31	Fabric 4,00M 5003 my grey
	R530.008.31	Fabric 4,50M 5003 my grey
7	**R500.067**	Gear assy+coupl. funn 5003
8	**R530.013**	Lh+Rh endcap mainhousing 5003
	R530.013.70	Lh+Rh endc mainhous 5003 anodizzato
9	**R530.018**	Lh+rh endcap leadrail 5003
	R530.018.70	Lh+rh endcap leadrail 5003 anodizzato
10	**R530.009**	Lh endplate assy 5003
11	**R530.010**	Rh endplate assy 5003
12	**R530.012**	Lh+rh lock assy 5003
13	**su ordinazione**	Lh+rh endcap roller tube d52 (4-4,50M)
14	**R530.017**	Support roller tube 5003
15	**R530.023**	Lh+rh conn support arm 5003
18	**su ordinazione**	Support arm v2 1,90M
	su ordinazione	Support arm v2 2,30M
	su ordinazione	Support arm v2 2,60M XL
	su ordinazione	Support arm v2 3,0M
	su ordinazione	Support arm v2 3,50-4,50M

21	**R530.020**	Connection pcs tens raft 5003
22	**su ordinazione**	Central clamp support arm v2
23	**su ordinazione**	Positioner spring arm -2PC
24	**R530.019**	LH+RH conn lead rail 5003

RICAMBI DISPONIBILI PER TENDALINI FUORI PRODUZIONE A TETTO

THULE

Ricambi 6200

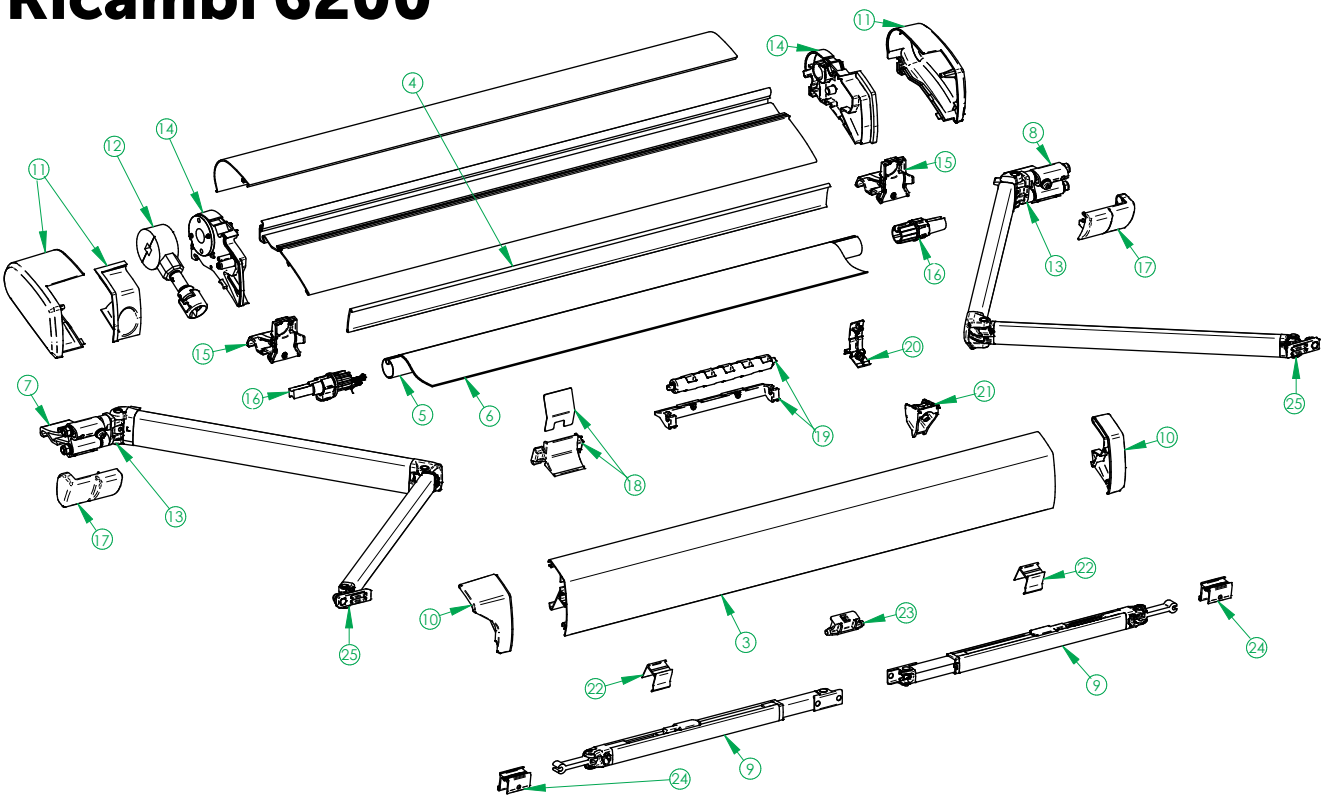


3	**su ordinazione**	Lead rail 6200
4	**su ordinazione**	Support roller tube 6200
5	**su ordinazione**	Roller tube 6200
6	**su ordinazione**	Fabric 2.60M 6200 31
	su ordinazione	Fabric 3.00M 6200 31
	su ordinazione	Fabric 3.25M 6200 31
	su ordinazione	Fabric 3.50M 6200 31
	su ordinazione	Fabric 3.75M 6200 31
	su ordinazione	Fabric 4.00M 6200 31
	su ordinazione	Fabric 4.25M 6200 31
	su ordinazione	Fabric 4.50M 6200 31
7	**su ordinazione**	LH spring arm 6200 2.60M
	R620.021.3	LH spring arm 6200 3.0/4.5M
8	**su ordinazione**	RH spring arm 6200 2.60M
	R620.022.3	RH spring arm 6200 3.0/4.5M
9	**su ordinazione**	Support arm v2 3.60 XL
	su ordinazione	Support arm v2 3.30-2.50M
	su ordinazione	Support arm v2 3.50-4.50M
10	**R620.008.01**	LH+RH endcap leadrail 6200 white
	R620.008.70	LH+RH endcap leadrail 6200 white ano-dizzato
11	**R620.003.01**	LH+RH endcap mainhousing 6200 white
	R620.003.70	LH+RH endcap mainhousing 6200 anodizzato
12	**R620.067**	Gear assy+coupl. funn 6200
13	**R520.031**	Rotation plate 4900-5200-6200-6300-2 pz
14	**R620.061.01**	LH+RH endplate assy 6200 white
	R620.061.70	LH+RH endplate assy 6200 white anodiz-zato

15	**su ordinazione**	Housing con.pce tension rafter 6200
16	**su ordinazione**	LH+RH endcap roller tube 6200
17	**su ordinazione**	LH+RH cover support spring arm 6200
18	**su ordinazione**	Spring & support 6200
19	**su ordinazione**	Center support roller tube 6200
20	**su ordinazione**	Posit. block+tens. rafter housing 6200 1+1pc
21	**su ordinazione**	Insert lead rail 6200 2pc
22	**su ordinazione**	Anti rattling support arm 6200/9200
23	**su ordinazione**	Central clamp support arm v2
24	**R530.023**	LH & RH conncetion support arm
25	**R490.010**	LH & RH conncetion lead rail 6200


PARTI COMUNI DEL TENDALINO A PARETE E TETTO

THULE

Gamma di sostegno < 2009

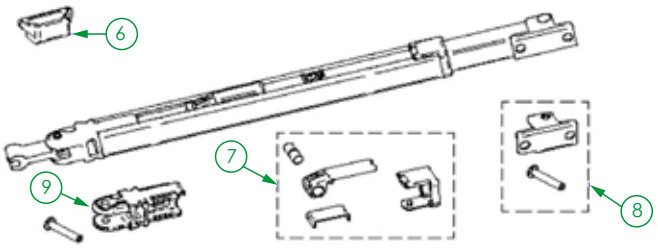


Manovella

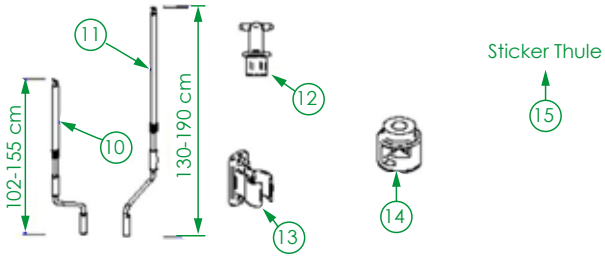

6	**su ordinazione**	Central Clamp Support Leg
7	**R500.011**	Adj.balancer Assy Support Leg (2 pz)
8	**su ordinazione**	Piedino Support Leg
9	**su ordinazione**	Female Hinge Support Leg Assy
10	**R500.012**	Hand Crank Assy Short
11	**R600.011**	Hand Crank Assy Long
12	**su ordinazione**	Upper Crank Pin
13	**R502.001**	Hand Crank Clips (2 pz)
14	**su ordinazione**	Coupling Funnel
15	**R530.027**	Thule Awning Logo Sticker Black

DOMETIC

Ricambi per Dometic Perfectwall 1100

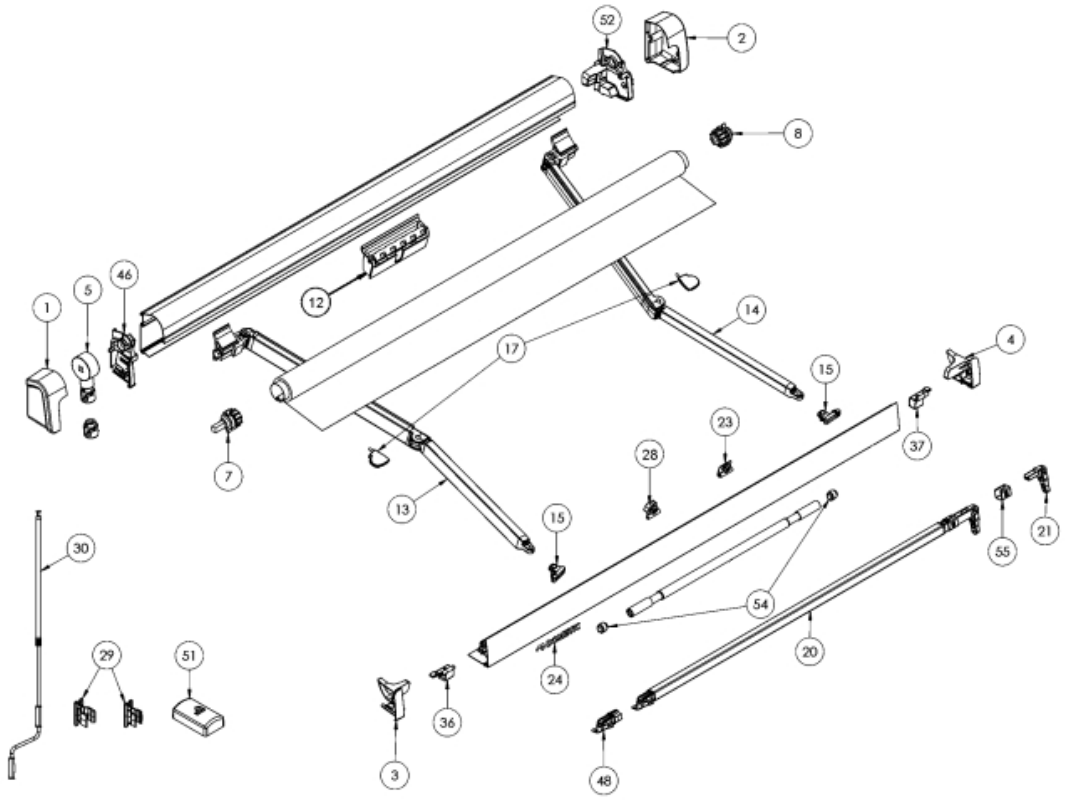


1	**R711.001**	Guscio sx white
2	**R711.002**	Guscio dx white
3	**R711.003**	Tappo terminale frontale sx white
4	**R711.004**	Tappo terminale frontale dx white
5	**R711.005**	Meccanismo girabacchino
7	**su ordinazione**	Asta
8	**su ordinazione**	Albero nero
13	**R711.006**	Braccio sx dalla 3.00 alla 4.5 mt
14	**R711.007**	Braccio dx dalla 3.00 alla 4.5 mt
15	**R711.008**	Connection Leadrail
17	**su ordinazione**	Kit protective cap leg 1 right + 1 left
20	**R711.009**	Support Led dx/sx dalla 3.00 alla 4.5 mt
21	**R711.010**	Upper stop rotation support leg
23	**su ordinazione**	Tightner

24	**su ordinazione**	Badge
29	**su ordinazione**	Fermo maniglia
30	**R711.011**	Manovella d'apertura
36	**su ordinazione**	Supporto
37	**su ordinazione**	Supporto
46	**R711.012**	Meccanismo sx white
48	**su ordinazione**	Lower stop
51	**su ordinazione**	Kit cover counter plate 4 pieces
52	**R711.013**	Meccanismo dx white
54	**su ordinazione**	Tightner
55	**R711.014**	Flipper Locker per support leg

DOMETIC

Ricambi per Dometic Perfectwall 1500

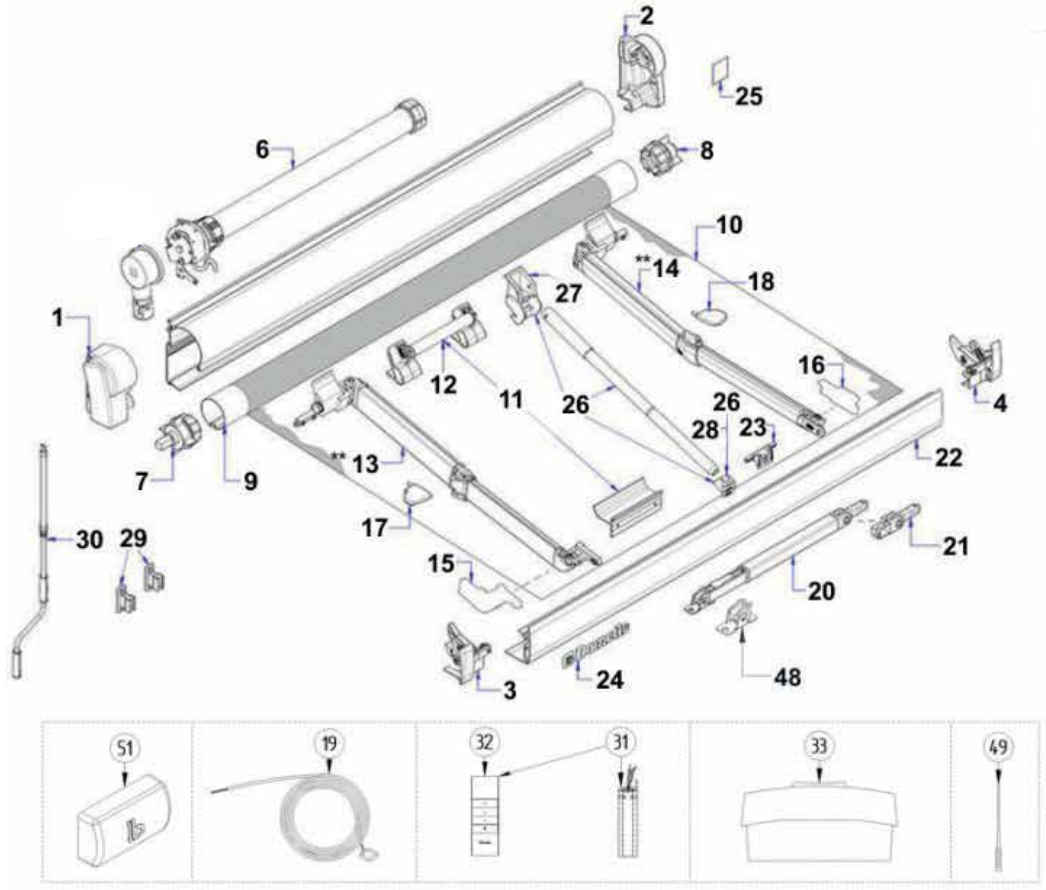




1	**R711.015**	Guscio sx white
2	**R711.016**	Guscio/meccanismo dx white
3	**R711.017**	Tappo terminale frontale sx white
4	**R711.018**	Tappo terminale frontale dx white
6	**su ordinazione**	Motore
8	**su ordinazione**	Albero nero
9	**su ordinazione**	Asta alluminio
10	**su ordinazione**	Grigio
11	**su ordinazione**	Confezione puntello guida
12	**su ordinazione**	Puntello asse
13	**su ordinazione**	Braccio sx anodizzato
14	**su ordinazione**	Braccio dx anodizzato
15	**su ordinazione**	Fermo inferiore sx
16	**su ordinazione**	Fermo inferiore dx
17	**su ordinazione**	Coperchio di protezione led sx
18	**su ordinazione**	Coperchio di protezione led dx

20	**R712.005**	Support leg dx/sx dalla 3,00 alla 6,00 m
21	**su ordinazione**	Gruppo snodo sopra piedino
22	**su ordinazione**	Guida bianco
23	**su ordinazione**	Dispositivo di fissaggio
24	**su ordinazione**	Marchietto nero bianco
25	**su ordinazione**	Marchietto nero bianco
26	**su ordinazione**	Braccio mezzo
27	**su ordinazione**	Fermo braccio mezzo
29	**su ordinazione**	Fermo maniglia
30	**su ordinazione**	Impugnatura per motore
31	**su ordinazione**	Ricevitore telecomando
32	**su ordinazione**	Telecomando
33	**su ordinazione**	Commutatore motore
48	**su ordinazione**	Lower stop
49	**su ordinazione**	Attrezzo motore regolazione
51	**su ordinazione**	Kit cover counter plate

DOMETIC

Ricambi per Dometic Perfectroof 2000

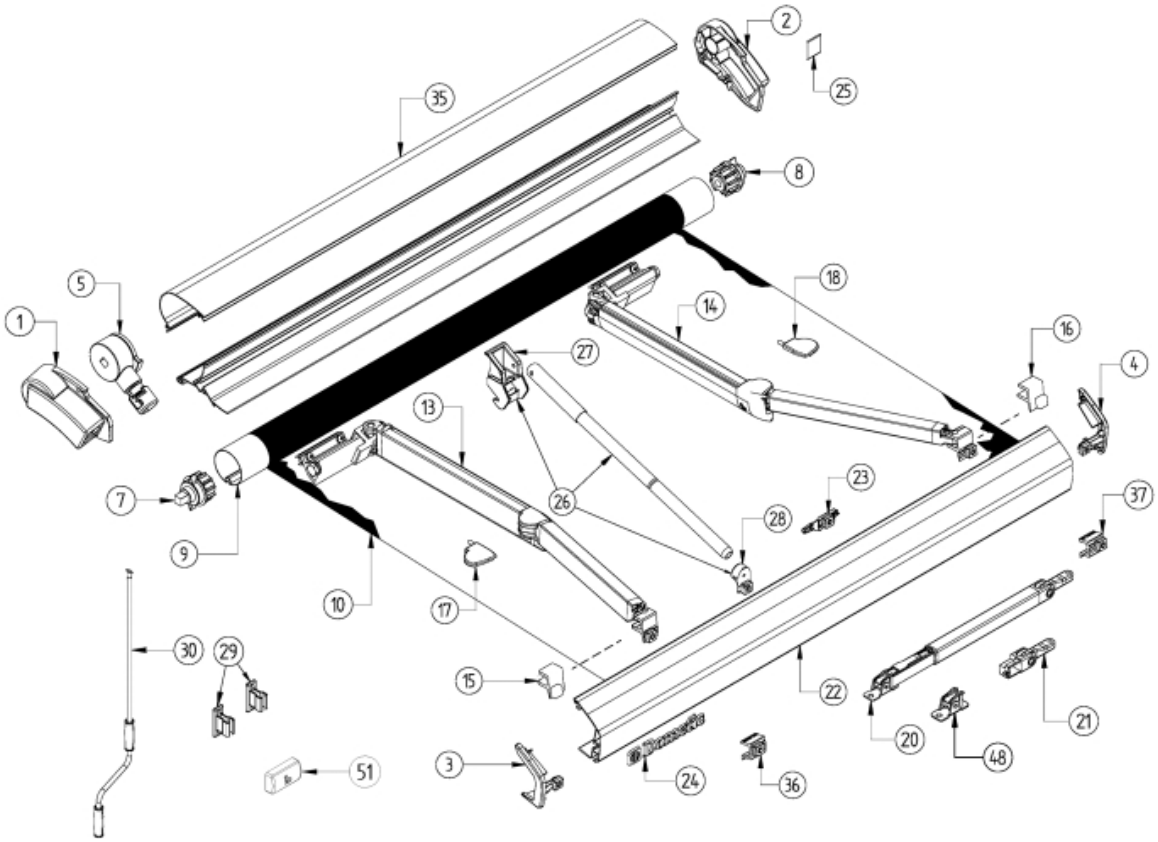


1	**R712.001**	Guscio sx white
	R712.001.95	Guscio sx antracite
2	**R712.002**	Guscio dx white
	R712.002.95	Guscio dx antracite
3	**R712.003**	Tappo terminale frontale sx white
	R712.003.95	Tappo terminale frontale sx antracite
4	**R712.004**	Tappo terminale frontale dx white
	R712.004.95	Tappo terminale frontale dx antracite
5	**R712.006**	Meccanismo girabacchino
7	**su ordinazione**	Albero nero sx
8	**su ordinazione**	Albero nero dx
9	**su ordinazione**	Asta
10	**su ordinazione**	Grigio
13	**su ordinazione**	Braccio sx
14	**su ordinazione**	Braccio dx
15	**su ordinazione**	Fermo guida sx

16	**su ordinazione**	Fermo guida dx
17	**su ordinazione**	Coperchio di protezione led sx
18	**su ordinazione**	Coperchio di protezione led dx
20	**R712.005**	Support leg dx/sx dalla 3,00 alla 6,00 m
21	**R711.010**	Upper stop & rotation support leg
22	**su ordinazione**	Guida bianco
23	**su ordinazione**	Dispositivo di fissaggio
24	**su ordinazione**	Marchietto nero bianco
25	**su ordinazione**	Marchietto nero bianco
29	**su ordinazione**	Fermo maniglia
30	**R711.011**	Manovella d'apertura
35	**su ordinazione**	Copertura schienale bianco
36	**su ordinazione**	Fermo piedino sx
37	**su ordinazione**	Fermo piedino dx
48	**su ordinazione**	Leg stop, lower
51	**su ordinazione**	Kit cover counter plate

DOMETIC

Ricambi per Dometic Perfectroof 2500

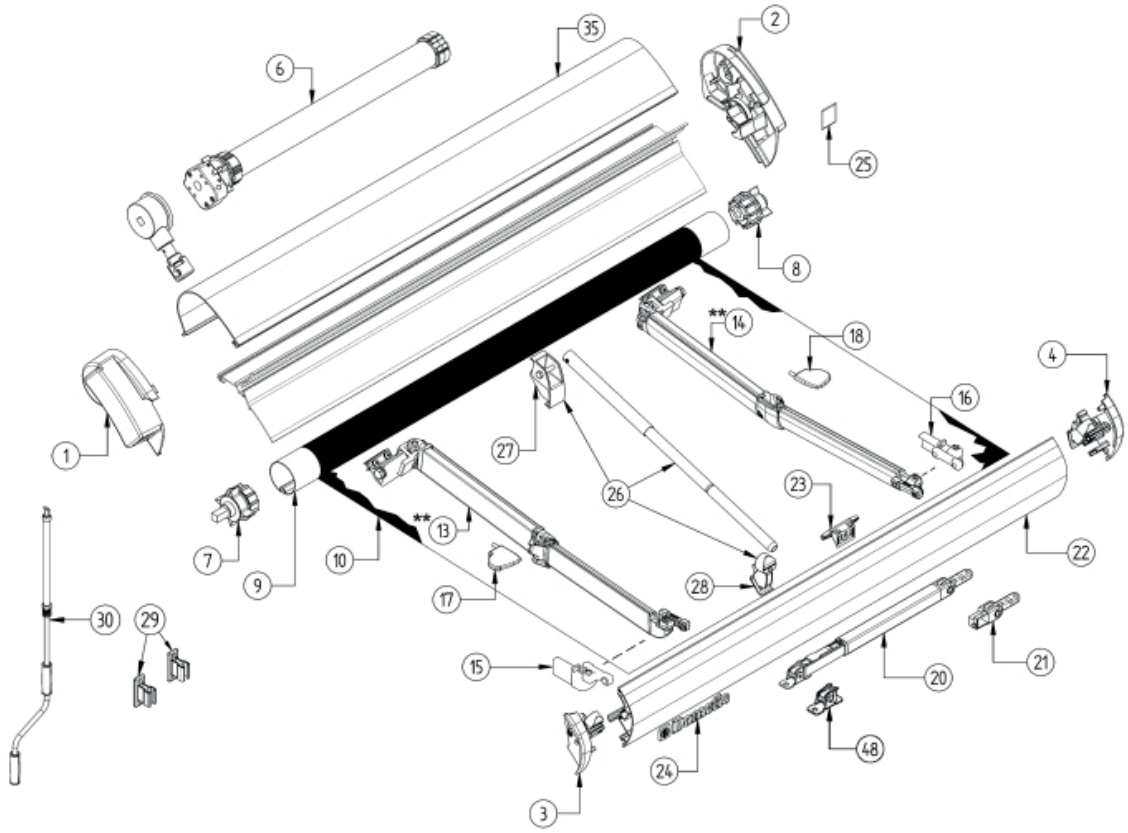


1	**R712.007**	Guscio sx white
2	**R712.008**	Guscio dx white
3	**R712.009**	Tappo terminale frontale sx white
4	**R712.010**	Tappo terminale frontale dx white
6	**su ordinazione**	Motore
8	**su ordinazione**	Albero nero
9	**su ordinazione**	Asta alluminio
10	**su ordinazione**	Grigio
13	**su ordinazione**	Braccio sx
14	**su ordinazione**	Braccio dx
15	**su ordinazione**	Fermo guida sx
16	**su ordinazione**	Fermo guida dx
17	**su ordinazione**	Coperchio di protezione led sx
18	**su ordinazione**	Coperchio di protezione led dx
20	**R712.005**	Support leg dx/s dalla 3,00 m alla 6,00 m
21	**su ordinazione**	Gruppo snodo sopra piedino

22	**su ordinazione**	Guida bianco
23	**su ordinazione**	Dispositivo di fissaggio
24	**su ordinazione**	Marchietto nero bianco
25	**su ordinazione**	Marchietto nero bianco
26	**su ordinazione**	Braccio mezzo
27	**su ordinazione**	Tension rafter shoe
28	**su ordinazione**	Guida braccio mezzo
29	**su ordinazione**	Fermo maniglia
30	**su ordinazione**	Impugnatura piccolo motore
31	**su ordinazione**	Ricevitore telecomando
32	**su ordinazione**	Telecomando
33	**su ordinazione**	Commutatore motore
35	**su ordinazione**	Copertura schienale bianco
48	**su ordinazione**	Lower stop
49	**su ordinazione**	Attrezzo motore regolazione
51	**su ordinazione**	Kit cover counter plate

THULE


Ricambi portabici Essential
parti comuni Long and Short Version

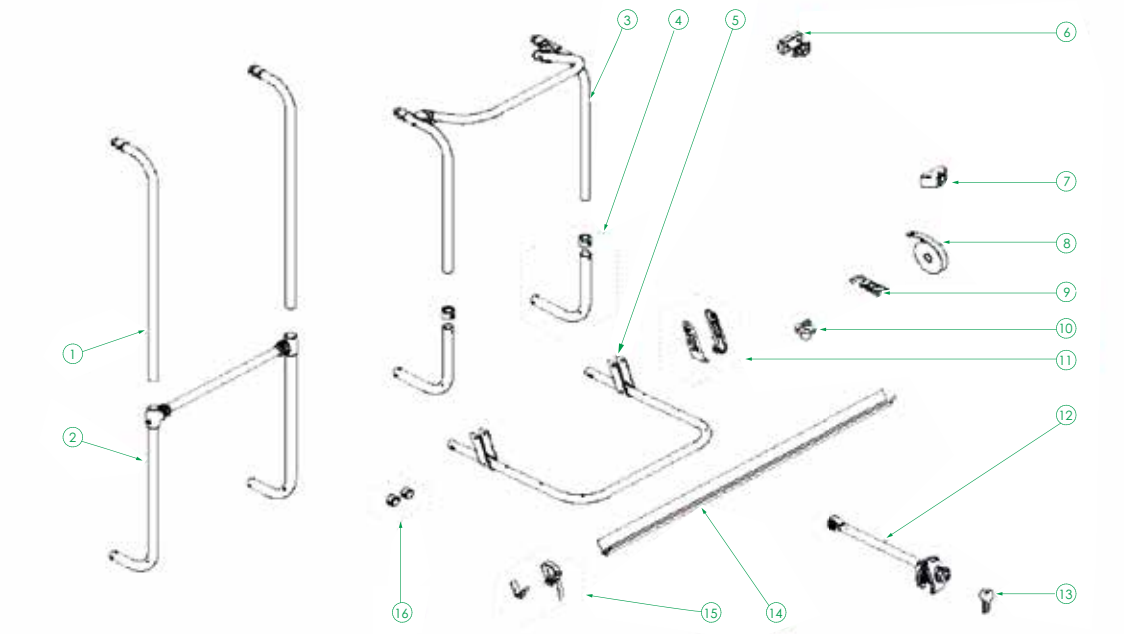

1	**su ordinazione**	Sport G2 LV arm (1x)
2	**su ordinazione**	Sport G2 LV crossbar+t-pieces+body
3	**su ordinazione**	Sport G2 LV arms+crossbar
4	**su ordinazione**	Sport G2 LV body+conn. piece (1x)
5	**R809.090**	Essential platform
6	**R809.095**	G2 upper fiaxtion kit (2x)
7	**R809.096**	Foot+foot cover (2x)
8	**su ordinazione**	Cinghia di sicurezza ferma bici
9	**R809.094**	G2 platform holder 30/34
11	**R809.093**	Sport G2 hinge covers black 20° (1L+1R)
14	**R809.091**	V-rail profile
15	**R809.092**	Essential endcap+wheel straps for v-rail (2x)
16	**su ordinazione**	Anti rattling bottom mounting rail (2x)

THULE


Ricambi portabici Excellent
parti comuni Long and Short Version

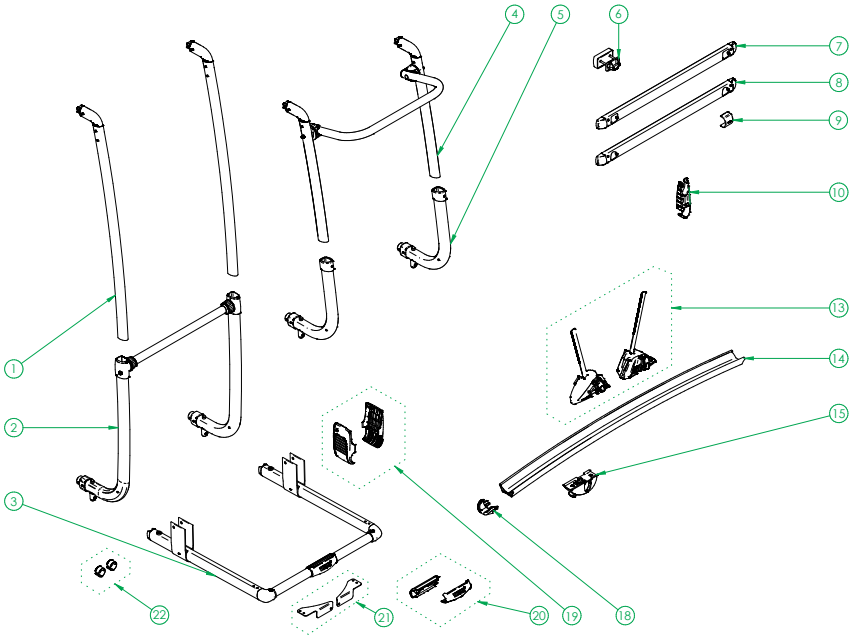

1	**su ordinazione**	Excellent arm (1x)
2	**su ordinazione**	Excellent crossbar+t-pieces+body
3	**R809.080**	Excellent platform
4	**su ordinazione**	Excellent sv arms+crossbar
5	**su ordinazione**	Excellent sv body+connection piece (1x)
6	**R809.095**	G2 upper fiaxtion kit (2x)
7	**80074**	G2 top mounting rail
8	**80069**	Bottom mounting rail
9	**su ordinazione**	Cover mounting rail (2 pz)
10	**R809.089**	Platform holder (2x)
13	**R809.087**	Excellent wheel holder w pump buckle(1L+1R)
14	**R809.081**	G2 rail profile
15	**su ordinazione**	Excellent railslider black (2x)
18	**R809.082**	G2 endcap rail (2x)
19	**R809.083**	Excellent hinge covers (1L+1R)
20	**su ordinazione**	Excellent platform handle
21	**su ordinazione**	Platform corner connection
22	**su ordinazione**	Anti rattling bottom mounting rail (2x)

THULE

Ricambi portabici Sport e Elite G2
parti comuni

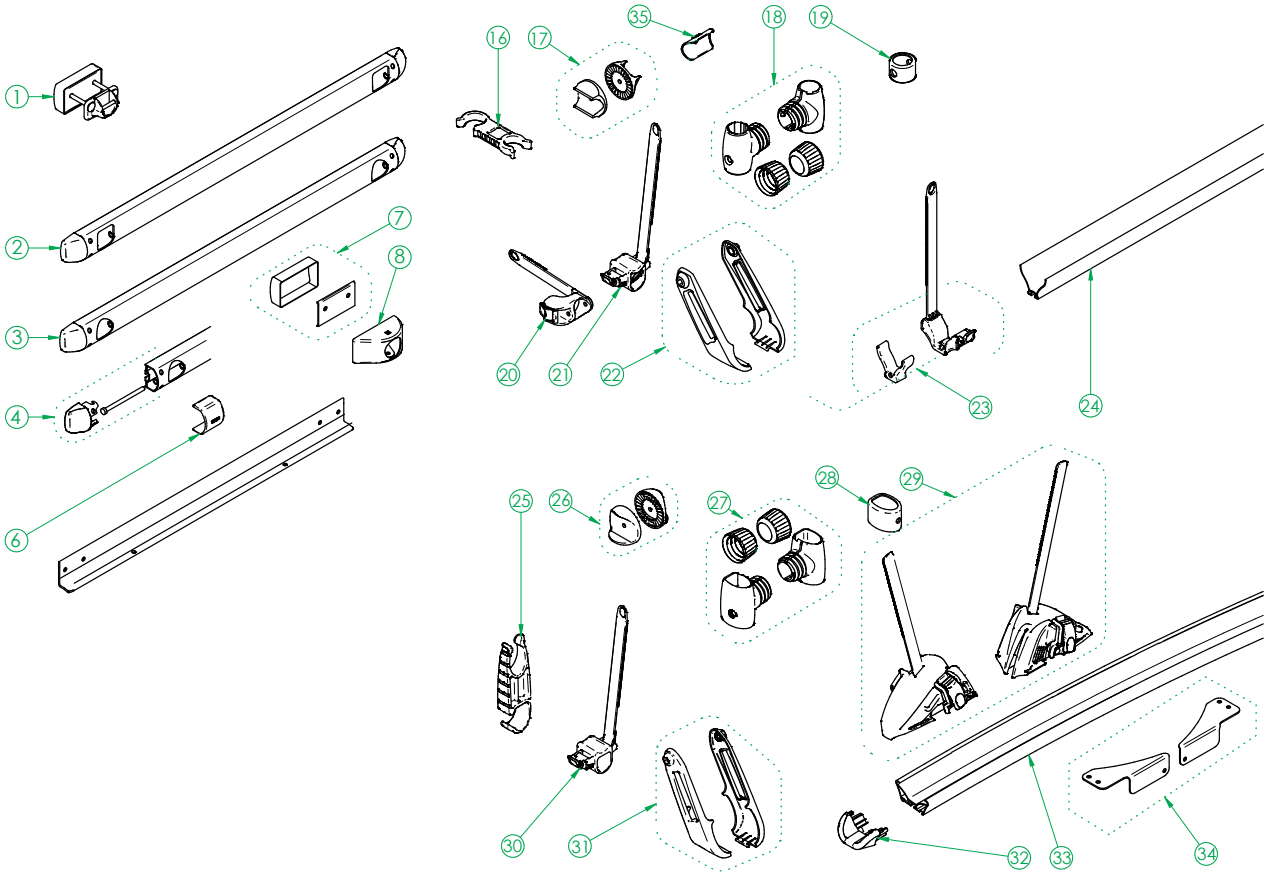


1	**R809.095**	G2 upper fixation kit (2x)
2	**80074**	G2 top mounting rail
3	**80069**	Bottom mounting rail
4	**R809.074**	Sport/elite cap mounting profile+bolt (2x)
6	**su ordinazione**	Cover mounting rail (2 pz)
7	**R809.046**	Lower fixation kit inside (2x)
8	**R809.096**	Foot+foot cover (2x)
16	**R809.094**	G2 platform holder 30/34
17	**su ordinazione**	G2 serrated piece round (2x)
18	**su ordinazione**	G2 sport t-piece (2x)
19	**su ordinazione**	G2 connection piece dia. 34/30 (2x)
20	**su ordinazione**	Platform lock vertical (2x)
21	**su ordinazione**	Platform lock (1L+1R)
22	**R809.093**	Sport G2 hinge covers black 20° (1L+1R)

22	**su ordinazione**	Sport G2 hinge covers black 40° (1L+1R)
23	**su ordinazione**	Sport G2 endcap+wheel straps for v-rail (2x)
24	**R809.091**	V-rail profile
25	**R809.089**	Platform holder (2x)
26	**su ordinazione**	G2 serrated pieces oval (1+1)
27	**su ordinazione**	G2 oval t-pieces (1L+1R)
28	**su ordinazione**	G2 connection piece oval 42/48 (2x)
29	**R809.087**	Wheel holder w pump buckle (2x)
30	**su ordinazione**	Platform lock oval (1L+1R)
31	**su ordinazione**	Elite 2 hinge covers black (1L+1R)
32	**R809.082**	G2 endcap rail (2x)
33	**R809.081**	G2 rail profile
34	**su ordinazione**	Platform corner connection
35	**su ordinazione**	Serrated insert 30/34 black 4 pz

THULE


Ricambi portabici Thule Van XT
anodizzato e black edition

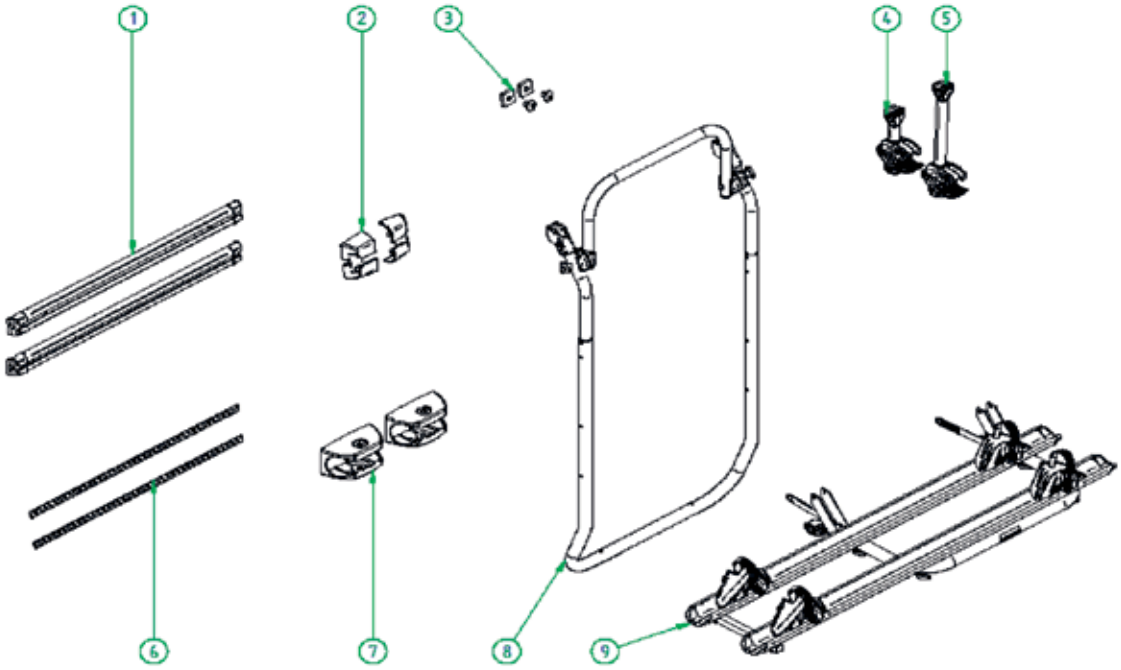

1	**su ordinazione**	Mounting rail d/j/b >2007 top + bottom anodizzato
1	**80041**	Mounting rail d/j/b >2007 top + bottom black
1	**su ordinazione**	Mounting rail vw crafter>2017 top + bottom black
2	**su ordinazione**	Mounting rail endcap 2 pz
3	**su ordinazione**	Mounting rail connection 4 pz
4	**80011**	G2 bike arm #1 with lock - anodised (12cm)
5	**80015**	G2 bike arm #2,5 with lock - anodised (30cm)
4	**80011.95**	G2 bike arm #1 with lock - black (12cm)
5	**80015.95**	G2 bike arm #2.5 With lock - black (30cm)
6	**R809.079**	Cover strip ribbed 750mm 2 pz
7	**su ordinazione**	Elite van xt foot + cover 2 pz
8	**su ordinazione**	Elite van xt body
8	**su ordinazione**	Elite van xt body black
9	**su ordinazione**	Elite van xt platform compl
9	**su ordinazione**	Elite van xt platform complete black


THULE

Ricambi per Thule Single Step Manual

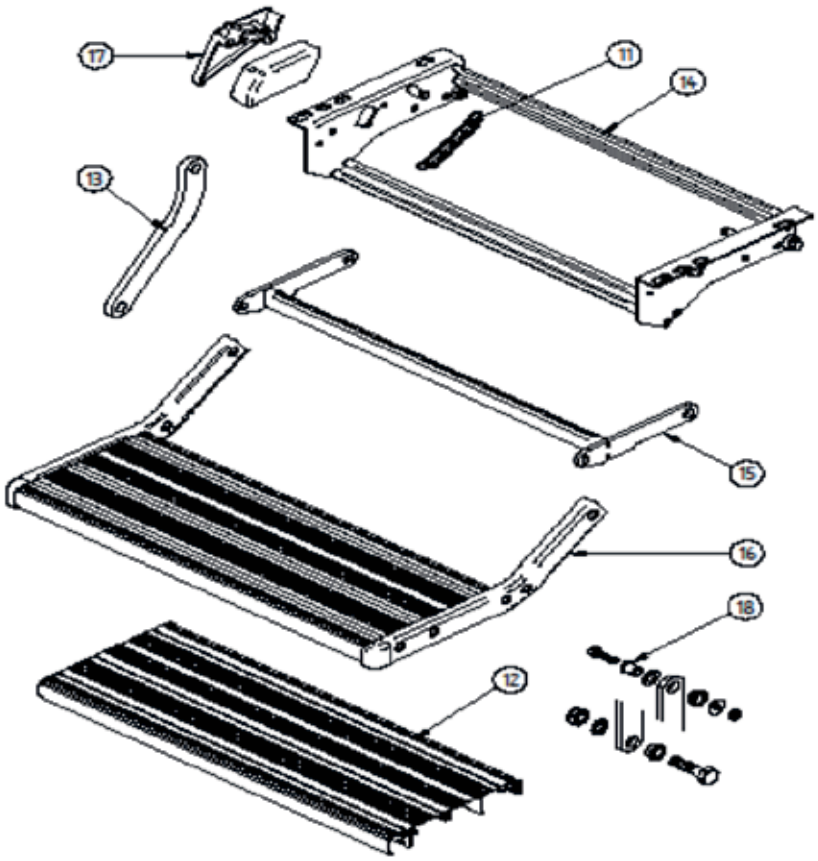

11	**su ordinazione**	Spring manual 550
12	**su ordinazione**	Footboard manual 550
13	**su ordinazione**	Front link 550 (2 pz)
14	**su ordinazione**	Frame manual 550
15	**su ordinazione**	Rear link manual 550
16	**su ordinazione**	Footboard compl. Manual 550
17	**su ordinazione**	Switch protection cap outside
18	**su ordinazione**	Repair kit rivet v2001


Ricambi gradini per tutti i modelli Thule Step

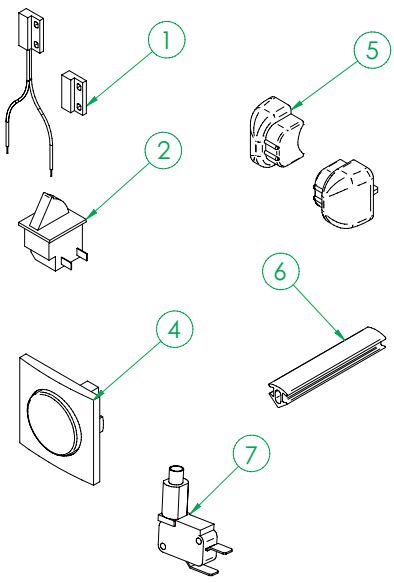

1	**su ordinazione**	Door reed switch electornic
2	**R432.016**	Alarm switch for single stemp and slide-out step
4	**R432.021**	Control switch
5	**R432.013.95**	Tappi Sx+Dx Pedana "Neri" Thule Omnistep
6	**su ordinazione**	Anti-slip footb. v03-3mtr-black
7	**su ordinazione**	Alarm switch for double step

THULE

Ricambi per Thule Single Step
Serie V10-V15 e Compact

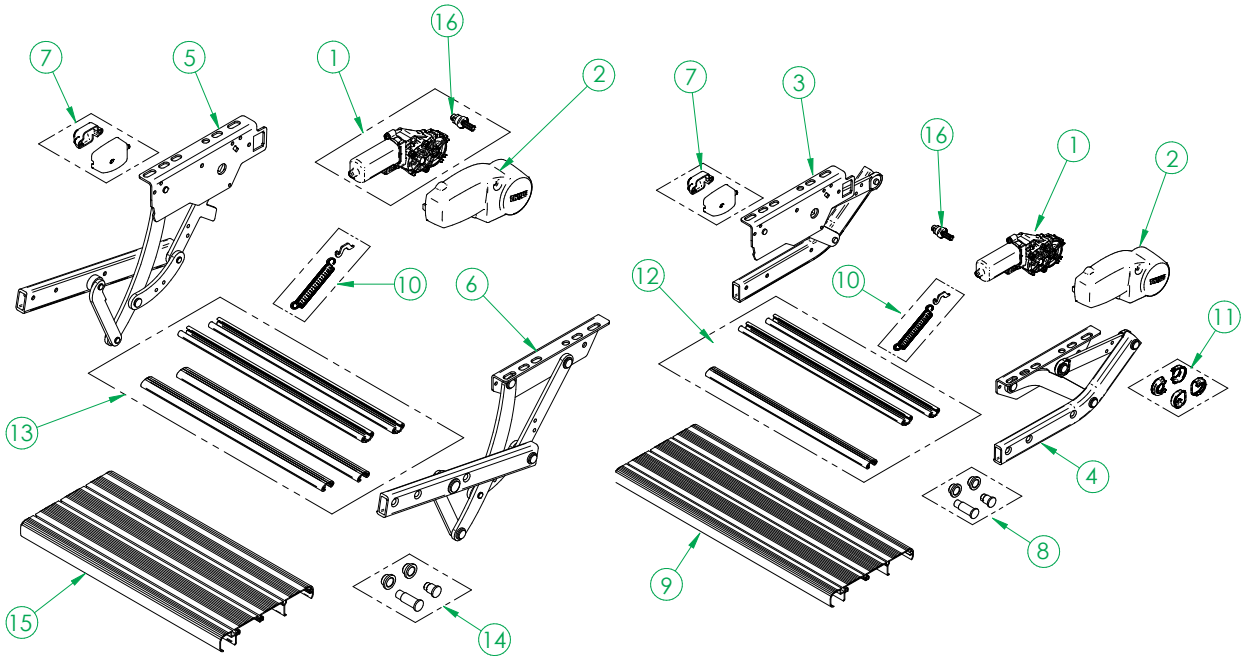


1	**R432.029**	12v motor with shaft thule step v15
2	**su ordinazione**	Motor cover thule step v10
3	**su ordinazione**	LH side assy thule step v10
4	**su ordinazione**	RH side assy thule step v10
5	**su ordinazione**	LH side assy thule step v10 short
6	**su ordinazione**	RH side assy thule step v10 short
7	**su ordinazione**	Switch protecion cover v10 (2 pz)
8	**su ordinazione**	Foot board single step 12V460
9	**su ordinazione**	Foot board single step 12V520
	su ordinazione	Foot board single step 12V550-manual550
	su ordinazione	Foot board single step 12V550-manual550
10	**su ordinazione**	Spring assy thule step v10 (2 pz)
11	**su ordinazione**	Shock absorber thule step v15-4 pz

12	**su ordinazione**	Con profiles thule stop 460 v10 short(4 pz)
	su ordinazione	Con profiles thule stop 520 v10 short(4 pz)
	su ordinazione	Con profiles thule stop 550 v10 short(4 pz)
13	**su ordinazione**	Con profiles thule stop 460 v10 short(4 pz)
	su ordinazione	Con profiles thule stop 630 v10 short(4 pz)
14	**su ordinazione**	Repair kit rivet thule step v10 short
15	**su ordinazione**	Foot board 12v460 short v10
	su ordinazione	Foot board 12v630 short v10
16	**R432.036**	Motor shaft and bushing v15


THULE

Ricambi per Thule Double Step
12V380 - 12V440 - 12V550

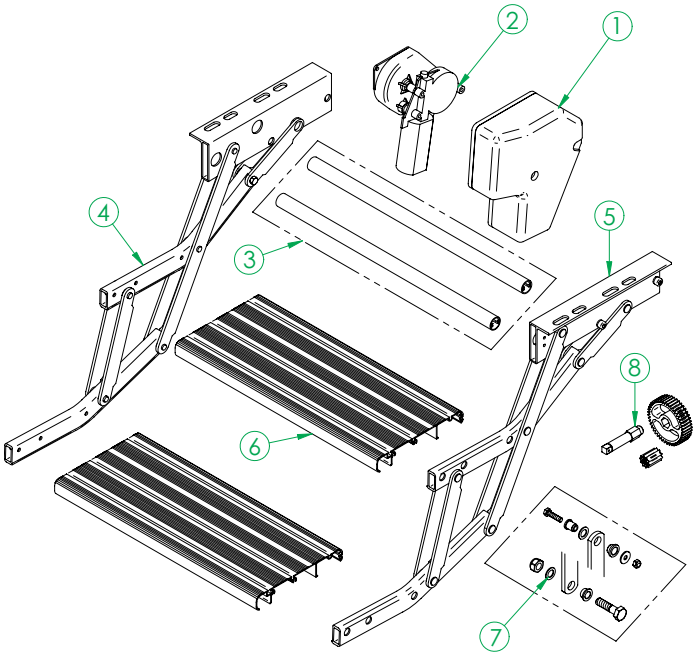

1	**su ordinazione**	Motor cap double step (2 pz)
2	**R432.020**	12V motor assy double step
3	**su ordinazione**	Frame con. tube d12v380-2 pz
	su ordinazione	Frame con. tube d12v440-2 pz
	su ordinazione	Frame con. tube d12v500-2 pz
	su ordinazione	Frame con. tube d12v550-2 pz
4	**R432.019**	LH scissor assy double step
5	**R432.014**	RH scissor assy double step
6	**su ordinazione**	Foot board double step 12V380-2 pz
	su ordinazione	Foot board double step 12V440-2 pz
	su ordinazione	Foot board double step 12V500-2 pz
7	**R432.033**	Repair kit rivet double step
8	**R432.034**	Repair kit pinion double step


Ricambi per Thule Slide-Out Step
12V V12 dal 2012

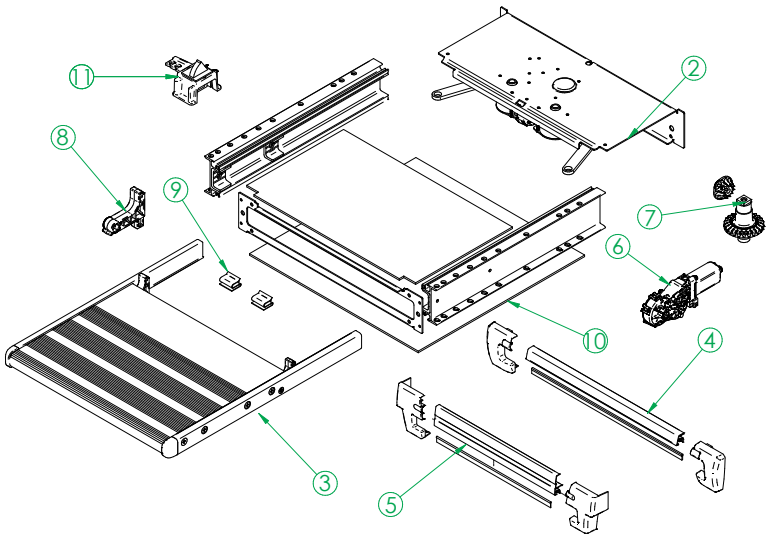

2	**R432.031**	Motor complete S/O 400 2012
	R432.035	Motor complete S/O 700 2012
3	**su ordinazione**	Footboard compl. slide out 400 2012
	su ordinazione	Footboard compl. slide out 550 2012
	su ordinazione	Footboard compl. slide out 700 2012
4	**su ordinazione**	Front protection slide out 400 2012
	su ordinazione	Front protection slide out 550 2012
	su ordinazione	Front protection slide out 700 2012
5	**su ordinazione**	Front protection slide out 400 2012 van
	su ordinazione	Front protection slide out 550 2012 van
	su ordinazione	Front protection slide out 700 2012 van
6	**su ordinazione**	12V motor slide out 2012
7	**su ordinazione**	Repair kit pinion slide out 2012
8	**su ordinazione**	End stop footboard slide out 2012
9	**su ordinazione**	Fixation spring protection cover-6 pz
10	**su ordinazione**	Lower protection slide out v12 12v700
11	**su ordinazione**	Alarmswitch slid eout v12

THULE

Ricambi per Thule Slide-Out Step
G2 Standard

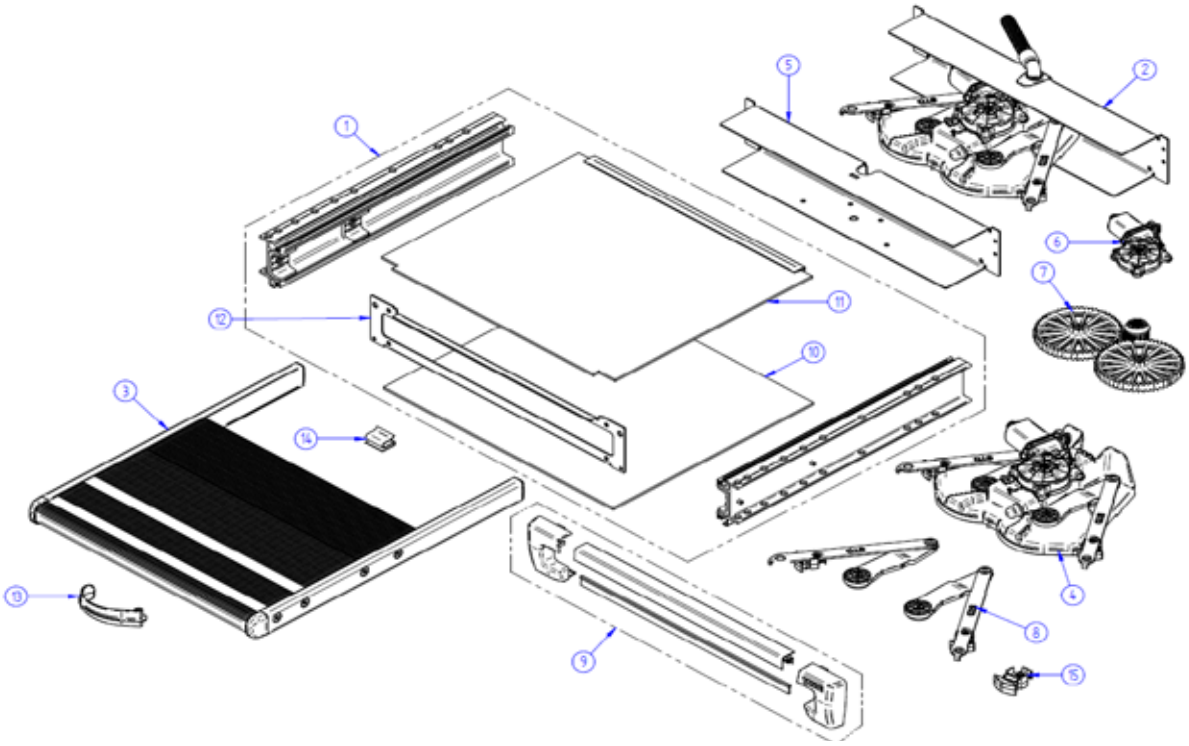


1	**su ordinazione**	Frame Slo G2 Std 400
	su ordinazione	Frame Slo G2 460 (*)
	su ordinazione	Frame Slo G2 Std 550
	su ordinazione	Frame Slo G2 Std 700
2	**su ordinazione**	Motor Complete Slo G2 Std 400
	su ordinazione	Motor Complete Slo G2 460 (*)
	su ordinazione	Motor Complete Slo G2 Std 550
	su ordinazione	Motor Complete Slo G2 Std 700
3	**su ordinazione**	Footboard Complete Slo G2 Std 400
	su ordinazione	Footboard Complete Slo G2 460 (*)
	su ordinazione	Footboard Complete Slo G2 Std 550
	su ordinazione	Footboard Complete Slo G2 Std 700
4	**su ordinazione**	Motor Drive Unit Slo G2 Std
5	**su ordinazione**	Motor Plate Slo G2 400
	su ordinazione	Motor Plate Slo G2 460 (*)
	su ordinazione	Motor Plate Slo G2 550
	su ordinazione	Motor Plate Slo G2 700
6	**su ordinazione**	Motor Slo G2
7	**su ordinazione**	Repair Kit Pinion Slo G2

8	**su ordinazione**	Driving Arms Slo G2 Std
9	**su ordinazione**	Front Protection Slo G2 Std 400
	su ordinazione	Front Protection Slo G2 460 (*)
	su ordinazione	Front Protection Slo G2 Std 550
	su ordinazione	Front Protection Slo G2 Std 700
10	**su ordinazione**	Lower Protection Slo G2 Std 400
	su ordinazione	Lower Protection Slo G2 460 (*)
	su ordinazione	Lower Protection Slo G2 Std 550
	su ordinazione	Lower Protection Slo G2 Std 700
11	**su ordinazione**	Upper Protection Slo G2 Std 400 + H Profile
	su ordinazione	Upper Protection Slo G2 460 + H Profile (*)
	su ordinazione	Upper Protection Slo G2 Std 550 + H Profile
	su ordinazione	Upper Protection Slo G2 Std 700 + H Profile
12	**su ordinazione**	Front Plate Slo 400
	su ordinazione	Front Plate Slo 550
	su ordinazione	Front Plate Slo 700
13	**su ordinazione**	Safety Hook Footboard Slo
14	**su ordinazione**	Fixation Spring Protection Cover 6 pz
15	**su ordinazione**	End Stop Footboard Slo G2

THULE

Ricambi per Thule Slide-Out Step

G2 Ducato | Jumper | Boxer Euro 6D-Final

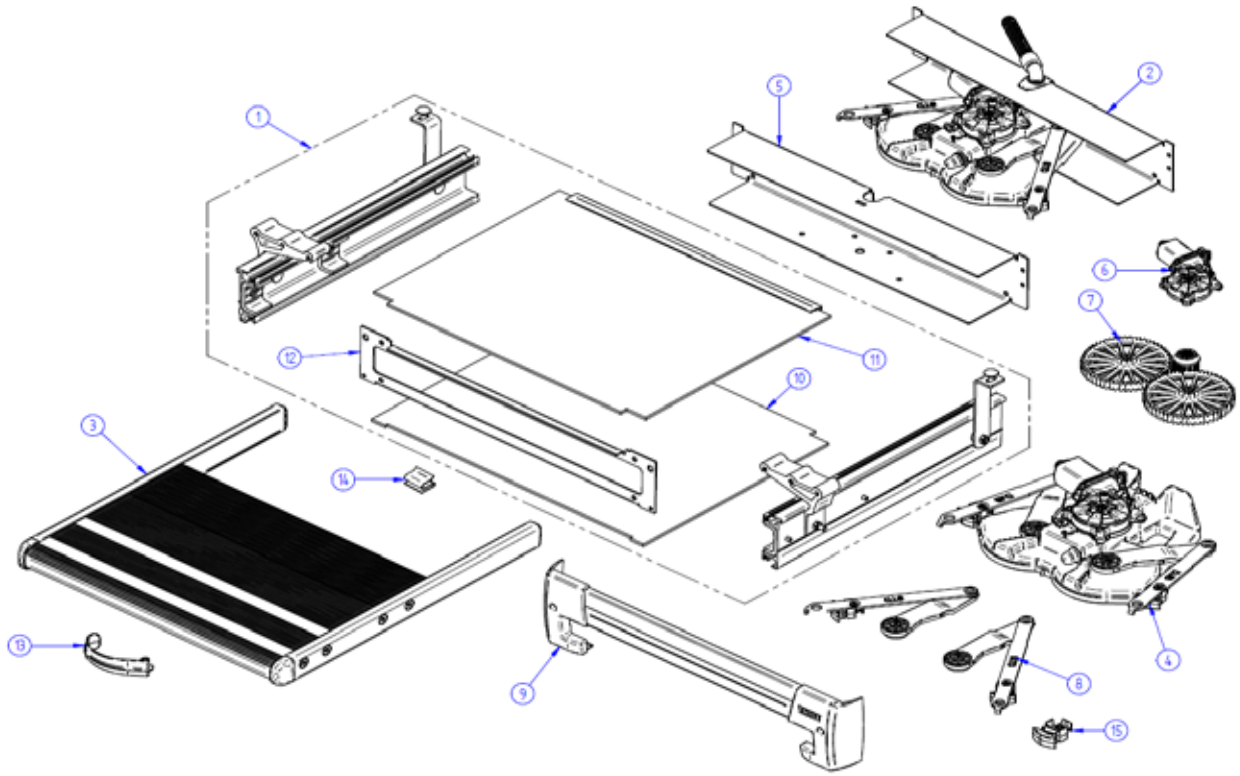

1	**su ordinazione**	Frame Slo G2 Djb 400
	su ordinazione	Frame Slo G2 Djb 550
	su ordinazione	Frame Slo G2 Djb 700
2	**su ordinazione**	Motor Complete Slo G2 Djb 400
	su ordinazione	Motor Complete Slo G2 Djb 550
	su ordinazione	Motor Complete Slo G2 Djb 700
3	**su ordinazione**	Footboard Complete Slo G2 Djb 400
	su ordinazione	Footboard Complete Slo G2 Djb 550
	su ordinazione	Footboard Complete Slo G2 Djb 700
4	**su ordinazione**	Motor Drive Unit Slo G2 Djb G2
5	**su ordinazione**	Motor Plate Slo G2 400
	su ordinazione	Motor Plate Slo G2 550
	su ordinazione	Motor Plate Slo G2 700
6	**su ordinazione**	Motor So G2
7	**su ordinazione**	Repair Kit Pinion Slo G2
8	**su ordinazione**	Driving Arms Slo G2 Djb G2

9	**su ordinazione**	Front Protection Slo G2 Djb/Cft 400
	su ordinazione	Front Protection Slo G2 Djb/Cft 550
	su ordinazione	Front Protection Slo G2 Djb/Cft 700
10	**su ordinazione**	Lower Protection Slo G2 Djb 400
	su ordinazione	Lower Protection Slo G2 Djb 550
	su ordinazione	Lower Protection Slo G2 Djb 700
11	**su ordinazione**	Upper Protection Slo G2 Djb 400 + H Profile
	su ordinazione	Upper Protection Slo G2 Djb 550 + H Profile
	su ordinazione	Upper Protection Slo G2 Djb 700 + H Profile
12	**su ordinazione**	Front Plate Slo 400
	su ordinazione	Front Plate Slo 550
	su ordinazione	Front Plate Slo 700
13	**su ordinazione**	Safety Hook Footboard Slo
14	**su ordinazione**	Fixation Spring Protection Cover 6 pz
15	**su ordinazione**	End Stop Footboard Slo G2

Ricambi AL-KO

Manovella di ricambio per supporto ruotino AL-KO

link B2B



R441.552

Chiocciole di ricambio per piedini d'appoggio AL-KO

link B2B



ART.	DIAMETRO	INFO.
R441.450	16 mm	Forniti singolarmente
R441.451	20 mm	Forniti singolarmente

Soffietto di gomma per timoni caravan e rimorchi

link B2B



ART.	INFO.
R441.354	Per 30S/2 - 60S/1-2 - 90S/2-3 - 120 SR - 160SR - 200SR- 250SR - 1.3VB - 2.0VB
R441.356	Per 2.8VB

Cavetto di sicurezza



ART.	INFO.
R441.001	L. 950 mm
R441.455	L. 1350 mm
R441.456	L. 1500 mm
R441.457	L. 1600 mm
R441.458	L. 1800 mm

Ammortizzatori per freni a repulsione caravan e rimorchi

link B2B



ART.	FRENO A REPULSIONE	POSIZIONE
R441.011	90 S-2-3	1
R441.012	120 SR / 1,3 VB	2
R441.013	160 SR / 200 SR / 250 SR / 2,0 VB	3
R441.014	AE 150 V con boccola (41,7)	4
R441.015	AE 200 V con boccola (37,5)	5
R441.016	2,8 VB / 2,8 VB1	6

link B2B

Serie di ruote di ricambio per ruotini d'appoggio per caravan e rimorchi



43460

Cerchio	Plastica
Copertura	Gomma
Ø ruota	160 x 40 mm
Per ruotino	art. 43400



43461

Cerchio	Plastica
Copertura	Gomma
Ø ruota	200 x 50 mm
Per ruotino	art. 43402



43462

Cerchio	Metallo
Copertura	Gomma
Ø ruota	200 x 50 mm
Per ruotino	art. 43403



43463

Cerchio	Metallo
Copertura	Gomma
Ø ruota	200 x 60 mm
Per ruotino	art. 43403



43464

Cerchio	Plastica
Copertura	Pneumatico
Ø ruota	260 x 85 mm
Per ruotino	art. 43404



43466

Cerchio	Metallo
Copertura	Gomma
Ø ruota	255 x 80 mm
Per ruotino	art. 43409



43467

Cerchio	Plastica
Copertura	Gomma
Ø ruota	245 x 70 mm
Per ruotino	art. 43406

link B2B

Ventosa di ricambio
per oscuranti termici interni



R317.001
Ventosa fornita singolarmente

link B2B

Ricambi per finestre Masis

Locking Handle L



R296.004

Maniglia di chiusura sinistra (L) per finestre Masis.
Materiale: ABS.
Compatibile con finestre serie: 450x450, 650x300, 850x450.

Locking Handle R



R296.005

Maniglia di chiusura destra (R) per finestre Masis.
Materiale: ABS.
Compatibile con finestre serie: 450x450, 650x300, 850x450.

Locking Plastic Part



R296.006

Parte plastica di chiusura per finestre Masis.
Materiale: ABS.
Compatibile con finestre serie: 300x450, 450x450, 650x300, 850x450.

Shock Absorber 300 –Set L and R



R296.001

Ammortizzatore 300 per finestre Masis – set coppia sinistra e destra (L+R).
Compatibile con finestre serie: 650x300.

Shock Absorber 450 –Set L and R



R296.002

Ammortizzatore 450 per finestre Masis – set coppia sinistra e destra (L+R).
Compatibile con finestre serie: 300x450, 450x450, 850x450.

Metal Clamps – 15 pz



R296.003

Morsetti metallici per finestre Masis – confezione da 15 pezzi.
Compatibile con finestre serie: 300x450, 450x450, 650x300, 850x450.

DOMETIC

Guarnizione per finestra S4

link B2B



R285.025 Guarnizione nera

Confezione in rotolo da 5 mt.

Compassi completi per finestre Seitz serie S3/S4/S5

link B2B




R285.010



R285.016

ART.	ALTEZZA (H) NOMINALEFINESTRA	INFO.
R285.010	per foro 300	lungh. 150 mm
R285.011	per foro 350	lungh. 195 mm
R285.012	per foro 400	lungh. 280 mm
R285.013	per foro 450	lungh. 330 mm
R285.014	per foro 500	lungh. 380 mm
R285.015	per foro 550	lungh. 435 mm
R285.016	per foro 600	lungh. 475 mm

Ricambi zanzariera e oscurante per finestre Dometic/Seitz S4

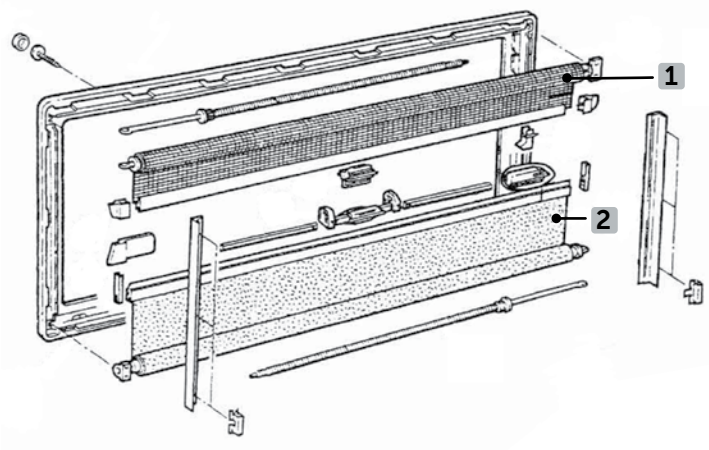

1 Zanzariera per S4
Colore Bianco

ART.	MISURA NOMINALE
R285.201	(300X700)
R285.202	(350X500)
R285.203	(500X600)
R285.204	(550X600)
R285.205	(600X600)
R285.207	(650X300)
R285.209	(700X600)
R285.210	(750X600)
R285.211	(800X550)
R285.212	(900X600)
R285.214	(1000X600)
R285.216	(1100X550)
R285.219	(1200X600)
R285.220	(1300X600)
R285.221	(1450X700)
R285.222	(1600X600)

2 Oscurante per S4
Colore Alu/Bianco

ART.	MISURA NOMINALE
R285.303	(500x600)
R285.304	(550X600)
R285.305	(600X600)
R285.307	(650X300)
R285.309	(700X600)
R285.310	(750X600)
R285.311	(800X550)
R285.312	(900X600)
R285.314	(1000X600)
R285.316	(1100X550)
R285.319	(1200X600)
R285.320	(1300X600)
R285.321	(1450X700)
R285.322	(1600X600)

Tessuto di ricambio oscurante-zanzariera originale con cavetto-accorciabile su misura

Tessuto oscurante bianco/ alluminio Seitz 2000x850 mm

link B2B



R264.200.01

Tessuto zanzariera Seitz 2000x850 mm

link B2B




R264.200.13

Ricambi oscuranti e zanzariere a cassetta “Model 2”

Set di ricambio per “Model 2”

link B2B

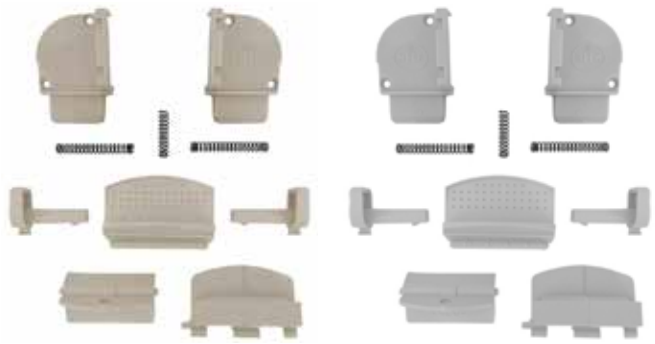

ART.	INFO.	COLORE
R263.11.30	Set completo	Avorio
R263.70.30	Set completo	Grigio

Molla ricambio modello “Model 2”

link B2B



	ART.	INFO.	QUANTITÀ
1	R263.11.08	Molla avvolgitrice	1 Pz
2	R263.11.07	Tappo per tubo	1 Pz

Tappi coprivite per finestre S4/S5

link B2B



ART.	COLORE
R264.003.11	Avorio Crema
R264.003.70	Grigio
R264.003.01	Bianco

Forniti in confezione da 5 pezzi.

Set maniglie per finestre Seitz S4/S5


link B2B



R285.018 **Set maniglie DX fornite a coppia**


Ricambi per scaletta “Titta”

link B2B

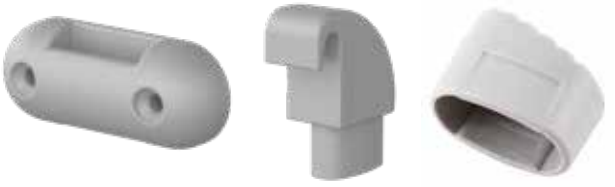


ART.	INFO.
43073	Attacco a parete
43074	Gancio
43075	Piedino

Ricambi per frigoriferi Vitrifrigo trivalenti
serie 5105 - 5075 - 5070 - 5080 - 5090

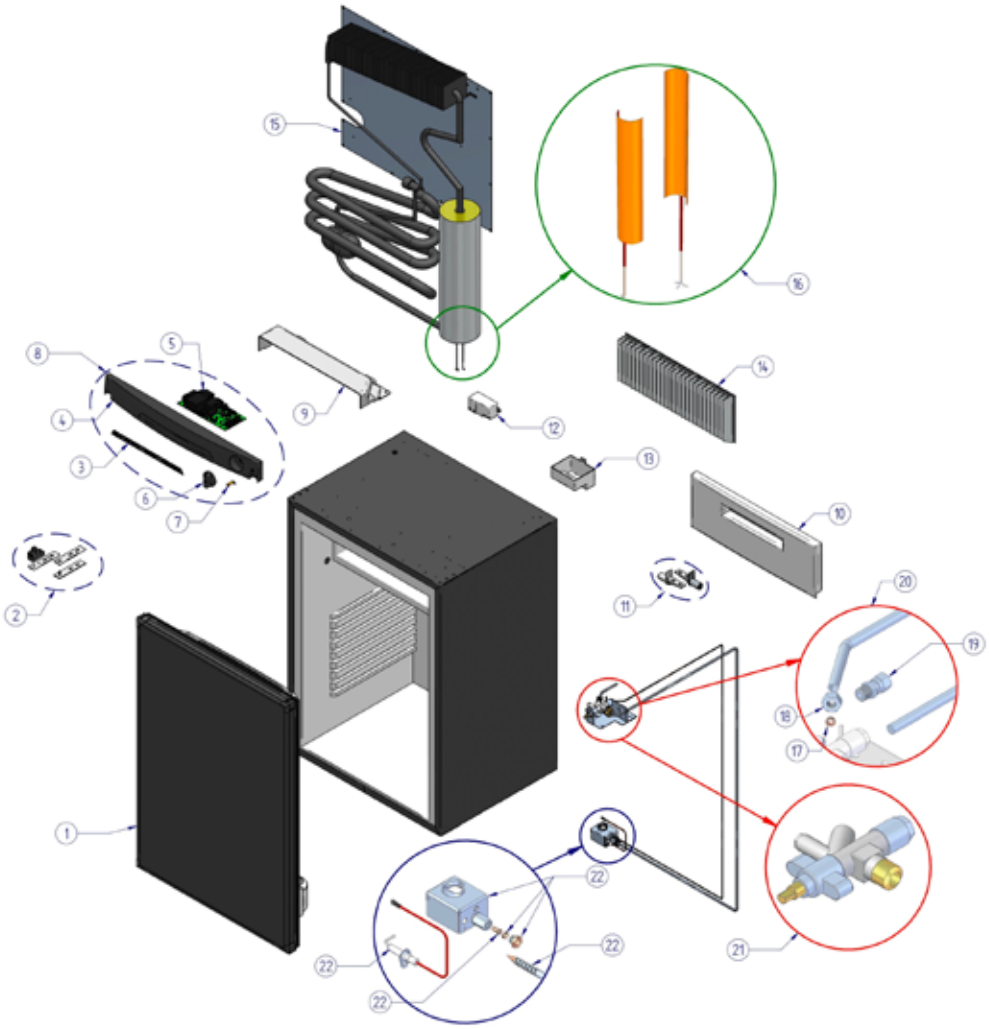

1	**su ordinazione**	R-Porta Completa C115/C130/Dp150 Esn
2	**R801.001**	R-Kit Cerniere E Chiusura 3ways
3	**su ordinazione**	R-Tastiera A Membrana Trivalente
4	**su ordinazione**	R-Mascherina Com.nera 5105/5150 Dig.
5	**su ordinazione**	R-Scheda El. Nuovo Trivalente
6	**su ordinazione**	R-Manopola Valvola Gas Nera
7	**su ordinazione**	R-Segnalatore Lum.250v Tb/06/Sq3 Cm.32
8	**su ordinazione**	R-Scheda El. + Masch. Com.5105/5150 Dg
9	**su ordinazione**	R-Copertura Pst Scheda Triv."Dg"
10	**su ordinazione**	R-Sportellino 5105 Dg
11	**su ordinazione**	R-Kit Chiusura Fz Triv. Completo
12	**R801.002**	R-Accenditore Skg 12v Dc - 06790101
13	**su ordinazione**	R-Vaschetta Raccogliacqua Vtr35-55 Tr.
14	**su ordinazione**	R-Diffusore Sx + Dx Frigo Gas (Triv.)
15	**su ordinazione**	R-Kit Gruppo Ass.5105/5090 12v/230v/Gas
16	**su ordinazione**	R-Kit Res.5075/90/105 12vcc+230vca
17	**su ordinazione**	R-Kit Bicono 8 M/M (Rif.dg) 10pz
18	**su ordinazione**	R-Kit Dado M15x1 Per Tubo D.8 (Dg) 10pz
19	**su ordinazione**	R-Raccordo Ad Ogiva B1 6/4 1/8
20	**su ordinazione**	R-Kit Tubo Fe-Zn Bruc+Gas 5090/5105"Dg"
21	**R801.003**	R-Rubinetto Variab. 2 Medi(Toll.+/-10%)
22	**R801.004**	R-Triv.termocoppia 2mt + Dadi (Snt-160)
23	**R801.005**	R-Triv.bruciatore Polidoro Pilota Sp.
24	**R801.006**	R-Triv.ugello 27 Bruc. Ottone (5105)
25	**R801.007**	R-Triv. Candeletta Accenditore (Sin.)
26	**su ordinazione**	R-Pann Laminato Nero C115//C130/C110bt

Ricambi per frigorifero Vitrifrigo trivalente serie 5150

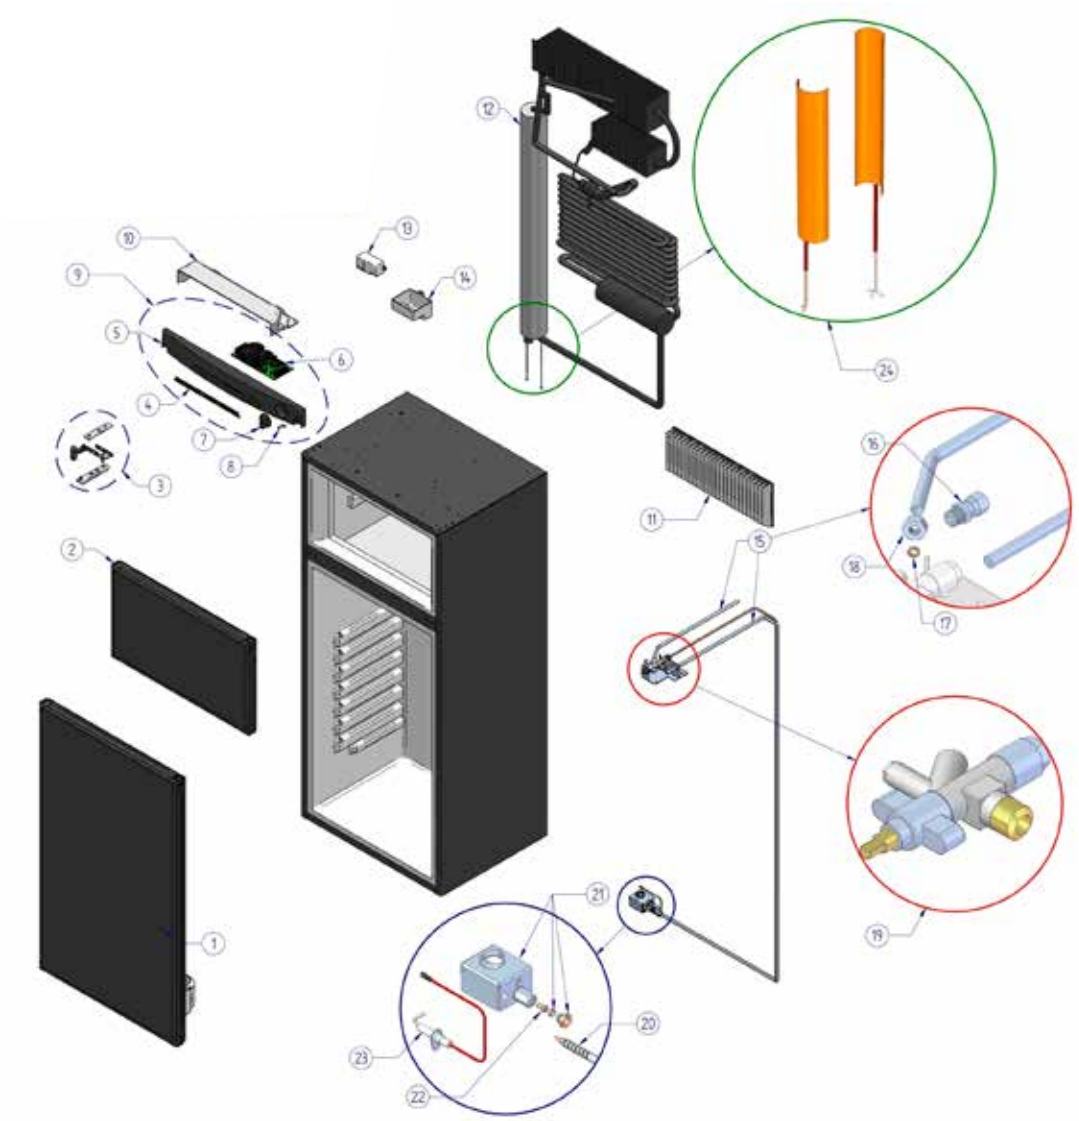

1	**su ordinazione**	R-Porta Completa 5150 Nera Esn
2	**su ordinazione**	R-Porta Completa 5150 Freezer Nera Esn
3	**R801.008**	R-Kit Cerniere 5150
4	**su ordinazione**	R-Tastiera A Membrana Trivalente
5	**su ordinazione**	R-Mascherina Com.nera 5105/5150 Dig.
6	**su ordinazione**	R-Scheda El. Nuovo Trivalente
7	**su ordinazione**	R-Manopola Valvola Gas Nera
8	**su ordinazione**	R-Segnalatore Lum.250v Tb/06/Sq3 Cm.32
9	**su ordinazione**	R-Scheda El. + Masch. Com.5105/5150 Dg
10	**su ordinazione**	R-Copertura Pst Scheda Triv."Dg"
11	**su ordinazione**	R-Diffusore Sx + Dx Frigo Gas (Triv.)
12	**su ordinazione**	R-Kit Gruppo Ass. 5150 12v/230vca/Gas
13	**R801.002**	R-Accenditore Skg 12v Dc - 06790101
14	**su ordinazione**	R-Vaschetta Raccogliacqua Vtr35-55 Tr.
15	**su ordinazione**	R-Kit Tubo Fe-Zn Bruc+Gas 5150"Dg"
16	**su ordinazione**	R-Raccordo Ad Ogiva B1 6/4 1/8
17	**su ordinazione**	R-Kit Bicono 8 M/M (Rif.dg) 10pz
18	**su ordinazione**	R-Kit Dado M15x1 Per Tubo D.8 (Dg) 10pz
19	**R801.003**	R-Rubinetto Variab. 2 Medi(Toll.+/-10%)
20	**R801.004**	R-Triv.termocoppia 2mt + Dadi (Snt-160)
21	**R801.005**	R-Triv.bruciatore Polidoro Pilota Sp.
22	**R801.010**	R-Triv.ugello 31 Bruc.polidoro (5150)
23	**R801.007**	R-Triv. Candeletta Accenditore (Sin.)
24	**R801.009**	R-Kit Res.5150 12vcc+230vca
25	**su ordinazione**	R-Pann Laminato Nero 500x849x0,8 5150
26	**su ordinazione**	R-Pann Laminato Nero 500x284x0,8 5150fz

link B2B

Ricambi per frigoriferi Dometic


1


2


3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19

1	**R808.230**	RM 4XXX - RM 5XXX
2	**R807.972**	RM 6XXX
3	**R808.019**	RM 727X - 729X - 7371 - 736X - 7390 - 7391 - 740X - 754X
4	**R807.962**	RM 6XXX - 7XXX - RGE 2000
5	**R808.883**	RM 4XXX
6	**R808.863**	RM 6XXX - 7XXX - RGE 2000
7	**R808.921**	RM 6XXX - 7XXX - RGE 2000
8	**R808.914**	Valvola gas serie RM 7XXX - 8XXX
9	**R808.233**	Accenditore elttronico RM 7XXX - 8XXX
10	**R808.215**	Accenditore elettronico RM 2XXX - 4XXX -5XXX - 6XXX - 7XX1 - 7XX5
11	**R808.203**	Resistenza 135w 220v RM 44xx-RM 5XXX
11	**R808.200**	Resistenza 130w 12v RM 44xx-RM 5xxx -RM 6XXX -RM 7XXX
11	**R808.288**	Resistenza 135w 220v RM 7XXX
12	**R808.040**	Termocoppia mm. 1400 mod. RM 7xx1 - 7xx5 - 8xx1 - 8xx5

13	**R808.192**	Commutatore mod. RM 5310 - 5330 - 5380 - 6270 - 6271 - 6290 - 6291 - 6360 - 6361- 6400 - 6401 - 7270 - 7290 - 7360 - 7370 - 7390 - 7400 - 7540 - 7550 - 7650 - 7850 - 8xx0 - RML 8xx0 - RMS 8xx0 - RGE 2000 - 2100
14	**R808.285**	Bruciatore senza ugello RM 7xx0 - 7xx5 - 8xx1 - 8xx5
15	**R808.095**	Termostato elettrico mm. 1400
16	**R807.963**	Elettrovalvola gas/elettrico mm. 1500 mod. RM 5310 - 5330 - 5380 - 6270 - 6271 - 6290 - 6291 - 6360 - 6361 - 6400 - 6401 - 7270 - 7290 - 7360 - 7370 - 7390 - 7400 - 7540 - 7550 - 7650 - 7850 - 8xx0 - RML 8330 - 8550 - RMS 8400 - 8460 - 8500 - 8550 - RGE 2000 - 2100
17	**R808.147**	Cavo con candeletta per accensione elettrica serie 4 - 5 - 6
18	**R808.003**	Ugello 50 mbar NR. KZ-12
18	**R808.002**	Ugello 30 mbar NR. KZ-65
18	**R808.001**	Ugello 30 mbar NR. KZ-45
19	**R808.085**	Interruttore 12 Volt rosso
19	**R808.086**	Interruttore 230 Volt verde
19	**R808.087**	Interruttore accensione piezo arancio

Ricambi prodotti linea Acqua e Riscaldamento

link B2B

Tappi per pilette di ricambio



1 2 3

	ART.	INFO
1	R185.001	Tappo versione automatico
2	R185.002	Diametro tappo Ø 31
2	R185.004	Diametro tappo Ø 25
3	R185.003	Tappo di ricambio tipo grande per pilette doccia, diametro tappo 46 mm

Guarnizione di ricambio per cassette wc Thetford

link B2B

Prodotti compatibili non originali



11858
Compatibile con i modelli di cassetta:
C2/C3/C4/C200/C250/C260/C400/C500



11859
Compatibile con i modelli di cassetta:
C2/C3/C4. Fino al 06-2000

Guarnizione di ricambio per cassette Dometic

link B2B



11865
Guarnizione originale Dometic
per cassetta WC CT4000

Ricambi per valvola Zadi 3”

link B2B





ART.	INFO	QUANTITÀ
R119.701	Guarnizione	1 pz
R119.702	Maniglia	1 pz

Coperchio di ricambio griglia boiler serie 3 Truma

link B2B



- Dal 07/2006
- Bianco RAL 1013

80525

Coperchio di ricambio griglia boiler Serie 2 Truma

link B2B



- Dal 02/1992 al 06/2006
- Bianco

80524

Camino di ricambio esterno AWC per stufa Combi Truma

link B2B



Bianco

R234.110.01

Coperchio di ricambio per Trumatic AK3 -AK5

link B2B

Prodotto compatibile non originale



80514

Cartuccia di ricambio per miscelatori Ø 35 mm

link B2B



1 2

	ART.	INFO	QUANTITÀ
1	R170.004	1 Piedino	1 pz
2	R170.003	2 Piedini	1 pz

Micro-cartuccia di ricambio per miscelatori monocomando Ø 25 mm

link B2B



ART.	QUANTITÀ
R170.006	1 pz

Tappi di ricambio per Serbatoi



	ART.	INFO.
A	R154.008.45	Tappo femmina verde con guarnizione in TPV
B	R154.007.45	Tappo maschio con guarnizione in TPV
C	R154.002	Guarnizione per tappo femmina "old version"

Innesto rapido per art. 17311

link B2B



ART.	QUANTITÀ
R173.005	1 pz

Raccordo rapido per prese esterne acqua Reich


link B2B



ART.	INFO
R173.001	Raccordo rapido originale per prese esterne acqua Reich

Scocca completa per prese esterne gas/acqua Reich


link B2B

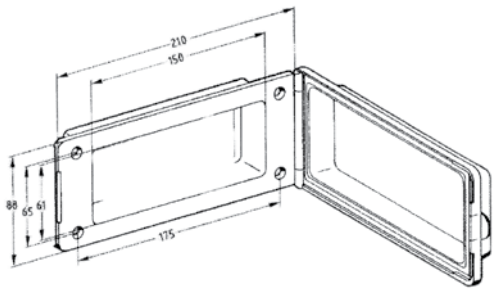

Scocca completa di ricambio per prese esterne Reich senza chiave
Colore bianco

R173.003

Ricambi per boiler istantaneo a gas Imass

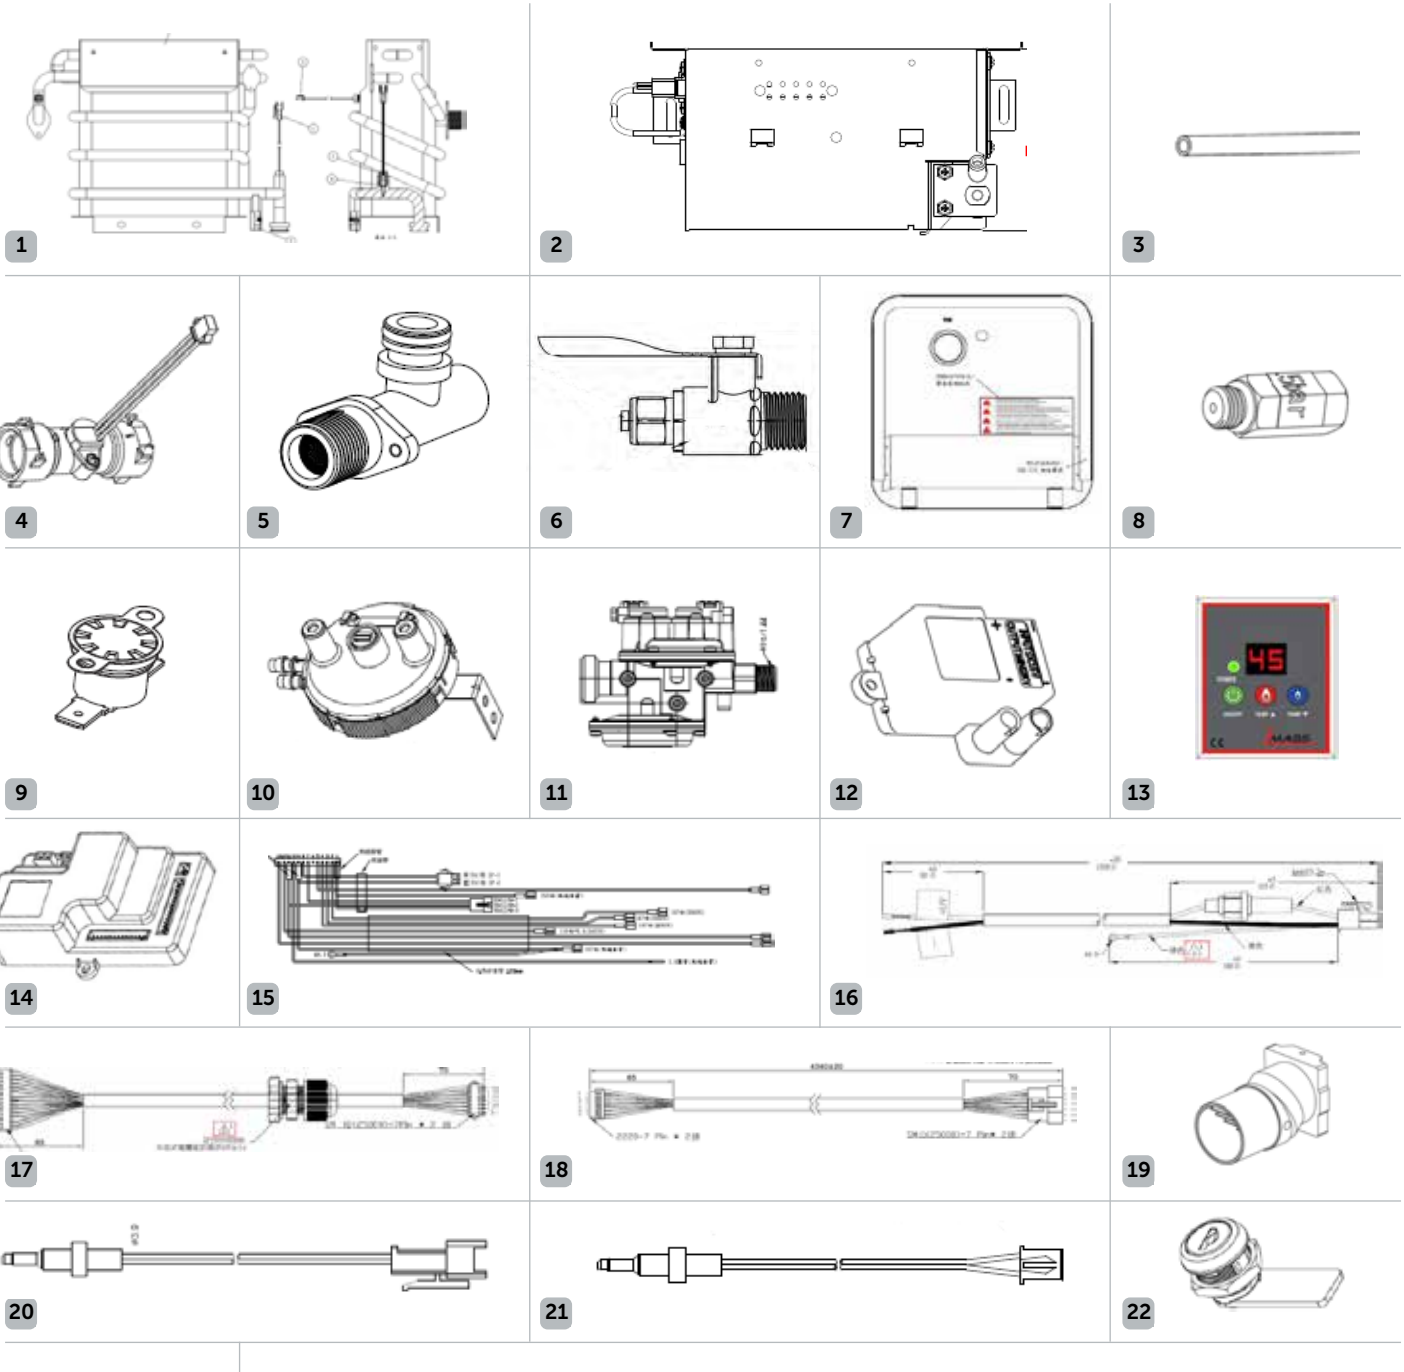

1	**R805.001**	Scambiatore di calore
2	**su ordinazione**	Bruciatore assemblato
3	**su ordinazione**	Tubo in silicone da 300 mm
4	**R805.002**	Sensore di flusso acqua
5	**su ordinazione**	Ingresso acqua
6	**su ordinazione**	Valvola di scarico acqua
7	**R805.003**	Sportello di servizio bianco
7	**su ordinazione**	Sportello di servizio nero
8	**R805.004**	Valvola di sovrapressione
9	**R805.005**	Termostato
10	**R805.006**	Pressostato aria
11	**su ordinazione**	Valvola gas
12	**su ordinazione**	B151(IS)

13	**R805.007**	Display Imass Eu
14	**R805.008**	Centralina
15	**su ordinazione**	Cavo B736P-WE
16	**su ordinazione**	Cavo di alimentazione
17	**su ordinazione**	Cavo display, corto [WH]
18	**su ordinazione**	Cavo display 5 m
18	**su ordinazione**	Cavo display 6 m
19	**su ordinazione**	Tubo di scarico fumi
20	**R805.009**	Sensore acqua fredda
21	**R805.010**	Sensore acqua calda
22	**R805.011**	Serratura sportello
23	**su ordinazione**	Ventilatore completo

Ricambi prodotti linea Gas e Riscaldamento

Ricambi per GEN1 Diesel & GPL Aqua Hot


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

1	**R807.001**	Scheda elettronica 220V (Diesel & GPL)
2	**R807.002**	Scheda elettronica 12V (Diesel)
3	**R807.003**	Dispositivo di intervento per sovratemperatura serbatoio acqua (Diesel)
4	**R807.004**	Sensori di temperatura serbatoio acqua (Diesel)
5	**R807.005**	Sensore temperatura distribuzione aria (Diesel)
6	**R807.006**	Sensore temperatura aspirazione aria (Diesel)
7	**R807.007**	Ventola di combustione (Diesel & GPL) - Motore + ventola plastica + O-ring di tenuta
8	**R807.008**	Display di controllo LCD
9	**R807.009**	Cavo display di controllo LCD (6 m)
10	**R807.010**	Sensore temperatura esterna e cavo (4 m)
11	**R807.011**	Tubo di scarico per Diesel (1 m)
12	**R807.012**	Tubo aspirazione aria (1 m)
13	**R807.013**	Copertura in plastica nera aspirazione/ scarico
14	**R807.014**	Camino uscita aspirazione/scarico (nero) - KIT
15	**R807.015**	Guarnizione tappo terminale scarico
16	**R807.016**	Clip a C per scarico Diesel
17	**R807.017**	Fascette per scarico
18	**R807.018**	Pompa carburante
19	**R807.019**	Cavo pompa carburante (7 m)
20	**R807.020**	Tubo pescante carburante
21	**R807.021**	Filtro carburante
22	**R807.022**	Valvola di non ritorno per linea carburante
23	**R807.023**	Rondella in grafite per camera di combustione Ø interno 84 mm (Diesel)
24	**R807.024**	Bruciatore Diesel 4 kW
25	**R807.025**	Rondella metallica per bruciatore Diesel Ø interno 81 mm
26	**R807.026**	Rondella in grafite per bruciatore Diesel Ø interno 81 mm (2 pz)
27	**R807.027**	Sensore fiamma combustione (Diesel)
28	**R807.028**	Candeletta bruciatore Diesel


N.B.: Altri ricambi disponibili su ordinazione

Parti di ricambio per riscaldatori Autoterm 2D & 4D

R139.001	Tubo pescante serbatoio carburante per Autoterm 2&4D
R139.002	Pompa carburante a dosaggio silenziato TH11-4,4ml 12V per Autoterm 2D
R139.003	Pompa carburante a dosaggio silenziato TH9-6,8ml 12V per Autoterm 4D
R139.004	Tubo carburante in nylon (PA 11-5,3x1,65) per riscaldatori Autoterm 2&4D (rotolo 10mt)
R139.005	Marmitta/silenziatore uscite ø 24mm con kit di montaggio per riscaldatori Autoterm 2&4D
R139.006	Cavo pompa carbaurante con connettore per riscaldatori Autoterm 2&4D (6mt)
R139.007	Griglia di aspirazione aria per riscaldatore Autoterm 4D
R139.008	Griglia di uscita aria per riscaldatore Autoterm 4D
R139.009	Griglia di aspirazione / uscita aria per riscaldatore Autoterm 2D
R139.010	Cavo di alimentazione con connettore per riscaldatori Autoterm 2&4D (6,5mt)
R139.011	Kit guarnizioni per riscaldatore Autoterm 2D: camera Comb. - Centralina-Gruppo Ventil. – Candeletta
R139.012	Kit guarnizioni per riscaldatore Autoterm 4D
R139.013	Candeletta 12 Volt per riscaldatore Autoterm 2D
R139.014	Indicatore di fiamma per riscaldatore Autoterm 4D
R139.015	Sensore di temperatura e surriscaldamento per riscaldatore Autoterm 2D dal 2016
R139.016	Guarnizione in ceramica per sensore di temperatura e surriscaldamento per riscaldatore AutotermV 2&4D
R139.017	Schermo evaporazione per candelletta riscaldatori Autoterm 2&4D
R139.018	Candeletta 12 Volt per riscaldatore Autoterm 4D
R139.019	Gruppo ventola per riscaldatore Autoterm 4D
R139.019.1	Gruppo ventola per riscaldatore Autoterm 2D
R139.020	Camera di combustione per riscaldatore Autoterm 4D
R139.021	Camera di combustione per riscaldatore Autoterm 2D
R139.022	Silenziatore per aspirazione 60 mm riscaldatore Autoterm 2D
R139.022.1	Silenziatore per aspirazione 90 mm riscaldatore Autoterm 4D
R139.023	Griglia semicircolare ø60 mm nera solo parte esterna
R139.024	Griglia semicircolare ø90 mm nera solo parte esterna
R139.025	Supporto pompa carburante 2D&4D
R139.026	Sensore di temperatura e surriscaldamento per riscaldatore Autoterm 4D dal 2016
R139.027	Control unit 12v Autoterm air 2D
R139.028	Control unit 12v Autoterm air 4D
R139.029	Fuel filter kit for diesel fuel only

link B2B

Ricambi per piani cottura CAN

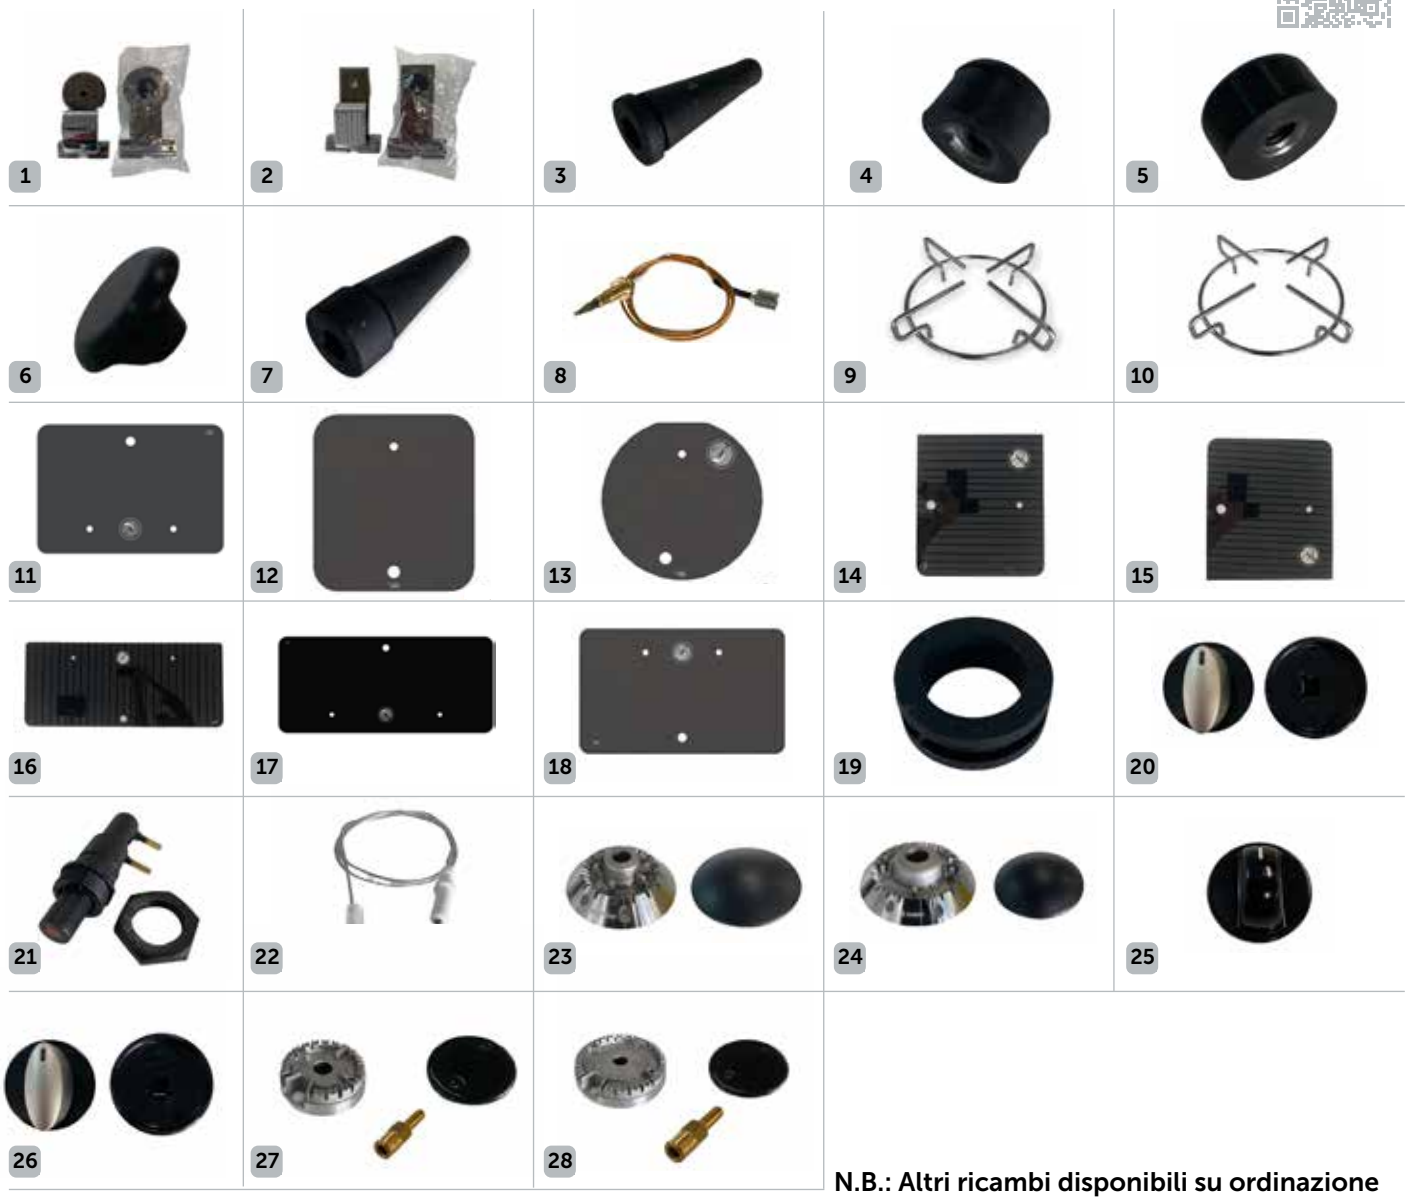

N.B.: Altri ricambi disponibili su ordinazione

1	**R123.022**	Kit cerniera tonda in Zama
2	**R123.022.1**	Kit cerniera squadrata in Zama
3	**R123.042**	Boccola bassa in epdm fissaggio griglie Diametro 7,2 mm
4	**R123.045**	Gommino Silent Block M5 Diametro 11 mm
5	**R123.046**	Gommino Silent Block standard M5
6	**R123.044**	Copriforo a fungo nero per fori diametro 55 mm
7	**R123.043**	Boccola alta in EPDM fissaggio griglie Diametro 72 mm
8	**R123.010**	Termocoppia lungh. 600 mm
9	**R123.018.I**	Grigliaper bruciatore AUX
10	**R123.019.I**	Griglia per bruciatore SR
11	**R123.030**	Coperchio in vetro per FC1346
12	**R123.031**	Coperchio in vetro LR1760
13	**R123.032**	Coperchio in vetro per piano cottura FC1345
14	**R123.033**	Coperchio in vetro nero destro per FL1401

15	**R123.034**	Coperchio in vetro nero sinistro per FL1402
16	**R123.035**	Vetro temperato nero per FL1770
17	**R123.036**	Vetro nero per FL1400-FL1410-FC1349
18	**R123.037**	Vetro nero per FL1323-24-FC1336
19	**R123.041**	Anello in gomma per coperchi in vetro
20	**R123.013**	Manopola nera/cromo Diametro 34 mm Serie 4000260
21	**R123.026**	Piezo corto 18x15 mm
22	**R123.023**	Candeletta accensione lunghezza 480 mm
23	**R123.004.A**	Kit spartifiamma e piattello "AUX"
24	**R123.005.SR**	Kit spartifiamma e piattello "SR"
25	**R123.013.AC**	Manopola nera per rubinetti gas standard
26	**R123.013.1**	Manopola nero/cromo diametro 34 mm Serie 4000439
27	**R123.002.SR**	Kit spartifiamma 2 viti "SR"
28	**R123.001.A**	Kit spartifiamma 2 viti "AUX"

Ricambi per piani cottura Dometic

Coperchio Ø45 mm Dometic completo

link B2B



- Versione con 2 fori per viti
- 1 Pz - Colore nero
- Con diaframma

R122.492.1

Coperchio Ø60 mm Dometic completo

link B2B



- Versione con 2 fori per viti
- 1 Pz - Colore nero
- Con diaframma

R122.492.2

Boccola di ricambio blocca griglie Dometic - Smev - Thetford

link B2B



- Boccola in gomma
- Blocca griglie
- Articolo compatibile non originale
- 8 Pezzi

R122.181

Tappo coprivite piani cottura Dometic

Prodotto compatibile non originale

link B2B



- Colore nero

R122.734

Pilette di ricambio per vaschette Dometic

Sifone scarico angolato

link B2B



Misure	**Ø 25 mm**
Quantità	**1 Pz**

18103

Sifone scarico dritto

link B2B




Misure	**Ø 25 mm**
Quantità	**1 Pz**

18101


Ricambi prodotti linea Ventilazione e Sicurezza

Ricambi Thule-Vent manual dal 2004

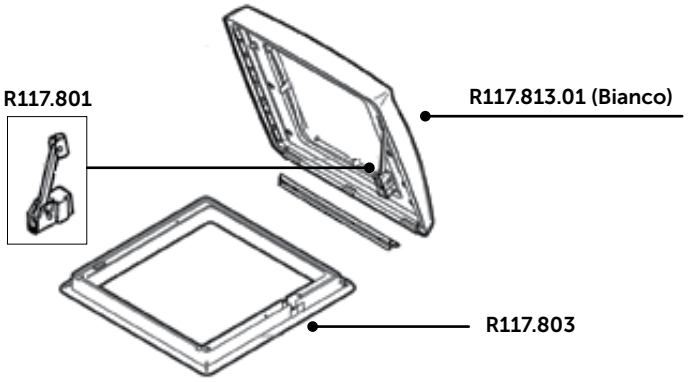

Ricambi Thule-Vent 12 V dal 2008

link B2B

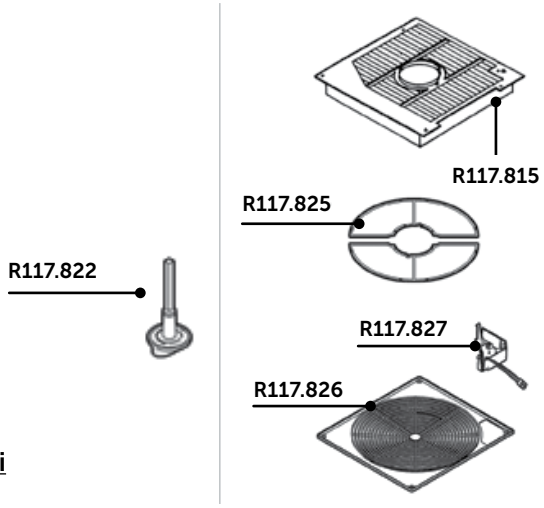

N.B.: per i modelli precedenti non sono più disponibili ricambi

Cupola esterna di ricambio compatibile per oblò panoramico HEKI 2

link B2B

Prodotto compatibile con HEKI 2



Cupola di ricambio integrale per oblò dotati di maniglione centrale "Seitz HEKI 2". Made in Italy e dotata di certificazione Europea

Dimensioni	**1080x790 mm**
Misure foro	**960x655 mm**

11843

Molla a gas telescopica per oblò HEKI 2

link B2B



L'oblò Heki 2 viene tenuto aperto grazie a 2 molle a gas e quando queste sono scariche o difettose è necessario sostituirle. La nostra molla a gas telescopica è il ricambio perfetto per l'oblò Heki 2 Dometic.
Fornita singolarmente

Spinta	**40 N**
Lunchezza aperta	**340 mm**
Lunghezza chiusa	**205 mm**


R117.510


VECAM CONSIGLIA

In caso di sostituzione è consigliato sostituire entrambe le molle, l'oblò funzionerà meglio e più a lungo.

Ricambi HEKI 2 - HEKI 2 DE LUXE

DOMETIC

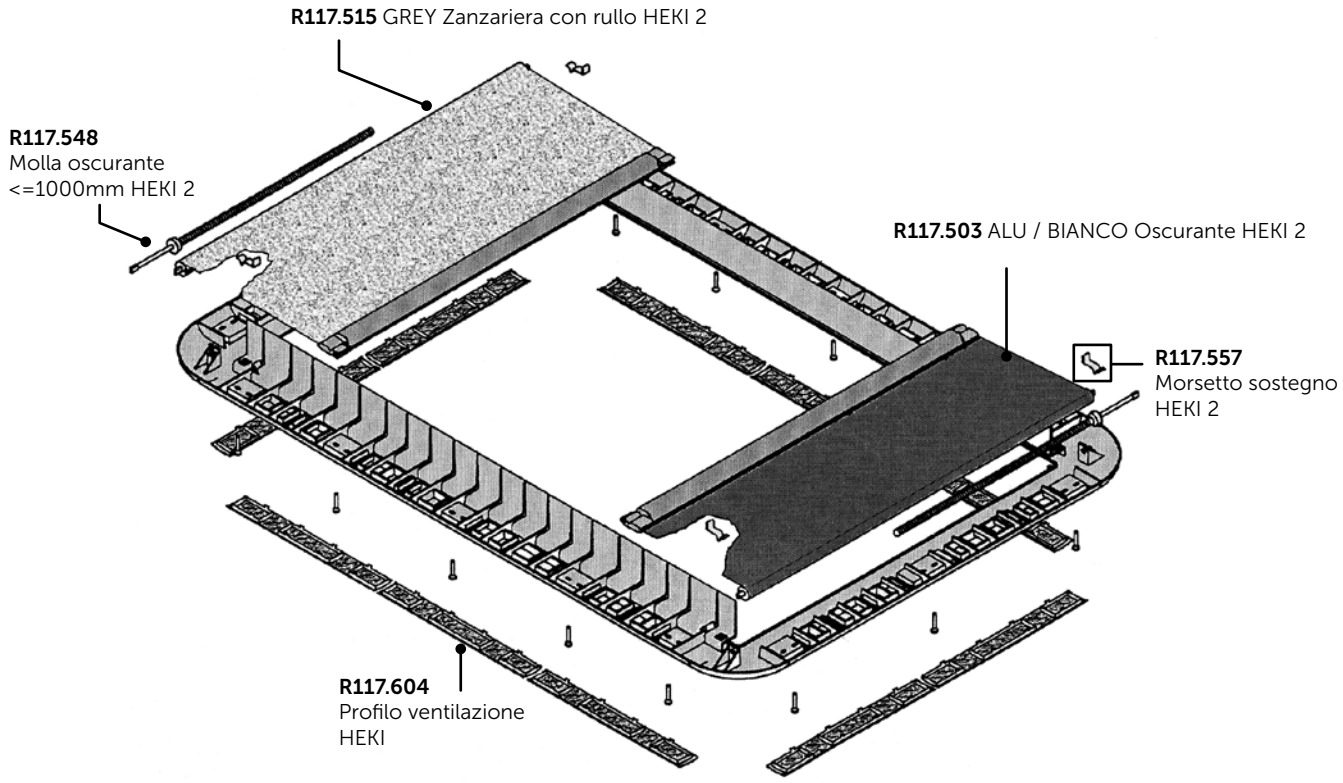


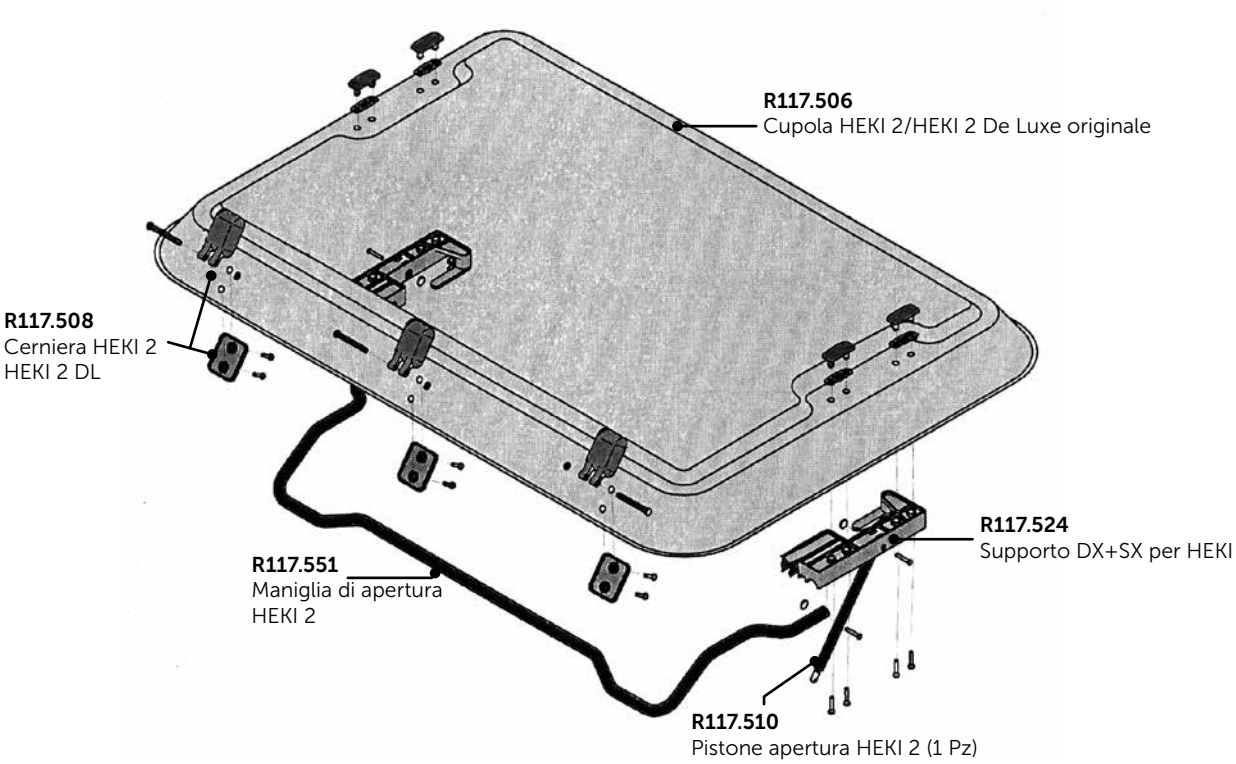


N.B. I ricambi senza riferimento non sono fornibili

Ricambi HEKI 3 - 4

DOMETIC

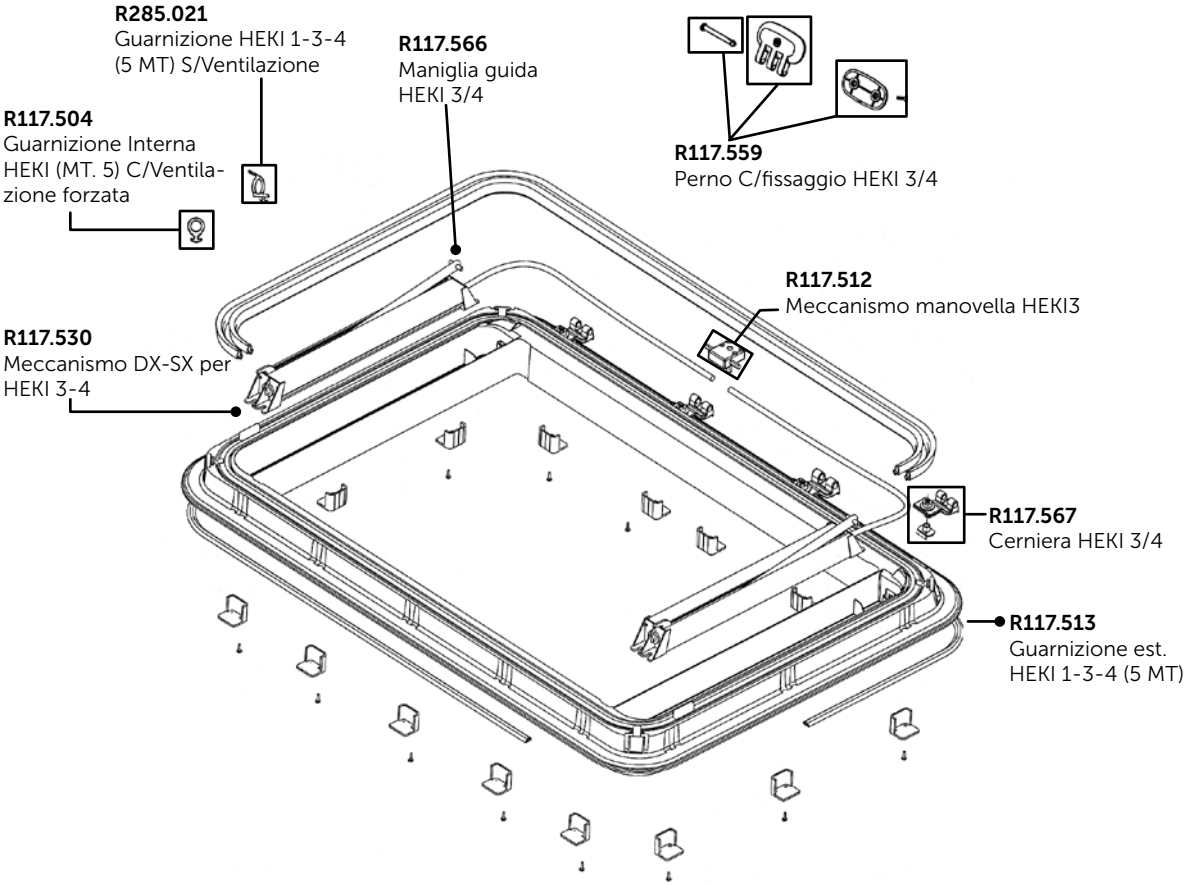


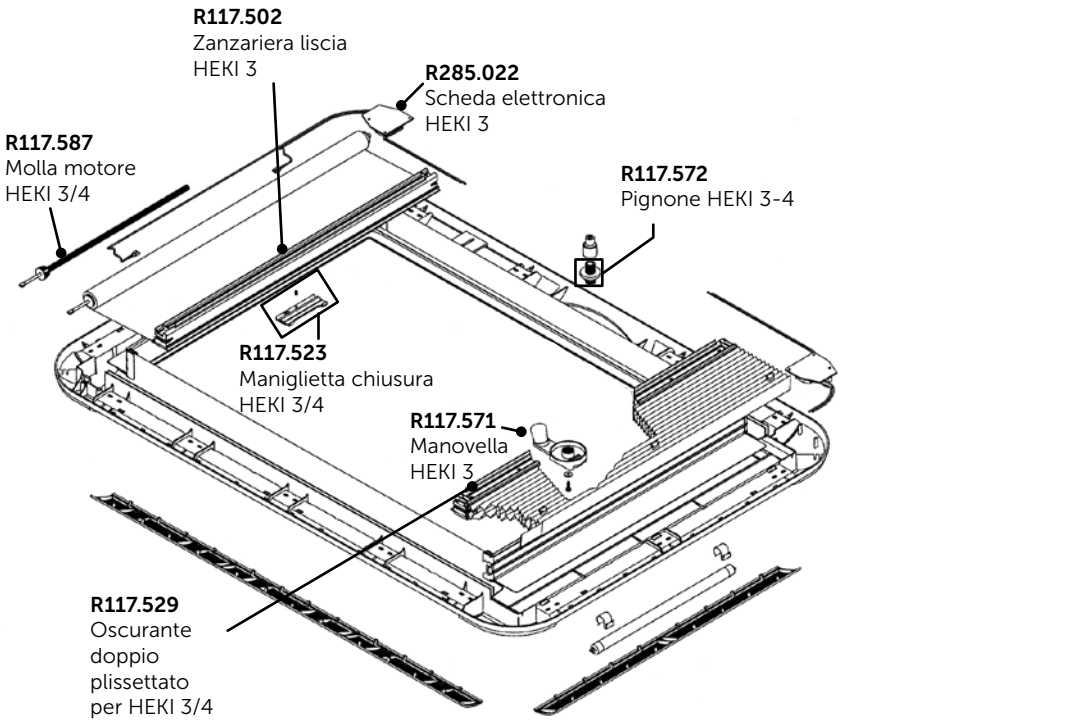

N.B. I ricambi senza riferimento non sono fornibili

Ricambi HEKI 1


DOMETIC

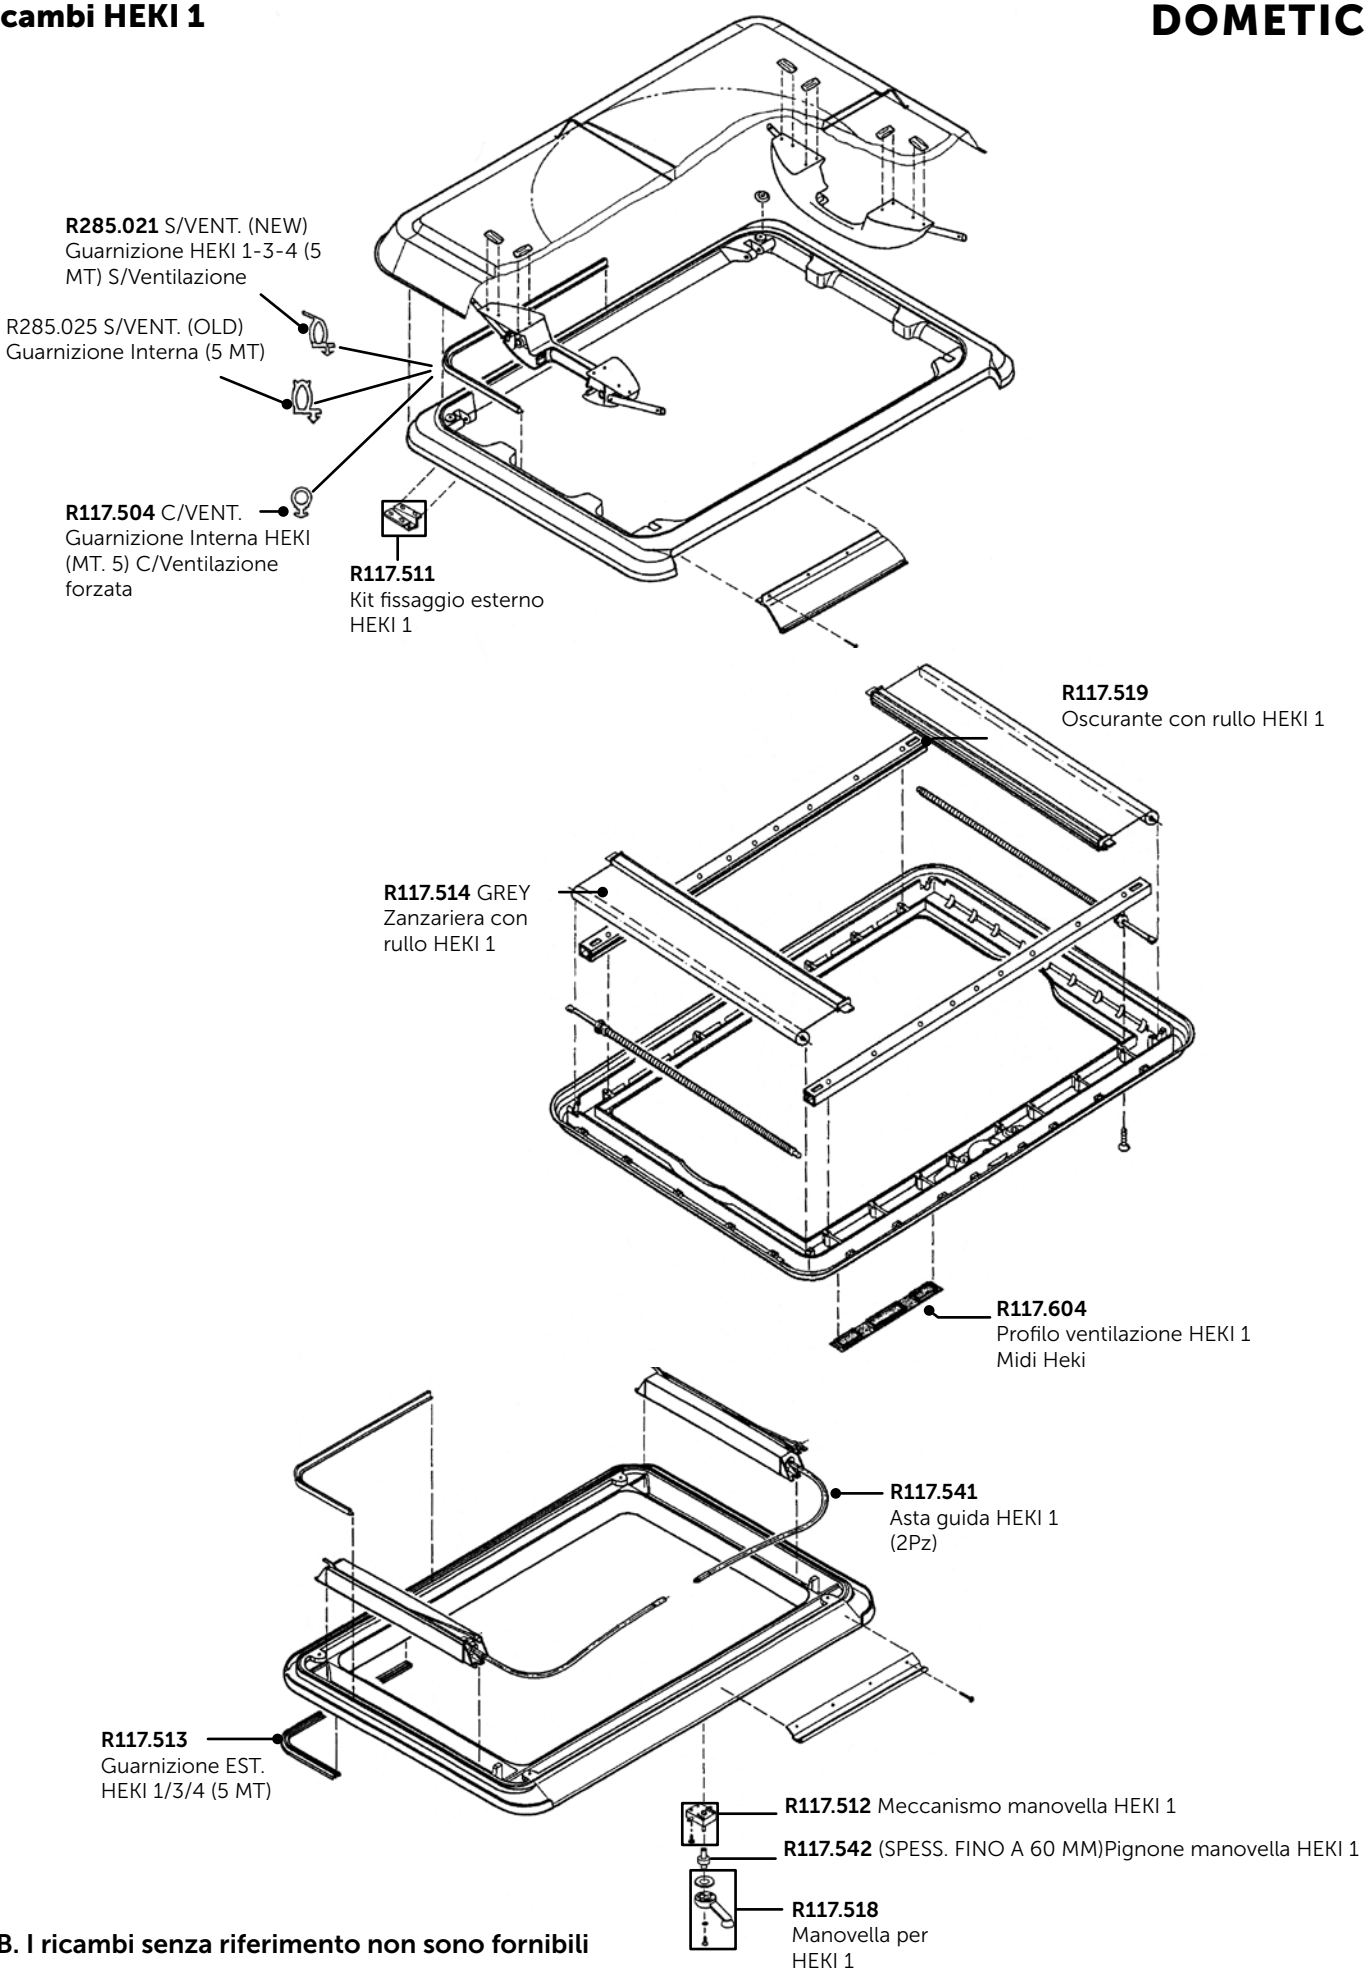

N.B. I ricambi senza riferimento non sono fornibili


Ricambi Midi HEKI Style

DOMETIC

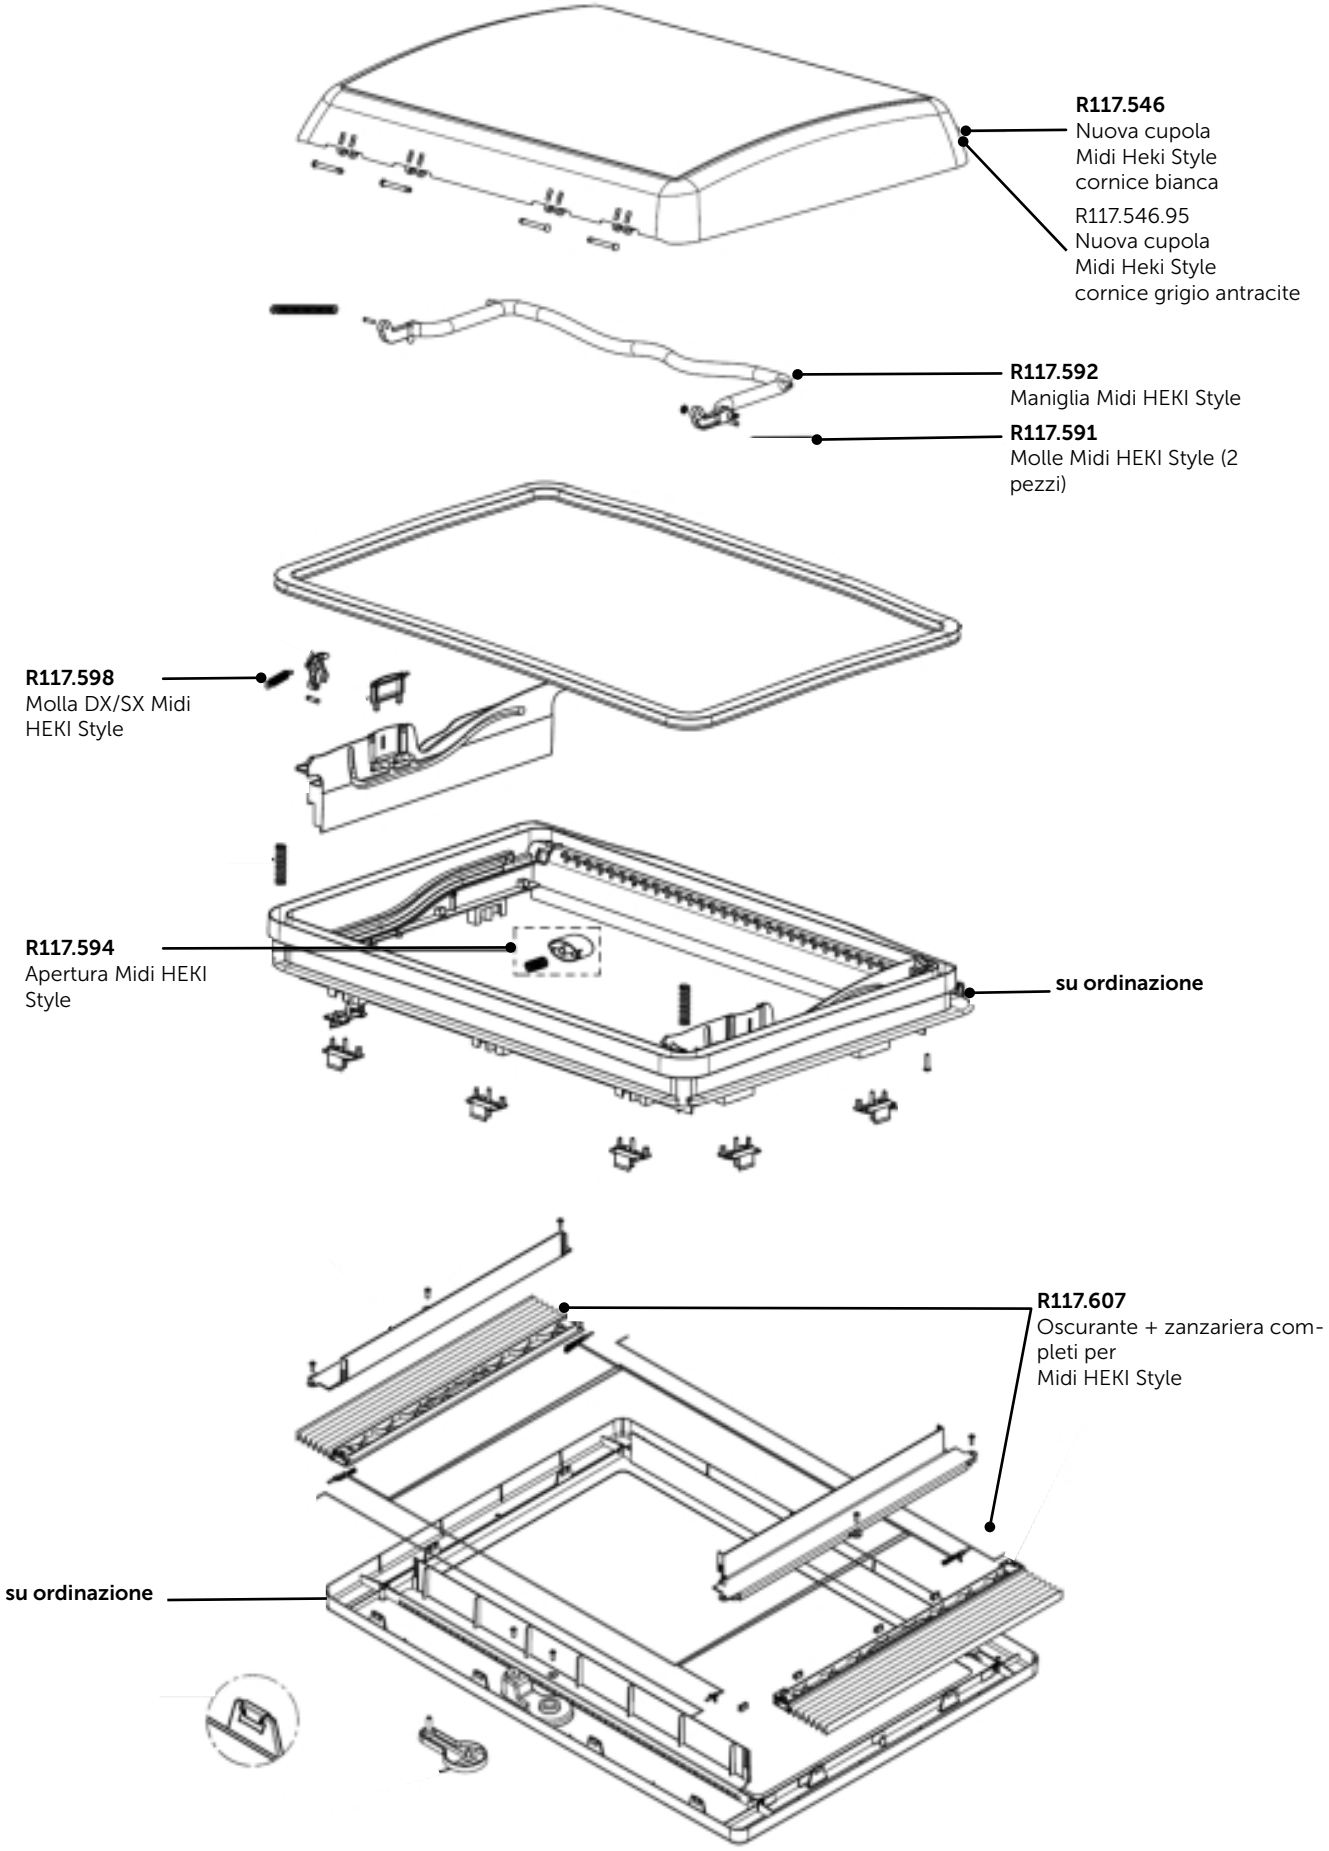

Ricambi MIDI HEKI


DOMETIC

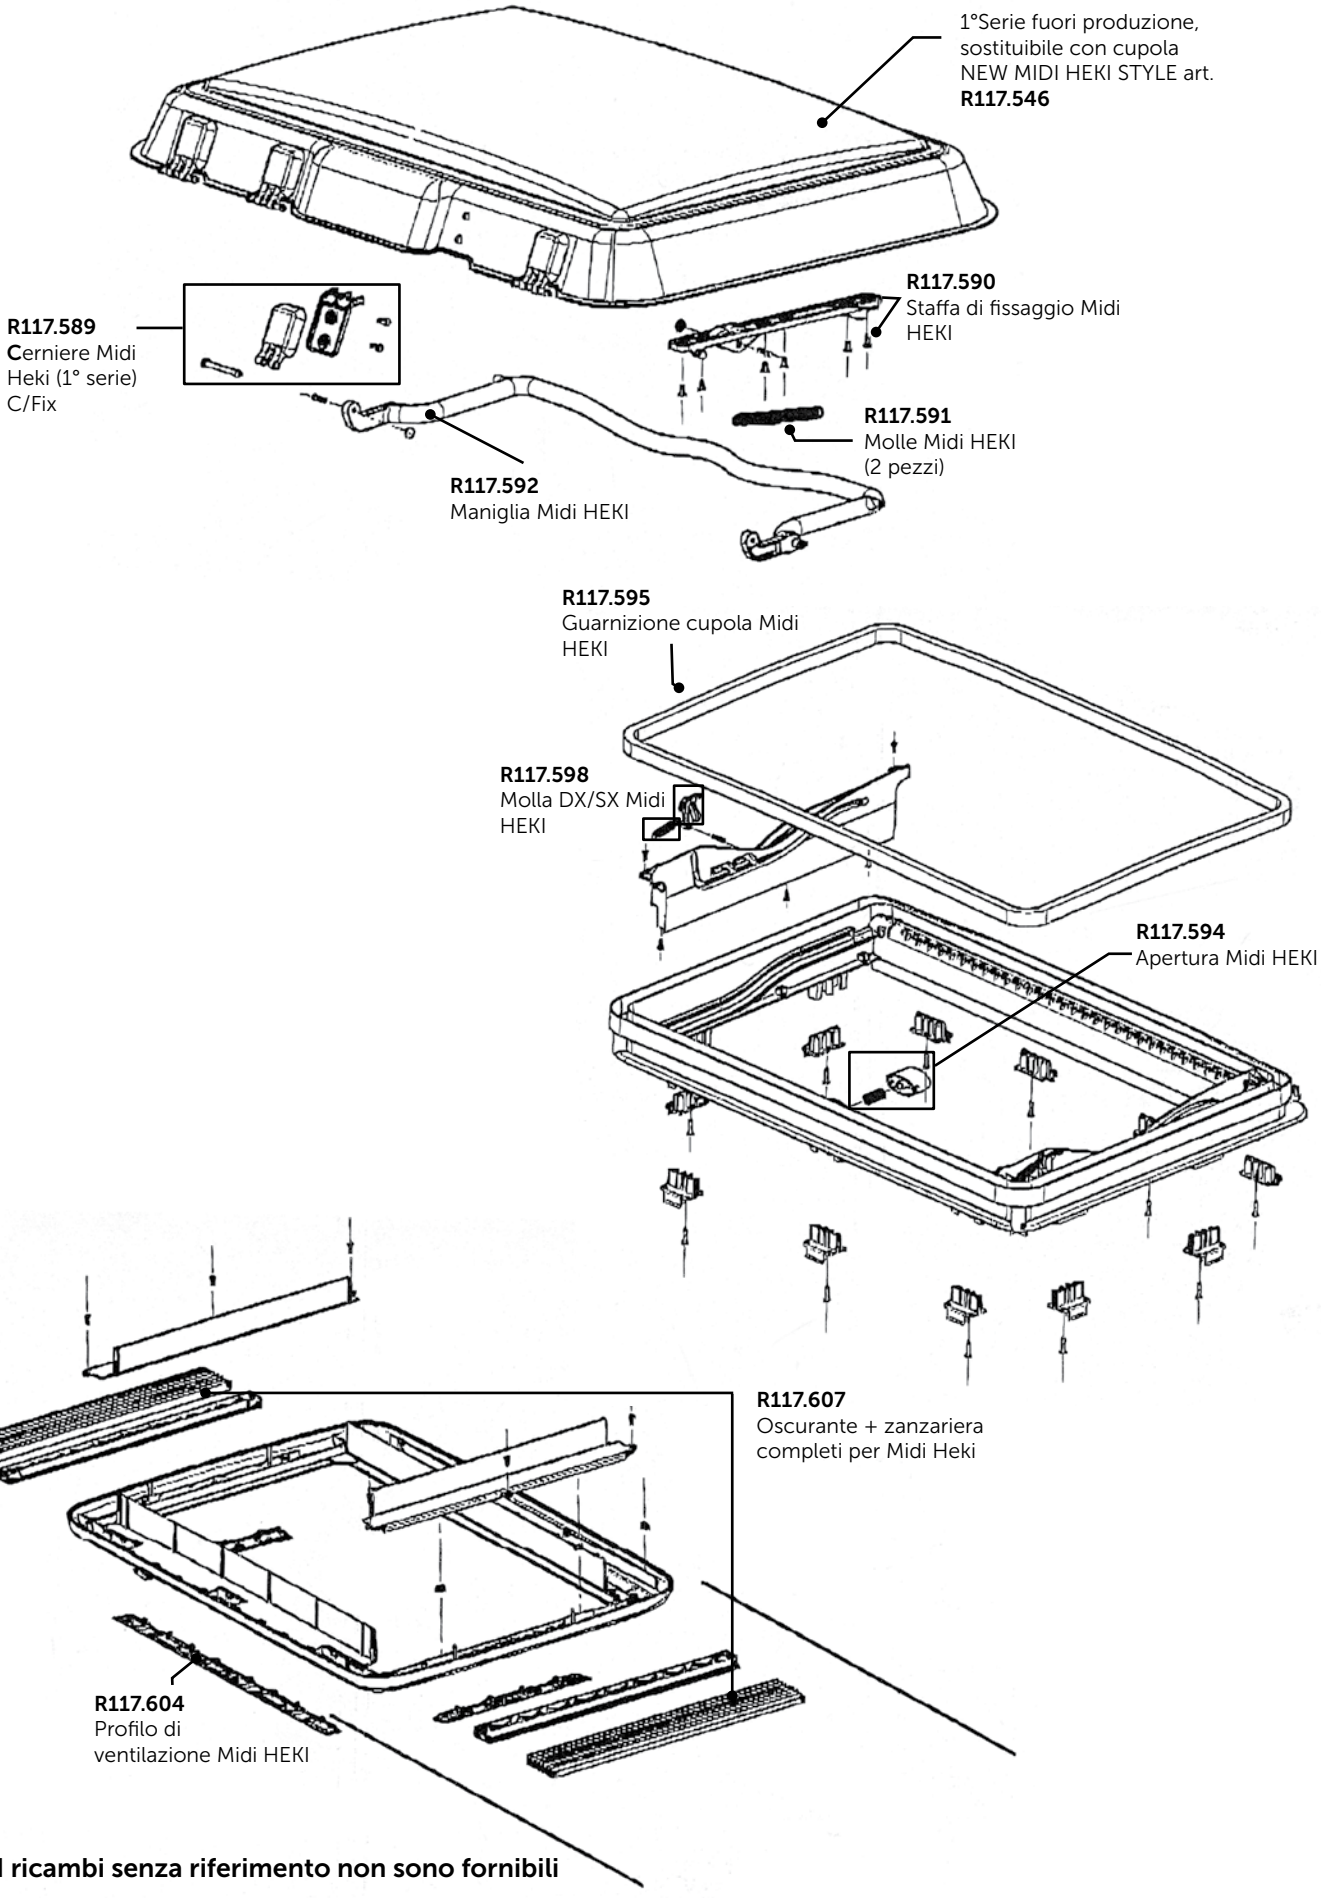

N.B. I ricambi senza riferimento non sono fornibili

Ricambi Mini HEKI Style

DOMETIC

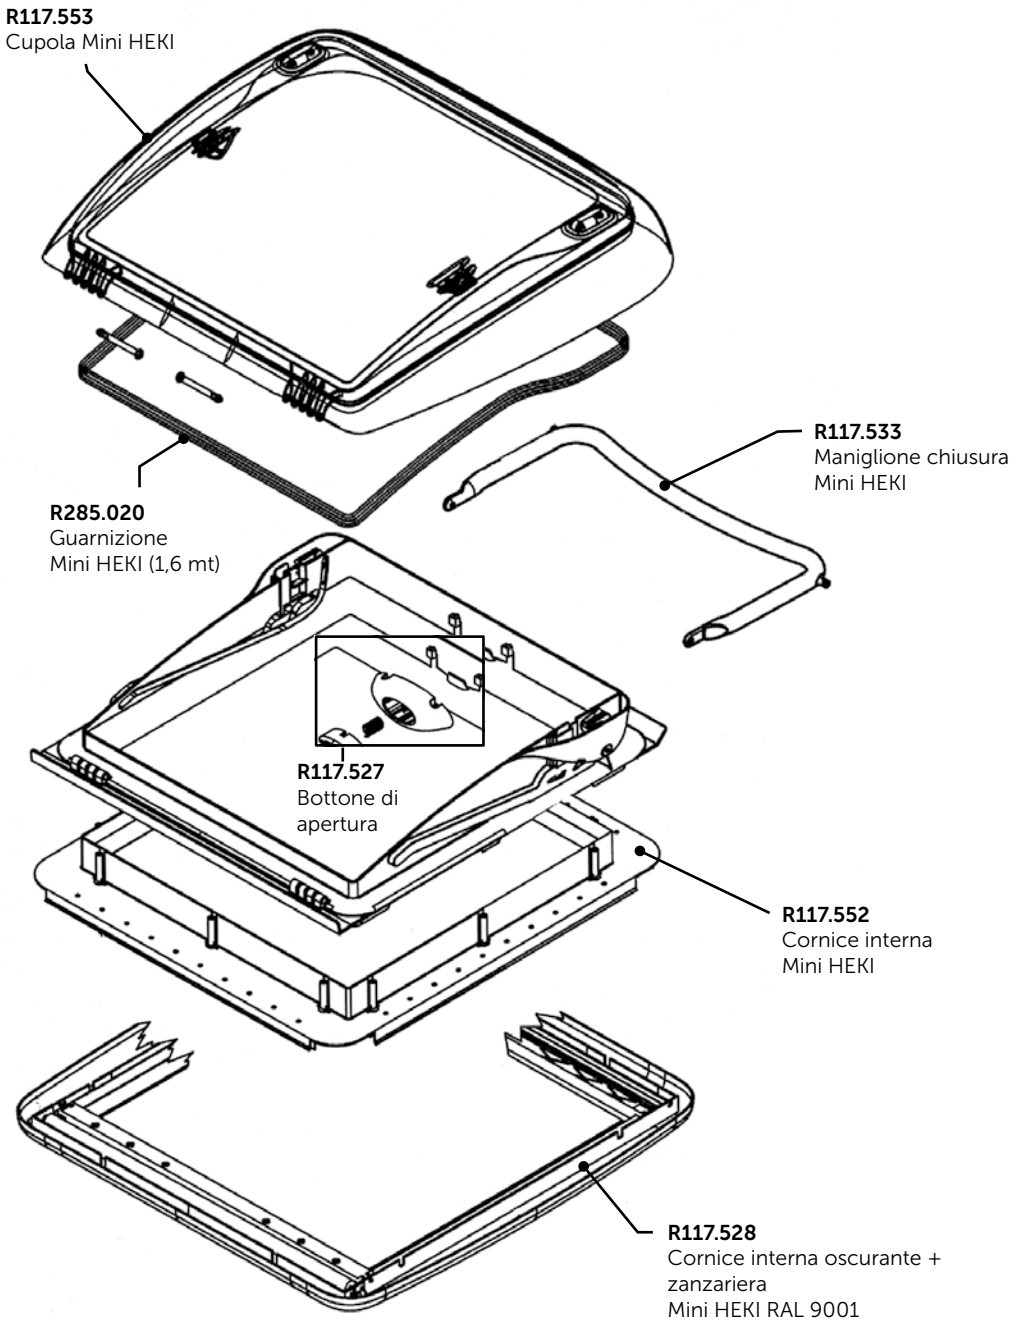

Cupola di ricambio per oblò panoramico Skymaxx Maxxair

LX 700x500 trasparente

link B2B



R117.630

40x40 trasparente


link B2B



R117.620


Ricambi per Visionstar "L"

link B2B

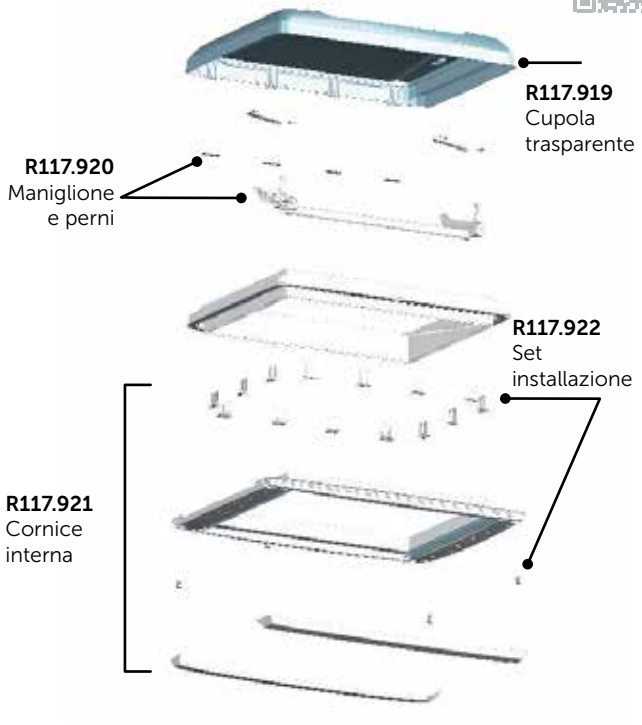


Ricambi per Visionstar "M"

link B2B

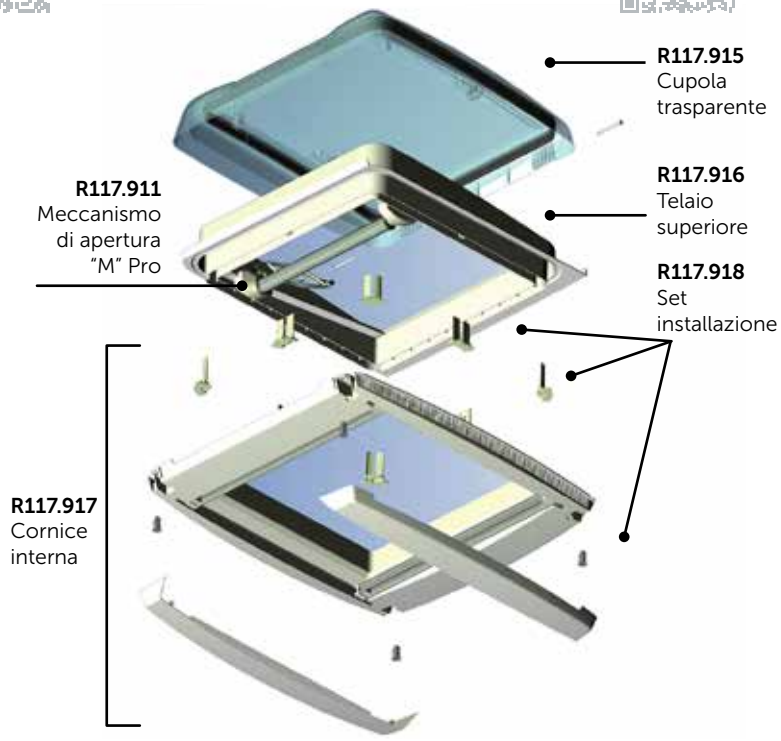


VECAM CONSIGLIA:
Spoiler 800 mm per una maggior areodinamica, art.11734

Ricambi per oblò MPK

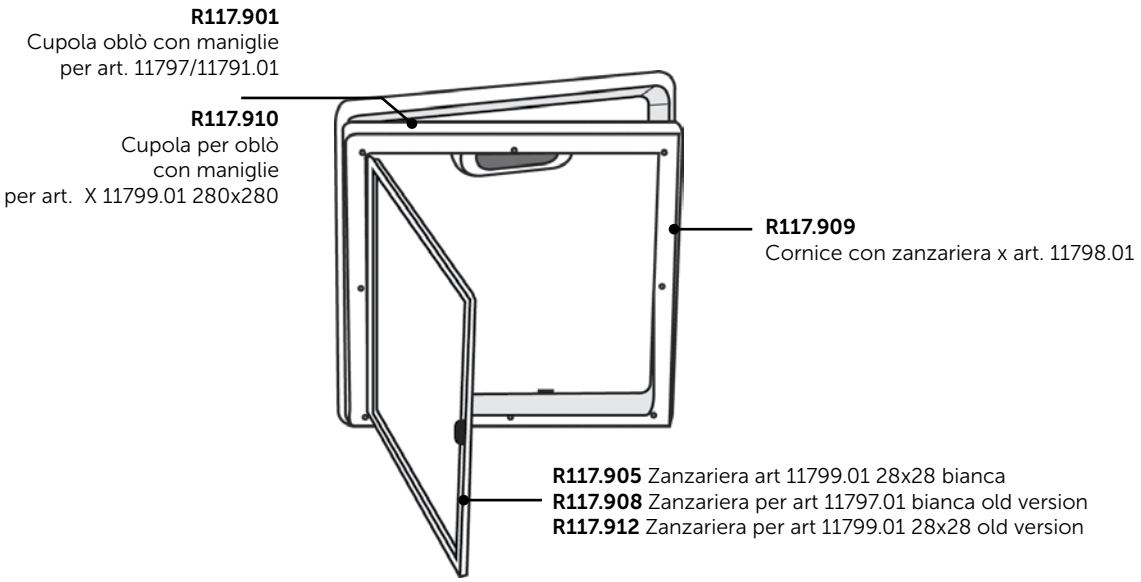

Ricambi per oblò "TF40"

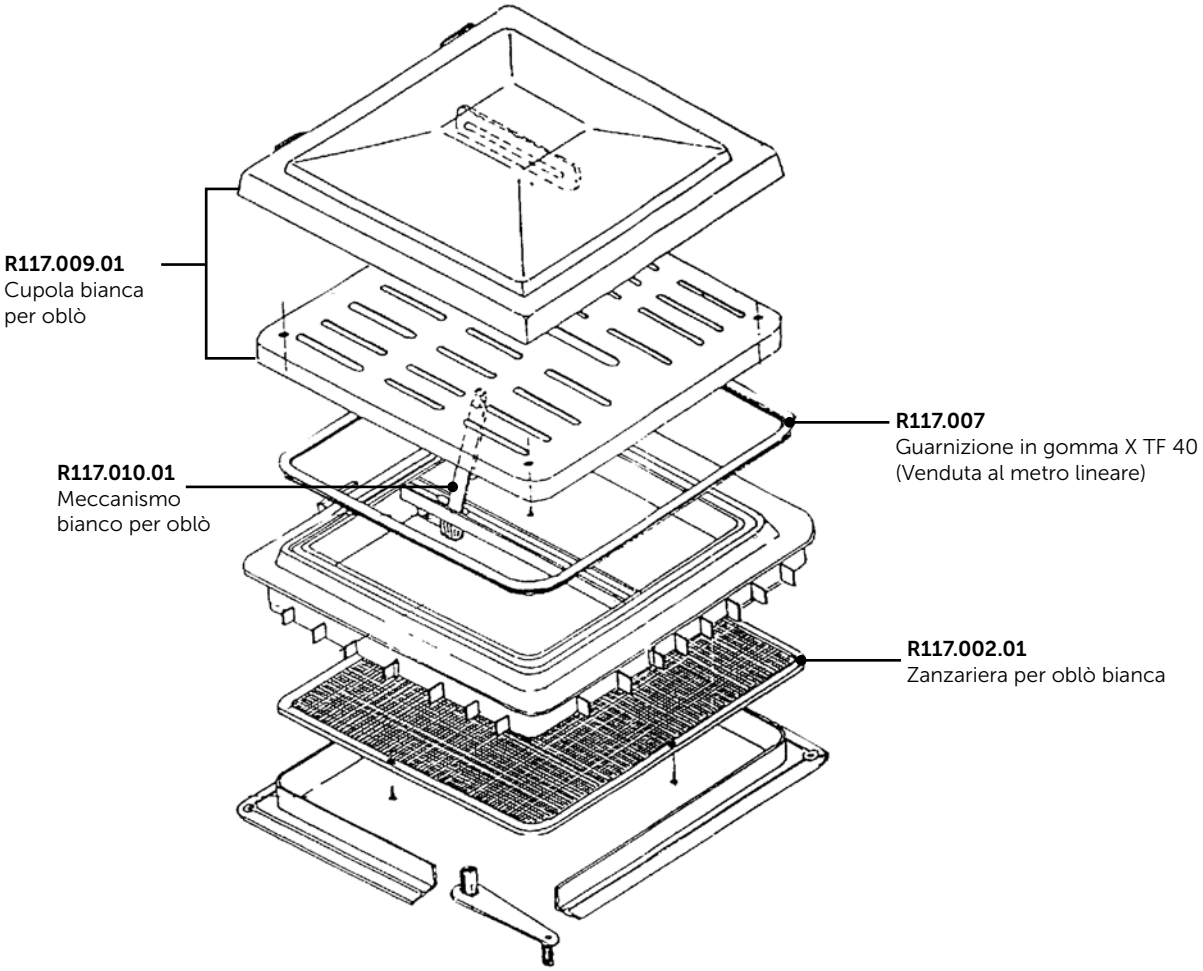

ALTRI CODICI DISPONIBILI:

R117.004.01 - Fascetta fermamanovella BIANCA

Condizioni generali di fornitura —09.2026

Per la formulazione dell'ordine da inviare tramite mail o fax:
- Ragione sociale-carta intestata;
- Codice prodotto, descrizione e quantità;
- Eventualmente note, quali condizioni particolari, destinazione merce diversa dalla predefinita.

CONSEGNA MERCE

Tutti i prodotti sono da intendersi franco ns/magazzino, quando non diversamente concordato, con addebito delle spese di trasporto in fattura (salvo porto assegnato o ritiro cliente). Eventuali danni se non correttamente contestati al corriere secondo le condizioni contrattuali, restano a carico del destinatario.

SPESE D'IMBALLO

Per i seguenti articoli verrà addebitato un costo ulteriore in fattura:
- Profili d'alluminio da 5mt, confezionamento con eventuale taglio a misura € 10,00 fino a 10 barre, € 20,00 oltre le 10 barre;
- Compensati in foglio, € 8,00 per confezione (N.B. per una miglior integrità del contenuto, suggerito min. 3 fogli)
- Vetroresina tetto/pareti € 20,00 per imballo e taglio su misura;
- Finestre e cupole di ricambio (esclusi prodotti Dometic) € 7,00 per singolo imballo;
- Moduli fotovoltaici € 7,00 per ogni singolo imballo;
- Spedizione su pallet a perdere, contributo pari a € 5,00, mezzo pallet a perdere contributo pari a € 3,50;
- Spedizione verande oltre i 4,50mt, contributo extra imballo pari a € 12,00;
- Spedizione su pallet a perdere fuori misura per rotoli vetroresina € 15,00.

SPESE DI GESTIONE

- Per eventuale gestione di triangolazione ordini, verrà addebitato in fattura un costo pari a € 7,00 per singolo ordine;
- Per tutte le fatture relative alla gestione di Triangolazione con imponibile pari o inferiore a € 150,00 verrà applicato un costo di gestione pari a € 13,50 + IVA per singola fattura.

SPESE AMMINISTRATIVE

- Per eventuali gestioni di pratiche bancarie, compresi insoluti, verrà addebitato un costo pari a € 12,00 per singola pratica;
- Per ogni ricevuta bancaria emessa sarà addebitato in fattura un contributo spesa pari a € 3,10.

SERVIZIO ASSISTENZA E POST VENDITA

Per richieste di informazioni tecniche, e/o per assistenza e garanzia, è necessario inoltrare la richiesta utilizzando l'apposito modulo da inviare esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo: info@vecamplast.it.

PAGAMENTI

Prima fornitura: pagamento anticipato. Forniture successive verranno evase alle condizioni concordate (purché vengano forniti elementi di informazione atti a garantire la solvibilità). Le eventuali R.B. respinte annulleranno eventuali ordini in corso. Trascorso il termine stabilito per il pagamento, decorreranno gli interessi commerciali.

REGOLAMENTO RECLAMI / RESI MERCE

- Le caratteristiche tecniche ed estetiche degli articoli sono indicative e possono essere variate in qualsiasi momento e non possono essere considerate per eventuali reclami.

- L'azienda non accetta alcun reso di materiale non autorizzato (sprovvisto del modulo di reso autorizzato).

- Tutti i reclami e le richieste di reso merce, qualunque sia la loro natura, dovranno essere notificate all'indirizzo e-mail: info@vecamplast.it fornendo contestualmente il modulo di reso compilato in ogni suo campo.

GARANZIE

Si garantisce che il prodotto fornito è esente da vizi (ai fini di un uso normale).
La garanzia legale ha una validità di un anno dalla data di spedizione del bene. Entro tale periodo (previa notifica scritta entro 8 gg dalla comparsa del vizio/difetto), VECAMPLAST SRL si impegna a sostituire i pezzi riconosciuti difettosi per cause dipendenti dal materiale o dalla lavorazione, purché non siano stati modificati/alterati dagli utenti.

La responsabilità VECAMPLAST SRL resta limitata strettamente alla sostituzione dei pezzi difettosi: si declina pertanto ogni ulteriore responsabilità per qualunque conseguenza/danno derivante dalla merce fornita, inclusa la manodopera per operazioni di smontaggio/montaggio e per l'eventuale acquisto di parti complementari.

La garanzia non comprende in alcun modo la manodopera necessaria alla sostituzione dei materiali, le spese di trasferte o trasporto di qualsiasi natura. Non è ammesso nessun rimborso per le spese accessorie sostenute. Ogni diversa garanzia, anche di legge, deve ritenersi esclusa e superata dalle presenti condizioni. Accettando le presenti condizioni di vendita, l'acquirente rinuncia espressamente ad avvalersi del diritto di regresso.

SIMBOLOGIA PRODOTTI

BA I Barra
CO I Confezione
CP I Coppia
KG I Chilogrammi
MT I Metri
PZ I Pezzi
RT I Rotolo
MQ I Metro quad


RAEE

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Con l'entrata in vigore della Direttiva Comunitaria RAEE, Vecamplast srl come rivenditore di prodotti elettrici ed elettronici, si impegna ad applicare l'Eco contributo per sostenere costi di smaltimento. In caso di variazioni dovute a eventuali cambiamenti del contributo stesso, non dipendenti da Vecamplast srl, verranno apportati i dovuti adeguamenti al listino in vigore.


NOTA BENE

Le restanti condizioni generali sono da considerarsi parte integrante di ogni ordine.


Ricevimento merci e riserve di controllo specifiche



All'arrivo del trasportatore verificate sempre l'integrità e il numero dei colli. In caso di opposizione da parte del trasportatore RIFIUTATE LA MERCE!




Se la merce è ok, potete firmare per ricevuta.




Se gli imballi sono danneggiati, in cattivo stato indicate la riserva specifica sulla nota di consegna: RIFIUTATA, COLLI DANNEGGIATI, COLLI APERTI, COLLI MANCANTI, COLLI BAGNATI ECC...
Fate sempre una copia o una foto della riserva!

APERTURA COLLI



Entro 48 ore dal ricevimento merce controllate l'integrità degli articoli così da segnalarci eventuali anomalie. Le eventuali anomalie di trasporto devono essere comunicate tassativamente all'indirizzo info@vecamplast.it.

MERCE ERRATA/DA SOSTITUIRE



Se la merce ricevuta non è conforme all'ordine o, dopo l'accettazione della richiesta di intervento, deve essere sostituita, vi sarà inviato l'articolo sostitutivo previo pagamento. Al rientro della merce sostituita verrà effettuata una nota di credito.



L'apposizione della dicitura "RISERVA DI CONTROLLO" NON ha valore, pertanto non potrà essere dato corso a nessuna sostituzione/reintegro di merce rotta.

Note

Note

Note

Note

Note

INDICE ALFABETICO

A	Pag.
Accessori aggiuntivi per tendalini Thule	90 - 115
Accessori arredo bagno	278
Accessori doccia	291
Accessori per batterie	416 - 417
Accessori per canalizzazione aria calda Truma	358 - 359
Accessori per frigoriferi	48 - 49
Accessori per impianti tv	451
Accessori per portabici Thule	145 - 151
Accessori per porte e portelloni	235 - 238
Adattatori Thule	72 - 89
Adesivi per incollaggio	260 - 271
Adesivi-incollaggio plastiche	265 - 268
Aeratore permanente a tetto	392
Aerazione e ventilazione	392 - 395
Aks Alko	201
Antenne TV terrestri	443 - 446
Antifurti per caravan e rimorchi	207
Antigelo per serbatoi acque grigie	466
Arredo bagno	274 - 275
Aspiratori per bagno e cappa aspirante	392 - 395
Attivatori-pulitori	268
Attrezzaggio garage	29 e 174 - 177

B	Pag.
Barbecue a gas bibiq e accessori	374 - 375
Batterie servizi agm	410 - 415
Batterie servizi litio	410 - 415
Baule portabombole	252 - 253
Bocchettoni carico acqua	296 - 305
Boiler a gas e accessori	329 - 331
Boiler elettrici	328 - 329
Braccetti di ricambio Dometic Seitz	499 - 501
Braccetti di ricambio finestre a compasso	230 - 232
Bustine wc	462 - 467

C	Pag.
Canaline elettriche	437 - 439
Caricabatterie	418 - 420
Carta igienica speciale	462 - 467
Cartello carichi sporgenti	145 - 151
Cartucce di ricambio per Miscelatori	287 - 295
Catarifrangenti	455 - 459
Centraline complete per Camper & Van	421 - 422
Cerniere per mobili e arredo	15 - 19
Cerniere per porte e portelloni	235 - 238
Colle poliuretaniche	260 - 271
Compensati nobilitati	8 - 10
Condizionatori a tetto	454
Convertitori di carica DC-DC	418 - 420
Copribici Thule	145 - 151
Copritimone	201 - 213
Copriviti adesivi per interni	12
Copriviti esterni	259
Cornici portelloni	239
Cric per caravan	201 - 213
Cunei livellamento Thule	162 - 173

D	Pag.
Detergente/sgrassatore	462 - 467
Detergenti elimina strisce nere	462 - 467
Detersivo piatti	462 - 467
Doccette e tubi flessibili	290 - 295

F	Pag.
Fanaleria laterale	455 - 459
Fanaleria per camper e caravan	455 - 459
Fanaleria posteriore caravan e rimorchi	455 - 459
Fermaporte	235 - 238
Finestre complete Dometic Seitz a compasso	223 - 229
Finestre complete Dometic Seitz scorrevoli	223 - 229
Finestre di ricambio Dometic Seitz	499 - 501
Finestre di ricambio NRF	230 - 232
Finestre per van Masis	223 - 229
Fissamobili	15 - 19
Frigoriferi a compressore	38 - 47
Frigoriferi ad assorbimento trivalenti	38 - 47

G	Pag.
Gambe tavolo	23 - 26
Gancio traino Thule Veloswing	140 - 145
Giunti a sfera	206 - 209
Gradini-step Thule	492 - 496
Griglie di aerazione per frigoriferi Dometic	48 - 49
Griglie di ventilazione	392 - 395
Grondaia multiuso adesiva	112 - 113
Guarnizioni di ricambio per cassette wc	279 - 286
Guarnizioni porte-portelloni	235 - 238

I	Pag.
Impianto gas e accessori	370 - 371
Interruttori e prese	437 - 439
Inverter onda modificata	423 - 425
Inverter onda pura	423 - 425

K	Pag.
Kit centraline camper-van	421 - 422
Kit controllo livelli serbatoi	306 - 312
Kit fissaggio per serbatoi acqua	306 - 312
Kit fresh-up set toilette thetford	279 - 286
Kit martinetti	201 - 213
Kit renew toilette dometic	279 - 286
Kit riparazione teli tendalini Thule	114
Kit ventole frigo	48 - 49


L	Pag.
Lavabi ad angolo bagno	275
Lavandini bagno	275
Lavelli inox	362 - 364
Linea pulizia ed igienizzanti	462 - 467
Liquidi wc per cassette toilette	462 - 467
Livelle	162 - 173
Luci a led	426 - 436
Luci d'ingombro	455 - 459
Luci led per tendalini Thule	110 - 111

M	Pag.
Maceratore Clean Evolution	284 - 285
Maniglie per finestre	230 - 232 e 499 - 501
Maniglione di sicurezza Thule	246 - 249
Minuterie per mobili	15 - 19
Miscelatori e rubinetti acqua	287 - 295
Moduli fotovoltaici e accessori	398 - 409
Molle a gas per porte e portelloni	235 - 238
Molle e ammortizzatori	178 - 213
Movimentatori caravan e rimorchi	198 - 200

O	Pag.
Oblò dometic	380 - 383
Oblò MaxxAir	384 - 387
Oblò mpk	388 - 391
Oblò panoramici dometic	380 - 383
Oblò TF40	388 - 391
Oblò Thule e accessori	378 - 379
Oblò ventilati Thule	378 - 379
Organizer Thule	174 - 177
Oscuranti cabina	216 - 222
Oscuranti-zanzariera a cassetta Rollos NRF	216 - 222
Oscuranti-zanzariera rastrollo	216 - 222

P	Pag.
Pannellature interne van	31 - 35
Pannelli frontali e laterali Thule	90 - 97
Paraspruzzi anteriori/posteriori	252
Paraurti ducato 1° serie	253
Parete attrezzata per bagno	274
Passatetti	404 - 409
Pavimento in VTR	254 - 258
Pedane per piatti doccia	274
Piani cottura Can e Dometic	360 - 364
Piatti doccia	274
Piedini d'appoggio	201 - 213
Piedini di stazionamento	201 - 213
Pistole per incollaggio e adesivi	260 - 271
Plafoniere a led da esterno Sopraporta	426 - 436
Plafoniere a led da interno	426 - 436
Pomelli e rosette	20 - 22
Pompe a pressione	324 - 326
Pompe ad immersione	327 - 328
Porta tv	450
Portabici da furgone-van Thule	134 - 137
Portabici da gancio traino Thule	141 - 144
Portabici da garage Thule	118 - 119
Portabici da timone Thule	138 - 140
Portabici parete posteriore Thule	120 - 133
Portapacchi e scalette Thule	152 - 161
Portapacchi per furgoni-van Thule	152 - 157
Porte e portelloni	233 - 234
Portelloni su misura-preventivi	233 - 234
Prese e spine 7-13 poli	440
Prese e spine e adattatori 220 volt	441 - 442
Prese esterne 220 volt	441 - 442
Prese esterne acqua e accessori	313 - 315
Prese esterne gas e accessori	372
Profili angolari per mobili	14

Profili in alluminio	259
Profili in pvc per mobili	14
Profili strutturali per pareti/tetto/pavimento	13
Prolunghe e accessori 220 volt	441 - 442
Push-lock e mini	20 - 22
R	**Pag.**
Raccorderia gas	370 - 371
Raccordi e portagomma acqua	322 - 323
Raccordi rapidi acqua	322 - 323
Rafter Thule	110 - 111
Rampa per garage	201 - 213
Regolatore di carica per moduli fotovoltaici MPPT-PWM	404 - 409
Regolatori gas truma e accessori	365 - 369
Resistenze per serbatoi acqua	306 - 312
Reti portaoggeti e smartphone	29 - 30
Reti salvacaduta e reti letto	27 - 28
Retrocamere e accessori	452 - 453
Riattivatore-rigenerante plastiche	392 - 395
Ricambi e accessori per boiler e stufe Truma	332, 503
Ricambi gradini-step Thule	490 - 494
Ricambi oblò Dometic	510 - 516
Ricambi oblò panoramici Dometic	510 - 516
Ricambi oblò TF40 e mpk	517 - 518
Ricambi per barbecue a gas bibiq	375
Ricambi per finestre	499 - 501
Ricambi per finestre Dometic seitz	499 - 501
Ricambi per frigoriferi Dometic	500 - 502
Ricambi per portabici Thule	486 - 489
Ricambi per porte e portelloni	499 - 501
Ricambi per tendalini Dometic	482 - 485
Ricambi per tendalini Thule	470 - 481
Ricambi tessuti oscuranti e Zanzariera Dometic Seitz	499 - 501
Riduttori di pressione acqua	313 - 315
Riscaldatore ad aria/gasolio	339 - 359
Riscaldatore ad acqua/gasolio	336 - 338
Rotori e chiavi	240 - 245
Rubinetti di scarico serbatoi	322 - 323
Rubinetti e miscelatori	287 - 295
Ruote e ruotini	201 - 213
S	**Pag.**
Scalette da interno e ricambi	27 - 28
Scalette esterne Thule	158 - 161
Selettore automatico per batterie servizi	416 - 417
Sensori parcheggio	452 - 453
Sensori Touch	437 - 439
Serbatoi acqua	296 - 305
Serbatoi acqua sagomati	296 - 305
Serbatoi di recupero	316 - 321
Serbatoi/bomboloni gpl	373
Serrandine ante e porta bagno	37
Serrature di sicurezza aggiuntive Thule	246 - 249
Serrature esterne portelloni	240 - 245
Serrature esterne STS	240 - 245
Serrature esterne Zadi	240 - 245
Serrature per arredo d'interno	20 - 22
Serrature porte bagno	20 - 22
Sifoni e pilette	276 - 277
Sigillanti-Adesivi	260 - 271
Sistema di scarico acque grigie Reich	316 - 321
Sistema riscaldamento combinato	336 - 338
Sistemi retrovisivi e retromarcia	452 - 453
Sonda acqua	306 - 312
Sospensioni ad aria Top Drive	184 - 197
Spazzoloni	333
Spine e prese 7-13 poli	440
Sterilizzante per impianti idrici	462 - 467
Strisce a led ed accessori	110 - 111 e 426 - 436
Strutture tavolo ed estensioni	23 - 26
Supporti per moduli fotovoltaici	404 - 409
Supporto piedini d'appoggio	201 - 213
T	**Pag.**
Tappi copriviti esterni/interni	12 e 259
Tappi per pilette di scarico	276 - 277
Tappi per serbatoi acqua	296 - 305
Tendalini a parete Thule	52 - 63 e 72 - 81
Tendalini a tetto Thule	64 - 69 e 82 - 89
Tensori di sicurezza Thule	112 - 113
Terostat profilato Henkel	260 - 271
Tetti sollevabili	180 - 183
Toilette a cassetta Dometic	279 - 286
Toilette a cassetta Thetford	279 - 286
Toilette portatili	279 - 286
Traslatori per tavolo	23 - 26
Tubi e avvolgitori acqua	333
Tubi in pvc per alimenti	296 - 305
Tubi per ventilazione aria	358 - 359
Tv led	447 - 449
V	**Pag.**
Valvola elettricità 2" e accessori	316 - 321
Valvole serbatoi da 1"1/2 e accessori	316 - 321
Valvole serbatoi da 3" e accessori	316 - 321
Vaschette Dometic	362 - 364
Verande Thule	102 - 109
Vetroresina tetto/pareti	254 - 258
Z	**Pag.**
Zanzariere di ricambio Dometic Seitz	499 - 501
Zanzariere porte scorrevoli	36

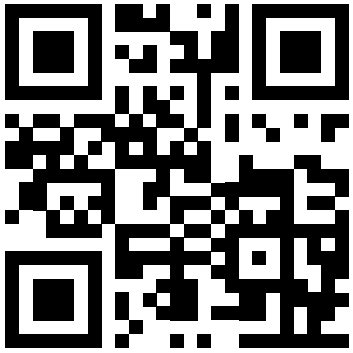

vecamplast.it

vecamplast

Via dell'Industria n. 19
35030 - Cervarese S.
Croce (PD) - Italia

Tel.: +39 049 9901652