VECAM®

PREMIUM RV EQUIPMENT

CATALOGO

ed. 5.9. **2026**

Componenti tecnici e accessori per **veicoli ricreazionali**




ESPERIENZA E AFFIDABILITÀ

PRODOTTI DI QUALITÀ

ASSISTENZA TECNICA

SOLUZIONI PER PRIMO IMPIANTO

N°1 CHOICE AMONG DEALERS AND PROFESSIONALS

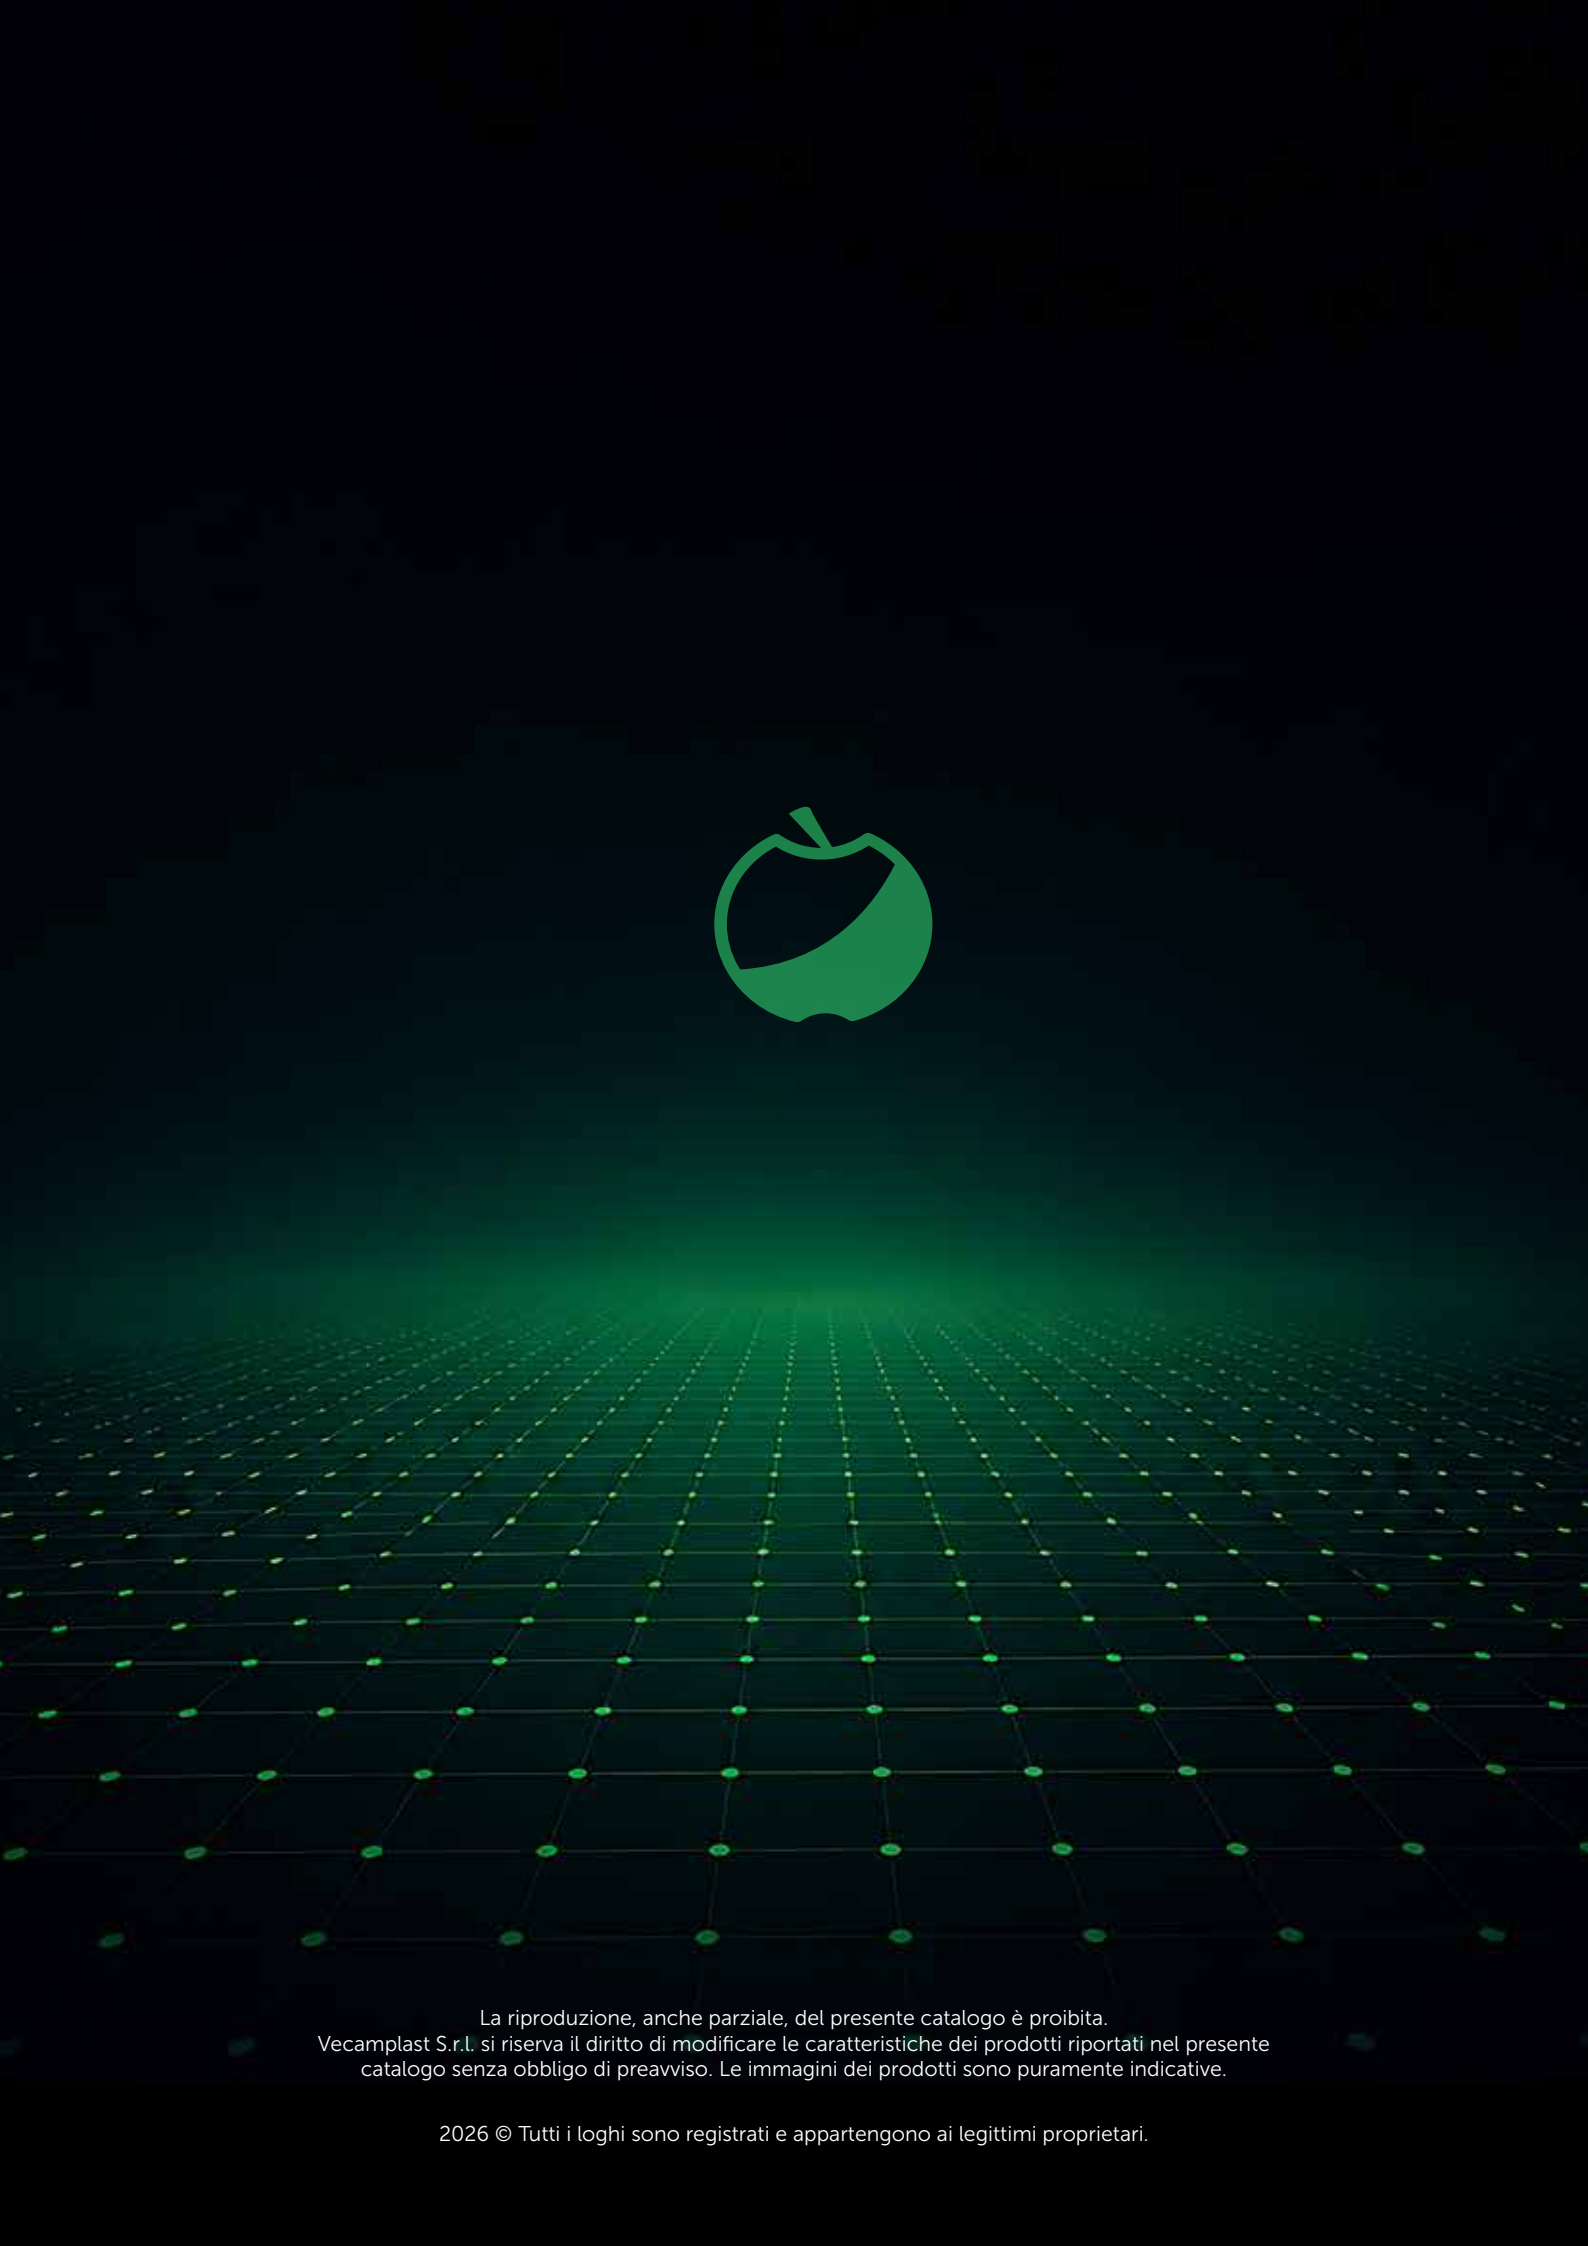

La riproduzione, anche parziale, del presente catalogo è proibita.
Vecamplast S.r.l. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti riportati nel presente catalogo senza obbligo di preavviso. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative.

2026 © Tutti i loghi sono registrati e appartengono ai legittimi proprietari.

VECAM®
PREMIUM RV EQUIPMENT

CATALOGO **2026**

Benvenuti in VECAM



Componenti, accessori e ricambi per veicoli ricreazionali e allestimenti speciali

VECAM è il marchio con cui Vecamplast presenta la propria gamma di componenti, accessori e ricambi per veicoli ricreazionali e allestimenti speciali.

La linea nasce dall'unione tra progettazione tecnica, funzionalità e qualità dei materiali, con l'obiettivo di offrire soluzioni affidabili per camper, caravan, van e veicoli speciali.

Attraverso un costante lavoro di ricerca e sviluppo, VECAM propone prodotti per l'esterno e per l'interno del veicolo, studiati per migliorare comfort, praticità, sicurezza e durata nel tempo.

Qualità, sicurezza e affidabilità guidano ogni fase del nostro lavoro. I prodotti sono sottoposti a controlli accurati e sviluppati nel rispetto delle normative europee e internazionali, con attenzione alla sostenibilità, alla scelta dei materiali e ai processi produttivi.

Scopri il portale B2B VECAM

Accedi a www.vecamplastb2b.it e consulta l'ampia gamma di accessori e ricambi per veicoli ricreazionali e allestimenti speciali.

Nell'Area Riservata potrai:

- verificare disponibilità e prezzo di ogni articolo;
- acquistare in modo rapido e diretto;
- inserire note o richieste specifiche per ogni ordine;
- consultare il prezzo consigliato al cliente IVA inclusa.

QR code prodotto

I QR code presenti nel catalogo permettono di raggiungere rapidamente la scheda prodotto specifica sul portale B2B.

Per accedere al servizio riservato agli operatori, invia una richiesta a **info@vecamplast.it**



Indice Generale

Sezione	*pag.*
Interni cellula	6 - 49
Tendalini e verande	50 - 115
Trasporto e carico	116 - 177
Telaio e sospensioni	178 - 213
Finestre, porte e serrature	214 - 249
Materiali e finiture	250 - 271
Acqua	272 - 333
Gas e riscaldamento	334 - 375
Ventilazione e sicurezza	376 - 395
Elettricità	396 - 459
Chimici	460 - 467
Ricambi	468 - 519
Condizioni generali	520 - 521
Ricevimento merci	522
Note	523 - 527
Indice alfabetico	528 - 529



Indice

Interni cellula

Sezione	*pag.*
Compensati nobilitati	8 - 9
Vetroresina	10
Copriviti adesivi	11
Copriviti e profili per mobili	12 - 13
Profili per mobili e pavimento	14
Minuterie per mobili	15 - 19
Minuterie per mobili e serrature d'interno	20 - 22
Gambe tavolo	23 - 26
Reti e scalette	27 - 28
Sistemi di ancoraggio e portaoggetti	29
Portaoggetti	30
Pannellatura interna	31 - 35
Zanzariere	36
Arredo mobili	37
Frigoriferi	38 - 47
Accessori per frigoriferi	48 - 49


link B2B

Compensati nobilitati in pannelli da 0,3 cm


Da 220 x 122 x 0,3 cm. Finito da un lato.
Mazzetta finiture compensati by Vecam disponibile su richiesta
Vecam consiglia: per un trasporto più sicuro, si consiglia l'acquisto minimo di 3/5 fogli anche misti
VENDUTI SINGOLARMENTE




40130.45
Praga - Sea Mobilvetta



40130.99
Bianco Pvc




40130.66
Triper Pvc



40130.53
Nuvolato Beige Trigano



40130.57
Righe Sea



40130.77
Linnen Pvc White In Rilievo



40130.58
Ciliegio Joint



40130.62
Faggio Linemann



40130.63
Tavolato Sea

40130.64
Sabbia Effetto Pergamena Laika



40130.67
Rovere Foscari Orizzontale

link B2B

Compensati nobilitati in pannelli da 0,3 cm

Da 223 x 123 x 0,3 cm. Finito da un lato.
Mazzetta finiture compensati by Vecam disponibile su richiesta
Vecam consiglia: per un trasporto più sicuro, si consiglia l'acquisto minimo di 3/5 fogli anche misti
VENDUTI SINGOLARMENTE



40130.51
Tasmania Sea



40130.71
Amberes



40130.73
Rovere Rosa



40130.74
Grigio Cn2352



40130.75
Avorio Sirius Beige



40130.78
Elsbeer Letron

link B2B

Compensati nobilitati su due lati in pannelli da 1,2 cm

Da 223 x 123 x 1,2 cm. Finito su due lati.
Mazzetta finiture compensati by Vecam disponibile su richiesta
Vecam consiglia: per un trasporto più sicuro, si consiglia l'acquisto minimo di 2/3 fogli anche misti
VENDUTI SINGOLARMENTE



40131.71
Amberes



40131.73
Rovere Rosa

VETRORESINA

Laminati e pannelli per interni

Rivestimenti per pareti, pavimenti, soffitti e divisori

link B2B


Vetroskin

Sono **laminati** studiati per la realizzazione di pareti e pavimenti (Vetroskin Delta T900 solo pareti) e sono ottenuti dall'abbinamento di un MAT (o di un MAT e una STUOIA) in fibra di vetro con resine poliestere. Questi laminati presentano una **superficie antiscivolo impermeabile e facilmente lavabile**. Da applicare/utilizzare su pareti - pavimenti interni (no uso esterno).

VANTAGGI

- Superficie ruvida antiscivolo;
- Buona resistenza agli agenti atmosferici;
- Alta stabilità UV;
- Buona impermeabilità;
- Buona resistenza chimica;
- Buon isolamento elettrico;
- Buona resistenza all'abrasione;
- Facilità di pulizia.

Vetroskin Delta T900

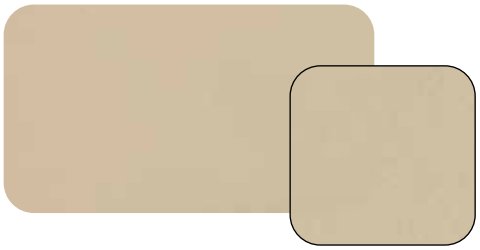


(utilizzato da Rimor - Giottiline)

44227.40

Applicazione	**Pareti e soffitti**
Colore	**Beige 4593**
Misura lastra	**225 x 125 mm**
Spessore	**2,1 mm**
Peso	**3,5 Kg/m²**

Vetroskin Levant G30/30

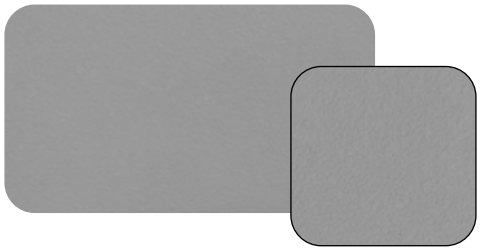

44226.70

Applicazione	**Pareti e pavimenti**
Colore	**Grigio Ral 7040**
Misura lastra	**225 x 125 mm**
Spessore	**1,4 mm**
Peso	**2,0 Kg/m²**

Vetroformex

link B2B

Studiato **per realizzare rapidamente divisori e pareti** nei veicoli ricreazionali, uffici mobili, veicoli speciali e mobilhome .



VANTAGGI

- Finitura liscia da entrambi i lati;
- Non bordato;
- Ottima lavorabilità;
- Impermeabile;
- Leggero;
- Colore bianco lucido.

42225.01

Dimensioni foglio	**220 x 122 x 1,9 cm**

Copriviti adesivi

Copriviti **per nascondere i fori delle viti**. Rivestimento adesivo.
Disponibili in 16 differenti colori di finitura dei mobili.



COLORI STANDARD

Diametro 13 mm
Pezzi per foglio n° 20

21800.1
Bianco



21800.2
Effetto griglia



21800.3
Rovere chiaro

21800.4
Avorio



21800.5
Crema



21800.6
Nero



21800.7
Grigio



21800.8
Ciliegio



21800.9
Faggio



21800.10
Cenere



21800.11
Mogano



21800.12
Noce



21800.13
Pino



21800.14
Rovere scuro



21800.15
Wengè




21800.16
Metallo alluminio

link B2B

Tappo copriviti

Diametro massimo 3,5 mm **Completo di basetta per viti**
Quantità 300 pz






ART.	COLORE
22140.01	Bianco
22140.70	Grigio scuro
22140.71	Grigio RAL 9006
22140.11	Avorio

link B2B

Cappucci di copertura viti

Utilizzabile con viti di diverse dimensioni, la rondella basetta prodotta in polipropilene, resistente e durevole nel tempo integrata riduce i tempi di inserimento/montaggio.
Fornisce una finitura precisa e pulita.
Versione maxi Ø 17,5 mm (ideale per ripristino fasce, bandelle laterali, ecc...).



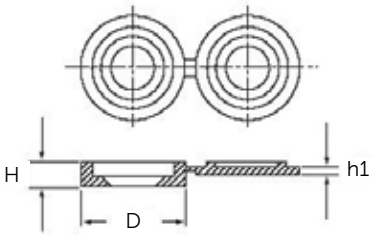

ART.	COLORE	DIMENSIONI			ADATTO ALLE DIMENSIONI DELLE VITI		QUANTITÀ
		D	H	h1	imperiale (Svasata)	metrico (mm) (Euroscrew)	
22141.01	Bianco	13,6	3,4	1,0	N. 6-12	3,5-6,0	100 pz
22141.95	Nero	13,6	3,4	1,0	N. 6-12	3,5-6,0	100 pz
22142.01	Bianco	17,5	5,0	1,0	N. 10-12	5,0-6,0	100 pz
22142.95	Nero	17,5	5,0	1,0	N. 10-12	5,0-6,0	100 pz

link B2B

Profilo di compensazione in pvc morbido



ART.	INFO.	COLORE
41364.01	Colore bianco per giunzione bandelle/pareti esterni veicoli ricreazionali	Bianco
41364.TP	Colore trasparente per interni universale	Trasparente

Venduto in rotolo da 100 m.

link B2B

link B2B **KOMPLAST**


Profili strutturali in pvc espanso

Ideali sia per le riparazioni sia per la creazione ex novo di pareti o pavimentazioni, costituiscono un'eccezionale alternativa alle travi in legno, in quanto il materiale composito di cui sono realizzati li rende perfettamente impermeabili, resistenti ad infiltrazioni ed umidità. Sagomabili a seconda delle proprie necessità. Finitura della superficie rigata. Per favorire una migliore adesione del collante è possibile irruvidire la superficie spazzolandola.

Barra da 2,50 mt **Quantità 1 barra**
Colore grigio chiaro



Profilo strutturale 60x30 in pvc espanso

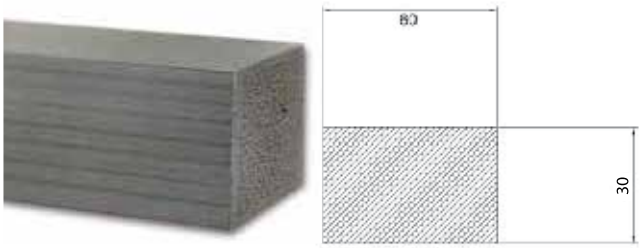


41514

Peso **550/600 Kg/m³)**

Per profili pareti-porte-finestre-gavoni
rifilabile a misura

Profilo strutturale 50x50 in pvc espanso

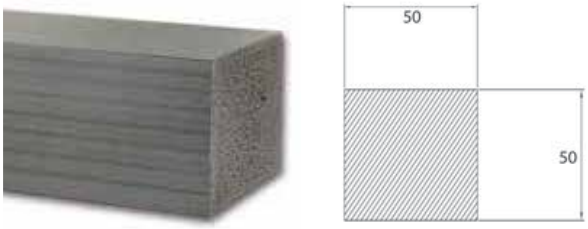


41511

Peso **550/600 Kg/m³)**

Per profili porte-finestre
rifilabile a misura

Profilo strutturale 38x30 in pvc espanso

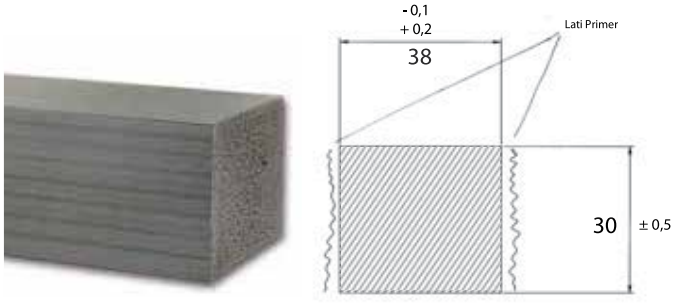


41512

Peso **550/600 Kg/m³)**

Per profili pareti-porte-oblò
rifilabile a misura

Profilo strutturale 50x25 in pvc espanso

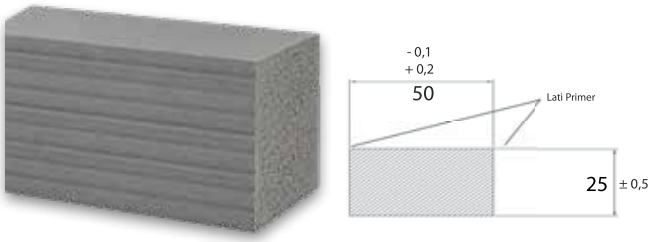

41513

Peso **400/450 Kg/m³)**


Per profili pareti-porte-finestre
rifilabile a misura

Profili per mobili e pavimenti

Alzatina salvagoccia

link B2B



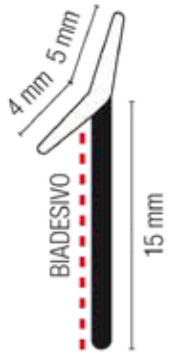


41361

Profilo autoadesivo con alzatina salvagoccia in silicone. Venduto in rotolo da 25 mt.

Profilo angolare per mobili in pvc estruso

link B2B



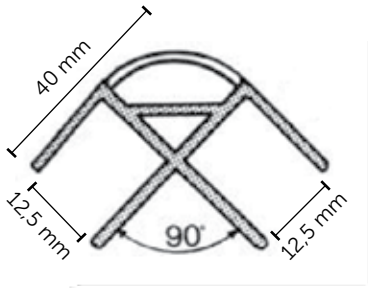


ART.	PRODOTTO	COLORE	QUANTITÀ	PESO
41500.70	Angolare rigido	Grigio scuro	Barra da 2,5 mt	0,60 Kg
41500.60	Angolare rigido	Marrone AL 8025	Barra da 2,5 mt	0,60 Kg
41500.71	Angolare rigido	Effetto alluminio	Barra da 2,5 mt	0,60 Kg

Profilo angolare per pavimenti in alluminio antiscivolo

link B2B



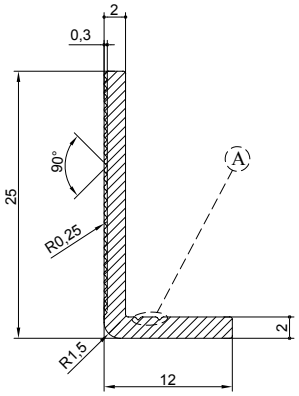

41219.AA

Peso	**0,40 Kg**
Quantità	**Barra da 2 mt**
Colore	**Grigio**

VECAM CONSIGLIA

Profilo ideale per proteggere e migliorare l'estetica del pavimento ingresso porta scorrevole, porte battenti posteriori di camper, van, minivan e allestimenti speciali.

Fissaggi e minuterie per mobili

Angolari, fissamobili, tappi e cerniere in plastica

Angolare per mobili a 4 fori


link B2B


Bianco


Beige


Grigio


Marrone



ART.	COLORE
22103.01	Bianco
22103.40	Beige
22103.60	Marrone
22103.70	Grigio

Fissamobile costruito in materiale plastico con copriviti.

Quantità 50 pz


Angolare per mobili a 2 fori

link B2B


Bianco


Beige


Marrone



ART.	COLORE
22104.01	Bianco
22104.40	Beige
22104.60	Marrone

Fissamobile costruito in materiale plastico a 2 fori con copriviti.


Quantità 50 pz

Fissamobile a 4 fori

link B2B


Bianco


Beige



ART.	COLORE
22105.01	Bianco
22105.11	Beige

Fissamobile costruito in materiale plastico a 2 fori per 2 lati.

Quantità 50 pz

Misure 40x15x15 mm

Tappo per fissamobile

link B2B



22101

Aggancio a 2 pioli.

Quantità 50 pz

Colore legno

Fissamobile circolare

link B2B



22100

Con sede, viti e aggancio per il tappino a 2 pioli.

Quantità 50 pz

Misure Ø: 25 mm | Prof.: 8,5 mm

Colore trasparente

Cerniera piana in polipropilene

link B2B



ART.	COLORE
22116.60	Marrone
22116.95	Nero

Per cassapanche.

Quantità 50 pz

Misure 44x41x3 mm

HÄFELE

Cerniere per mobili

Cerniera, Grass, Tiomos M0 125°

Per ante sottili con spessore 6-10 mm con ammortizzatore

link B2B




Ideale per ante sottili in HPL, MDF o materiale minerale senza foro cerniera. Rientro zero fino a 14 mm di appoggio con triplice ammortizzatore di chiusura integrato o con apertura automatica.





22741

Campo di applicazione	Per ante sottili con spessore a partire da 6 mm
Caratteristiche	Con ammortizzatore di chiusura
Tipo di collo	A collo alto
Per materiale anta	Laminato (HPL)
Lavorazione anta	Senza
Esecuzione	Pressofusione di zinco
Colore/finitura	Nichelato
Angolo di apertura	125°
Fissaggio gabbia	Da avvitare
Possibilità di regolazione	Regolazione lato 2 mm, Impostazione altezza -2.5–2,5 mm. Regolazione in altezza a seconda della base di montaggio
Montaggio	Sull'anta da avvitare

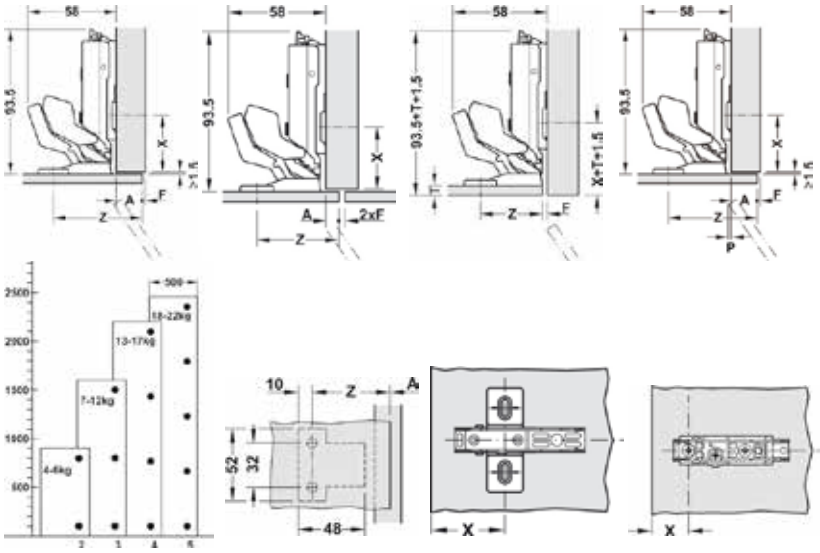


ACCESSORIO PER COMPLETARE CERNIERA, GRASS, TIOMOS M0 125°

Base di montaggio a croce, da avvitare.





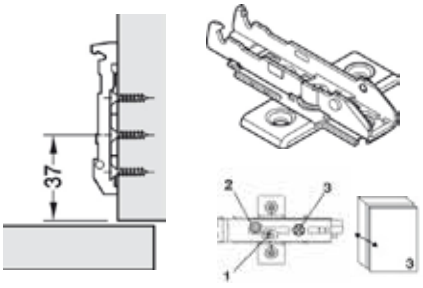

22741.C

HÄFELE

Cerniera a braccio corto

Per ante incernierate sottili con spessore anta a partire da 12 mm, con angolo d'apertura 95°, da avvitare, senza chiusura automatica.

link B2B

















22742


Campo di applicazione	Per ante incernierate sottili con spessore anta a partire da 12 mm
Caratteristiche	Senza chiusura automatica
Per materiale anta	Legno
Lavorazione anta	Foro gabbia
Esecuzione	Cup: Acciaio, Hinge arm: acciaio
Colore/finitura	Nichelato
Angolo di apertura	92°
Per spessore anta	≥12 mm
Per larghezza anta	≤400 mm
Per altezza anta	≤1.800 mm
Profondità di foratura gabbia	10,10 mm
Diametro di foratura gabbia	26,00 mm
Misura A	3–4 mm
Possibilità di regolazione	Regolazione laterale e in altezza
Montaggio	Anta da avvitare al mobile


Cerniera per ante a ribalta, CH 300


Per ante a ribalta fino a 2,1 kg, per montaggio a battuta, con ammortizzatore, da avvitare.

link B2B









22743

Campo di applicazione	Per ante sottili con spessore a partire da 6 mm
Caratteristiche	Con ammortizzatore di chiusura
Tipo di collo	A collo alto
Per materiale anta	Laminato (HPL)
Lavorazione anta	Senza
Esecuzione	Pressofusione di zinco
Colore/finitura	Nichelato
Angolo di apertura	125°
Fissaggio gabbia	Da avvitare
Possibilità di regolazione	Regolazione lato 2 mm, Impostazione altezza -2.5–2,5 mm, Regolazione in altezza a seconda della base di montaggio
Montaggio	Sull'anta da avvitare


Con apertura e chiusura automatica.
Forza di tenuta regolabile tramite vite (nel caso di cerniera per fissaggio controcollo).

Cerniera, Häfele Metalla Mini A 95°

Per fissaggio controcollo, da avvitare.

link B2B

HÄFELE

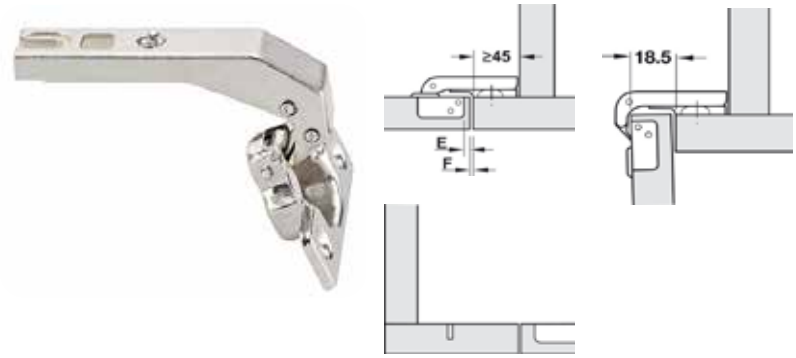

22744

Caratteristiche	Con chiusura automatica
Versione cerniera	Applicazione a controcollo
Tipo di collo	Dritte
Per materiale anta	Legno
Lavorazione anta	Foro gabbia
Esecuzione	Cup: Acciaio, Hinge arm: pressofusione di zinco
Colore/finitura	Nichelato
Angolo di apertura	95°
Fissaggio gabbia	Da avvitare
Schema di foratura	38/7.5
Possibilità di regolazione	Regolazione lato 2,5 mm, Impostazione altezza -2–2 mm, Regolazione in altezza tramite base di montaggio
Montaggio	Anta sul mobile con tecnica slide-on A


BASE DI MONTAGGIO A CROCE per Häfele Metalla mini A





22744.C

Con tecnica slide-on, regolazione in altezza ±2 mm tramite asola

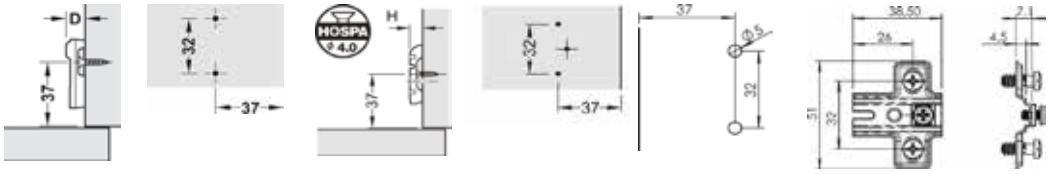


Cerniera per antine-porte bagno

Con perno rivettato in acciaio inox 30x22 mm

link B2B





22745


Esecuzione	Acciaio inox, AISI 304
Larghezza	30,00 mm
Larghezza totale	22,00 mm
Spessore aletta	0,80 mm
Diametro rullo	3,80 mm
Diametro viti	3,50 mm
Quantità di fori	4,00

Cerniera per antine-porte bagno

Con perno rivettato in acciaio inox 50x31 mm

link B2B





22746

Esecuzione	Acciaio inox, AISI 304
Larghezza	50,00 mm
Larghezza totale	31,00 mm
Spessore aletta	1,00 mm
Diametro rullo	5,00 mm
Diametro viti	3,00 mm
Quantità di fori	6,00

Chiusure, accessori e serrature d'interno

Griglie circolari da incasso
per mobili in materiale plastico

link B2B




ART.	COLORE
22128.01	Bianco
22128.11	Avorio
22128.60	Marrone

Quantità 20 pz
Diametro incasso Ø 60 mm

Chiusura magnetica
con forza 4 kg


link B2B

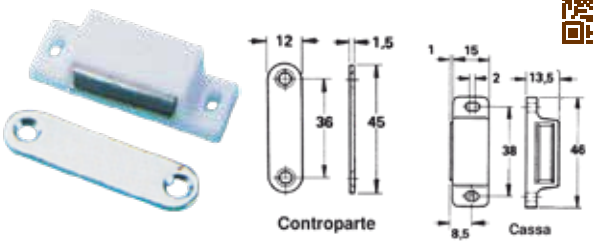

22750.01
Quantità 1 pz
Colore bianco
Con controbattuta metallica

Chiusura magnetica
con forza 6 kg

link B2B

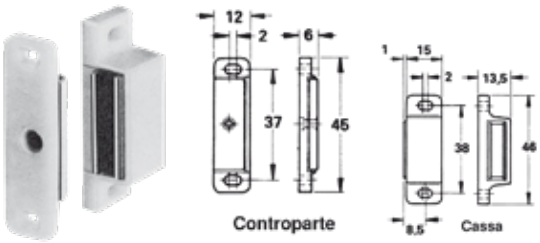

22751.01
Quantità 1 pz
Colore bianco
Con controbattuta metallica

Maniglia per serratura
ante armadio e porte bagno


link B2B



22656
Misure 30x57 mm (Ø 25 mm)
Colore marrone
Con perno da 7 mm

Pomello girevole
per serratura a scrocco da avvitare

link B2B



22640
Colore cromato opaco
Con perno da 7 mm
Con vite di fissaggio

Serratura Push-Lock
per porte bagno


link B2B



22663.60
Colore marrone
Per aste profilate divise Ø 6 mm
Predisposta per applicazione stanghette
Completa di 2 ganci fermastanghette
Utilizzabile sia a DX che a SX
Da azionare bilateralmente
A pulsante

Serratura Push-Lock
per antine armadio

link B2B



ART.	INFO	COLORE
22664.01	• Da azionare unilateralmente • A pulsante	Bianco
22664.60		Marrone

Rosetta "16 mm"
per serratura Push-Lock

link B2B



ART.	COLORE
22679.01	Bianco
22679.70	Satinato
22679.60	Marrone

Quantità 1 pz

Pomello
per serratura Push-Lock

link B2B




ART.	COLORE
22673.01	Bianco
22673.70	Satinato
22673.60	Marrone

Quantità 1 pz

Angolare di chiusura
per serratura ad aste rotanti Symo PL

link B2B



22635
Misure 53x12x10 mm
Spessore 3 mm
Colore grigio
Materiale plastica
Da avvitare

Perno di chiusura
per asta profilata serratura ad aste rotanti


link B2B



22632
Colore nichelato lucido
Con piastra da avvitare

Asta profilata
per serratura ad aste rotanti


link B2B



22631
Diametro 6 mm
Lunghezza 2000 mm
Colore nichelato
Materiale acciaio
Disponibile su misura fino a 6000 mm

Guida asta
per asta profilata serratura ad aste rotanti

link B2B

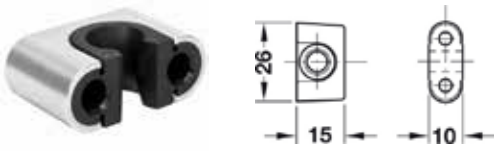

22633
Diametro 6 mm
Colore nichelato
Per aste Ø 6 mm
Da avvitare

Ganci asta
per asta profilata serratura ad aste rotanti


link B2B



22634
Diametro 6 mm
Colore nichelato
Per aste Ø 6 mm
Da avvitare
Fornita a coppia

Serratura per ante:
armadio e porte bagno


link B2B

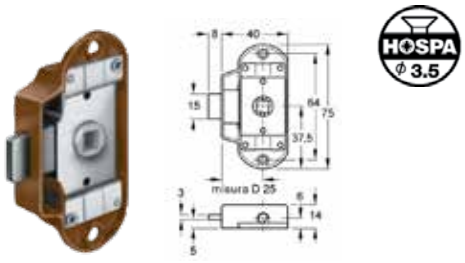

ART.	INFO.
22637	Predisposizione alloggiamento maniglia da 25 mm versione DX
22638	Predisposizione alloggiamento maniglia da 25 mm versione SX

Incontro
per scrocchi e chiavistelli

link B2B

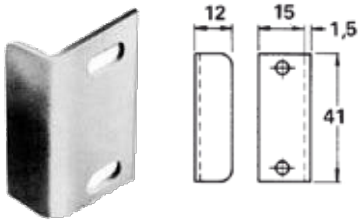


ART.	MISURE
22828	40x13x12 mm
22829	41x25x12 mm

Colore nichelato
Quantità 10 pz

Serratura Mini Push-Lock

link B2B


Serratura a pulsante per ante, stipetti, porte armadio. Perno Ø 25 mm, filettato per il pomello.
Accessori: minipomello e mini rosetta o maniglia con pomello da ordinare a parte.

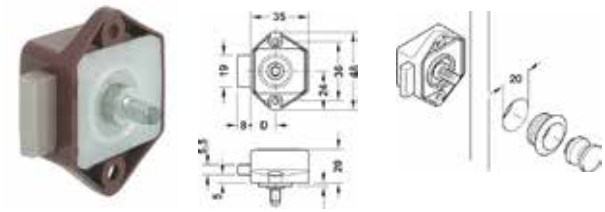

ART.	COLORE
22675.01	Bianco
22675.60	Marrone

Mini rosetta "16 mm"
per serratura mini Push-Lock

link B2B

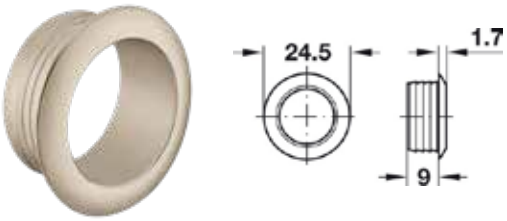


ART.	COLORE
22674.01	Bianco
22674.71	Nichel Satinato

Quantità 1 pz

Mini pomello
per serratura Mini Push-Lock

link B2B

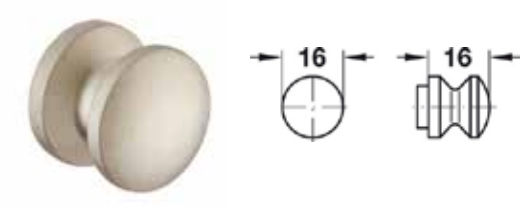

ART.	COLORE
22676.01	Bianco
22676.71	Nichel Satinato

Quantità 1 pz

Serratura
per porta bagno a 3 punti di chiusura

link B2B



22682
Colore satinato
Inserto quadro 7x7 mm
Quantità 1 pz
Funzionamento DX-SX

Punti di chiusura
per serratura porta bagno superiore/inferiore

link B2B



22683
Colore satinato
Quantità 1 pz

Maniglia
per serratura porta bagno
a 3 punti

link B2B



22684

Colore satinato
Inserto quadro 7x7 mm
Lunghezza maniglia 126 mm
Quantità 1 pz

Riscontro
per serratura porta bagno

link B2B



22687

Colore nero
Quantità 1 pz

Meccanismo serratura
per porta bagno

link B2B




ART.	INFO.
22686.1	• Per perno 7x7mm • Funzionamento DX-SX • Colore nero
22686.2	• Per perno 8x8mm • Funzionamento DX-SX • Colore nero

Quantità 1 pz

Perno comando K7
serratura porta bagno 3 punti

link B2B



22685

Inserto quadro 7x7 mm
Lunghezza 90 mm
Quantità 1 pz

Maniglia metal interna/esterna
per porta bagno

link B2B



Modello utilizzato
dal gruppo KNAUS

22688

Colore metallo satinato
Maniglia interna ed esterna con perno 8x8mm

VECAM CONSIGLIA

Meccanismo serratura consigliato
art. 22686.2 (non incluso)

link B2B


Gambe tavolo


Colore grigio

Gamba tavolo telescopica “Cosmo 2” rotante e scorrevole

Con **sollevamento automatico**. La parte superiore a cui si avvita il tavolo è **scorrevole in 4 direzioni**. **Base rotante**, altezza minima 335 mm, massima 715 mm.



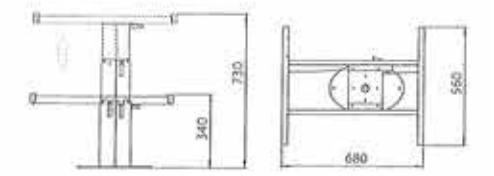




19934
Base rotante
Scorrevole in 4 direzioni

Gamba tavolo fissa “Planet” rotante e scorrevole

Consente al tavolo di ruotare e scorrere secondo necessità per ottimizzare completamente lo spazio interno. Componenti di scorrimento in plastica e alluminio per un funzionamento regolare. Costruzione in acciaio e ferro per una massima resistenza e stabilità. Profilo unico del tubo ovale per un aspetto estetico fine ed elegante.






ART.	INFO.	MISURE
19935	• Scorrevole in 4 direzioni • Base fissa • Rotante	H: 740 mm W: 680 mm L: 560 mm
19936	• Scorrevole in 4 direzioni • Base fissa	H: 740 mm W: 680 mm L: 560 mm

Serie di gambe da tavolo “Moon”

Moon 1



Gamba pieghevole in alluminio con inserto testurizzato.

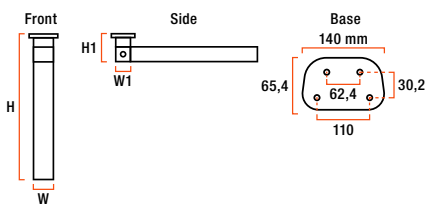


19571.70
Piede stile semplice
Snodo pieghevole superiore
Base: 140x65,4 mm

Misure
H: 750 mm
H1: 60 mm
W: 72 mm
W1: 29 mm

Moon 3



Gamba tavolo pieghevole con piede a “T” ed inserto testurizzato.

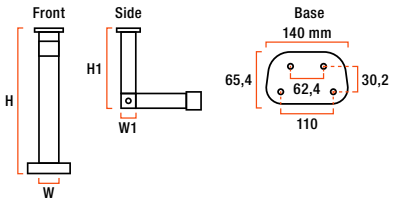

19572.70
Piede stile semplice
Snodo pieghevole centrale
Base: 140x65,4 mm

Misure
H: 750 mm
H1: 260 mm
W: 72 mm
W1: 29 mm


Serie di gambe tavolo "Star"

Serie di gambe tavolo in alluminio anodizzato mm 80x32. Piastra di attacco in lamiera zincata nervata, snodo in alluminio pressofuso. Altezza mm 720.

Star 7



Gamba pieghevole con snodo centrale.

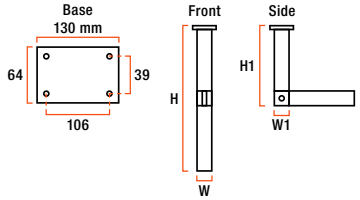

19573.70


Piede stile semplice
Snodo pieghevole centrale

Misure
H: 720 mm
H1: 380 mm
W: 60 mm
W1: 32 mm

Star 8



Gamba tavolo pieghevole con piede a "T" ed inserto testurizzato.



19575.70


Piede stile semplice
Snodo pieghevole superiore
H: min 720 mm
max 805 mm

Misure
H: 720 mm
H1: 380 mm
W: 60 mm
W1: 32 mm

Star 3



Gamba pieghevole con snodo superiore e piedino inferiore regolabile.



19574.70


Piedino inferiore regolabile
Snodo pieghevole superiore

Misure
H: 720 mm
H1: 75 mm
W: 60 mm
W1: 32 mm



Moon 3

Gamba tavolo snodata superiore



Gamba tavolo pieghevole con snodo all'estremità superiore della gamba stessa, realizzata in tubo ovale di alluminio (50x25 mm), arresto automatico a scatto con tasto scorrevole.



19577.70

Altezza 67,5 cm
Altezza ripiegata 50 cm

Gamba tavolo pieghevole con snodo centrale



Gamba tavolo pieghevole con snodo centrale, realizzata in tubo ovale di alluminio (50x25 mm) con possibilità di regolazione a due altezze ed arresto automatico.



19578.70

Altezza 67,5 cm
Altezza ripiegata 31,5 cm

Componenti per tavoli

Tubo conificato per piede tavolo

link B2B



19981.70
Altezza 70 cm

Supporto esterno conico per tubo piede tavolo

link B2B



19983.70
Diametro foro 60 mm

Supporto incasso conico per tubo piede tavolo

link B2B



19982.70
Diametro foro 60 mm

Struttura tavolo "Krause"

link B2B



- Automatica in acciaio verniciato
- Arresto automatico in due posizioni
- Staffa per il piano di appoggio regolabile

ART.	MISURE	COLORE
19930.60	• lunghezza 750 mm • altezza max 655 mm • altezza min. 300 mm • larghezza piede 550 mm	Marrone
19930.70		Grigio
19931.60	• lunghezza 600 mm • altezza max 655 mm • altezza min. 300 mm • larghezza piede 550 mm	Marrone
19931.70		Grigio

Traslatore tavolo completo

link B2B




19565
Traslatore completo di accessori e tubo acciaio 950 mm

Traslatore in ABS

link B2B

Per spessore tavolo a partire da 16 mm composto da:

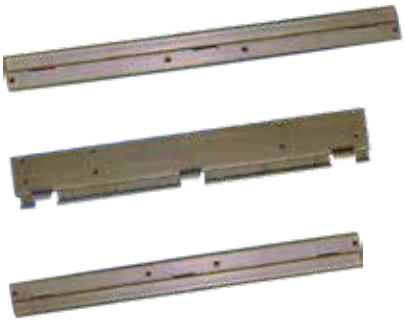

A

B

C

	ART.	INFO.	COLORE
A	19556.70	Guida superiore a parete da 715x55 mm	Grigio
B	19551.70	Supporto tavolo scorrevole da 490x75 mm arrestabile su tutta la lunghezza	Grigio
C	19558.70	Guida inferiore a parete da 510x55 mm	Grigio

Traslatore tavolo in alluminio completo

link B2B



19561
Guida di scorrimento da tavolo TGS24 (set)
Colore argento
Lunghezza guida superiore 950 mm
Lunghezza guida inferiore 500 mm

Contenuto:
- Guida di scorrimento superiore e inferiore
- 2 terminali sinistra/destra (grigi)
- 2 supporti per piastra (grigi)
- Istruzioni per l'uso


Sistemi estensione tavoli

Tirette 1

link B2B

I meccanismi fissi sono distanziati di 260 mm. Consente al tavolo di allungarsi secondo necessità per ottimizzare completamente lo spazio interno. Costruzione in acciaio per la massima resistenza. Altezza struttura 70 mm.



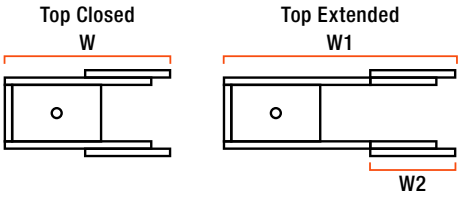


19062


Misure
W: 630 mm
W1: 980 mm
W2: 350 mm

Tirette 2

link B2B

Dotato di due meccanismi separati, per più larghezze di tavoli. Consente al tavolo di allungarsi secondo necessità per ottimizzare completamente lo spazio interno. Costruzione in acciaio per la massima resistenza.

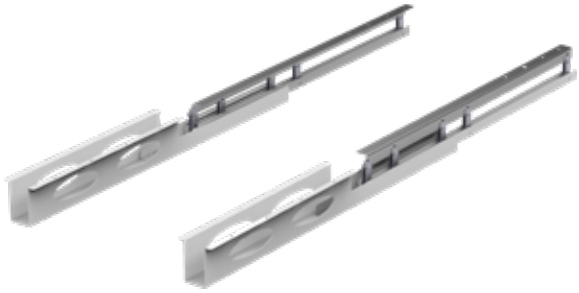

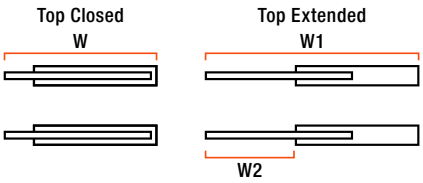


19063

Misure
W: 630 mm
W1: 980 mm
W2: 350 mm

Supporto scorrevole per allungamento tavolo

link B2B

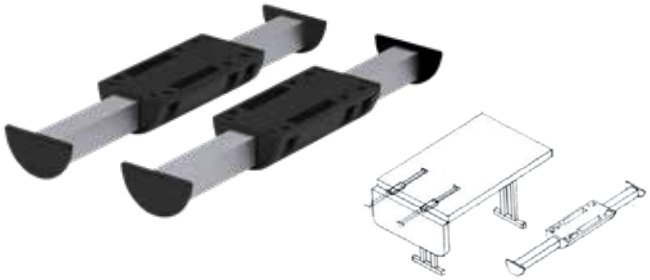



19061


Lunghezza	**250 mm**
Materiale	**Alluminio e plastica**
Quantità	**Confezione da 2 pezzi**

Reti letto, reti salva cadute e scalette


Reti letto Londra

link B2B

Le sponde laterali in PVC flessibile si arrotolano per uno **stoccaggio compatto**. Doghe in legno per resistenza e comfort. **Disponibile in configurazione letto singolo o matrimoniale**. Compatibile con praticamente tutti i tipi di veicoli, essendo **accorciabile su misura**.
Include guide laterali e doghe.

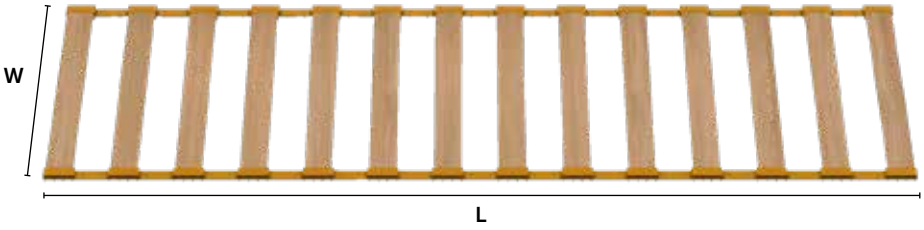






ART.	INFO.	MISURE	CAPACITÀ DI CARICO STATICO	PESO
43053	Base singola	W: 650 mm L: 1.900 mm	120 Kg	7 Kg
43054	Base doppia	W: 1.300 mm L: 1.900 mm	200 Kg	14 Kg

Reti salvacaduta

link B2B

Rete di protezione per bambini, conforme alle norme dell'industria automobilistica.
Altezza massima cinghie 900 mm, regolabili.

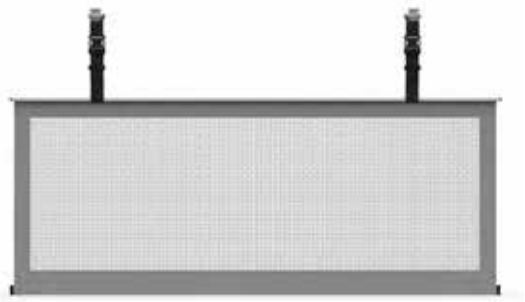

ART.	MISURE
43068	150x58 cm
43069	180x58 cm

Rete di protezione per letti a castello e mansarde, costruita in materiale sintetico, provvista di corda elastica e ganci in nylon per il fissaggio.



43055
Misure **60x200 cm max**

Titta

link B2B







Scala in alluminio per mansarda e letti a castello, completa di agganci.

ART.	MISURE	CAPACITÀ DI CARICO STATICO	PESO
43071	H: 1.300 mm W: 290 mm	100 Kg	1,60 Kg
43070	H: 1.500 mm W: 290 mm	100 Kg	1,74 Kg
43072	H: 1.700 mm W: 290 mm	100 Kg	2,00 Kg


VECAM CONSIGLIA Ricambi scaletta Titta vedi pag. 499.

Titta Folding “2” estensibile

link B2B







Versione estensibile per una praticità unica, compattezza e leggerezza. **Ideale per tutti i letti a tetto Lift Roof.**

- Meccanismo pieghevole con carichi pesanti cerniere per una conservazione compatta;
- Costruzione in alluminio essere forte e leggero;
- I ganci forniscono un sicuro, robusto collegamento al giroletto;
- I piedi massimizzano l’attrito per evitare scivolare e garantire stabilità.

43077


Misure	**H: 1300 mm | W: 290 mm**
Peso	**1,60 Kg**
Capacità di carico statico	**100 Kg**

Ladder Connection per scalette Titta

link B2B

Fornisce una maniglia con ganci di sicurezza per **fissaggio sicuro della scala e salita più facile**. Consigliato per i telai dei letti. Costruzione in alluminio per essere **robusta e leggera**. Progettato per l’uso con scalette Titta. Set di fissaggio per installazione non incluso.





ART.	INFO.	MISURE	PESO
43076	Ladder Connection per scaletta Titta	W: 700 mm L: 60 mm	0,30 Kg
43078	Gancio per Ladder Connection scaletta Titta	-	-

Sistemi di ancoraggio per garage

Profilo di ancoraggio piatto Holdy Flat

Per biciclette e moto da garage

link B2B





80555

CARATTERISTICHE

- Permette di fissare biciclette e moto nel garage dei veicoli ricreazionali e speciali.
- La struttura leggera in alluminio offre una resistenza superiore alla corrosione.
- Ogni kit include due binari e cinque anelli di fissaggio.
- Si installa facilmente e può essere accorciato a misura.
- Lunghezza 2 mt per 3,5 cm di larghezza per 2,5 cm di spessore.

Profilo di ancoraggio ad angolo Holdy Corner

Per biciclette e moto da garage

link B2B



80552

CARATTERISTICHE

- Permette di fissare biciclette e moto nel garage dei veicoli ricreazionali e speciali.
- La struttura leggera in alluminio offre una resistenza superiore alla corrosione.
- Ogni kit include due binari e cinque anelli di fissaggio.
- Si installa facilmente e può essere accorciato a misura.
- Lunghezza 2 mt per 5,6 cm di larghezza per 2,1 cm di spessore.

Gamma portaoggetti


Soluzioni per porte van e garage

link B2B

Colore nero

Rete portaoggetti con cornice

Rete di contenimento con filetto superiore in corda elastica. Ideali per attrezzare al meglio mansarde, letti a castello, ecc.

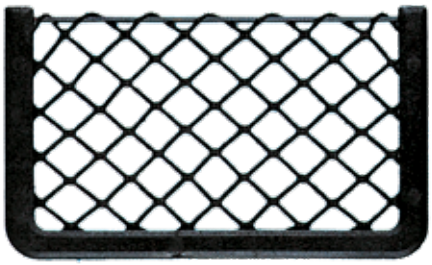

ART.	MISURE
43065	180x302 mm
43066	180x365 mm
43067	210x415 mm

Rete porta smartphone e tablet

Cornice in ABS UV resistant. Rete in poliestere.



Big Model
ideale per Iphone, anche modelli plus



43055

Misure **164x128 mm**

Portaoggetti con retina in gomma “maxi capienza”



43064

Misure	**270x115x32 mm**
Peso	**0,210 kg**

Pannelli portaoggetti

Soluzione di facilissima installazione, ideale anche per il fai da te per completare, abbellire ed ottimizzare le parti inferiori delle porte posteriori dei furgoni van del gruppo Stellantis (Ducato X250/X290 Jumper-Boxer-Movano ‘22).


Installazione ultra rapida, basta rimuovere i pannelli inferiori originali del veicolo commerciali ed installare quello che fa più al caso vostro, dal lato DX o SX oppure entrambi.


“Bis” pannello porta inferiore

Con doppia tasca

link B2B



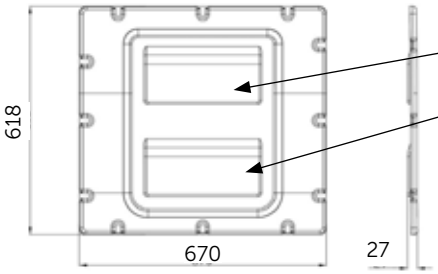

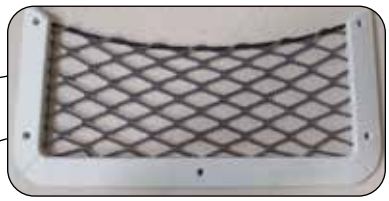


40431

Misure	**670x618 mm**
Peso	**1,96 kg**
Materiale	**ABS+ASA Grained**
Colore	**Grigio RAL 7035**

Rete portaoggetti grigia

link B2B



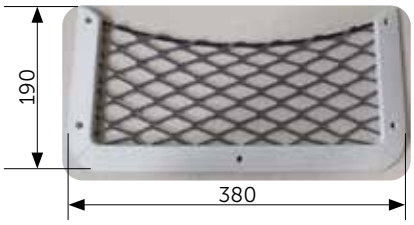

43061


Misure	**380x190 mm**
Materiale	**ABS**
Colore	**Grigio**

“Hole Cover” 400x400

Tasca portaoggetti a soffitto

link B2B





Articolo ideale se si rimuove un oblò 40x40 in caso installazione di un tetto pop-up.

40435

Misure	**500x517x11 mm**
Peso	**1,5 kg**
Materiale	**ABS+ASA Grained**
Colore	**Grigio RAL 7035**

Linea pannellatura interna per van

link B2B

MASIS

Veicoli compatibili: Ducato X250/X290, Jumper, Boxer, Movano 2022
Altezza e passo: H2/H3 | Passo L2/L3/L4
Materiale e finitura: ABS+ASA Grained | Beige chiaro RAL 9010
Vecam distributore ufficiale Masis per la linea pannellatura interna veicolo commerciale dal 2007

Pannello Dinette




40400.40

1330×800 mm
Finestra max 1000×500 mm

Pannello Letto DX/SX Standard




40401.40

1280×800 mm
Finestra max 1000×500 mm

Pannello Letto DX/SX con Tasche/Vani




40402.40

1280×800 mm
Vano inferiore 113×40×5.4 cm; 3 vani superiori 31×14×5.4 cm; finestra max 1000×500 mm (non lato sx)

Pannello Bagno




40403.40

1100×800 mm | Passo L3/L4
Finestra max 350×500 mm

Pannello Cucina




40404.40

1250×700 mm | Passo L3/L4
Vani per barattoli e contenitori. Canale per pannello mobile. Spessore fino 18 mm. Misura cucina min 76 cm, media 88 cm.

Pannello Porta Posteriore DX




40405.40

740×1090 mm
Finestra max 500×500 mm

MASIS

Pannello Porta Posteriore Inferiore DX




40406.40

670×620 mm

Tasca personalizzabile, spessore 18 mm

Pannello Porta Posteriore SX




40407.40

1100×800 mm

Finestra max 500×500 mm

Pannello Porta Posteriore Inferiore SX




40408.40

670×620 mm

Tasca personalizzabile, spessore 18 mm

Pannello Porta Scorrevole DX Superiore




40409.40

1300×1030 mm

Finestra max 1000×500 mm

Pannello Sopra Porta Scorrevole DX




40410.40

1240×200 mm | Altezza H2

Ideale per applicare pannelli di controllo e accessori vari

Colonne posteriori verticali




40411.40

1100×800 mm | Altezza H2

Pannello Porta Scorrevole DX Inferiore




40412.40

1150×675 mm

Portale Cabina




40413.40

1280×800 mm | Altezza H2

Gamma isolante termoacustico

Per camper van - minivan

link B2B

Tessuto BFLEX BRT-RF



BFLEX BRT-RF è un isolante termoacustico riflettente composto da due strati opposti di alluminio puro e uno di PE siliconato. Viene applicato su un lato un **adesivo specifico TopGrip** resistente a sbalzi termici, umidità ecc. così da permettere un'**installazione rapida e veloce su qualsiasi superficie** del veicolo internamente, anche nei punti più difficili da raggiungere. Ideale per l'isolamento termico e acustico di qualsiasi parete, pavimento e cielo di furgoni van e minivan. Si applica direttamente sulla carrozzeria interna del veicolo.
Per le giunzioni si raccomanda l'utilizzo del NASTRO ALLUMINIO AUTOADESIVO RETINATO-RINFORZATO ANTICONDENSA ED ISOLANTE PER GIUNZIONI ART 31922 (pag. 33).

31920

Spessore **3 mm**
Altezza rotolo **1400 mm**
Fornito in rotolo da 50 mt

VECAM CONSIGLIA

Per una rifinitura perfetta utilizzare art. 31922 nastro autoadesivo alluminio.

Tessuto BFLEX Blu



BFLEX BLU è un isolante termoacustico-riflettente composito specifico per il settore del veicolo ricreazionale e speciale. Esteticamente si presenta con una finitura in alluminio puro retinato altamente riflettente. La schiuma interna a celle totalmente chiuse è in polietilene espanso di densità 30 kg/m3 ed è **molto flessibile e adattabile a qualsiasi superficie**; viene accoppiato ad un film plastico (lato opposto all'alluminio) che funge da barriera al vapore. BFLEX BLU è fornito **con autoadesivo TopGrip**, così da permettere un'installazione rapida e veloce su qualsiasi superfice del veicolo internamente, su serbatoi acqua e di recupero per una miglior coibentazione nell'uso invernale. Un tessuto isolante raccomandato per pareti, ma soprattutto i cieli dei veicoli ricreazionali, van e minivan per una miglior insonorizzazione dai rumori esterni e agenti atmosferici, come pure una miglior coibentazione termica.

Utilissimo anche per l'isolamento supplementare dei serbatoi in polietilene applicati internamente che esternamente grazie, alla sua flessibilità ed il potente adesivo aderisce perfettamente.
Per le giunzioni si raccomanda l'utilizzo del NASTRO ALLUMINIO AUTOADESIVO RETINATO-RINFORZATO ANTICONDENSA ED ISOLANTE PER GIUNZIONI ART 31922 (pag. 33).

31921

Spessore **8 mm**
Altezza rotolo **1400 mm**
Fornito al metro lineare

VECAM CONSIGLIA

Per una rifinitura perfetta utilizzare art. 31922 nastro autoadesivo alluminio.

Nastro alluminio autoadesivo retinato-rinforzato

link B2B



Nastro in alluminio retinato e rinforzato autoadesivo anticondensa ed isolante per giunzioni tessuti isolanti termoacustici.
Classe 1 -Temperatura di utilizzo da -15° a +80° C.


31922

Spessore **0,3 mm**
Altezza rotolo **50 mm**
Fornito a rotolo da 50 mt

Kit pannellatura interna per camper, van e minivan

La crescente richiesta, la continua volontà di trasformazione interna dei veicoli la diversificazione degli allestimenti e la necessità di utilizzo di componenti di facile installazione hanno fatto sì che si creasse una linea dedicata.
Nasce cosi appositamente studiata per soddisfare le necessità degli allestitori di veicoli Speciali e Camper la linea di componenti BRBNI, sviluppati sulla base del reale 3D del veicolo originale, tramite una sofisticata lavorazione in 3D e specifici Robot, permettendo cosi agli allestitori di trovare componenti in ABS pronti all'uso, sia come completamento del veicolo o una base per un allestimento personalizzato.

Disponibili pannellature in ABS con copertura totale

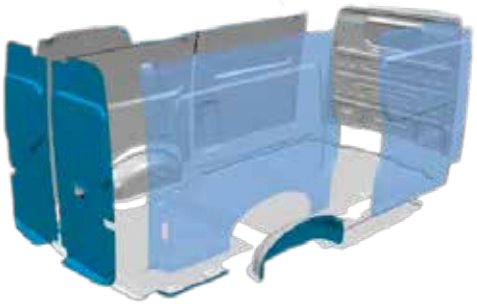



Oppure singoli pannelli secondo le esigenze



Disponibili in:
ABS bianco lucido
ABS goffrato grigio
ABS goffrato beige

Al momento la gamma comprende le seguenti versioni:

- Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, Opel Movano
- Renault Master
- Iveco Daily
- Mb Sprinter
- Vw Crafter
- Man Tge
- Ford Transit
- Renault Traffic
- Ford Custom
- Fiat Scudo, Peugeot
- Expert, Citroen Jumpy, Opel Vivaro, Toyota Proace

I kit sono sempre già preforati e forniti in kit plug&play con rivetti, colla adesiva o biadesivo.
Inoltre al momento dell'ordine si potrà scegliere la versione pannelli serie Cover senza coibentazione extra applicata oppure versione Cover Plus, pannelli con rivestimento termico interno sottile già applicato.
Forniture rapide con imballi idonei a proteggere il contenuto durante i trasporti.


Siamo in grado di soddisfare qualsiasi richiesta sui Brand di autoveicoli commerciali più conosciuti

Contatta il tuo commerciale di zona oppure scrivi a **info@vecamplast.it**, compila l'apposito modulo preventivo ed invialo per ricevere un preventivo personalizzato.

MODULO PER RICHIESTA PREVENTIVO

VECAM PREMIUM RV EQUIPMENT

CAR FIBREGLASS

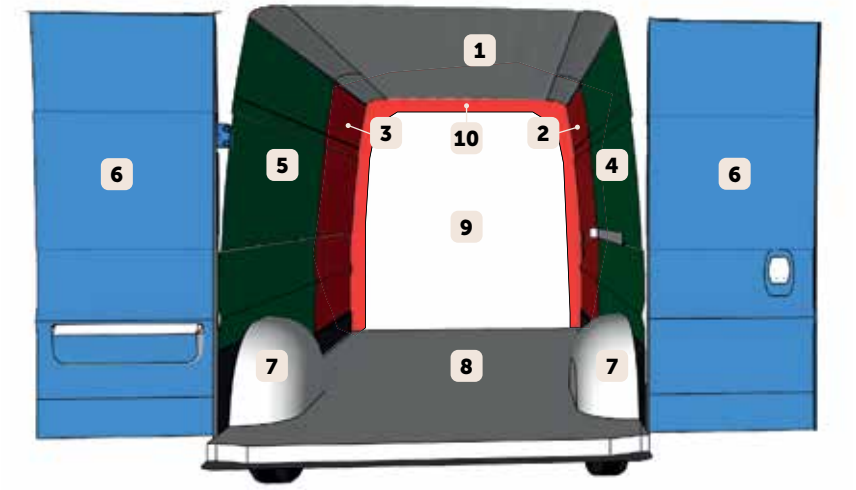

DATI VEICOLO

marca	tipo	1° anno di immatricolazione	passo	lunghezza interna (mm)	altezza interna (mm)

VERSIONE TETTO

ABS Bianco liscio cover **standard**	
ABS Bianco liscio cover **plus**	
ABS Grigio goffrato cover **standard**	
ABS Grigio goffrato cover **plus**	
ABS Beige goffrato cover **standard**	
ABS Beige goffrato cover **plus**	

*Cover standard: senza isolamento termico
*Cover plus: con isolamento termico applicato

SINGOLI COMPONENTI AGGIUNTIVI

1		Tetto	
2		Porta laterale DX	
3		Porta laterale SX	
4		Parete DX	
5		Parete SX	
6		Coppia porte posteriori	
7		Coppia passaruota	
8		Pavimento alveolare	
9		Paratia Cabina	
10		Portale cabina	

DATI DEL RICHIEDENTE

OFFERTA

Data _____

Prezzo rivenditore € _____ + IVA

Validità offerta _____

Previsione consegna _____
(dalla data di ricevimento dell'accettazione preventivo)

CONFERMA DEL PREVENTIVO

Trattandosi di un articolo realizzato su richiesta specifica non verranno accettati modifiche, annullamenti o resi successivi alla presente conferma.

Per accettazione

Timbro e firma

Data _____

_____

NRF

Zanzariere magnetiche MAG-NETS

Per finestrini cabina guida, porte laterali scorrevoli e porte posteriori







CARATTERISTICHE

- Installazione rapida con fissaggio magnetico.
- Garantisce la circolazione dell'aria senza lasciare entrare insetti, polline o polvere.
- A differenza di una porta chiusa, la zanzariera permette di godere della vista e della luce naturale restando protetti all'interno.
- Offre un certo grado di privacy: dall'interno si vede chiaramente verso l'esterno, mentre dall'esterno è più difficile distinguere i dettagli all'interno del van.

installazione facile e veloce

protezione contro gli insetti

tessuto in poliestere resistente ai raggi UV

chiusura con zip (per porte laterali e posteriori)

fissaggio al veicolo tramite magneti

istruzioni e informazioni utili

Veicolo	Anno di produzione	ART. Porta laterale scorrevole	ART. Porta posteriore apribile
CITROEN JUMPY - SPACETOURER	> 2017	su ordinazione	su ordinazione
FIAT DUCATO	> 2006	31500.LT	31500.P
FORD CUSTOM	12 - 22	31501.LT	31501.P
	> 2023	31502.LT	31502.P
FORD TRANSIT	> 2014	31503.LT	31503.P
MERCEDES-BENZ SPRINTER	06 - 17	su ordinazione	su ordinazione
	> 2018	su ordinazione	su ordinazione
MERCEDES-BENZ VITO - VIANO	> 2003	su ordinazione	su ordinazione
RENAULT MASTER	10 - 20	su ordinazione	su ordinazione
RENAULT TRAFIC	> 2014	su ordinazione	su ordinazione
VOLKSWAGEN CRAFTER	> 2017	31504.LT	31504.P
VOLKSWAGEN CADDY	03 - 20	su ordinazione	su ordinazione
	> 2021	su ordinazione	su ordinazione
VOLKSWAGEN T4	90 - 02	su ordinazione	su ordinazione
VOLKSWAGEN T5-T6	03 - 24	31505.LT	31505.P
VOLKSWAGEN MULTIVAN	> 2023	su ordinazione	su ordinazione
VOLKSWAGEN ID BUZZ	> 2023	su ordinazione	su ordinazione

Dometic FlyTec FT200

Zanzariera per porta laterale Fiat Ducato X250/290

link B2B







CARATTERISTICHE QUALITATIVE

- Su misura per Fiat Ducato X250 e X290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e modelli similari
- Impedisce l'ingresso a qualunque tipo di insetto
- Utilizzo comodo e maneggevole
- Rapida installazione
- Per veicoli con guida a sinistra

31526

Funzionamento	**Manuale**	Colore telaio	**RAL 7044**
Materiale telaio	**Alluminio**	Peso	**5,5 kg**

link B2B

KOMPLAST

Porta scorrevole Giano Plus





40450.70

Porta a serrandina scorrevole estremamente silenziosa e durevole nel tempo.
Composta da moduli di sezione 31 x 11,8 mm, risulta un sistema adattabile a svariate situazioni.
Tutti i pezzi sono verniciati di color alluminio satinato, la serrandina è verniciata su ambo i lati. L'altezza della porta è regolabile all'occorrenza semplicemente rifilando i listelli, si può inoltre aumentare o ridurre la larghezza aggiungendo o togliendo listelli.

Il kit comprende:


- Una porta a serrandina alta 200 cm e larga 98 cm;
- Cursori superiori ed inferiori;
- Maniglia (DX e SX) con inserto magnetico;
- Guida superiore dritta da 2,5 m con copriguida;
- Guida inferiore dritta da 2,5 m con adattatore per montaggio a sbalzo;
- Guida superiore curva R 110 mm da 50 cm con copriguida;
- Guida inferiore curva R 110 mm da 50 cm con adattatore per montaggio a sbalzo.

link B2B

Kit serrandina avvolgibile
per vani di piccole dimensioni

Ideale per van e minivan







CUSTOMIZABLE

40451.70

Dimensioni max	**100x60 cm**
Materiale	**Plastica verniciata**

Può essere adattato a varie misure.
Soluzione ideale in situazioni di spazio ristretto.

Il kit comprende:

- 1 serrandina composta da 58 stecche (L 100 cm, W 60 cm) con maniglia integrata;
- 4 guide da avvitamento (L 100 cm);
- 4 curve da avvitamento a 90°;
- 1 profilo angolare superiore (L 100 cm).

Frigoriferi a compressore

link B2B

VITRIFRIGO

Progettati specificatamente per utilizzo su autocaravan, camper, motorhome e imbarcazioni, autobus e veicoli industriali. I frigoriferi in corrente continua rispondono completamente alle esigenze di una clientela sempre più ampia.
La compattezza, la praticità, la vasta gamma dei modelli e l'alta coibentazione dei mobili; unite alla tecnologia ed affidabilità del compressore Danfoss, leader incontrastato nel settore della refrigerazione determinano un prodotto qualificato con elevate prestazioni e consumi estremamente contenuti. Questi modelli sono costruiti con un evaporatore che consente di immagazzinare in breve tempo una considerevole scorta di freddo con un'autonomia di circa 10 ore. I frigoriferi sono realizzati solo con gas R600A e componenti che non danneggiano l'ambiente, rispettano le leggi antinquinamento e sono conformi alle normative CE.



La porta è più leggera a parità di ingombro e incasso totale, con un profilo laterale liscio ed elegante da 42 mm di spessore;
Reversibile e disponibile **in due varianti cromatiche** grigia (Light grey) e nera (Black). La versione Light grey ha un elegante pannello laminato grigio lucido ad effetto perlato, mentre nella versione Black il pannello è nero opaco con finitura anti impronta ed antigraffio con effetto soft touch;
Possibilità di utilizzare pannelli di finitura con spessori da 0,8 a 3,0 mm, per un'installazione semplice e ultrarapida;
Guarnizione estraibile per la sua sostituzione e pulizia.

Alimentazione di serie 12 V | 24 V

Optional su ordinazione: alimentatore 12/24 V - 220 Volt

Nextgen Compressor

Compressore di ultima generazione



Specifico per la refrigerazione mobile

- Efficienza al massimo livello.
- Risparmio energetico e incremento della durata della batteria.
- Stabilità e antivibrazione migliorata.
- Protezione totale contro le interferenze elettromagnetiche.
- Comfort acustico migliorato oltre a rumorosità e vibrazione ridotti al minimo.


44%	67%	40%
MIGLIOR EFFICIENZA	PIÙ LEGGERO	PIÙ PICCOLO
	4,4 Kg ↓ **1,4 Kg**	130 - 204 - 121 (h) ↓ **106 - 99,8 - 93,3 (h)**

Frigo-freezer Vitrifrigo con unità motore interna e compressore a gas naturale R600a
Pannelli di finitura intercambiabili
Chiusura sicura e affidabile anche in condizioni di utilizzo intensivo
Funzione Vent Position per mantenere la porta leggermente socchiusa nei periodi di non utilizzo
Aiuta a prevenire muffe e cattivi odori
Punti di fissaggio interni per il montaggio nel vano d'incasso
Guarnizione sostituibile ed estraibile per pulizia e manutenzione rapide
Colore: light grey o nero
Finitura: nera opaca soft touch, anti-impronta e antigraffio
Spessore: da 0,8 a 3,0 mm
Optional: Power Pack 115–230 Vac 50/60 Hz - 24 Vdc / 300 W
Profilo di fissaggio per installazione Door Inside o Door Outside

VITRIFRIGO

Frigorifero Vitrifrigo C50i-CHR-HP



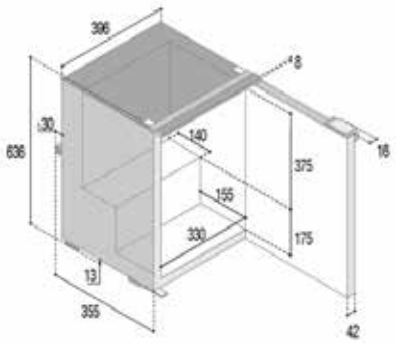

80949


Capacità totale litri	50
Capacità freezer litri	3,6
Peso netto Kg	15
Alimentazione Vdc	12/24
Consumo Wh/24h	204
Larghezza totale mm	396
Altezza totale mm	636
Profondità totale mm	397
Colore pannello	Nero

R600a NEXTGEN

- Compressore NextGen R600a HP.

Frigorifero Vitrifrigo C60i-CHR-HP



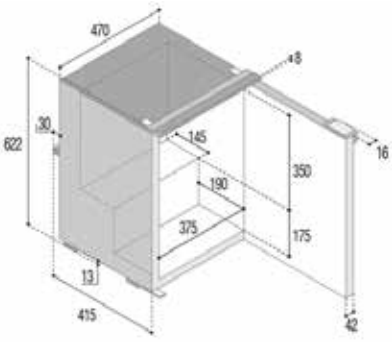

80950


Capacità totale litri	60
Capacità freezer litri	10,2
Peso netto Kg	15,6
Alimentazione Vdc	12/24
Consumo Wh/24h	262
Larghezza totale mm	470
Altezza totale mm	622
Profondità totale mm	457
Colore pannello	Nero

R600a NEXTGEN

- Compressore NextGen R600a HP.

Frigorifero Vitrifrigo C85i-CHR-HP



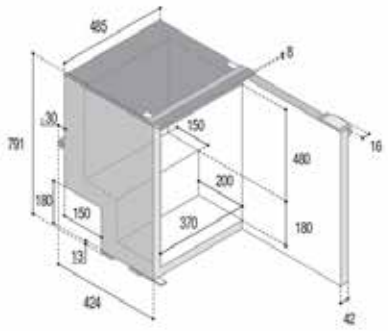

80951

Capacità totale litri	85
Capacità freezer litri	12,8
Peso netto Kg	20,3
Alimentazione Vdc	12/24
Consumo Wh/24h	295
Larghezza totale mm	485
Altezza totale mm	792
Profondità totale mm	470
Colore pannello	Nero


R600a NEXTGEN

- Compressore NextGen R600a HP.

VITRIFRIGO

Frigorifero Vitrifrigo C115i-CHR-HP



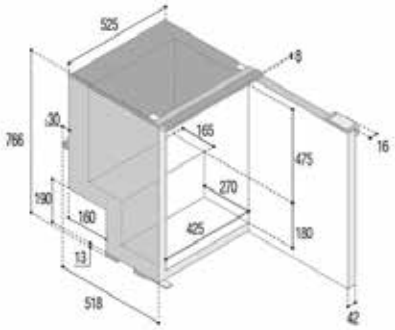

80952


Capacità totale litri	115
Capacità freezer litri	17,1
Peso netto Kg	26
Alimentazione Vdc	12/24
Consumo Wh/24h	330
Larghezza totale mm	525
Altezza totale mm	766
Profondità totale mm	560
Colore pannello	Nero

R600a NEXTGEN

- **Compressore NextGen R600a HP.**

Frigorifero Vitrifrigo DP150i-CHR



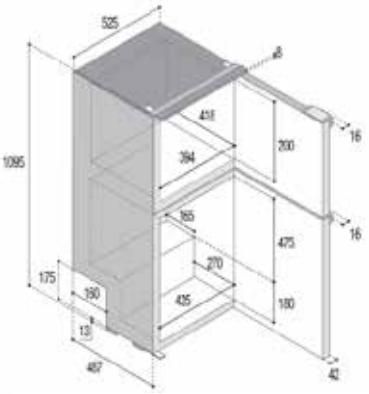

80955

Capacità totale litri	150
Capacità freezer litri	35
Peso netto Kg	33
Alimentazione Vdc	12/24
Consumo Wh/24h	590
Larghezza totale mm	525
Altezza totale mm	1095
Profondità totale mm	530
Colore pannello	Nero

- **Compressore NextGen R600a HP.**

ACCESSORIO

Alimentatore 24Vdc/150W 115/230Vac - Waterproof

link B2B

VITRIFRIGO



N.B. Fornibile su ordinazione la versione da 24V/300W

80940

- Ingresso 100–240 Vac / 50–60 Hz
- Uscita 24 Vdc - 150 W
- Circuito PFC/LLC ad alta efficienza
- Tensione e corrente stabili
- Protezione in resina contro acqua, polvere, salsedine e condensa
- Terminali nautici
- Zero Noise: funzionamento silenzioso senza ventola
- Staffa dedicata per montaggio compatto
- Collegamento batteria tampone
- Zero manutenzione

link B2B

VITRIFRIGO


Frigoriferi e freezer con unità esterna

Classe climatica ST per alte temperature ambientali
Termostato multifunzione con Night Mode e Turbo Mode
Maniglia Chromelock con funzione Vent Position
Previene muffe e cattivi odori nei periodi di non utilizzo

Pannelli intercambiabili da 0,8 a 3,0 mm
Colore: Light grey o nero soft touch
Optional: Power Supply 115–230 Vac / 24 Vdc

Slim 90i-CHR-HP



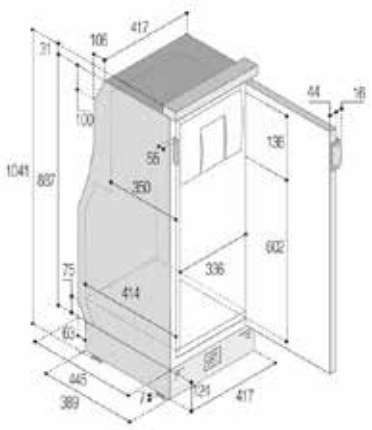

80954


Capacità totale litri	90
Capacità freezer litri	10
Peso netto Kg	24
Alimentazione Vdc	12/24
Consumo Wh/24h	260
Larghezza totale mm	417
Altezza totale mm	1041
Profondità totale mm	489
Colore pannello	Nero



- **Compressore NextGen R600a HP.**

Slim 150-CHR



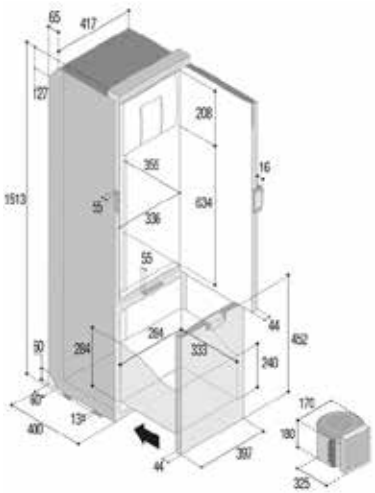

80953

Capacità totale litri	150
Capacità freezer litri	16
Peso netto Kg	37
Alimentazione Vdc	12/24
Consumo Wh/24h	680
Larghezza totale mm	417
Altezza totale mm	1513
Profondità totale mm	444
Colore pannello	Nero


- **Unità refrigerante esterna remotabile fino a 1,5 m.**
- **Compressore R290.**

link B2B

VITRIFRIGO

Serie frigoriferi ad assorbimento trivalenti da incasso

Con un moderno reparto dedicato alla produzione di gruppi ad assorbimento, **Vitrifrigo è una delle poche aziende presenti sul mercato in grado di presentare una completa gamma di frigoriferi trivalenti** (12Vdc/230Vac/Gas). Frigoriferi con capacità variabile tra i 40 ed i 150 litri pienamente intercambiabili con gli equivalenti prodotti esistenti sul mercato. Disponibili in versione ES (solo modello 5040), in cui la regolazione della temperatura interna è affidata ad un termostato elettronico e ad una valvola gas a tre posizioni e in versione DG (tutti gli altri modelli), in cui il termostato è sostituito da una scheda elettronica che garantisce il controllo automatico delle funzioni. Entrambe le versioni sono provviste di un interruttore che consente di ottenere la ventilazione forzata dell'impianto (disponibile come optional), senza apportare alcuna modifica.

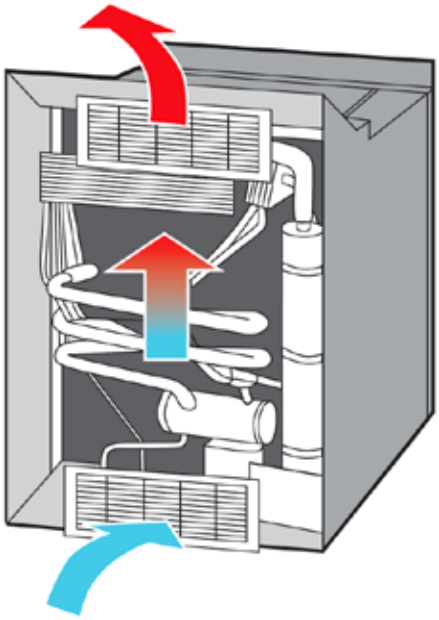


Ogni frigorifero **3 Ways** installato ad incasso necessita di prese d'aria come da illustrazione. Per un corretto funzionamento dell'impianto, è opportuno che la presa d'aria inferiore venga posizionata alla base del frigorifero e che la griglia superiore venga installata possibilmente sempre nella parte più alta. Per migliorare la circolazione dell'aria, è possibile praticare dei fori sul pavimento sottostante all'impianto refrigerante, debitamente filtrati, onde evitare l'ingresso di impurità. Per garantire in ogni condizione ambientale una perfetta efficienza del sistema refrigerante si consiglia l'installazione di griglie di aerazione superiore di tipo ventilato.

ART.	INFO.	MODELLI DISPONIBILI
81006	Capacità totale 150 litri	5150
81001	Capacità totale 92 litri	5105
81004	Capacità totale 72 (84) litri	5075
81005	Capacità totale 61,5 (74) litri	5070
81003	Capacità totale 74 litri	5080
81002	Capacità totale 84 litri	5090

VTR5105 DG



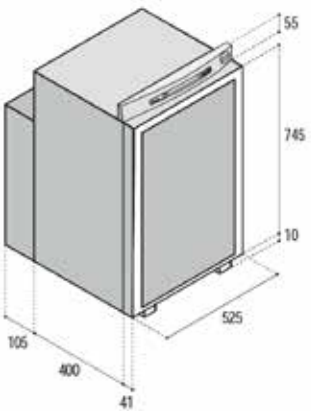


81001

Capacità totale litri	92
Capacità freezer litri	12,3
Peso netto Kg	31,3
Alimentazione V-gas	12/230
Consumo nominale W-g/h	110-19,7
Larghezza totale mm	525
Altezza totale mm	810
Profondità totale mm	546

VITRIFRIGO

VTR5090 DG



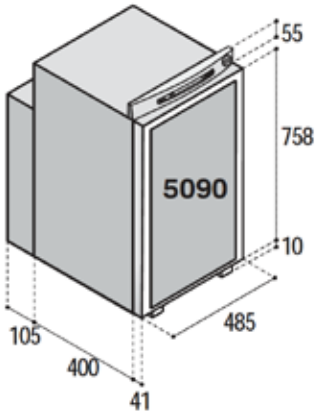


81002

Capacità totale litri	84
Capacità freezer litri	11
Peso netto Kg	30
Alimentazione V-gas	12/230
Consumo nominale W-g/h	110-19,7
Larghezza totale mm	485
Altezza totale mm	823
Profondità totale mm	546

VTR5080 DG



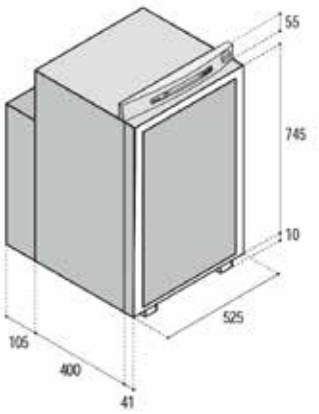


81003

Capacità totale litri	74
Capacità freezer litri	11
Peso netto Kg	29,2
Alimentazione V-gas	12/230
Consumo nominale W-g/h	110-19,1
Larghezza totale mm	485
Altezza totale mm	823
Profondità totale mm	546

VTR5075 DG



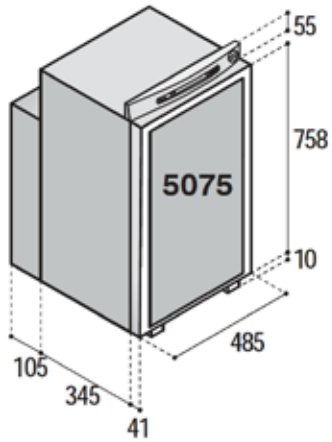


81004

Capacità totale litri	72
Capacità freezer litri	8,2
Peso netto Kg	28
Alimentazione V-gas	12/230
Consumo nominale W-g/h	110-19,1
Larghezza totale mm	485
Altezza totale mm	823
Profondità totale mm	491

VITRIFRIGO

VTR5070 DG



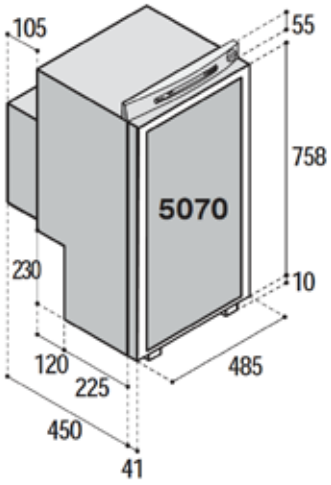


81005

Capacità totale litri	61,5
Capacità freezer litri	8,3
Peso netto Kg	28
Alimentazione V-gas	12/230
Consumo nominale W-g/h	110-19,1
Larghezza totale mm	485
Altezza totale mm	823
Profondità totale mm	591

VTR5150 DG



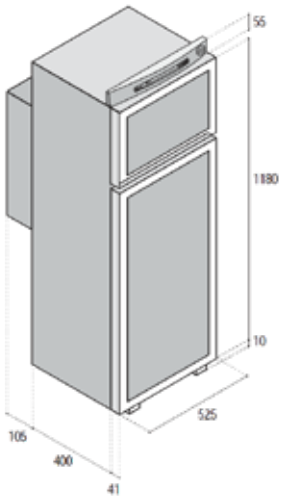

81006

Capacità totale litri	150
Capacità freezer litri	25,2
Peso netto Kg	48,6
Alimentazione V-gas	12/230
Consumo nominale W-g/h	190-23,9
Larghezza totale mm	525
Altezza totale mm	1245
Profondità totale mm	546

NOTA BENE

Da Vecam sono fornibili tutti i modelli di frigoriferi Vitrifrigo non presenti a catalogo e forniamo tutti i ricambi in tempi rapidi (vedi pag. 500-501-502).

link B2B

DOMETIC

Frigoriferi ad assorbimento trivalenti da incasso

Un'incredibile scelta di modelli, misure e configurazioni

Vuoi integrare un frigorifero ad assorbimento totalmente silenzioso nella cucina del camper? Scegli ciò che fa per te dalla gamma più ampia al mondo! I premiati frigoriferi ad assorbimento Serie 10 integrano una serie di **innovazioni uniche**: porte con doppia cerniera apribili a destra o sinistra, eleganti maniglie in alluminio a tutta altezza e nuovo gruppo refrigerante per le migliori prestazioni di refrigerazione.

Dometic RMS 10.5T / 10.5XP

Frigoriferi ad assorbimento, display TFT e porta a doppia cerniera.


CARATTERISTICHE QUALITATIVE


- Porta apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera.
- **Freezer amovibile** (apertura verso il basso).
- **Uso intelligente dello spazio**: modello da incasso per passaruota.
- Eleganti maniglie in alluminio a tutta altezza.
- **Facile da usare** grazie al controllo intuitivo con display TFT e manopola.
- Interno versatile con due piccoli vani stay-fresh.
- **Silenziosa refrigerazione ad assorbimento** e funzionamento 12 V, 230 V o gas.

	RMS 10.5T	RMS 10.5XP BOX ULTRA-PROFONDO
Volume interno	83 litri	98 litri
Volume interno frigorifero	67,8 litri	79 litri
Volume interno freezer	8,2 litri	11,1 litri
Tensione	12 V DC / 230 V AC / GPL 30 mbar	
Potenza d'ingresso nominale	230 V - 135 W | 12 V - 130 W	
Consumo 230 V	3,2 kWh/24 h	2,5 kWh/24 h
Consumo gas	270 g/24 h	270 g/24 h
Temperatura d'esercizio	Frigorifero +7 °C, freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)	
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)	
Sistema di accensione	AES	
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita | Pannello porta: plastica	
Colore	Nero	
Dimensioni (L x A x P)	528 x 821 x 548 mm	528 x 821 x 548 mm
Peso	27,4 kg con freezer	29 kg con freezer

Certificazioni

Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE, E (direttiva EMC/veicoli).

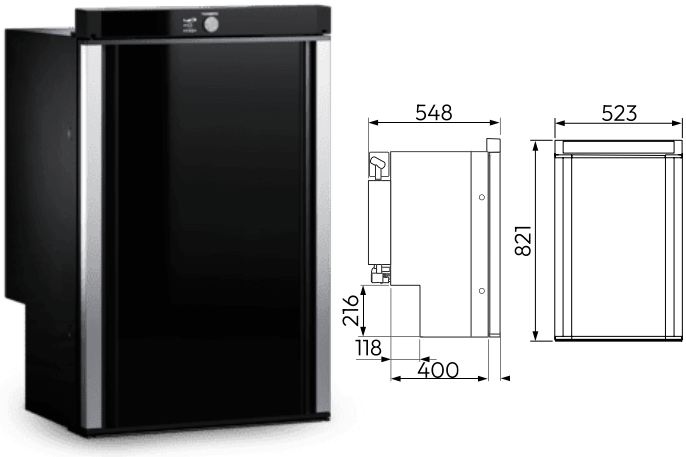

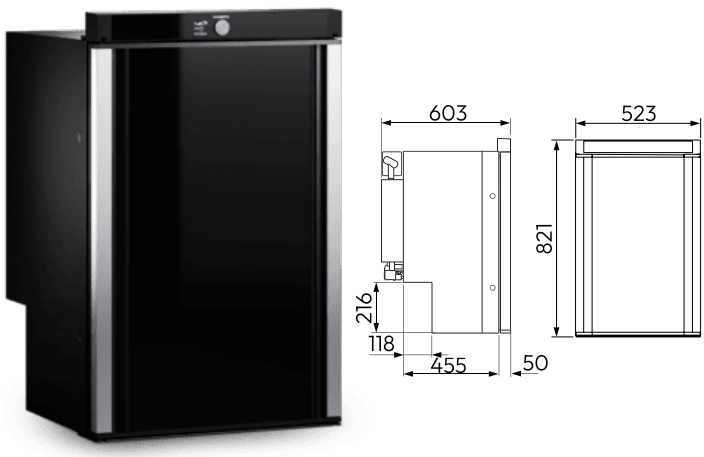

80931 DOMETIC RMS 10.5T

su ordinazione DOMETIC RMS 10.5XP

DOMETIC

ESCLUSIVA SOLUZIONE BREVETTATA: PORTA CON DOPPIA CERNIERA

I frigoriferi ad assorbimento Serie 10 offrono un **vantaggio unico**: la porta con doppia cerniera. Grazie a questa soluzione brevettata **si aprono su entrambi i lati, senza bisogno di cambiare la cerniera**. Basta utilizzare una delle due comode maniglie in alluminio che seguono tutta l'altezza del frigorifero. Il sistema di bloccaggio a due punti tiene ferma la porta in ogni circostanza.

Dometic RMD 10.5T / 10.5XP

Frigorifero ad assorbimento, display TFT.



CARATTERISTICHE QUALITATIVE

- Porta apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera.
- Le migliori prestazioni nella sua categoria, provate e testate nelle condizioni estreme del deserto australiano.
- Box di profondità standard con due porte separate per frigo e freezer.
- Facile da usare grazie all'innovativo display TFT integrato.
- Eleganti maniglie in alluminio su tutta l'altezza del frigo.
- Meccanismo di bloccaggio a due punti su entrambi i lati per una maggiore sicurezza.
- Porta piatta con pannello decorativo personalizzabile e spessore variabile (1,2-3 mm).


Certificazioni

Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE, E (direttiva EMC/veicoli).


ART.	INFO.
80932	Dometic RMD 10.5T
su ordinazione	Dometic RMD 10.5XP

	RMD 10.5T	RMD 10.5XP BOX ULTRA-PROFONDO
Volume interno	153 litri	177 litri
Volume interno frigorifero	124 litri	142 litri
Volume interno freezer	29 litri	35 litri
Tensione	12 V DC / 230 V AC / GPL 30 mbar	
Potenza d'ingresso nominale	250 V - 135 W | 12 V - 170 W	
Consumo 230 V / 12 V	24,2 kWh/24 h	24,2 kWh/24 h
Consumo gas	580 g/24 h	580 g/24 h
Temperatura d'esercizio	Frigorifero +7 °C, freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)	
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)	
Sistema di accensione	AES	
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita | Pannello porta: plastica	
Colore	Nero	
Dimensioni (L x A x P)	523 x 1.245 x 550 mm	523 x 1.245 x 605 mm
Peso	40 kg con freezer	41,5 kg freezer

DOMETIC RMD 10.5T



DOMETIC RMD 10.5XP




DOMETIC

Dometic RML 10.4P

Frigorifero ad assorbimento, 133 l, display TFT.





CARATTERISTICHE QUALITATIVE

- Porta brevettata apribile su entrambi i lati senza cambiare la cerniera.
- Freezer amovibile con porta a doppia cerniera.
- Le migliori prestazioni di refrigerazione della sua categoria grazie al nuovo gruppo refrigerante.
- Eleganti maniglie in alluminio su tutta l'altezza del frigo.
- Controllo intuitivo con display LED e pulsante/manopola.
- Scomparto verdura con regolazione dell'umidità, per conservare più a lungo i cibi freschi.
- Porta piatta con pannello decorativo personalizzabile (spessore variabile da 1,2 a 3 mm).

Certificazioni

Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell'impiego di gas combustibile 90/396/CEE, E (direttiva EMC/veicoli).

80933

Volume interno	133 litri
Volume interno frigorifero	116 litri
Volume interno freezer	12 litri
Tensione	12 V DC / 230 V AC / GPL 30 mbar
Potenza d'ingresso nominale	230 V - 170 W | 12 V - 170 W
Consumo 230 V	3,2 kWh/24 h
Consumo 12 V	4,08 kWh/24 h
Consumo gas	380 g/24 h
Temperatura d'esercizio	Frigorifero +7 °C, freezer fino a -12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN)
Isolamento	Schiuma di poliuretano (PU)
Sistema di accensione	AES
Materiale	Box: lamiera d'acciaio rivestita | Pannello porta: plastica
Colore	Nero
Dimensioni (L x A x P)	422 x 1.293 x 543 mm
Peso	35,5 kg con freezer

VANTAGGI



Scomparto verdure con coperchio

Mantiene frutta e verdura al fresco più a lungo e funge da ripiano aggiuntivo.



Cella freezer brevettata

Scomparto amovibile con apertura a sinistra o a destra.



Pannello di controllo a led

Controllo intuitivo di temperatura, fonte energetica e funzioni comfort.

link B2B

DOMETIC

Sistemi di aerazione
per frigoriferi

La prestazione ottimale del vostro frigorifero ad assorbimento è garantita anche con temperature esterne elevate grazie al sistema di aerazione e ventilazione. **Facile da montare, adattabile e di semplice manutenzione**.

Sistema superiore di ventilazione LS100





ART.	INFO.	MISURE	COLORE
80981.01 Kit griglia ventilazione superiore LS100 composta da:	Cornice griglia superiore	• Fessura per il montaggio del telaio: larghezza 451 mm, altezza 156 mm	Bianco
	Griglia di ventilazione superiore	• Misura esterna della griglia di aerazione: larghezza 479 mm, altezza 185,2 mm	Bianco
	Copertura griglia superiore	• Sezione libera di aerazione (senza rete di protezione): 200 cm^2	Bianco
80981.95 Kit griglia ventilazione superiore LS100 composta da:	Cornice griglia superiore	• Fessura per il montaggio del telaio: larghezza 451 mm, altezza 156 mm	Nero
	Griglia di ventilazione superiore	• Misura esterna della griglia di aerazione: larghezza 479 mm, altezza 185,2 mm	Nero
	Copertura griglia superiore	• Sezione libera di aerazione (senza rete di protezione): 200 cm^2	Nero

Sistema inferiore di ventilazione LS200





ART.	INFO.	MISURE	COLORE
80982.01 Kit griglia ventilazione inferiore LS200 composta da:	Cornice griglia inferiore	• Fessura per il montaggio del telaio: larghezza 451 mm, altezza 156 mm	Bianco
	Griglia di ventilazione inferiore	• Misura esterna della griglia di aerazione: larghezza 479 mm, altezza 185,2 mm	Bianco
	Copertura griglia inferiore	• Sezione libera di aerazione (senza rete di protezione): 200 cm^2	Bianco
80982.95 Kit griglia ventilazione inferiore LS200 composta da:	Cornice griglia inferiore	• Fessura per il montaggio del telaio: larghezza 451 mm, altezza 156 mm	Nero
	Griglia di ventilazione inferiore	• Misura esterna della griglia di aerazione: larghezza 479 mm, altezza 185,2 mm	Nero
	Copertura griglia inferiore	• Sezione libera di aerazione (senza rete di protezione): 200 cm^2	Nero

Kit invernale WA120-130 SET






ART.	INFO.	COLORE
80985.01	Kit invernale copertura superiore ed inferiore LS100-LS200	Bianco
su ordinazione	Kit invernale copertura superiore ed inferiore LS100-LS200	Nero

DOMETIC

Sistema di ventilazione LS300

Progettato per frigoriferi a doppia porta.
Kit invernale: sostituire semplicemente il coperchio della griglia con il kit invernale.





ART.	INFO.	MISURE	COLORE
80978	Griglia di ventilazione LS300 (griglia +cornice + copertura)	Misure foro montaggio telaio 490x242	Bianco
80979	Copertura invernale per LS300	Misure esterne della griglia di aerazione e ventilazione 517x278	Bianco

Dometic LS-R500



80984.01

Ventilazione a tetto per frigoriferi Serie 8 e 4.
Raccomandato in presenza di un tendalino a lato del frigorifero.
Da utilizzare con griglie di ventilazione LS 200 o LS 300.
Colore Bianco.

Kit ventilazione forzata

Per frigoriferi ad assorbimento trivalenti

link B2B

Ventilatore a 2 ventole con pannello comando esterno grigio




20422.70

Colore	**Grigio**
Tensione	**12 V**
Misure	**250 x 100 x 28 mm** **92 x 42 mm (comando)**

Ventilatore a 2 ventole con placca da incasso

Serie “Modular Plates” marrone

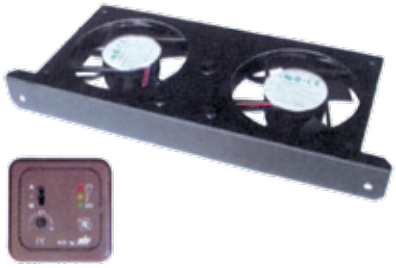

20424.60

Colore	**Marrone**
Tensione	**12 V**
Misure	**250 x 100 x 28 mm** **60 x 60 mm (comando)**



Indice

Tendalini e verande

Sezione	*pag.*
Verande e autocaravan - tendalini	52 - 91
Accessori per tendalini	92 - 115



La tecnologia delle Verande Thule

Tensionamento del telo

La combinazione dei due bracci a molla altamente resistenti con il monoblocco rende i tendalini Thule **estremamente stabili**. I movimenti verso l'alto e verso il basso vengono assorbiti per proteggere la parete del veicolo senza ulteriori pressioni. Il doppio cavo in acciaio dei bracci estensibili assicura la **resistenza al vento** e il **migliore tensionamento del telo**.
I modelli 8000 e 9200 sono dotati di braccetti integrati (opzionali per il modello 5200) per migliorare ulteriormente il tensionamento, in particolare nei tendalini di dimensioni maggiori.

Manovella telescopica

Con la massima semplicità, la manovella telescopica aziona il girabacchino che **consente l'apertura e la chiusura del tendalino**. L'innesto del girabacchino è standard per tutti i tendalini con bracci a molla e la manovella è disponibile in due diverse lunghezze, da 102 a 155 cm per i modelli con installazione a parete e da 130 a 190 cm per quelli con installazione a tetto.

Gambe di supporto

Le gambe di supporto telescopiche hanno un sistema di apertura molto semplice. Abbassandole verticalmente dal profilo anteriore **si aprono automaticamente nella posizione corretta**; l'altezza desiderata si può ottenere in modo innovativo ed estremamente intuitivo. Lo snodo a sgancio rapido delle gambe fa sì che queste non possano mai trovarsi troppo vicino alla parete del veicolo.
Il fissaggio può avvenire al suolo, con appositi picchetti, o a parete, con gli appositi supporti in dotazione.

Cassoni


BIANCO


ANODIZZATO


ANTRACITE

Serie 8000



Serie 9200



Serie 3200



Serie 4200



Serie 5200




Serie 6300



GAMMA TELI

Il telo Thule è composto da 5 strati:

1. Strati di protezione in PVC, resistenti a graffiature e scolorimento
2. Strati in vinile con disegno colorato
3. Strato centrale in poliestere di alta qualità





Il telo multistrato non solo assicura un elevato grado di resistenza ai graffi ed evita che i colori sbiadiscano, ma offre anche una **protezione dall'azione dai raggi UV e dal calore**.

Colori disponibili

31 - Mystic Grey




Colori a richiesta

32 - Sapphire Blue



22 - Uni white

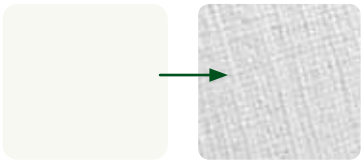

GAMMA TENDALINI

Thule offre una **gamma composta da tre linee di tendalini** in grado di adattarsi perfettamente ai veicoli e alle esigenze più diverse.
La lunghezza indicata si riferisce all'ingombro totale, il telo risulta più corto di circa 20 cm.

1 - INSTALLAZIONE A PARETE

modelli di installazione	camper	caravan	van	lunghezza	estensione	peso	motore	cassone
Thule 8000	•	•	•	4,00 > 6,00 m	2,50 > 2,75 m	41,40 > 55,40 Kg	220 V	Bianco Anodizzato Antracite
Thule 5200	•	•	•	1,92 > 5,02 m	1,40 > 2,50 m	14,20 > 32,80 Kg	12 VDC	Bianco Anodizzato Antracite
Thule 4200	•	•	•	2,60 > 4,50 m	2,00 > 2,50 m	17,50 > 29 Kg		Bianco Anodizzato Antracite
Thule 5102 VW T5 / T6			•	2,60 m	2,00 m	19,80 Kg		Light Grey Antracite
Thule 3200			•	1,90 > 3,00 m	2,50 m	12 > 16,90 Kg		Antracite Anodizzato

2 - INSTALLAZIONE A TETTO

modelli di installazione	camper	caravan	van	lunghezza	estensione	peso	motore	cassone
Thule 9200	•	•		4,00 > 6,00 m	3,00 m	42,40 > 57,60 Kg	220 V	Bianco Anodizzato Antracite
Thule 6300	•	•	•	2,60 > 5,00 m	2,00 > 2,50 m	20,60 > 35,60 Kg	12 VDC	Bianco Anodizzato Antracite

3 - INSTALLAZIONE SU PROFILO CARAVAN

modelli di installazione	camper	caravan	van	lunghezza	estensione	peso	motore	cassone
Thule 1200		•		2,30 > 5,50 m	2,00 > 2,50 m	9 > 20 Kg		Bianco Antracite

1



2



3



Thule 8000

link B2B

THULE



Cassone anodizzato "GR"



Cassone bianco "PV"



Cassone antracite "AN"



Sporgenza: 2,75 m

Telo: 31 - Mystic Grey (disponibile in pronta consegna)

ART.	MISURE	PESO
31315.PV.31	4,03 m	41,40 Kg
31316.PV.31	4,53 m	44,60 kg
31317.PV.31	5,03 m	48,20 kg
31318.PV.31	5,53 m	51,80 kg
31319.PV.31	6,03 m	55,40 kg



Per ordinare cassone anodizzato ed antracite contattare il nostro ufficio commerciale.

Thule 8000 **è il più lungo tendalino nel mercato con installazione a parete**. Offre protezione extra dal sole e dalla pioggia grazie alla sua ampia sporgenza (estensione fino a 2,75 m). I bracci estensibili sono dotati di **braccetti diagonali integrati per un migliore tensionamento del telo**.

Il **profilo frontale con sistema di drenaggio** semplifica la pulizia dai rifiuti e lo scarico della pioggia. Il sistema di apertura ed abbassamento verticale delle gambe di supporto impedisce il danneggiamento accidentale della parete del veicolo.

Kit di staffe standard per l'installazione a parete in dotazione. Provvisto di canalina per l'installazione di illuminazione a led.

Disponibile **anche nella versione con motore da 230V** perfettamente integrato nella scocca, azionabile da telecomando. Questo motore può essere installato anche successivamente come accessorio sui tendalini 8000 che all'origine sono ad azionamento manuale.

Accessori opzionali: verande Panorama e Residence, pannelli laterali e frontali Rain & Sunblocker, kit di fissaggio Hold Down e Hold Down Strap, guarnizione di tenuta, rafter aggiuntivo dritto, kit motore 230V.

Thule Motor Kit per serie 8000



Approvato EMC

ART.	INFO
30999	Motor Kit 220 Volt per cassone bianco
30999.70	Motor Kit 220 Volt per cassone anodizzato
su ordinazione	Motor Kit 220 Volt per cassone antracite

- Motore 220 VOLT- EM (finecorsa elettronico-meccanico).
- Include telecomando e control box, il quale assicura che il tendalino non si possa aprire mentre il veicolo è in movimento.
- Collegamento semplice a un'alimentazione a 220 Volt (con un collegamento a 12 V è possibile utilizzare un inverter da almeno 300 Watt, non fornito di serie).
- Le impostazioni predefinite da un finecorsa elettronico (posizione chiusa) e un finecorsa meccanico (posizione aperta) per un perfetto funzionamento e chiusura del tendalino.
- Il comando manuale di emergenza può essere utilizzato facilmente con una manovella in modo che il tendalino possa essere chiuso o aperto in qualsiasi momento, anche durante un'interruzione di corrente o malfunzionamento elettronico.
- La connessione D+ è inclusa nel control box.
- Possibilità di azionare l'unità motore tramite collegamento ad un interruttore (non fornito di serie).
- Lunghezza cavo motore: max 5 m da 3x1,5 mm^2.
- Motore con protezione termica.

THULE

ACCESSORI CONSIGLIATI

Thule Panorama



Chiusura facile da montare che offre splendide viste e tutto il comfort della ventilazione.

Thule Residence G3



Chiusura facile da montare che crea un salotto esterno luminoso e spazioso.

Thule Quickfit



Chiusura universale e compatta con installazione ultra rapida.

Thule Sun Blocker G2 Front



Pannello anteriore per la privacy per verande Thule, che lascia entrare l'aria e ripara dal sole.

Thule View Blocker Front



Protegge da pioggia e sole.

Thule 3RD Support Leg



Gamba di supporto addizionale per una maggiore stabilità.

Thule Windscreen



Protezione antivento di facile uso che garantisce la privacy.

Thule Tension Rafter G2



Per una maggiore resistenza è disponibile un rafter per ogni modello di tendalino Thule.

Thule Hold Down Kit



Evita il sollevamento del tendalino e dell'eventuale chiusura veranda. Per qualsiasi tipo di tendalino fino a 6 m di lunghezza.

Thule Hold Down Side Strap Kit



Previene i danni al tendalino e alla chiusura veranda causati dal vento.

Per specifici camper è disponibile un adattatore per il fissaggio della veranda Thule (vedi da pag. 72).

Per i RICAMBI della serie 8000 vedi pag. 470.

Thule 5200

link B2B

THULE



Cassone bianco "PV"



Cassone anodizzato "GR"




Cassone antracite "AN"



Sporgenza: 2,50 m
Telo: 31 - Mystic Grey (disponibile in pronta consegna)

ART.	MISURE	PESO
32330.PV.31	3,02 m	22,60 Kg
32331.PV.31	3,52 m	25,40 Kg
32332.PV.31	4,02 m	28,00 kg
32333.PV.31	4,52 m	30,40 kg
32334.PV.31	5,02 m	32,80 kg




Per ordinare cassone antracite, sostituire la sigla "PV" del codice articolo con "AN", oppure per cassone anodizzato con "GR".

Thule 5200 è realizzato con **lunghezza da 1,92 a 5,02 m**. Ha un **pratico sistema di regolazione dell'inclinazione di apertura dei bracci estensibili** per consentire che, anche nei casi estremi, la porta non venga a contatto con il telo. Ha la **possibilità di registrazione del tubo di avvolgimento** per garantire negli anni la perfetta chiusura del cassone del tendalino. Il profilo frontale con sistema di drenaggio semplifica la pulizia dai rifiuti e lo scarico della pioggia.
Sistema di apertura ed abbassamento verticale delle gambe di supporto impedisce il danneggiamento accidentale della parete del veicolo.

Kit di staffe standard per l'installazione a parete è in dotazione.
I braccetti diagonali sono opzionali per migliorare il tensionamento del telo (di serie dalla 4 mt). Predisposizione nel profilo frontale per l'inserimento di una terza gamba di supporto, consigliata per i tendalini a partire dai 4 m di lunghezza e per una migliore distribuzione del peso in caso di utilizzo di una veranda. Possibilità di installare sui tendalini 5200, che all'origine sono ad azionamento manuale, un kit motore a 12V perfettamente integrato nella scocca, azionabile da pulsante.
Rafter non incluso, vedi pag. 111.

Accessori opzionali: verande Panorama, Residence, QuickFit, pannelli laterali e frontali Rain & Sunblocker, kit di fissaggio Hold Down e Hold Down Strap Kit, guarnizione di tenuta, rafter aggiuntivo dritto, kit motore 12V, profilo per l'installazione di illuminazione a led, terza gamba di supporto.

tensionamento telo

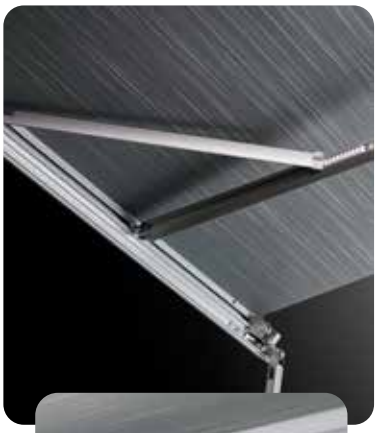

regolazione inclinazione



chiusura cassone



THULE

ACCESSORI CONSIGLIATI

Thule Panorama



Chiusura facile da montare che offre splendide viste e tutto il comfort della ventilazione.

Thule Residence G3



Chiusura facile da montare che crea un salotto esterno luminoso e spazioso.

Thule Quickfit



Chiusura universale e compatta con installazione ultra rapida.

Thule Sun Blocker G2 Front



Pannello anteriore per la privacy per verande Thule, che lascia entrare l'aria e ripara dal sole.

Thule View Blocker Front



Protegge da pioggia e sole.

Thule 3RD Support Leg



Gamba di supporto addizionale per una maggiore stabilità.

Thule Windscreen



Protezione antivento di facile uso che garantisce la privacy.

Thule Tension Rafter G2



Per una maggiore resistenza è disponibile un rafter per ogni modello di tendalino Thule.

Thule Hold Down Kit



Evita il sollevamento del tendalino e dell'eventuale chiusura veranda. Per qualsiasi tipo di tendalino fino a 6 m di lunghezza.

Thule Hold Down Side Strap Kit



Previene i danni al tendalino e alla chiusura veranda causati dal vento.

Thule Led Mounting Rail serie 5200



Il profilo copre gli adattatori e viene fornito con una canalina per far scorrere una tenda Thule o gli organizer Thule e per predisposizione striscia a led.

Per specifici camper è disponibile un adattatore per il fissaggio della veranda Thule (vedi da pag. 72).

Per i RICAMBI della serie 5200 vedi pag. 471.

THULE

Thule Motor Kit per serie 5200



ART.	INFO
32336	Thule Motor Kit 12 Volt per 5200 - Bianco
32336.70	Thule Motor Kit 12 Volt per 5200 - Anodizzato
32336.95	Thule Motor Kit 12 Volt per 5200 - Antracite

- Grazie a questo kit i tendalini Thule 5200 ad apertura manuale possono essere facilmente motorizzati.
- Installabile a partire dalla lunghezza di 3,00 mt fino a 5,00 mt.
- Funzionamento facile: interruttore a pulsante per avviare l'apertura.
- Il motore si arresta automaticamente quando il tendalino sarà completamente aperto o chiuso.
- Auto-Tension: il motore si ritrae in posizione aperta per ottimizzare la tensione del telo.
- Kit manuale integrato con manovella d'emergenza in caso di interruzione di corrente o guasti.
- Viene fornito con un relè di protezione per impedire l'apertura accidentale con il veicolo in movimento.
- Stesso design estetico al pari della versione manuale, con una lunghezza aggiuntiva di soli 3 cm.

Thule Tent Led Mounting Rail & Quickfit per serie 5200



ART.	INFO
37881	Striscia Thule LED strip 12 V IP65 4 mt (60 LED frontali/mt)
37882	Striscia Thule LED strip 12 V IP65 5 mt (60 LED frontali/mt)
37883	Striscia Thule LED strip 12 V IP65 6 mt (60 LED frontali/mt)

- Questo profilo consente di montare una veranda Thule QuickFit su un tendalino Thule 5200.
- Il profilo viene applicato nella parte inferiore del cassone (già predisposto) e viene fissato con una chiave esagonale.
- Copre gli adattatori ed è dotato di un canale per far scorrere la veranda QuickFit.
- Spazio aggiuntivo per una striscia Thule LED - per avere luce all'esterno anche quando il tendalino è chiuso.
- Disponibile in diverse lunghezze e 3 colori: bianco, anodizzato e antracite.
- Contenuto: Profilo in alluminio; 2 tappi terminali; Copertura opalina per l'illuminazione a LED.

lunghezza	bianco	anodizzato	antracite
3,00 m	▶	▶	▶
3,50 m	▶	▶	▶
4,00 m	art. 32339.01	▶	art. 32339.95
4,50 m	art. 32337.01	▶	art. 32337.95
5,00 m	▶	▶	▶

▶ Prodotto su ordinazione

Thule set bracci di tensionamento per serie 5200



ART.	INFO
32335	Thule Bracci di tensionamento per serie 5200

- Adatto solo per tendalino Thule 5200.
- Resistenti bracci a molla di tensione brevettati per tendere il tessuto del tendalino e aumentare la resistenza al vento.
- Fornito di serie a partire dalla misura 4,02 mt in su.
- Opzionale per lunghezze inferiori (dalla 3,02 mt alla 3,52 mt).
- Contenuto: set di 2 bracci di tensione

Thule 5102

link B2B

THULE



Cassone grigio chiaro



Cassone antracite



Sporgenza: 2,00 m **Misure:** 2,60 m
Telo: 31 - Mystic Grey **Peso:** 19,80 Kg

ART.	INFO
31295.PV.31	Cassone grigio chiaro
31295.AN.31	Cassone grigio antracite

Kit staffe disponibili

ART.	INFO
32159	Kit staffe per VW T5-T6 Multivan con binario
32147	Kit staffe per Ducato - Jumper - Boxer X250-X290 H1

Tendalino Thule 5102 con lunghezza di 2,60 ed estensione 2,00 metri **realizzato appositamente per i veicoli Volkswagen T5 e T6 Multivan* e Ducato X250-X290 H1**.

*Installabile sui profili portapacchi presenti nella carrozzeria originale grazie a due staffe, da ordinare separatamente (art.32159). Cassone disponibile in colore grigio chiaro (RAL 9006) o antracite e telo Mystic Grey.

Sistema di apertura ed abbassamento verticale delle gambe di supporto che **impedisce il danneggiamento accidentale della parete del veicolo**.

***Accessori opzionali**: versione dedicata della veranda Residence in colore Uni Grey (RAL 9002) specifica per questo modello.

ACCESSORI CONSIGLIATI

Thule Residence G3



Chiusura facile da montare che crea un salotto esterno luminoso e spazioso.

Thule View Blocker Front



Protegge da pioggia e sole.

Thule Sun Blocker G2 Front



Pannello anteriore per la privacy per verande Thule, che lascia entrare l'aria e ripara dal sole.

Thule Windscreen



Protezione antivento di facile uso che garantisce la privacy.

Thule Hold Down Kit



Evita il sollevamento del tendalino e dell'eventuale chiusura veranda. Per qualsiasi tipo di tendalino fino a 6 m di lunghezza.

Thule Hold Down Side Strap Kit



Previene i danni al tendalino e alla chiusura veranda causati dal vento.

Per i RICAMBI della serie 5102 vedi pag. 474.

Thule 4200

link B2B

THULE



Cassone bianco "PV"



Cassone anodizzato "GR"



Cassone antracite "AN"



Sporgenza: 2,50 m - solo 32350 2,00 m
Telo: 31 - Mystic Grey (disponibile in pronta consegna)

ART.	MISURE	PESO	CUFFIE
32350.PV.31	2,60 m	18,40 Kg	Automotive
32351.PV.31	3,00 m	21,10 Kg	Automotive
32352.PV.31	3,50 m	24,20 Kg	Standard
32353.PV.31	4,00 m	26,80 Kg	Standard
32354.PV.31	4,50 m	27,60 Kg	Standard

Per ordinare cassone antracite, sostituire la sigla "PV" del codice articolo con "AN", oppure per cassone anodizzato con "GR".



Cuffie "STANDARD" sui modelli da 3.50 – 4.00 – 4.50 mt (per camper)



Cuffie "AUTOMOTIVE" sui modelli da 2.60mt e 3 mt (per van)

Thule 4200 ha un **design elegante** per ottenere la migliore integrazione sul camper o van compatto attraverso nuovi tappi terminali e cuffie per meccanismi curati in ogni dettaglio.

È **facile da usare grazie** alla manovella telescopica di facile utilizzo. Grande stabilità, grazie al Palo Rafter in dotazione a partire dai 4.00 mt e alla predisposizione attacchi palo Rafter preinstallati per il massimo comfort.

Aggiornamento di qualità, per via della gamba di supporto con rinnovato sistema di serraggio perfetto e il miglioramento e la cura dello spazio per riporre le gambe di supporto nel profilo frontale. Staffe standard fornite di serie. Adattatori speciali per il montaggio a parete devono essere ordinati separatamente.

Supporto brevettato del tubo avvolgitore telo per una migliore tensione del tessuto e riduzione delle pieghe. **Facile regolazione dell'asse del tubo avvolgitore**: perfetta chiusura del frontale sul lato opposto arganello di chiusura. Le gambe di supporto ovali vengono rilasciate verticalmente per ridurre il rischio di danneggiare la parete del veicolo. I**l tendalino più leggero della sua categoria**: solo 18,4 kg per il modello da 2.60 mt.

La gamma 4200 a partire dai 4.00 mt viene fornito di serie con palo Rafter G2. Soluzioni antirumore/vibrazione durante la marcia integrate. Look contemporaneo che si integra perfettamente con qualsiasi design del veicolo ricreazionale.

THULE

ACCESSORI CONSIGLIATI

Thule Residence G3



Chiusura facile da montare che crea un salotto esterno luminoso e spazioso.

Thule Quickfit



Chiusura universale e compatta con installazione ultra rapida.

Thule View Blocker G2 Side



Pannello laterale per la privacy per verande Thule che ripara da vento, pioggia e sole.

Thule Sun Blocker G2 Front



Pannello anteriore per la privacy per verande Thule, che lascia entrare l'aria e ripara dal sole.

Thule View Blocker Front



Protegge da pioggia e sole.

Thule Tension Rafter G2



Per una maggiore resistenza è disponibile un rafter per ogni modello di tendalino Thule.

Thule Hold Down Kit



Evita il sollevamento del tendalino e dell'eventuale chiusura veranda. Per qualsiasi tipo di tendalino fino a 6 m di lunghezza.

Thule Hold Down Side Strap Kit



Previene i danni al tendalino e alla chiusura veranda causati dal vento.

Per specifici camper è disponibile un adattatore per il fissaggio della veranda Thule (vedi da pag. 72).

Per i RICAMBI della serie 4200 vedi pag. 472.

Thule 3200

link B2B

THULE





Frontale anodizzato, con cassone antracite e cuffie nere

"GR"



Frontale antracite, con cassone antracite e cuffie nere

"AN"

Sporgenza: 2,50 m

Telo: 31 - Mystic Grey (disponibile in pronta consegna)

ART.	MISURE	PESO
32320.AN.22	1,90 m	12,00 Kg
32321.AN.22	2,30 m	13,80 Kg
32322.AN.22	2,50 m	14,70 Kg
32323.AN.22	2,70 m	15,60 Kg
32324.AN.22	3,00 m	16,90 Kg



Per ordinare cassone anodizzato, sostituire la sigla "AN" del codice articolo con "GR" (esclusa lunghezza 1,90 m e 2,30 m).

Thule 3200 è **nuovo tendalino a cassonetto manuale leggero**, perfetto per l'installazione su furgoni compatti, Minivan e SUV. L'operazione di apertura e chiusura è facilmente gestibile da una sola persona.

Eccezionale stabilità e tensione del tessuto e ampia gamma di accessori disponibili. Tendalino avvolgibile manualmente. Diverse lunghezze disponibili, da 1,90 mt a 3,00 mt. Grande sporgenza di 2,50 mt per tutte le lunghezze disponibili.

Ideale per il montaggio diretto su una gamma selezionata di minivan (VW T6, Renault Trafic, ...). Forma e dimensioni ideali per consentire l'ingresso al parcheggio pubblico (altezza: max. 2,00 m).
Resistente al vento. Sistema di tensionamento esclusivo Thule con tecnologia brevettata per un telo in perfetta tensione.

NOTA BENE: il tendalino 3200 non è fornito di kit staffe standard, che sono da ordinare separatamente.

Kit staffe disponibili


ART.	INFO
32146	Kit staffe Thule 3200 - Flat wall
32147	Kit staffe Thule 3200 - Roof rack
32148	Kit staffe Thule 3200 per VW T5/T6 minivan
32149	Kit staffe Thule 3200 per VW T5/T6 minivan multirail
32150	Kit staffe Thule 3200 per VW T5/T6 minivan brandrup rail

ART.	INFO
32151	Kit staffe Thule 3200 per PSA minivan
32152	Kit staffe Thule 3200 per Ford Transit - Tourneo custom minivan
32153	Kit staffe Thule 3200 per new Renault Trafic - Opel Vivaro - Fiat Talento - Nissan NV300 Minivan
32155	Kit staffe Thule 3200 per VW Transporter 2025 e Ford Custom V710

THULE


KIT STAFFE PER THULE 3200

32146




Kit staffe Thule 3200 - Flat Wall

32147

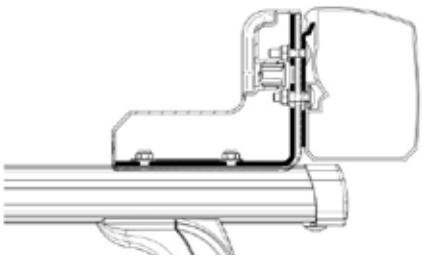


Kit staffe Thule 3200 - Roof Rack

32148



Kit staffe Thule 3200 per VW T5 T6 Minivan passo corto e lungo

32149




Kit staffe Thule 3200 per VW T5/T6 Minivan Multirail passo corto

32150




Kit staffe Thule 3200 per VW T5/T6 Minivan Brandrup Rail passo corto

32151*




Kit staffe Thule 3200 per PSA Minivan passo medio

32152

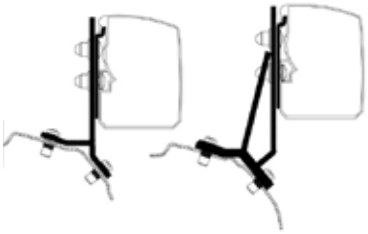


Kit staffe Thule 3200 per Ford Transit - Tourneo Custom Minivan passo corto e lungo

32153**



Kit staffe Thule 3200 per New Renault trafic - Opel Vivaro - Fiat Talento passo corto e lungo

32154




Kit staffe VW T5/T6 Westfalia Képler/One/Five/Six per Thule 3200 passo corto e lungo

art. su ordinazione



Kit staffe Thule 3200 VW T4, set: 2x8 cm

32155 new



Kit staffe Thule 3200 VW Transporter 2025 e Ford Custom V710

* Compatibile con Citroën Spacetourer/Jumpy > 2016, Peugeot Traveller/Expert > 2016, Opel Zafira/Vivaro > 2020, Toyota ProAce > 2016, Pössl Vanster/Campster, Fiat Scudo >2020

** Compatibile con Renault Trafic > 2001, Opel Vivaro dal 2015 al 2019, Fiat Talento > 2015, Nissan NV 300 > 2001

Per i RICAMBI della serie 3200 vedi pag. 473.

Thule 9200

link B2B

THULE



Cassone bianco "PV"



Cassone anodizzato "GR"



Cassone antracite "AN"



Sporgenza: 3,00 m
Telo: 31 - Mystic Grey (disponibile in pronta consegna)

ART.	MISURE	PESO
32216.PV.31	4,03 m	42,40 Kg
32217.PV.31	4,50 m	45,60 kg
32218.PV.31	5,00 m	50,20 kg
32219.PV.31	5,50 m	53,60 kg
32223.PV.31	6,00 m	57,60 kg



Per ordinare cassone anodizzato e antracite (limitato alle misure da 5 a 6 mt) contattare il nostro ufficio commerciale.

Thule 9200 grazie alla sua estensione di 3,00 m offre una **protezione dal sole e dalla pioggia su una superficie fino a 18 m², la più grande sul mercato**. I bracci estensibili sono dotati di braccetti diagonali integrati per un migliore tensionamento del telo. È compatibile con staffe adattatrici esistenti (devono essere ordinate separatamente).

Profilo frontale con sistema di drenaggio che semplifica la pulizia dai rifiuti e lo scarico della pioggia. Il sistema di apertura ed abbassamento verticale delle gambe di supporto impedisce il danneggiamento accidentale della parete del veicolo. È provvisto di canalina per l'installazione di illuminazione a led. **Per l'installazione è necessario un adattatore, non fornito con il tendalino**: la gamma completa degli adattatori è a pag. 72.

Disponibile anche nella versione con motore da 230V perfettamente integrato nella scocca, azionabile da telecomando. Questo motore può essere installato anche successivamente come accessorio sui tendalini 9200 che all'origine sono ad azionamento manuale.


Accessori opzionali: verande Panorama, Residence, QuickFit, pannelli laterali e frontali Rain & Sunblocker, kit di fissaggio Hold Down e Hold Down Side Strap Kit, guarnizione di tenuta, rafter aggiuntivo dritto, kit motore 230V.


Thule Motor Kit per serie 9200



ART.	INFO
30992	Motor Kit 220 Volt per cassone bianco
30992.70	Motor Kit 220 Volt per cassone anodizzato
su ordinazione	Motor Kit 220 Volt per cassone antracite

- Maggiore stabilità del tendalino completo grazie all'integrazione di travi automatiche di tensione in entrambe le braccia a molla.
- Le travi di tensione possono essere facilmente bloccate quando viene raggiunta la massima tensione girando entrambi i pulsanti nel binario di guida di 90°.
- La tensione perfetta viene ottenuta ritraendo il tessuto con il telecomando o la manovella a mano.
- Il nuovo motore più potente migliora ulteriormente questa tensione del tessuto quando i clienti desiderano combinare accessori aggiuntivi Thule.





THULE

ACCESSORI CONSIGLIATI

Thule Panorama



Chiusura facile da montare che offre splendide viste e tutto il comfort della ventilazione.

Thule Residence G3



Chiusura facile da montare che crea un salotto esterno luminoso e spazioso.

Thule Quickfit



Chiusura universale e compatta con installazione ultra rapida.

Thule Sun Blocker G2 Front



Pannello anteriore per la privacy per verande Thule, che lascia entrare l'aria e ripara dal sole.

Thule View Blocker Front



Protegge da pioggia e sole.

Thule Windscreen



Protezione antivento di facile uso che garantisce la privacy.

Thule Tension Rafter G2



Per una maggiore resistenza è disponibile un rafter per ogni modello di tendalino Thule.

Thule EPDM Sealing



Striscia in EPDM che sigilla la fessura tra il veicolo e il tendalino da tetto.

Thule Hold Down Kit



Evita il sollevamento del tendalino e dell'eventuale chiusura veranda. Per qualsiasi tipo di tendalino fino a 6 m di lunghezza.

Thule Hold Down Side Strap Kit



Previene i danni al tendalino e alla chiusura veranda causati dal vento.

Thule LED Mounting Rail to 6300/6200/9200



Per il montaggio di luci a LED su un nuovo tendalino da tetto Thule (6300/6200/9200).

Thule Repair Patch



Kit per riparare facilmente piccoli danni nel tessuto della veranda Thule ART. 31116.3.

Per specifici camper è disponibile un adattatore per il fissaggio della veranda Thule (vedi da pag. 72).

Per i RICAMBI della serie 9200 vedi pag. 476.

Thule 6300

link B2B

THULE



Cassone bianco "PV"



Cassone anodizzato "GR"



Cassone antracite "AN"



Sporgenza: 2,50 m - solo 32104.PV.31 2,00 m
Telo: 31 - Mystic Grey (disponibile in pronta consegna)

ART.	MISURE	PESO
32104.PV.31	2,60 m	20,60 Kg
32105.PV.31	3,00 m	24,00 Kg
32106.PV.31	3,25 m	25,00 Kg
32107.PV.31	3,50 m	26,80 Kg
32108.PV.31	3,75 m	28,40 Kg
32109.PV.31	4,00 m	30,50 Kg
32110.PV.31	4,25 m	31,70 Kg
32111.PV.31	4,50 m	32,90 Kg
32112.PV.31	5,00 m	35,00 Kg



Per ordinare cassone anodizzato, sostituire la sigla "PV" del codice con "GR", oppure con "AN" per cassone antracite.

tensionamento telo



chiusura cassone



Thule 6300 ha un **design moderno e ricercato** che si integra perfettamente con qualsiasi veicolo ricreazionale o van. È compatibile con gli adattatori per tendalini Thule già esistenti e installati e ha soluzioni anti-vibrazione integrate. La regolazione dell'inclinazione braccia è semplice e veloce. I robusti bracci a molla di tensione integrati brevettati assicurano un telo perfettamente teso per una **maggiore resistenza al vento**. Standard integrato per lunghezze a partire da 3,75 mt in su (optional per le misure inferiori).

Un **motore 12 Volt opzionale** ben integrato con il meccanismo sinistro consente di azionare il tendalino senza alcun sforzo. Un binario per tenda opzionale consente di montare una veranda aggiuntiva Thule e di aggiungere una striscia LED Thule per creare più luce esterna.
Fissaggio integrato per una **terza gamba di supporto opzionale** per garantire una maggiore stabilità (dalla 3,75 mt di lunghezza in sù).

Dotato di un sistema di drenaggio del profilo frontale per un'**evacuazione dell'acqua piovana sicur**a.
Grazie al sistema di inclinazione regolabile, l'inclinazione del tessuto del tendalino può essere impostata a piacere. Supporto del rullo brevettato per una migliore tensione del telo e riduzione dell'increspatura dello stesso.

Per l'installazione é necessario un adattatore, non fornito con il tendalino: la gamma completa degli adattatori é a pag. 72.

THULE

ACCESSORI CONSIGLIATI

Thule Panorama



Chiusura facile da montare che offre splendide viste e tutto il comfort della ventilazione.

Thule Residence G3



Chiusura facile da montare che crea un salotto esterno luminoso e spazioso.

Thule Quickfit



Chiusura universale e compatta con installazione ultra rapida.

Thule Sun Blocker G2 Front



Pannello anteriore per la privacy per verande Thule, che lascia entrare l'aria e ripara dal sole.

Thule Sun Blocker G2 Side



Pannello laterale per la privacy per verande Thule, che lascia entrare l'aria e ripara dal sole.

Thule View Blocker G2 Side



Pannello laterale per la privacy per verande Thule che ripara da vento, pioggia e sole.

Thule Rain Blocker G2 Front



Pannello anteriore per la privacy per verande Thule, che ripara da vento e pioggia.

Thule Rain Blocker G2 Side



Pannello laterale per la privacy per verande Thule, che ripara da vento e pioggia.

Thule Windscreen



Protezione antivento di facile uso che garantisce la privacy.

Thule Tension Rafter G2



Per una maggiore resistenza è disponibile un rafter per ogni modello di tendalino Thule.

Thule LED Mounting Rail to 6300/6200/9200



Per il montaggio di luci a LED su un nuovo tendalino da tetto Thule (6300/6200/9200).

Per specifici camper è disponibile un adattatore per il fissaggio della veranda Thule (vedi da pag. 72).

Per i RICAMBI della serie 6300 vedi pag. 477.

THULE

Thule Motor Kit per serie 6300



ART.	INFO
32113	Thule Motor Kit 12 Volt per 6300 - Bianco
32113.70	Thule Motor Kit 12 Volt per 6300 - Anodizzato
32113.95	Thule Motor Kit 12 Volt per 6300 - Antracite

- Grazie a questo kit i tendalini Thule 6300 ad apertura manuale possono essere facilmente motorizzati
- Installabile a partire dalla lunghezza di 3,00 mt fino a 5,00 mt.
- Funzionamento facile.
- Interruttore a pulsante per avviare l'apertura.
- Il motore si arresta automaticamente quando il tendalino sarà completamente aperto o chiuso.
- Auto-Tension: il motore si ritrae in posizione aperta per ottimizzare la tensione del telo.
- Kit manuale integrato con manovella d'emergenza in caso di interruzione di corrente o guasti.
- Motore con protezione termica.
- Approvato EMC.
- Polarità inversa e protezione da cortocircuito.
- Viene fornito con un relè di protezione per impedire l'apertura accidentale con il veicolo in movimento.
- Solo 1 kg di peso aggiuntivo rispetto alla versione manuale.
- Stesso design estetico al pari della versione manuale, con una lunghezza aggiuntiva di soli 3 cm.
- Diversi colori disponibili: bianco, anodizzato e antracite.
- Consumo: out 3A / in 7A / picco 17A.
- Livello di rumore: 65 dBA

Bracci opzionali di tensionamento per Thule serie 6300



ART.	INFO
32114	Thule Bracci di tensionamento per serie 6300

- Adatto solo per tendalini Thule 6300.
- Resistenti bracci a molla di tensione brevettati per tendere il telo e aumentare la resistenza al vento.
- Fornito di serie a partire dalla misura da 3,75 mt in su.
- Opzionale per lunghezze inferiori (da 3,00 mt a 3,50 mt).
- Non adatto per la lunghezza da 2,60 mt.
- Contenuto: Set di 2 bracci di tensione.

THULE


Thule Tent Led mounting rail per 6300 / 6200




ART.	INFO
32115.T	Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300/6200

Per installare questo profilo è sufficiente farlo scorrere come riportato dalle immagini sotto.
Il profilo è compatibile con i seguenti modelli e applicazioni:

- Thule 6300 o 6200 montato su un furgone.
- Thule 6300 o 6200 o 9200 montato su un camper, solo se hai min. 24 mm di profondità e min. Altezza 17 mm (vedi figura). !
- Rende possibile avere luce all'esterno anche quando il tendalino è chiuso.
- Fornito con un canale che consente di installare contemporaneamente una tenda Thule QuickFit o appendere la linea Thule organizer.
- Adatto solo con la Thule Led Strip laterale (non inclusa).
- Colore: antracite
- Contenuto: 3 profili (3x 1,30 mt) per adattarsi perfettamente ad un tendalino da 4,00 mt o possono essere tagliati per misure inferiori; 2 terminali inclusi per una finitura perfetta.

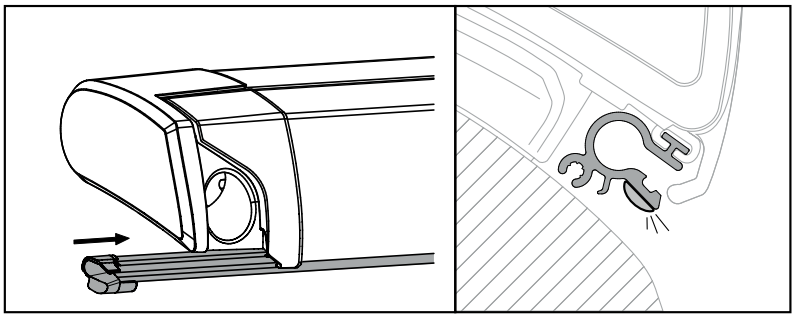

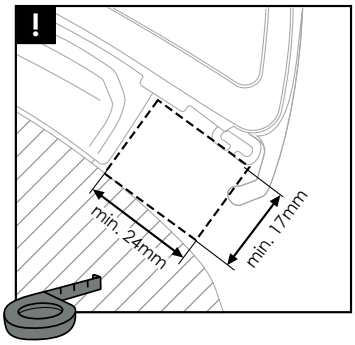


Prodotto suggerito: Thule LED Strip Sideways – art. 37884


Thule Tent Led mounting rail per 6300 / 6200 / 9200

ART.	INFO
32115.L	Thule Tent LED Mounting Rail TO 6300/6200/9200

Per l'installazione di una striscia LED sulle tende da sole Thule 6300 | 6200 | 9200.

- Un profilo in alluminio si adatta all'apertura sul fondo del cassone veranda.
- La luce a LED può essere utilizzata sia con la tenda da sole aperta che chiusa.
- Non può essere utilizzato con il kit di fissaggio per tenda Thule QuickFit TO 6300/6200/9200 (rif. art. 31485).
- Contenuto: n° 6 x 1,00 m.

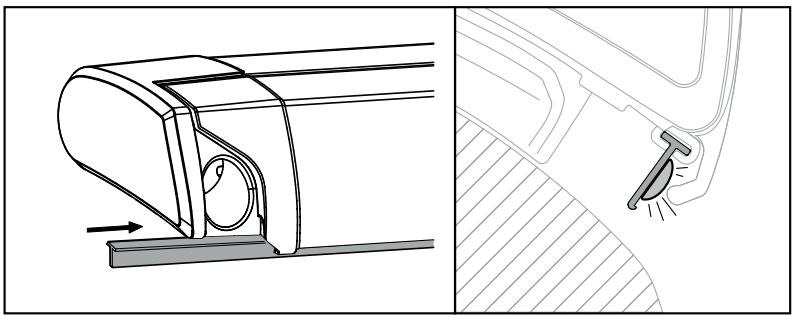

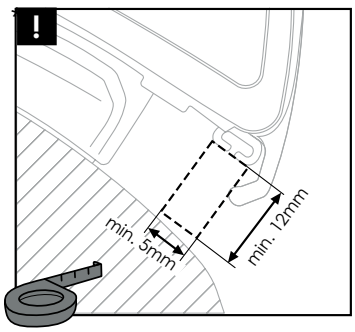

*!: requisiti minimi per l'installazione del kit THULE LED mounting Rail associata ad un adattatore da tetto della gamma Thule

Thule 1200

link B2B

THULE





Custodia bianca "PV"




Custodia antracite


Sporgenza: 2,00 m

Telo: 31 - Mystic Grey (disponibile in pronta consegna)

ART.	MISURE	SPORGENZA	PESO
31244.PV.31	2,30 m	2,00 m	9,00 Kg
31245.PV.31	2,60 m	2,20 m	10,40 Kg
31246.PV.31*	3,00 m	2,50 m	12,00 Kg
31247.PV.31*	3,50 m	2,50 m	13,40 Kg
31248.PV.31*	4,00 m	2,50 m	15,00 Kg
31249.PV.31*	4,50 m	2,50 m	16,60 Kg
31250.PV.31	5,00 m	2,50 m	18,40 Kg
su ordinazione	5,50 m	2,50 m	20,00 Kg



Per scegliere la versione corretta considerare solo la sezione rettilinea del tetto



* Dalla 3,00 m alla 4,50 m è disponibile in antracite solo su ordinazione.

Tendalino Thule 1200 con apertura e chiusura manuali da installare a parete nel profilo porta veranda delle caravan.

Lunghezza da 2,30 a 5,50 metri ed estensione fino a 2,50 m. **L'installazione non richiede la foratura del veicolo**, è sufficiente far scorrere la custodia contenente il tendalino all'interno del profilo porta veranda; due tappi terminali sono forniti di serie per impedire lo scorrimento del tendalino all'interno del profilo.

Il telo viene teso tramite un sistema con fibbie a cricchetto; con le versioni a partire da 4,00 metri viene fornito un rafter tensionatore aggiuntivo.

Accessori opzionali: pannelli laterali e frontali Rain & Sunblocker, rafter aggiuntivo dritto, terza gamba di supporto.

ACCESSORI CONSIGLIATI

Thule Quickfit



Chiusura universale e compatta con installazione ultra rapida.

Thule Hold Down Side Strap Kit



Previene i danni al tendalino e alla chiusura veranda causati dal vento.

Thule Repair Patch



Kit per riparare facilmente piccoli danni nel tessuto della veranda Thule ART. 31116.3.

Istruzioni generali

per tendalini e verande Thule


istruzioni
per l'utente

PRIMA DI OGNI INSTALLAZIONE

Le istruzioni d'installazione sono sempre incluse nella fornitura di ogni tendalino e verande.
Leggere sempre attentamente prima di ogni installazione!

- Assicurarsi che tutte le parti siano presenti e verificare che la veranda ricevuta corrisponda al tipo, alla lunghezza e all'altezza di montaggio ordinata.
- Assicurarsi che il veicolo sia perfettamente livellato.
- Controllare i punti dove la veranda si appoggia al veicolo che siano sufficientemente puliti. Sabbia, polvere o sporcizia possono causare danni al veicolo. Quando rimani per un lungo periodo, pulisci la veranda alcune volte, senza usare prodotti aggressivi o abrasivi, prestando attenzione alla presenza di eventuali macchie di resina prima dello smontaggio.

INSTALLAZIONE



- Aprire la tenda da sole al massimo 1 metro prima di abbassare le gambe di supporto.
- Per una facile installazione, installare la tenda da sole con 2 persone.
- Prima di impiantare i picchetti e spilloni, chiudere tutte le chiusure, porte e finestre.
- Quando si usano picchetti , usare sempre un angolo di 45 ° quando si inseriscono nel terreno (vedi disegno).
- Per prima cosa martella il picchetto nel terreno prima di attaccare l'elastico. Questo per evitare che l'elastico venga danneggiato.

SUGGERIMENTI UTILI


- Assicurati di non trascinare la tenda sul terreno.
- Assicurarsi che non ci siano oggetti duri sulle finestre della tenda durante il piegamento. Questo per evitare segni o lacerazioni sulla finestra.
- Se conservato per un lungo periodo, assicurarsi che la tenda sia pulita e asciutta.


MANUTENZIONE

- Pulire la tenda e lasciarla asciugare completamente prima di riporla.
- Usare acqua pura o un pennello asciutto per pulire la tenda.
- Utilizzare il pulitore in PVC Thule per pulire il tessuto in PVC della tenda.
- In caso di condensa all'interno della tenda ventilare ed asciugare adeguatamente la veranda.

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- In caso di pioggia, mettere uno dei due piedi di supporto del tendalino più in basso in modo che l'acqua possa facilmente defluire.
- In caso di forte vento e raffiche si consiglia di chiudere il tendalino.
- Non posizionare fonti di calore vicino alle pareti o al tetto del tendalino o della veranda.
- Utilizzare un kit di cinghie Hold down Thule per mettere ulteriormente in sicurezza il vostro tendalino e veicolo.

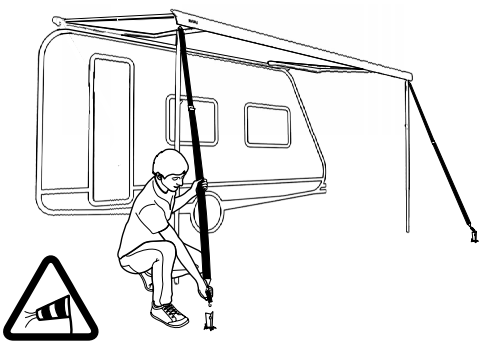

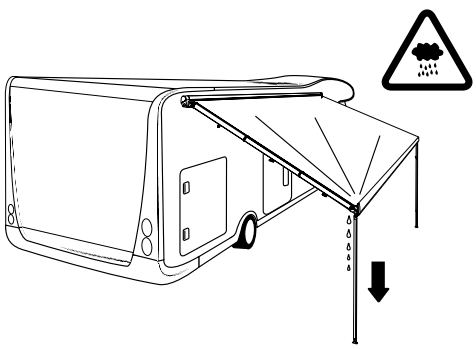

THULE

Thule Adapters - Guida rapida



PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

L'installazione dell'adattatore deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.

- Assicurarsi che l'adattatore sia posizionato correttamente tenendo in considerazione le finestre, apertura della porta e dell'eventuale portellone garage.
- Controllare se si dispone di una parete o tetto solido e idoneo per l'installazione dell'adattatore per tendalino.
- Per ottenere un'installazione a tenuta stagna, utilizzare del sigillante specifico sui fori praticati (Terostat o Sika 252).
- Leggere sempre attentamente le istruzioni d'installazione

SELEZIONA L'ADATTATORE GIUSTO

1. Tipologia veicolo

camper ☐ caravan ☐ van ☐

2. Marca e modello

Anno di costruzione

3. Scegliere la posizione di montaggio idonea

☐ **Parete**

- Installazione più comune
- Kit staffe standard incluse

☐ **Tetto**

- Sopra il veicolo: più spazio sotto il tendalino
- Migliore design integrato
- Alternativa in caso di mancanza di spazio o limiti di larghezza
- Per la caravan il profilo di scorrimento della veranda rimane libero

☐ **Profilo**

Serie 1200:

- Facile installazione senza forare
- Rimovibile

4. Alcuni costruttori prevedono un adattatore specifico, sia per installazione a tetto o parete (vedi elenco successivo). In alternativa: scegli dalla gamma di adattatori universali.


N.B.: in caso di sostituzione di tendalini Thule Omnistor fuori produzione, non occorre sostituire le staffe o gli adattatori, basterà semplicemente sganciare il vecchio tendalino e sostituirlo con un nuovo tendalino Thule.

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE
UNIVERSALI

Caravan Rail Luxe


31025 1 Barra da 6 m

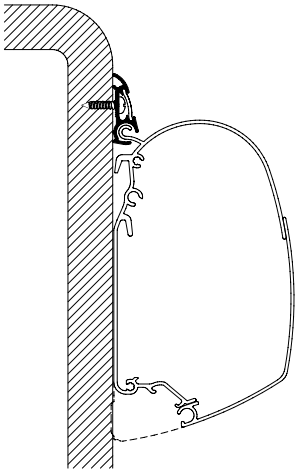

Thule: 5200 / 8000 / 1200

Caravan Rail


31060 1 Barra da 6 m

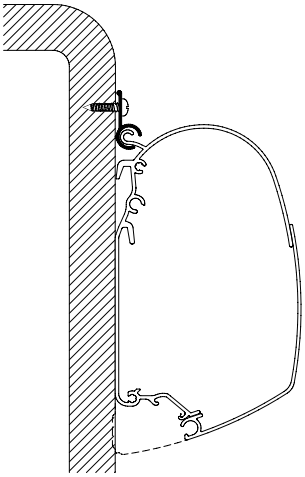

Thule: 5200 / 8000 / 1200

Wall Flat Adapter


31061 40 cm: 5 pz
31054 75 cm: 5 pz

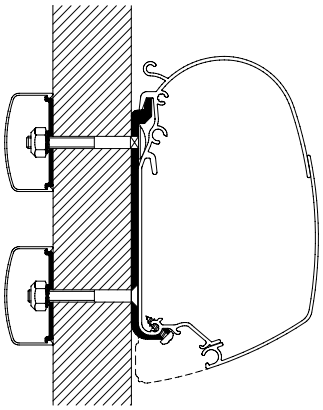

Thule: 5200 / 8000 / 4200

Omni Wall


31073 Set: 2x8 cm + 1x4 cm

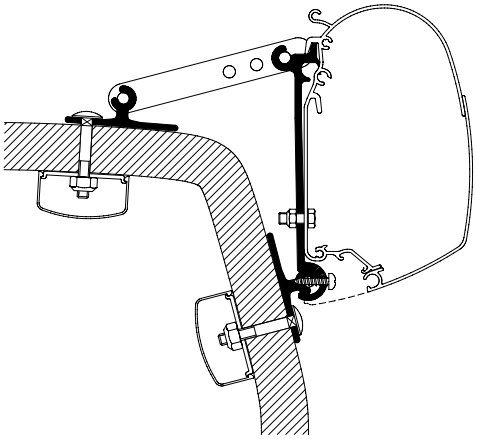

Thule: 5200 / 4200

Omni Roof

31084 Set: 3x8 cm

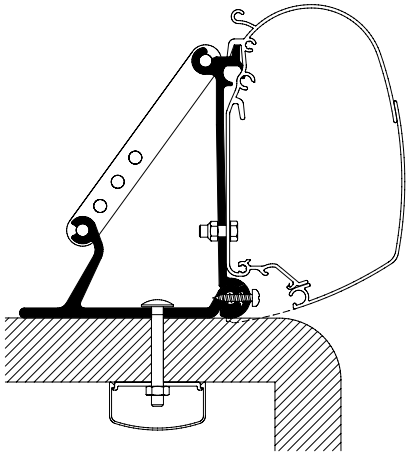


Thule: 5200 / 4200

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE
COSTRUTTORI

Bürstner Adapter 2017


32214 Set: 2x40 cm + 2x8 cm

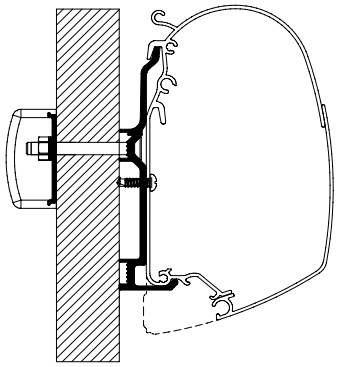

Thule: 5200

Bürstner Adapter


31001 Set: 1x35 cm + 1x8 cm
31153 3,00 m
31154 3,50 m
31155 4,00 m
31056 4,50 m
31161 5,00 m
31175 5,50 m

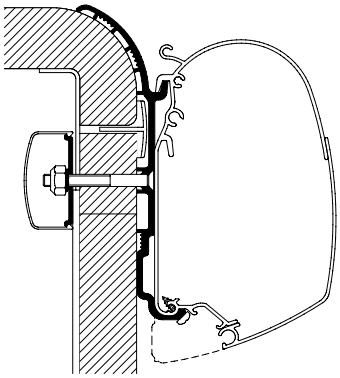

Thule: 5200 / 8000 / 4200

Bürstner Ixeo + Dethleffs 4-Travel


32208 4,00 m per T680

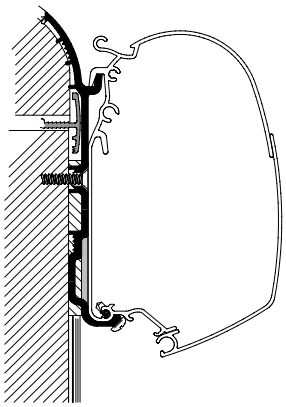

Thule: 5200 / 8000 / 4200

Carado | Sunlight


32213 Set: 1x17,5 cm + 1x4 cm + 1x40 cm

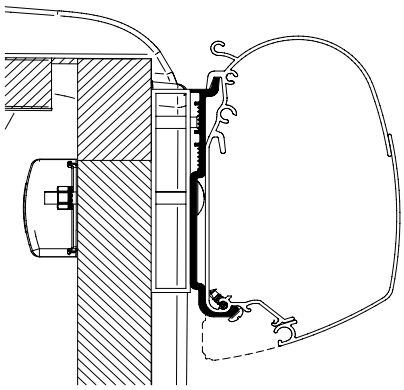

Thule: 5200 / 8000 / 4200

Hymer 2016


su ordinazione 2,60 m
su ordinazione 3,00 m
32200 3,50 m
32201 4,00 m
32202 4,50 m
32203 5,00 m
31382 5,50 m
su ordinazione 6,00 m

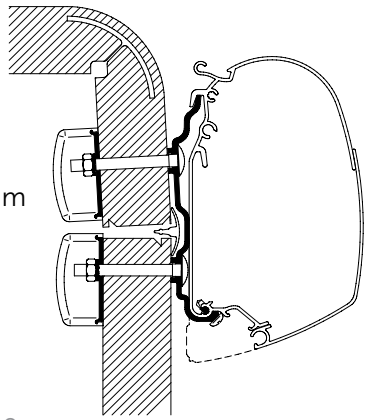

Thule: 5200 / 8000 / 4200

Hymercamp ≤ 2011 - Rapido

31117 3,00 m
31043 3,50 m
31044 4,00 m
31380 4,50 m
31381 5,00 m
su ordinazione 5,50 m
su ordinazione 6,00 m

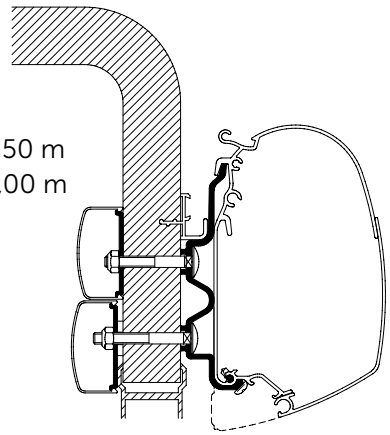


Thule: 5200 / 8000 / 4200

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE
COSTRUTTORI

Hymer B2 + Eriba Motorhome 2009


31140 3,00 m
31047 3,50 m
31048 4,00 m
31049 4,50 m
31141 5,00 m
31142 5,50 m
31143 6,00 m

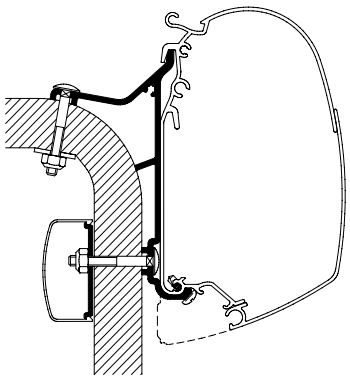

Thule: 5200 / 8000 / 4200

Knaus Adapter 2017


32157 Set: 2x17,5 cm + 2x4 cm

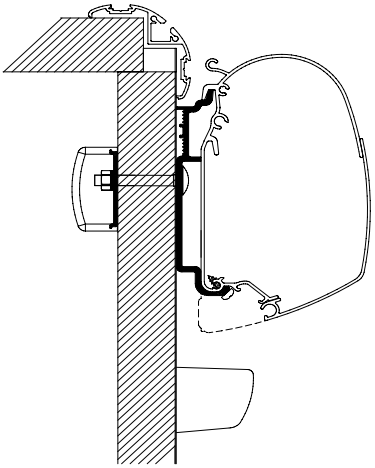

Thule: 5200

Dethleffs Globebus


31359 Set: 2x8 cm + 2x40 cm (4.00 m - 6.00 m)

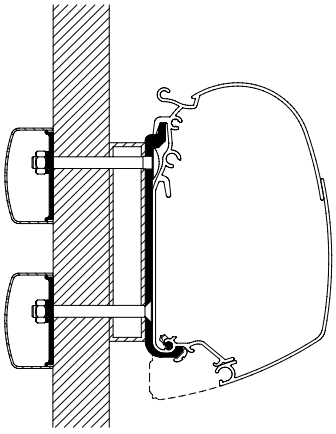

Thule: 5200 / 8000 / 4200

Eriba Touring


31081 Set: 3x4 cm

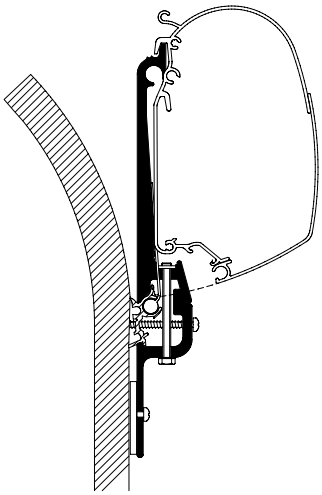

Thule: 5200 / 4200

Eden | Allegro < 2010


31082 Set: 1x70 cm + 1x30 cm + 1x8 cm
31041 3,50 m
31042 4,00 m

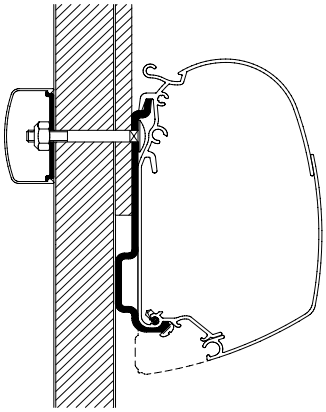

Thule: 5200 / 8000 / 4200

Eden | Allegro | Trigano > 2010

32207 Set: 3x50 cm

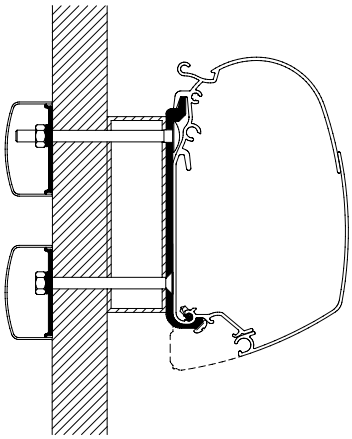


Thule: 5200 / 8000 / 4200

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE
COSTRUTTORI

Knaus Deseo 2019


32158 3,50 m

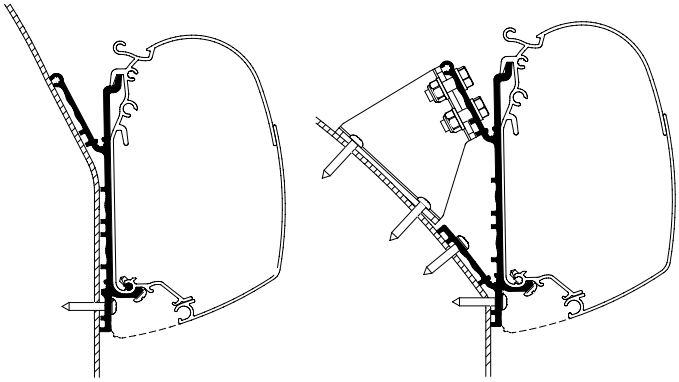

Thule: 5200

Laika X


31030 Set: 3x17,5 cm

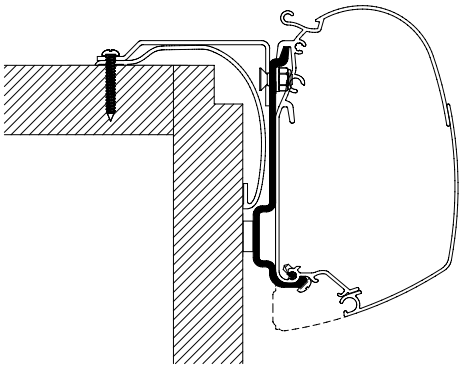

Thule: 5200 / 4200

Pilote Explorateur


31399 Set: 2x8 cm + 2x40 cm
31398 4,00 m

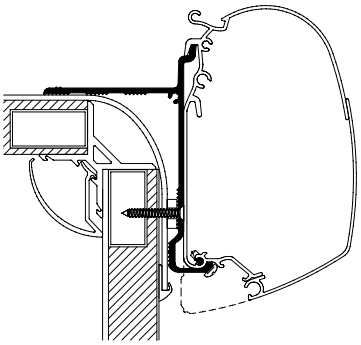

Thule: 5200 / 8000 / 4200

Rapido


31150 Set: 2x18 cm + 1x1 m (Rapido serie 7 - 8)
31151 Set: 2x18 cm + 2x8 cm (Rapido Serie 7 - 8 - 9)
31100 3,00 m
31111 3,50 m
31112 4,00 m
su ordinazione 5,00 m

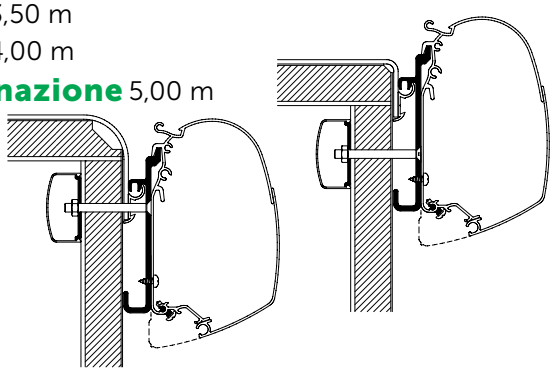

Thule: 5200 / 8000 / 4200

Frankia


su ordinazione 3,50 m
su ordinazione 4,00 m
su ordinazione 4,50 m
su ordinazione 5,00 m
su ordinazione 5,50 m
su ordinazione 6,00 m

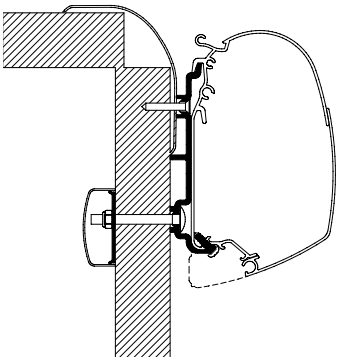

Thule: 5200 / 8000

Hobby Optima Ontour 2019

su ordinazione Set: 2x8 cm + 2x40cm

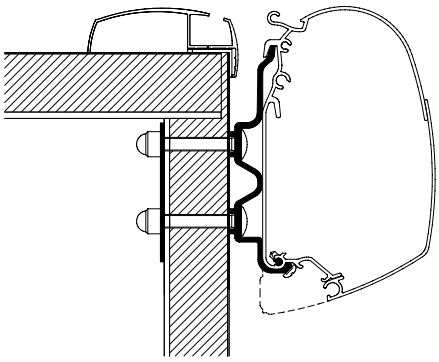


Thule: 5200 (3.50 m - 4.00 m)

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE
COSTRUTTORI

Rapido Serie 6 + 58/580DF 2025


su ordinazione 3,50 m
su ordinazione 4,00 m
su ordinazione 4,50 m
su ordinazione 5,00 m

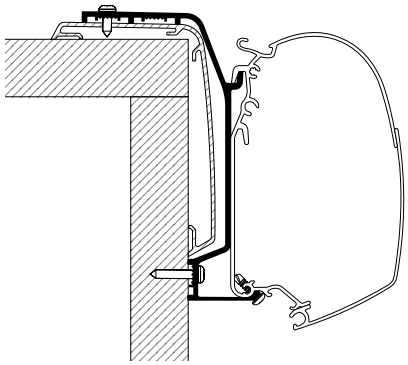

Thule: 5200 / 4200

Knaus Tourer Cuv

su ordinazione 3,00 m

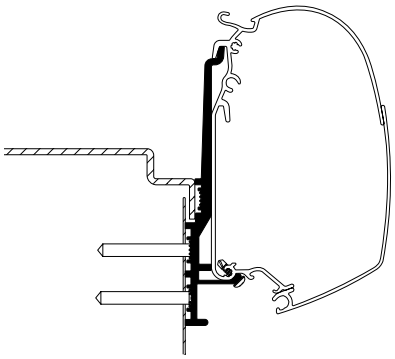


Thule: 5200

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE VAN

Ducato | Jumper | Boxer ≤ 2006


31085 Set: 3x8 cm

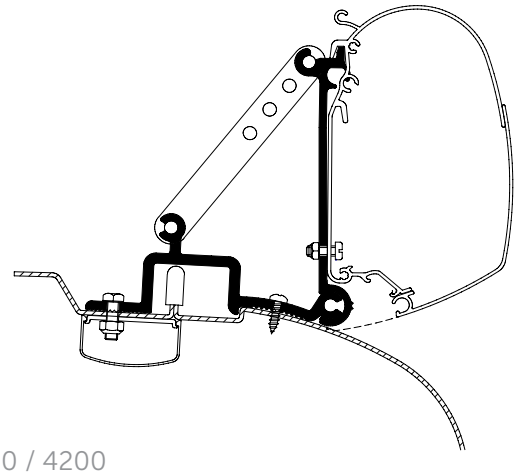

Thule: 5200 / 4200

Ducato ≥ 2006 | Iveco H2 Lift Roof


31349 Set: 3x17,5 cm

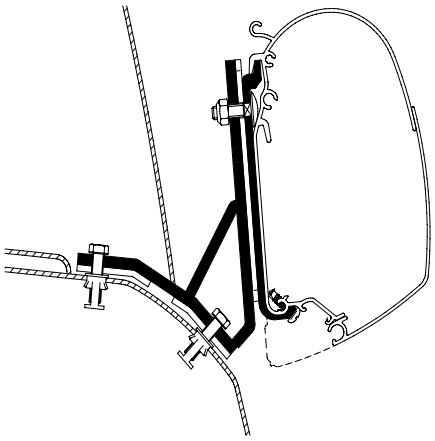

Thule: 5200 / 4200

Ducato H3 + Epdm


32205 Set: 2x50 cm + 1x10 cm

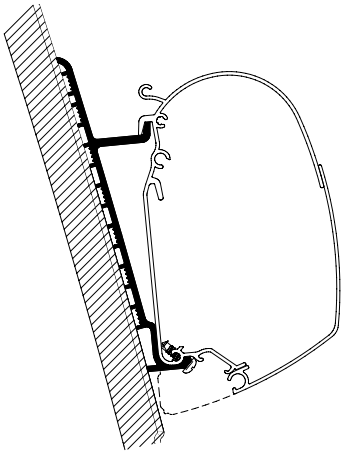

Thule: 5200 / 4200

Ducato H1 - Hymer Car 302


32211 Set: 2x12 cm

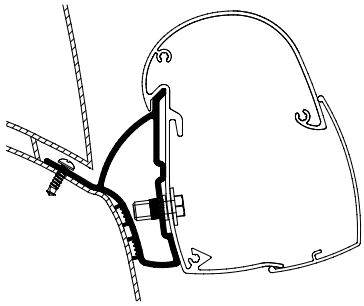

Thule: 5200

Renault Master 1998-2010


31110 Set: 3x8 cm

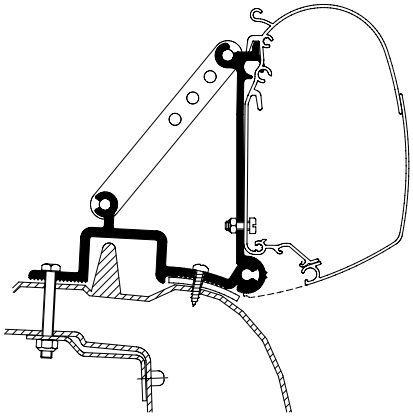

Thule: 5200 / 4200

Renault Master High Roof H3

31344 Set: 2x50 cm

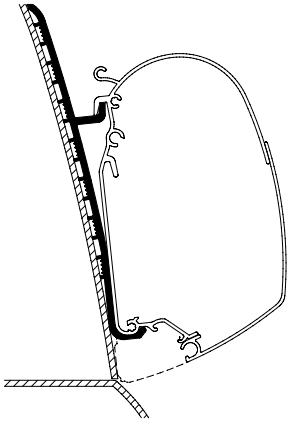

Thule: 5200 / 4200


THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE VAN

Renault Trafic | Opel Vivaro* Fiat Talento | NV 300

31392 Set: 2x50 cm


*
Renault Trafic > 2001
Opel Vivaro 2015-2019
Fiat Talento > 2015
Nissan NV300 > 2001

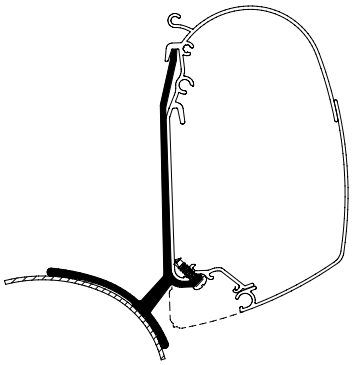

Thule: 5200 / 4200

Van Adapter T


31075 Set: 1x4 cm + 2x8 cm

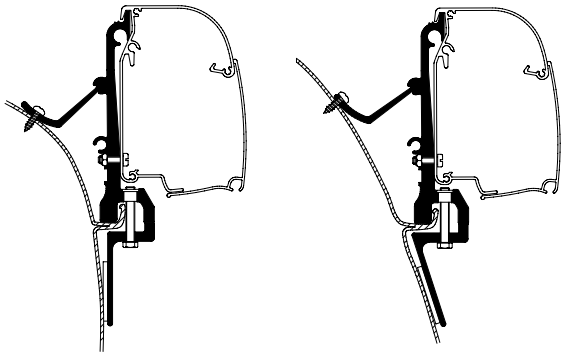

Thule: 4200

VW T4 Lift Roof


31093 Set: 2x8 cm

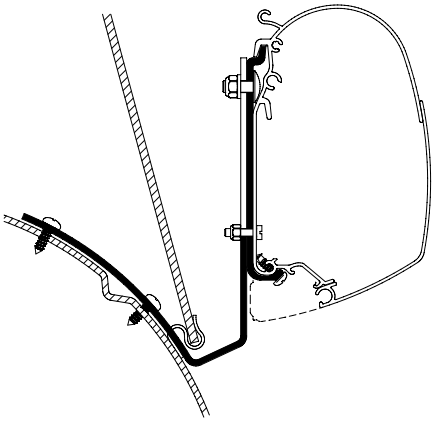

Thule: 4200

Westfalia Adapter


32206 Set: 3x8 cm

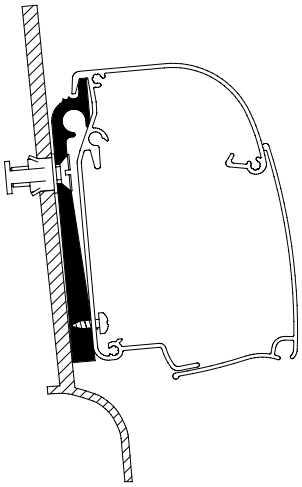

Thule: 4200

Westfalia Ford Nugget High Roof


32210 Set: 2x12 cm

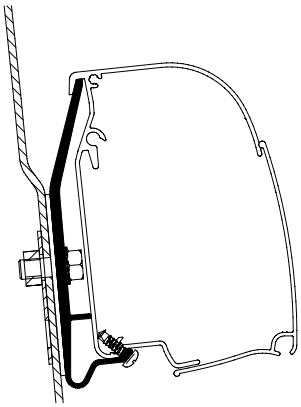

Thule: 4200

Ducato H2 Lift Roof Con Predisposizione Led

32165 3,15 m
32166 3,75 m
32167 4,00 m

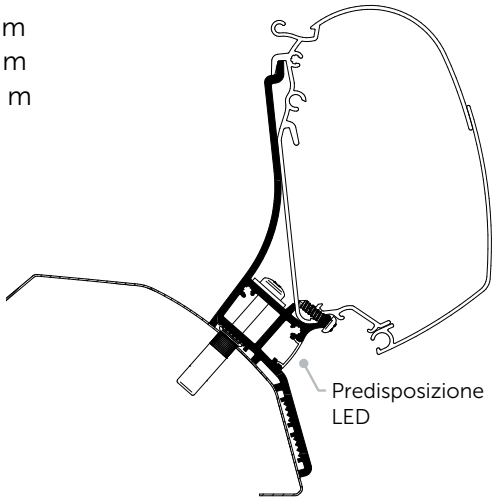


Thule: 5200

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE
VAN

Volkswagen T5/T6 - Brandrup Top-Rail G2


32161 Set: 2 pz

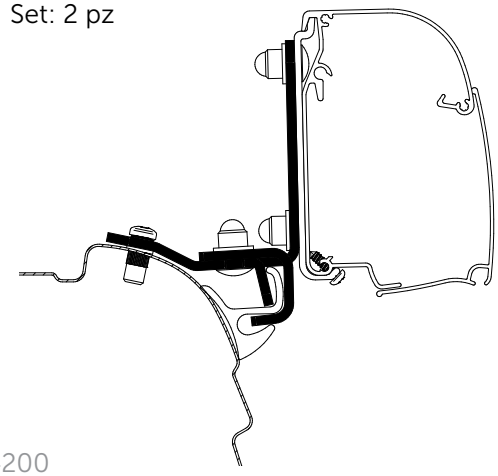

Thule: 4200

Ford Transit H3 - 2014


31343 Set

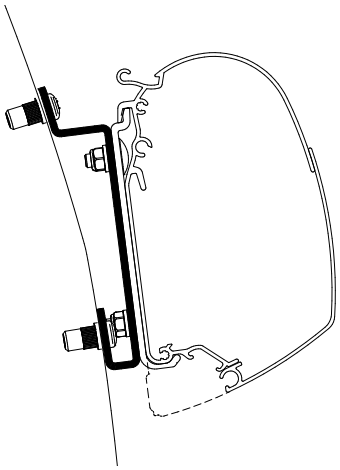

Thule: 5200

Mercedes Benz Vito/V-Class SCA Lift Roof No Rail


32164

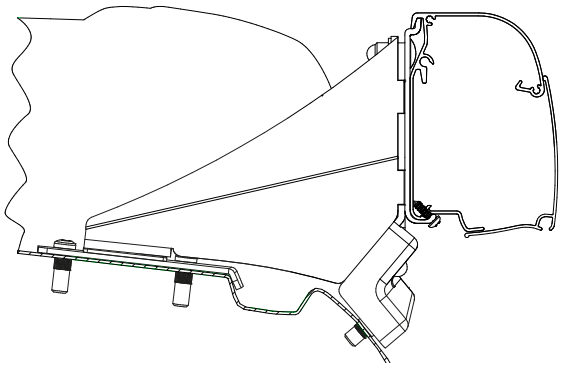

Thule: 4200

Westfalia Kepler One/Five/Six

32163

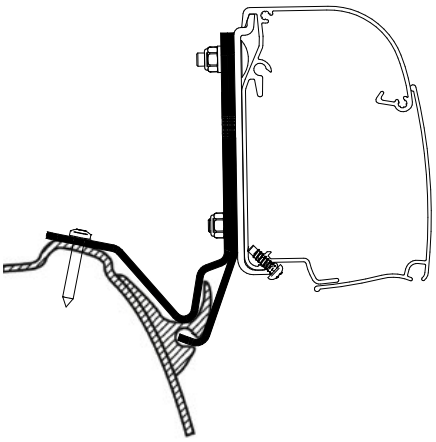


Thule: 4200

Wall Mercedes Sprinter Lift Roof

32169 Set: 3x8 cm

Per Lift Roof “Elan” su ordinazione

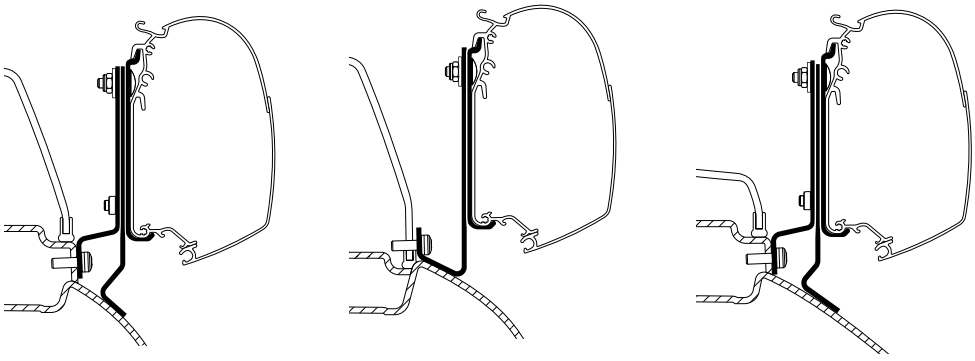


Thule: 5200 / 8000 / 4200

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE
MINIVAN

Vw T5/T6 Reimo Multi Rail


32168 Set: 2x8 cm

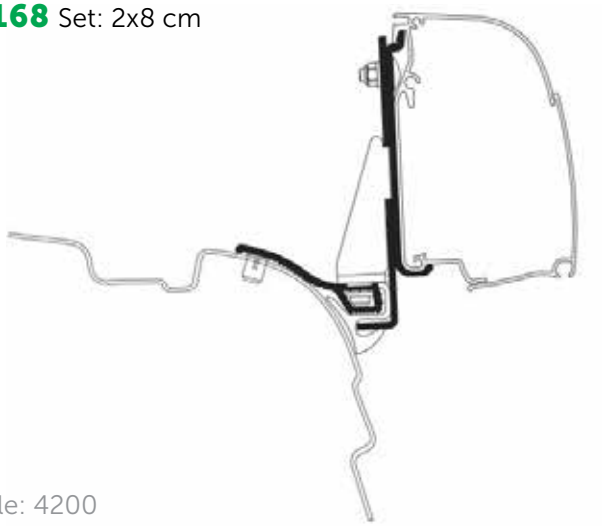

Thule: 4200

Psa Minivan* - Fiat Scudo 2022

32162 Set: 1x16,5 cm + 1x12 cm

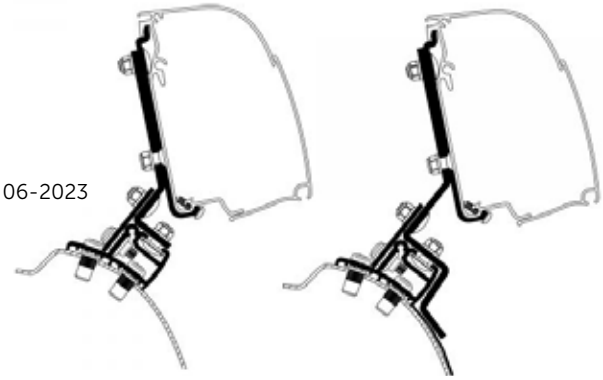


* Fino a 06-2023

Thule: 4200

Compatibile con Citroën Spacetourer/Jumpy > 2016, Peugeot Traveller/Expert > 2016, Opel Zafira/Vivaro > 2020, Toyota ProAce > 2016, Pössl Vanster/Campster, Fiat Scudo >2020

Vw T5/T6 Minivan “Lift Roof”


32160 Set: 2x12 cm + 1x4 cm

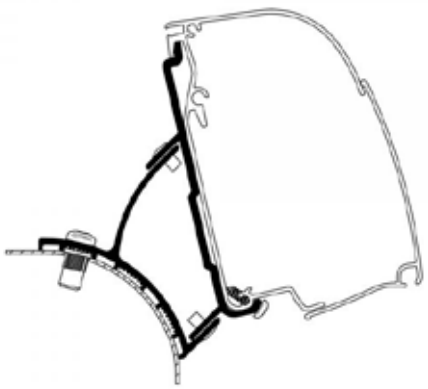

Thule: 4200

Vw T5/T6 Minivan/Multivan Binario “C”

32159 Set: 2x12 cm

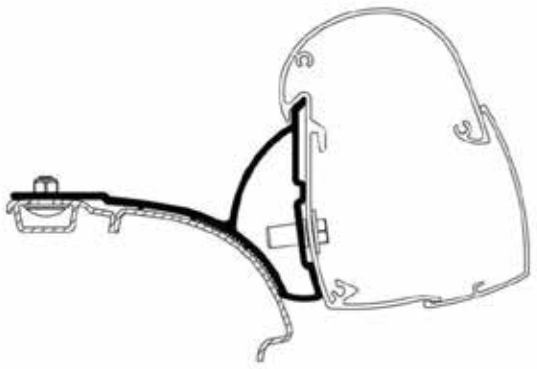

Thule: 5102

Ford Transit/Tourneo Custom Minivan - Lift Roof


32212 Set: 2x12 cm



Thule: 4200

Ford Transit High Roof

su ordinazione Set: 2x40 cm

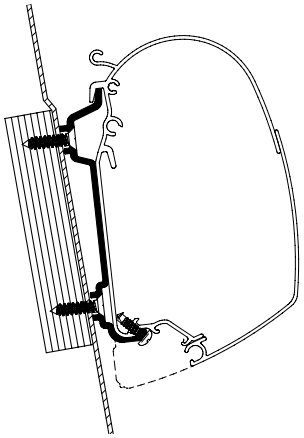


Thule: 5200 / 8000 / 4200

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A PARETE
MINIVAN

PSA Compact Van Fixed dal 2026


32170 Set: 2 pz

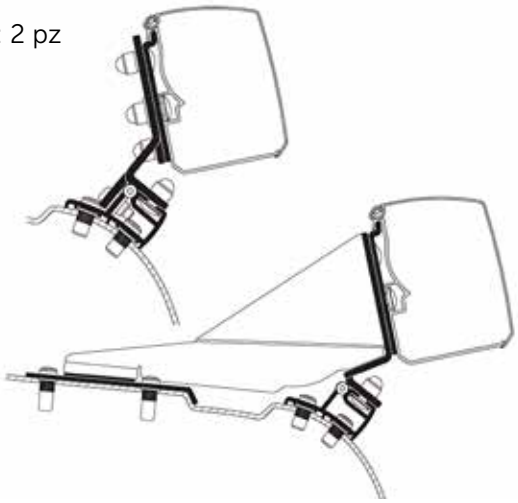

Thule: 4200

Ford Custom V710 Rapido Group

32171

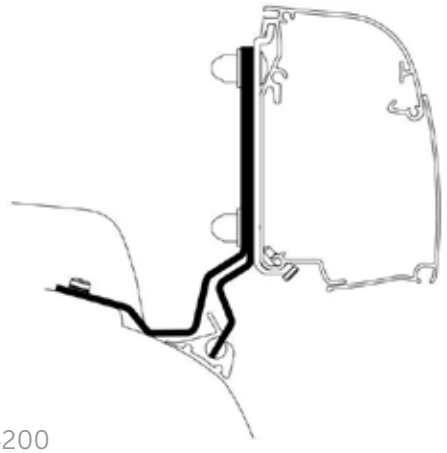

Thule: 4200

Ford Custom V710 e VW Transporter 2025 - Lift Roof

32212.1 Set: 2 pz




Thule: 4200

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A TETTO
UNIVERSALI

Flat Roof

31377 3,00 m
31378 3,50 m
31031 4,00 m
31139 5,50 m
su ordinazione 6,00 m

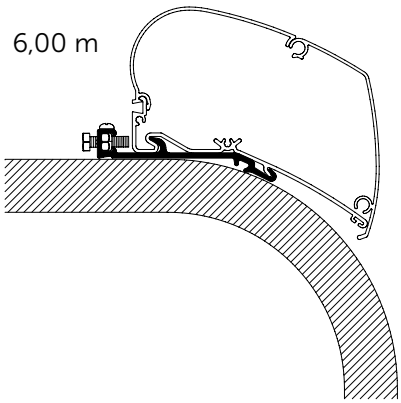


Thule: 9200 / 6300

Installation Profiles

31350 Set: 2 mounting rails (245 cm cad.) + adapters
31351 Set: 3 mounting rails (245 cm cad.) + adapters


Tendalini ≤ 3,50 m: 1xcod. 31350
Tendalini 3,75 - 4,50 m: 1xcod. 31351
Tendalini ≥ 5,00 m: 2xcod. 31350



Thule: 9200 / 6300

Roof Top

31358 Set: 2x27 cm + 2x50 cm

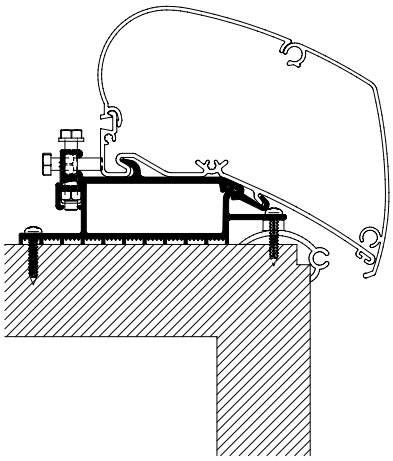


Thule: 9200 / 6300

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A TETTO
COSTRUTTORI MOTORHOME/CARAVAN

Carthago Chic < 2014


su ordinazione 3,50 m
31386 4,00 m
31387 4,50 m
31388 5,00 m
31389 5,50 m

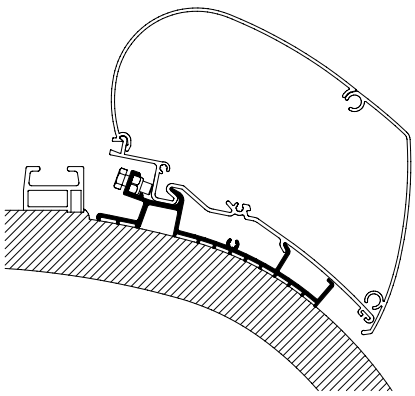

Thule: 9200 / 6300

Carthago C-Line > 2014


32309 3,50 m
32309.1 4,00 m
32309.2 4,50 m
32309.3 5,00 m
32309.4 5,50 m
32309.5 6,00 m

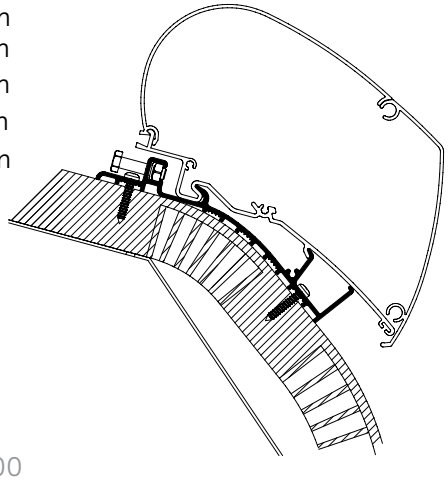

Thule: 9200 / 6300

Hobby Optima Deluxe/Premium Led


32313 Set: 2x27 cm + 2x50 cm

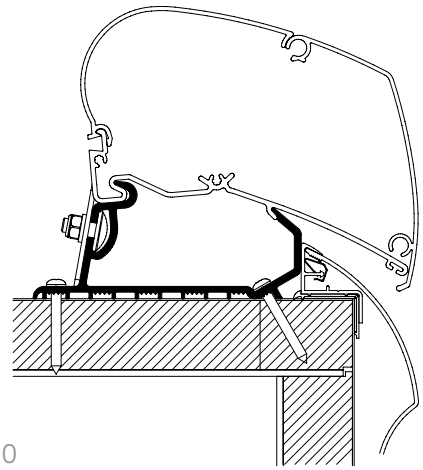

Thule: 9200 / 6300

Hymer Sx


31360 4,00 m
31361 4,50 m
31362 5,00 m
31363 5,50 m
su ordinazione 6,00 m

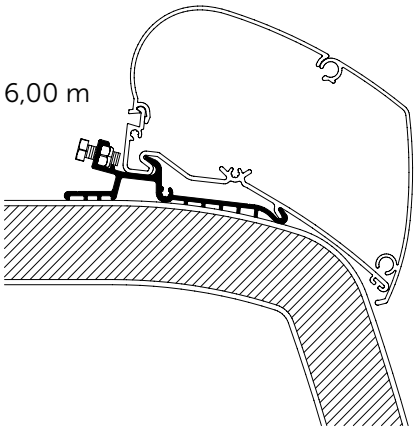

Thule: 9200 / 6300

Hymer 2013 - Hymer Nova Caravan 2013


32308 3,50 m
32308.1 4,00 m
32308.2 4,50 m
32308.3 5,00 m
32308.4 5,50 m
32308.5 6,00 m

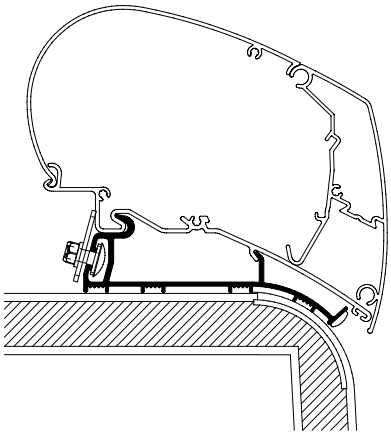

Thule: 9200 / 6300

Carthago Malibu - Caravan Fendt > 2022

32311 3,50 m
32311.1 4,00 m
32311.2 4,50 m
32311.3 5,00 m

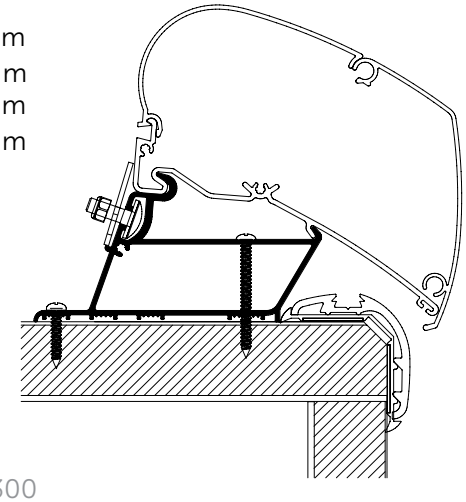


Thule: 9200 / 6300

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A TETTO
COSTRUTTORI MOTORHOME

Rapido Distinction


32307 4,50 m
su ordinazione 5,00 m
su ordinazione 6,00 m

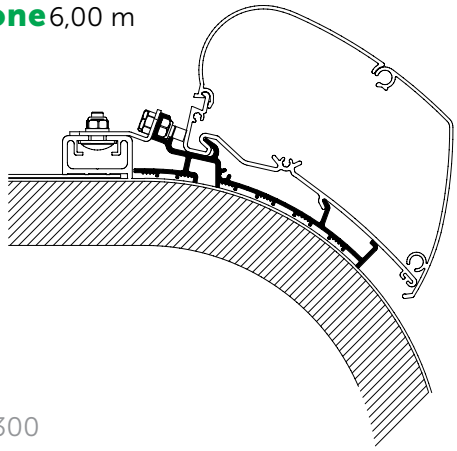

Thule: 9200 / 6300

Rapido Serie Compact


su ordinazione 3,50 m
su ordinazione 4,00 m
su ordinazione 4,50 m

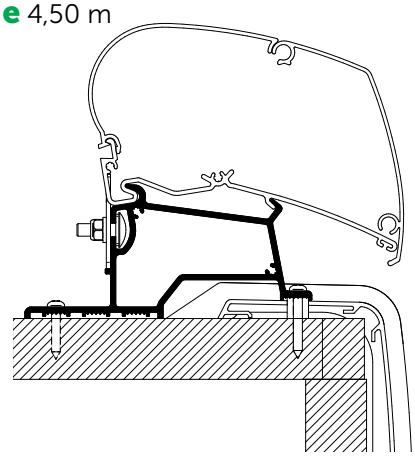

Thule: 6300

Laika Ecovip


31029 Set: 2x50 cm + 2x27 cm

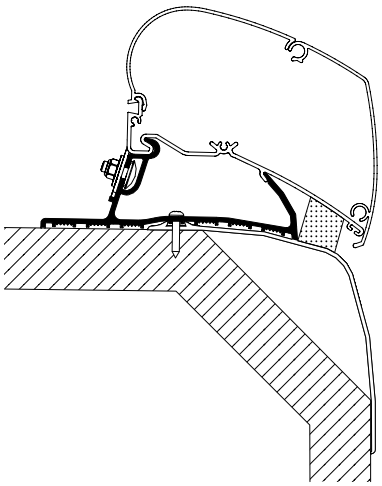

Thule: 9200 / 6300

Laika Kreos

31009 Set: 2x50 cm + 2x27 cm

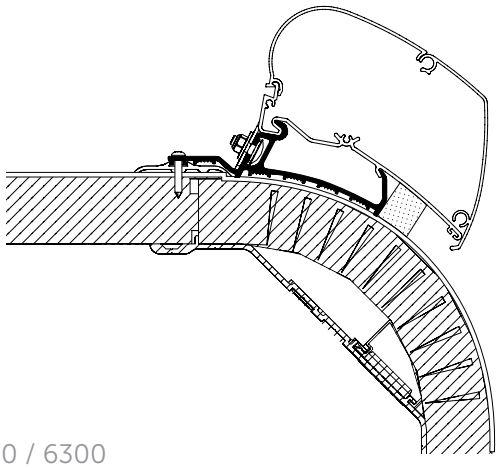


Thule: 9200 / 6300

Lmc Liberty Ti/Tec

su ordinazione 3,00 m
su ordinazione 3,50 m
su ordinazione 3,75 m
su ordinazione 4,00 m
su ordinazione 4,50 m
su ordinazione 5,00 m
su ordinazione 5,50 m
su ordinazione 6,00 m


+ Bürstner Aviano 2016

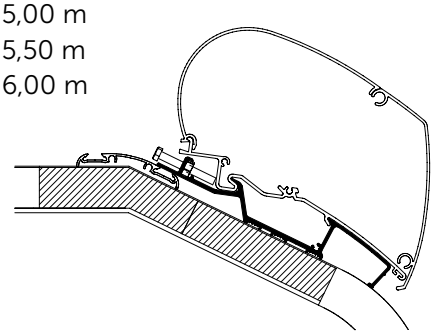

Thule: 9200 / 6300

Lmc Explorer / Cruiser Mj 2018

su ordinazione 3,50 m
su ordinazione 4,00 m
su ordinazione 4,50 m
su ordinazione 5,00 m
su ordinazione 5,50 m

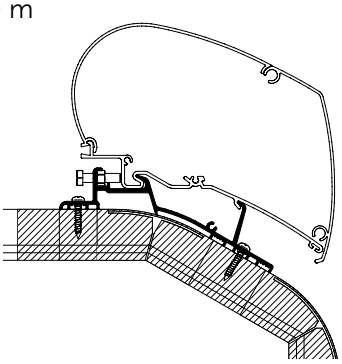


Thule: 9200 / 6300

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A TETTO
COSTRUTTORI MOTORHOME

Rapido Serie Compact Integral


su ordinazione 5,00 m

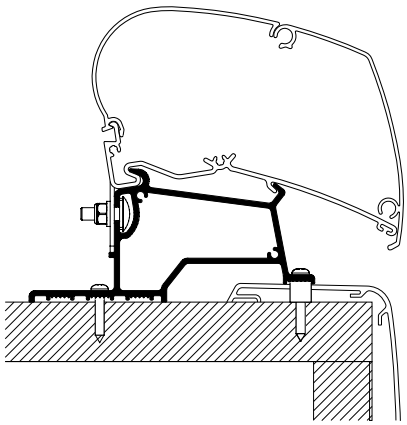

Thule: 9200 / 6300

Swift Escape 2017


su ordinazione Model 604/695 - 3,00 m
su ordinazione Model 622/614/664/685 - 3,50 m
su ordinazione Model 674/684/694 - 4,25 m

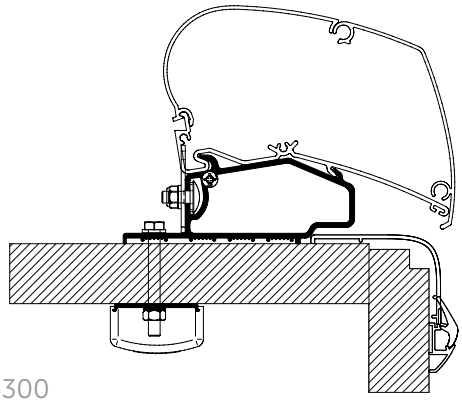

Thule: 9200 / 6300

Mobilvetta Motorhome 2024


32317 Set: 2x50 cm + 2x27 cm

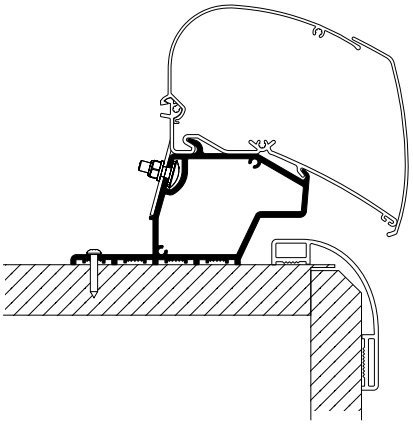

Thule: 6300

Roof Rapido Serie Compact

su ordinazione 3,50 m
su ordinazione 4,00 m
su ordinazione 4,50 m

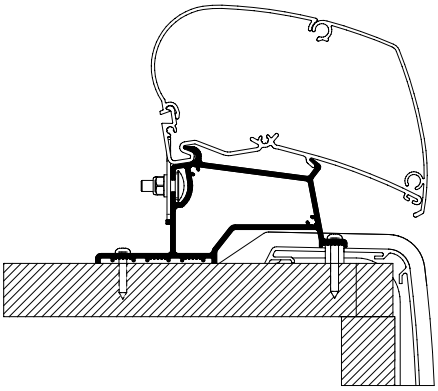


Thule: 6300

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A TETTO
COSTRUTTORI CARAVAN

Caravan Roof Adapter con predisposizione Led


32303 LD 5,00 m

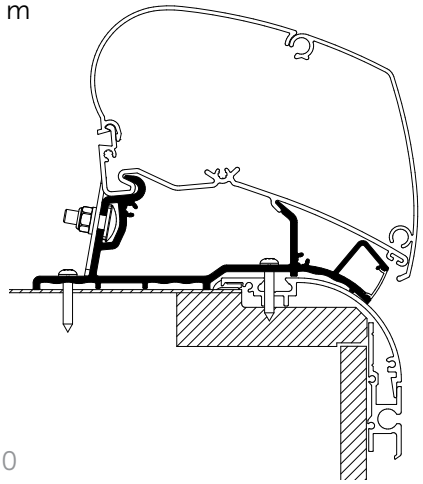

Thule: 9200 / 6300

Adria Caravan ≥ 2015


32310 2x50 cm + 2x27 cm

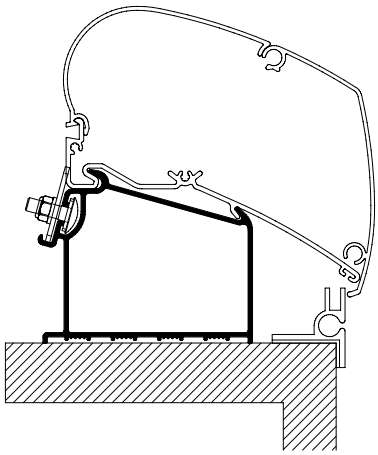

Thule: 9200 / 6300

Caravan Roof Adapter


32302 Set: 3x1,00 m
32303 5,00 m

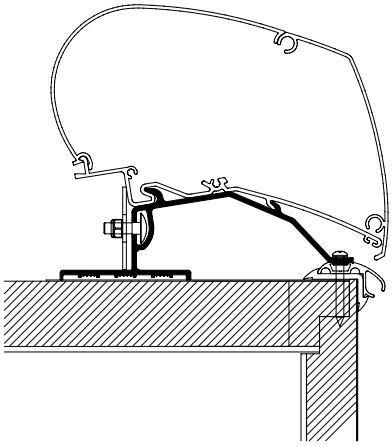

Thule: 9200 / 6300

Fendt Brillant < 2021


32314 Set: 2x11,5 cm + 1x27 cm + 1x50 cm (< 4.50 m)

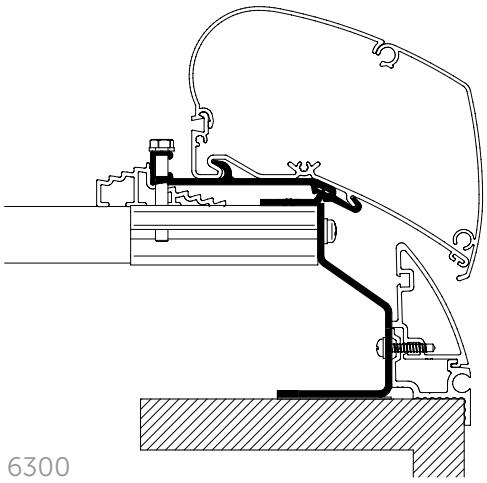

Thule: 9200 / 6300

Hobby Caravan 2009


31299 Set: 2x27 cm + 2x50 cm

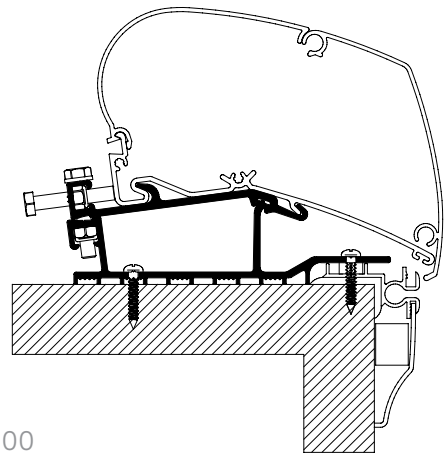

Thule: 9200 / 6300

Hobby Premium & Ontour

32304 Set: 2x27 cm + 2x50 cm

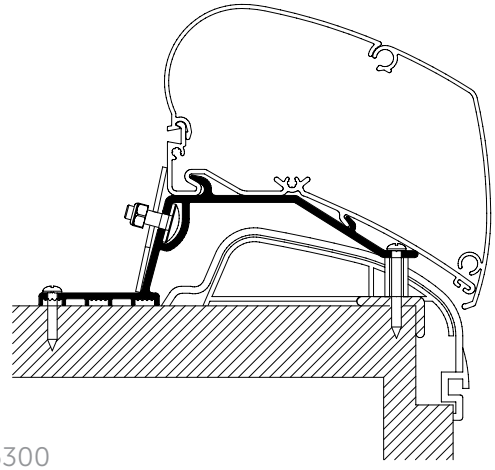


Thule: 9200 / 6300

THULE

ADATTATORI PER TENDALINI A TETTO
COSTRUTTORI CARAVAN

Hobby Caravan 2024


32305 Set: 2x60 cm + 2x27 cm

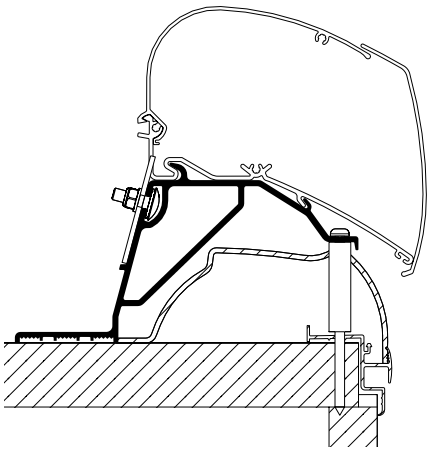

Thule: 6300

Eriba Touring 820

su ordinazione 5,00 m

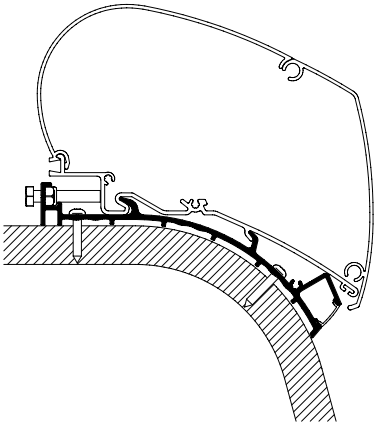


Thule: 9200 / 6300

ADATTATORI PER VAN
VAN

Roof Mercedes Sprinter > 2007 | VW Crafter 2007-2016 (OE TRack)


32318 Set

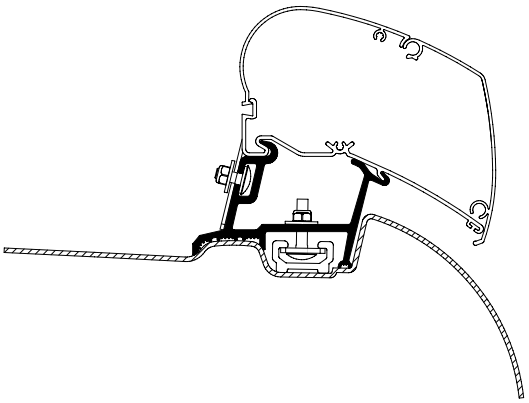

Thule: 6300

Roof Renault Master | Opel Movano > 2024 | L3H2

32300 Set

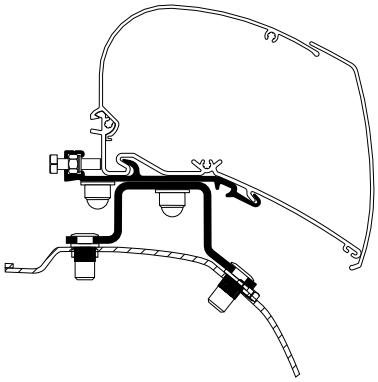


Thule: 6300

THULE

ADATTATORI PER VAN
VAN

Ducato | Jumper | Boxer | 1994-2006


31374 Kit Adapter + EPDM

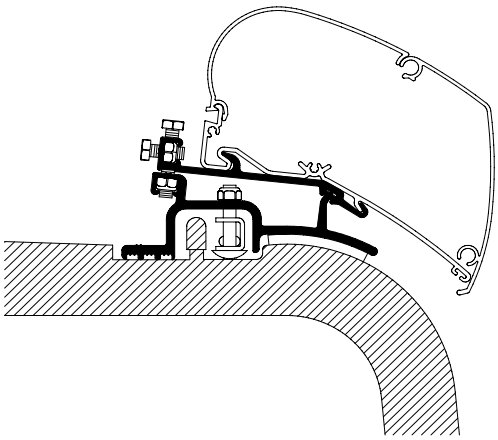

Thule: 6300

Ducato | Jumper | Boxer | ≥ 2007
Opel Movano >2022 - Proace Max >2023


31002 Set: 2x27 cm + 1x10 cm (L2H2 3.25 m)
31003 Set: 2x27 cm + 2x10 cm (L3H2 3.75 m | L4H2 4.00 m)

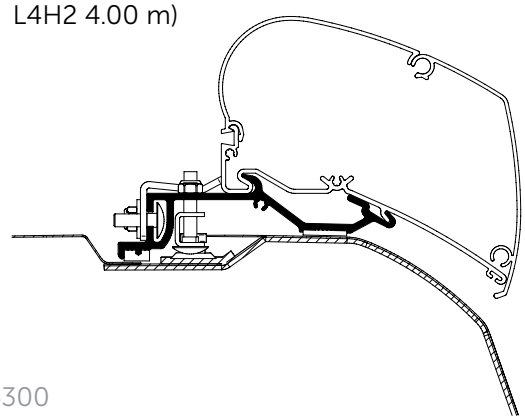

Thule: 6300

Mercedes Sprinter > 2007
Vw Crafter 2007-2016


32315 Set: 2x 50 cm + 2x 12.5 cm

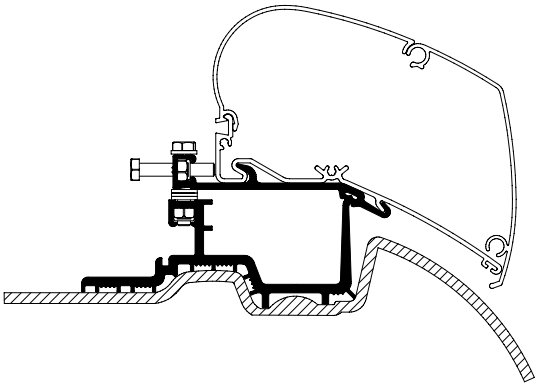

Thule: 6300

Renault Master | Opel Movano
1998-2010


31376

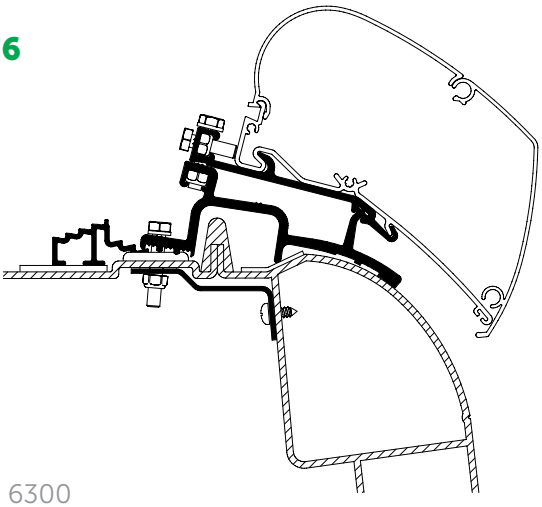

Thule: 6300

Renault Master | Opel Movano < 2022

32301 Set: 3x17,5 cm

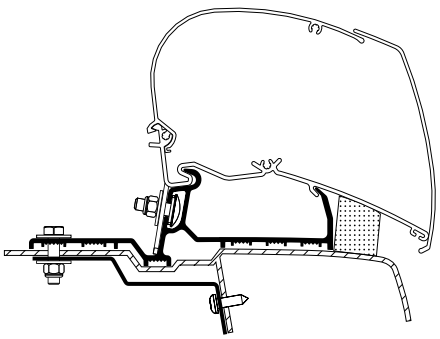


Thule: 6300

Vw Crafter > 2017 | Man Tge >2017

Adapter + EPDM + Adapter covers
32316 Set: 3x40 cm

NOTE: compatibile con L3H3 / L4H3 / L5H3. Non è possibile il montaggio se installati i rail originali VW

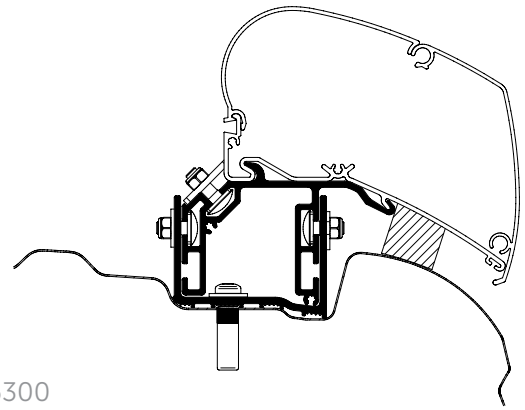

Thule: 6300

Modulo riassuntivo adattatori per van

FIAT DUCATO – PEUGEOT BOXER – CITROËN JUMPER

	C L1 (4963 mm)	M L2 (5413 mm)	L L3 (5998 mm)	XL L4 (6363 mm)
H1 (2254 mm)	 Tendalini a parete 2,60 m **art. 32211***			
H2 (2524 mm)	 Tendalini a parete 2,60 m (Lift Roof) - **art. 31349**	 • Tendalini a tetto 3,25 m **art. 31002** • Tendalini a parete 3,00 m (Lift Roof) - **art. 32165** (per 5200) • Per il sistema preinstallato Thule Smart Clamp **art. 80636**	 • Tendalini a tetto 3,75 m **art. 31003** • Tendalini a parete 3,50 m (Lift Roof) - **art. 32166** (per 5200) • Per il sistema preinstallato Thule Smart Clamp **art. 80637**	 • Tendalini a tetto 4,00 m **art. 31003** • Tendalini a parete 4,00 m (Lift Roof) - **art. 32167** (per 5200) • Per il sistema preinstallato Thule Smart Clamp **art. 80637**
H3 (2764 mm)			 Tendalini a parete 3,50 m **art. 32205**	 Tendalini a parete 4,00 m **art. 32205**
	Ruota base 3000 **Lunghezza tendalino 2,60 m**	**Ruota base 3450** **Lunghezza tendalino 3,00-3,25 m**	**Ruota base 4035** **Lunghezza tendalino 3,75 m**	**Ruota base 4035XL** **Lunghezza tendalino 4,00 m**

* Adatto solo a serie 5102

FORD TRANSIT >2015

	M L2 (5531 mm)	L L3 (5981 mm)	XL L4 (6704 mm)
H2 (2426-2542 mm)			
H3 (2665-2790 mm)	 Tendalini a parete 3,00 m **art. 31343**	 Tendalini a parete 3,50 m **art. 31343**	 Tendalini a parete 4,00 m **art. 31343**

MERCEDES SPRINTER > 2007 - VW CRAFTER 2007-2016

	C L1 (5245 mm)	M L2 (5910 mm)	L L3 (6945 mm)	XL L4 (7345 mm)
H1 (2435-2530 mm)				
H2 (2720-2820 mm)		 Tendalini a tetto 3,25 m **art. 32315** In caso di OE Track art. 32318	 Tendalini a tetto 4,25 m **art. 32315** In caso di OE Track art. 32318	 Tendalini a tetto 4,50 m **art. 32315** In caso di OE Track art. 32318
H3 (3045-3055 mm)				
	Ruota base 3250	**Ruota base 3665**	**Ruota base 4325**	**Ruota base 4325XL**

Nota: l'adattatore 32315 non è compatibile con i modelli VW Crafter a partire dal 2017.

VW CRAFTER 2017 / MAN TGE 2017

		M L3 (5986 mm)	L L4 (6836 mm)	XL L5 (7391 mm)
H2 (2355 mm)				
H3 (2590 mm)		 Tendalini a tetto 3,25 m (LHD) **art. 32316**	 Tendalini a tetto 4,00 m (LHD) **art. 32316**	 Tendalini a tetto 4,50 m (LHD) **art. 32316**
H4 (2798 mm)				
		Ruota base 3640	**Ruota base 4490**	**Ruota base 4490**

LINEA ACCESSORI AGGIUNTIVI PER TENDALINI

link B2B

THULE

Thule Sun Blocker G2 Frontale

Pannello anteriore per la privacy per verande Thule,
lascia entrare l'aria e ripara dal sole



Sistema modulare



Altezza (A): 1,70 m

Lunghezza (B): da 1,00 m a 4,80 m

Colori: nero, grigio (schermo trasparente)

Disponibile per i seguenti modelli di tendalini Thule: 4200, 5200, 8000, 4900, 5102, 2000, 9200, 6300, 6200, 1200, 5003, 5002, 3200, V10XL

ART.	MISURE		PESO
	B	lunghezza minima	
31129.G2.13	1,00 m	-	1,30 Kg
31131.G2.13	2,40 m	2,60 m	2,10 Kg
31130.G2.13	2,80 m	3,00 m	2,40 Kg
31132.G2.13	3,30 m	3,50 m	2,70 Kg
31133.G2.13	3,80 m	4,00 m	3,00 Kg
31134.G2.13	4,30 m	4,50 m	3,30 Kg
31135.G2.13	4,25 m	5,00 m	3,60 Kg

A: Altezza approssimativa del pannello
B: Lunghezza approssimativa del pannello

istruzioni
per l'utente

Lascia circolare l'aria riparando dal sole, senza perdere del tutto la vista all'esterno.

Installazione facile e veloce:
- Il pannello scorre facilmente nella guida del tendalino;
- Tutti i pannelli frontali possono essere arrotolati e fissati con una fibbia a sgancio rapido.

Materiale del tessuto:
- Tessuto schermante "micro-aired", un tessuto resistente e leggero;
- 1 pannello frontale


Contenuto:
- 1 pannello frontale;
- Kit per fissaggio a terra: picchetti e corde inclusi.

link B2B

THULE

Thule Sun Blocker G2 Laterale

Pannello laterale per la privacy per verande Thule,
lascia entrare l'aria e ripara dal sole

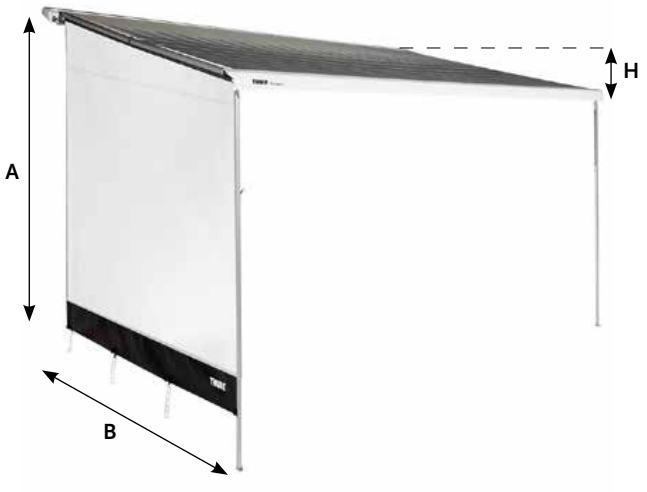

Sistema modulare



Altezza (A): da 1,90 m a 2,64 m

Lunghezza (B): da 2,00 m a 3,00 m

Colori: nero, grigio (schermo trasparente)

Disponibile per i seguenti modelli di tendalini Thule: 4200, 5200, 8000, 4900, 5102, 9200, 6300, 6200, 1200 (modello specifico), 5003

ART.	MODELLO TENDALINO	MISURE				PESO
		B	A		H	
33001	5200, 4900, 5102, 6300, 6200, 5003, 4200	2,00 m	1,90 m - 2,24 m	Small	21 cm	2,70 Kg
33002	5200, 4900, 6300, 6200, 5003, 4200	2,50 m	2,25 m - 2,44 m	Medium	23 cm	3,60 Kg
33002.1			2,45 m - 2,64 m	Large	43 cm	3,60 Kg
su ordinazione	1200	-	2,25 m - 2,49 m	1200	48 cm	3,80 Kg
33003	8000, 6900	2,75 m	2,25 m - 2,44 m	Medium	23 cm	4,00 Kg
33003.1			2,45 m - 2,64 m	Large	43 cm	4,00 Kg
33004	9200	3,00 m	2,25 m - 2,44 m	Medium	23 cm	4,40 Kg
33004.1			2,45 m - 2,64 m	Large	43 cm	4,40 Kg

A: Altezza approssimativa del pannello
B: Lunghezza approssimativa del pannello
H: Inclinazione tendalino

istruzioni
per l'utente

Installazione facile e veloce:
- Il pannello laterale viene inserito in un palo rafter specifico.

Sistema modulare:
- Il pannello laterale può essere installato su entrambi i lati della tendalino con il medesimo palo rafter.

Materiale del tessuto:
- Tessuto schermante "micro-aired", un tessuto resistente e leggero.


Contenuto:
- 1 pannello laterale;
- 1 palo rafter specifico;
- Kit di connessione per tendalino Thule, per entrambi i lati;
- Kit per fissaggio a terra: picchetti e corde.

Thule Rain Blocker G2 Frontale

Protezione da pioggia e sole

link B2B

THULE

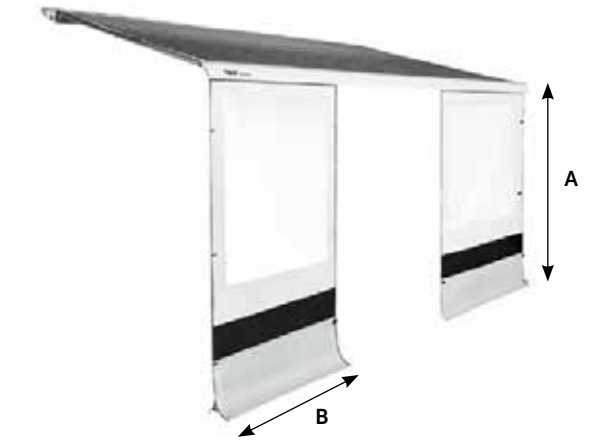

Sistema modulare



Altezza (A): da 1,85 m a 2,30 m

Lunghezza (B): da 1,02 m a 2,00 m

Colori: nero, bianco, grigio

Disponibile per i seguenti modelli di tendalini Thule: 4200, 5200, 3200, 8000, 4900, 5102, 9200, 6300, 6200, 1200, 5003, V10XL

ART.	MODELLO TENDALINO	TIPO DI PANNELLO	MISURE		PESO
			B	A	
In combinazione con il side panel: Minivan					
su ordinazione	3200	**J**	1,12 m	1,85 m	1,90 Kg
su ordinazione	3200, 5200, 4900, 5102, 4200	**A**	1,27 m		2,00 Kg
su ordinazione	3200	**K**	1,47 m		2,20 Kg
su ordinazione	3200	**L**	1,81 m		2,50 Kg
In combinazione con il side panel: Small e 1200 V2					
33010.1	Tutti i tendalini Thule	**B**	1,27 m	2,10 m	2,20 Kg
33010.2		**C**	1,47 m		2,40 Kg
33010.3		**D**	1,67 m		2,60 Kg
33010.4		**E**	1,92 m		3,00 Kg
In combinazione con il side panel: Medium, Large, X-Large, XX-Large, Van e Caravan					
33011.1	Tutti i tendalini Thule	**F**	1,02 m	2,30 m	2,00 Kg
33011.2		**G**	1,52 m		2,40 Kg
33011.3		**H**	1,72 m		2,60 Kg
33011.4		**I**	2,00 m		3,00 Kg

A: Altezza approssimativa del pannello
B: Lunghezza approssimativa del pannello

istruzioni per l'utente

Protegge da pioggia e vento senza rinunciare alla luce naturale grazie alla grande finestra.

Installazione facile e veloce:
- Il pannello anteriore scorre nella guida del tendalino.


Sistema modulare:
- Molte possibilità di combinare i diversi pannelli grazie a connessioni intelligenti.

Materiale del tessuto:
Tessuto in PVC di alta qualità con connessioni termo saldate.

Contenuto:
- 1 pannello frontale con connessioni intelligenti per il collegamento con altri pannelli frontali Thule Rain Blocker G2;
- Kit di fissaggio a terra: picchetti.

THULE


TIPI DI PANNELLO

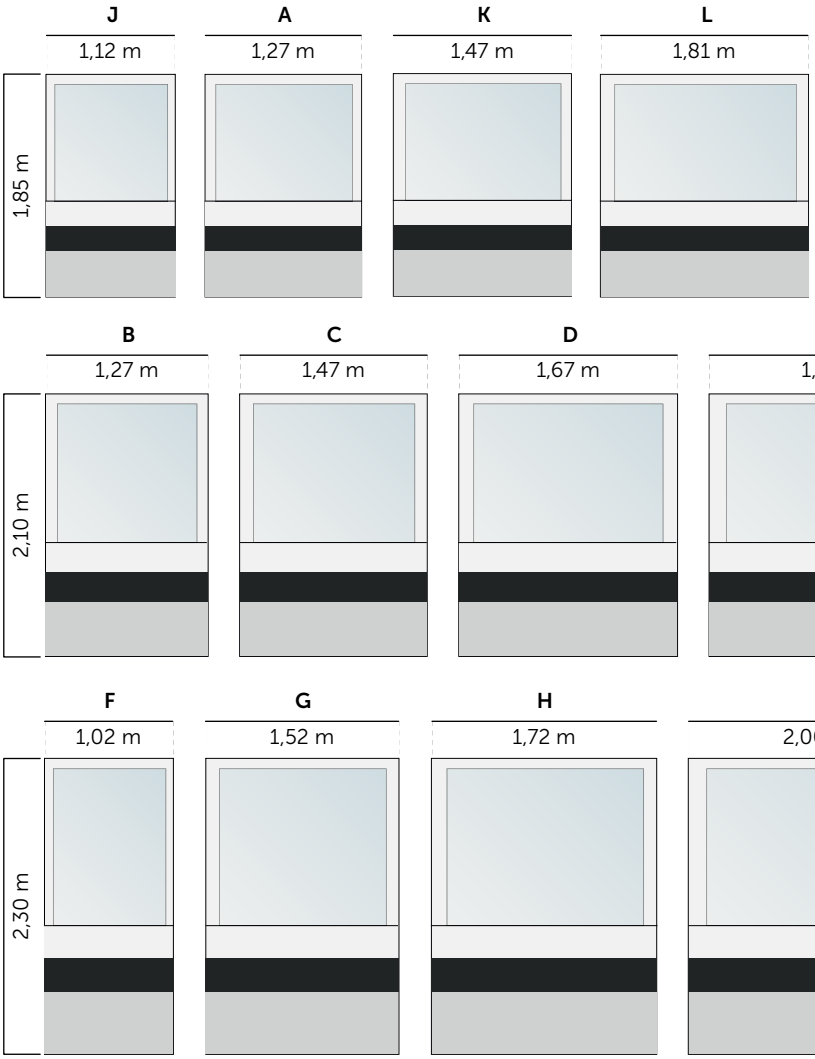

pannello posteriore compatibile	lunghezza tendalino	combinazione frontale
MINIVAN	2,50 m	J + A
	2,60 m	A + A
	2,70 m	J + K
	3,00 m	J + L
S 1200 V2	2.60 m	B + B
	2.80 m	B + C
	3.00 m	B + D
	3.25 m	B + E
	3.50 m	C + E
	3.75 m	D + E
	4.00 m	E + E
	4.25 m	B + C + C
	4.50 m	C + C + C
	5.00 m	D + D + D
	5.50 m	D + E + E
M L XL XXL VAN CARAVAN	3.00 m	F + F + F
	3.25 m	G + H
	3.50 m	F + G + F
	3.75 m	H + I
	4.00 m	F + I + F
	4.25 m	F + G + H
	4.50 m	F + I + G
	5.00 m	G + I + G
	5.50 m	I + G + I
	6.00 m	I + I + I

Combinazioni possibili del pannello frontale

Se lo si desidera, **è possibile realizzare una combinazione frontale completa**. I pezzi di connessione al pannello frontale successivo sono inclusi.
Thule consiglia le seguenti combinazioni per la lunghezza completa di un tendalino.

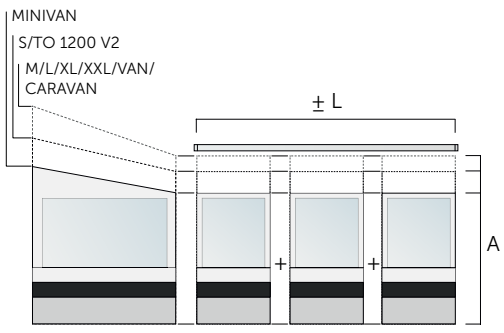


link B2B

THULE

Thule Rain Blocker G2 Side

Protezione contro pioggia e vento

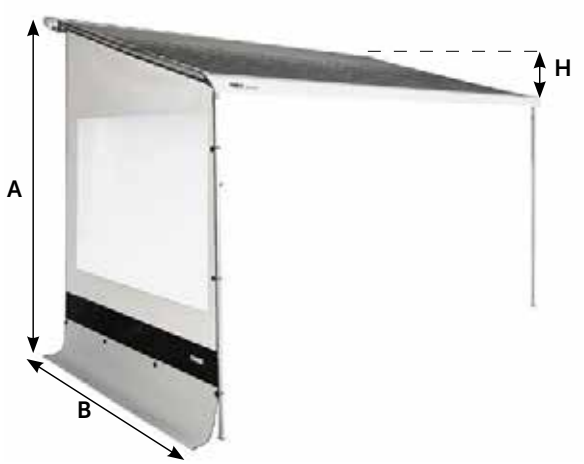

Sistema modulare



Altezza (A): da 1,80 m a 3,04 m

Lunghezza (B): da 2,00 m a 3,00 m

Colori: nero, bianco, grigio

Disponibile per i seguenti modelli di tendalini Thule: 4200, 5200, 8000, 4900, 5102, 9200, 6300, 6200, 1200 (modello specifico)*, 5003, 3200

* Ducato H2: può essere combinato con un pannello frontale Thule Rain Blocker G2

ART.	MODELLO TENDALINO	MISURE				PESO
		B	A		H	
su ordinazione	4200, 5200, 4900, 5102	2,00 m	1,80 m - 1,99 m	Minivan	21 cm	4,00 Kg
su ordinazione	4200, 5200, 4900, 6300, 6200, 5003		2,05 m - 2,24 m	Small	23 cm	4,00 Kg
33012.1	4200, 5200, 4900, 6300, 6200, 5003	2,50 m	2,05 m - 2,24 m	Small	23 cm	4,80 Kg
33012.2			2,25 m - 2,44 m	Medium	23 cm	5,00 Kg
33012.3			2,45 m - 2,64 m	Large	43 cm	5,00 Kg
33012.4			2,65 m - 2,84 m	X-Large	63 cm	5,00 Kg
su ordinazione	1200, 3200		2,35 m - 2,54 m	1200 V2	50 cm	4,80 Kg
33012.v	6300, 6200		2,30 m - 2,50 m	Van	37 cm	5,00 Kg
su ordinazione	8000, 6900	2,75 m	2,25 m - 2,44 m	Medium	23 cm	5,60 Kg
33013.3			2,45 m - 2,64 m	Large	43 cm	5,60 Kg
33013.4			2,65 m - 2,84 m	X-Large	63 cm	5,60 Kg
33013.5			2,85 m - 3,04 m	XX-Large	83 cm	5,80 Kg
su ordinazione	9200	3,00 m	2,25 m - 2,44 m	Medium	23 cm	5,80 Kg
33014.3			2,45 m - 2,64 m	Large	43 cm	5,80 Kg
33014.4			2,65 m - 2,84 m	X-Large	63 cm	6,00 Kg
33014.5			2,85 m - 3,04 m	XX-Large	83 cm	6,00 Kg

A: Altezza approssimativa del pannello
B: Lunghezza approssimativa del pannello
H: Inclinazione tendalino

istruzioni per l'utente

Protegge dal vento e dalla pioggia mantenendo la luce naturale grazie alla grande finestra.

Installazione facile e veloce:
- Il pannello laterale scorre in un palo rafter specifico;
- Può essere facilmente attaccato alla gamba di supporto della tenda o ad un altro pannello Thule Rain Blocker G2 grazie al kit connessioni.

Sistema modulare:
- Molte possibilità di combinare i diversi pannelli;
- I pannelli laterali possono essere installati su entrambi i lati del tendalino con il medesimo palo rafter.

Materiale del tessuto:
- Tessuto in PVC di alta qualità con connessioni termo saldate.

Contenuto:
- 1 pannello laterale;
- 1 palo rafter specifico;
- Kit di connessione per tendalini Thule;
- Connessioni intelligenti per collegare il pannello alla gamba del supporto del tendalino;
- Kit fissaggio a terra: picchetti.

link B2B

THULE

Thule View Blocker G2 Side

Protezione laterale contro vento e sole



Altezza (A): da 2,25 m a 2,64 m

Lunghezza (B): da 2,00 m a 2,50 m

Colori: nero, bianco, grigio

Disponibile per i seguenti modelli di tendalini Thule: 4200, 5200, 4900, 6300, 6200, 5003

ART.	MODELLO TENDALINO	MISURE				PESO
		B	A		H	
su ordinazione	5200, 4900, 5102, 4200	2,00 m	2,05 m - 2,24 m	Small	22 cm	4,00 Kg
su ordinazione	5200, 4900, 6300, 6200, 5003, 5002, 4200	2,50 m	2,05 m - 2,24 m	Small	22 cm	4,00 Kg
33005			2,25 m - 2,44 m	Medium	23 cm	5,00 Kg
33006			2,45 m - 2,64 m	Large	43 cm	5,00 Kg
su ordinazione	1200	2,50 m	2,35 m - 2,54 m	Caravan	48 cm	5,40 Kg

A: Altezza approssimativa del pannello
B: Lunghezza approssimativa del pannello
H: Inclinazione tendalino

istruzioni per l'utente

Installazione facile e veloce:
- Può essere facilmente attaccato alla gamba di supporto del tendalino o ad altri pannelli Thule Rain Blocker G2 grazie alle connessioni appositamente studiate.

Sistema modulare:
- Molte possibilità di combinare i pannelli frontali Thule Rain Blocker G2;
- Il pannello laterale può essere installato su entrambi i lati del tendalino con il medesimo palo rafter.

Materiale del tessuto:
- Tessuto in PVC non trasparente di alta qualità con connessioni termo saldate.


Contenuto:
- 1 pannello laterale;
- 1 palo rafter specifico;
- Kit di connessione per tendalini Thule;
- Connessioni intelligenti per collegare il pannello alla gamba del supporto del tendalino;
- Kit fissaggio a terra: picchetti.

link B2B

THULE

Thule View Blocker Front

Crea ombra e protegge dalla pioggia

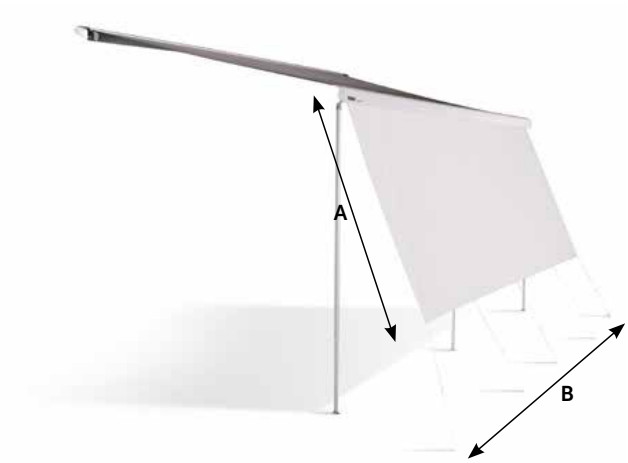

Altezza (A): 1,40 m

Lunghezza (B): da 2,40 m a 4,80 m

Colori: grigio (non trasparente)

Disponibile per i seguenti modelli di tendalini Thule: 4200, 8000, 5200, 5003, 4900, 9200, 6300, 6200, 1200, 5102, 6900, 5002

ART.	MODELLO TENDALINO	MISURE	PESO
		B	
31131.16	Tutti i tendalini Thule	2,40 m	2,50 Kg
31130.16		2,80 m	2,80 Kg
31132.16		3,30 m	3,20 Kg
31133.16		3,80 m	3,40 Kg
31134.16		4,30 m	3,80 Kg
31135.16		4,80 m	4,00 Kg

A: Altezza approssimativa del pannello
B: Lunghezza approssimativa del pannello

Installazione facile e veloce:
- Il pannello anteriore scorre nella guida del frontale di ogni tendalino Thule;
- Tutti i pannelli possono essere arrotolati e fissati con cinghie.

Materiale del tessuto:
- Tessuto schermante "micro-aired".

Contenuto:
- 1 pannello frontale e kit fissaggio a terra: picchetti e cordini.

Thule Luxury Blocker Bag

Accessorio per tutta la linea Thule Rain e Sun Blocker front e side



- Borsa Thule opzionale appositamente studiata per riporre il rafter, il pannello e il materiale di fissaggio
- Colore: nero
- Dimensioni: 130 L x 20 cm L x 20 cm H

ART.	INFO
33016	Thule Luxury Blocker Bag

link B2B

THULE

Thule Rain Blocker G2 Pack Compact Van





Altezza (A): da 1,80 m a 1,99 m
Lunghezza (B): 2,00 m
Colori: nero, bianco, grigio
Disponibile per i seguenti modelli di tendalini Thule: 4200, 4900, 5102

ART.	MODELLO TENDALINO	MISURE				PESO
		B	A		H	
33018	5102, 4900, 4200	2,00 m	1,80 m - 1,99 m	Minivan	21 cm	12,00 Kg

A: Altezza approssimativa del pannello
B: Lunghezza approssimativa del pannello
H: Inclinazione tendalino

Set di 2 pannelli laterali e 2 pannelli frontali (1,27 m) per Thule 5102, Thule 4900 e Thule 4200, di lunghezza 2,60 m, montati su furgoni compatti.
Protegge dal vento e dalla pioggia mantenendo la luminosità grazie alla grande finestra.
Una borsa lussuosa per blocker è inclusa per conservare i montanti di tensione, i pannelli e il materiale di fissazione.

Installazione facile e veloce:
- Il pannello laterale scivola in un montante di alluminio con canale, installato tra il cassone del tendalino e la guida principale;
- Può essere facilmente agganciato alla gamba di sostegno del tendalino o a un altro pannello Thule Rain Blocker G2 grazie alle connessioni intelligenti.

Materiale durevoli:
- Montante in alluminio;
- Tessuto PVC di alta qualità con connessioni saldate del tessuto.

Contenuto:
- 2 pannelli laterali;
- 2 montanti in alluminio con canale;
- 2 pannelli frontali (1,27 m - tipo A);
- Pezzi di collegamento per i tendalini Thule Omnistor per entrambi i lati del tendalino;
- Connessioni intelligenti per collegare il pannello alla gamba di sostegno del tendalino e ai pannelli frontali;
- Fissaggio a terra: picchetti e perni;
- Borsa lussuosa per blocker.

Furgoni compatti adatti:
- Volkswagen T5/T6 (California, ...)
- Ford Custom
- Ford Custom Nugget
- Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer (Campster), Toyota Proace
- Renault Trafic
- Mercedes-Benz V-Klasse Marco Polo
- Minivan PSA > 2016

Thule Subsola

link B2B

THULE






Set modulari di pannelli laterali e frontali per aumentare privacy e protezione da sole, pioggia e agenti atmosferici. Realizzati in tessuto resistente all'acqua, i pannelli triangolari con cerniere e keder di alta qualità possono essere combinati in diverse configurazioni. Il palo regolabile consente di adattare facilmente il setup alle esigenze di privacy e alle condizioni meteo.
Forniti in una borsa compatta e disponibili per van, caravan e motorhome.

- Disponibili in versione laterale e frontale, con possibilità di aggiungere pannelli o pali supplementari venduti separatamente, per personalizzare ulteriormente la configurazione outdoor.
- Il tessuto resistente all'acqua offre privacy e protezione da sole e pioggia.
- I pannelli triangolari, dotati di cerniere e keder di alta qualità, possono essere combinati in diversi modi per ottenere la configurazione ideale.
- Il palo regolabile permette di aumentare facilmente la privacy quando necessario o di adattare i pannelli al variare delle condizioni meteo.
- I pannelli possono essere riposti facilmente in una borsa compatta e di alta qualità, così da avere sempre con sé tutto il necessario.
- Il sistema di fissaggio mantiene i pannelli in posizione ed evita che scivolino durante l'installazione, rendendo il montaggio più semplice. Solo per le versioni più grandi per van, motorhome e caravan.
- I pannelli Thule Subsola sono ora disponibili per tutti i tipi di veicoli, dai van compatti ai motorhome di grandi dimensioni.

Contenuto scatola FRONT PACK
- 1 x pannello Thule Subsola L
- 1 x pannello Thule Subsola M
- 1 x palo di supporto
- 3 x sistemi di fissaggio (inclusi solo nella versione da 3,00 m o superiore)
  Corde, picchetti e borsa per il trasporto


Contenuto scatola SIDE PACK
- 2 x pannelli Thule Subsola M
- 1 x pannello Thule Subsola S
- 1 x tension rafter / asta tenditelo
- 1 x palo di supporto
- 3 x sistemi di fissaggio (inclusi solo nella versione da 2,50 m)
  Corde, picchetti e borsa per il trasporto

PANNELLI PER TENDE CON ESTENSIONE DI 2 MT (VAN COMPATTI)

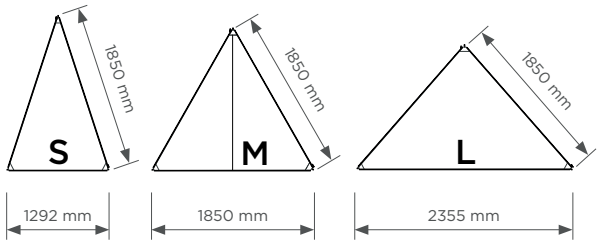



PANNELLI PER TENDE CON ESTENSIONE DI 2,50 MT (MOTORHOME, CARAVAN, VAN)

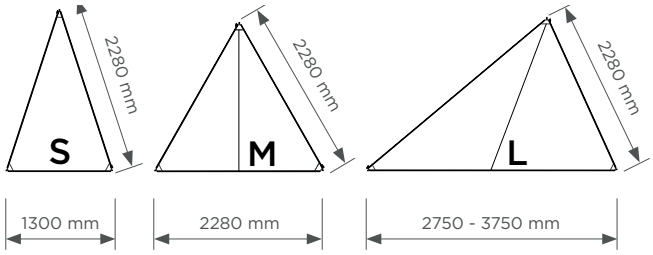



SUBSOLA SIDE PACK

ART.	DIMENSIONE SCHERMARTURA	COMPATIBILITÀ TENDALINO	TIPO DI VEICOLO	PESO
33020	2,00 m	4200, 4900, 5102, 5200	Van compatti	4,50 Kg
33020.1	2,50 m	4200, 4900, 5200, 6300	Van, Motorhome, Caravan	6,60 Kg

SUBSOLA FRONT PACK

ART.	DIMENSIONE SCHERMARTURA	COMPATIBILITÀ TENDALINO	TIPO DI VEICOLO	PESO
33021	2,60 m	4200, 4900, 5102, 5200	Van compatti	3,00 Kg
	2.70 m	3200		
33021.1	3,00 m	4200, 4900, 5200, 6300	Van, Motorhome, Caravan	4,50 Kg
33021.2	3,15 m	5200	Van, Motorhome, Caravan	4,60 Kg
33021.3	3,25 m	6300	Van, Motorhome, Caravan	4,70 Kg
33021.4	3,50 m	4200, 4900, 5200, 6300	Van, Motorhome, Caravan	4,80 Kg
33021.5	3,75 m	4200, 4900, 5200, 6300	Van, Motorhome, Caravan	4,90 Kg
33021.6	4,00 m	4200, 4900, 5200, 6300	Van, Motorhome, Caravan	5,00 Kg

SUBSOLA ACCESSORI

ART.	DIMENSIONE SCHERMARTURA	DESCRIZIONE	PESO
33022	2,00 m	Pannello addizionale M da 2.00 m	1,00 Kg
33022.1	2,50 m	Pannello addizionale M da 2.50 m	1,50 Kg
33023	-	Palo di supporto extra	1,10 Kg

link B2B

THULE

Thule Windscreen

Protezione contro il vento





Altezza: 1,55 m
Altezza tessuto: 1,38 m
Lunghezza: fino a 3,00 m
Peso: 4,50 kg
Colore: grigio (schermo trasparente)

istruzioni per l'utente

33015 Thule Windscreen

Protezione contro il vento ma anche un modo semplice per creare privacy.

Installazione facile e veloce:
- Veloce e facile da installare grazie al suo sistema di avvolgimento automatico;
- Srotolarlo e collegarlo alla gamba di supporto del tendalino o renderlo a sé stante con il kit cinghia in dotazione;
- Può essere fissato al veicolo tramite fissaggio a parete o nella guida del caravan tramite il fissaggio a "cordino".

Materiale del tessuto:
- Micro-aired per evitare che il vento spinga troppo forte sul tessuto.

Contenuto:
- Rope fixation per caravan;
- 2x fissaggio a parete per camper e motorhome tiranti e custodia.



Fissaggio con cordino (su profilo caravan)



Fissaggio a parete



Custodia

THULE

Thule Panorama

Veranda con un elevato comfort abitativo e luminosità



Sistema modulare



Altezza (A): da 2,30 m a 2,74 m
Lunghezza (B): da 3,00 m a 6,00 m
Peso netto: da 29,5 Kg a 35,5 Kg

Colori: nero, argento, bianco e crystal trasparente
Disponibile per i seguenti modelli di tendalini Thule: 5200*, 8000, 9200, 6300**, 5003, 6200**

* Modello speciale per 5200 Ducato X290 > 2022 per tetti Lift Roof
** Modello speciale per Thule 6300/6200 su Fiat Ducato H2: altezza di montaggio da 2,30 m fino a 2,50 m

dimensioni Thule Panorama		
	A	H
Medium	2,30 m - 2,44 m	± 45 cm
Large	2,45 m - 2,59 m	± 60 cm
X-Large	2,60 m - 2,74 m	± 75 cm
Ducato	2,30 m - 2,50 m	± 45 cm

A: Altezza da sotto cassone a terra
B: Lunghezza nominale tendalino
H: Inclinazione tendalino

Accessori consigliati (da ordinare separatamente):
- Set tendine Thule
- Zanzariera Thule Mosquito per Panorama
- Thule Hold Down Side Strap Kit
- Thule Tension Rafter G2
- Thule 3rd Support Leg

Adatto solo per veicoli con pareti diritte.

Installazione facile e veloce:
- Ogni pannello ha una porta integrata sinistra e destra;
- Le grandi finestre panoramiche possono essere completamente rimosse;
- I pannelli laterali sono dotati di zanzariera che può essere chiusa con finestre trasparenti;
- Aerazione permanente su entrambi i lati;
- Sistema completamente modulare.


Materiale del tessuto:
- Tessuto speciale: 100% poliestere "Airtex";
- Una combinazione di colori che si adatta ad ogni veicolo ricreazionale ed ad ogni modello di tendalino Thule.


Elevata robustezza e stabilità:
- Profili di bloccaggio per montare i pannelli laterali e collegarli con il tessuto della tenda per una perfetta tenuta del tetto;
- Chiusura ottimale grazie alla cerniera che collega i pannelli frontali e laterali della veranda;
- Una doppia fettuccia di gomma attaccata al profilo del montante garantisce una totale tenuta della parete del veicolo;
- Un supporto diagonale ulteriore offre una robustezza e stabilità straordinaria.


Contenuto:
- Veranda + profili di montaggio + kit specifico secondo il modello di tendalino Thule selezionato;
- Windslip: fascia a terra che impedisce al vento di entrare attraverso lo spazio sotto il veicolo;
- Picchetti, spilloni ed elastici;
- 1 palo per aprire la finestra "a balconcino";
- Due lussuose custodie in poliestere per riporre i profili di montaggio, la veranda i picchetti, ecc...;
- 1 borsa grande per riporre la veranda di dimensione: 20 x 30 x 120 cm;
- 1 piccola borsa per i profili di dimensione: 20 x 20 x 130 cm;
- Manuale d'istruzioni.


THULE


DESIGN DEL PANNELLO FRONTALE

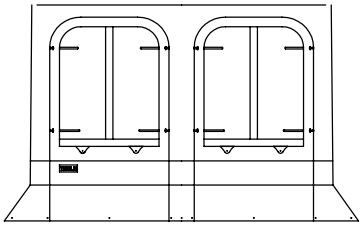
3,00 m

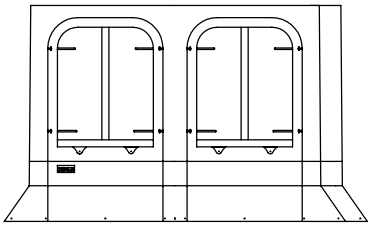

3,25 m

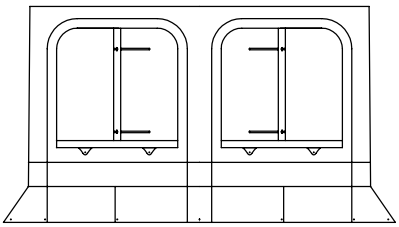
3,50 m

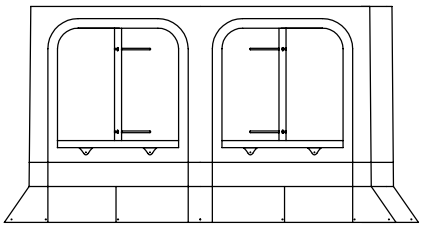

3,75 m

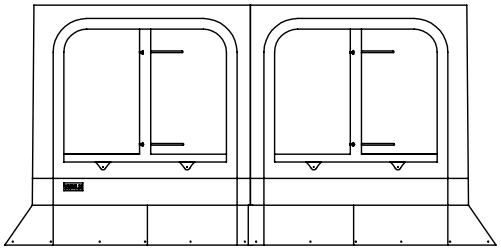


4,00 m

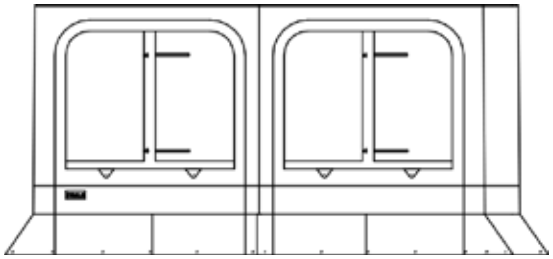


4,25 m

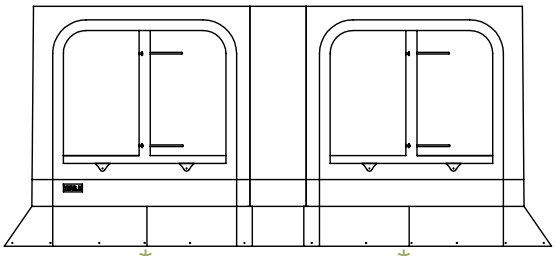


4,50 m

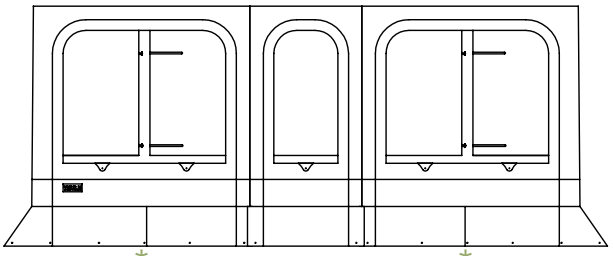

5,00 m

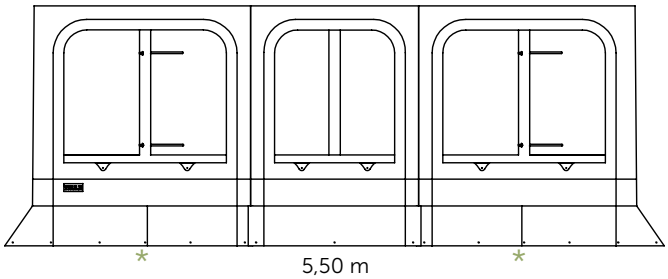

5,50 m

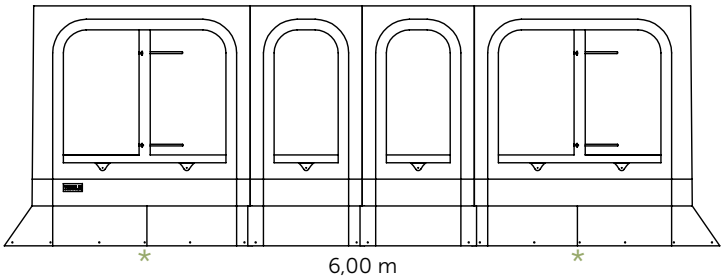

6,00 m

* = Pannello frontale sostituibile con una zanzariera

THULE

VECAM PREMIUM RV EQUIPMENT

MODULO PER RICHIESTA PREVENTIVO THULE PANORAMA

CUSTOMER INFORMATION

Azienda _____ Data _____

Rif. Cliente _____ Note _____


1. QUALE MODELLO DI TENDALINO SI POSSIEDE?

A parete	☐ 5200	☐ 8000	☐ 5003
A tetto	☐ 9200	☐ 6300/6200	

2. LUNGHEZZA NOMINALE TENDALINO?

☐ 3,00 m	☐ 3,25 m	☐ 5,50 m	☐ 3,75 m
☐ 4,00 m	☐ 4,25 m	☐ 4,50 m	☐ 3,50 m
☐ 5,00 m	☐ 5,50 m		
☐ 6,00 m			

3. QUALE ALTEZZA DI MONTAGGIO?

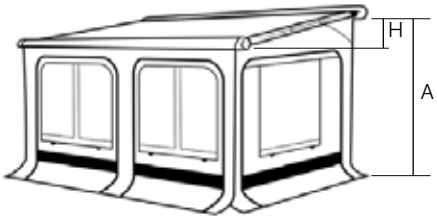

A: Altezza da sotto cassone a terra
H: Inclinazione del tendalino

		A		H
☐	**M**	_____	2,30 m - 2,44 m	_____ 45 cm
☐	**L**	_____	2,45 m - 2,59 m	_____ 60 cm
☐	**XL**	_____	2,60 m - 2,74 m	_____ 75 cm
☐	**Ducato H2**	_____	2,30 m - 2,50 m	_____ 45 cm
☐	**Ducato H2 Lift Roof**	_____	2,30 m - 2,50 m	_____ 45 cm

ACCESSORI EXTRA SU RICHIESTA

- ☐ Thule Curtains Set 1: da 3.00 m a 4.50 m
- ☐ Thule Curtains Set 3: da 5.00 m a 6.00 m
- ☐ Thule Mosquito Panorama - Side Panel
- ☐ Thule Mosquito Panorama - Front Panel
- ☐ Thule Hold Down Side Strap Kit

N.B.: tempi di realizzazione e consegna Thule in 6/8 settimane dalla conferma ordine.


THULE

Thule Residence G3

Un vero salotto all'aria aperta



Design del pannello frontale

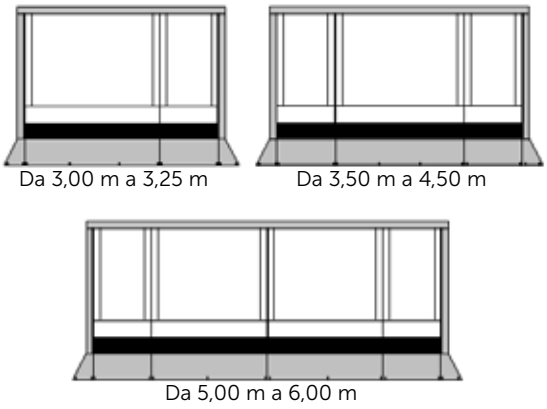

Altezza (A): da 2,15 m a 3,10 m
Lunghezza (B): da 3,00 m a 6,00 m
Peso netto: da 27 Kg a 35,5 Kg

Colori: nero, grigio, bianco
Disponibile per i seguenti modelli di tendalini Thule: 4200, 5200, 8000, 4900, 5102*, 9200, 6300, 5003, 6200, 6900

* Modelli speciali per Thule 5102 VW T5/T6, Ducato-Jumper-Boxer-Movano H2, Lift Roof, MB Vito e Ford Transit Custom Nugget

dimensioni Thule Residence G3			
	A	H	PESO
Small	2,15 m - 2,29 m	± 30 cm	21 Kg
Medium	2,30 m - 2,44 m	± 45 cm	22 Kg
Large	2,45 m - 2,59 m	± 60 cm	23 Kg
X-Large	2,60 m - 2,74 m	± 75 cm	24 Kg
XX-Large	2,75 m - 2,89 m	± 75 cm	25 Kg
XXX-Large	2,90 m - 3,10 m	± 90 cm	26 Kg

A: Distanza tra il fondo del cassone tendalino e il terreno
B: Lunghezza tendalino
H: Inclinazione tendalino

Accessori consigliati (da ordinare separatamente):
- Set tendine Thule
- Thule Hold Down Side Strap Kit
- Thule Tension Rafter G2
- Thule 3rd Support Leg

Adatto solo per veicoli con pareti diritte.

Installazione facile e veloce:
- I pannelli laterali sono montati con profili di bloccaggio e il pannello anteriore scorre nella guida del tendalino;
- I pannelli laterali sono dotati di zanzariera che può essere chiusa con crystal esterni trasparenti;
- Le ampie finestre donano luce naturale e creano una sensazione extra di spaziosità;
- I pannelli frontali a partire da 3,50 m di lunghezza hanno un'apertura della porta su entrambi i lati e possono anche essere arrotolati;
- Il pannello frontale può essere arrotolato completamente, mentre le finestre nella parte anteriore non possono essere aperte;
- Corda integrata attaccata nella parte superiore del pannello frontale per aggiungere ulteriori accessori (ad esempio per utilizzare un pannello frontale Thule Sun Blocker G2);
- Aerazione permanente su entrambi i lati.

Materiale del tessuto:
- Tessuto in PVC termosaldato di alta qualità per una tenuta ottimale dal vento e dall'acqua.

Elevata robustezza e stabilità:
- Profili di bloccaggio per montare i pannelli laterali e collegarli con il tessuto del tendalino per una perfetta tenuta del tetto;
- Chiusura ottimale grazie ai profili a doppia sagomatura (profili a C) che collegano i pannelli frontali e laterali della veranda;
- Una doppia linguetta di gomma attaccata al profilo del montante garantisce la totale tenuta della parete a quella del veicolo;
- Un supporto diagonale extra offre una robustezza straordinaria ai laterali.

Contenuto:
- Pannelli laterali: lato sinistro e destro + profili di montaggio + kit di connessione al tendalino + 2 custodie in tessuto di poliestere;
- Pannello frontale: il pannello frontale completo + picchetti e perni + profili di connessione (profili a doppia C);
- Windslip, fascia antivento a terra;
- Manuale d'istruzioni

MODULO PER RICHIESTA PREVENTIVO THULE RESIDENCE G3

THULE

VECAM PREMIUM RV EQUIPMENT

CUSTOMER INFORMATION

Azienda _____ Data _____

Rif. Cliente _____ Note _____


1. QUALE MODELLO DI TENDALINO SI POSSIEDE?

A parete	☐ 5200	☐ 8000	☐ 5003	☐ 4200
A tetto	☐ 9200	☐ 6300/6200	☐ 6900	☐ 5102

2. LUNGHEZZA NOMINALE TENDALINO?

☐ 2,60 m	☐ 3,25 m	☐ 5,50 m	☐ 3,75 m
☐ 3,00 m	☐ 4,25 m	☐ 4,50 m	☐ 3,50 m
☐ 4,00 m	☐ 5,50 m		
☐ 5,00 m			
☐ 6,00 m			

3. QUALE ALTEZZA DI MONTAGGIO?

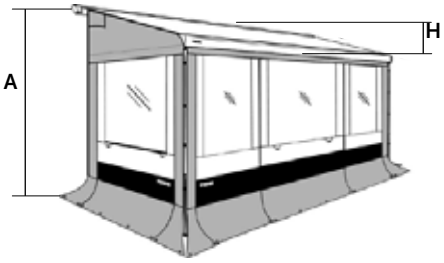

A: Altezza da sotto cassone a terra
H: Inclinazione del tendalino

N.B.: versione per Ducato - Jumper - Boxer - Movano 2022 H2/H2 LIFT ROOF - MB VITO - FORD TRANSIT CUSTOM, contattare il nostro ufficiale commerciale



		A		H
☐	**S**	_____	2,15 m - 2,29 m	_____ 30 cm
☐	**M**	_____	2,30 m - 2,44 m	_____ 45 cm
☐	**L**	_____	2,45 m - 2,59 m	_____ 60 cm
☐	**XL**	_____	2,60 m - 2,74 m	_____ 75 cm
☐	**XXL**	_____	2,75 m - 2,89 m	_____ 75 cm
☐	**XXXL**	_____	2,90 m - 3,10 m	_____ 90 cm

In combinazione con FRONT XXL /XXXL solo per 5200, 5003, 8000

☐	**Special M**	_____	2,30 m - 2,44 m	_____ 30 cm
☐	**Special L**	_____	2,45 m - 2,59 m	_____ 45 cm

NOTE: Prima di ordinare, posizionare il tendalino con l'inclinazione corretta per controllare la regolare apertura della porta d'ingresso del veicolo ricreazionale.

ACCESSORI EXTRA SU RICHIESTA

- ☐ Thule Curtains Set 1: da 3.00 m a 4.00 m
- ☐ Thule Curtains Set 2: da 4,25 m a 5.00 m
- ☐ Thule Curtains Set 3: da 5,50 m a 6.00 m
- ☐ Thule Hold Down Side Strap Kit
- ☐ Thule Front Connection Profiles (6x1 m)

SIDE PANEL SET

- ☐ un set di pannelli laterali (profili di montaggio e 2 custodie incluse)

FRONT PANEL

- ☐ un pannello frontale (doppio profilo a C, picchetti inclusi)


N.B.: tempi di realizzazione e consegna Thule in 6/8 settimane dalla conferma ordine.

link B2B

THULE

Thule Quickfit

Montaggio universale su tendalini con profondità a partire da 2,50 m

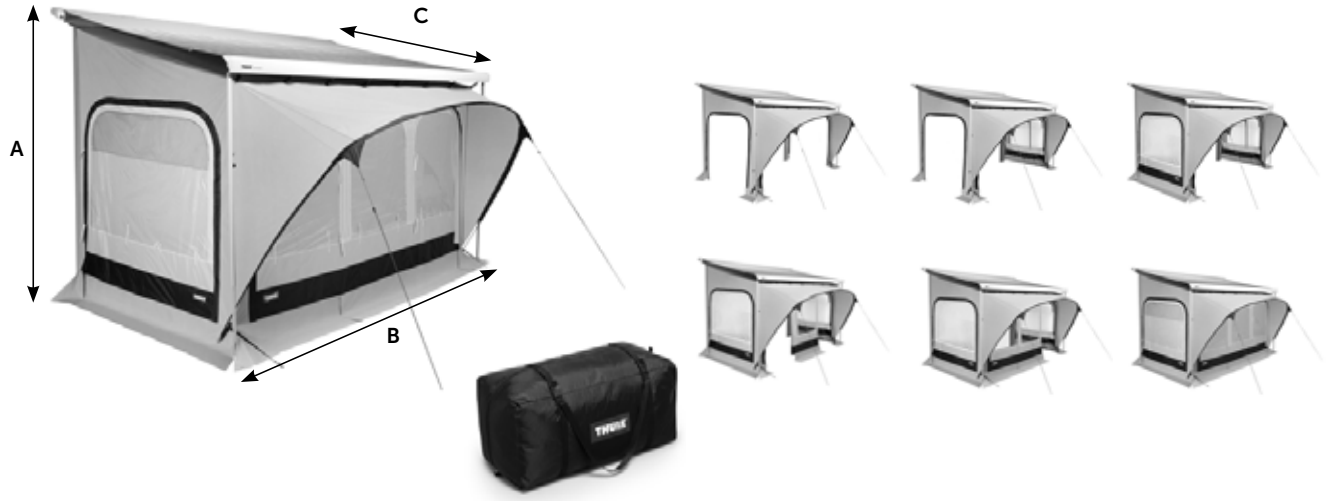

Altezza (A): da 2,60 m a 2,84 m

Lunghezza (B): da 2,60 m a 3,00 m

Profondità (C): 2,25 m*

Peso netto: da 15,7 Kg a18,4 Kg

Colori: nero, grigio, bianco

Disponibile per i seguenti modelli di tendalini Thule: 4200, 5200, 8000**, 4900, 9200**, 6300, 1200***, 5003, 6200, 6900**, 6002, 5002, 5500

*Ideale per tutti i tendalini con profondità da 2,50 m. Con i tendalini con profondità maggiore, utilizzare il Thule Projection Kit art 31488
**In combinazione con il kit di proiezione Thule art. 31486
***Non adatto per lunghezze delle tende da 5.00 m e 5,50 m

ART.	MODELLO TENDALINO	MISURE		PESO
		A	lunghezza min.	
31479	2,60 m Medium	2,25 m - 2,44 m	3,00 m	15,7 Kg
31478	3,10 m Medium		3,50 m	16,7 Kg
31480	3,60 m Medium		4,00 m	17,7 Kg
31481	2,60 m Large	2,45 m - 2,64 m	3,00 m	16,1 Kg
31477	3,10 m Large		3,50 m	17,1 Kg
31482	3,60 m Large		4,00 m	18,1 Kg
31476	2,60 m X-Large	2,65 m - 2,84 m	3,00 m	16,4 Kg
31475	3,10 m X-Large		3,50 m	17,4 Kg
31474	3,60 m X-Large		4,00 m	18,4 Kg
31483	3,00 m Ducato	2,30 m - 2,50 m	3,25 m	16,4 Kg

A: Distanza tra la guida per QuickFit ed il suolo
B: Lunghezza della veranda
C: Sporgenza del tendalino

istruzioni per l'utente

Installazione e smontaggio facile e veloce:
- Ideale anche per le caravan con tendalino installato a tetto.

Sistema modulare:
- Pannello frontale con apertura integrata della porta sinistra e destra;
- Tutti i pannelli possono essere completamente rimossi;
- Grandi finestre;
- Tende interne integrate che possono essere chiuse con una cerniera;
- Le finestre laterali sono dotate di zanzariera e possono essere chiuse con una finestra trasparente;
- Il doppio tetto creato sospendendo la tenda sotto il tessuto della tendalino garantisce una migliore ventilazione ed isolamento;
- Due aperture di ventilazione permanenti consentono una perfetta circolazione dell'aria quando la tenda è chiusa;
- Gancio al centro del tetto per collegare una lampada o altri accessori - può essere utilizzato solo con un palo Rafter;
- La tettoia anteriore è installata con tubi ad arco flessibili per fornire un'ulteriore ombra e protezione dalla pioggia.

Materiale del tessuto:
- Tessuto leggero e resistente in poliestere Ripstop, rivestito in poliuretano (5000 mm) per la protezione dalla pioggia;
- Una combinazione di colori si adatta perfettamente alle colorazioni dei tendalini e dei veicoli ricreazionali.

Contenuto:
- Veranda completa con pali per tettoia frontale + fascia copriruota + picchetti, spilloni ed elastici + manuale d'installazione;
- Custodia: dimensioni compatte 35 x 35 x 70 cm.

THULE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Adattabile ad altre marche di tendalini, come Fiamma e Dometic verificando:
-Tendalino con canale del frontale diametro 7 mm: non occorre nessun
-kit aggiuntivo;
- Tendalino con canale del frontale diametro 5 mm (ad esempio la gamma Fiamma),utilizzare il kit opzionale: art 31487.
- Se sul veicolo è già presente un profilo di montaggio, in caso contrario: vedere il kit di installazione Thule x QuickFit universale art. 31484
- Non adatto per veicoli ricreazionali con pareti curve
- Modello speciale per Thule Omnistor 6300/6200 per Ducato H2 tutte le lunghezze: 3,25 m - 3,50 m - 3,75 m - 4,00 m

ACCESSORI CONSIGLIATI


ART.	INFO
31484	Thule Universal Tent Fixation Kit, profilo di montagggio a parete (lunghezza 4 m, colore bianco) da incollare con Sika 252
31485	Thule Fixation Kit - Profili di montaggio per 6300/6200/9200 (3,00x1,30 m)
31487	Thule Awning Fixation Kit - adattatore per tendalini Fiamma
su ordinazione	Thule Awning Kit per Thule 1200
32337.01	Thule Tent LED Mounting Rail per 5200
32337.70	
32337.95	
32115.T	Thule Tent LED Mounting Rail per 6300/6200
su ordinazione	Thule Mosquito for QuickFit
31138	Thule Hold Down Side Strap Kit
31488	Thule Side Tension Kit
31486	Thule Projection Kit profondità 2,75-3,00 m
31045.xxx	Thule Tension Rafter G2 - Vedi pag. 111

Thule LED Strip


link B2B


THULE



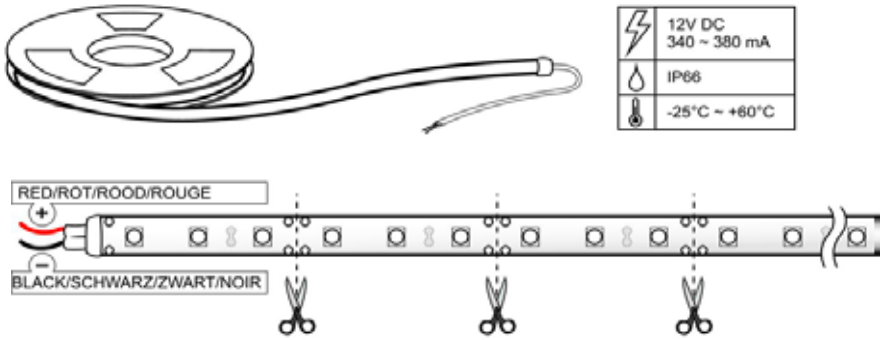

ART.	INFO.
37881	Thule LED Strip - 4,00 m
37882	Thule LED Strip - 5,00 m
37883	Thule LED Strip - 6,00 m



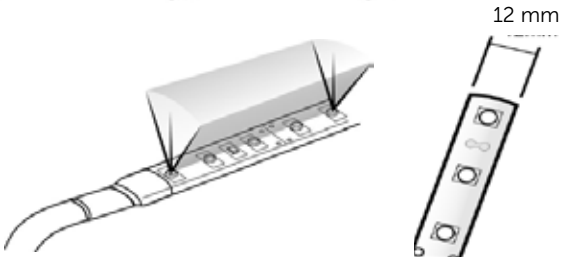

INFO


- Striscia LED bianca flessibile, fornita con nastro 3M di alta qualità sul retro
- Funzionamento 12 VDC
- Potenza assorbita 340-380 mA per metro
- 60 LED frontali di potenza per metro
- Cavo di connessione da 1 metro incluso
- Luce bianca calda fino a 300 Lumen
- Adatto per uso esterno: impermeabile IP65
- Può essere accorciato ogni 5 cm
- Può essere fissato sulla maggior parte dei materiali e delle superfici standard
- Può essere utilizzato anche all'interno del veicolo per creare più luce
- Lunga durata

THULE RACCOMANDA

Thule Omnistor 5200 - 4200




Thule Omnistor 8000

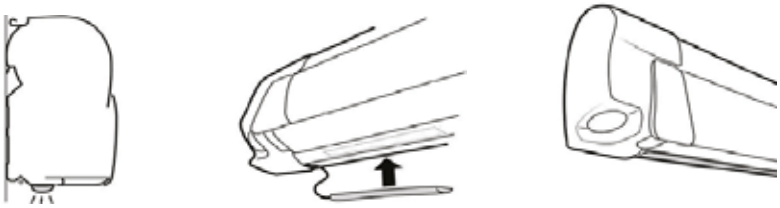

Thule Omnistor 9200
Thule Omnistor 6300/6200

con profilo LED

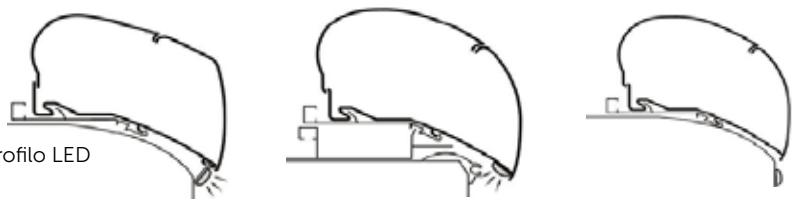



link B2B

THULE

Thule LED Strip Sideways







37884 Thule LED Strip Sideways 4,00 m

INFO

- Striscia LED nera flessibile, fornita con nastro 3M di alta qualità sul retro
- Funzionamento 12 VDC
- Potenza assorbita 340-380 mA per metro
- 60 LED laterali di potenza per metro
- Cavo di connessione da 1 metro incluso:
- Luce bianca calda fino a 300 Lumen
- Adatto per uso esterno: impermeabile IP65
- Può essere accorciato ogni 5 cm (possibile saldare i cavi sui punti di taglio)
- Può essere fissato sulla maggior parte dei materiali e delle superfici standard
- Può essere utilizzato anche all'interno del veicolo per creare più luce
- Lunga durata
- Larghezza: 8 mm
- Lunghezza: 4,00 m

link B2B

Thule Tension Rafter G2

Rafter supplementare per tendalini Thule, per garantire una maggiore resistenza al vento ed evitare la formazione di accumuli d'acqua piovana al centro del telo.

- Concetto innovativo: tensione ottimale assicurata dal sistema di bloccaggio rapido.
- Pratica installazione senza sforzi.
- Facile da usare in **soli 3 semplici passaggi**:
  - **Passaggio 1**: aprire completamente il tendalino;
  - **Passaggio 2**: posizionare il rafter al centro;
  - **Passaggio 3**: riavvolgere leggermente il tendalino fino alla corretta tensione.
- Realizzato in materiali durevoli: alluminio anodizzato in combinazione con materie plastiche rinforzate.

ART.	INFO.	MODELLO TENDALINO	PROFONDITÀ
su ordinazione	Thule Tension Rafter G2 Wall	5200/4900/5003/5002	2 m*
su ordinazione	Thule Tension Rafter G2 Roof	6300/6200/6002	2 m*
31045.P250	Thule Tension Rafter G2 Wall	5200/4900/4200/5003/5002	2.50 m
31045.T250	Thule Tension Rafter G2 Roof	6300/6200/6002	2.50 m
31045.P120	Thule Tension Rafter G2 TO 1200	1200**	2.50 m
31045.P275	Thule Tension Rafter G2 Wall/Roof	8000/6900	2.75 m
31045.T300	Thule Tension Rafter G2 Roof	9200	3 m

* Il rafter si adatta solo al lato del tendalino, non al centro

** Non abbinabile in caso di installazione con QuickFit


INSTALLAZIONE




1



2



3



Thule Fabric Clamps

link B2B

THULE



80649 Thule Fabric Clamps

INFO

- Set di due morsetti per evitare un effetto svolazzante ai bordi del telo
- Fornisce un fissaggio più sicuro tra il tessuto del tendalino e il montante di tensione o blocker
- Basta cliccarlo sul montante, inserire il tessuto in mezzo e stringere con la maniglia
- Utilizzare fino a due morsetti su un lato del tendalino

Compatibile con:

- Il montante laterale ovale blocker;
- Thule Tension Rafter G2;
- Il montante telescopico quadrato di tensione per Thule Omnistor 1200.

Contenuto:

- 2 morsetti.

Thule 3ª Gamba di supporto

link B2B



Per rinforzare le lunghezze maggiori della gamma di tendalini Thule, ideali in combinazione con le verande Panorama e Thule Residence G3, in combinazione con il Palo Rafter.


- Non adatto per l'uso in combinazione con la veranda Thule QuickFit.
- Può essere installato su tutti i tipi i modelli di tendalini da 3,75 mt di lunghezza, tranne i modelli Thule Omnistor 4900 - 4200.

Contenuto:

- 1 gamba di supporto.

32338 3ª Gamba di supporto

MONTAGGIO

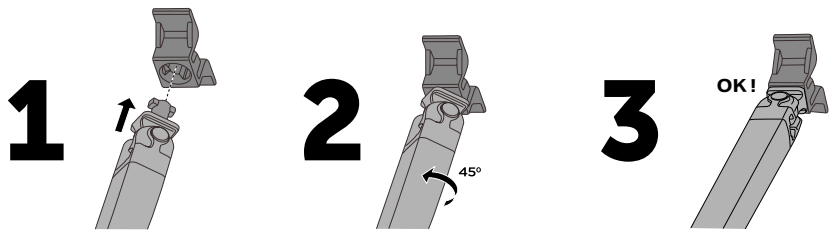

THULE

Thule Hold Down Kit

link B2B





31087 Thule Hold Down Kit

Tensore con molle **per aumentare la resistenza al vento** ed impedire al tendalino di danneggiarsi.

- Si installa su tutta la lunghezza del tendalino tra le braccia ed il tessuto.
- Per qualsiasi tipo di tendalino fino a 6 metri.
- Non adatto per l'uso in combinazione con verande Thule Panorama, Thule Residence G2 | G3 e Smart Panels.

Contenuto:
- 1 cinghia nera (11 m);
- Supporti e ganci;
- Custodia;
- Picchetti.

Thule Hold Down Side Strap Kit

link B2B






31138 Thule Hold Down Side Strap Kit

- Protegge il tendalino da danni causati da raffiche di vento forte ed improvvise.
- Si attacca alle gambe di supporto dei tendalini Thule Omnistor per prevenire danni al telo e soprattutto per una più facile applicazione.
- Può essere facilmente utilizzato in combinazione con tutta la gamma di verande Thule, come Panorama, Residence G2-3; QuickFit ecc. e Smart Panel.

Contenuto:
- 2 cinghie nere (entrambe da 3,00 m);
- Custodia;
- Picchetti;
- Ganci.

Thule Gutter

link B2B

ART.	INFO.		
	larghezza	altezza	lunghezza
31006	17 mm	18 mm	3,50 m
31007	17 mm	18 mm	4,50 m

N.B. disponibile su ordinazione in rotolo da 30 metri

- Grondaia multiuso autoadesiva adatta su tutte le tipologie di veicoli ricreazionali.
- Sotto i tendalini in particolari applicazioni per defluire l'acqua piovana.
- Per proteggere le aperture di gavoni e garage dall'acqua piovana.

Thule Sealing Rubber

link B2B

THULE



Per Thule Omnistor
5200 | 5003 | 8000



Per Thule Omnistor 4200

Guarnizione che **assicura l'impermeabilità** tra la parete ed il tendalino installato.
Può essere tagliato alla lunghezza esatta desiderata.

ART.	LARGHEZZA	INFO.
30994	8 cm	4 mt per Thule Omnistor 5200, 5003, 8000
31014	-	4,5 mt bianca per Thule Omnistor 4200

Thule EPDM Sealing

link B2B





Striscia in EPDM che sigilla la fessura tra il veicolo ed il tendalino da tetto e relativa staffa installata (ideale per i tendalini serie 9200/6300/6200).

- Realizzato in schiuma EPDM nera con struttura a celle chiuse.
- Spessore: 25 mm.
- Larghezza: 30 mm.
- Autoadesiva.
- Contenuto: 2 strisce da 2,00 mt cad.

31008 Thule EPDM Sealing

Thule Repair Patch

link B2B







31116.3 Thule Repair Patch

Per **riparare facilmente** piccoli fori nel telo di un tendalino o di una veranda o di una tenda.

- Cerotti autoadesivi trasparenti, ideali su pvc;
- Dimensioni: 7,5 x 15 cm;
- Contenuto: 3 fogli.

link B2B

Kit picchetti filettati Alu-Camp da 15 cm
(set da 8 pz) con adattatore e chiave







43130 Set da n.8 picchetti con accessori

Progettati per durare e offrire praticità, i nuovi picchetti in alluminio da 15 cm offrono resistenza e prestazioni ineguagliabili. La testa esagonale da 17 mm garantisce un'installazione facile e veloce, anche su terreni duri. Realizzati in alluminio di alta qualità, questi picchetti sono costruiti per durare stagione dopo stagione. Il set include 8 picchetti, una chiave a cricchetto da 17 mm e un adattatore non magnetico per un montaggio senza sforzo. Uno speciale gancio permette di fissare e stringere le cinghie in tutta sicurezza.

link B2B

Picchetti filettati Alu-Camp da 15 cm
(set da 4 pz)







43131 Set da n.4 picchetti aggiuntivi

Il set di picchetti in alluminio, disponibile separatamente, comprende 4 picchetti da 15 cm ciascuno. Realizzati in alluminio di alta qualità per garantire resistenza e affidabilità nel tempo, la testa esagonale da 17 mm assicura un'installazione facile e veloce, anche su terreni duri. Una soluzione pratica per ampliare il set esistente o da avere come scorta.



Indice

Trasporto e carico

Sezione	*pag.*
Portabici	118 - 137
Portabici da timone	138 - 140
Portabici da gancio traino	141 - 144
Accessori portabici	145 - 151
Portapacchi	152 - 157
Scalette	158 - 161
Gradini	162 - 173
Organizer	174 - 177



Gamma completa di portabici Thule per veicoli ricreazionali

QUALITÀ CERTIFICATA

BESTE MARKEN 2024
1. PLATZ
Thule Zweiradträger
pro mobil

EUROPEAN INNOVATION AWARD
CATEGORY
VEHICLE EQUIPMENT
WINNER
2024
HONORED BY THE LEADING EUROPEAN CARAVANING EXPERTS

Thule Test

TÜV Approvato

TÜV Rheinland è il principale fornitore di test e certificati di prodotti per il mercato mondiale

Thule Test CenterTM

Thule Test ProgramTM come parte del processo di sviluppo

I prodotti passano attraverso test estremi prima che possano recare il **logo Thule**







THULE
Un marchio leader nei portabici da anni, pluripremiato

link B2B

THULE

e-bike

Thule Lift V16

Portabici con piattaforma regolabile in altezza

Numero bici: 2 bici, estendibile fino a max 3 bici
Max. carico: 50 kg
Max. peso bici: 30 kg

Distanza binario: 15 kg
Per pareti verticali tra 70-95 cm
Adatto per bici elettriche



80164 Thule Lift V16 - Manuale

Peso 17 Kg




80165 Thule Lift V16 - Motor 12V

Peso 18,1 Kg

CARATTERISTICHE

- Consigliato per camper.
- Il sistema motorizzato a 12 volt consente di abbassare la piattaforma in soli 40 secondi.
- Per la versione manuale, con una manovella è possibile abbassare la piattaforma.
- La piattaforma può discendere di 70 cm facilitando così il carico e lo scarico delle biciclette.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere le biciclette in posizione - con serrature integrate per una protezione ottimale.
- Supporti ruota regolabili con cinghie con sistema di tensionamento della fibbia rapidi per fissare facilmente le ruote della bicicletta.
- Il blocco della piattaforma crea un eccellente controllo dinamico della forza e protegge perfettamente le bici durante il trasporto.
- La piattaforma è bloccata manualmente e può essere facilmente richiuso nella posizione verso l'alto quando non è in uso.
- Il telaio di sollevamento è dotato di cinghie di sicurezza integrate.

MISURE

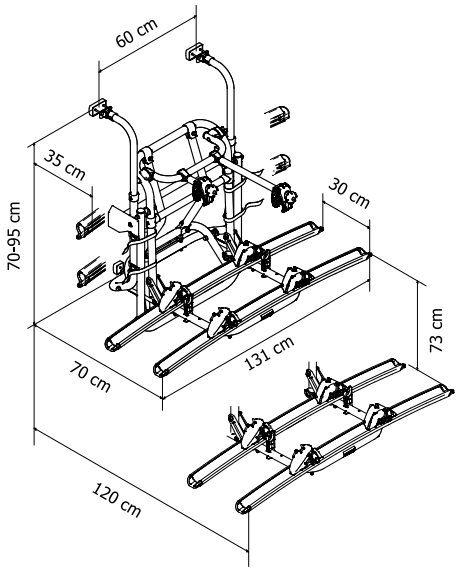

Kit prolunga



80166 Thule Lift V16 Kit prolunga 95-150 cm

Set di 2 bracci più lunghi - consente di estendere le possibilità di montaggio del portabiciclette Thule Lift V16 da 95 a 150 cm

Kit bici terzo posto



80171 Thule Lift V16 3rd Rail Kit

Thule Lift V16 3rd Rail Kit
Rail + bike holder

istruzioni per l'utente

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Thule Strap Lock (art. 80619)
- Thule cartello carichi sporgenti omologato (art. 37633)

link B2B

THULE

e-bike

Thule Excellent

Portabiciclette elegante con una grande capacità di carico

Numero bici: 2 bici, estendibili a 3 o 4
Max. carico: 60 kg
Max. peso bici: 30 kg
Max. peso bici 4a guida: 15 kg
Distanza binario: 15 kg
Adatto per bici elettriche
Peso: 10,6 kg



80083
Thule Excellent
Standard - Anodised

INFO

- Per pareti verticali tra 80-150 cm
- Finiture: anodizzato o nero

*Ordine minimo 6 pezzi per articolo



su ordinazione*
Thule Excellent
Standard - Black



80084
Thule Excellent
Short - Anodised

INFO


- Per pareti verticali tra 60-80 cm
- Finiture: anodizzato

CARATTERISTICHE


- Consigliato per camper.
- Design nuovo ed elegante in nero “black edition” per versione standard (disponibile anche in alluminio anodizzato).
- Massima sicurezza e funzionalità.
- L’alluminio extra forte garantisce stabilità e affidabilità.
- Guide scorrevoli - facilmente regolabili in profondità e da sinistra a destra.
- Supporti ruota regolabili con cinghie con sistema di tensionamento della fibbia rapido per fissare facilmente le ruote della bicicletta.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere le biciclette in posizione - lucchetti integrati per una protezione ottimale.
- Il blocco della piattaforma crea un eccellente controllo dinamico della forza e protegge perfettamente le bici durante il trasporto.
- La piattaforma è bloccata automaticamente e può essere facilmente richiusa nella posizione verso l’alto quando non è in uso.
- Adatto a tutti i punti di fissaggio e le guide preinstallati (eccetto veicoli Hymer).
- Kit montaggio standard con barra inferiore Thule anodizzata.

THULE

MISURE

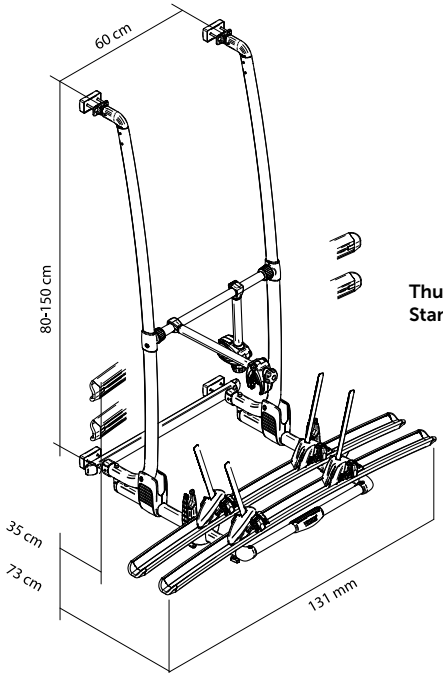

Thule Excellent - Standard

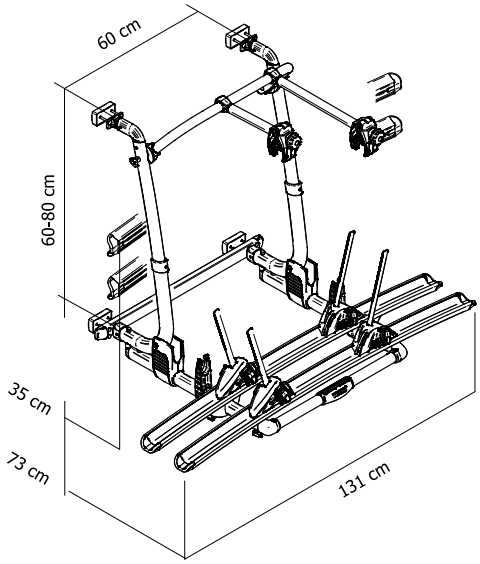

Thule Excellent - Short

Kit bici terzo posto

Thule Excellent 3rd Rail Kit Rail + bike holder



80085
Thule Excellent 3rd Rail Kit - Anodised



su ordinazione
Thule Excellent 3rd Rail Kit - Black
Ordine minimo 12 pezzi per articolo

Kit bici con prolunga quarto posto

Thule Excellent 3rd Rail Kit Rail + bike holder



80086
Thule Excellent 4th Rail Kit - Anodised



su ordinazione
Thule Excellent 4th Rail Kit - Black
Ordine minimo 12 pezzi per articolo

Binario curvo per Fat Bike



su ordinazione
Thule Fat bike Rail Curved 140 cm - Anodised

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Thule Strap Lock (art. 80619)
- Thule Bike Cover (art. 80918-80919)
- Thule cartello carichi sporgenti (art. 37633)

VECAM CONSIGLIA

RIcambi portabici Excellent vedi pag. 487.

istruzioni per l'utente

Thule Elite G2

Il portabiciclette perfetto per tutte le esigenze

THULE

e-bike

Numero bici: 2 bici, estendibili a 3 o 4
Max. carico: 60 kg
Max. peso bici: 30 kg
Max. peso bici 4a guida: 15 kg
Distanza binario: 15 kg
Adatto per bici elettriche



su ordinazione*
Thule Elite G2
Standard

INFO

- Per pareti verticali tra 80-150 cm
- Peso 10,1 kg

*Ordine minimo 6 pezzi per articolo



su ordinazione*
Thule Elite G2
HH per attacchi Hymer



su ordinazione*
Thule Elite G2
Short

INFO

- Per pareti verticali tra 50-80 cm
- Peso 9,5 kg


*Ordine minimo 6 pezzi per articolo

CARATTERISTICHE

- Consigliato per camper.
- Guide scorrevoli - facilmente regolabili da sinistra a destra.
- Supporti ruota regolabili con cinghie per fissare facilmente le ruote della bicicletta.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere in posizione le biciclette - disponibili serrature opzionali.
- Il blocco della piattaforma crea un eccellente controllo dinamico della forza e protegge perfettamente le bici durante il trasporto.
- La piattaforma è bloccata manualmente e può essere facilmente richiusa nella posizione verso l'alto quando non è in uso.
- Adatto a tutti i punti di fissaggio pre-installati e le guide (eccetto veicoli Hymer).
- Variante speciale disponibile per Hymer (art. 81089).
- Kit montaggio standard con barra inferiore Thule anodizzata.

THULE

MISURE

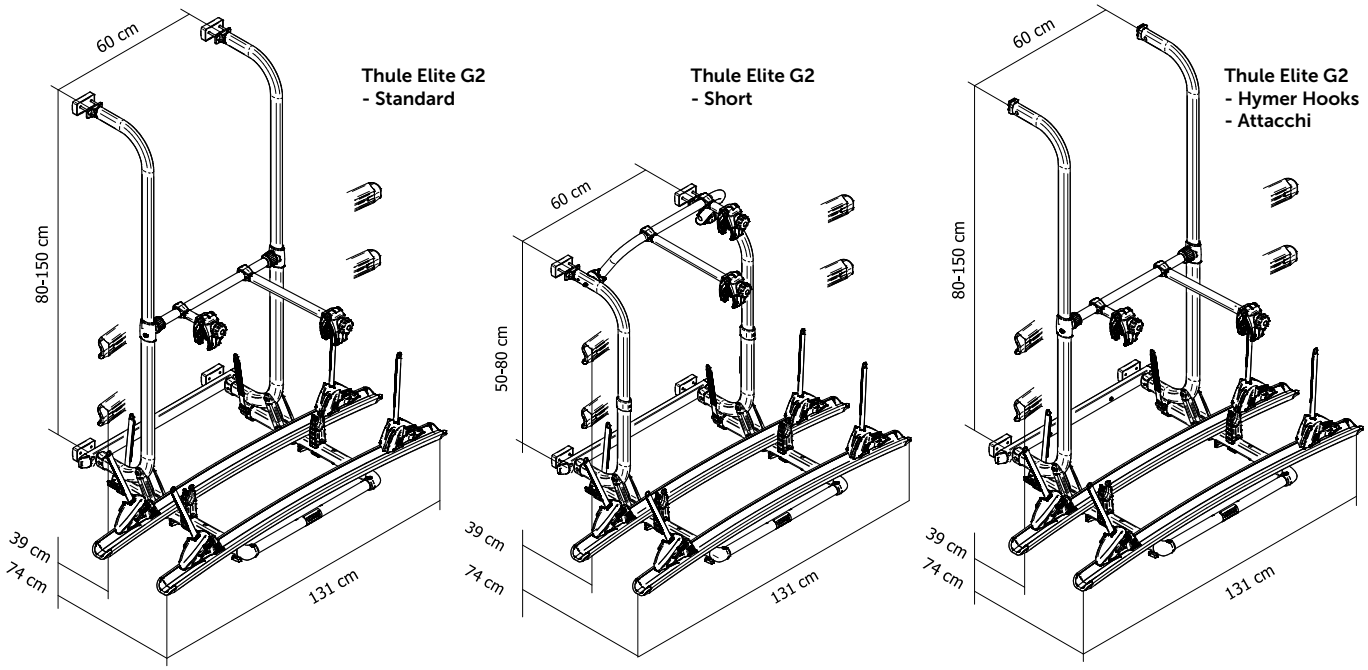

Kit bici terzo posto

Thule Elite G2 3rd Rail Kit Rail + bike holder



su ordinazione
Thule Elite G2 3rd Rail Kit

Kit bici quarto posto

Thule Elite G2 4th Rail Kit Rail + adapter + bike holder



su ordinazione
Thule Elite G2 4th Rail Kit

Binario curvo per Fat Bike



81082
Thule Fat bike Rail Curved 140 cm - Anodised



ACCESSORI CONSIGLIATI

- Thule Strap Lock (art. 80619)
- Thule Bike Cover (art. art. 80918-80919)

VECAM CONSIGLIA

Ricambi portabici Elite G2 vedi pag. 488.

THULE

Thule Sport G2

Ampia gamma di portabici per tutte le soluzioni

Numero bici: 2 bici, estendibili a max 3 bici
Max. peso bici: 19 kg
Max. carico: 50 kg
Distanza binario: 15 kg



su ordinazione*
Thule Sport G2
Standard

INFO

- Per pareti verticali tra 80-150 cm
- Peso 8,2 kg

*Ordine minimo 6 pezzi per articolo



su ordinazione*
Thule Sport G2
Short

INFO

- Per pareti verticali tra 40-70 cm
- Peso 7,9 kg


*Ordine minimo 6 pezzi per articolo

CARATTERISTICHE


- Consigliato per camper.
- Guide scorrevoli - facilmente regolabili da sinistra a destra.
- Le cinghie delle ruote bloccano le ruote della bicicletta per evitare movimenti durante il trasporto.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere in posizione le biciclette - disponibili serrature opzionali.
- Il blocco della piattaforma crea un eccellente controllo dinamico della forza e protegge perfettamente le bici durante il trasporto.
- La piattaforma è bloccata manualmente e può essere facilmente sbloccata e posizionata verso l'alto quando non è in uso.
- Adatto a tutti i punti di fissaggio ed alle guide preinstallate (eccetto Hymer).
- Kit montaggio Standard dotato di barra inferiore Thule.

THULE

MISURE

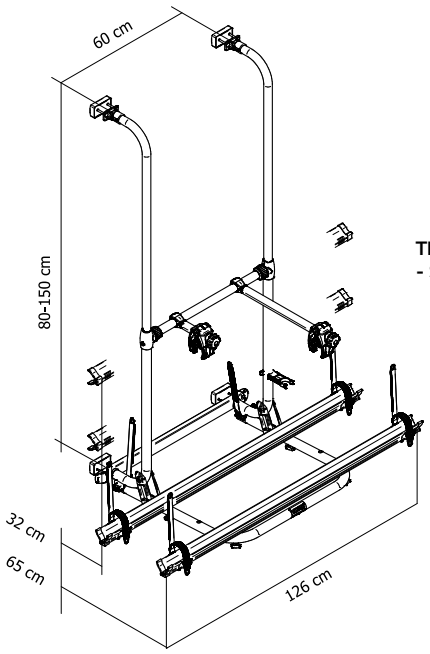

Thule Sport G2
- Standard

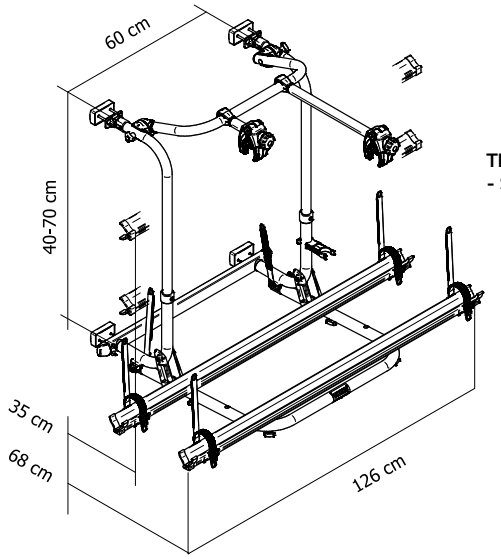

Thule Sport G2
- Short

Kit bici terzo posto

Thule Sport G2 3rd Rail Kit Rail + bike holder



80077
Thule Sport G2 3rd Rail Kit



ACCESSORI CONSIGLIATI

- Thule Strap Lock (art. 80619)
- Thule Bike Cover (art. 80918)
- Thule cartello carichi sporgenti (art. 37633)

VECAM CONSIGLIA

Ricambi portabici Sport G2 vedi pag. 488.


Thule Sport G2 Tour

THULE

Numero bici: 2 bici, estendibili a max 3 bici
Max. carico: 50 kg
Max. peso bici: 19 kg
Peso: 6,8 kg
Distanza binario: 15 kg



MISURE

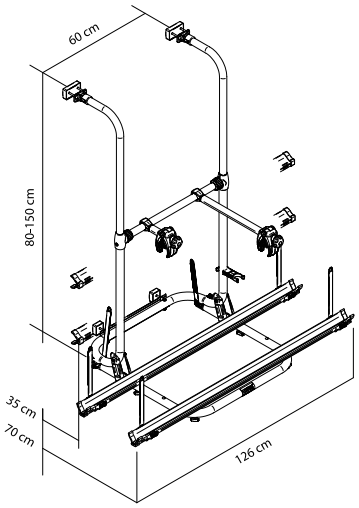

CARATTERISTICHE

- Adatto per camper o caravan.
- Può essere montato su una parete posteriore curva.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere in posizione le biciclette.

Kit bici terzo posto



su ordinazione*
Thule Sport G2 Tour
*Ordine minimo 9 pezzi

80077
Thule Sport G2 3rd Rail Kit

Thule Sport G2 Hobby


link B2B

THULE

Numero bici: 2 bici, estendibili a max 3 bici
Max. carico: 50 kg
Max. peso bici: 19 kg
Peso: 6,8 kg
Distanza binario: 30 kg



MISURE

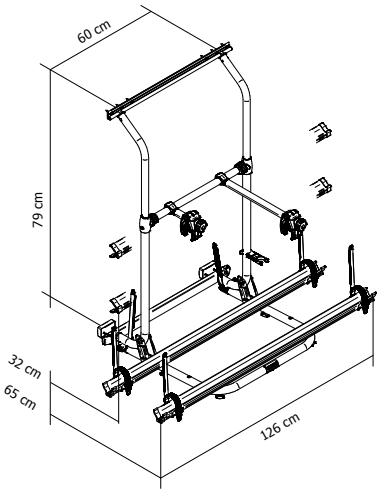

CARATTERISTICHE

- Adatto per caravan Hobby dal 2004.
- Kit Standard dotato di una barra di montaggio inferiore.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere in posizione le biciclette.

Kit bici terzo posto



su ordinazione*
Thule Sport G2 Hobby
*Ordine minimo 7 pezzi

80077
Thule Sport G2 3rd Rail Kit

NOTA: adattatori speciali disponibili per le roulotte Hobby a partire dal 2014 e 2015.


THULE

Thule Sport G2 Universal

Numero bici: 2 bici, estendibili a max 3 bici
Max. carico: 50 kg
Max. peso bici: 19 kg
Peso: 6,8 kg
Distanza binario: 15 kg



MISURE

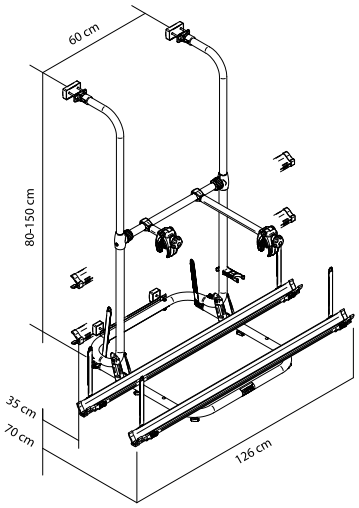

CARATTERISTICHE

- Adatto per una parete posteriore della caravan.
- Consigliato quando lo spazio è limitato da una finestra o un paraurti.
- Attacco inferiore sotto pavimento della caravan.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere in posizione le biciclette.

su ordinazione*

Thule Sport G2 Universal

*Ordine minimo 6 pezzi



Thule Essential

Il portabici economico e facile da installare

link B2B

THULE

Numero bici: 2 bici, estendibili a max 3 bici
Max. peso bici: 19 kg
Max. carico: 50 kg
Distanza binario: 15 kg





80090
Thule Essential
Standard

INFO

- Per pareti verticali tra 80-150 cm
- Peso 7,9 kg

80091
Thule Essential
Short

INFO


- Per pareti verticali tra 40-70 cm
- Peso7,1 kg

CARATTERISTICHE


- Consigliato per camper.
- Design moderno.
- Piattaforma in acciaio per una stabilità ottimale.
- Guide scorrevoli - facilmente regolabili da sinistra a destra.
- Cinturini in tessuto ultra resistenti e regolabili per fissare le ruote.
- Fermabici soft-touch regolabile per tenere in posizione una bici.
- Il blocco della piattaforma crea un eccellente controllo dinamico della forza e protegge perfettamente le bici durante il trasporto.
- La piattaforma è bloccata manualmente e può essere facilmente richiusa nella posizione verso l'alto quando non è in uso.
- La maggior parte dei pezzi del portabici vengono consegnati pre-assemblati per una rapida installazione.
- Facile da installare: il gancio universale Thule integra tutti i punti di fissaggio e il binario preinstallati (eccetto Hymer).

THULE

MISURE

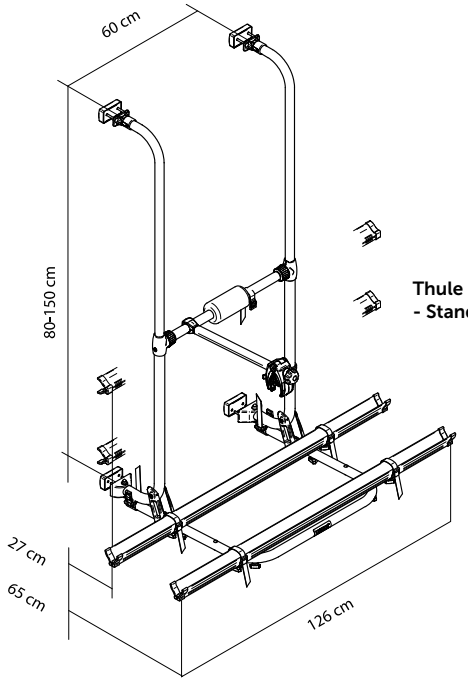

Thule Essential
- Standard

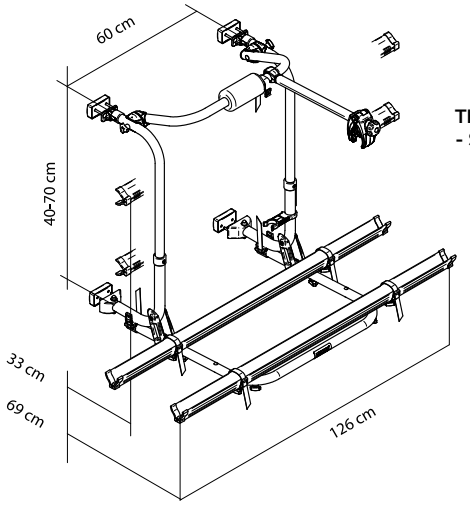

Thule Essential
- Short

Kit bici terzo posto

Thule Essential 3rd Rail Kit Rail + bike holder



80095
Thule Essential 3rd Rail Kit



ACCESSORI CONSIGLIATI

- Thule Strap Lock (art. 80619)
- Thule Bike Cover (art. 80918)
- Thule cartello carichi sporgenti (art. 37633)

VECAM CONSIGLIA

Ricambi portabici Essential vedi pag. 486.

link B2B

THULE

Thule Sport G2 Garage


La soluzione ideale per i vani garage dei veicoli ricreazionali

Numero bici: 2 bici, estendibili a 3 o 4
Max. carico: 50 kg
Max. peso bici: 30 kg
Peso: 5,6 kg
Distanza binario: 15 kg



81094 Thule Sport G2 Garage

MISURE

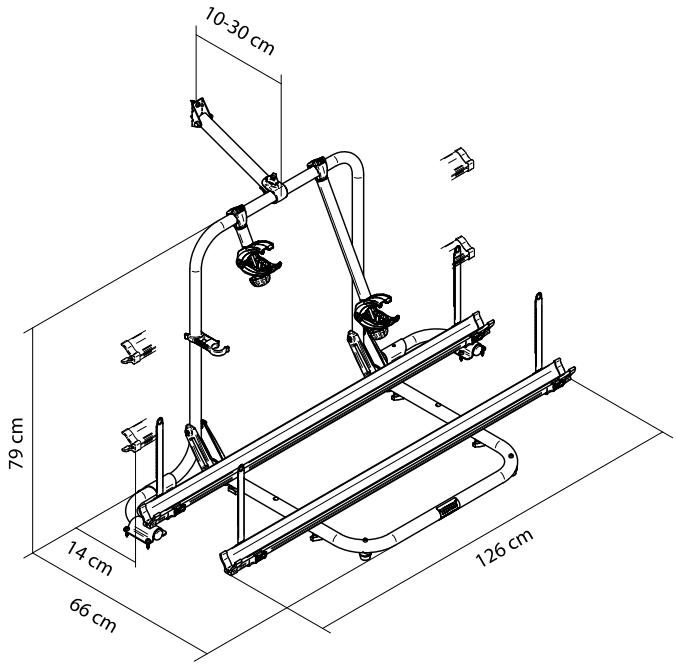

CARATTERISTICHE

- Adatto per camper.
- Installabile all'interno del garage.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere le biciclette in posizione corretta.
- Richiudibile quando non in uso.

Kit bici terzo posto

Thule Sport G2 3rd Rail Kit Rail + bike holder



80077
Thule Sport G2 3rd Rail Kit

Kit bici quarto posto

Thule Sport G2 Garage 4th Rail Kit Rail + bike holder



80187
Thule Sport G2 Garage 4th Rail Kit

link B2B

THULE

Thule Veloslide

Il portabiciclette più intelligente e facile da usare nei garage dei veicoli ricreazionali

Numero bici: 2 bici **Max. carico:** 70 kg
Peso: 20,9 kg **Max. peso bici:** 35 kg


Chiuso



Aperto (150 cm)



MISURE

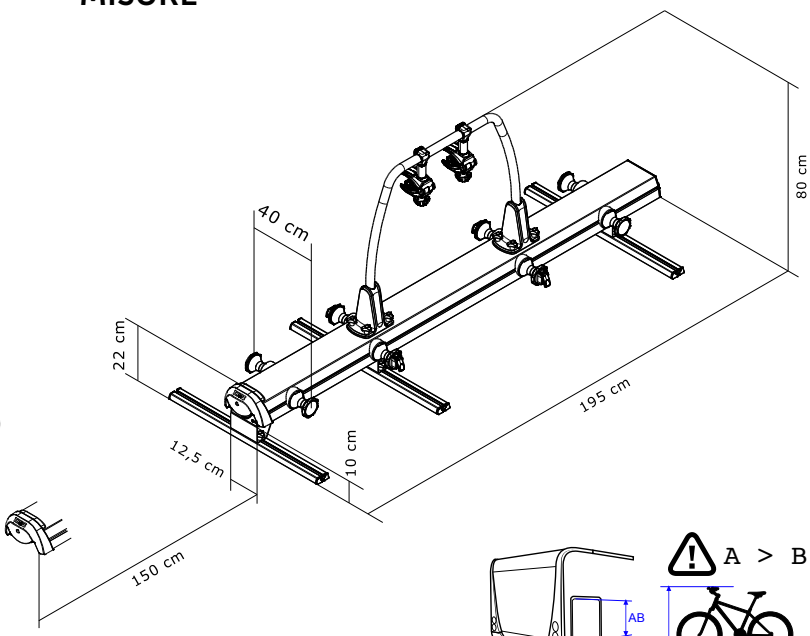

80098 Thule VeloSlide

istruzioni per l'utente

CARATTERISTICHE

- Ultra-pratico e facile da usare con una sola mano.
- Montaggio ideale nello spazio garage del veicolo ricreazionale.
- Guide di montaggio disponibili in due lunghezze - vendute separatamente.
- Trasporto sicuro di 2 e-bike fino a 70 kg massimo.
- Gestione comoda e confortevole delle biciclette - tutto fatto dall'esterno.
- Estraibile fino a 1,5 metri.
- Scorre parzialmente nel garage per un facile accesso ad altri carichi attorno al portabici.
- Adatto a biciclette più grandi sfruttando in modo ottimale lo spazio verticale.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere in posizione le biciclette - disponibili serrature opzionali (art. 80088).
- Fissaggio delle ruote con cinghie della fibbia rapidi per tenere in posizione le ruote della bicicletta.
- Occupa poco spazio quando non è in uso, oppure può essere rimosso completamente lasciando solamente le guide di montaggio sul pavimento del garage.
- **Disponibile su ordinazione* versione short (180 cm).**

* Ordine minimo di 4 pz



80099
Thule VeloSlide Mounting Rails - 70 cm



80099.1
Thule VeloSlide Mounting Rails - 140 cm

Thule Fork Mount Adapter Quick Release

link B2B

THULE



MISURE



80099.2 Thule Forkmount adapter quick release per VeloSlide

CARATTERISTICHE

- Permette di installare un Thule VeloSlide nei garage più piccoli.
- Facile da utilizzare grazie al limitatore di coppia integrato per prevenire i danni alla forcella anteriore.
- Sostituisce la ruota anteriore della bici per ridurre l'altezza massima.
- Kit di installazione assistita per un montaggio e smontaggio facilitato.
- L'adattatore sostituisce due fissaggi per le ruote originali di Thule VeloSlide.
- La posizione della bici può essere regolata facilmente senza strumenti: anche mentre la bici è già agganciata al portabici.

istruzioni per l'utente

Thule Fork Mount Thru Axle

link B2B

THULE



MISURE



80099.3 Thule Forkmount adapter Thru Axle per VeloSlide

CARATTERISTICHE

- Permette di installare un Thule VeloSlide nei garage più piccoli.
- Adatto per bici con design Thru Axle.
- Accessorio Slide-on per Thule VeloSlide.
- Sostituisce la ruota anteriore della bici per ridurre l'altezza massima.
- Include diversi distanziatori per una compatibilità ottimale con l'asse passante esistente della bici.
- Kit di installazione assistita per un montaggio e smontaggio facilitato.
- L'adattatore sostituisce due fissaggi per le ruote originali di Thule VeloSlide.
- La posizione della bici può essere regolata facilmente senza strumenti: anche mentre la bici è già agganciata al portabici.
- Thule Wheel Bag XL (su ordinazione) protegge la ruota smontata durante il trasporto.

istruzioni per l'utente

link B2B

THULE


Thule Sport G2 Compact

Portabici compatto per porte furgoni e van posteriori

Numero bici: 2 bici
Max. carico: 35 kg
Max. peso bici: 19 kg
Peso: 7,2 kg
Distanza binario: 20 kg
Per porte posteriori dx/sx



MISURE

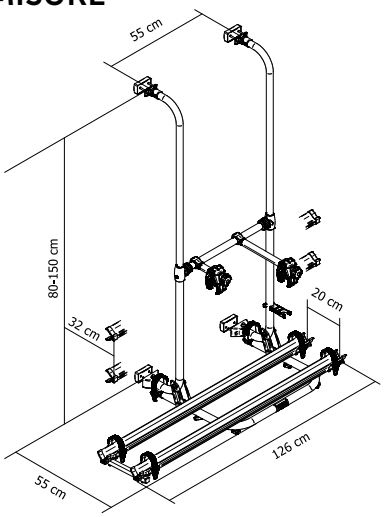

81081 Thule Sport G2 Compact

CARATTERISTICHE

- Design compatto.
- Adatto per furgoni con doppie porte posteriori e per veicoli con superfici curve grazie a un sistema di fissaggio a 4 punti.
- Le porte possono essere aperte con le bici caricate.
- Montaggio con bulloni e piastre, forando la porta.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere in posizione le biciclette.
- Non adatto per furgoni Ducato / Jumper / Boxer, vedi modello specifico Thule Van XT

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Thule Strap Lock (art. 80619)
- Thule cartello carichi sporgenti (art. 37633)

Thule Elite Van XT

link B2B

THULE

Numero bici: 2 bici
Max. carico: 35 kg
Max. peso bici: 19 kg
Peso: 10,5 kg
Distanza binario: 20 kg



su ordinazione*
Thule Elite Van XT Anodizzato
*Ordine minimo 6 pezzi

INFO
Specifico per Ducato, Jumper, Boxer dal 2007 e Opel Movano 2022



81092.95
Thule Elite Van XT Black

INFO
Specifico per Volkswagen Crafter dal 2017



81092.VW
Thule Elite Van XT VW Crafter Black

INFO
Specifico per Ford Transit H3




81092.FD
Thule Elite Van XT Ford Transit H3 Black

NOTA: su ordinazione (ordine minimo 6 pezzi) Thule Elite Van XT Sprinter/VW Crafter Black

CARATTERISTICHE


- Adatto per le porte posteriori dei furgoni Ducato, Jumper e Boxer prodotti dal 2007 in poi.
- Adatto per le porte posteriori dei furgoni Volkswagen Crafter prodotti dal 2017 in poi.
- Adatto per le porte posteriori dei furgoni Sprinter prodotti dal 2006 in poi e per i furgoni VW Crafter prima del 2017.
- Variante speciale progettata per il Ford Transit H3.
- Adatto solo per i modelli H2 e H3.
- La versione nera si adatta perfettamente ai furgoni con un aspetto sportivo e fuoristrada.
- Il portabici è serrato e incollato sulla porta posteriore e non richiede perforazioni.
- La piattaforma è regolabile in 3 posizioni di altezza - vedere il disegno nella pagina successiva.
- Le strisce di tenuta in gomma creano una finitura perfetta, anche quando il portabici è rimosso.
- Portaruote regolabili con cinghie dotate di un sistema di tensionamento a fibbia a pompa per assicurare facilmente le ruote della bici.
- Montaggio facile delle bici tramite portabici rimovibili con manopole di limitazione della coppia Thule AcuTight bloccabili che fanno clic quando viene raggiunta la coppia ottimale.
- La distanza di 20 cm tra i binari facilita il caricamento delle bici.
- Le porte posteriori possono essere aperte mentre le bici sono montate.
- Connessioni intelligenti dal portabici ai binari di montaggio - facile da sganciare e rimuovere il portabici quando non è in uso.

Piattaforma con 3 posizioni di altezza regolabili

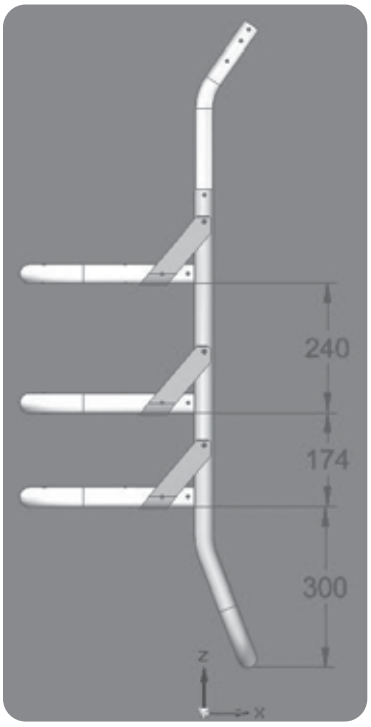


THULE


MISURE

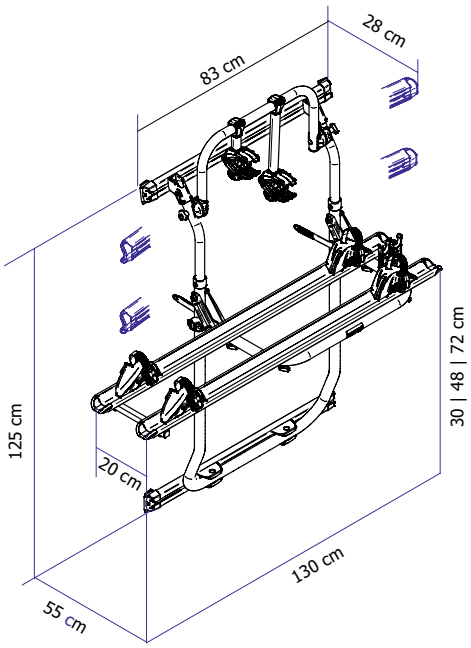


Thule Elite Van XT - Anodised/Black Ducato, Jumper, Boxer ≥ 2007 (art. 81092.95)

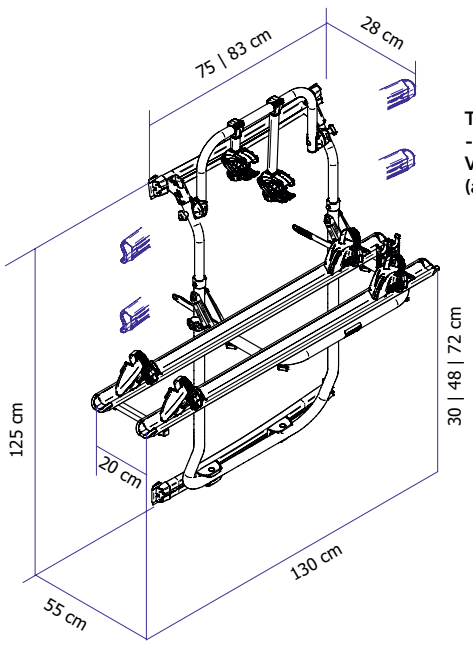

Thule Elite Van XT - Black VW Crafter ≥ 2017 (art. 81092.VW)

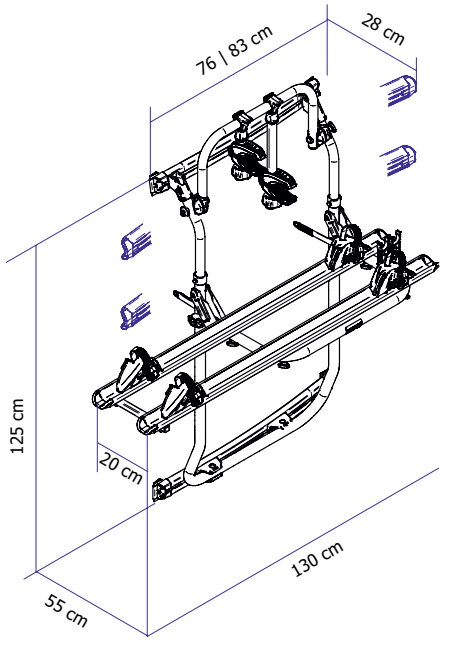

Thule Elite Van XT - Black Sprinter > 2006 + VW Crafter < 2016 (art. su ordinazione)

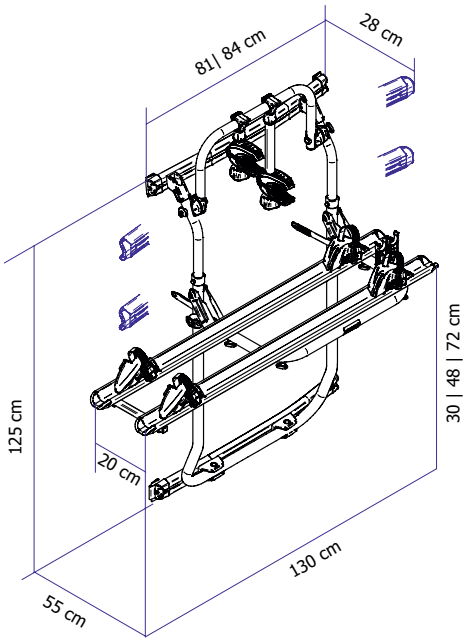

Thule Elite Van XT - Black Ford Transit H3 (art. 81092.FD)

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Thule Strap Lock (art. 80619)
- Thule cartello carichi sporgenti (art. 37633)

VECAM CONSIGLIA

Ricambi portabici Van XT vedi pag. 489.

Thule Velotrack Frame

link B2B

THULE

e-bike

Numero bici: 2 bici, estendibile a 3 bici
Peso: 24 kg
Max. carico: 60 kg
Max. peso bici: 30 kg





80040 Thule VeloTrack Frame - 2/3 Bici

CARATTERISTICHE

- Trasporto sicuro di 2 e-bike, estendibile a 3 bici fino a 60 kg (con l'adattatore per la terza bici venduto separatamente).
- Nessuna foratura necessaria: il portabici è incollato e serrato alla porta posteriore e collegato alle cerniere.
- La piattaforma può essere montata su 3 posizioni di altezza, ottimo se devi caricare bici pesanti a un'altezza inferiore.
- Binari più forti e lunghi di 150 cm con una distanza di 23 cm tra i binari che facilita il caricamento di bici più grandi.
- La luce opzionale permette di installare il Thule VeloTrack nella posizione più bassa sul tuo van, rendendo più facile il caricamento di bici pesanti.
- Il telaio Thule VeloTrack, i binari e la luce sono venduti separatamente, il che permette ai proprietari di Thule Elite Van XT di passare facilmente al Thule VeloTrack.
- Sviluppato specificamente per il Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper dal 2007 in poi e l'Opel Movano dal 2022 in poi, Toyota ProAce Max 2024.
- **Non adatto a versioni con cerniere con 270° d'apertura**

INFO

- Dimensioni del prodotto (LxPxA) 68,5x165x137,5 cm
- Dimensini dell'imballaggio (LxPxA) 82x142x22 cm
- Larghezza massima del pneumatico 7,62 cm (12,7 cm con adattatore aggiuntivo Fatbike)
- Colore nero
- Compatibile con Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer dal 2007 in poi Opel Movano dal 2022 in poi

ACCESSORI CONSIGLIATI

ART.	INFO
80041	Binario di montaggio superiore e inferiore Thule Nero per Ducato/Jumper/Boxer da > 2007
80042	Terzo binario Thule Velo Track
80043	Luce Thule Lightboard Van
su ordinazione	Adattatore Thule ProRide Fatbike

link B2B

THULE

e-bike

Thule Wanderway per VW T6

Numero bici: 2 bici, estendibile a max 4 bici
Max. carico: 60 kg
Max. peso bici: 30 kg
Peso: 12,4 kg (da n.2 bici)
Distanza binario: 15 kg





81070 Portabici Thule Wanderway - 2 Bici - Black

CARATTERISTICHE

Thule WanderWay è **rapido e semplice da montare** grazie all'adattamento dedicato al VW T6 Minivan (non adatto per VW T5).

Trasporta due biciclette ed è possibile aumentare la capacità di carico per trasportare **fino a 4 biciclette** aggiungendo eventualmente un kit per terza bici ed un 4° kit completo di estensione specifico per il quarto posto bici.

In alternativa, la costruzione robusta ti consente di trasportarne due e-bike con un peso combinato fino a massimo 60 kg. Tutto su Thule WanderWay è progettato per essere **facile da usare**, grazie ai binari scorrevoli e regolabili, inoltre è possibile aprire il portellone del veicolo senza le bici caricate.

ART.	INFO
81071	Kit 3° posto con Bike Holder
81072	Kit 4° posto con Bike Holder







Gamma completa di portabici Thule per caravan

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Meccanismo di bloccaggio e di sicurezza: facile da bloccare manualmente la piattaforma ribaltabile sul telaio di base.
Importante: entrambi i lati devono essere bloccati.

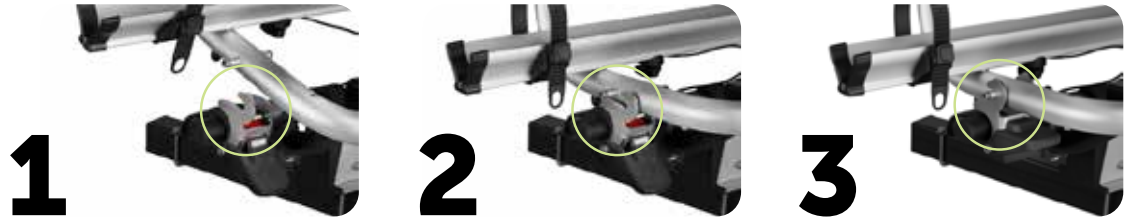

Tilt-Stop System: consente di impostare l'angolo massimo per inclinare il portabiciclette.

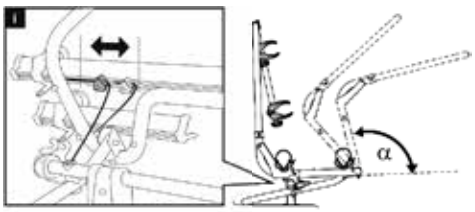

Indicazioni di sicurezza

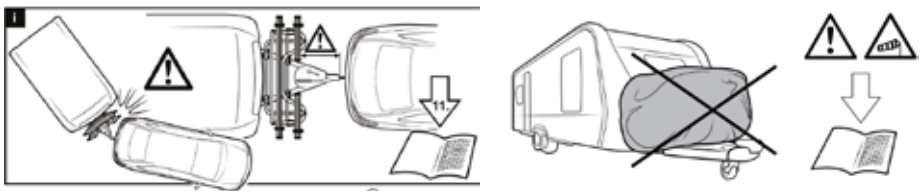

link B2B

THULE e-bike

Thule Caravan Superb

Il portabici da timone top di gamma, perfetto in ogni dettaglio

Max. carico: 60 kg
Max. peso bici: 30 kg

Adatto per bici elettriche



80092

Thule Caravan Superb Standard

su ordinazione*

Thule Caravan Superb XT Black Standard

*Ordine minimo 6 pezzi per articolo

INFO

- 2 bici, estendibile fino a max 3 bici solo se classiche
- Peso 9,7 kg
- Distanza del binario 30 cm



80094

Thule Caravan Superb - Short V16

su ordinazione*

Thule Caravan Superb XT Black Short

*Ordine minimo 6 pezzi per articolo


INFO

- 2 bici
- Peso 9,6 kg
- Distanza del binario 20 cm


CARATTERISTICHE

- Consigliato per timoni standard ed anche per timoni corti grazie alla versione Thule Caravan Superb Short V16.
- Facile da caricare le bici grazie alla piattaforma ribassata.
- Completamente ribaltabile anche con le bici caricate, per un facile accesso al gavone anteriore.
- Sistema Tilt-Stop regolabile per una maneggevolezza e protezione garantita.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere le biciclette in posizione - lucchetti integrati per una protezione ottimale.

MISURE

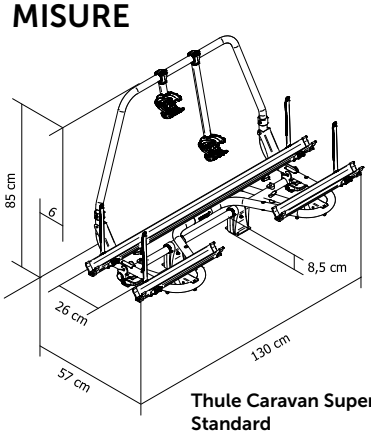

Thule Caravan Superb Standard

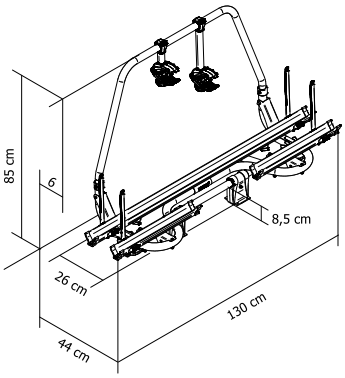

Thule Caravan Superb Short V16

Kit bici terzo posto

Thule Caravan Superb 3rd Rail Kit Rail + bike holder



Thule Caravan Superb XT Black 3rd Rail Kit Rail + bike holder



ART.	INFO
80093	Kit 3° posto con Bike Holder
80093.1	Thule Fat Bike Rail Black

Thule Caravan Smart

Portabici compatto e ribaltabile

link B2B


THULE

e-bike

Numero bici: msx 1 bici elettrica o 2 bici classiche
Max. carico: 50 kg
Max. peso bici: 30 kg
Peso: 8,9 kg
Distanza binario: 15 kg



MISURE

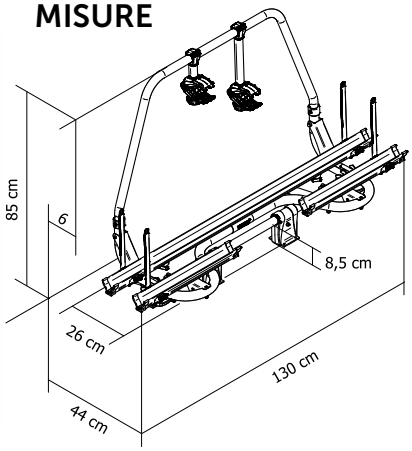

CARATTERISTICHE

- Consigliato per timoni normali e corti.
- Facile da caricare le bici grazie alla piattaforma ribassata.
- Completamente ribaltabile anche con le bici caricate, per un facile accesso al gavone anteriore.
- Sistema Tilt-Stop regolabile per una maneggevolezza e protezione garantita.
- Blocco della piattaforma ergonomico e di sicurezza al top.
- Fermabici soft-touch regolabili per tenere le biciclette in posizione.

80097
Thule Caravan Smart

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Thule Strap Lock (art. 80619)



80093.1
Thule Fat Bike Rail Black

Thule Caravan Light

Pratico e leggero portabici da timone fisso


THULE

e-bike

Numero bici: 2 bici
Max. carico: 40 kg
Max. peso bici: 20 kg
Peso: 4,7 kg



MISURE

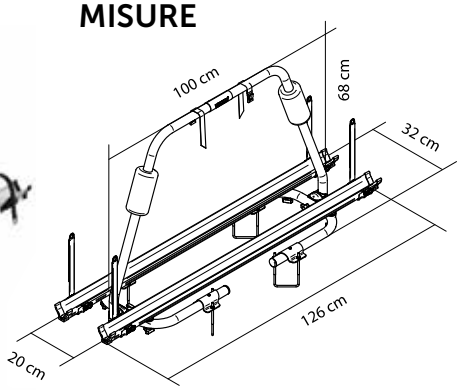

CARATTERISTICHE

- Protezioni in schiuma ad alta densità per proteggere le biciclette durante il trasporto.
- Le cinghie per ruote facilitano il fissaggio delle biciclette.
- Inclinabile parzialmente senza biciclette caricate per accedere al gavone anteriore.

su ordinazione*
Thule Caravan Light
*Ordine minimo 6 pezzi

link B2B

THULE

e-bike

Thule Veloswing

Un'innovativa soluzione per gancio di traino







Facile da utilizzare con indicatore colorato sul blocco di sicurezza permanente che ti permette di sapere quando è correttamente bloccato.

82005 Thule VeloSwing


CARATTERISTICHE

- Si sposta facilmente di lato per **permettere l'accesso al retro del tuo van senza la necessità di rimuovere le bici o altri accessori**.
- Puoi usare lo stesso portabiciclette da gancio di traino o box da gancio sul tuo camper e sulla tua auto di uso quotidiano.
- Il Thule VeloSwing funziona come un gancio di traino certificato, permettendoti di trainare rimorchi o altri accessori da gancio fino a 3000 kg (a seconda della capacità di carico del veicolo).
- Un paraurti pre-tagliato (venduto separatamente) assicura un aspetto integrato con il resto del van.
- Sviluppato appositamente per Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper dal 2007 in poi e Opel Movano dal 2022 in poi.

INFO

- Dimensioni (LxPxA) 157 x 26 x 27,5 cm
- Peso 53 kg (peso netto aggiuntivo di 46 kg dopo l'installazione)
- Capacità massima di traino 3000 kg (a seconda della capacità di traino del veicolo)
- Carico verticale massimo 150 kg (a seconda della capacità di traino del veicolo)
- Angolo di apertura 90°
- Compatibile con Fiat Ducato dal 2007 in poi, Peugeot Boxer dal 2007 in poi, Citroën Jumper dal 2007 in poi, Opel Movano dal 2022 in poi
- Imballaggio (LxPxA) 31,5 x 137 x 27,5 cm

MISURE

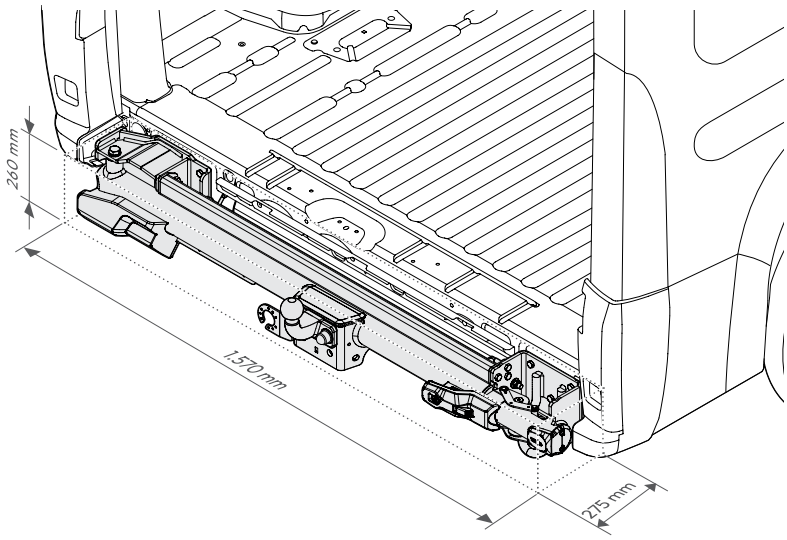



82006

82006.PS

ART.	INFO
82006	Thule VeloSwing Bumper
82006.PS	Thule VeloSwing Bumper | Parking Sensors
82007	Kit centralina/cablaggio Stellantis > 2011
82008	Extension Kit cablaggio Stellantis > 2011
82009	Kit cablaggio Stellantis Trailer Pack veicoli con predisposizione rimorchio
82010	Kit centralina/cablaggio Stellantis < 2011

Thule EasyFold 3

Per 3 biciclette

link B2B

THULE



Numero massimo di biciclette	3
Capacità di carico	60 kg
Massima capacità di peso	30 kg/cad
Dimensioni	123 x 83 x 86 cm
Dimensioni ripiegato	31 x 83 x 86 cm
Peso	23.1 kg
Per telaio di dimensioni	22-80 mm
Bloccatelaio amovibile	Si
Distanza tra le bici	22/19 cm
Compatibile con telaio in carbonio	Necessario adattatore: Thule Carbon Frame Protector - Su ordinazione
Aggancio ruota su supporti regolabili	Pump buckles
Inclinazione (con le biciclette)	Si
Per auto con ruota di scorta esterna	No
Fari posteriori	Si
Connettore alimentazione	13-pin
Compatibile con il sistema Thule One Key	Si
Antifurto per bloccare la bici al portabici	Si
Blocca il sistema di portaggio all'auto	Si
Colore	Aluminium

82001.1 Thule EasyFold 3

CARATTERISTICHE

- **Completamente ripiegabile**, per essere montato, trasportato e riposto agevolmente.
- L'elevata portata consente il trasporto di bici elettriche e pesanti mountain bike.
- **Montaggio delle bici semplice e veloce** grazie ai bracci di fissaggio rimovibili provvisti di pomelli limitatori di coppia Thule AcuTight con serratura, che emettono un "clic" quando si raggiunge la coppia di serraggio ottimale.
- Poggiaruote più distanziati tra loro consentono il trasporto di bici grandi con interasse lungo.
- Cinghie fermaruota regolabili dotate di fibbie a cricchetto per un bloccaggio più facile delle ruote (ruote fino a 11,9 cm) che consentono il trasporto delle biciclette più pesanti.
- Facile accesso al bagagliaio anche dopo il caricamento delle biciclette grazie alla funzione basculante a pedale.
- Grazie alla stabilità iniziale del sistema di fissaggio al gancio di traino, il portabici può essere montato e regolato in modo semplice e veloce prima di chiudere la leva di bloccaggio.
- Trasporto facilitato del portabici grazie alle ruote ed alla maniglia integrate.
- Già assemblato, non occorrono utensili.
- Consente di bloccare le bici al portabici ed il portabici al gancio traino (serrature in dotazione).

OPZIONI











Thule EasyFold 2

Per 2 biciclette

link B2B

THULE



Numero massimo di biciclette	2
Capacità di carico	60 kg
Massima capacità di peso	30 kg/cad
Dimensioni	123 x 63 x 68 cm
Dimensioni ripiegato	31 x 63 x 68 cm
Peso	17.9 kg
Per telaio di dimensioni	22-80 mm
Bloccatelaio amovibile	Si
Distanza tra le bici	22 cm
Compatibile con telaio in carbonio	Necessario adattatore: Thule Carbon Frame Protector - Su ordinazione
Aggancio ruota su supporti regolabili	Pump buckles
Inclinazione (con le biciclette)	Si
Per auto con ruota di scorta esterna	No
Fari posteriori	Si
Connettore alimentazione	13-pin
Compatibile con il sistema Thule One Key	Si
Antifurto per bloccare la bici al portabici	Si
Blocca il sistema di portaggio all'auto	Si
Colore	Aluminium

82001 Thule EasyFold 2

CARATTERISTICHE

- **Completamente ripiegabile**, per essere montato, trasportato e riposto agevolmente.
- L'elevata portata consente il trasporto di bici elettriche e pesanti mountain bike.
- **Montaggio delle bici semplice e veloce** grazie ai bracci di fissaggio rimovibili provvisti di pomelli limitatori di coppia Thule AcuTight con serratura, che emettono un "clic" quando si raggiunge la coppia di serraggio ottimale.
- Poggiaruote più distanziati tra loro consentono il trasporto di bici grandi con interasse lungo.
- Cinghie fermaruota regolabili dotate di fibbie a cricchetto per un bloccaggio più facile delle ruote (ruote fino a 11,9 cm) che consentono il trasporto delle biciclette più pesanti.
- Facile accesso al bagagliaio anche dopo il caricamento delle biciclette grazie alla funzione basculante a pedale.
- Grazie alla stabilità iniziale del sistema di fissaggio al gancio di traino, il portabici può essere montato e regolato in modo semplice e veloce prima di chiudere la leva di bloccaggio.
- Trasporto facilitato del portabici grazie alle maniglie integrate.
- Già assemblato, non occorrono utensili.
- Consente di bloccare le bici al portabici ed il portabici al gancio traino (serrature in dotazione).

OPZIONI











Thule “Velospace 3” - 3 bici

Per 3 biciclette

link B2B

THULE



Numero massimo di biciclette	3 + Optional per 4
Capacità di carico	60 kg
Massima capacità di peso	30 kg/cad
Dimensioni	133 x 72 x 82 cm
Dimensioni ripiegato	133 x 73 x 25 cm
Peso	21 kg
Distanza tra le bici	19 cm
Inclinazione (con le biciclette)	Si, 50-65°
Interasse massimo bici	1350 mm
Misura ruote	16–29”
Larghezza massima pneumatico con cinghie extra lunghe	4,7”
Compatibile con e-bike	Sì, fino a 30 kg/cad

Ideale per i seguenti minivan:

- Ford Tourneo Custom 2025
- Toyota ProAce 2023
- VW T7 Multivan 2023
- VW Caddy
- VW Multivan 2016
- VW California T5 - T6 - T6.1

82003 Thule VeloSpace 3

CARATTERISTICHE

- Bracci fermabici azionabili con una sola mano, con cinghia, per caricare e scaricare facilmente diversi tipi di biciclette.
- **Adatto anche a e-bike**, mountain bike e biciclette pesanti, con portata fino a 30 kg per bici.
- Compatibile con biciclette con interasse fino a 1350 mm, ruote da 16” a 29” e pneumatici fino a 3”.
- Possibilità di trasportare biciclette con pneumatici fino a 4,7” utilizzando le cinghie Thule Extra Long Wheel Straps.
- Inclinazione regolabile da 50° a 65°, utile per aprire il portellone dei van compatti con porta posteriore alta.
- **Accesso semplice al bagagliaio anche con le biciclette caricate**, grazie al sistema di inclinazione azionabile con pedale.
- **Montaggio e regolazione facilitati sul gancio traino** grazie alla stabilità iniziale del sistema di aggancio.
- Possibilità di aumentare il numero di biciclette trasportate aggiungendo l’apposito adattatore bici.

Thule “Velospace 3” bike Adapter

Kit per bici aggiuntiva

link B2B



82008 Thule VeloSpace XT Bike Adapter

INFO

- Aumenta di una bicicletta la capacità del tuo portabici Thule VeloSpace 3
- Adatto a telai con dimensioni da 20 a 90 mm
- Interasse massimo: 1200 mm
- Larghezza massima pneumatico: 3” (4,7” con Thule Extra Long Wheel Straps)
- Distanza tra le biciclette: 17 cm
- Peso: 2,5 kg

Thule “VeloSpace 3” Loading Ramp Black

link B2B



82004 Thule VeloSpace 3 Loading Ramp Black

INFO

- Comoda rampa rimovibile per caricare e scaricare facilmente le biciclette
- Nessun sollevamento faticoso: è sufficiente far salire la bici sul portabici
- Include supporti per fissare la rampa al portabici durante il trasporto
- Peso: 1,1 kg

link B2B

THULE

Thule Bike Holders con chiave

Fermabici con sistema di chiusura a chiave e pinza bloccatelaio gommata ed universale per qualsiasi tipologia di telaio. **Diametro del tubo 30 mm** per l'attacco al traverso del portabici.

ANODIZZATI


Thule Bike Holder 1


Thule Bike Holder 3


Thule Bike Holder 2


Thule Bike Holder 4


Thule Bike Holder 2,5

BLACK EDITION


Thule Bike Holder 1


Thule Bike Holder 3



Thule Bike Holder 2


Thule Bike Holder 4


Thule Bike Holder 2,5

ART.	INFO.	MISURE
80011	Thule Bike Holder 1 with Lock	L= 122 mm
80011.95	Thule Bike Holder 1 with Lock - Black	
80012	Thule Bike Holder 2 with Lock	L= 262 mm
80012.95	Thule Bike Holder 2 with Lock - Black	
80015	Thule Bike Holder 2.5 with Lock	L= 300 mm
80015.95	Thule Bike Holder 2.5 with Lock - Black	
80013	Thule Bike Holder 3 with Lock	L= 412 mm
80013.95	Thule Bike Holder 3 with Lock - Black	
80014	Thule Bike Holder 4	L= 150 mm
80014.95	Thule Bike Holder 4 - Black	

MISURE

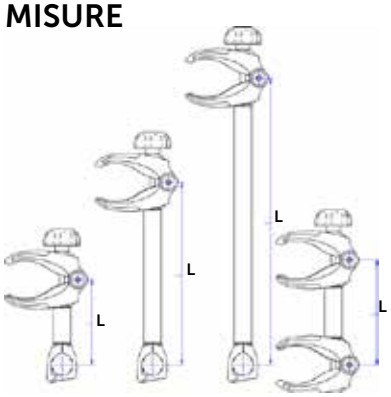

link B2B


THULE

Thule Bike Holders G1

Per portabici Thule Sport e Thule Elite



MISURE



ART.	INFO.	MISURE	PESO
80923	Thule Bike Holder 1	L= 14 cm	0,3 Kg
80924	Thule Bike Holder 2	L= 28 cm	0,4 Kg
80925	Thule Bike Holder 3	L= 42 cm	0,4 Kg
80926	Thule Bike Holder 4	L= 56 cm	0,5 Kg

INFO

- Tutti i portabici della gamma Thule G1 sono dotati di questa serie di **fermabici**.
- Ideali anche come ricambio per i modelli precedenti di portabici gamma Thule-Omnistor.
- I morbidi cuscini sono in contatto con il telaio della bicicletta.
- Il cinturino si adatta a tutte le forme dei telai delle biciclette.
- Entrambe le estremità dei fermabici possono essere ruotate in tutte le direzioni per un più semplice e pratico fissaggio.
- Un lucchetto a cavo può essere fissato attraverso l'occhiello di ogni fermabici per prevenire furti (art. 80174).
- Adatto al diametro del tubo traverso portabici da 30 mm e 34 mm.

Thule Acutight Knob

link B2B

THULE



INFO

- **Per sostituire la manopola dei supporti per biciclette** senza manopola AcuTight.
- Dotata di un limitatore di coppia incorporato che emette un "click" quando si raggiunge la tenuta ottimale, indicando il corretto montaggio.
- La coppia controllata evita un serraggio insufficiente o eccessivo del supporto.
- Impugnature morbide ergonomiche.
- Compatibile con tutti i portabici posteriori Thule con supporti per telaio.
- Bloccabile con il sistema Thule One-Key: utilizza una sola chiave per tutti i lucchetti.

80078 Thule AcuTight Knob 1 pz

Thule One-Key System

link B2B

THULE



INFO

- **Set di lucchetti**, tutti utilizzabili con la stessa chiave.
- Include la chiave Thule Comfort, facile da impugnare.
- Sostituisci i lucchetti del tuo prodotto Thule in pochi semplici passaggi.

80079 Thule One-Key System 4-pack

Thule Brake Strips Black

link B2B

THULE





INFO

- Maggiore sicurezza per le bici caricate.
- **Blocca i freni a mano** di una bicicletta quando è caricata su un portabici.
- Tirando i freni, viene impedito il movimento laterale e le bici sono più sicure sul portabici.
- **Lunghezza di una cinghia di 25 cm circa.**
- 1 confezione da 6 cinghiette.

80897.95 Thule Brake Straps 6 pz

Thule Bike Cover

link B2B

THULE





INFO

- **Copertura per bici di alta qualità** per proteggere le biciclette durante il trasporto su un portabici montato posteriormente.
- Non adatto per portabici montato su timone o a tetto.
- Tasca trasparente integrata per tabella carichi sporgenti.
- Realizzato in resistente poliestere 210st Ripstop con rivestimento in PU (3000 mm).
- Facile installazione e perfetto adattamento grazie a corde elastiche e ganci in acciaio.

ART.	INFO.
80918	Thule Bike Cover - 2/3 bikes
80919	Thule Bike Cover - 4 bikes

Thule Fatbike Rail

link B2B

THULE

Max. carico: 30 kg
Per pneumatici di dimensioni 3-5"
Facile da installare

Progettato per fat bike
I ferma ruota scivolano da sinistra a destra per un posizionamento ottimale

Thule Fatbike Rail Straigh Black



81073

Peso 1,74 Kg
Binario extra lungo da 147,5 cm
Compatibile con Thule Van XT e Thule WanderWay

Thule Fatbike Rail Curved Anodised



81082

Peso 1,70 Kg
Binario extra lungo da 147,5 cm
Compatibile con Thule Excellent o Thule Elite G2 - Lift V16

Thule Fatbike Rail Short Black



80093.1

Peso 1,44 Kg
Binari extra lunghi 2x575 mm
Compatibile con Thule Caravan Superb e Thule Caravan Smart

Thule Cable Lock



80174

Lunghezza: 180 cm
Cavo robusto antititaglio in acciaio flessibile con blocco di sicurezza a chiave.
Rivestito per evitare danni accidentali e protezione all'acqua. Due chiavi in dotazione.

Thule Strap Lock



80619

Lunghezza: 3,00 m
Peso netto: 0,390 kg
Il cinturino in alluminio leggero ha una cover protettiva per evitare graffi e segni.
Il cinturino contiene un filo di anima in acciaio altamente resistente che protegge dai tentativi di furto.
È possibile stringere la cinghia sia in posizione aperta che bloccata a chiave.

Thule Rear Warning Sign

link B2B

THULE




ART.	INFO.
37633	Tabella Thule carichi sporgenti omologata
37636	Tabella carichi sporgenti omologata "anonima"

INFO

- **Cartello carichi sporgenti posteriore riflettente in alluminio** omologato serigrafato "Thule".
- **Obbligatorio in Spagna, Italia, Polonia e Ungheria** durante il trasporto di biciclette sul retro di una roulotte o di un camper.
- Misura 50x50 cm.
- Compatibile con Thule Bike Cover.
- 4 occhielli per l'installazione senza copertura per bici.
- **Avvertenza**: le imitazioni di plastica non sono ufficialmente approvate dalla legge e dalle compagnie di assicurazione!

GUIDA AI SISTEMI DI MONTAGGIO PORTABICI

std. = standard

SISTEMA DI MONTAGGIO		Portabici compatibile con sistema di montaggio? Thule Excellent	Thule Elite G2	Thule Sport G2	Thule Essential	Fiamma Pro/Pro C	Fiamma UL / CL
Thule Top brackets	 x2	SÌ, std. incluso	SÌ, std. incluso	SÌ, std. incluso	SÌ, std. incluso	SÌ, ma in ganci non sono completamente assicurati (*)	SÌ, ma in ganci non sono completamente assicurati (*)
Thule Bottom brackets	 x2	SÌ, con adapter art. 80057	SÌ, con adapter art. 80057	SÌ	SÌ, std. incluso	SÌ	SÌ
Thule Top mounting rail		SÌ, disponibile come opzionale	SÌ, disponibile come opzionale	SÌ, disponibile come opzionale	SÌ, disponibile come opzionale	NO, a meno che i ganci non vengano modificati (**)	NO, a meno che i ganci non vengano modificati (**)
Thule Bottom mounting rail		SÌ, std. incluso	SÌ, std. incluso	SÌ, std. incluso	SÌ, disponibile come opzionale	SÌ	SÌ
Fiamma top brackets		SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ, std. incluso	SÌ, std. incluso
Fiamma bottom brackets		SÌ, con adapter art. 80057	SÌ, con adapter art. 80057	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ
Fiamma bottom L- rail		SÌ, con adapter art. 80057	SÌ, con adapter art. 80057	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ, std. incluso
Fiamma Top mounting rail Fiamma Bottom mounting rail		SÌ	SÌ	SÌ	SÌ	SÌ, std. incluso	SÌ
INTERVALLO DI MONTAGGIO		Std. 80-150 cm SV 60-80 cm	Std. 80-150 cm SV 50-80 cm	Std. 80-150 cm SV 40-70 cm	Std. 80-150 cm SV 50-80 cm	Pro 80-150 cm Pro M 50-80 cm Pro C 40-50 cm	UL 80-150 cm CL 40-50 cm

(*) Gancio Fiamma non abbastanza profondo e non assicurato per salti verso l'alto
(**) Perno Thule Ø 6mm, perno Fiamma Ø 5mm, i ganci Fiamma necessitano di una modifica per adattarsi al perno Thule

link B2B

THULE

Thule Mounting Rail

Guide superiori, inferiori e accessori per il fissaggio dei portabici Thule.

Thule Top Mounting Rail



ART.	INFO.
80074	Thule Top Mounting Rail
80071.1	Thule Top Mounting Rail Universal

Più flessibilità per la posizione dei fori. Il profilo di montaggio superiore distribuisce il **peso in modo uniforme sul pannello**. Installazione attraverso parete del V.R.
Adatto a tutti i portabici Thule RV montati posteriormente. **Variante speciale per Thule Sport G2 Universal**: basata sulla stessa guida di montaggio superiore ma extra lunga per il telaio più grande del portabici Thule Sport G2 Universal.

Thule Bottom Mounting Rail



80069

Profilo di montaggio inferiore, **distribuisce il peso in modo uniforme sulla parete posteriore del V.R**. Più flessibilità per la posizione dei fori passanti. Installazione attraverso parete del V.R.
Tutto il materiale di fissaggio è incluso per l'installazione. Adatto anche per portabici Thule Essential.

Thule Bottom Mounting Rail foratura esterna



80069.1

Profilo di montaggio inferiore per **montaggio senza foratura** passante parete del V.R. Adatto a tutti i seguenti modelli: Thule Sport G2, Thule Elite G2, Excellent, Essential.
Versione speciale che consente l'installazione con sole viti dall'esterno. Quando il metodo di montaggio standard non può essere montato a causa di impedimenti come mobili bagno o cucina o altro.

Thule Cover for Mounting Rail



80069.C

Quando il portabici viene smontato dal veicolo, i fori nelle guide di montaggio sono esposti allo sporco e alla polvere. **Il coperchio è facilmente applicabile al profilo per coprire i fori attacchi**.
Si adatta sia ai profili di montaggio inferiore e superiore Thule Mounting Rail.
Contenuto: 2 pezzi.

Thule Mounting Rail per Caravan "Rail"



ART.	INFO.
su ordinazione	Thule Mounting Rail for Caravan Rail 1 full length rail
su ordinazione	Thule Mounting Rail Caravan Rail 2 pz da 16 cm

Per montare un portabici della gamma Thule sul retro di una caravan sul profilo di scorrimento originale posto sopra la finestra senza contropiastre o foratura della parete.
Adatto per i seguenti modelli di portabici: Thule Excellent, Thule Elite G2 e Thule Sport G2.

link B2B

THULE

Thule Bike Rack Adapters

Adattatori e kit di montaggio per installazioni specifiche

Thule Bike Rack Adapter Hymer Top Brackets



- **Set di adattatori per montare un portabici Thule serie G2 su veicoli Hymer con predisposizione originale**.
- Veloce e facile da installare.
- Adatto per la gamma Thule Excellent, Thule Elite G2 e Thule Sport G2.
- Si consiglia il montaggio del profilo inferiore Thule opzionale per montaggio esterno senza foratura passante art. 80069.1.

Contenuto:
- Staffe di montaggio superiori per veicoli Hymer.

80054

Thule Bike Rack Adapter for Dethleffs, Carado E Sunlight



- Set di adattatori per montare un portabici Thule sulla parete posteriore di un camper o caravan Dethleffs, Carado o Sunlight.
- Questi veicoli hanno tutti un profilo di copertura specifico superiore..
- L'adattatore è un profilo in alluminio tagliato a misura e previsto con tutti i fori necessari per fissare ciascuna staffa superiore a 4 viti nella struttura del profilo originale.
- Adatto per i seguenti modelli di portabici Thule: Thule Excellent, Thule Elite G2, Thule Sport G2, Thule Lift V16, Thule Essential.


80056



Contenuto del set:
- 2x piastra di adattamento;
- Viti per fissaggio a parete;
- Materiale di fissaggio per staffe a parete Thule.

Thule Bike Rack Adapter per Hobby Caravans 2014






- **Binario di montaggio per installare un portabici Thule su caravan Hobby 2014** (modelli: De Luxe, Excellent, Prestige, non per i modelli: Easy, Premium e Landhaus).
- Su queste caravan Hobby, la posizione consigliata per l'installazione di un portabici si trova sul profilo superiore del terzo stop originale Hobby.
- La guida di montaggio è progettata in collaborazione con Hobby per adattarsi perfettamente a questa posizione e può essere direttamente avvitata sul profilo originale senza rimuovere il profilo coprivite.
- Da utilizzare in combinazione con il portabiciclette Thule Sport G2 Hobby.
- **Lunghezza della guida**: 715 mm.

su ordinazione
Minimo ordine 10 set

Thule Bike Rack Adapter per Hobby Caravans 2015



- **Adattatore per installare un portabici Thule Sport G2 Hobby su caravan Hobby a partire dal 2015**.
- Per installare il portabici, il profilo di montaggio incluso con l'Hobby Thule Sport G2 deve essere montato capovolto nella guida Hobby. L'adattatore si adatta perfettamente essendo il profilo rettangolare in alluminio tagliato a misura.
- Da utilizzare in combinazione con il portabiciclette Thule Sport G2 Hobby.
- **Dimensioni del profilo dell'adattatore**: lunghezza 715 mm, altezza 15 mm, spessore 5 mm.

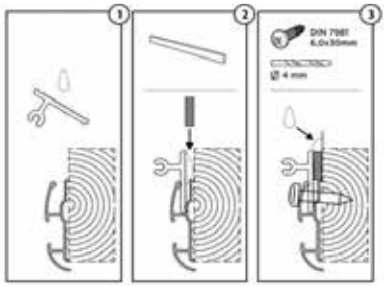

su ordinazione
Minimo ordine 10 set

Contenuto:
- Profilo adattatore per caravan Hobby a partire dal 2015.

Thule Bike Rack Adapters

Adattatori e kit di montaggio per installazioni specifiche

link B2B

THULE

Thule Bike Rack Adapter per pareti posteriori curve




- **Set di adattatori per montare un portabici Thule serie G2 standard su veicoli con parete posteriore leggermente curva**.
- Le guide di montaggio inferiori sono adatte per l'installazione standard o senza foratura passante.
- Adatto per Thule Excellent, Thule Elite G2 e Thule Sport G2.

Contenuto:
- 2x profili di montaggio inferiore per pareti curve; 2x staffe di montaggio superiori standard.

80055

Thule Adapter 4 punti attacchi fiamma





- **Adattatore impostato per montare un Thule Excellent o Elite G2 su staffe Fiamma** (fissaggio a 4 punti).
- Utile per i veicoli nati con predisposizione Fiamma dalla fabbrica e che desiderano installare o sostituire un portabici
- Fiamma con un portabici Thule serie Excellent oppure Elite G2 di qualità e caratteristiche superiori. Per fare ciò, la parte inferiore del telaio del portabici deve essere equipaggiata con l'adattatore.

80057

Thule Lift V16 Elongation Kit



Consente di estendere la gamma di montaggio del portabici Thule Lift V16 a 95-150 cm.

80166

Thule Xl U-Bolts E Vario X Al-Ko per timoni





ART.	INFO.
su ordinazione	Thule XL U-bolts for A-frame bike racks (min. ordine 5 set)
su ordinazione	Thule U-bolts A-frame AL-KO Vario X (set. 4 pz)

- Set di adattatori per montare un portabici Thule da timone su caravan con telaio BPW alto (ad esempio: Adria 2016 Alpina caravan).
- L'installazione può essere eseguita seguendo le normali istruzioni incluse con il portabiciclette, sostituendo solamente il set cavallotti standard.
- Adatto a tutti i portabici Thule da timone: Thule Caravan Superb Standard / Short, Thule Caravan Smart, Thule Caravan Light.

Contenuto del set:
- 4 cavallotti a U extra lunghi M6 x 160-78-160mm.

Linea Thule portapacchi e scalette



L'**ampia gamma** per veicoli ricreazionali Thule è adatta a ogni esigenza, sia se hai uno stile di vita molto attivo e sportivo o se devi partire per una vacanza e semplicemente hai bisogno di più spazio. Una linea di **prodotti garantiti e certificati** senza rivali, grazie all'esperienza maturata by Thule.




link B2B

THULE

Thule SmartClamp System

Il portapacchi facile da installare per furgoni H2 Ducato/Jumper/ Boxer dal 2007 in poi e Opel Movano 2022.

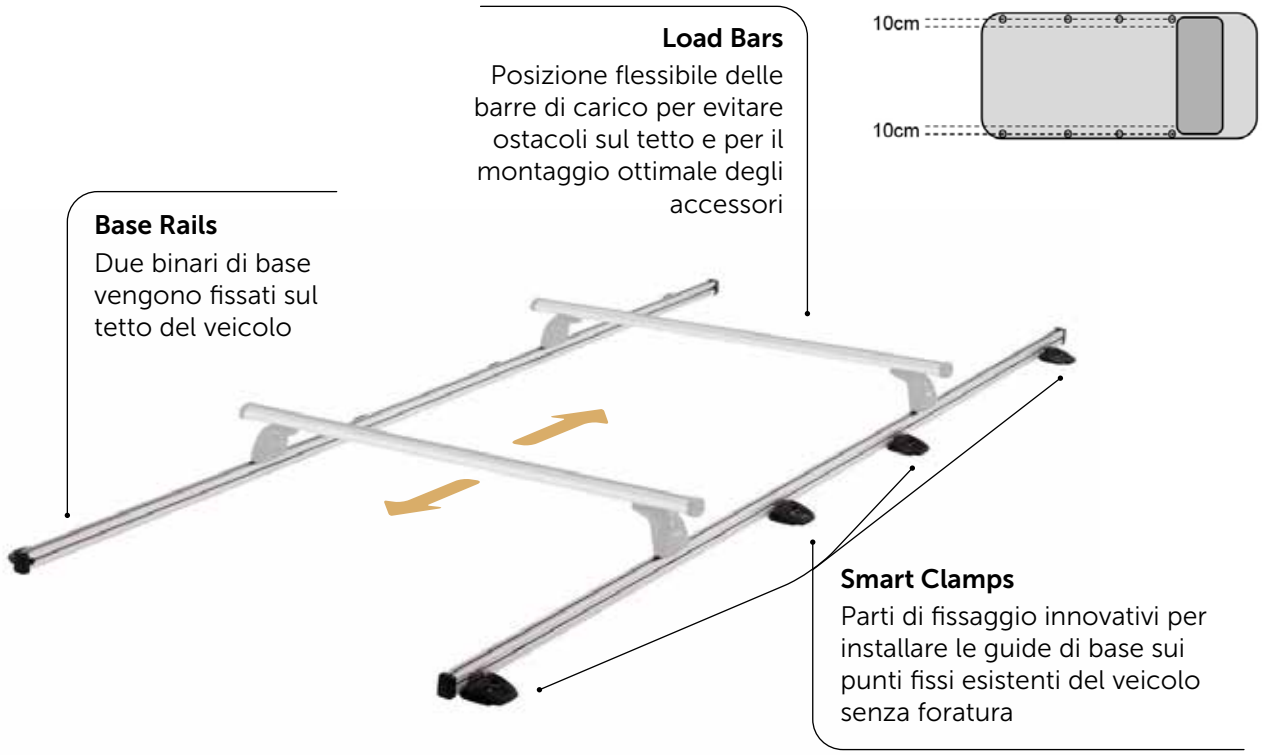

ART.	INFO.	PESO
80630	Thule SmartClamp System - L2H2	9 kg
80631	Thule SmartClamp System - L3H2	11 kg
80632	Thule SmartClamp System - L4H2	12 kg

CARATTERISTICHE

- Facile installazione senza forature, montando gli "smart clamp" sui punti di fissaggio esistenti del furgone.
- Possibilità di ampliare il portapacchi con un tendalino a tetto Thule, anche con un'installazione successiva.
- Adatto per furgoni "H2" Fiat Ducato, Peugeot Boxer , Citroën Jumper dal 2007 in poi, Opel Movano 2022 e Toyota ProAce Max 2023.
- Il tetto del furgone deve essere libero da ostacoli entro 10 cm dai punti di fissaggio.
- Possibilità di aggiungere due o più barre di carico per consentire il montaggio di accessori per il tetto come box da tetto e supporti per attrezzatura sportiva.
- Diverse lunghezze disponibili:
  - L2H2 2x base rails da 2.83 m (dx/sx) + 6x smart clamps + kit di montaggio (**art. 80630**);
  - L3H2 2x base rails da 3.44 m (dx/sx) + 8x smart clamps + kit di montaggio (**art. 80631**);
  - L4H2 2x base rails da 3.78 m (dx/sx) + 8x smart clamps + kit di montaggio (**art. 80632**).


modello	larghezza del veicolo	carico massimo	lunghezza tendalino
Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper Opel Movano 2022 Toyota ProAce Max 2023	L2H2 (L 5.4 m - H 2.5 m)	150 kg	3.25 m
	L3H2 (L 6.0 m - H 2.5 m)	200 kg	3.75 m
	L4H2 (L 6.4 m - H 2.5 m)	200 kg	4.00 m

link B2B

THULE

Thule Smartclamp System per 6300 pack

Set portapacchi da tetto facile da installare per furgoni H2 Ducato/Jumper/Boxer dal 2007 e Opel Movano 2022 con predisposizione staffe per Thule Omnistor 6300.

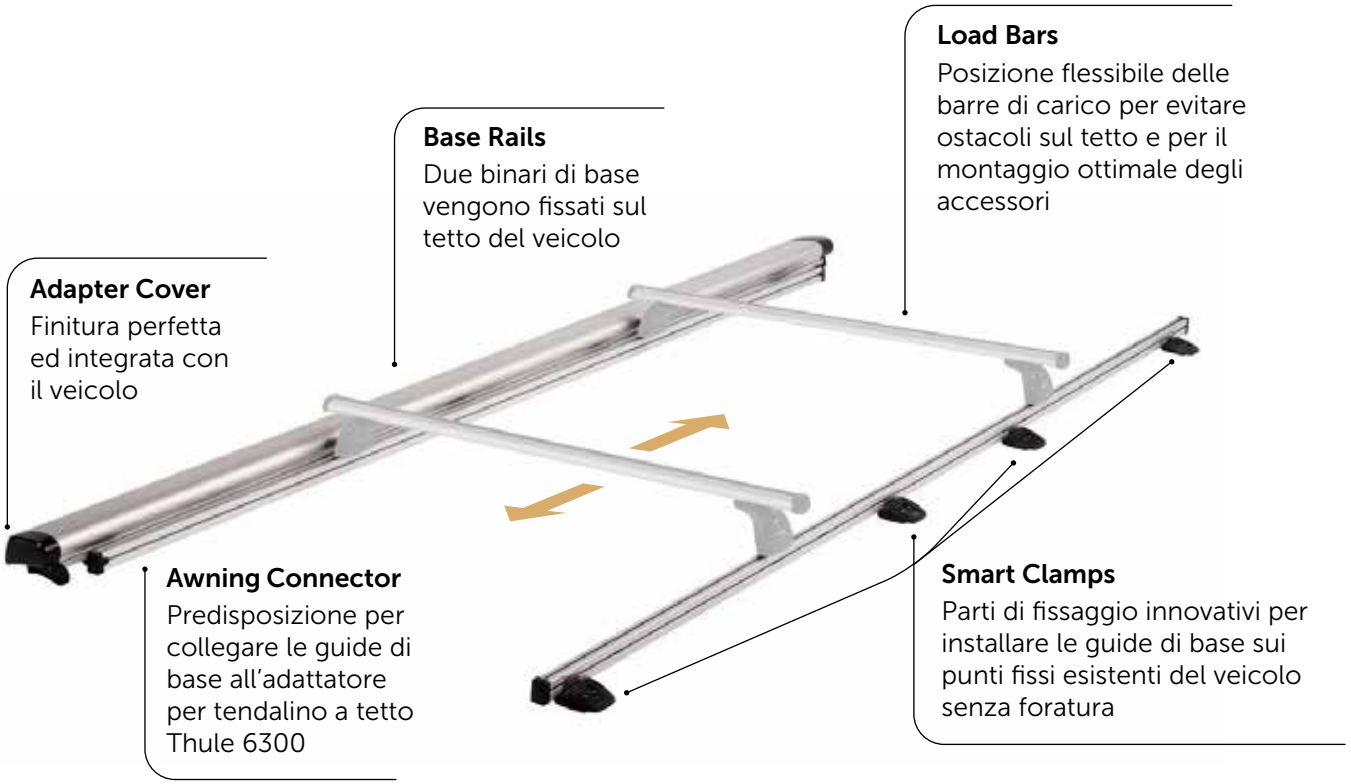

ART.	INFO.	PESO
80630.P	Thule SmartClamp System per 6300 Pack - L2H2	9 kg
80631.P	Thule SmartClamp System per 6300Pack - L3H2	11 kg
80632.P	Thule SmartClamp System per 6300Pack - L4H2	12 kg
80635	Thule trasformation kit per SmartClamp system ducato x250 < 2017	0,5 kg

CARATTERISTICHE

- Adatto per furgoni H2 Fiat Ducato, Peugeot Boxer e Citroën Jumper dal 2007 in poi, Opel Movano 2022 e Toyota ProAce Max 2023.
- Il tetto del furgone deve essere libero da ostacoli entro 10 cm dai punti di fissaggio.
- Compatibile con il tendalino Thule Omnistor 6300 (da acquistare separatamente).
- Compatibile con gli adattatori Thule Ducato più vecchi (2 pezzi) con il Thule Transformation Kit per SmartClamp System Ducato <2017 art. 80635.
- Possibilità di aggiungere due o più barre di carico per consentire il montaggio di accessori per il tetto come box da tetto e supporti per attrezzature sportive.
- Diverse lunghezze disponibili per diversi modelli di veicoli:
  - L2H2 2x base rails of 2.83 m (dx/sx) + 3x smart clamps + predisposizione per staffe (**art. 80630.P**);
  - L3H2 2x base rails of 3.44 m (dx/sx) + 4x smart clamps + predisposizione per staffe (**art. 80631.P**);
  - L4H2 2x base rails of 3.78 m (dx/sx) + 4x smart clamps + predisposizione per staffe (**art. 80632.P**).
- Da ordinare separatamente art. 80636 oppure art. 80637.

modello	larghezza del veicolo	carico massimo	lunghezza tendalino
Fiat Ducato **Peugeot Boxer** **Citroën Jumper** **Opel Movano 2022** **Toyota ProAce Max 2023**	L2H2 (L 5.4 m - H 2.5 m)	150 kg	3.25 m
	L3H2 (L 6.0 m - H 2.5 m)	200 kg	3.75 m
	L4H2 (L 6.4 m - H 2.5 m)	200 kg	4.00 m

THULE

Thule Smartclamp System Short

su ordinazione

CARATTERISTICHE

- **Soluzione flessibile per portapacchi da tetto per van**, indicata anche in presenza di accessori installati sul tetto. **Importante**: il tetto del van deve essere libero da ostacoli entro 10 cm dai lati in cui verranno installate le guide.
- Permette di montare barre da tetto, accessori e supporti per attrezzatura sportiva sul tetto del veicolo (venduti separatamente). Consente di trasportare carichi fino a 100 kg sul tetto.
- Adatto per Ducato | Jumper | Boxer, Opel Movano ≥ 2022 H2 e Toyota ProAce Max > 2023.
- Installazione semplice senza foratura, grazie al montaggio degli SmartClamp su 4 punti di fissaggio già esistenti del van.
- Compatibile con Thule Omnistor 6300 Pack (venduto separatamente) e con veranda Thule montata con adattatore Thule Ducato > 2017 (301649/301650).

Contenuto del set:

- 2 guide base da 1,64 m;
- 4 SmartClamp;
- 2 piastre di collegamento per veranda;
- Materiale di fissaggio.

link B2B

THULE

Thule Tranformation Kit

per Thule SmartClamp System Ducato <2017



CARATTERISTICHE

- Situazione in cui è già installato un tendalino, ma si desidera aggiungere il portapacchi sul tetto Thule SmartClamp su un Ducato più vecchio (X250).
- Kit Adattatore per tendalino da tetto.
- Peso 0,5 kg.

PRODOTTI CONSIGLIATI


- Thule SmartClamp System per 6300 Pack


80635 Thule Tranformation Kit for Thule SmartClamp System Ducato <2017

link B2B

THULE

Thule Probar Flex





80633
Thule ProBar Flex - High (2 pz)

80634
Thule ProBar Flex - Low (2 pz)

CARATTERISTICHE

Compatibile con il sistema Thule SmartClamp sul tetto del veicolo.

- Posizione flessibile delle barre di carico sulle guide di base per evitare ostacoli sul tetto, come oblò o antenne.
- Si adatta a tutti gli accessori e supporti per tetto Thule compatibili con Thule ProBar.
- Thule Van Ladder facoltativo 9 gradini per fornire un facile accesso al portabagagli e agli accessori montati sul tetto (Art. 80618).
- Le barre di carico sono bloccabili con chiave antifurto.
- Disponibile in due diverse altezze:
  - Thule ProBar Flex - Alto: ca. 13 cm sopra il centro del tetto;
  - Thule ProBar Flex - Basso: ca. 10 cm sopra il centro del tetto.
- **Lunghezza**: 1,50 m.
- Carico massimo di 75 kg per set di barre di carico.

tipo barra di carico	altezza (H)	lunghezza (L)	peso	carico massimo
Alta	13 cm	1,50 m	8,3 kg per set	75 Kg per set
Bassa	10 cm	1,50 m	7,9 kg per set	75 Kg per set



Contenuto:

- 2x Thule ProBar + gomma di tenuta;
- 4x piedi;
- Serrature 4x con 2 chiavi;
- Kit di fissaggio;
- Manuale.

THULE

GUIDA RAPIDA - ROOF RACK E ADATTATORI


Il Van sul quale si vuole installare questa linea accessori deve essere basato su Fiat Ducato X250/X290 (H2), Peugeot Boxer - Citroën Jumper - Opel Movano 2022.
Questa linea accessori è per modelli a partire da giugno 2006*.
Il tetto deve essere libero da ostacoli o altri accessori entro 10 cm dai punti di fissaggio.

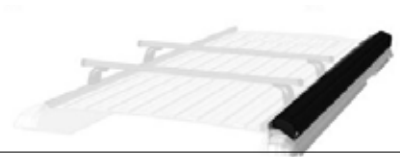LA DIMENSIONE DEL VAN È:	L2H2 Lunghezza: 5,4 m / Altezza: 2,5 m 	
A – SI DESIDERA INSTALLARE SOLO IL TENDALINO 	6300 - 3,25 m - Colore anodizzato + staffa	**art. 32106.GR.31 + art. 31002**
	6300 - 3,25 m Pack - Colore antracite + staffa	**art. 32106.AN.31 + art. 31002**
	6300 - 3,25 m - Colore bianco + staffa	**art. 32106.PV.31 + art. 31002**
B – SI DESIDERA UN PORTAPACCHI 	Thule SmartClamp System	**art. 80630**
	Thule ProBar Flex - High (2 pz)	**art. 80633**
	Thule ProBar Flex - Low (2 pz)	**art. 80634**
C – SI DESIDERA UN TENDALINO E PORTAPACCHI 	Step 1: scegliere il tendalino secondo tabella "A"	
	Step 2: Ordinare Thule SmartClamp System per 6300 Pack	**art. 80630.P**
	Step 3: Scegliere modello barre: alte o basse (2 pz)	**art. 80633 alte art. 80634 basse**
****D – È GIÀ INSTALLATO UN TENDALINO A TETTO E SI VUOLE AGGIUNGERE IL PORTAPACCHI** 	Thule SmartClamp System	**art. 80630.P***
	Thule ProBar Flex - High (2 pz)	**art. 80633**
	Thule ProBar Flex - Low (2 pz)	**art. 80634**
E – È GIÀ INSTALLATO UN PORTAPACCHI E SI VUOLE AGGIUNGERE IL TENDALINO 	Scegliere il colore Thule Omnistor 6300 3,25 m che si desidera + staffa	**art. 80636**
COLORI CASSONI DISPONIBILI	Bianco (.PV), anodizzato (.GR), antracite (.AN)	
COLORE TELO	31 - Mystic Grey	

*Thule Transformation Kit for Thule SmartClamp System Ducato250 <2017 - ART 80635
**Solo per tendalini Thule-Omnistor serie a tetto

INFORMAZIONI DI CARICO


Massima portata: 75 kg per set di due barre
L2H2: Maximum total load 150 kg
L3H2: Maximum total load 200 kg
L4H2: Maximum total load 200 kg

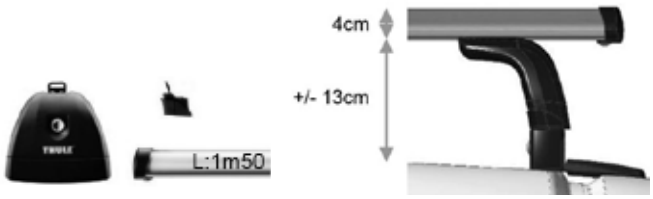

80633 Thule Probar Flex - High

THULE

L3H2 Lunghezza: 6 m / Altezza: 2.5 m		L4H2 Lunghezza: 6.4 m / Altezza: 2.5 m	
6300 - 3,75 m - Colore anodizzato + staffa	**art. 32108.GR.31 + art. 31003**	6300 - 4 m - Colore anodizzato+staffa	**art. 32109.GR.31 + art. 31003**
6300 - 3,75 m - Colore antracite + staffa	**art. 32108.AN.31 + art. 31003**	6300 - 4 m - Colore antracite + staffa	**art. 32109.AN.31 + art. 31003**
6300 - 3,75 m - Colore bianco + staffa	**art. 32108.PV.31 + art. 31003**	6300 - 4 m - Colore bianco + staffa	**art. 32109.PV.31 + art. 31003**
Thule SmartClamp System	**art. 80631**	Thule SmartClamp System	**art. 80632**
Thule ProBar Flex - High (2 pz)	**art. 80633**	Thule ProBar Flex - High (2 pz)	**art. 80633**
Thule ProBar Flex - Low (2 pz)	**art. 80634**	Thule ProBar Flex - Low (2 pz)	**art. 80634**
Step 1: scegliere il tendalino secondo tabella "A"		Step 1: scegliere il tendalino secondo tabella "A"	
Step 2: Ordinare Thule SmartClamp System per 6300 Pack	**art. 80631.P**	Step 2: Ordinare Thule SmartClamp System per 6300 Pack	**art. 80632.P**
Step 3: Scegliere modello barre: alte o basse (2 pz)	**art. 80633 alte art. 80634 basse**	Step 3: Scegliere modello barre: alte o basse (2 pz)	**art. 80633 alte art. 80634 basse**
Thule SmartClamp System	**art. 80631.P***	Thule SmartClamp System	**art. 80632.P***
Thule ProBar Flex - High (2 pz)	**art. 80633**	Thule ProBar Flex - High (2 pz)	**art. 80633**
Thule ProBar Flex - Low (2 pz)	**art. 80634**	Thule ProBar Flex - Low (2 pz)	**art. 80634**
Scegliere il colore Thule Omnistor 6300 3,75 m che si desidera + staffa	**art. 80637**	Scegliere il colore Thule Omnistor 6300 4 m che si desidera + staffa	**art. 80637**
Bianco (.PV), anodizzato (.GR), antracite (.AN)		Bianco (.PV), anodizzato (.GR), antracite (.AN)	
31 - Mystic Grey		31 - Mystic Grey	

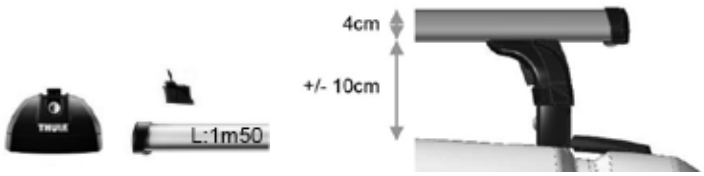

80634 Thule Probar Flex - Low

link B2B

THULE

Thule Van Ladder 9 Steps

Scaletta telescopica a 9 gradini





Scala aperta



Storage Bag incluso



Scala chiusa

Contenuto:
- Thule Van Ladder 9 gradini;
- Kit di fissaggio Thule Ladder;
- 4 patch protettivi;
- Borsa di trasporto;
- Custodia il kit di fissaggio Ladder.



Thule Ladder Fixation Kit incluso

80618 Thule Van Ladder 9 Steps

CARATTERISTICHE

- Accesso rapido e facile al portapacchi e agli accessori montati sul tetto.
- Fissato facilmente alla parete del veicolo con una maggiore stabilità grazie al kit di fissaggio magnetico incluso.
- Sicuro e stabile sulla maggior parte dei terreni.
- Il kit di fissaggio Thule Ladder può essere utilizzato anche per appendere la linea Organizer Thule.
- Custodia inclusa.

INFO

- Conforme alla EN-131.
- 9 gradini, estendibile fino a 2,60 m.
- Max. portata: 150 kg.
- Dimensioni:
  - Chiuso LxLxA: 49 x 7 x 75 cm;
  - Aperto LxLxA: 49 x 7 x 264 cm.
- Peso: 8,1 kg.
- Peso del Ladder magnetico: 1,2 kg.
- Dimensioni imballo LxLxA: 65 x 13 x 80 cm.



Thule Ladder Fixation Kit

link B2B

THULE





Custodia

80610 Thule Ladder Fixation Kit

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare e rimuovere dalle superfici in acciaio (ideale per la carrozzeria dei furgoni van).
- Uso polivalente per scale telescopiche, organizer e pannello windscreen.
- Fissaggio rapido e semplice di una scala telescopica grazie al sistema di tensionamento della fibbia.
- Ideale per utilizzare la linea Organizer Thule su varie posizioni e sui lati del veicolo grazie al binario integrato.

INFO

- Max. carico per la linea Organizer: 10 kg.
- Dimensioni LxLxA: 66 x 10 x 8 cm.
- Peso del Ladder: 1,2 kg.
- Dimensioni imballo LxWxH: 15 x 15 x 73 cm.


Contenuto:


- Kit di fissaggio Thule Ladder;
- 4 patch protettivi;
- Custodia per il trasporto;
- 2 connessioni per organizer;
- custodia.

Thule Roof Rails Portapacchi Deluxe

link B2B

THULE

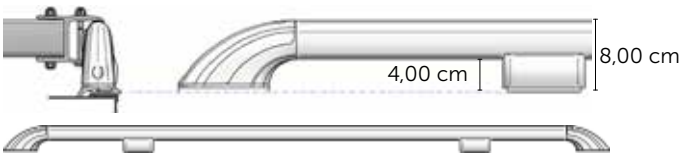

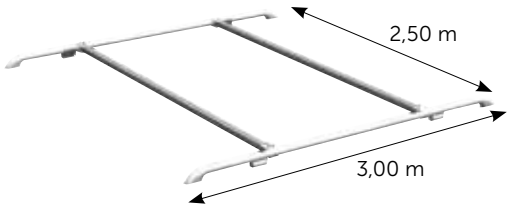

ART.	INFO.
70190.01	Thule Roof Rails Deluxe - Bianco (2 pz)
70190.70	Thule Roof Rails Deluxe - Grigio (2 pz)
70191	Thule Cross Rails per Roof Rails (2 pz)

CARATTERISTICHE


- Lunghezza profili 3 metri.
- Facile da regolare alla lunghezza desiderata.
- Optional: set di 2 binari trasversali in alluminio con una lunghezza standard di 2,50 mt (art. 70191).
- Capacità di carico: 70 kg.

link B2B

THULE

Scalette Thule


Scalette leggere e robuste, con componenti di fissaggio in acciaio inox.

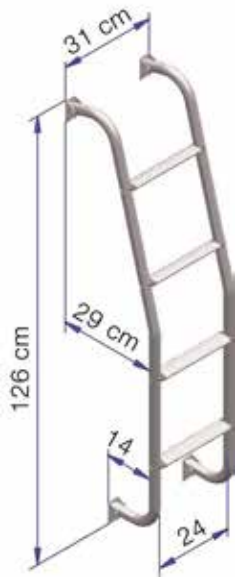

70180

Thule Ladder 4 gradini


- 4 gradini.
- Ideale per il montaggio sulle porte battenti dei furgoni.
- Materiale: alluminio anodizzato.

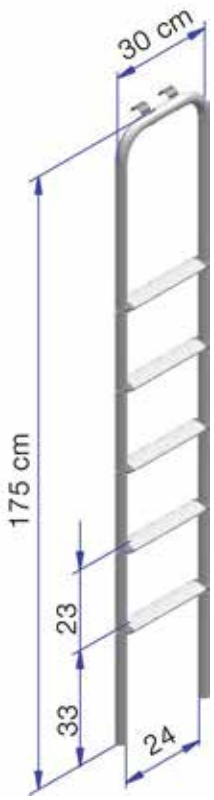

70181

Thule Ladder 5 gradini

- 5 gradini.
- Per uso interno.
- Materiale: alluminio anodizzato.

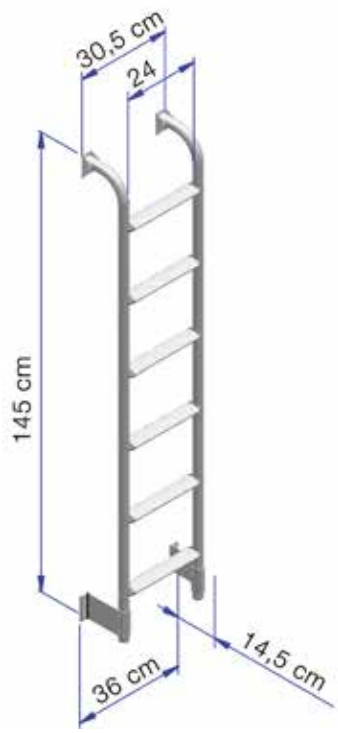


70182

Thule Ladder 4 gradini

- 4 gradini.
- Ideale per il montaggio sulle porte battenti dei furgoni.
- Materiale: alluminio anodizzato.


THULE

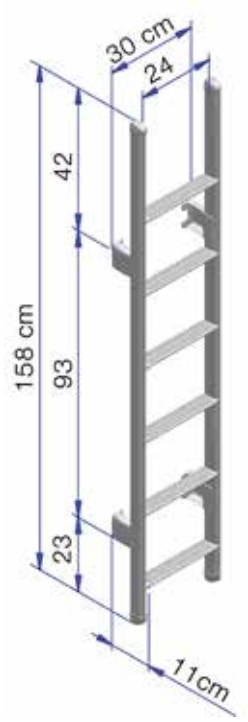

70186

Thule Ladder Deluxe 6 gradini


- 6 gradini.
- Montaggio su pareti posteriori dei veicoli ricreazionali e caravan.
- Materiale: gradini in alluminio anodizzato e profili verticali laccati.

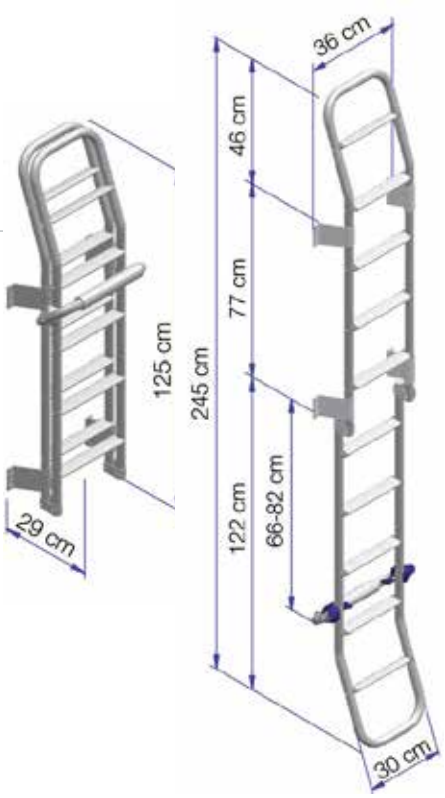

70183

Thule Ladder 5+5 gradini

- 10 gradini.
- Montaggio sul retro.
- Pieghevole
- Per uso esterno.
- Materiale: alluminio anodizzato.

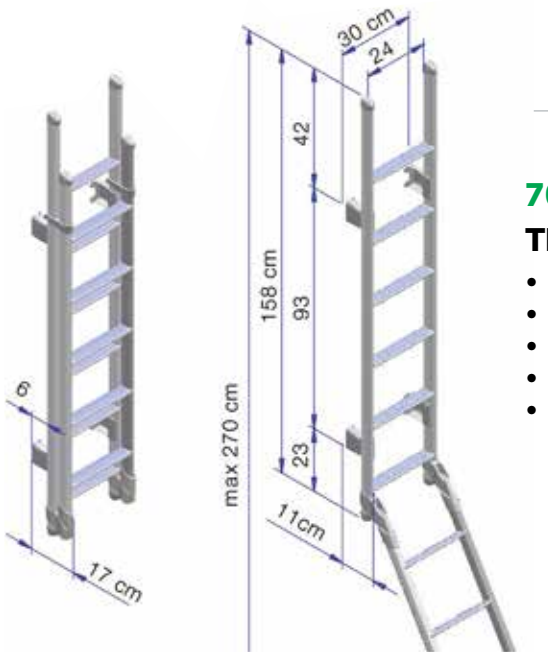

70187

Thule Ladder Deluxe 6+5 gradini

- 11 gradini.
- Montaggio su pareti posteriori dei veicoli ricreazionali.
- Pieghevole.
- Per uso esterno.
- Materiale: alluminio laccato.



Thule Step

Serie completa di gradini ad estrazione o discesa, manuali o elettrici a 12 Volt, azionabili tramite interruttore. La struttura di tutti i Thule Step è galvanizzata, con **pedane antiscivolo** in alluminio anodizzato con **bordi arrotondanti** di sicurezza, conformità alla norma CE 74/485/EEG. Conformi allo standard europeo EN1646 e norme EMV e CE. Per la linea Slide-out step G2 rispettano inoltre le normative 2001/85/CE (RV DIN EN 1646-1).

GAMMA COMPLETA PER OGNI ESIGENZA



Thule Slide-Out Step G2-12V



Thule Slide-Out Step G2-12V Ducato JUMPER - BOXER - MOVANO 2022- PROACE MAX '23



Thule Slide-Out Step G2-12V - Crafter 2017



Thule Single Step 12V



Thule Single Step Compact 12V



Thule Double Step 12V



Thule Slide-Out Step Manual



Thule Single Step Manual

THULE

THULE SLIDE-OUT STEP G2-12V
GUIDA ALL'ADATTABILITÀ

		Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroën Jumper Opel Movano > 2022	Volkswagen Crafter > 2017	Mercedes Sprinter FWD > 2017	Mercedes Sprinter RWD / 4WD 05 / 2006 - Volkswagen Crafter 05 / 2006- 2017	Renault Master Opel Movano < 2022	Ford Transit FWD ≥ 2014	Ford Transit AWD ≥ 2014
		From Q3 2021						
Step	400	art. 43206.DU Thule Slide-Out Step 12V G2 DuJubo 400	art. 43206.CF Thule Slide-Out Step 12V G2 Crafter 2017 400		art. 43206 Thule Slide-Out Step 12V G2 400			
Step	550	art. 43255.DU Thule Slide-Out Step 12V G2 DuJubo 550	art. 43255.CF Thule Slide-Out Step 12V G2 Crafter 2017 550	art. 43255.CF Thule Slide-Out Step 12V G2 Crafter/Sprinter 2017 550	art. 43255 Thule Slide-Out Step 12V G2 550			
Step	700	art. 43209.DU Thule Slide-Out Step 12V G2 DuJubo 700	art. 43209.CF Thule Slide-Out Step 12V G2 Crafter 2017 700		art. 43209 Thule Slide-Out Step 12V G2 700			
Installation kit		art. 43256 Thule Installation Kit Slide-Out Step 12V G2 Ducato Jumper Boxer	art. 43260 Thule Mounting Kit for Slide-Out Step 12V G2 Crafter 2017 - 400/700		art. 43259 Thule Mounting kit for Slide-Out Step 12V G2 for Sprinter RWD/4WD and Crafter < 2017	art. 43258 Thule Mounting kit for Slide-Out Step 12V G2 for Master 2010	art. 43257 Thule Mounting kit for Slide-Out Step 12V G2 for Transit FWD < 2014	
Installation kit			art. 43261 Thule Mounting Kit for Slide-Out Step 12V G2 Crafter 2017 - 550	art. 43262 Thule Mounting Kit for Slide-Out Step 12V G2 Crafter/ Sprinter 2017 550 for Sprinter FWD			art. 43264 Thule Mounting kit for Slide-Out Step 12V G2 for Transit traz. ant/post ≥ 2014	su ordinazione Thule Mounting Kit for Slide-Out Step 12V G2 Transit traz. integrale ≥ 2014

link B2B

THULE

Kit di montaggio per gradino Thule Slide-Out Step G2 12V

Staffe e adattatori specifici per Ducato, Boxer, Jumper, Transit, Sprinter, Master e Crafter



43256

Ducato | Jumper | Boxer | Euro 6DTemp



43260

Crafter 2017 - 400/700



43261

Crafter 2017 - 550



su ordinazione

Ducato < 2006



43259

Sprinter > 05/2006 4WD/RWD | Crafter 05/2006-2017



43262

Sprinter > 2017 FWD - 550

THULE



43258

Master > 2010



43257

Transit < 2015



43264

Transit ≥ 2014 traz. ant/post



su ordinazione

Transit ≥ 2014 traz. integrale



su ordinazione

Master > 2024 - 400 - 550 - 700


Thule Slide-Out Step G2-12V


Modelli 400, 550 e 700 in alluminio

link B2B

THULE



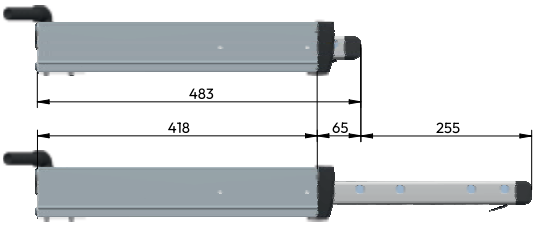

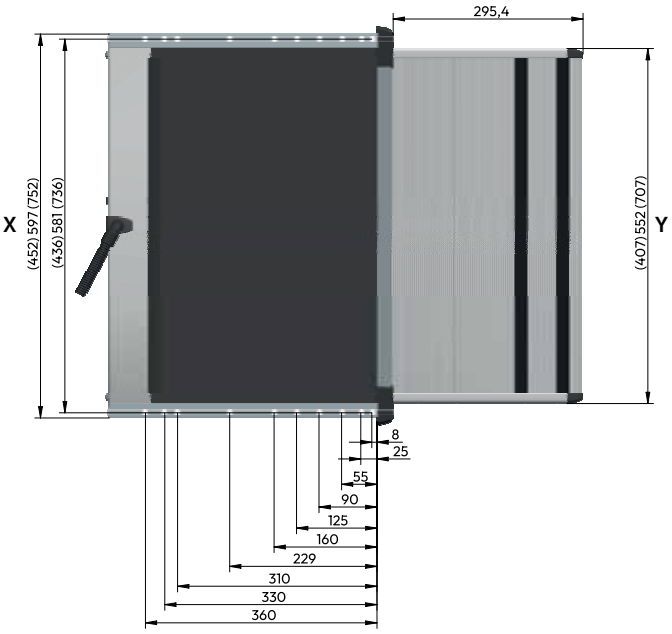

ART.	INFO.
43206	Thule Slide-Out Step V18 12V - 400*
43255	Thule Slide-Out Step V18 12V - 550*
43209	Thule Slide-Out Step V18 12V - 700*
43214	Thule Relè Kit per Step 12V
43238	Thule Control Box per Step 12V
43265	Thule LED Kit per Slide-Out Step Standard

* Con interruttore incluso

INFO

- Motore Manuale 12Volt
- Larghezze pedane 400 mm - 550 mm - 700 mm
- Peso 5,9 kg - 6,9 kg - 8,5 kg
- Materiale alluminio anodizzato

VECAM CONSIGLIA

Ricambi gradini Thule Slide-Out Step G2 Standard vedi pag. 493.

CARATTERISTICHE

- Peso ridotto.
- Minimo ingombro d'altezza.
- Facilmente manovrabile manualmente senza attrezzi, in caso di interruzione di corrente o guasti.
- Estrazione della pedana 300 mm.
- Blocco di funzionamento chiusura di sicurezza con un carico superiore a 15 kg sulla pedana.
- Capacità di carico a norma europea 2001/85 / CE (RV DIN. EN1646-1 e EN1645-1).
- Motorizzati Bosch e meccanismo brevettato.
- Interruttore di sicurezza.
- Scocca con protezione per infiltrazioni di polvere e acqua e spazzole integrate.
- Pedana antiscivolo.
- Conformità alla norma CE 74/485 / EEG: assenza di spigoli sul lato anteriore.
- Pulsante A/C incluso.

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Kit Thule Relè per Thule Step 12V: progettato per il collegamento alla batteria del veicolo in modo che il gradino si chiuda automaticamente alla messa in moto del veicolo (art. 43214)
- Thule Control Box per Thule Step 12V: assicura che il gradino si apra e si richiuda automaticamente all'apertura e chiusura della porta d'ingresso (art. 43238)
- Kit Thule LED per Step-Out Step: LED integrato e protetto per una visibilità ottimale della pedana (art. 43265)

MODELLO	LARGHEZZA GRADINO (Y)	LARGHEZZA TOTALE (X)	DISTANZA FRA LE PARTI FISSE	PESO
400	407 mm	452 mm	436 +/- 2 mm	5,8 Kg
550	552 mm	597 mm	581 +/- 2 mm	6,6 Kg
700	707 mm	752 mm	736 +/- 2 mm	7,7 Kg

link B2B


THULE


Thule Slide-Out Step G2-12V

Ducato Jumper - Boxer - Movano 2022 - Proace Max > ‘23

Modelli 400, 550 e 700 in alluminio



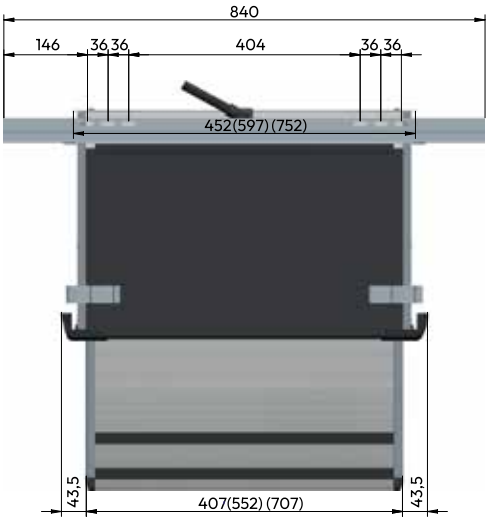

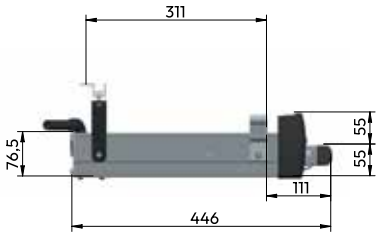







ART.	INFO.	PESO
43206.DU	Thule Slide-Out Step V18 12V - 400*	5,8 Kg
43255.DU	Thule Slide-Out Step V18 12V - 550*	6,5 Kg
43209.DU	Thule Slide-Out Step V18 12V - 700*	7,5 Kg
43256.DU	Thule Mounting Kit per Slide-Out Step Ducato G2 12V - Ducato motore Euro 6D	1,30 Kg

*** Da completare con art. 43256**

CARATTERISTICHE

Modello appositamente studiato per un’installazione più rapida su furgoni Ducato X290 Citroen-Jumper-Peugeot Boxer-Opel Movano 2022-Proace Max ‘23 compatibile con il nuovo motore Euro 6D (spazio integrato ridotto).

- Facile manovra manuale senza attrezzi in caso di interruzione di corrente o guasti.
- Bella rifinitura visiva in linea con il design van moderno.
- Conformità alla norma CE 74/485 / EEG.

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Thule Relè Kit per Step 12V (art. 43214)
- Thule Control Box per Step 12V (art. 43238)
- Thule LED Kit per Slide-Out Step Ducato G2 12V (art. 43265.DU)

VECAM CONSIGLIA

Ricambi gradini Thule Slide-Out Step G2 vedi pag. 494.

link B2B


THULE

Thule Slide-Out Step G2-12V

Crafter 2017

Modelli 400, 550 e 700 in alluminio



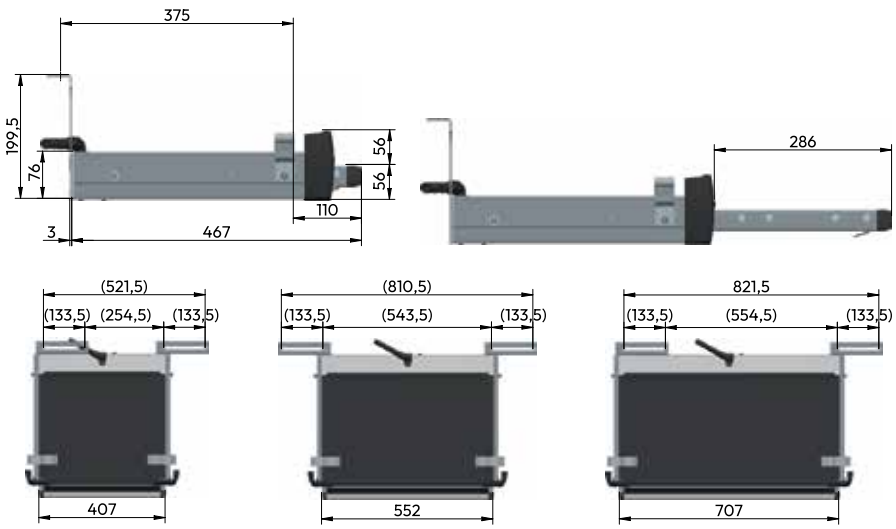

ART.	INFO.
43206.CF	Thule Slide-Out Step Crafter Euro6 G2 12V - 400*
43255.CF	Thule Slide-Out Step Crafter Euro6 G2 12V - 550**
43209.CF	Thule Slide-Out Step Crafter Euro6 G2 12V - 700*
43260	Thule Mounting Kit per Slide-Out Step.G2 mod. 400/700 Crafter 2017 (peso 1,30Kg)
43261	Thule Mounting Kit per Slide-Out Step.G2 mod. 550 Crafter 2017

*** Da completare con art. 43260**
**** Da completare con art. 43261**

CARATTERISTICHE

Modello appositamente studiato per un'installazione più rapida su furgone VW Crafter 2017 e altro furgone MB Sprinter 2017 sollo modello 550 + art. 43262.

- Facile manovra manuale senza attrezzi in caso di interruzione di corrente o guasti.
- Bella rifinitura visiva in linea con il design van moderno.
- Conformità alla norma CE 74/485 / EEG.

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Thule Relè Kit per Step 12V(art. 43214)
- Thule Control Box per Step 12V(art. 43238)
- Thule Control Box per Step 12V (art. 43265.DU)

Thule Led Kit
per Slide-Out Step G2

link B2B

THULE





43265
Thule LED Kit per Slide-Out Step G2 12V



43265.DU
Thule LED Kit per Slide-Out Step G2 - Ducato e Crafter 2017 12V


CARATTERISTICHE

- LED integrato e protetto per una visibilità ottimale della pedana.
- Kit installabile su: Thule Slide-Out Step G2 12V.
- Protezione esterna: IP67.
- 2 kit disponibili:
  - Per Thule Slide-Out G2 12V (anche per versioni precedenti V12 / V18);
  - Per Thule Slide-Out G2 Ducato 8 Crafter 2017.

Contenuto:

- 2 coperchi;
- Profilo frontale (670 mm)*;
- Copertura led (670 mm)*;
- Copri profili (670 mm)*;
- Striscia LED (670 mm)*.

*Per gradino da 700 pronto uso. Per gradino da 550 mm tagliare a 515 mm. Per gradino da 400 mm tagliare a 370 mm.



Kit Elettronico per Thule OmniStep 12V

link B2B



Modello appositamente studiato per un'installazione più rapida su furgoni van e veicoli ricreazionali. Un interruttore di contatto della porta estende o ritrae automaticamente il gradino quando la porta viene aperta o chiusa e si ritrae automaticamente quando si avvia il motore del veicolo.

43238 Control-Box Thule Step 12V

Relé di chiusura per gradino Thule OmniStep 12V

link B2B



Relè per il retrofit di tutti i gradini Thule Step da 12 volt.
Relè per la chiusura automatica all'avviamento del motore del veicolo. Se il relè è installato, il gradino non può essere azionato a motore acceso.

43214 Thule Step Relais 12V - confezione 1 pezzo

link B2B


THULE

Thule Single Step 12V

Modelli 460 e 550 e Compact 500 in alluminio


Thule Single Step



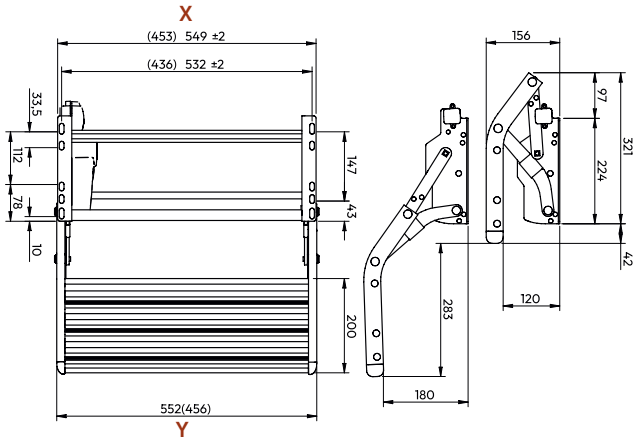

Thule Single Step Compact



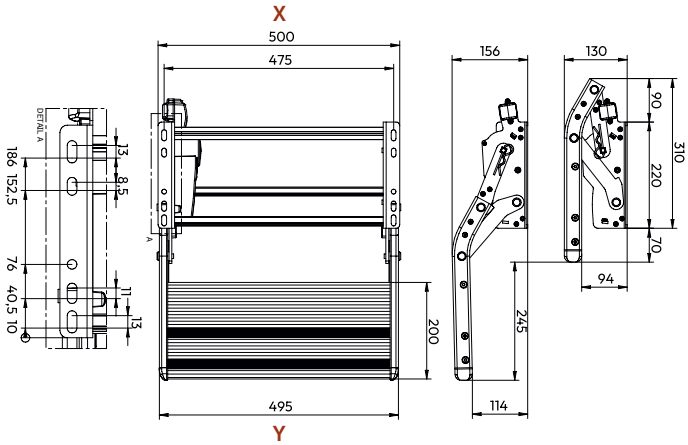

ART.	INFO.
43204	Thule Single Step 12V - 460
43202	Thule Single Step 12V - 500 Compact
43205	Thule Single Step 12V - 550
43214	Thule Relè Kit per Step 12V
43238	Thule Control Box per Step 12V

INFO

- Motore 12 Volt
- Larghezza pedane 460 mm - 500 mm (Compact) - 550 mm
- Peso 4,5 kg - 4,8 kg - 5,1 Kg
- Materiale alluminio anodizzato, telaio in acciaio zincato

CARATTERISTICHE

- Conforme agli standard EMV e CE e norma europea EN1646.
- Un interruttore per il collegamento di una spia di segnalazione opzionale nel veicolo è fornito di serie, riducendo così la possibilità di danni accidentali.
- Gli angoli del gradino sono arrotondati.

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Kit Thule Relè per Thule Step 12V: progettato per il collegamento alla batteria del veicolo in modo che il gradino si chiuda automaticamente alla messa in moto del veicolo (art. 43214)
- Thule Control Box per Thule Step 12V: assicura che il gradino si apra e si richiuda automaticamente all'apertura e chiusura della porta d'ingresso (art. 43238)

modello	larghezza gradino (Y)	larghezza totale (X)	distanza fra le parti fisse	peso
460	456 mm	453	436 mm +/- 2 mm	4,5 Kg
550	552 mm	549	532 mm +/- 2 mm	4,8 Kg
500 Compact	495 mm	500 mm	475 mm +/- 2 mm	5,1 Kg

VECAM CONSIGLIA

Ricambi gradini Thule Single Step serie V10-V15 e Compact vedi pag. 491.


link B2B

THULE

Thule Double Step 12V

Modelli 380, 440 e 500 in alluminio



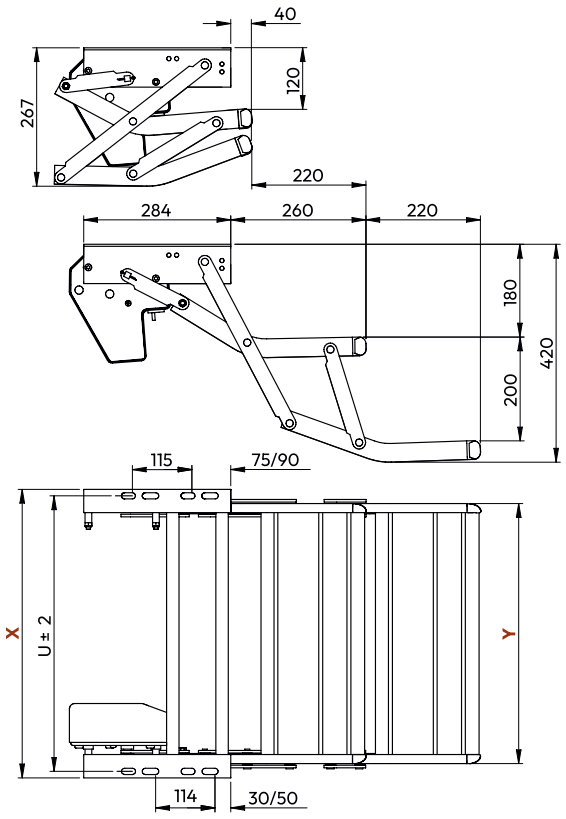

ART.	INFO.
43250	Thule Double Step 12V - 380
43207	Thule Double Step 12V - 440
43208	Thule Double Step 12V - 500
43214	Thule Relè Kit per Step 12V
43238	Thule Control Box per Step 12V

INFO

- Motore 12Volt
- Larghezze pedane 380 mm - 440 mm - 500 mm
- Peso 7 kg - 7,3 kg - 7,6 kg
- Materiale alluminio anodizzato

CARATTERISTICHE

- Conforme agli standard EMV e CE. e alla norma europea EN1646.
- Un interruttore per il collegamento di una spia di segnalazione opzionale nel veicolo è fornito di serie, riducendo così la possibilità di danni accidentali.
- Gli angoli del gradino sono arrotondati.

ACCESSORI CONSIGLIATI

- Kit Thule Relè per Thule Step 12V: progettato per il collegamento alla batteria del veicolo in modo che il gradino si chiuda automaticamente alla messa in moto del veicolo (art. 43214)
- Thule Control Box per Thule Step 12V: assicura che il gradino si apra e si richiuda automaticamente all'apertura e chiusura della porta d'ingresso (art. 43238)

modello	larghezza gradino (Y)	larghezza totale (X)	distanza fra le parti fisse	peso
380	380 mm	435 mm	410 mm +/- 2 mm	7 Kg
440	446 mm	501 mm	476 mm +/- 2 mm	7,3 Kg
500	502 mm	557 mm	532 mm +/- 2 mm	7,6 Kg

VECAM CONSIGLIA

Ricambi gradini Thule Double Step vedi pag. 492.


Thule Slide-Out Step Manual

Modello 400 in alluminio manuale

link B2B

THULE



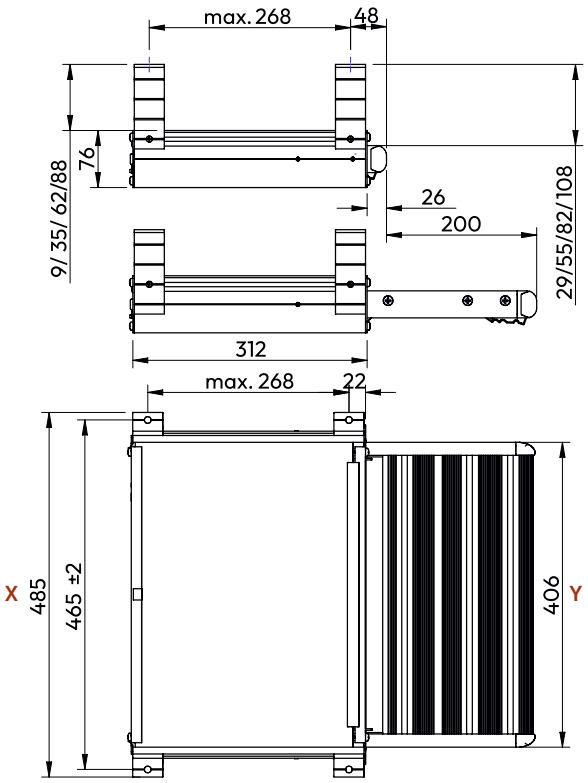

43232 Thule Slide-Out Step Manual - 400

INFO

- Movimentazione Manuale
- Dimensione pedana 400 mm
- Peso 4,7 kg
- Materiale alluminio anodizzato

CARATTERISTICHE

- Blocco di sicurezza in posizione chiusa.
- Staffe di installazione: per differenti altezze: 9/35/62 / 88mm.
- Gli angoli del gradino sono arrotondati.
- Non idoneo per porte cabina guida Motorhome.

modello	larghezza gradino (Y)	larghezza totale (X)	peso
400	406 mm	485 mm	4,7 Kg

VECAM CONSIGLIA

Ricambi gradini Thule Slide-Out Step vedi pag. 492.


link B2B

THULE

Thule Single Step Manual

Modello 550 in alluminio manuale



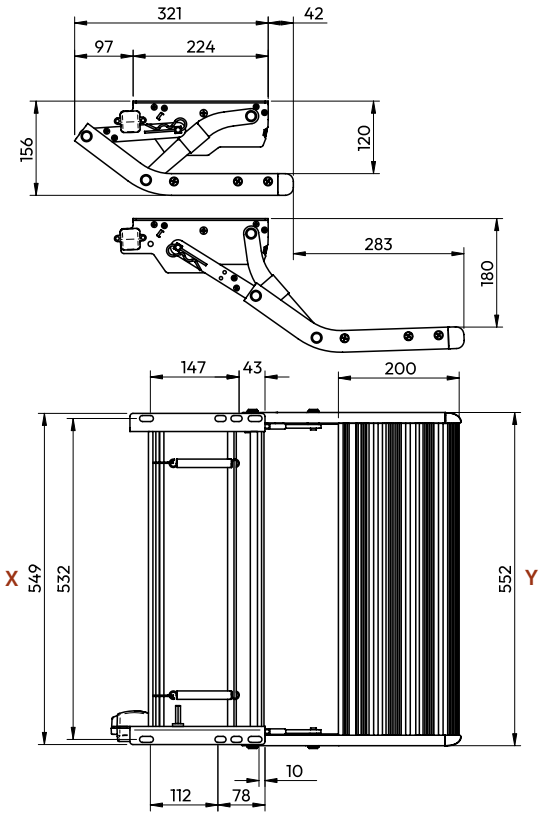

43203 Thule Single Step V10 Manual - 550

INFO

- Motorizzazione Manuale
- Dimensione pedana 550mm
- Peso 4,1kg
- Materiale Alluminio anodizzato

CARATTERISTICHE

- Un interruttore per il collegamento di una spia di segnalazione opzionale nel veicolo è fornito di serie, riducendo così la possibilità di danni accidentali.
- Gli angoli del gradino sono arrotondati.

modello	larghezza gradino (Y)	larghezza totale (X)	peso
550	552 mm	549 mm	4,1 Kg

VECAM CONSIGLIA

Ricambi gradini Thule Single Step Manual vedi pag. 490.



Portaoggetti e Organizer Thule

L'originale ed inimitabile linea completa portaoggetti Thule Organizer ti offrono **più spazio e più flessibilità per le tue vacanze**, i tuoi viaggi e la miglior organizzazione degli spazi a bordo del proprio mezzo di trasporto e non solo.
Scopri tutti i nostri modelli di box, organizer e sistemi di aggancio intelligenti.



link B2B

THULE

Sistemi Organizer Thule

Soluzioni pratiche, compatte e pieghevoli per organizzare gli spazi interni ed esterni del veicolo. Ideali per contenere oggetti, scarpe, accessori, kit bagno e rifiuti durante il viaggio e la sosta. "Pod" non inclusi.



80660

Thule GO-BOX Large

Misure 61x46x30 cm



80661

Thule GO-BOX Medium

Misure 46x36x30 cm



Chiusura a zip



80662

Wall Organizer

Misure 85x50 cm
Materiale Tessuto tecnico "Outdoor".







foro di aereazione

80670

Shoe Organizer

Misure 80x50 cm



80664

Toilet Kit

Misure aperta 120x35 cm
chiusa 40x35 cm



cinghie di fissaggio e portasciugamani inclusi

80663

Countertop Organizer

Misure 40x90 cm
Materiale Tessuto tecnico "Outdoor".





Utilizzabile con sacchi di plastica fino a 50 litri di capacità

80668

Trash Bin

Misure 35x35x70 cm
Materiale Struttura rigida, sacca di nylon e copertura impermeabile.



Trash Bin



Countertop Organizer

link B2B

THULE

Thule “Pod” Sistema di Aggancio
per linea Thule Organizer




CARATTERISTICHE

- Bianco, rinforzato con fibra di vetro, resistente ai raggi UV, nylon stampato ad iniezione con perno in acciaio antiruggine.
- Cover, per un migliore aspetto quando utilizzati, inclusi nel kit.
- Facile da installare.
- Carico max 10 kg per pod.
- **Misure**: 55x12x30 mm.

80666 Thule “Pod” - 2 pz

MONTAGGIO

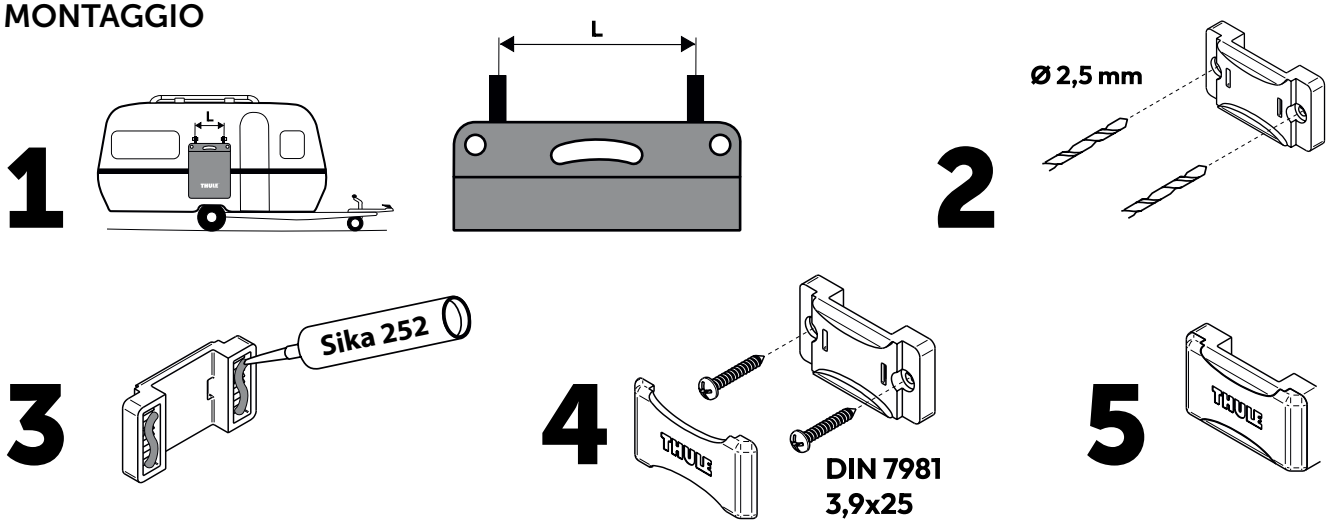

link B2B

THULE

Thule Strap Kit
for Organizer



CARATTERISTICHE


- Si adatta alla rotaia del caravan o alla rotaia principale anteriore di un tendalino.
- Sistema di sgancio rapido.
- Regolabile in altezza.
- Gli organizer possono essere installati con la cinghia completa o direttamente sugli attacchi della rotaia.

INFO

- Colore nero
- Lunghezza della cinghia 1,20 m
- Carico massimo 10 kg a cinghia

80671 Thule “Pod” - 2 pz

MONTAGGIO

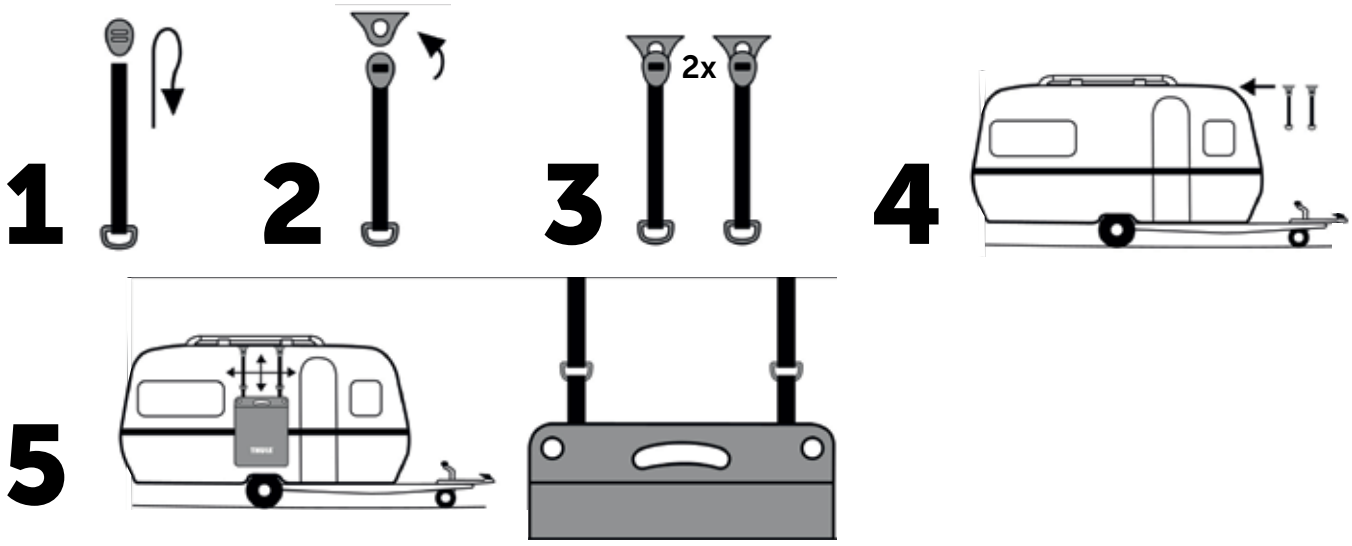

Thule Garage Organizer

link B2B

THULE




binari (2x)



cinghie (2x)



bottoni (6x)

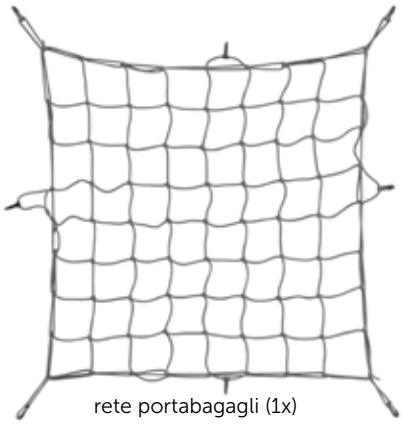

rete portabagagli (1x)

ART.	INFO.
80672	Thule Garage Organizer
su ordinazione	Thule Garage Organizer - Rail Kit (2 pz)
su ordinazione	Thule Garage Organizer - Button (6 pz)
su ordinazione	Thule Garage Organizer - Straps (2 pz)
su ordinazione	Thule Garage Organizer - Net

INFO

- Peso lordo: 4,20 kg
- Peso netto: 3,80 kg
- Dimensioni: 11 x 14 x 10 cm

CARATTERISTICHE

- Kit universale di rotaie e accessori per ottimizzare l'efficienza dello spazio nel garage del veicolo.
- Sistema di tensionamento facile da usare e rete portabagagli per assicurare gli oggetti durante il trasporto.
- Profili base (2,00 m) avvitati alla parete del veicolo.
- Espandibile con ulteriori articoli Thule Garage Organizer.
- Compatibile con tutti gli accessori di gestione del carico Thule.

Contenuto del set:

- binari (2x)
- bottoni (6x)
- cinghie (2x)
- rete portabagagli (1x)




Indice

Telaio e sospensioni

Sezione	*pag.*
Tetti sollevabili pop-up	180 - 183
Sospensioni pneumatiche integrative	184 - 194
Accessori per sospensioni pneumatiche	195 - 197
Movimentazione	198 - 200
Telaio caravan	201 - 213

Tetti POP-UP Soltherm

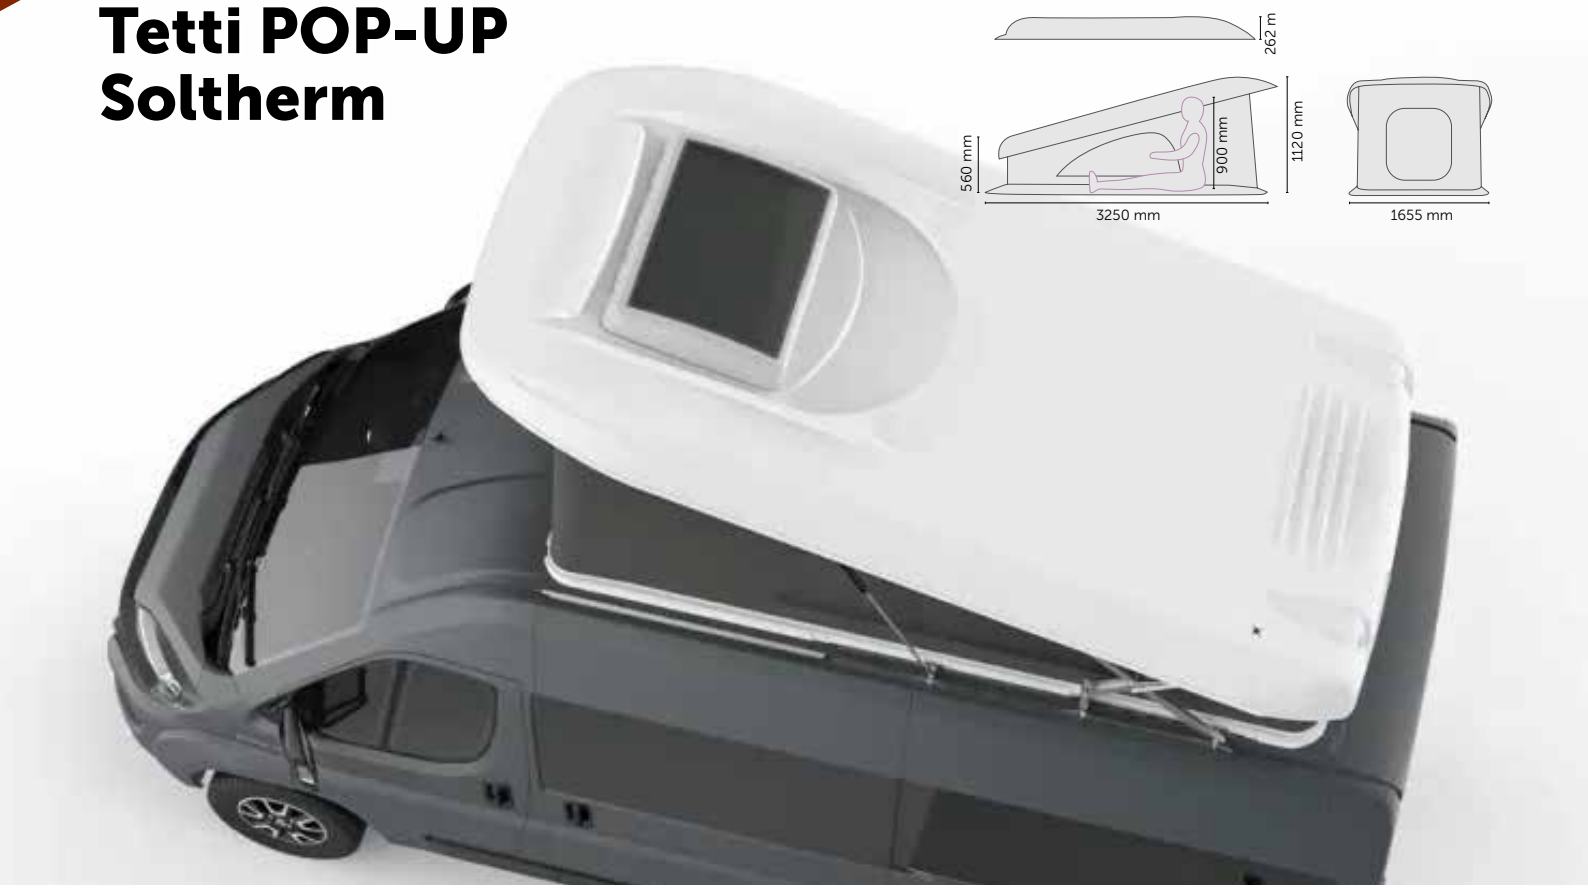

Dovete installare un tetto pop-up per un van Ducato-Jumper-Boxer X250-X290 - Opel Movano '22 Proace Max'23 H2-L2/L3/L4

Pop-up Plus 2 offre una **soluzione unica ed innovativa per aumentare la vivibilità ed i posti a dormire** per la meccanica più utilizzata nel nostro settore, ovvero il Fiat Ducato (venduto anche con altri marchi e nome) penultima ed ultima serie (non compatibile per versioni X230 e X244), sia che si tratti di un allestimento nuovo ma perfettamente compatibile anche per tutti i mezzi già allestiti per i quali se ci dovesse essere bisogno di aumentare i posti a dormire, questo Pop-up è la soluzione per tutti. Un marchio affidabile e storico con oltre 50 anni di esperienza nella produzione di componenti e accessori in termoformatura costruiti interamente in Italia con molta attenzione ai dettagli e per dare al cliente finale un **prodotto di alta qualità**.

Il tetto apribile Pop-up PLUS 2 in ABS bianco Stellantis 549 coibentato

Innovativo tetto pop-up in termoformatura a doppio guscio per **il migliore isolamento termico** e con spoiler aero-dinamico integrato in colore bianco/grigio Stellantis 549 per creare una zona notte aggiuntiva per due persone con comodo materasso in dotazione ed una dimensione letto top di gamma da ben 200x130 cm.

INFO

- Pratico e rapido sollevamento manuale in acciaio inox (rost-free) con molle a gas.
- Progetto specifico per camper van Stellantis Ducato, Jumper, Boxer, Movano'22, Proace Max '23 **solo per altezza H2** nelle lunghezze L2, L3 e L4.
- Ottima abitabilità con 90 cm di altezza da seduti e 47 cm nella zona più bassa.
- Ampio vano di accesso dall'interno del veicolo di ben 70 x 50 cm.
- Illuminazione interna a doppio led, orologio-termometro digitale con misurazione temperatura esterna/interna, doppia presa usb illuminata, 2 tasche portaoggetti e vano porta bevande per il massimo comfort.
- Tre finestre con oscurante di cui 2 apribili e con zanzariera.
- Tenda completamente rimovibile tramite cerniera.
- Predisposizione per l'installazione di un oblò opzionale da 50x70 cm.
- Connettore esterno plug-in per l'installazione di un kit pannelli solari fino a 240W.
- Predisposizione di bocchette aria orientabili per la ventilazione interna forzata (clima/riscaldamento).

link B2B

Tests carried out in collaboration with

Report N° MES1953694A00



51900.01 Tetto Pop-up Plus 2

Punti di forza del tetto Plus2 con i tetti in VTR comunemente presenti sul mercato

- Plastiche colorate in massa senza vernici aggiunte
- Aspetto esteriore brillante. Possibilità di rimuovere piccoli strisci tramite levigatura e lucidatura polish
- Assenza di odori sgradevoli con le alte temperature
- Plastiche senza allergeni (allergie agli acrilati contenuti nella vetroresina)
- Meccanismo di sollevamento in acciaio inox antiruggine (no ferro verniciato a polveri)
- Cablaggio elettrico integrato nel sandwich con connettori rapidi (illuminazione, carica dispositivi portatili, pannelli solari)
- Spoiler anteriore integrato a design con lo chassis Stellantis
- Incremento comfort di guida aerodinamico a tetto chiuso (abbattimento turbolenze d'aria per effetto combinato spoiler + sandwich)
- Apertura/chiusura con sforzo stimato di soli 10 kg circa

CARATTERISTICHE

- Colore esterno: bianco Fiat 549 lucido
- Colore interno grigio chiaro opaco
- Colore base letto grigio chiaro opaco
- Colore cornice ingresso grigio chiaro opaco
- Colore tenda nero/antracite
- Apertura meccanica inox con pistoni a gas
- Cinghia chiusura sicurezza: 2
- Chiusura metallica centrale 1
- Doppio led interno touch
- Orologio e termometro digitale
- 2 x attacchi USB 5V con led
- Tenda nero antracite con 3 finestre
- 2 zanzariere con oscurante
- 1 finestra laterale fissa con oscurante
- Attacco esterno pannelli solari (240W)
- Tasca centrale portaoggetti
- Tasche portaoggetti con rete: 2
- 4 attacchi rete anticaduta
- Predisposizione oblò superiore opzionale
- Fornito in kit da installare
- Cassa trasporto in legno
- Da assemblare presso centro autorizzato su Telaio Stellantis X250-X290 H2 / L2 L3 L4 Ducato, Jumper, Boxer, Movano

Ciclo di resistenza alle variazioni di temperatura	5 thermic cycles at 80°C / at 40°C / at -30°C
Colpo di calore	1h at 95°C / 2h at 23°C / 1h at 95°C
Irraggiamento	70°C / 80°C / 90°C
Galleria del vento	35 Km/h
Resistenza alle vibrazioni	50mt on Belgian Block at 15 km/h, 25 km/h, 35 km/h
Prova di velocità	at 140 km/h for 2 km + at 120 km/h for 20 km
Grado di protezione IP	IPX6
Cicli di apertura/chiusura	500

PARTICOLARI INTERNI








ACCESSORI CONSIGLIATI

- Tasca portaoggetti copri foro 40x40 oblò interno bianco (50x51,7x11,3 (h) cm) (art. 40435)
- Winter Kit Inside pareti coibentanti interne aggiuntive (3 pezzi-applicazione rapida tramite zip) (art. su ordinazione)
- Oblò panoramico Skymaxx LX 700x500 trasparente per spessore tetto da 23 a 43 mm (art. 11763); in alternativa oblò Dometic Midi Heki (art. 11747), oppure oblò MPK Visionastar "L" (art. 11794)
- Modulo fotovoltaico Slim 180 Watt Policristallino (art. 38401)

COME ORDINARLO

- Tetto in ABS pop-up per Ducato X250/X290 (Boxer Jumpy Movano '22) (**art. 51900.01**)
  N.B.: Imballo cassa legno con cauzione a rendere (costo spedizione e trasporto rientro cassa non inclusi).
- Flangia attacco solo per telaio corto L2 (540) in acciaio inox (Kit 2pz) (**art. 51902**)
- Kit dime taglio lamiera Ducato ABS (consigliato acquisto per centri installazione oppure conto/visione per singola/occasionale installazione) (**art. 51903**)
  N.B.: Il prodotto arriva parzialmente assemblato all'interno della cassa per facilitarne l'installazione senza l'uso di muletti e carriponte.

CON QUALI PRODOTTI INSTALLARLO

Materiale raccomandato "SIKA" per l'installazione*.

N.B.: Versione Sika 554 STD per applicazione con pistola tradizionale professionale (art. 41780) con tempi di asciugatura/fermo mezzo 24/48 h.

- Sika Aktivator 205 flacone 250 ml (q.tà suggerita 2 flaconi) (**art. 41707**)
- Sika Primer 207 nero flacone 250 ml (q.tà suggerita 3 flaconi) (**art. 41705**)
- Sikaflex 554 300 ml bianco (q.tà suggerita 7 cartucce) (**art. 41757.01**)
- Sika Cleaner PCA tampone pulizia/applicatore per primer (confezione da 48 pz; q.tà suggerita 1 conf.) (**art. 41712**)

* Con l'utilizzo di altri prodotti non verrà riconosciuta la garanzia e l'assistenza.



SOLTHERM



51901.01 Tetto Pop-up Plus 2 Flat con base piana

Punti di forza del Tetto Plus 2 versione Base Piana per tetti piani sandwich

- Installabile sui tetti di rimorchi attrezzati ad uso speciale (come trasporto auto da corsa/rally per avere una stanza da letto sempre disponibile)
- Installabile sui tetti di caravan quando i posti letto originali non bastano più e quindi diventa la miglior soluzione per non doverla cambiare.
- Installabile sui tetti di camper semintegrali a tetto piano quando internamente non è possibile installare un sistema letto lift come sui mezzi di ultima generazione per aumentare i posti letto, così anche in questo caso diventa la miglior soluzione per non dover sostituire il veicolo.
- Plastiche senza allergeni
- Meccanismo di sollevamento in acciaio inox antiruggine
- Cablaggio elettrico integrato con connettori rapidi
- Apertura/chiusura con sforzo stimato di soli 10 kg circa

CARATTERISTICHE

- Colore esterno: bianco Fiat 549 lucido
- Colore interno grigio chiaro opaco
- Colore base letto grigio chiaro opaco
- Colore cornice ingresso grigio chiaro opaco
- Colore tenda nero/antracite
- Apertura meccanica inox con pistoni a gas
- Cinghia chiusura sicurezza: 2
- Chiusura metallica centrale 1
- Doppio led interno touch
- Orologio e termometro digitale
- 2 x attacchi USB 5V con led
- Tenda nero antracite con 3 finestre
- 2 zanzariere con oscurante
- 1 finestra laterale fissa con oscurante
- Attacco esterno pannelli solari (240W)
- Tasca centrale portaoggetti
- Tasche portaoggetti con rete: 2
- 4 attacchi rete anticaduta
- Predisposizione oblò superiore opzionale
- Fornito in kit da installare
- Cassa trasporto in legno





Sospensioni pneumatiche integrative TOP DRIVE SYSTEM per veicoli commerciali, minivan e veicoli ricreazionali

INTRODUZIONE

Il sistema **TOP DRIVE SYSTEM** viene sviluppato basandosi sull'applicazione di molle ad aria aggiuntive a veicoli commerciali.
La gamma oggi conta **circa 300 differenti modelli e oltre 800 versioni** che spaziano dai mezzi da trasporto leggeri ai veicoli industriali di massima portata.

Il principale vantaggio di TOP DRIVE SYSTEM è la regolazione in funzione del mezzo e/o del carico. Inoltre l'assorbimento delle asperità è completamente diverso per la molla ad aria rispetto alla metallica.
In prossimità dell'intervento del tampone fine corsa, il veicolo è ancora in grado di reagire con continuità e senza gli urti dello stesso sull'assale, aumentando quindi la vita degli organi importanti del veicolo.

VANTAGGI

Grazie al sistema "TOP DRIVE SYSTEM" si ottengono **numerosi vantaggi**, quali ad esempio:

- Maggiore elasticità di carico;
- Maggiore silenziosità e comfort di marcia;
- Maggiore stabilità e tenuta di strada (minor rollio);
- Ottima affidabilità;
- Semplice installazione;
- Necessita di poca manutenzione;
- Diminuzione delle sollecitazioni dirette alle strutture di base del veicolo;
- Evita l'abbassamento del retrotreno dovuto all'affaticamento delle balestre;
- Consente il livellamento del veicolo;
- Assicura il corretto assetto dei proiettori anteriori migliora la stabilità del carico durante la marcia;
- Migliora la distribuzione delle masse del veicolo sugli assali migliorando le manovre di sterzata.

APPLICAZIONI

Le applicazioni possibili sono numerosissime:

- Veicoli ricreazionali;
- Ambulanze;
- Minibus;
- Mezzi antincendio;
- Veicoli di soccorso stradale;
- Veicoli per trasporto disabili;
- Trasporto di merci delicate;
- Veicoli speciali;
- Uffici e officine mobili;
- Automezzi per trasporti speciali.

CERTIFICAZIONI

Importanti costruttori di veicoli ricreativi installano sui propri mezzi di alta gamma, come primo equipaggiamento, le sospensioni pneumatiche integrative TOP DRIVE SYSTEM. Relativamente ad alcuni modelli, TOP DRIVE SYSTEM possiede l'omologazione europea, che ne certifica l'installazione. Le sospensioni pneumatiche integrative TOP DRIVE SYSTEM sono prodotte da ESI Italia S.r.l., azienda certificata ISO 9001:2008 per la progettazione e realizzazione di sospensioni pneumatiche ed ammortizzatori oleodinamici, partner di Euroservice S.r.l.
La nostra esperienza ci permette di elaborare, realizzare ed omologare soluzioni personalizzate per qualsiasi tipo di veicolo speciale e/o necessità. Numerosi sono i progetti finora portati a termine in questo ambito.







LEGENDA




Gonfiaggio

M Manuale
A Autolivellante
E Elettrico
ET Con telecomando
AC Controllo automatico
C Collegato




Dettagli veicolo



Larghezza balestra



Tipo assale tondo | quadro anteriore | sagomato



Ruota singola trazione posteriore | anteriore



Ruota gemellata



Tipo assale a bracci



Posizione sospensione (anteriore o posteriore)



Mc Pherson

Sospensioni integrative

TOP DRIVE SYSTEM

Per minivan





Molle rinforzate per assale anteriore (conf. da 2 pezzi)


link B2B

Anno di produzione **12/2012**


Tipo assale **Non applicabile**

Ruota **Mc Pherson**

44102 Ford Tourneo Custom 1°Ggenerazione

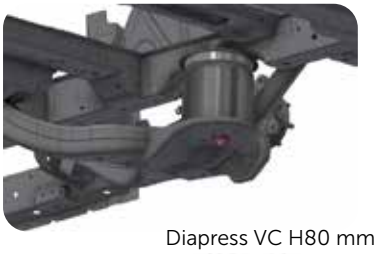





Diapress VC H80 mm
Ø 7"



AE

Completo di compressore


link B2B

Anno di produzione **2023**


Tipo assale **Quadro**

Ruota **Singola trazione anteriore**

44108 Sostituzione molle originali per Transit Custom MY2023

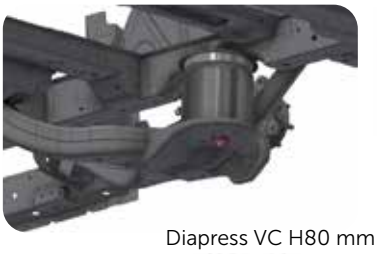





Diapress VC H80 mm
Ø 7"



AE

Completo di compressore

link B2B

Anno di produzione **2023**

Tipo assale **Quadro**

Ruota **Singola trazione anteriore**

44109 Sostituzione molle originali per Transporter T7







Torpress G281-2
Ø 8"



E

Completo di compressore

link B2B

Anno di produzione **da 2004**

Tipo assale **Bracci**

Ruota **Singola trazione anteriore**

Posizione **Posteriore**

44103 Sostituzione molle originali per VW Transporter T5-T6

Corredato di TOP DRIVE CONTROL

TOP DRIVE SYSTEM

Molle - ammortizzatori sospensioni integrative

Per Ducato X250, X290, Citroën Jumper-Peugeot Boxer-Opel Movano '22-Toyota Proace Max 2023

Frutto della nostra esperienza vi presentiamo una **gamma completa di soluzioni dedicate per la generazione di veicoli commerciali Fiat Ducato X290 (compresi gli omonimi Citroën Jumper-Peugeot Boxer-Opel Movano '22-Toyota Proace Max 2023)**, eventualmente dotati di freno di stazionamento elettrico e balestra in composito. Le caratteristiche tecniche del vostro mezzo richiedono l'applicazione di componenti specifici. Di seguito troverete sicuramente la soluzione che fa per voi.





Molle rinforzate per assale anteriore (conf. da 2 pezzi)

Anno di produzione **dal 06/2006**

Ruota **Mc Pherson**

link B2B

44110 Molle rinforzate anteriori per Ducato X250-X290 (fino a 40 Q)






Ammortizzatore posteriore rinforzato

Anno di produzione **dal 06/2006**

link B2B

44111 Ammortizzatori rinforzati posteriori per Ducato X250-X290

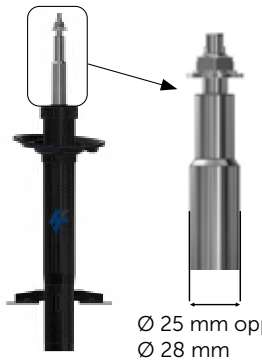



Anno di produzione **dal 06/2006**

link B2B

Ammortizzatori rinforzati anteriori per Ducato X250-X290

ART.	INFO.
44112.1	Ammortizzatore stelo 25 mm anteriore rinforzato +30%
44112.2	Ammortizzatore stelo 28 mm anteriore rinforzato +30%

TOP DRIVE SYSTEM

Sospensioni pneumatiche integrative

Il kit include un sistema di fissaggio rapido e veloce come per le normali sospensioni in versione mono balza, proprio per queste caratteristiche **è ideale anche per le versioni precedenti del Fiat Ducato denominato X250/X290 (e suoi omonimi)**; inoltre nel kit viene fornito il pannello a cruscotto dedicato posto a sx del volante.

Contenuto nella confezione:
- Pannello cruscotto con due manometri;
- Piastre ancoraggio per rapida installazione;
- Tubi RILSAN e raccordi;
- Fascette fissaggio;
- Manuale installazione;
- Targhetta identificazione.





link B2B

Sistema rapido di montaggio idoneo anche per balestra in composito

44203.CP Kit Sospensioni

Kit sospensioni pneumatiche Top Drive Ducato X250/290 doppia balza 6" con pannello cruscotto

---





link B2B

Sistema rapido di montaggio idoneo anche per balestra in composito

44203.EP Kit Sospensioni

Kit sospensioni pneumatiche Top Drive Ducato X290 doppia balza 6" con pannello cruscotto versione freno elettrico

---

VECAM CONSIGLIA

Completa l'impianto con il Kit Gonfiaggio "Basic", art. 44096.

TOP DRIVE SYSTEM

Sospensioni pneumatiche integrative

Per Fiat Ducato-Jumper Boxer X250-X290 con telaio AL-KO








M AC

Assale al centro dei longheroni

link B2B

Anno di produzione	**06/2006**
Tipo assale	**Tondo**
Ruota	**Singola trazione anteriore**

44203.A Ducato X250-X290 Telaio AL-KO
Corredato di TOP DRIVE CONTROL







M AC

Assale al centro dei longheroni

link B2B

Anno di produzione	**06/2006**
Tipo assale	**Tondo**
Ruota	**Singola trazione anteriore**

44203.B Ducato X250-X290 Telaio AL-KO
Corredato di TOP DRIVE CONTROL





Diapress completo rinforzato in sostituzione dell'originale

Anno di produzione	**06/2006**
Tipo assale	**Quadro**
Ruota	**Singola trazione anteriore**

su ordinazione Sistema Full-Air posteriore
N.B.: Non compatibile con telaio AL-KO.
Ideale per le autoambulanze.

TOP DRIVE SYSTEM

Sospensioni pneumatiche integrative

per veicoli commerciali ricreazionali

TABELLA RIASSUNTIVA FIAT DUCATO (CITROËN JUMPER-PEUGEOT BOXER-OPEL MOVANO '22-TOYOTA PROACE MAX > 2023) X230-X244-X250-X290

ART.	VEICOLO	DESCRIZIONE	MOLLA ARIA
44203.CP	 Ducato X250-X290/Citroen/Jumper Peugeot/Opel Movano 2022	Versione Standard	6" 2 balze
44203.EP		Versione con freno elettrico	
44203.R		Versione Rinforzata	8" 2 balze
su ordinazione		Versione Full-Air	-
44111		Ammortizzatori rinforzati posteriori	-
44110		Molle anteriori rinforzate	-
44112.1		Ammortizzatori rinforzati anteriori stelo da 25 mm	-
44112.2		Ammortizzatori rinforzati anteriori stelo da 28 mm	-
44202.SV	 Ducato X244/Citroen Jumper Peugeot Boxer dal 01-2002 al 06-2006	Versione Standard	6" 2 balze
44201.SV	 Ducato X230/Citroen Jumper Peugeot Boxer dal 1994 al 01-2002	Versione Standard	6" 2 balze

TABELLA RIASSUNTIVA FORD TRANSIT

TOP DRIVE SYSTEM

ART.	VEICOLO	TRAZIONE	RUOTA	ASSALE	DETTAGLI VEICOLO	
44230	Ford Transit  2014 →	Trazione anteriore		□		Piattello sul ponte
44238						Piattello sul ponte e distanziale tra tampone e telaio
su ordinazione		Trazione posteriore		○		Piattello sul ponte
44231				○		Piattello sul ponte
su ordinazione	 2014 →	Trazione posteriore		○		Piattello sul ponte Cassone ribaltabile
44232	Ford Transit  2017 →	Trazione posteriore		○		Piattello ovale sul ponte
44233				○		Piattello ovale sul ponte
su ordinazione						Piattello ovale sul ponte Cassone ribaltabile
44220	Ford Transit  1992 ÷ 2000	Trazione posteriore		□/○		
su ordinazione				○	1992 ÷ 1994	
44221					1995 ÷ 2000	
su ordinazione	Ford Transit  2000 ÷ 2006	Trazione anteriore		○		
su ordinazione				□		Senza piattello sul ponte
su ordinazione						Piattello sul ponte
su ordinazione		Trazione posteriore		○		Tampone con 1 o 2 viti
44222.SV						Telaio H=105 mm
su ordinazione				○		Telaio H=140 mm
44228.SV						Telaio H=120 mm
su ordinazione	Ford Transit  2006 ÷ 2014	Trazione anteriore		□		Piattello sul ponte
44229.SV						Piattello sul ponte e distanziale tra tampone e telaio
su ordinazione						Carreggiata allargata
44222.SV		Trazione posteriore		○		Telaio H=105 mm
44228.SV				○		Telaio H=120 mm

TOP DRIVE SYSTEM

TABELLA RIASSUNTIVA IVECO DAILY

ART.	VEICOLO	DESCRIZIONE	MOLLA ARIA
44204	 Iveco Daily 35 C10÷18 (gemellato) dal 1999	Versione Standard	6" 2 balze
44204.R		Versione Rinforzata	8" 2 balze
44205	 Iveco Daily 35 S10÷18 (ruota singola) dal 02-2014	Versione Standard	6" 2 balze
su ordinazione	 Iveco Daily 60 C12÷15/65 C12÷15 dal 02-2014	Versione Standard	6" 2 balze
su ordinazione	 Iveco Daily 60 C16÷18/65 C16÷18/70 C16÷21 dal 02-2014	Versione Standard	6" 2 balze
su ordinazione	 Iveco Daily 60 C16÷18/65 C16÷18 75C dal 02-2014	Versione Rinforzata	8" 2 balze


TOP DRIVE SYSTEM

Sospensioni pneumatiche integrative

Per Volkswagen Crafter e MAN TGE









Passo fino a 3640 mm



M

Telaio Volkswagen - MAN

link B2B

Anno di produzione	**04/2017**
Tipo assale	**Sagomato**
Ruota	**Singola trazione anteriore**

44234 VW Crafter - MAN TGE
Corredato di TOP DRIVE CONTROL









Passo fino a 3640 mm



M

Telaio Volkswagen - MAN


link B2B

Anno di produzione	**03/2018**
Tipo assale	**Tondo**
Ruota	**Singola trazione posteriore**

44235 VW Crafter - MAN TGE 4x4
Corredato di TOP DRIVE CONTROL









Passo superiore a 3640 mm



M

Telaio Volkswagen - MAN

Anno di produzione	**03/2018**
Tipo assale	**Tondo**
Ruota	**Singola trazione posteriore**

su ordinazione VW Crafter - MAN TGE 4x4 versione rinforzata
Corredato di TOP DRIVE CONTROL

TOP DRIVE SYSTEM

TABELLA RIASSUNTIVA MERCEDES SPRINTER - RENAULT MASTER

ART.	VEICOLO	DESCRIZIONE	MOLLA ARIA
44206	 Mercedes Sprinter 906/907 Ruota singola trazione posteriore dal 06-2006 al 2018	Versione Standard	6" 2 balze
44207	 Mercedes Sprinter 906/907 Ruote gemellate dal 06-2006 al 2018	Versione Standard	6" 2 balze
44208	 Mercedes Sprinter 907/910 Ruota singola trazione anteriore dal 2018	Versione Standard	6" 2 balze
44224.SV	 Renault Master Ruota singola trazione anteriore dal 03-2010	Versione Standard	6" 2 balze
su ordinazione		Versione Rinforzata	8" 2 balze
44225	 Renault Master Ruota singola trazione posteriore dal 03-2010	Versione Standard	6" 2 balze
su ordinazione		Versione Rinforzata	8" 2 balze
44219	 Renault Master Ruote gemellate dal 03-2010	Versione Standard	6" 2 balze
su ordinazione		Versione Rinforzata	8" 2 balze

Accessori

per sospensioni pneumatiche integrative

link B2B

TOP DRIVE SYSTEM

Kit di gonfiaggio compressore 12V Basic applicazione interna



44096

Permette il **gonfiaggio di entrambe le sospensioni alla pressione ritenuta necessaria** dall'utilizzatore e lo sgonfiaggio manuale indipendente (destra e sinistra). Indicato per veicoli con carico costante e/o variabile come camper, officine mobili, veicoli cassonati o furgonati per consegne a breve e lungo raggio.
KIT applicabile su tutte le sospensioni TOP DRIVE SYSTEM (anche già installate) e su sistemi di sospensioni di altri produttori.

Kit di gonfiaggio compressore 12V Rinforzato - applicazione interna



44099

Permette di **mantenere, automaticamente, la pressione delle sospensioni prestabilita**, tramite le valvole di regolazione TOP DRIVE CONTROL (anche differenziata destra - sinistra). E' particolarmente indicato per veicoli con un carico variabile e costante come veicoli commerciali cassonati o furgonati per consegnea breve e lungo raggio e Camper. Permette inoltre lo sgonfiaggio totale e parziale delle sospensioni simultaneamente tramite interruttore in cabina.
KIT applicabile su tutte le sospensioni TOP DRIVE SYSTEM (anche già installate) e su sistemi di sospensioni di altri produttori.

Kit di gonfiaggio compressore con gonfiaggio e sgonfiaggio differenziato 12V applicazione interna



44097

Kit compressore 12V DC a 2 canali con scarico automatico della testa. **Permette di gonfiare e sgonfiare**, tramite un comando elettrico in cabina, **le sospensioni in modo indipendente (lato destro e sinistro)**.
KIT applicabile su tutte le sospensioni TOP DRIVE SYSTEM (anche già installate) e su sistemi di sospensioni di altri produttori.

Kit supporto compressore



su ordinazione

Kit supporto compressore per installazione sotto sedile guidatore (barra doppia): **Citroën Jumper II - Fiat Ducato X250-X290 - Peugeot Boxer II**

Kit supporto compressore



su ordinazione

Kit supporto compressore (per installazione sotto sedile guidatore barra singola): **Citroën Jumper II - Fiat Ducato X250-X290 - Peugeot Boxer/ Citroën Jumper**

Tubo Rilsan Ø 6X4



R440.003

Tubo rilsan Ø 6x4 rosso e nero (10 m).

Pannelli a cruscotto per veicoli commerciali

link B2B

TOP DRIVE SYSTEM

Pannelli di controllo a cruscotto con manometri analogici



R440.007.I

Per Fiat Ducato X250-X290 - Citroën Jumper II - Peugeot Boxer II - Toyota Proace Max > '23 - Movano > '22

Con interruttori elettro pneumatici per gestione sospensioni, gonfia/sgonfia dx/sx



R440.007.E

Per Fiat Ducato X250-X290 - Citroën Jumper II - Peugeot Boxer II - Toyota Proace Max > '23 - Movano > '22

Con interruttori elettro pneumatici per gestione sospensioni, gonfia/sgonfia dx/sx. **Per veicoli con freno a mano elettrico.**



R440.007

Per Fiat Ducato X250-X290 - Citroën Jumper II - Peugeot Boxer II



R440.006

Per Fiat Ducato X244 - Citroën Jumper I - Peugeot Boxer I



R440.012

Per Iveco Daily L-S (2014 →)



su ordinazione

Per Renault Master III (X62) - Opel Movano B - Nissan NV 400



R440.011

Per Volkswagen Crafter (2017 →) - Man Tge (2017 →)

Con due interruttori



R440.009

Per Ford Transit (2014 →)



R440.010

Per Ford Transit (06/2006 ÷ 04/2014)

Gruppi di gonfiaggio e controllo

link B2B

TOP DRIVE SYSTEM

Gruppo di gonfiaggio e controllo Basic



R440.001

Gruppo di gonfiaggio e controllo (senza valvole Top Drive Control)

Gruppo di gonfiaggio e controllo



R440.002

Gruppo gonfiaggio e controllo (con valvole Top Drive Control)

Molle ad aria

link B2B

Molla ad aria - Torpress G279E Ø 6" Mono Balza



Ricambio per modello "Light Edition"

R440.004

descrizione	unità di misura	valore		
Pressione media	bar	2	3	4
Portata media	Kg	235	350	470
Pressione di scoppio	bar	>30		
Altezza media	mm	115		
Altezza minima	mm	50		
Altezza massima estensibile	mm	160		
Ingombro massimo	mm (Ø)	200		

Molla ad aria - Torpress G279E Ø 6" Doppia Balza



R440.005

descrizione	unità di misura	valore		
Pressione media	bar	2	3	4
Portata media	Kg	235	350	470
Pressione di scoppio	bar	>30		
Altezza media	mm	150		
Altezza minima	mm	70		
Altezza massima estensibile	mm	240		
Ingombro massimo	mm (Ø)	170		



Sistemi di movimentazione per caravan e rimorchi

AL-KO

Ranger | Ranger Tandem

Il sistema di movimentazione intelligente per caravan

Il nuovo robusto modello base per caravan ad assale singolo fino a 1,8 tonnellate e caravan in tandem fino a 2,5 tonnellate. **Manovra con precisione millimetrica** senza aiuto esterno. Anche su terreni sconnessi.

VANTAGGI

- Qualità e design AL-KO;
- Pendenza superabile fino al 18 % (pendenza lunga) / oltre il 18% (pendenza breve, ad es. rampe di accesso);
- Collegamento CHASSIS AL-KO perfetto e testato dal leader del mercato europeo dei telai;
- Soft start e Soft stop;
- Telecomando ergonomico con cordino;
- Adatto a quasi tutte le caravan fino a 1,8 t (assale singolo) o 2,5 t (tandem);
- Meccanica protetta;
- Rete di assistenza in tutto il mondo;
- 5 anni di garanzia (secondo le condizioni di garanzia AL-KO).

Rotazione a 360°

Soft start Soft stop

Ostacoli fino a 2 cm

Pendenze bis 18%

link B2B

AL-KO


Sistema di movimentazione
per caravan e rimorchi “Ranger”





ART.	MODELLO	ASSI	PESO (KG)
44180	S21 (assale singolo)	1	37
44181	TS 411 (Tandem)	2	74

MISURE



CARATTERISTICHE

Le **varianti S o TS** possono essere utilizzate con AL-KO e chassis di terze parti nelle seguenti condizioni:

- Il profilo del telaio deve essere un profilo a U o a C e avere uno spessore del materiale compreso tra 2,5 e 3,5 mm;
- La distanza tra bordo esterno del telaio e l’interno dello pneumatico deve essere almeno 85 mm per il Ranger;
- La distanza da terra rimanente deve essere di almeno 110 mm.
- Peso totale max. consentito caravan: 1,8 t (S21) / 2,5 t (TS411);
- Pendenza max. superabile 18% per 1,5 t (S21) o 1,8 t (TS411);
- Spazio libero (a/b) min. 193 mm dal bordo inferiore del telaio fino al contorno dell’interferenza (livello d’ingresso, tubo dell’acqua o simile);
- Per spazio libero inferiore a 193 mm vedere tabella accessori di montaggio.

Voltaggio Batteria	12 volt DC
Assorbimento di corrente medio	20 Ampere
Assorbimento di corrente massimo	100 Ampere
Frequenza d'emissione telecomando	868 MHz
Velocità	ca. 9 cm al secondo
Peso (set 2 motori)	ca. 37 kg (senza batteria)
Max. peso totale ammesso, un asse (2 motori)	1.800 kg (1.500 kg con una pendenza di 18%)
Max. peso totale ammesso, asse tandem (2 motori)	1.800 kg (1.500 kg con una pendenza di 18%)

Max. peso totale ammesso, asse tandem (4 motori)	2.500 kg (1.800 kg con una pendenza di 18%)
Larghezza minima (caravan/rimorchio)	1.800 mm
Larghezza massima (caravan/rimorchio)	2.500 mm
Larghezza massima pneumatici	205 mm
Alimentazione (batteria)	LiFePO4: 12V, 20Ah // piombo: 12V, 70Ah (min.)
Materiale	Acciaio rivestito e plastica

INFO

- Utilizzo manuale
- Tasti telecomando
- Collegamento inferiore
- Alloggiamento in plastica
- Elettronica nella caravan (bagagliaio)
- Rulli in alluminio montati su entrambi i lati
- 5 anni di garanzia
- Portata complessiva caravan*: 1,8 t / 2,5 t
- Pendenza massima superabile fino a 18 %

*assale singolo/tandem

ACCESSORI DI MONTAGGIO OPZIONALI RANGER

ART.	KIT AGGIUNTIVO PER VARIANTI S/TS*	INDICE
su ordinazione	Kit aggiuntivo AL-KO Vario III AV / IV AV (montaggio dietro l’’assale, rinforzo del profilo del telaio 2 mm)**	2 piastre di rinforzo con materiale di fissaggio
su ordinazione	Kit aggiuntivo AL-KO Vario III AV / IV AV (montaggio davanti agli assi, adattatore sovrapposizione)**	2 piastre di adattamento con materiale di fissaggio
su ordinazione	Kit aggiuntivo AL-KO Vario II (montaggio davanti agli assi, adattatore sovrapposizione)***	2 piastre di adattamento con materiale di fissaggio
su ordinazione	Kit aggiuntivo per altezza telaio (X) piccolo 193 mm e grande 147 mm****	2 piastre distanziali da 15 mm con materiale di fissaggio

* Con i kit aggiuntivi è possibile estendere il campo di applicazione delle varianti S / TS
** se necessario combinabile con piastre distanziali 1731063 *** se necessario con piastre distanziali 1731063 **** max. 3

link B2B

REICH

EasyDriver

Dispositivi studiati appositamente **per facilitare la movimentazione della caravan**.
Ideali in caso di limitato spazio di manovra e di facile utilizzo.
Tecnologia unica brevettata, design moderno, peso ridotto e materiali anticorrosione.
Disponibili nella versione monoasse e doppio asse (su ordinazione).



44172 Easydriver Basic 1.6

Avvicinamento e allontanamento manuale dei rulli tramite manovella o avvitatore a batteria non incluso.
Versione più economica della gamma.



44173 Easydriver Active 2.3

Avvicinamento e allontanamento manuale dei rulli tramite manovella o avvitatore a batteria non incluso.
Versione con maggiore potenza.



44170 Easydriver Pro 2.0

Avvicinamento e allontanamento automatico dei rulli.
Funzioni gestibili da telecomando. Innesto e disinnesto elettrico tramite telecomando di serie o app Easydriver opzionale per smartphone.
Premiato con Red Dot Award e Plus X Award per design, innovazione e facilità d'uso.

Sistema da completare con:
- Batteria
- Caricabatteria
- Box portabatterie (consigliato)

CARATTERISTICHE

- Manovre precise anche in spazi ristretti.
- Trasmissione sicura della potenza dal rullo motore allo pneumatico.
- Appoggio sicuro e delicato del rullo sullo pneumatico.
- Tecnologia brevettata.
- Materiali high-tech leggeri e resistenti alla corrosione.
- Cuscinetti a scorrimento ad alte prestazioni.
- Aggancio semplice.
- Altezza da terra ottimale.
- Telecomando incluso.
- Controllo con feedback dell'unità di azionamento tramite telecomando.


modello	potenza	comando unilaterale	potenza assorbita in piano	peso	versione
Basic 1.6	15% con 1600 kg 25% con 1200 kg	Manuale	circa 20 A	circa 32 Kg	Monoasse
Active 2.3	15% con 2300 kg 30% con 1200 kg	Manuale	circa 25 A	circa 35 Kg	Monoasse
Pro 2.0	15% con 2000 kg 28% con 1200 kg	Automatico	circa 20 A	circa 30 Kg	Monoasse

link B2B

AL-KO

Giunto stabilizzatore AKS 3004 Comfort



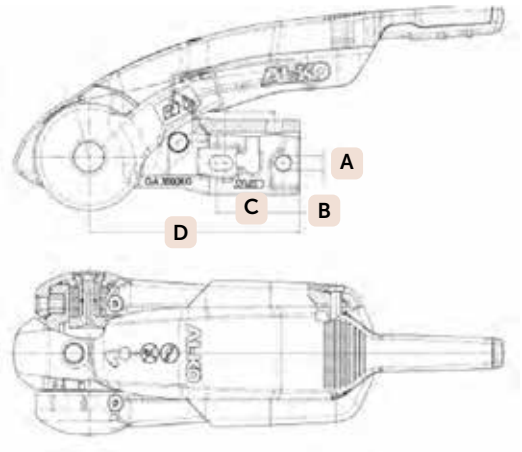

44523 AKS 3004 Comfort

Per rimorchi con portata complessiva fino a 3000 kg. Quattro ferodi speciali.
Eliminazione dei movimenti di sbandamento laterale e di beccheggio. Dotato di serie delle prese per il montaggio dell'antifurto AL-KO Safety Compact. Protezione di gomma AL-KO Soft-Dock incorporata di serie. Valori di smorzamento migliorati: 20% superiori a quelli dell'AKS 2000. Indicatori di usura e di sicurezza integrati.

portata max Kg	foratura	A attacco mm	B mm	C mm	D mm	peso
Fino a 3000 Kg	Orizzontale* a Croce**	25+40+50 45+50	50+54 40	11 18	168	4,2

*Per repulsori Al-Ko
**Per altri repulsori


ACCESSORI CONSIGLIATI

- Safety compact (art. 44529)


link B2B

Cric per caravan





A: 85 mm



B: 375 mm

MONTAGGIO

Montaggio degli angolari di presa: tutti i telai AL-KO costruiti dopo il 1991 sono di serie forniti con relativi fori di presa per il fissaggio degli angolari di presa. Per tutti gli altri veicoli costruiti dopo il 1980 i fori possono essere forati secondo le istruzioni del libretto d'uso. Il box del cric può essere montato sul portaruota di scorta o individualmente in altri posti sul/nel veicolo.

ART.	INFO.	MISURE	PESO
44620	Portata di 1000 Kg; con custodia	Altezza iniziale 85 mm (**A**) Corsa 290 mm Altezza finale 375 mm (**B**)	4,5 Kg
44621	Portata di 1000 Kg; senza custodia		4,5 Kg

CARATTERISTICHE

- Ideale per equilibrare la caravan (regolazione del livello) con peso complessivo non superiore a 1600 kg.
- Altezza di sollevamento da min. 85 mm a max. 375 mm.
- Applicazione semplice ai telai costruiti dopo il 1980.
- Non c'è possibilità di scivolare grazie al sistema di innesto speciale.
- I supporti rinforzano il telaio.
- Forze laterali minime sul telaio.
- Portata statica massima di 1000 kg.

Ruotini d'appoggio


Serie di ruote di ricambio per ruotini
pag. 496

link B2B

AL-KO

Tecnica affermata grazie all'esperienza AL-KO. Offrono il **massimo di stabilità** e soddisfano le esigenze di portata, peso e funzione. Le manovelle, ergonomicamente studiate, sono di ottima manovrabilità a presa sicura, e la loro caratteristica colorazione identifica tutta la componentistica AL-KO. Per aumentare la stabilità e la durata vengono **utilizzati esclusivamente tubi zincati a caldo e vitoni con filettatura trapezoidale.**






Portata statica	max 150 kg
Portata dinamica	max 90 kg
Trattamento superficiale	zincatura galvanica
Cerchio	materiale plastico
Ruota	200x50 gomma piena
Cuscinetto ruota	cuscinetto radente
Peso	4,8 kg

44552 Ruotino d'appoggio Compact






Portata statica	max 150 kg
Portata dinamica	max 90 kg
Trattamento superficiale	zincatura a caldo
Manovella	con cuscinetto di spinta
Cerchio	lamiera
Ruota	200x50 gomma piena
Cuscinetto ruota	cuscinetto radente
Peso	5 kg

44553 Ruotino d'appoggio Plus





Portata statica	max 300 kg
Portata dinamica	max 180 kg
Trattamento superficiale	zincatura a caldo
Manovella	rimovibile
Molleggio braccio oscillante manovella e ruotino	230x80 gomma piena
Cuscinetto ruota	cuscinetto radente
Peso	9,8 kg

44558 Ruotino d'appoggio Premium

link B2B




44575 Maniglia aggiuntiva per manovra per ruotino Ø 48 mm

Il complemento perfetto del ruotino d'appoggio. Questa maniglia per le manovre consente di spostare più facilmente il rimorchio sganciato con maggior sicurezza.

Manovella di ricambio per supporto ruotino
pag. 495

link B2B




ART.	INFO.	PROTEZ.	PESO
44570	Sup. ruotino per tubo Ø 35 mm	Zincato	0,5 kg
44571	Sup. ruotino per tubo Ø 48 mm	Zincato	0,5 kg


link B2B

AL-KO

Piedini d'appoggio
per rimorchi e caravan



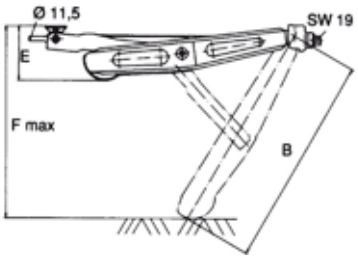





44586 Rinforzato

tipo	portata Kg	portata statica	A	B	C	D	altezza E	altezza F d'appoggio 60°	barra filettata	peso
Rinforzato	2000	1000 max	605	495	280	190	100	470	20 x 4	4,8


Con portata maggiorata del 20%. La portata consigliata s'intende con utilizzo di 4 piedini.




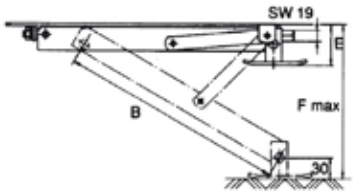

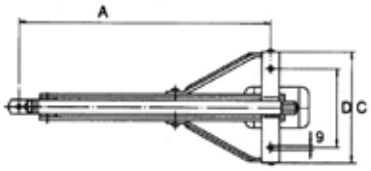


44580 Bilaterale Ciabatta fissa



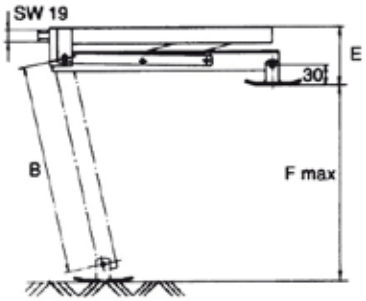





44581 Unilaterale Sinistro

44582 Unilaterale Destro

Linea di piedini **in acciaio universali** progettati per il completamento su rimorchi senza telaio integrato AL-KO.
Trattamento: Zincatura.


art.	portata Kg	portata statica	A	B	C	D	altezza E	altezza F d'appoggio 60°	barra filettata	peso
44580	1000	500	438	400	265	190	70	410	16z x 4	3,0
44581	1200	600	404	457	195	120	100	480	16z x 4	4,5
44582	1200	600	404	457	195	120	100	480	16z x 4	4,5

La portata consigliata s'intende con utilizzo di 4 piedini.

AL-KO

Standard



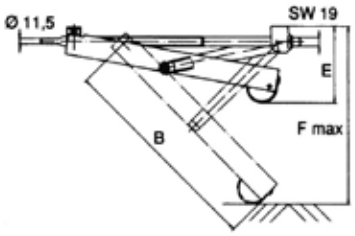


art.	tipo	portata Kg	portata statica	A	B	C	D	altezza E	altezza F d'appoggio 60°	barra filettata	peso
44587	Standard	1300	800 max	505	470	260	190	100	470	20 x 4	3,4
44585	Standard	1300	800 max	605	510	260	190	100	500	20 x 4	3,6

Stabilità: i piedini AL-KO sono costruiti in acciaio e completamente zincati a caldo, le boccole di scorrimento in metallo antiusura. La gamma dei piedini può così soddisfare ogni esigenza di applicazione: caravan, carrelli, veicoli ricreazionali e speciali. La portata consigliata s'intende con utilizzo di 4 piedini.

ACCESSORI

Manovella a bussola zincata

link B2B

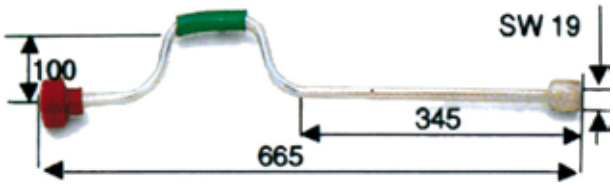

44590 Manovella a bussola zincata

INFO

- Inserto SW 19
- Adatto a tutta la gamma di piedini d'appoggio Alko
- Peso 600 gr

Inserto a bussola per avvitatori a batteria

link B2B



43239 Inserto a bussola

INFO

- Attacco bussola 19 mm
- Lunghezza 33 cm

Pratico ed economico accessorio in alternativa alla classica manovella, inserto a bussola per piedini d'appoggio caravan e camper, in metallo trattato, abbinabile a qualsiasi avvitatore grazie all'inserto universale.

Per chiocciole di ricambio per piedini AL-KO vedi pagina 495.

link B2B

AL-KO

Piedino di supporto Big Foot

Impedisce l'affondamento e lo scivolamento dei piedini.







43234 Piedino Big Foot

CARATTERISTICHE

Postura sicura
Grazie alla grande superficie (200x180mm) e alle scanalature trasversali, AL-KO big foot™ impedisce lo scivolamento o l'affondamento dei piedini e garantisce un **appoggio sicuro** della caravan. Il piedino di supporto ha una portata statica massima di 1.250 kg.

Ingombro ridotto
Durante la guida, AL-KO big foot™ ha un supporto a molla sagomato sul piedino. Può essere adatto alle caravan con chassis AL-KO e piedino d'appoggio rinformzato a Premium.

Funzionale
Attraverso il foro lungo, il supporto al contatto a terra scivola direttamente su AL-KO big foot™, ovvero il supporto non deve spingere il piedino di supporto.

Contenuto del kit:
- 4 x AL-KO big foot con aste di fissaggio;
- Rondelle;
- Molle e dadi;
- Istruzioni di montaggio e di utilizzo. Adatto per piedino d'apoggio sagomati e Premium

MONTAGGIO

Big foot™ viene montato su piedini di appoggio AL-KO «sagomati» e «Premium». Dal 2001, sui piedini d'appoggio rinforzati sono presenti i corrispondenti fori di attacco.

INFO

- Peso: 2,5 kg a pezzo
- Confezione da 4 pz
- Plastica PA, grigio
- Adatto per piedino d'apoggio sagomati e Premium

link B2B

Basi anti-sprofondamento



43237

Per piedini standard, rinforzati e in acciaio.
Confezione da 4 pz.

Giunti a sfera

link B2B

AL-KO

I giunti a sfera AL-KO sono stati progettati per il collegamento con sfere Ø 50 mm.
Sono in conformità alle Direttive CEE 94/20 (DIN 74058). I giunti a sfera AL-KO sono omologati in tutti i paesi europei.
Protezione: zincato.

Giunto a sfera AK161
con Soft Dock e distanziali



44503

Attacco	**50 - 45 - 35 mm**
Portata	**1600 kg**

Giunto a sfera AK161
con Soft Dock e distanziali



44504

Attacco	**50 mm**
Portata	**1600 kg**

Giunto a sfera AK270
con Soft Dock



44505

Attacco	**50 mm**
Portata	**3000 kg**

Giunto a sfera AK161
con Soft Dock e distanziali



44506

Attacco	**50 - 45 - 40 - 35 mm**
Portata	**3000 kg**

Giunto a sfera AK270
con Soft Dock



ART.	MODELLO	ATTACCO	PORTATA	PROTEZIONE
44500	AK7	35 mm	750 kg	Zincato
44508	AK7	Quadro 60 mm	750 kg	Zincato

Safety Compact

AL-KO

link B2B

Antifurti per giunti a sfera AL-KO

Per giunti a sfera con e senza sistema di stabilizzazione. Di **facile utilizzo**, basta posizionare il Safety Compact sul giunto e chiudere.



44526
1,4 kg

Per giunti AK 160 Ø 35 mm



44527
1,4 kg

Per giunti AK 300 e AK 160 Ø 50 mm



44528
1,4 kg

Per giunti AKS 1300



44529
1,4 kg

Per giunti AKS 3004 e AKS 2004



44529
-

Per giunti AK161 e AK270

link B2B

Lucchetti di sicurezza

I lucchetti di sicurezza AL-KO rappresentano **un'alternativa economica agli antifurti "Safety"**. Ideali per un equipaggiamento successivo di rimorchi frenati con giunti a sfera AL-KO.
Evitano l'aggancio e lo sgancio illecito. Possono anche rimanere montati durante il viaggio e **rappresentano un ulteriore sicurezza** contro lo sgancio accidentale del giunto. Evitano il furto del giunto a sfera (solo per l'AKS).



44532

Per giunti AKS 1300



44530

Per giunti AK7



44531

Per giunti AK160, AK300, AK350

Coprigiunti

link B2B

AL-KO

Resistente agli agenti atmosferici e traspirante.

Coprigiunto per giunti a sfera



44539

Per tutti i giunti AL-KO e giunti in commercio.

Coprigiunto per giunti AKS



44540

Per tutti i giunti AL-KO "AKS".

Copritimone

link B2B

Telo copritimone sagomato **in poliestere impermeabile**. Fettucce di legatura inferiori.
Minimo ingombro una volta ripiegato.



31907

INFO

- Materiale poliestere
- Colore Grigio
- Dimensioni: **87x52x37 cm**
- Quantità 1 pezzo

Per soffietto di gomma di ricambio e cavetto di sicurezza di ricambio AL-KO vedi pagina 495.

Ammortizzatori caravan

link B2B

AL-KO

Ammortizzatori caravan "Octagon"







Supporto per ammortizzatori Octagon (kit 2 pezzi)

ART.	COLORE	MONOASSE (KG)	TANDEM (KG)
R441.003	verde	900	1600 TA
R441.005	azzurro	1350	1300 TA
R441.006	rosso	2000	3500 TA
su ordinazione	Coppia supporti per ammortizzatori		

Ammortizzatori studiati appositamente per una gamma di pesi ristretti. Ottimizzano le prestazioni della relativa sospensione garantendo **maggiore tenuta di strada, maggiore stabilità in frenata ed ottima aderenza al terreno**.

Ammortizzatore universale caravan



R441.007

INFO

- Colore Nero
- Monoasse 1500 kg
- Tandem (kg) 3000 TA

Set di ceppi per freni a tamburo

link B2B


AL-KO



ART.	MODELLO
R441.008	1635-1636-1637
R441.009	2050-2051
R441.010	135.30

Altri ricambi AL-KO disponibili a pagina 495.

Ruotini d'appoggio
per rimorchi



link B2B

SIMOL



Cerchio	Plastica
Copertura	Gomma
Ø ruota	160 x 40 mm
Corsa	190 mm
Portata	75 kg
Peso	3,2 kg
Dimensioni	**A** Ø 35 mm **B** 390 mm **C** 80 mm **D** 565 mm **E** 20 mm

43400 Ruotino in acciaio zincato Ø 35 mm



Cerchio	Plastica
Copertura	Gomma
Ø ruota	200 x 50 mm
Corsa	190 mm
Portata	100 kg
Peso	4,1 kg
Dimensioni	**A** Ø 48 mm **B** 350 mm **C** 150 mm **D** 575 mm **E** 20 mm

43402 Ruotino in acciaio zincato Ø 48 mm



Cerchio	Metallo
Copertura	Gomma
Ø ruota	200 x 50 mm
Corsa	190 mm
Portata	100 kg
Peso	4,2 kg
Dimensioni	**A** Ø 48 mm **B** 350 mm **C** 150 mm **D** 575 mm **E** 20 mm

43403 Ruotino in acciaio zincato Ø 48 mm



Cerchio	Metallo
Copertura	Pneumatico
Ø ruota	260 x 85 mm
Corsa	195 mm
Portata	150 kg
Peso	6,0 kg
Dimensioni	**A** Ø 48 mm **B** 390 mm **C** 140 mm **D** 610 mm **E** 20 mm

43404 Ruotino in acciaio zincato Ø 48 mm



Cerchio	Metallo
Copertura	Gomma
Ø ruota	245 x 70 mm
Corsa	195 mm
Portata	150 kg
Peso	6,5 kg
Dimensioni	**A** Ø 48 mm **B** 390 mm **C** 135 mm **D** 610 mm **E** 20 mm

43406 Ruotino in acciaio zincato Ø 48 mm



Cerchio	Metallo
Copertura	Gomma
Ø ruota	255 x 80 mm
Corsa	250 mm
Portata	400 kg
Peso	10,8 kg
Dimensioni	**A** Ø 60 mm **B** 430 mm **C** 150 mm **D** 720 mm **E** 20 mm


43409 Ruotino in acciaio zincato Ø 60 mm

Per la serie di ruote di ricambio per ruotini vedi pag. 496.

Accessori di stazionamento e carico

Piedini, martinetti, supporti e rampe per caravan, camper e rimorchi.

Piedino in acciaio zincato
per caravan e rimorchi

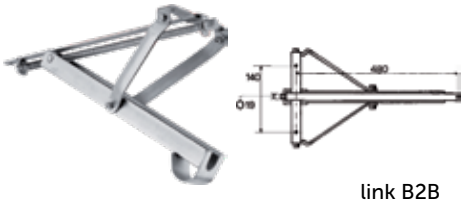


link B2B

43230

Portata **Max 400 kg**

Manovella a bussola
in acciaio zincato



link B2B

43970

Inserto SW 19
Per piedini d'appoggio

Rampa in alluminio
pieghevole




link B2B

80556

Portata **350 kg**
Lunghezza **220 cm**
Per caricare scooter e moto in garage.

Morsetto di regolazione
per ruotini

link B2B

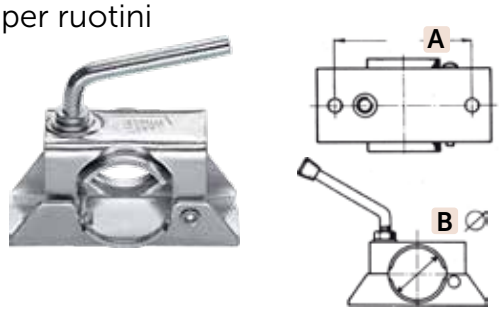

ART.	INFO.	A MM	B MM	PESO
43971	In acciaio zincato per ruotino	Ø 48	105	0,8
43972	In acciaio zincato per ruotino	Ø 35	105	0,8

Kit Martinetti
per caravan e rimorchi

link B2B




43183

Base **156x156 mm**
Altezza **Regolabile da 300 a 460 mm**
Quantità **Confezioni da 4 pezzi**
Portata **100 kg cad.**
Materiale **In alluminio (lega leggera pressofusa)**

Piedini di stazionamento
per camper e motorhome "Moca"

link B2B

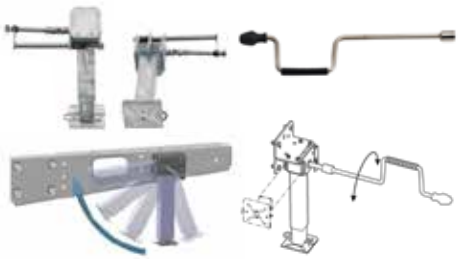


ART.	INFO.
43191	• Corpo da 290 mm + 115 mm di estensione • Portata 500 Kg • Manovella inclusa
43190	• Corpo da 330 mm + 115 mm di estensione • Portata 500 Kg • Manovella inclusa

Concepiti per stabilizzare autocaravan e motorhome durante soste prolungate. **Facili da installare e utilizzare** grazie al sistema di apertura a manovella (minimo ingombro da chiusi). Possibilità di montaggio anche sull'asse anteriore del veicolo.

Stabilizing Jack

link B2B



CAPACITÀ STATICA	PESO SOLLEVABILE
450 kg cad.	300 kg cad.
450 kg cad.	300 kg cad.

ART.	DESCRIZIONE	SUPERFICIE D'APPOGGIO	PESO	REGOLAZIONE (MM)
43178	kit Mod. 45	250 mm²	2,1	da 290 a 450
43179	kit Mod. 55	250 mm²	2,5	da 390 a 550

Stabilizzatore per rimorchi e autocaravan in acciaio di elevato spessore; speciale zincatura a caldo.
Lo stabilizing Jack è stato concepito per veicoli la cui capacità richiesta sia pari o inferiore a 450 kg, per martinetto installato.
Fornito a coppie.




Livellamento Thule

link B2B

THULE

Cunei di livellamento
per veicoli ricreazionali

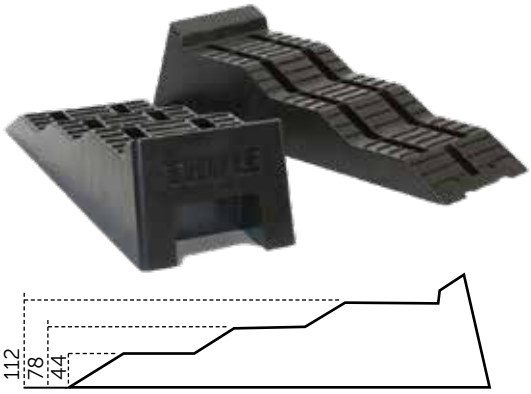





43129

Custodia inclusa



INFO

- Kit di due cunei in una pratica sacca.
- Tre diverse altezze per un facile livellamento del vostro mezzo.
- Portata max. 5 ton / set.
- Realizzati in polietilene alta densità stabilizzato anti UV.
- Misure: 560 x 200 x 150 mm (44 - 78 - 112 mm).
- Maggiore superficie di appoggio per un incremento di stabilità.
- Accesso facilitato per pneumatici maggiorati.
- Peso: 1,8 kg/leveller.
- Colore: nero.
- Quantità: 1 coppia.
- Facile da pulire.

link B2B

Livella circolare
per timoni caravan e rimorchi



43164

INFO
- Ø 30 mm
- Base predisposta per fissaggio con viti o incollaggio
- Confezione da un pezzo

link B2B

Livella magnetica “Brick”



43160

INFO
- In robusto materiale plastico antiurto
- Base magnetica
- Misure: 10x4,7x2 cm

link B2B

Gamma gradini ingresso
caravan - camper/van e rimorchi

Gradino ingresso pieghevole “Victoria” in alluminio



43185

INFO
- Dimensioni: 615x400x230mm
- In alluminio
- Gambe pieghevoli/richiudibili
- Peso: 2,6 kg.

Gradino ingresso pieghevole “Adelaide” in plastica



43186

INFO
- Gradino in plastica pieghevole
- Portata max. 150kg,
- Dimensioni richiuso 513x278x84mm
- Dimensioni aperto 415x275x250mm
- Peso 1,5 Kg.



Indice

Finestre, porte e serrature

Sezione	*pag.*
Oscuranti	216 - 222
Finestre	223 - 229
Accessori e oscuranti per finestre	230 - 232
Porte, portelloni, telai	233 - 234
Accessori porte e portelloni	235 - 238
Cornici portelloni in styrosan	239
Serrature esterne	240 - 245
Serrature aggiuntive di sicurezza	246 - 249

Oscuranti interni NRF



link B2B

NRF

Thermo-Shield

Oscuranti termici interno cabina alluminizzato e trapuntato a 7 strati termoacustico



versione grigia



versione nera

materiale 7 strati

riflettente

isolamento caldo/freddo

fissaggio con ventose

interno grigio



cabina di guida

istruzioni e informazioni utili

Composizione 7 strati

1º strato: film alluminio mycron 90 composto da tre strati con rete antistrappo trattato contro UVA 90%;
2º strato: polietilene espanso 2 mm. antracite;
3º strato: film alluminio mycron 35 per isolamento;
4º strato: polietilene espanso 2 mm;
5º strato: film alluminio mycron 35 per isolamento;
6º strato: polietilene espanso 2 mm;
7º strato: foglia PVC grigio anticondensa.

MONTAGGIO

Rapido e facile, applicazione a vetro tramite ventose "antistrappo" in dotazione.

Veicolo	Anno di produzione	ART. Oscuranti interni con ventose
DAILY	dal 2000 al 2006	31756.TR
DAILY	dal 2007 al 2014	
DAILY	dal 2015	31776.TR
DUCATO	fino al 1990	31751.TR
DUCATO	1991-1993	31778.TR
DUCATO-JUMPER-BOXER-X230	1994-2001	31755.TR
DUCATO-JUMPER-BOXER-X244	2002-2005	31774.TR
DUCATO-JUMPER-BOXER-X250	dal 2006 al 05/2014	31766.TR
DUCATO-JUMPER-BOXER-X290	dal 06/2014	
MASTER	dal 2004 al 2010	31771.TR
MASTER	dal 2011	31731.TR
SPRINTER	dal 2000 al 04/2006	31775.TR

Veicolo	Anno di produzione	ART. Oscuranti interni con ventose
SPRINTER	dal 05/2006 al 04/2017	31748.TR
SPRINTER	dal 05/2014	31746.TR
TRANSIT	dal 1987 al 1997	31757.TR
TRANSIT	dal 1998 al 1999	31758.TR
TRANSIT	dal 2000 al 2006	31759.TR
TRANSIT	dal 2006 al 2014	31772.TR
TRANSIT	dal 2015	31762.TR
TOURNEO CUSTOM	dal 2012 al 2022	31763.TR
TOURNEO CUSTOM	dal 2023	31770.TR
VOLKSWAGEN T4	dal 1990 al 2002	31779.TR
VOLKSWAGEN T5-T6-T6.1	dal 2003 al 2023	31730.TR
VOLKSWAGEN CRAFTER	dal 2018	31777.TR

ThermoMag

Oscuranti termici interno cabina versione magnetica

link B2B





superficie interna nera premium

materiale 7 strati

prodotto ecosostenibile

riflettente

aste leggere in alluminio

isolamento caldo/freddo

finestrini laterali con magneti

CARATTERISTICHE

- Installazione rapida con **fissaggio magnetico** e barre di alluminio leggere
- Non sono necessarie ventose
- **Superficie interna nera** di alta qualità con 1° strato realizzato al 60% con materiale riciclato
- **Riduzione del rumore**

istruzioni e informazioni utili



cabina di guida

Veicolo	Anno di produzione	ART. Oscuranti interni con ventose
CITROEN CAMPSTER - VANSTER	> 2017	su ordinazione
FIAT DUCATO	1993-2006	31650.MG
	> 2006	31651.MG
FORD CUSTOM	> 2023	31652.MG
FORD TRANSIT	> 2015	31653.MG
MERCEDES BENZ SPRINTER	> 2006	su ordinazione
MERCEDES BENZ VITO - VIANO - TOURER	> 2015	su ordinazione
RENAULT TRAFIC	2004-2014	su ordinazione
	> 2015	su ordinazione

Veicolo	Anno di produzione	ART. Oscuranti interni con ventose
VOLKSWAGEN CADDY	2012-2020	su ordinazione
	> 2021	su ordinazione
VOLKSWAGEN CRAFTER	2006-2017	su ordinazione
	> 2018	31654.MG
VOLKSWAGEN T2-T3	1979-1989	su ordinazione
VOLKSWAGEN T4	1990-2002	su ordinazione
VOLKSWAGEN T5-T6-T6.1	2003-2023	31655.MG
VOLKSWAGEN MULTIVAN	> 2021	su ordinazione
VOLKSWAGEN TRANSPORTER	> 2023	31652.MG

Per ventosa di ricambio per oscuranti termici interni vedi pagina 497.

Oscuranti esterni NRF



Cover-Therm

Oscuranti termici esterni copricabina composto da 3 strati

link B2B

NRF



- feltro in velcro per ancorare la parte del motore
- fissaggio con ganci
- esterno in grigio
- spessore 8 mm
- materiale 3 strati
- isolamento caldo/freddo

Composizione 3 strati

È stato realizzato con spessore coibentante di 8 mm ed è composto da 3 strati (PVC + Resina espansa + doppio pet con rete).

istruzioni e informazioni utili

cabina di guida

MONTAGGIO

Realizzato in modo da essere montato e smontato con estrema rapidità e facilità senza utilizzo di tiranti aggiuntivi.

N.B.: di serie viene inserito velcro nella parte inferiore che dà la possibilità anche successivamente di acquistare oscurante termico esterno per coprivano motore.

Veicolo	Anno di produzione	ART. Oscuranti interni con ventose
DAILY	dal 2000 al 2006	31797
DAILY	dal 2007 al 2014	31769
DAILY	dal 2015	31776
DUCATO-JUMPER-BOXER-X230	1994-2001	31781
DUCATO-JUMPER-BOXER-X244	2002-2005	31774
DUCATO-JUMPER-BOXER-X250	dal 2006 al 05/2014	31767
DUCATO-JUMPER-BOXER-X290	dal 06/2014	
SPRINTER	dal 2000 al 04/2006	31784

Veicolo	Anno di produzione	ART. Oscuranti interni con ventose
SPRINTER	dal 05/2006 al 04/2017	31747
SPRINTER	dal 05/2014	31746
TRANSIT	dal 2000 al 2006	31791
TRANSIT	dal 2006 al 2014	31773
TRANSIT	dal 2015	31762
VOLKSWAGEN T4	dal 1990 al 2002	31782
VOLKSWAGEN T5-T6-T6.1	dal 2003 al 2023	31730

Engine Hood

Oscuranti termici esterni coprimotore

link B2B



- feltro in velcro per ancorare la parte del motore
- fissaggio con ganci
- esterno in grigio
- spessore 8 mm
- materiale 3 strati
- isolamento caldo/freddo

istruzioni e informazioni utili



cofano motore

Composizione 3 strati

È stato realizzato con spessore coibentante di 8 mm ed è composto da 3 strati (PVC + Resina espansa + doppio pet con rete).

MONTAGGIO

Realizzato in modo da essere montato e smontato con estrema rapidità e facilità senza utilizzo di tiranti aggiuntivi.

Veicolo	Anno di produzione	ART. Oscuranti interni con ventose
DAILY	dal 2000 al 2006	31797.CM
DAILY	dal 2007 al 2014	31769.CM
DAILY	dal 2015	31776.CM
DUCATO-JUMPER-BOXER-X230	1994-2001	31781.CM
DUCATO-JUMPER-BOXER-X244	2002-2005	31774.CM
DUCATO-JUMPER-BOXER-X250	dal 2006 al 05/2014	31767.CM
DUCATO-JUMPER-BOXER-X290	dal 06/2014	31761.CM

Veicolo	Anno di produzione	ART. Oscuranti interni con ventose
SPRINTER	dal 2000 al 04/2006	31784.CM
SPRINTER	dal 05/2006 al 04/2017	31747.CM
SPRINTER	dal 05/2014	31746.CM
TRANSIT	dal 2000 al 2006	31791.CM
TRANSIT	dal 2006 al 2014	31773.CM
TRANSIT	dal 2015	31762.CM

link B2B

DOMETIC

Oscuranti Dometic

Soluzioni manuali per parabrezza e finestrini laterali, progettate per migliorare privacy, isolamento e comfort in cabina.

Dometic FP 220





31602.70

Oscurante per parabrezza Fiat Ducato X250/290

Posizioni	Regolazione variabile
Materiale telaio	PA6, alluminio
Colore telaio	RAL7044, RAL9005
Caratteristiche qualitative	• Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per un isolamento ottimizzato e la massima robustezza • Oscuramento efficace grazie al materiale coprente • Appositamente progettato per veicoli con specchietto retrovisore • Finitura perfetta, proprio come una soluzione integrata. Non per veicoli con letti ripiegabili, cappelliere, display head-up o airbag per parabrezza • Adatto a veicoli con sensori della pioggia o telecamere

Su misura per Peugeot Boxer, Citroën Jumper, nuovo Opel Movano '22 e Fiat Ducato (vecchio e nuovo) con specchietto retrovisore

Dometic SP 310





31604.LT

Oscuranti laterali per Fiat Ducato X290

Posizioni	Regolazione variabile
Materiale telaio	PA6
Colore telaio	RAL7044
Caratteristiche qualitative	• Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per un isolamento ottimizzato e la massima robustezza • Oscuramento efficace grazie al materiale coprente • Facile montaggio, senza smontare alcun componente della porta • Struttura leggera - circa 1 kg in meno per lato rispetto ai prodotti della concorrenza • Finitura perfetta, proprio come una soluzione integrata • Spazio ottimizzato per una perfetta visibilità dallo specchietto lato passeggero

Su misura per Fiat Ducato X290 (da luglio 2021), Citroën Jumper, Opel Movano '22

Dometic FP 300





31603.70

Oscurante per parabrezza Fiat Ducato X250/290

Posizioni	Regolazione variabile
Materiale telaio	PA6, alluminio
Colore telaio	RAL7044, RAL9005
Caratteristiche qualitative	• Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per isolare da caldo e freddo • Apertura dal basso verso l'alto • Montaggio rapido – senza smontare i componenti esistenti! • Oscurante sottile • Impostabile in qualsiasi posizione per far entrare luce oppure oscurare la cabina • Appositamente progettato per veicoli senza specchietto retrovisore e airbag laterale • Adatto anche per veicoli con sensore della pioggia

Su misura per Fiat Ducato X250 e X290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e Movano '22

Dometic SP 300





31605.LT

Oscuranti laterali per Fiat Ducato X250/290

Posizioni	Regolazione variabile
Materiale telaio	PA6
Colore telaio	RAL7044
Caratteristiche qualitative	• Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per isolare da caldo e freddo • Oscuramento efficace grazie al materiale coprente • Facile montaggio, senza smontare alcun componente della porta

Oscurante sinistro e destro. Su misura per Fiat Ducato X250 e X290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e Movano '22

Dometic FR 400




31606.70
Oscurante per parabrezza Ford Transit

Posizioni	Regolazione variabile
Materiale telaio	PA6, alluminio
Colore telaio	RAL7044, RAL9005
Caratteristiche qualitative	• Oscurante a rullo in materiale robusto e durevole • L'apertura a rullo assicura la privacy, ma con vista sull'esterno • Isolamento termico ottimizzato mediante tessuto rivestito in alluminio • Pratica regolazione in tre posizioni: aperto, privacy e chiuso • Installazione senza problemi: non è necessario smontare, rilavorare o rottamare alcun componente della porta (a differenza di quanto avviene con altri sistemi)

Su misura per Ford Transit (V363 da Luglio 2019)

Dometic SP 410




31608.LT
Oscuranti laterali per Ford Transit

Posizioni	Regolazione variabile
Materiale telaio	PA6
Colore telaio	RAL7044
Caratteristiche qualitative	• Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per un isolamento ottimizzato e la massima robustezza • Oscuramento efficace grazie al materiale coprente • Facile montaggio, senza smontare alcun componente della porta • Struttura estremamente leggera • Finitura perfetta, proprio come una soluzione integrata • Spazio ottimizzato per una perfetta visibilità dallo specchietto lato passeggero

Ford Transit (V363 da Luglio 2019)

Dometic FR 500




su ordinazione
Oscurante per parabrezza Ford Transit Custom V710

Posizioni	4
Materiale telaio	PA6, alluminio
Colore telaio	Grigio chiaro
Caratteristiche qualitative	• Regolazione dal basso in 4 posizioni: aperto, privacy, chiuso e oscuramento max • Tessuto antiusura e binari stampati a iniezione per una lunga durata • Il tessuto rivestito in alluminio mantiene una temperatura gradevole nel veicolo • Si installa due volte più rapidamente degli altri oscuranti, senza smontare nessun componente (montante A) • Il prodotto non è adatto a veicoli con letti ripiegabili, cappelliere, display head-up o airbag per parabrezza

Compatibile con tutti i modelli Ford Transit Custom V710 da settembre 2024, con o senza specchietto retrovisore centrale e guida a sinistra o destra

Dometic SP 510




su ordinazione
Oscuranti laterali per Ford Transit Custom V710

Posizioni	Aperto/chiuso
Materiale telaio	PA6
Colore telaio	Nero
Caratteristiche qualitative	• Materiale coprente al 100% • Pari all'originale: colori e finitura corrispondenti al veicolo • Materiale a nido d'ape con doppia plissettatura per isolare da caldo e freddo • Facile da adattare: maniglia ergonomica e chiusura comfort • Estremamente leggero - meno di 3 kg per oscurante • Facile installazione: basta attaccare il telaio dell'oscurante, senza smontare alcun componente

Compatibile con tutti i modelli Ford Transit Custom V710 da settembre 2024, con o senza specchietto retrovisore centrale e guida a sinistra o destra

new

Finestre complete Masis

link B2B

MASIS

Le finestre laterali Masis con **kit oscurante e zanzariera uniscono robustezza, isolamento e praticità**. Telaio in alluminio, doppi vetri acrilici e vetri leggermente oscurati per un ambiente più protetto e luminoso. Oscurante riflettente e zanzariera indipendente completano il sistema per un comfort superiore a bordo, in ogni stagione. **VECAM CONSIGLIA** Ricambi finestre Masis vedi pag. 497.

AM 300 x 450



29601.OZ

Dimensione finestra e oscurante:	**300x450 mm**
Angolo di apertura:	**70°**
Spessore parete:	**25-30 mm**

AM 450 x 450



29602.OZ

Dimensione finestra e oscurante:	**450x450 mm**
Angolo di apertura:	**70°**
Spessore parete:	**25-30 mm**

AM 650 x 300



29603.OZ

Dimensione finestra e oscurante:	**650x450 mm**
Angolo di apertura:	**30°**
Spessore parete:	**25-30 mm**

AM 850 x 450



29604.OZ

Dimensione finestra e oscurante:	**850x450 mm**
Angolo di apertura:	**70°**
Spessore parete:	**25-30 mm**

Nuova serie finestre complete “BG”

BG 300 x 450



29610.OZ

Dimensione finestra e oscurante:	**300x450 mm**
Angolo di apertura:	**70°**
Spessore parete:	**25-30 mm**

BG 450 x 450



29611.OZ

Dimensione finestra e oscurante:	**450x450 mm**
Angolo di apertura:	**70°**
Spessore parete:	**25-30 mm**

BGB 650 x 300



29612.OZ

Dimensione finestra e oscurante:	**650x450 mm**
Angolo di apertura:	**30°**
Spessore parete:	**25-30 mm**

BG 850 x 450



29613.OZ

Dimensione finestra e oscurante:	**850x450 mm**
Angolo di apertura:	**70°**
Spessore parete:	**25-30 mm**

Finestre Dometic Seitz S4

link B2B

DOMETIC

Le finestre laterali Masis con **kit oscurante e zanzariera uniscono robustezza, isolamento e praticità**. Telaio in alluminio, doppi vetri acrilici e vetri leggermente oscurati per un ambiente più protetto e luminoso. Oscurante riflettente e zanzariera indipendente completano il sistema per un comfort superiore a bordo, in ogni stagione.

Finestra a compasso S4

con cornice in poliuretano





Installazione semplice e veloce per pareti di spessore da 26 a 41 mm. L'installazione delle finestre Dometic-Seitz è facilissima. Il sistema a 2 cornici (cornice esterna ed interna) si avvita dall'interno; la distribuzione uniforme della pressione insieme al giunto di tenuta continuo provvede all'ermetizzazione perfetta.

Disponibile nei modelli:

- Finestra con apertura a compasso, premontata con braccetti telescopici e chiusura anti-effrazione.
- Finestra scorrevole con maniglie di incastro di sicurezza antieffrazione.
- Colori cornice esterno nero RAL 9005, interno bianco crema RAL9001; tenda oscurante interno bianco, esterno rivestita in alluminio, zanzariera bianca; vetro acrilico grigio.
- Sistema oscurante e zanzariera con pratico comando centrale che permette di unire zanzariera e oscurante, facile da regolare in diverse posizioni.

ART.	MISURA NOMINALE LXH (MM)	MISURA TOTALE LXH (MM)	DIMENSIONI FORO LXH (MM)	LUCE LXH (MM)	PESO
27999.AC.95*	300x500	343x531	293x498	204x354	4,3 Kg
28000.AC.95	350x500	393x531	347x498	254x354	4,1 Kg
28001.AC.95 *	500x300	544x330	498x297	404x154	4,0 Kg
28002.AC.95	500x350	544x380	498x347	404x204	4,2 Kg
28003.AC.95 *	500x450	544x480	498x447	404x304	5,0 Kg
28007.AC.95	550x600	594x631	548x598	454x454	6,1 Kg
28009.AC.95	600x500	644x531	598x498	504x354	6,1 Kg
28010.AC.95 *	600x600	644x631	598x598	504x454	7,0 Kg
28012.AC.95 *	700x300	745x330	699x297	604x154	5,3 Kg
28013.AC.95 *	700x400	745x430	699x397	604x254	6,1 Kg
28014.AC.95 *	700x450	745x481	699 x448	604x304	6,5 Kg
28016.AC.95 *	700x600	745x631	699x598	604x454	7,7 Kg
28019.AC.95	750x600	797x631	751x598	654x454	8,2 Kg
28020.AC.95	800x350	846x380	800x347	704x204	6,6 Kg
28021.AC.95	800x450	846x481	800x448	704x304	7,1 Kg

ART.	MISURA NOMINALE LXH (MM)	MISURA TOTALE LXH (MM)	DIMENSIONI FORO LXH (MM)	LUCE LXH (MM)	PESO
28023.AC.95	900x400	948x430	902x397	804x254	7,5 Kg
28024.AC.95 *	900x450	948x481	902x448	804x304	8,0 Kg
28025.AC.95 *	900x500	948x531	902x498	804x354	8,4 Kg
28026.AC.95 *	900x550	948x581	902x548	804x404	8,6 Kg
28027.AC.95 *	900x600	948x631	902x598	804x454	9,2 Kg
28029.AC.95	1000x500	1048x531	1002x498	904x354	9,3 Kg
28031.AC.95 *	1000x600	1048x631	1002x598	904x454	11,0 Kg
28034.AC.95	1100x450	1148x481	1102x448	1004x304	9,9 Kg
28035.AC.95	1100x550	1148x581	1102x548	1004x404	10,1 Kg
28037.AC.95 *	1200x300	1248x330	1202x297	1104x154	8,2 Kg
28039.AC.95 *	1200x500	1249x531	1203x498	1104x354	10,5 Kg
28040.AC.95 *	1200x600	1249x631	1203x598	1104x454	12,5 Kg
28044.AC.95 *	1300x600	1343x631	1297x598	1204x454	14,2 Kg
28045.AC.95 *	1450x550	1500x581	1454x548	1354x404	13,6 Kg
28046.AC.95 *	1450x600	1500x631	1454x598	1354x454	14,9 Kg


*** Pronta Consegna - Disponibili in magazzino**

DOMETIC

Finestra scorrevole S4
con cornice in poliuretano



MISURE

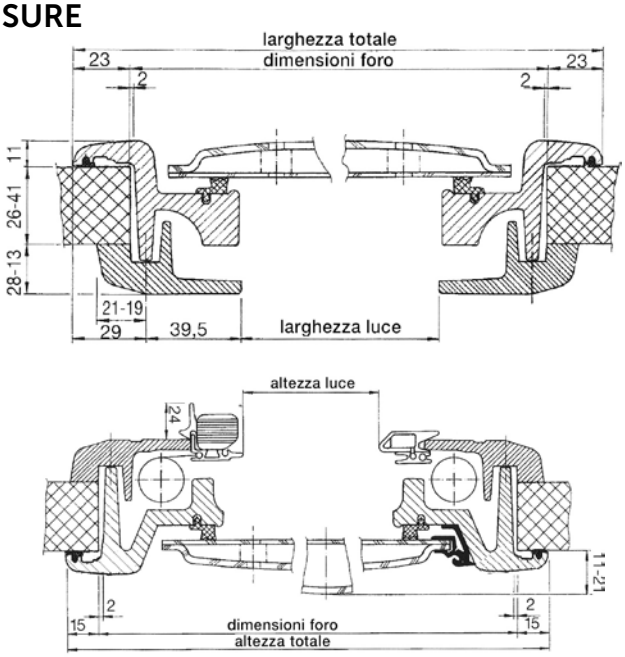

ART.	INFO.	MISURA NOMINALE LXH (MM)	MISURA TOTALE LXH (MM)	DIMENSIONI FORO LXH (MM)	LUCE LXH (MM)	PESO
28003.SC.95 *	Finestra S4 scorrevole DX/SX	500x450	544x480	498x447	404x304	5,0 Kg
28010.SC.95	Finestra S4 scorrevole DX/SX	600x600	644x631	598x598	504x454	7,0 Kg
28012.SC.95 *	Finestra S4 scorrevole DX/SX	700x300	745x330	699x297	604x154	5,3 Kg
28013.SC.95	Finestra S4 scorrevole DX/SX	700x400	745x430	699x397	604x254	6,1 Kg
28014.SC.95 *	Finestra S4 scorrevole DX/SX	700x450	745x481	699x448	604x304	6,5 Kg
28016.SC.95 *	Finestra S4 scorrevole DX/SX	700x600	745x631	699x598	604x454	7,7 Kg
28021.SC.95 *	Finestra S4 scorrevole DX/SX	800x450	846x481	800x448	704x304	7,1 Kg
28024.SC.95 *	Finestra S4 scorrevole DX/SX	900x450	948x481	902x448	804x304	8,0 Kg
28025.SC.95	Finestra S4 scorrevole DX/SX	900x500	948x531	902x498	804x354	8,4 Kg
28027.SC.95 *	Finestra S4 scorrevole DX/SX	900x600	948x631	902x598	804x454	9,2 Kg
28031.SC.95	Finestra S4 scorrevole DX/SX	1000x600	1048x631	1002x598	904x454	11,0 Kg
28034.SC.95	Finestra S4 scorrevole DX/SX	1100x450	1148x481	1102x448	1004x304	9,9 Kg
28046.SC.95	Finestra S4 scorrevole DX/SX	1450x600	1500x631	1454x598	1354x454	14,9 Kg


*** Pronta Consegna - Disponibili in magazzino**

Per ricambi zanzariera e oscurante per S4 vedi pag. 498.

link B2B

DOMETIC

Finestre di ricambio originali
per S4/S5

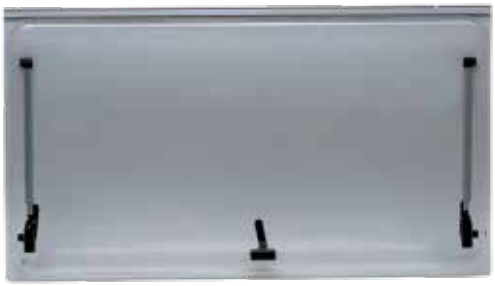

I vetri di ricambio vengono forniti completi di compassi e blocca finestre.

ART.	MISURA NOMINALE	MISURA VETRO
R285.030.70	350 x 500	(318 x 434)
R285.050.70	500 x 300	(468 x 232)
R285.052.70	500 x 450	(468 x 382)
R285.055.70	550 x 600	(518 x 534)
R285.060.70	600 x 500	(568 x 434)
R285.061.70	600 x 600	(568 x 534)
R285.062.70	650 x 300	(618 x 232)
R285.070.70	700 x 300	(668 x 232)
R285.078.70	700 x 350	(668 x 282)
R285.071.70	700 x 400	(668 x 332)
R285.075.70	700 x 450	(668 x 382)
R285.076.70	700 x 550	(668 x 484)
R285.072.70	700 x 600	(668 x 534)
R285.074.70	750 x 600	(718 x 534)
R285.081.70	800 x 350	(768 x 282)
R285.080.70	800 x 450	(768 x 382)
R285.090.70	900 x 400	(868 x 334)
R285.091.70	900 x 450	(868 x 382)
R285.092.70	900 x 500	(868 x 434)
R285.094.70	900 x 600	(868 x 534)

ART.	MISURA NOMINALE	MISURA VETRO
R285.104.70	1000 x 450	(968 x 382)
R285.100.70	1000 x 500	(968 x 434)
R285.101.70	1000 x 550	(968 x 484)
R285.102.70	1000 x 600	(968 x 534)
R285.110.70	1100 x 450	(1068 x 382)
R285.111.70	1100 x 550	(1068 x 484)
R285.112.70	1100 x 700	(1068 x 634)
R285.120.70	1200 x 300	(1168 x 232)
R285.121.70	1200 x 350	(1168 x 282)
R285.122.70	1200 x 500	(1168 x 434)
R285.123.70	1200 x 600	(1168 x 534)
R285.124.70	1200 x 700	(1168 x 634)
R285.130.70	1300 x 550	(1268 x 484)
R285.131.70	1300 x 600	(1268 x 534)
R285.140.70	1450 x 550	(1418 x 484)
R285.141.70	1450 x 600	(1418 x 534)
R285.142.70	1450 x 700	(1418 x 634)
R285.150.70	1600 x 550	(1568 x 484)
R285.151.70	1600 x 600	(1568 x 534)

VECAM CONSIGLIA

Ricambi finestre vedi pag. 498.

link B2B

NRF

Finestre di ricambio serie integrali doppia lastra compatibili con Seitz Dometic S3/S4/S5/pannello MS5



accessori di assemblaggio inclusi



pannello PMMA

doppio vetro

cerniera inclusa

finestra certificata E R43

informazioni utili

Cornice esterna non inclusa, immagine solo a scopo illustrativo.

N.B.: Prodotto compatibile non originale

ART BRONZO	ART. GRIGIO	ART. DARK	MISURA NOMINALE	MISURA VETRO
28837.60	28837.70	28837.AN	350 x 500	(318 x 434)
28836.60	28836.70	28836.AN	500 x 300	(468 x 232)
28835.60	28835.70	28835.AN	500 x 350	(468 x 282)
28834.60	28834.70	28834.AN	500 x 450	(468 x 382)
28833.60	28833.70	28833.AN	500 x 600	(468 x 534)
28832.60	28832.70	28832.AN	550 x 580	(518 x 520)
28831.60	28831.70	28831.AN	550 x 600	(518 x 534)
28830.60	28830.70	28830.AN	600 x 500	(568 x 434)
28829.60	28829.70	28829.AN	600 x 600	(568 x 534)
28828.60	28828.70	28828.AN	650 x 300	(618 x 232)
28827.60	28827.70	28827.AN	700 x 300	(668 x 232)
28826.60	28826.70	28826.AN	700 x 400	(668 x 332)
28825.60	28825.70	28825.AN	700 x 450	(668 x 382)
28824.60	28824.70	28824.AN	700 x 550	(668 x 484)
28823.60	28823.70	28823.AN	700 x 600	(668 x 534)
28822.60	28822.70	28822.AN	750 x 400	(718 x 332)
28821.60	28821.70	28821.AN	750 x 600	(718 x 534)
28820.60	28820.70	28820.AN	800 x 450	(768 x 382)

ART BRONZO	ART. GRIGIO	ART. DARK	MISURA NOMINALE	MISURA VETRO
28819.60	28819.70	28819.AN	900 x 400	(868 x 334)
28818.60	28818.70	28818.AN	900 x 450	(868 x 382)
28817.60	28817.70	28817.AN	900 x 500	(868 x 434)
28816.60	28816.70	28816.AN	900 x 550	(868 x 484)
28815.60	28815.70	28815.AN	900 x 600	(868 x 534)
28814.60	28814.70	28814.AN	1000 x 450	(968 x 382)
28813.60	28813.70	28813.AN	1000 x 500	(968 x 434)
28812.60	28812.70	28812.AN	1000 x 550	(968 x 484)
28811.60	28811.70	28811.AN	1000 x 600	(968 x 534)
28810.60	28810.70	28810.AN	1100 x 450	(1068 x 382)
28809.60	28809.70	28809.AN	1100 x 550	(1068 x 484)
28808.60	28808.70	28808.AN	1200 x 300	(1168 x 232)
28807.60	28807.70	28807.AN	1200 x 350	(1168 x 282)
28806.60	28806.70	28806.AN	1200 x 500	(1168 x 434)
28805.60	28805.70	28805.AN	1200 x 600	(1168 x 534)
28804.60	28804.70	28804.AN	1300 x 550	(1268 x 484)
28803.60	28803.70	28803.AN	1300 x 600	(1268 x 534)
28802.60	28802.70	28802.AN	1450 x 550	(1418 x 484)
28800.60	28800.70	28800.AN	1450 x 600	(1418 x 534)

ACCESSORI

link B2B

Maniglia per finestre Integrali Africa-Asia-Oceania



28468 Maniglia nera DX/SX quantità 1 pz

link B2B

Compassi klick klack per finestre Integrali Africa-Asia-Oceania





Forniti a coppia

ART.	INFO.
28460	altezza nominale finestra 600 mm
28461	altezza nominale finestra 550 mm
28462	altezza nominale finestra 500 mm
28463	altezza nominale finestra 450 mm
28464	altezza nominale finestra 400 mm
28465	altezza nominale finestra 350 mm
28466	altezza nominale finestra 300 mm

NRF

Finestre modelli Africa - Asia - Oceania

Una linea studiata e realizzata per risolvere le varie problematiche legate a modelli di finestre fuori produzione ed incompatibilità di controcerniera. Questa linea vi permette di trovare la soluzione giusta, nella colorazione e linea estetica, che più si avvicina alla vostra esigenza, con un **ottimo rapporto qualità prezzo**.
Grazie alla controcerniera fornita di serie, sostituire attuali e precedenti serie del passato come Polyplastic, ParaPress, Seitz, non sarà più un problema.

Sono finestre realizzate con **tutti e quattro gli angoli arrotondati con la cerniera in alluminio** incassata all'interno. Vengono fornite **complete di tutti gli accessori per il montaggio** (compassi e maniglie).

pannello PMMA


doppio vetro

cerniera e controcerniera incluse

E R43
finestra certificata

informazioni utili

accessori di assemblaggio inclusi

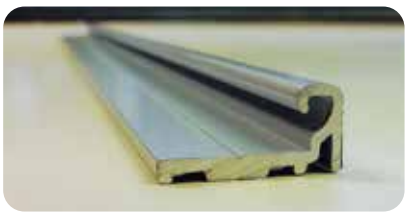


Controcerniera fornita di serie

Serie Africa

link B2B





MISURE

Le misure fanno riferimento al foro scocca.

ART. GRIGIO	ART. ANTRACITE	ART. MARRONE	MISURE LXA FORO SCOCCA
29900.70	29900.AN	29900.60	1450x650 mm
29901.70	29901.AN	29901.60	1450x600 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1450x550 mm
29903.70	29903.AN	29903.60	1300x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1200x520 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1250x300 mm
29906.70	29906.AN	29906.60	1200x300 mm
29907.70	29907.AN	29907.60	1000x600 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1000x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	900x550 mm
29910.70	29910.AN	29910.60	900x500 mm
29911.70	29911.AN	29911.60	900x450 mm


ART. GRIGIO	ART. ANTRACITE	ART. MARRONE	MISURE LXA FORO SCOCCA
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	900x350 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	800x550 mm
29914.70	29914.AN	29914.60	800x400 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	700x500 mm
29916.70	29916.AN	29916.60	700x350 mm
29917.70	29917.AN	29917.60	700x300 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	600x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	550x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	500x500 mm
29921.70	29921.AN	29921.60	350x550 mm

Serie Asia

link B2B

NRF





MISURE

Le misure fanno riferimento al foro scocca.


ART. GRIGIO	ART. ANTRACITE	ART. MARRONE	MISURE LXA FORO SCOCCA
29800.70	29800.AN	29800.60	1450x650 mm
29801.70	29801.AN	29801.60	1450x600 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1450x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1300x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1200x520 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1250x300 mm
29806.70	29806.AN	29806.60	1200x300 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1000x600 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1000x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	900x550 mm
29810.70	29810.AN	29810.60	900x500 mm

ART. GRIGIO	ART. ANTRACITE	ART. MARRONE	MISURE LXA FORO SCOCCA
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	900x450 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	900x350 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	800x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	800x400 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	700x500 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	700x350 mm
29817.70	29817.AN	29817.60	700x300 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	600x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	550x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	500x500 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	350x550 mm

Serie Oceania

link B2B





MISURE

Le misure fanno riferimento al foro scocca.

ART. GRIGIO	ART. ANTRACITE	ART. MARRONE	MISURE LXA FORO SCOCCA
29700.70	29700.AN	29700.60	1450x650 mm
29701.70	29701.AN	29701.60	1450x600 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1450x550 mm
29703.70	29703.AN	29703.60	1300x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1200x520 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1250x300 mm
29706.70	29706.AN	29706.60	1200x300 mm
29707.70	29707.AN	29707.60	1000x600 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	1000x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	900x550 mm
29710.70	29710.AN	29710.60	900x500 mm

ART. GRIGIO	ART. ANTRACITE	ART. MARRONE	MISURE LXA FORO SCOCCA
29711.70	29711.AN	29711.60	900x450 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	900x350 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	800x550 mm
29714.70	29714.AN	29714.60	800x400 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	700x500 mm
29716.70	29716.AN	29716.60	700x350 mm
29717.70	29717.AN	29717.60	700x300 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	600x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	550x550 mm
su ordinazione	su ordinazione	su ordinazione	500x500 mm
29721.70	29721.AN	29721.60	350x550 mm

Finestre Serie Europa/America

Vetro doppio in metacrilato colato da 3 mm con raddoppio da 2 mm, cerniera in alluminio anodizzato. **Inclusi accessori per il montaggio**.

link B2B

NRF

LA SERIE EUROPA È COMPATIBILE CON I SEGUENTI MODELLI:

- ROXITE F14 / F16 / F47 / F48
- Plastoform FAN / FAB / FAD / FAS / FAV / FAG
- ParaPress e Polyplastic F48 / F73/ F86 / F88 / F91 / F93 / FPB

pannello PMMA

doppio vetro


cerniera inclusa

E R43

finestra certificata








MISURE

Le misure fanno riferimento al foro scocca.







VECAM CONSIGLIA

Profilo porta finestra oscurante anodizzato. Barre da 5 mt.

41218.AA

ART. BRONZO	ART. GRIGIO	MISURE LXA FORO SCOCCA
28700	28700.70	350x300 mm
su ord.*	su ord.*	350x500 mm
28710	28710.70	350x550 mm
28724	28724.70	400x350 mm
28706	28706.70	400x550 mm
28748	28748.70	450x550 mm
28310.60	28310.70	460x460 mm
su ord.*	su ord.*	500x520 mm
28315.60	28315.70	500x550 mm
28701	28701.70	500x650 mm
28702	28702.70	550x350 mm
su ord.*	su ord.*	550x550 mm
28708	28708.79	600x460 mm
28705	28705.70	600x250 mm
28318.60	28318.70	600x550 mm
su ord.*	su ord.*	650x900 mm
28320.60	28320.70	700x300 mm
28749	28749.70	700x350 mm
su ord.*	su ord.*	700x400 mm
28715	28715.70	700x460 mm
28716	28716.70	700x500 mm
su ord.*	su ord.*	700x520 mm
28717	28717.70	700x550 mm
28747	28747.70	720x320 mm
su ord.*	su ord.*	780x450 mm
su ord.*	su ord.*	780x600 mm
28718	28718.70	800x350 mm
28325.60	28325.70	800x450 mm
28746	28746.70	800x460 mm
28720	28720.70	800x550 mm
su ord.*	su ord.*	800x900 mm
su ord.*	su ord.*	800x950 mm
su ord.*	su ord.*	870x500 mm
su ord.*	su ord.*	870x520 mm
su ord.*	su ord.*	870x600 mm

ART. BRONZO	ART. GRIGIO	MISURE LXA FORO SCOCCA
su ord.*	su ord.*	870x650 mm
su ord.*	su ord.*	870x700 mm
su ord.*	su ord.*	900x300 mm
su ord.*	su ord.*	900x450 mm
28721	28721.70	900x460 mm
28330.60	28330.70	900x500 mm
su ord.*	su ord.*	900x520 mm
28723	28723.70	900x550 mm
su ord.*	su ord.*	900x600 mm
su ord.*	su ord.*	900x650 mm
su ord.*	su ord.*	950x550 mm
su ord.*	su ord.*	954x494 mm
su ord.*	su ord.*	980x250 mm
su ord.*	su ord.*	990x630 mm
su ord.*	su ord.*	1000x300 mm
28335.60	28335.70	1000x500 mm
su ord.*	su ord.*	1000x530 mm
28726	28726.70	1000x550 mm
28742	28742.70	1000x600 mm
su ord.*	su ord.*	1020x600 mm
su ord.*	su ord.*	1100x550 mm
28340.60	28340.70	1200x300 mm
28714	28714.70	1200x350 mm
28729	28729.70	1200x460 mm
28730	28730.70	1200x500 mm
28342.60	28342.70	1200x520 mm
28731	28731.70	1200x550 mm
su ord.*	su ord.*	1200x600 mm
su ord.*	su ord.*	1200x650 mm
28744	28744.70	1250x300 mm
28345.60	28345.70	1300x550 mm
su ord.*	su ord.*	1300x600 mm

ART. BRONZO	ART. GRIGIO	MISURE LXA FORO SCOCCA
28741	28741.70	1300x650 mm
su ord.*	su ord.*	1340x650 mm
su ord.*	su ord.*	1350x730 mm
su ord.*	su ord.*	1350x780 mm
su ord.*	su ord.*	1360x550 mm
28739	28739.70	1400x600 mm
su ord.*	su ord.*	1400x650 mm
su ord.*	su ord.*	1400x720 mm
28350.60	28350.70	1450x550 mm
28734	28734.70	1450x600 mm
su ord.*	su ord.*	1470x700 mm
28740	28740.70	1500x550 mm
su ord.*	su ord.*	1500x600 mm
su ord.*	su ord.*	1500x630 mm
su ord.*	su ord.*	1500x700 mm
su ord.*	su ord.*	1500x750 mm
su ord.*	su ord.*	1505x550 mm
28738	28738.70	1550x650 mm
su ord.*	su ord.*	1550x730 mm
su ord.*	su ord.*	1600x300 mm
28735	28735.70	1600x550 mm
su ord.*	su ord.*	1600x600 mm
su ord.*	su ord.*	1600x670 mm
su ord.*	su ord.*	1600x720 mm
su ord.*	su ord.*	1767x800 mm

*su ordinazione

informazioni utili

accessori di assemblaggio inclusi



ACCESSORI PER FINESTRE SERIE EUROPA/AMERICA

Braccetti Click Clack

Accessori di assemblaggio inclusi

link B2B

NRF




ART.	INFO.
28454	Braccio singolo Click-Clack semplice a 6 fori
28453	Braccio singolo Click-Clack semplice a 5 fori
28452	Braccio singolo Click-Clack semplice a 4 fori
28451	Braccio singolo Click-Clack semplice a 3 fori
28450	Braccio singolo Click-Clack semplice a 2 fori
su ordinazione	Braccio singolo Click-Clack semplice a 1 foro
28440	Maniglia semplice destra o sinistra
28444	Braccio Click-Clack a 6 fori con maniglia dx e sx (coppia)
28443	Braccio Click-Clack a 5 fori con maniglia dx e sx (coppia)
28442	Braccio Click-Clack a 4 fori con maniglia dx e sx (coppia)
28441	Braccio Click-Clack a 5 fori con maniglia dx e sx (coppia)
su ordinazione	Piastrina esterna in plastica sp. 0,7 mm
su ordinazione	Blocco in plastica
su ordinazione	Guarnizione adesiva in gomma
su ordinazione	Vite filettata 3,9x13

Braccetti a scatto Polyplastic

Per finestre Polyplastic. Forniti a coppie.

link B2B

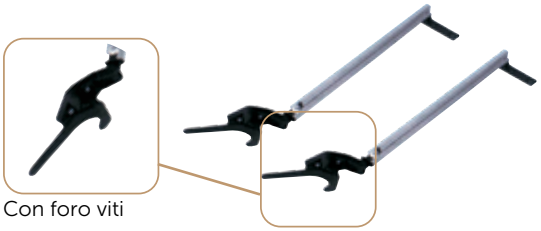

Con foro viti

ART.	MISURE
28446	230 mm
28447	280 mm

Maniglia chiusura finestra Polyplastic

link B2B



Con foro viti

28439

Maniglia venduta singolarmente

Guarnizione in gomma per finestre



ART.	INFO
40735	Guarnizione in gomma 28–30 mm, da applicare sulla parete (rotolo da 40 mt)

link B2B

NRF

Oscuranti e zanzariere a cassetta “Model 2”

Costituito da due contenitori e due guide laterali di scorrimento in PVC accorciabili su misura; disponibili in avorio o grigio. Rullo di avvolgimento in tubo di alluminio. Telo oscurante per trattenere i raggi del sole. Rete zanzariera in fibra di vetro rivestita di poliesteri. L’oscurante può essere fermato in più punti della sua stesura mentre la zanzariera non ha posizioni intermedie.

installazione semplice

oscuramento quasi totale

protezione efficace dagli insetti


zanzariera di colore grigio

telaio in plastica





informazioni utili



Meccanismo di regolazione manuale

ART. AVORIO	ART. GRIGIO	LARGHEZZA FORO SCOCCA	LARGHEZZA ESTERNA	ALTEZZA ESTERNA GUIDA
26340.11	26340.70	350 mm	426 mm	650 mm
26341.11	26341.70	450 mm	526 mm	650 mm
26342.11	26342.70	500 mm	576 mm	650 mm
26343.11	26343.70	600 mm	676 mm	650 mm
26344.11	26344.70	700 mm	776 mm	650 mm
26345.11	26345.70	800 mm	876 mm	650 mm
26346.11	26346.70	900 mm	976 mm	650 mm
26347.11	26347.70	1000 mm	1076 mm	650 mm
26348.11	26348.70	1100 mm	1176 mm	650 mm
26349.11	26349.70	1200 mm	1276 mm	650 mm
26350.11	26350.70	1250 mm	1326 mm	650 mm
26351.11	26351.70	1300 mm	1376 mm	650 mm
26352.11	26352.70	1400 mm	1476 mm	650 mm
26353.11	26353.70	1450 mm	1526 mm	650 mm
26354.11	26354.70	1500 mm	1576 mm	650 mm
26355.11	26355.70	1600 mm	1676 mm	650 mm
26356.11	26356.70	1700 mm	1776 mm	650 mm
26357.11	26357.70	1800 mm	1876 mm	650 mm

Set di ricambi pag. 499.


link B2B

DOMETIC

Rastrollo 3000
Telaio bianco

Ideato per l'installazione sopra la finestra, è **la soluzione ideale per le finestre senza telai**. Comprende una zanzariera e un oscurante per la protezione dal sole, regolabili in maniera indipendente.
Le griglie di aerazione integrate assicurano una buona circolazione dell'aria anche quando l'oscurante è chiuso.



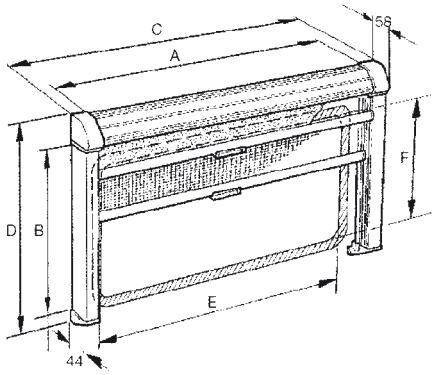

ART.	INFO.	MISURA A	MISURA B	MISURA C	MISURA D	MISURA E	MISURA F	PESO
su ordinazione	Telaio Bianco	335 mm	345 mm	354 mm	439 mm	275 mm	285 mm	1,00 kg
26301.01	Telaio Bianco	660 mm	710 mm	679 mm	804 mm	600 mm	650 mm	2,28 kg
26302.01	Telaio Bianco	710 mm	710 mm	729 mm	804 mm	650 mm	650 mm	2,33 kg
26303.01	Telaio Bianco	760 mm	710 mm	779 mm	804 mm	700 mm	650 mm	2,39 kg
26304.01	Telaio Bianco	810 mm	710 mm	829 mm	804 mm	750 mm	650 mm	2,44 kg
26305.01	Telaio Bianco	860 mm	710 mm	879 mm	804 mm	800 mm	650 mm	2,50 kg
26306.01	Telaio Bianco	960 mm	710 mm	979 mm	804 mm	900 mm	650 mm	2,61 kg
26307.01	Telaio Bianco	1060 mm	710 mm	1079 mm	804 mm	1000 mm	650 mm	2,71 kg
26308.01	Telaio Bianco	1160 mm	710 mm	1179 mm	804 mm	1100 mm	650 mm	2,82 kg
26309.01	Telaio Bianco	1260 mm	710 mm	1279 mm	804 mm	1200 mm	650 mm	2,93 kg
26310.01	Telaio Bianco	1360 mm	810 mm	1379 mm	904 mm	1300 mm	750 mm	3,34 kg
26311.01	Telaio Bianco	1460 mm	810 mm	1479 mm	904 mm	1400 mm	750 mm	3,45 kg
26312.01	Telaio Bianco	1510 mm	810 mm	1529 mm	904 mm	1450 mm	750 mm	3,50 kg
26315.01	Telaio Bianco	1560 mm	810 mm	1579 mm	904 mm	1500 mm	750 mm	3,56 kg
26316.01	Telaio Bianco	1610 mm	810 mm	1629 mm	904 mm	1550 mm	750 mm	3,61 kg
26313.01	Telaio Bianco	1660 mm	810 mm	1679 mm	904 mm	1600 mm	750 mm	3,67 kg
26314.01	Telaio Bianco	1760 mm	810 mm	1779 mm	904 mm	1700 mm	750 mm	3,78 kg

Porte - portelloni - telai

Serie di porte e portelloni con ante realizzate in pannelli a sandwich e anima in spugna rigida di polistirolo estruso. Parte interna costituita da un foglio in ABS goffrato di color beige. Parte esterna di lamiera d'alluminio prelaccata bianca. Profili in alluminio verniciato bianco. Cerniere con perno in acciaio inox.

Le porte vengono fornite complete di serratura ed accessori per il montaggio. Spessore di montaggio 29-35 mm.

Porte intere a 4 angoli stondati

link B2B



ART.	FORO SCOCCA (MM)
40704.01	H 1900 x L 525
40705.01	H 1900 x L 545

Profili in alluminio verniciati di bianco. Esterno sandwich in alluminio liscio bianco.
Spessore di montaggio 29-35 mm.
Completa di serratura rotonda per camper e caravan.

Porte intere con 2 angoli a 90° inferiori

link B2B



ART.	FORO SCOCCA (MM)
40702.01	H 1900 x L 525
40703.01	H 1900 x L 545

Profili in alluminio verniciati di bianco. Esterno sandwich in alluminio liscio bianco.
Spessore di montaggio 29-35 mm.
Completa di serratura rotonda per camper e caravan.

Portelloni completi per vano bombole

link B2B



ART.	INFO.	FORO SCOCCA (MM)
40579	Con areazione	H 675 x L 400
40582	Con areazione	H 500 x L 400

Spessore di montaggio 29-35 mm - completo di serratura - 4 angoli stondati.

Portelloni completi

link B2B




ART.	FORO SCOCCA (MM)
40571	H 800 x L 330
40572	H 300 x L 1500
40573	H 460 x L 460
40574	H 640 x L 370

Profili in alluminio verniciati di bianco, esterno in alluminio liscio bianco. 4 Angoli stondati - completo di serratura. Spessore di montaggio 29-35 mm.

Cornici portellone

link B2B



ART.	FORO SCOCCA (MM)
40575	H 800 x L 330
40576	H 300 x L 1500
40577	H 460 x L 460
40578	H 640 x L 370

Profili in alluminio verniciati di bianco, 4 Angoli stondati.
Spessore di montaggio 29-35 mm.

N.B. Sono realizzabili su richiesta e su misura porte o portelloni completi.

Compila il modulo di pag. 234 ed invialo tramite mail per ricevere un preventivo veloce gratuito.


MODULO PER RICHIESTA PREVENTIVO

VECAM PREMIUM RV EQUIPMENT


Spett.

Telaio in alluminio verniciato bianco, cerniere a 3 o a 5 ali con perno in acciaio inox, spessore di montaggio standard 29-35 mm completo di guarnizione di montaggio.

PUNTO 1:
Indicare nell'immagine le dimensioni del foro scocca.

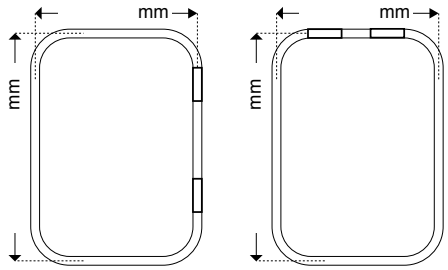


PUNTO 2:
Indicare la tipologia di angoli desiderata.

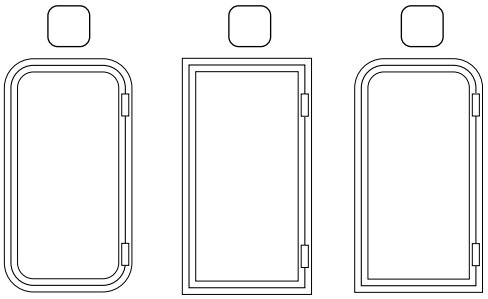


PUNTO 3:
Indicare solo cornice o porta completa.

☐ Cornice ☐ Porta completa



PUNTO 4:
Indicare il senso di apertura SOLO per la porta completa.

☐ Cerniera DX ☐ Cerniera SX



Composizione sandwich: esterno in lamiera di alluminio prelaccata bianco standard, spessore in spugna rigida di polistirolo estruso, interno in ABS goffrato beige.


STANDARD
Spessore parete: 29-35 mm
Profilo: laccato bianco
Superficie: lamiera liscia

N.B.: Sistema di fissaggio con graffe di fissaggio o incollaggio strutturale, consigliati sigillanti "MS".

Indicare con una X le variazioni rispetto allo standard

☐ Profilo per parete sp. 44 mm
☐ Telaio alluminio anodizzato
☐ Vetroresina b.co std.

☐ 1 Serratura ☐ 2 Serratura ☐ Cerniere rinforzate ☐ Punti di rinforzo per pistoni (non inclusi)

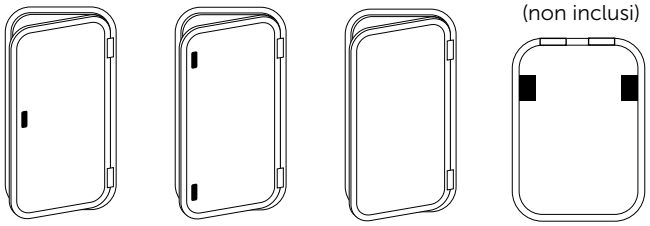

PUNTO 5:
Indicare spessore parete del veicolo in riparazione. **Spessore:** _____ **mm**

DATA _____

VALIDITÀ OFFERTA _____

PREZZO RIVENDITORE € _____ **+ IVA**

PREVISIONE CONSEGNA _____
(dalla data di ricevimento dell'accetazione preventivo)

CONFERMA DEL PREVENTIVO

Trattandosi di un articolo realizzato su richiesta specifica non verranno accettati modifiche, annullamenti o resi successivi alla presente conferma.

Per accettazione

Timbro e firma

Data _____ _____

Componenti per porte e portelloni

Cerniere, profili di tenuta, molle a gas, fermaporta e chiusure

Cerniere e guarnizioni

Cerniera bianca a 3 alette per portelloni

link B2B



40580

Lunghezza complessiva: 127 mm

Cerniera bianca rinforzata per porte e portelloni

link B2B




40581

Lunghezza complessiva: 210 mm

Guarnizione interna antipolvere per porte e portelloni

link B2B

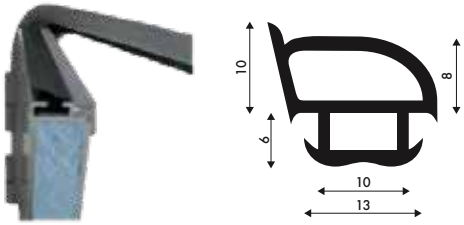


40734

Fornita in rotoli da 25 mt
Colore nero

La più ricercata: la guarnizione antipolvere per porte e portelloni originale utilizzata dalle più importanti case costruttrici di autocaravan e motorhome.

Guarnizione interna profilo porte - portelloni

link B2B




40733

Fornita in rotoli da 25 mt
Con anima in acciaio

Guarnizione tubolare autoadesiva

link B2B





40736

Fornita in rotoli da 20 mt
Colore nero

Ideale per il ripristino di guarnizioni gavoni, porte, oblò fuori produzione o aggiuntive.

Guarnizione interna profilo porte - portelloni con bordo finitura

link B2B





40731

Fornita in rotoli da 25 mt
Colore bianco ghiaccio/nero

Guarnizione interna in gomma per porte e portelloni, con anima in acciaio e bordi di rifinitura.

Molle a gas e fermaporta

Molle a gas telescopiche per portelloni



ART.	DIM. APERTO	CORSA	FORZA*
40510	244 mm	80 mm	90 N
40511	200 mm	60 mm	90 N
40512	400 mm	160 mm	240 N
40513	355 mm	130 mm	250 N
40514	550 mm	230 mm	200 N
40515	600 mm	255 mm	200 N
40516	700 mm	300 mm	250 N

*Newton (1 N= 0,102 kg)

ACCESSORI

link B2B



ART.	MOD.	FUNZIONE
40501	A	Supporto laterale
40502	B	Supporto laterale
40503	C	Staffa piatta
40504	D	Supporto laterale
40505	E	Staffa piatta
40506	F	Staffa a 3 fori

Materiale inox AISI 316.
Forniti singolarmente (1 pz).

Stelo in acciaio verniciato Ø 8 mm, con tubo verniciato a polveri Ø 18,5 mm. Con innesto a vite per l'applicazione a inserto e ad occhiello sullo stelo; attacco ad occhiello di serie sul tubo. Attacchi ad occhiello Ø 8 mm.
Forniti sigolarmente.

Fermaporta magnetico ribassato da esterno

link B2B



21770.01

Fornito singolarmente (1pz) **Forza: 10 kg**
Colore bianco
Dimensioni: 77 x 54 x 21 mm

Fermaporta magnetico dal profilo sottile. Il suo design discreto ed elegante è l'ideale per tutti i tipi di veicoli. I due potenti magneti garantiscono una tenuta di 10 Kg.

Fermaporta magnetico standard da esterno

link B2B



Utilizzato dal costruttore MOBILVETTA


21771.01


Fornito singolarmente (1pz) **Forza: 10 kg**
Colore bianco
Dimensioni: 95 x 40 x 40 mm

Realizzato in resistente POM, composto da un potente magnete e un riscontro in metallo orientabili che garantiscono una perfetta tenuta in qualsiasi condizione. L'assenza di parti ad incastro conferisce a questo prodotto una longevità maggiore rispetto ai classici fermaporta.

Fermaporta in materiale plastico

link B2B

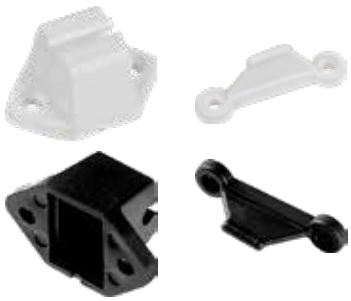



ART.	INFO.	QUANTITÀ
21782.01	Bianco	20 Pz
21782.95	Nero	20 Pz

Fermaporta lungo

link B2B



21798.01

Fornito singolarmente (1pz)
Colore bianco

Fermaporta e chiusure

Fermaporta

link B2B



21793.01

Fornito singolarmente (1pz)
Colore bianco

Fermaportelloni

link B2B



21789.01

Fornito singolarmente (1pz)
Colore bianco

Fermaporta a scuderia EuraMax

link B2B




ART.	INFO.	QUANTITÀ
21787.70	Grigio chiaro	10 Pz
21787.11	Avorio	10 Pz

Chiusura per porte a scuderia in nylon con paletto corto

link B2B






21786.95

Quantità 10 pz
Colore nero

Chiusura per porte a scuderia in nylon con paletto standard

link B2B





21784.95

Quantità 10 pz
Colore nero

new

VecamTec DoorStop

Fermaporta dal design compatto ed elegante, progettato per garantire un'installazione rapida e curata nell'estetica. Disponibile con cover coprivite e distanziali H5 e H10 mm, che consente di adattare il montaggio alle diverse esigenze applicative.

COMPONENTI DEL FERMAPORTA

Fermaporta maschio



Fermaporta femmina



ESEMPIO DI ASSEMBLAGGIO COMPLETO



21765.01

Fermaporta bianco completo

Confezione da 5 pz

ACCESSORI PER VECAMTEC DOORSTOP

Distanziale bianco fermaporta H5 mm
per VecamTec DoorStop



21766.01

Confezione da 5 pz

Distanziale bianco fermaporta H10 mm
per VecamTec DoorStop



21767.01

Confezione da 5 pz

Cornici e portelloni in styrosan

Ampia gamma di cornici portelloni realizzati in Styrosan, **resistenti ai raggi UV, robusti e leggeri**.
Diverse misure di foro per ogni esigenza, come, ad esempio, creare un'apertura dall'esterno del veicolo ricreazionale per accedere ad un gavone sottopanca, utile ad estrarre comodamente bagagli o accessori da campeggio (tavoli, sedie, cavi corrente, cunei, ecc...).
Sicuri grazie alla serratura incorporata e dotati di guarnizione per una tenuta stagna.

Serie EDU

link B2B

EDU 350



40750.01

Colore	**Bianco**
Ingombro	**403x335 mm**
Foro scocca	**365x296 mm**
Foro passaggio	**338x265 mm**

EDU 575



40751.01

Colore	**Bianco**
Ingombro	**595x315 mm**
Foro scocca	**552x277 mm**
Foro passaggio	**530x252 mm**

EDU 800



40754.01

Colore	**Bianco**
Ingombro	**840x345 mm**
Foro scocca	**800x300 mm**
Foro passaggio	**780x280 mm**

Serie ATHOS

link B2B

ATHOS 575



40753.01

Colore	**Bianco**
Ingombro	**595x315 mm**
Foro scocca	**552x277 mm**
Foro passaggio	**530x252 mm**

ATHOS 800



40755.01

Colore	**Bianco**
Ingombro	**840x345 mm**
Foro scocca	**800x300 mm**
Foro passaggio	**780x280 mm**

Serrature per porte e portelloni

Serrature esterne, rotori e chiavi per caravan, camper e portelloni

Gamma serrature e rotori con chiavi “Serie Europa”

ZADI

Questa nuova gamma offre un sistema completo di chiusura per caravan, auto-caravan e camper, con chiave unica per tutte le serrature. In base agli scopi ed alle necessità specifiche, le serrature possono essere combinate tra loro, senza che sia necessario tenere a magazzino più kit con lo stesso numero di chiusura, consentendo così al costruttore un notevole risparmio.

Come ordinare una o più serrature complete

Una volta individuata una o più serrature ed inserito il codice nell’ordine, inserite la quantità e combinazione preferita di rotori e coppia chiavi secondo le vostre necessità.

Esempio:

- 1 Pz art 21002.95 Serratura DX senza rotore
- 1 Pz art 21098.01 Rotore combinazione 9001
- 1 CP art 21099.01 Coppia chiavi combinazione 9001



link B2B

ART.	INFO.
21099.01	Coppia chiavi con combinazione 9001
21099.02	Coppia chiavi con combinazione 9002
21099.03	Coppia chiavi con combinazione 9003
21099.04	Coppia chiavi con combinazione 9004
21099.05	Coppia chiavi con combinazione 9005
21099.06	Coppia chiavi con combinazione 9006
21099.07	Coppia chiavi con combinazione 9007
21099.08	Coppia chiavi con combinazione 9008
21099.09	Coppia chiavi con combinazione 9009
21099.10	Coppia chiavi con combinazione 9010



link B2B

ART.	INFO.
21098.01	Rotore con combinazione 9001
21098.02	Rotore con combinazione 9002
21098.03	Rotore con combinazione 9003
21098.04	Rotore con combinazione 9004
21098.05	Rotore con combinazione 9005
21098.06	Rotore con combinazione 9006
21098.07	Rotore con combinazione 9007
21098.08	Rotore con combinazione 9008
21098.09	Rotore con combinazione 9009
21098.10	Rotore con combinazione 9010


Serratura completa New Basic Edge M1


link B2B

Maniglia interna con meccanismo a norme M1. Chiusura con sicura di bloccaggio, sblocco ed apertura con un solo movimento tramite il grilletto. Il bloccaggio avviene tramite un gruppo di riscontro.










21082.01

Senza rotore
Serratura DX
Colore bianco

ZADI

M1 BASIC Serratura porta per autocaravan

link B2B

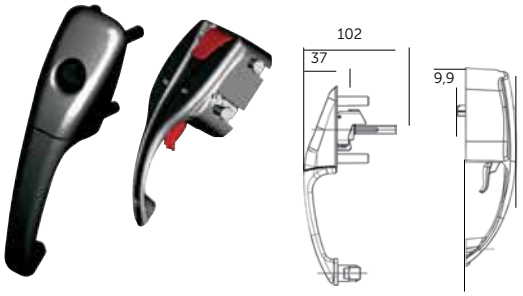


ART.	INFO.
21002.95	Serratura DX senza rotore
21004.95	Serratura SX senza rotore

Completa di riscontro. Adatta per montaggio su porte spessore 28/34 mm.

Serratura porta caravan

link B2B

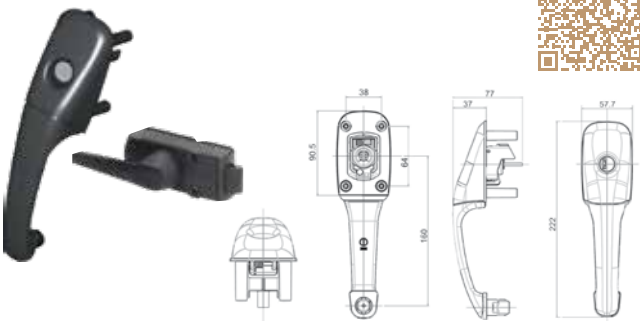

ART.	INFO.
21005.95	Serratura DX senza rotore
21006.95	Serratura SX senza rotore

Serratura porta caravan e camper “tonda” con maniglia interna ad impugnatura

link B2B



ART.	INFO.	COLORE
21010.95	Serratura DX senza rotore	Nero
21010.01	Serratura DX senza rotore	Bianco
21012.95	Serratura SX senza rotore	Nero
21012.01	Serratura SX senza rotore	Bianco

Serratura porta caravan e camper “ tonda” con maniglia interna a farfalla

link B2B



ART.	INFO.	COLORE
21014.95	Serratura DX senza rotore	Nero
21016.95	Serratura SX senza rotore	Nero
21014.01	Serratura DX senza rotore	Bianco

Maniglietta interna per serratura “tonda”

link B2B



21125.95

Per serratura porta, a posizionamento orizzontale, sia per versione ad impugnatura che a farfalla.

Spessori per serratura “tonda”

link B2B




ART.	MISURE
21131.95	8 mm
21130.95	10 mm

ZADI

Serratura Eurogarage per portelloni completa di guarnizione


link B2B

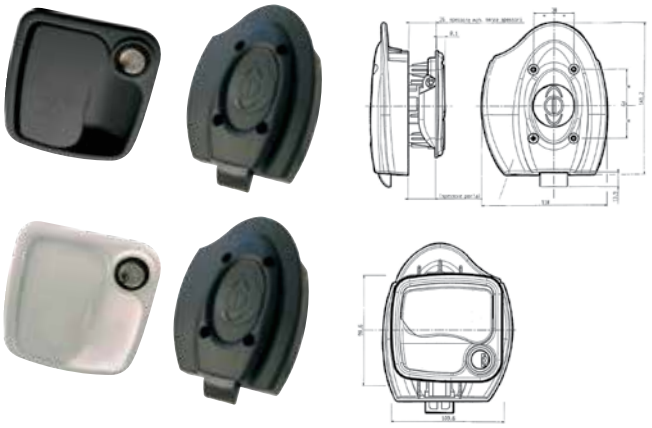

ART.	INFO.	COLORE
21042.95	Serratura senza rotore	Nero
21042.01	Serratura senza rotore	Bianco

Serratura PUSH per portelloni

link B2B

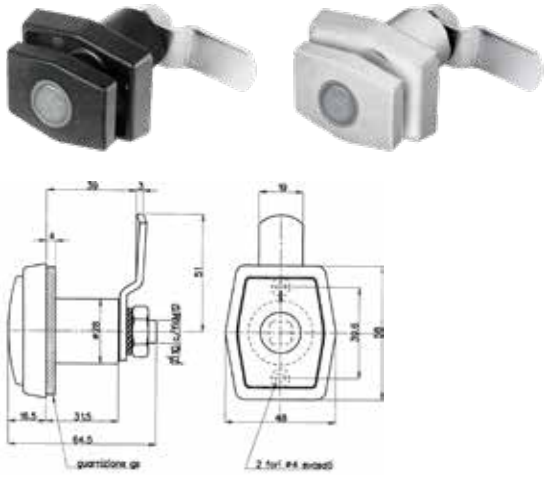


ART.	INFO.	COLORE
21018.95	Senza rotore	Nero
21018.01	Senza rotore	Bianco

Con pulsante girevole manovrabile a mano.

Serratura PUSH per portelloni "corta"


link B2B

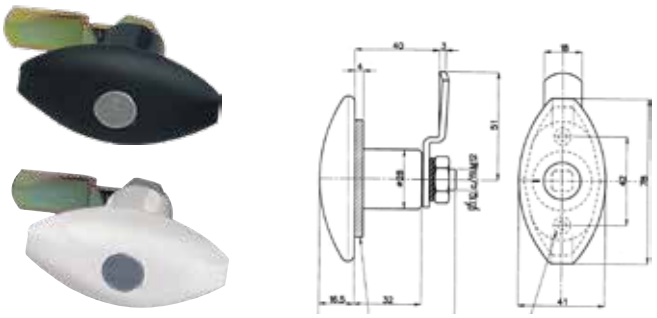

ART.	INFO.	COLORE
21036.95	Senza rotore	Nero
21036.01	Senza rotore	Bianco

Serratura PUSH per portelloni "lunga"

link B2B

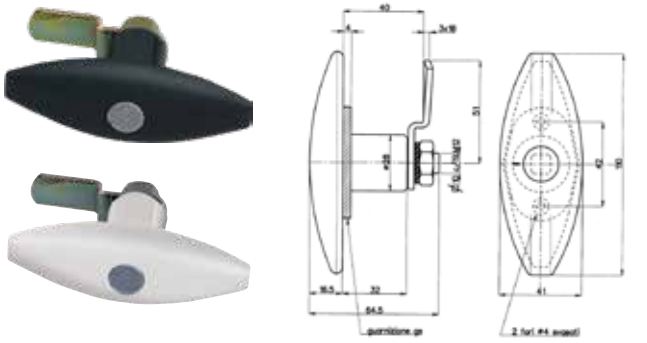


ART.	INFO.	COLORE
21038.95	Senza rotore	Nero
21038.01	Senza rotore	Bianco

ZADI

Serratura quadrata per portelloni con impugnatura

link B2B



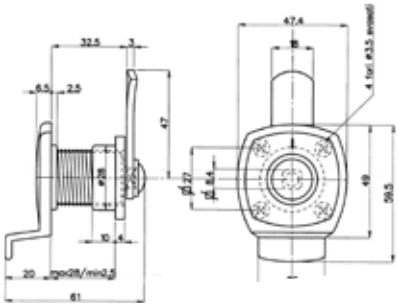


ART.	INFO.	COLORE
21020.95	Senza rotore	Nero
21020.01	Senza rotore	Bianco

Serratura quadrata per portelloni con coperchio anti-polvere

link B2B



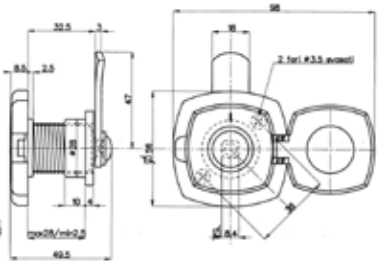


ART.	INFO.	COLORE
21022.95	Senza rotore	Nero
21022.01	Senza rotore	Bianco

Serratura quadrata per portelloni

link B2B



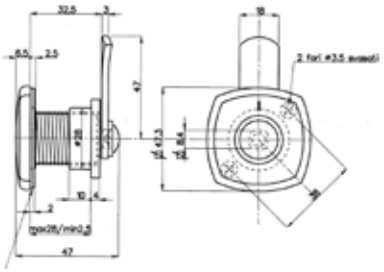


ART.	INFO.	COLORE
21024.95	Senza rotore	Nero
21024.01	Senza rotore	Bianco

Serratura in plastica per portine

link B2B






ART.	INFO.	COLORE
21026.95	Movimento 180° senza rotore	Nero
21026.01	Movimento 180° senza rotore	Bianco
21028.95	Movimento 90° senza rotore	Nero
21028.01	Movimento 90° senza rotore	Bianco

Serratura in zama per portine

link B2B





21033.95

Movimento 180° con rotore e coppia chiavi non personalizzabile

Estrattore rotori Zadi

link B2B



R212.002

Vendita riservata esclusivamente ad officine specializzate in V.R.


STS OBERHOLZ

Serratura per portelloni “Salino”

link B2B



(utilizzate da: CHAUSSON, CARAVELAIR, AUTOSTAR, ARCA, BENIMAR)



ART.	INFO.
21061.01	Colore Bianco “Fiat” 249
21061.95	Colore Nero

Serratura “push” STS senza rotore e chiavi, compatibile con i rotori e chiavi Zadi.
Fornita senza rotore e coppia chiave predisposta per rotori Zadi o STS.

Dimensioni 150x70 mm
Per spessore parete da 26 a 45 mm


Serratura per portelloni “Kubus 2009”

link B2B



(utilizzate da: HYMER, BÜRSTNER, NIESMANN BISCHOFF, FRANKIA)





ART.	INFO.
21062.01	Colore Bianco “Fiat” 249
21062.95	Colore Nero

Fornita senza rotore e coppia chiave predisposta per rotori Zadi o STS.


Dimensioni 140x80 mm


Serratura per portelloni “Ellipse” corta

link B2B



(utilizzate da: FRANKIA, KNAUS, LA STRADA, EURA MOBIL)





ART.	INFO.
21063.01	Colore Bianco “Fiat” 249
21063.95	Colore Nero

Fornita senza rotore e coppia chiave predisposta per rotori Zadi o STS.


Dimensioni 78x42 mm


Serratura per portelloni “Ellipse” lunga

link B2B



(utilizzate da: RAPIDO)





21064.95

Fornita senza rotore e coppia chiave predisposta per rotori Zadi o STS

Dimensioni 110x42 mm
Colore nero

STS OBERHOLZ

Serrature per portelloni “Quadro”

link B2B



(utilizzate da: CHALLENGER, CHAUSSON, BENIMAR, AUTOSTAR)




(utilizzate da: HOBBY MOTORHOMES)

ART.	INFO.
21065.01	Colore Bianco “Fiat” 249
21065.95	Colore Nero

Fornita senza rotore e coppia chiave predisposta per rotori Zadi o STS.

Dimensioni 110x70 mm

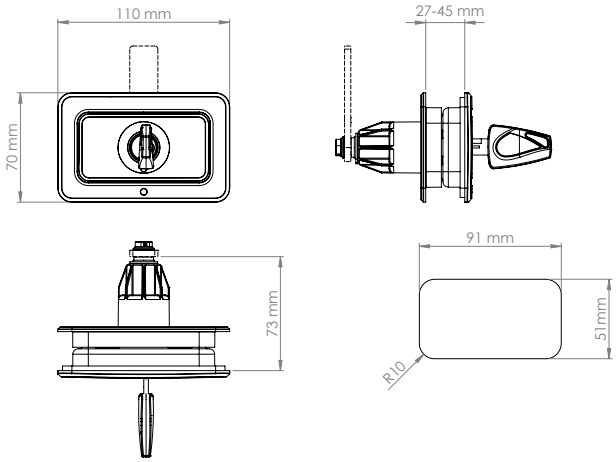

Estrattori STS

STS OBERHOLZ

Estrattore rotore STS serie 43



R212.003

Estrattore rotore STS serie Z63



R212.004

Estrattore rotore STS serie SCS 53



R212.005

THULE

Gamma serrature aggiuntive di sicurezza

Thule Van Lock

link B2B

Serratura di sicurezza di alta qualità per porte posteriori e scorrevoli laterali di veicoli commerciali e van.









ART.	INFO.	PESO	QUANTITÀ
33104	Colore nero	0,525 Kg	1 pz
33104.2	Colore nero	0,525 Kg	Double pack 2 pz con stessa combinazione di chiave

CARATTERISTICHE

- Intelligente e accattivante: si adatta a tutti i modelli di furgone e si abbina ai colori dei paraurti e delle maniglie del furgone.
- Serratura scorrevole nella parte anteriore della porta per impedirne l'apertura attraverso il bloccaggio di sicurezza dei due componenti.
- Disponibile in confezione singola o doppia.
- Può essere abbinata alla linea Thule Cab Lock per una maggiore sicurezza.
- Installabile direttamente sul telaio della porta.
- Facile installazione grazie alla dima e alle istruzioni di montaggio in dotazione.
- Concept e design brevettato.

Thule Universal Lock

link B2B


Nuova linea di serrature universali aggiuntive di sicurezza, installabile su van, caravan, motorhome.









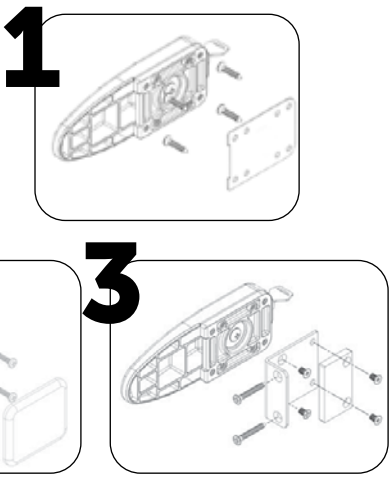

ART.	INFO.	QUANTITÀ
33107	Colore bianco	1 pz
33107.2	Colore bianco	Double pack 2 pz con stessa combinazione di chiave
33108	Colore nero	1 Pz
33108.2	Colore nero	Double pack 2 pz con stessa combinazione di chiave

Facilità di montaggio in 3 diverse soluzioni:
1 a filo carrozzeria; **3** telaio porta.
2 parete;

In questo modo si possono proteggere le porte d'ingresso, le doppie porte dei van, i portelloni, ecc. Pratica serratura laterale, ottima rotazione del corpo serratura aggiuntiva.

CARATTERISTICHE

- Massima sicurezza nella chiusura.
- Sistema di blocco anti-rotazione.
- Disponibile in bianco e in nero.
- Costruite in alluminio verniciato.

THULE

Thule Cab Lock

Serratura di alta qualità per le porte della cabina.

link B2B





CARATTERISTICHE

- Soluzione intelligente: blocca le porte della cabina dall'interno.
- Design intelligente: la serratura ha una copertura morbida abbinata ai colori degli interni.
- Realizzata in alluminio verniciato a polvere di alta qualità.
- Installabile direttamente sul telaio della porta.
- Facile installazione grazie alla dima e alle istruzioni di montaggio in dotazione.
- Colore grigio.
- Serratura DX + SX.

33103

Cab Lock Pack per Ducato, Jumper, Boxer X250 - X290 dal 2007 e Opel Movano 2022 - Transit dal 2004
Peso 1,085 kg

33103.1

Cab Lock Pack per MB Sprinter, VW Crafter dal 2006, Renault Master dal 2010
Peso 1,35 kg

Thule Security Door Lock

link B2B






33106

CARATTERISTICHE

- Modello studiato per essere chiusa sia quando si è all'interno del veicolo che all'esterno.
- Bloccabile in posizione "aperta" e "chiusa".
- Realizzata in robusto alluminio pressofuso.
- Installabile su porte incernierate destre e sinistre.
- Possibilità di montaggio anche in spazi ridotti.

THULE

Thule Door Lock

link B2B





ART.	INFO.	PESO	QUANTITÀ
33100	Colore bianco	0,83 Kg	1 pz
33100.3	Colore bianco	0,83 Kg	Pack da 3 pz con stessa combinazione di chiave

CARATTERISTICHE

- Scoraggia gli scassinatori e migliora la sicurezza del vostro camper o caravan con questa serratura di qualità per porta da montare sul telaio.
- La serratura per porta viene montata attraverso la parete con una placca di montaggio, una copertura ermetica ed i bulloni.
- La serratura **s'installa facilmente e velocemente** nel vostro camper o caravan.
- Basta farla scorrere a sinistra od a destra per chiudere e mettere al sicuro le porte del vostro camper e caravan, armadietti o garage.
- Si può usare la stessa serratura per porte con apertura a sinistra o destra.
- Realizzata in robusto alluminio pressofuso laccato.

Thule Door frame Lock

link B2B





ART.	INFO.	PESO	QUANTITÀ
33101	Colore bianco	0,82 Kg	1 pz
33101.3	Colore bianco	0,82 Kg	Pack da 3 pz con stessa combinazione di chiave

CARATTERISTICHE

- Versione per applicazione su telaio porta quando non vi è spazio dentro al veicolo per installare la placca di fissaggio. Ciò avviene a causa del mobilio a parete.
- Si può montare su porte con apertura a sinistra o destra.
- Richiede uno spazio di 5 mm tra la porta ed il telaio.
- Realizzata in robusto alluminio pressofuso laccato.

THULE

Maniglia Security Thule Hand Rail

link B2B



STANDARD



STANDARD



SHORT

ART.	INFO.	PESO
33102	Colore bianco	1,97 Kg
33109	Colore bianco	1,80 Kg

STANDARD (451x360x80 mm)
SHORT (351x260x80 mm)

CARATTERISTICHE

- Una maniglia solida e facile da installare ideale per il vostro camper o caravan.
- Facile da installare usando dei bulloni attraverso la parete del vostro camper o caravan con due placche di montaggio, calotte e bulloni, tutto incluso nella confezione.
- La maniglia Thule ha un design unico, con doppia chiusura per una sicurezza estrema.
- Si può usare la stessa maniglia per porte con apertura a sinistra che destra.
- In posizione aperta offre un appiglio resistente per aiutarvi ad entrare ed uscire dal vostro veicolo e nella posizione chiusa si ripiega di traverso alla porta dando una sicurezza visibile aggiuntiva.
- Realizzata in robusto alluminio pressofuso laccato.

Kit di montaggio interno porta “Hand Rail”

link B2B



33102.1

Peso 0,35 kg
Colore bianco
Quantità 1 pz

CARATTERISTICHE

- Questo corredo permette il montaggio della serratura quando non vi è spazio dentro al veicolo per installare la placca di fissaggio. Ciò avviene a causa del mobilio a parete.
- Il telaio viene avvitato nel fianco della parete.
- Richiede uno spazio di 5 mm tra la porta ed il telaio.
- Alluminio massiccio laccato.



Indice

Materiali e finiture

Sezione	*pag.*
Paraspruzzi	252
Paraurti e portabombole	253
Vetroresina	254 - 258
Profili e copriviti	259
Colle e sigillanti	260 - 271

Protezioni e componenti esterni

Made in Italy

Paraspruzzi, paraurti e bauli portabombole per caravan, camper e rimorchi

Gamma paraspruzzi

Serie coppia di paraspruzzi per veicoli commerciali, furgoni, van, veicoli ricreazionali, caravan e rimorchi realizzati in gomma rinforzata, con sistema di fissaggio rapido e sicuro.
Il loro utilizzo previene le infiltrazioni nel sottoscocca, riduce la nube d'acqua posteriore e mantiene più pulita la parete posteriore.

Paraspruzzi anteriori/posteriori sagomati Ducato X244 - Ducato X250/X290 - Jumper - Boxer

link B2B



Ideali per il van




ART.	INFO.	MISURE
80561	Coppia paraspruzzi FIAT DUCATO X244 dal 2002 al 2006 Anteriore o posteriore	26 x 40 cm
80565	Coppia paraspruzzi per FIAT DUCATO X250-X290 Anteriore	35 x 30 cm
80566	Coppia paraspruzzi per FIAT DUCATO X250-X290 Posteriore	35 x 30 cm

Colore Nero
Forniti a coppia

Paraspruzzi posteriori universali per veicoli ricreazionali ruota singola e gemellata

link B2B



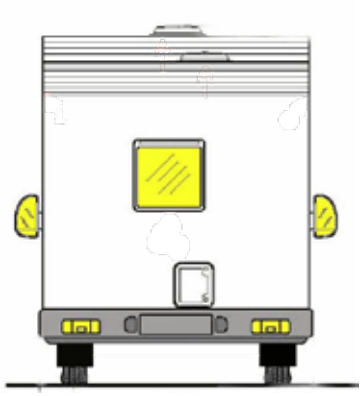

ART.	INFO.	MISURE
80562	**Mod. PICCOLO** con staffe e bulloni di fissaggio	35 x 30 cm
80563	**Mod. MEDIO** con staffe e bulloni di fissaggio	45 x 35 cm
80564	**Mod. GRANDE** con staffe e bulloni di fissaggio	53 x 37 cm

Colore Nero
Forniti a coppia

Made in Italy

Paraurti anteriore per Fiat Ducato 1° serie fino al '93

link B2B





11803.95

In materiale plastico rinforzato e resistente agli UV
Di facile installazione
Colore nero

Baule portabombole e attrezzatura per caravan - rimorchi street food

link B2B



11656.01 Baule a coda

Misure L 840 x H 670 x P 370 mm
Colore bianco

Baule in materiale plastico antiurto goffrato con fondo rinforzato e schiena a coda.



Versione a coda, ideale per caravan vintage



11655.01 Baule dritto

Misure L 840 x H 670 x P 340 mm
Colore bianco

Baule in materiale plastico antiurto goffrato con fondo rinforzato e schiena a coda.



Versione dritto, ideale per street food

VETRORESINA

Soluzioni d'interni

Laminati in poliestere per pannelli, ideale per la costruzione di pavimenti, pareti e tetti

link B2B

Vetroresina J-MAT J450 bianco
per tetto-pareti, ultra flessibile e resistente

È un laminato realizzato con un nuovo sistema automatizzato di distrubuzione delle resine che consente una riduzione dello strato di Gelcoat (spessore strato Gelcoat indicativo 200÷ 250 µm).





Solo da Vecam
taglio su misura

44223

Venduto al metro quadro

VANTAGGI

- Estetica ottimale;
- Buona resistenza agli agenti atmosferici;
- Alta stabilità UV;
- Buona impermeabilità;
- Buona resistenza chimica;
- Buon isolamento elettrico;
- Buona resistenza all'abrasione;
- Facilità di pulizia e riparazione;
- **Giro mansarde e curve "accentuate" non saranno più un problema**.

Materiale	Vetro
Densità	1,4 g/cm^3
Peso	1,85 Kg/m^2
Spessore	1,3 mm
Altezza rotolo	2400 mm
Colore	Bianco std
Contenuto fibra	Vetro
Resistenza trazione	90 MPa
Modulo elastico	6,8 GPa
Allungamento a rottura	1,5 %
Durezza Barcol	40-45 Barcol
Coefficiente di dilatazione termica	2,4-2,8 10^5/°K

APPLICAZIONI SUGGERITE

Camper e caravan: realizzazione di pannelli per pareti esterne, porte, tetti, pavimenti e gavoni.
Mezzi commerciali: realizzazione di pannelli per pareti interne ed esterne e per le porte.
Autobus: realizzazione di pareti interne ed esterne.
Mezzi refrigerati: realizzazione di pannelli per pareti interne ed esterne, porte, tetti e pavimenti.
Celle frigorifiche: realizzazione di pannelli per pareti interne ed esterne e per le porte.
Laboratori/cliniche mobili: realizzazione di pannelli per pareti interne ed esterne e per le porte.



Applicazione



Veicoli commerciali



Camper



Camion frigo

VETRORESINA

Vetroresina Tetto G30/30 - Pareti G600

link B2B

Elevata resistenza a flessione
Resistenza all'urto: grazie all'elevata flessibilità assorbe notevolmente gli urti riducendone gli effetti negativi sulla struttura
Resistenza chimica: ha un'ottima resistenza agli agenti chimici e atmosferici (in particolare alla salsedine), non è attaccabile dalla ruggine.
Venduto al mq
Facilmente riverniciabile
Isolante termo-acustico
Isolante elettrico
Facilmente riparabile



Solo da Vecam taglio su misura



42220 Vetroresina per tetto G 30/30

Materiale	300 g/m²
Stuoia	300 g/m²
Spessore	1,4 mm
Altezza rotolo	2400 mm
Colore	Bianco std
Densità	1,4 g/cm³
Peso	1,4 Kg/m³
Contenuto fibra	30-40%
Resistenza trazione	92 MPa
Modulo elastico	7,8 GPa
Allungamento a rottura	1,5%
Durezza Barcol	40.45° Barcol
Resistenza all'impatto	60 KJ/m²

Venduto al metro quadro

42221 Vetroresina per pareti G 600

Materiale	600 g/m²
Spessore	1,6 mm
Altezza rotolo	2500 mm
Colore	Bianco std
Densità	1,4 g/cm³
Peso	2,2 Kg/m³
Contenuto fibra	27,3%
Resistenza trazione	87 MPa
Modulo elastico	7,1 GPa
Allungamento a rottura	1,5%
Durezza Barcol	40.45° Barcol
Resistenza all'impatto	60 KJ/m²

Venduto al metro quadro

VETRORESINA

link B2B

V-STREME

Pavimentazione con proprietà antiscivolo, impermeabile e facilmente lavabile.





Solo da Vecam taglio su misura ed altezza rotolo 2500 mm

42222

Venduto al metro quadro

VANTAGGI

- Buona resistenza agli agenti atmosferici
- Buona impermeabilità
- Buona resistenza chimica
- Buon isolamento elettrico
- Buona resistenza all'abrasione

		Normativa di riferimento
Contenuto di vetro	25 ± 3 %	
Densità	1,4 g/cm^3	
Peso	2,4 Kg/m^2	
Spessore	2,0 mm ± 0,2 mm	
Altezza rotolo	2500 mm	
Colore	Grigio	
Resistenza trazione	72 MPa	ISO 527-4
Modulo elastico	4,7 GPa	ISO 527-4
Allungamento a rottura	1,5 %	ISO 527-4
Durezza Barcol	40-45 Barcol	ASTM D 2583
Coefficiente di dilatazione termica	2,4-2,8 10^5/°K	
Classificazione antiscivolo	R9	DIN EN 16165:2023-2
Taber test (320 cicli)	22 g/m^2	UNI EN ISO 7784-2

I risultati delle prove meccaniche eseguite su materiali composti mostrano generalmente una grossa dispersione; pertanto i valori sopra indicati sono da considerarsi puramente indicativi.

APPLICAZIONI SUGGERITE

I laminati antiscivolo sono ideali per la realizzazione di pavimenti per **Camper, Rimorchi, Officine Mobili, Mezzi commerciali, Refrigerati ed Autobus**.



Cella frigorifera


VETRORESINA

Diamond Plate

LAMINATO "TPO"

Tecnopolimero resistente agli agenti chimici, ai raggi UV e all'usura.

link B2B

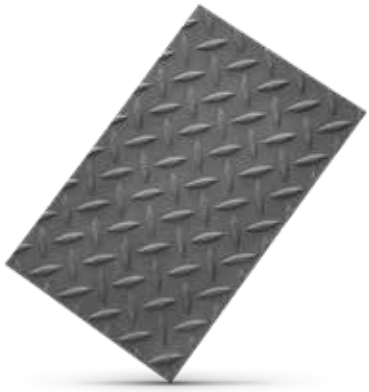

VECAM CONSIGLIA

Per le giunzioni tra lastre "in tinta" vedi **gamma sigillanti** da pag. 260.

44225.70

Stuoia accoppiata
Fornito in lastra

Parte inferiore già carteggiata, idonea per incollaggio con colla poliuretanica, adesivi elastici monocomponenti.

		Normativa di riferimento
Contenuto di vetro	15 ± 3 %	
Densità	1,0 g/cm^3	
Peso	4,1 Kg/m^2	
Spessore nominale	Min/Max 3,7/5,3 ± 0,5 mm	
Colore	Grigio	
Misura lastre	225 x 125 cm	
Resistenza trazione	45 MPa	ISO 527-4
Modulo elastico	4,5 GPa	ISO 527-4
Allungamento a rottura	1,5 %	ISO 527-4
Durezza Barcol	45 Barcol	ASTM D 2583
Coefficiente di dilatazione termica	2,2-2,4 10^5/°K	

APPLICAZIONI SUGGERITE

Realizzazione di pannelli **per pavimentazioni interne nei veicoli ricreazionali, allestimenti speciali come Street Food, officine mobili, mezzi di soccorso**. Ideale per **garage** e **vani di carico nei veicoli ricreazionali**.
Prodotto già utilizzato dal gruppo Hymer, Wingamm, ecc.



Pavimentazioni carrabili




Garage e vani di carico

link B2B

VETRORESINA

Pavimento camper Vetrostyle

Il rivoluzionario PAVIMENTO VETROSTYLE è stato studiato per la realizzazione di pavimenti di camper, van, caravan e veicoli speciali (street food, mezzi di primo soccorso, hospitality ecc.). In questo prodotto il gelcoat viene sostituito da uno strato decorativo in **PVC** che funge da finitura esterna del laminato.
Rispetto alla soluzione tradizionale permette di costruire pavimenti con un numero più ridotto di giunzioni. Inoltre, di posizionarlo direttamente sopra all'isolamento senza necessità di un ulteriore foglio di multistrato. In questo modo è possibile ottenere anche una **riduzione dei pesi e dei costi di montaggio**.

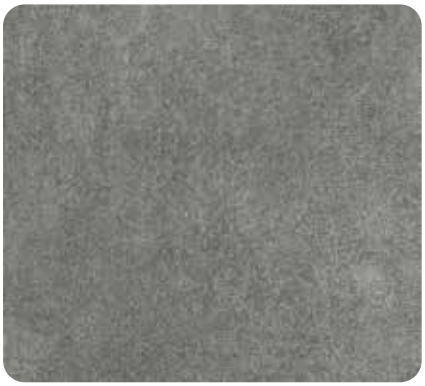

VECAM CONSIGLIA

Per le giunzioni tra lastre "in tinta" vedi **gamma sigillanti** da pag. 260.

44300.70 Pavimento accoppiato PVC-Vetrostyle

Stuoia accoppiata
Fornito in lastra

Parte inferiore già carteggiata, idonea per incollaggio con colla poliuretanica, adesivi elastici monocomponenti.

Peso	3,3 Kg/m²
Spessore nominale	Min/Max 2,85 ± 0,2 mm
Colore	Finitura PVC pinnacles 585 grigio
Misura lastre	190 x 125 cm

VANTAGGI

- Ottima impermeabilità;
- Elevata resistenza al graffio (dipendente dallo strato decorativo scelto);
- Buona resistenza chimica;
- Buon isolamento termico/elettrico;
- Buone proprietà meccaniche;
- Facilità di pulizia;
- Grazie al formato lastra standard le giunzioni vengono ridotte al minimo ed i costi di trasporto altrettanto contenuti.

ESEMPIO DI PAVIMENTO TRADIZIONALE




SOLUZIONE CON PAVIMENTO
IN VETRORESINA CON LAMINATO



link B2B


Serie profili in alluminio e copriviti

Barre da 5 mt in alluminio anodizzato




41217.AA

Profilo
Portaveranda-oscuranti

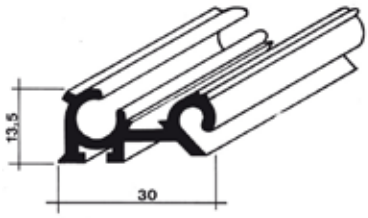


41218.AA

Profilo
Portafinestra + oscurante



41214.AA

Riloga
Lamiera-tetto/parete




41215.AA

Riloga
Portaveranda

link B2B


Serie copriviti per profili in alluminio

Profilo plastico copriviti da 13 mm

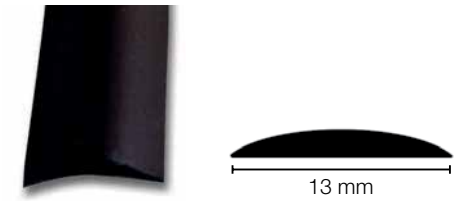

ART.	COLORE	INFO
41336.01	Bianco	Rotolo da 120 mt
41336.70	Grigio	Rotolo da 120 mt
41336.95	Nero	Rotolo da 120 mt

Profilo plastico copriviti da 11 mm

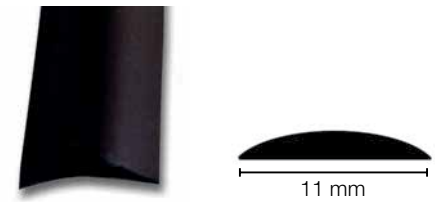

ART.	COLORE	
41335.01	Bianco	Rotolo da 120 mt
41335.70	Grigio	Rotolo da 120 mt
41335.95	Nero	Rotolo da 120 mt

Adesivi e sigillanti

link B2B

DEKALIN





DEKASEAL 8936

sigillante



Poli-isobutene
Evoluzione dei prodotti antifiltranti

- Alta resistenza alle infiltrazioni
- La parte fuoriuscita è facile da rimuovere
- Da utilizzare tra gli accoppiamenti
- Non verniciabile
- Cartuccia 310 ml
- Quantità 1 pz

ART.	COLORE
41630.70	Grigio
41630.95	Nero
41630.71	Grigio scuro

Vecam consiglia:
Scatola completa inserire ordine 12 pezzi.

DEKASYL MS-1

adesivo e sigillante



- Verniciabile anche da bagnato
- Non necessita primer o trattamenti
- Per sigillature interne ed esterne
- Cartuccia 290 ml
- Quantità 1 pz

ART.	COLORE
41631.01	Bianco
41631.95	Nero

Vecam consiglia:
Scatola completa inserire ordine 12 pezzi.

DEKASYL MS-2

adesivo e sigillante



- Ottima resistenza UV
- Verniciabile
- Non necessita primer o trattamenti
- Resistente alle alte temperature
- Cartuccia 290 ml
- Quantità 1 pz

ART.	COLORE
41632.01	Bianco
41632.95	Nero

DEKAFINISHER

finitore



Pulitore per finitura sigillature

- Perfetta finitura
- Non sbiadisce i sigillanti
- Due prodotti in uno
- Nessun residuo
- Contenuto 500 ml
- Quantità 1 pz

41215.AA

DEKALIN

DINITROL RC 900

convertitore di ruggine



Convertitore di ruggine spray ad alte prestazioni

- Penetra in profondità nella ruggine
- Forma una barriera contro la corrosione
- Crea un film duro e aderente
- Sovraverniciabile
- Per parti in ferro ossidate
- Spray 400 ml
- Quantità 1 pz
- Colore ambrato

● **41637**

DEKAPHON 9735

protettivo sottoscocca



Protettivo a solvente per sottoscocca

- Facile applicazione in spray
- Ottima resistenza alla corrosione
- Insonorizzante
- Contenuto 500 ml
- Quantità 1 pz
- Colore nero

● **41638**

DEKAPHON 958

protettivo sottoscocca



Protettivo a base d'acqua per sottoscocca

- Alta resistenza alla corrosione
- Alta resistenza alla temperatura
- Basso odore e senza aromatici
- Contenuto 1000 ml
- Quantità 1 pz
- Colore nero

● **41639**

Accessorio per DEKAPHON 958



Pistola per trattamenti per barattolo da 1 lt per Dekalin protettivo ad acqua sottoscocca Dekaphon 958 nero (1lt)

- Utilizzo con aria compressa
- Quantità 1 pz

41783

NPT

Linea adesivi-colle poliuretaniche sigillanti

SiMP-Seal 55

link B2B



Adesivo elastico e sigillante SiMP monocomponente multiapplicazione, ad ampio spettro di adesione. Certificato IMO FTPC Part 5 e ISEGA per contatto con alimenti. SiMP-Seal 55 è un adesivo elastico e sigillante SiMP - Silyl Modified Polymer, estrudibile con normali pistole per sigillanti. Reticola sotto l'influenza dell'umidità atmosferica per formare un adesivo elastico ad alte prestazioni e permanentemente flessibile. Senza solventi e isocianati.

CAMPI DI UTILIZZO

SiMP-Seal 55 è un adesivo e sigillante elastico versatile e performante per applicazioni di incollaggio elastico e sigillatura in assemblaggio industriale, automobilistico, trasporti (autobus, roulotte, veicoli refrigerati, container), nautica, sistemi di aria condizionata e ventilazione o edilizia in genere, dove un è richiesto un giunto flessibile o un potente adesivo elastico per materiali naturali, ferrosi e non ferrosi, diversi compositi.

VANTAGGI

- SiMP Silyl-Modified Polymer;
- Esente da solventi e isocianati, inodore;
- Buona resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici;
- Eccezionale tissotropia, senza colatura, con stacco pulito;
- Permanentemente flessibile su un'ampia gamma di temperature;
- Nessuna formazione di bolle;
- Incolla sul bagnato e in immersione;
- Ottima lavorabilità e di facile rifinitura;
- Eccellente adesione senza primer su tutti i materiali tipici dell'industria e dell'edilizia;
- Comportamento neutro, non attacca la superficie di adesione;
- Nessun simbolo di pericolo in etichetta;
- Sovraverniciabile con la maggior parte delle vernici a base acqua e solvente (si consigliano prove preliminari).

ART.	COLORE
41600.01	Bianco
41600.70	Grigio
41600.95	Nero

Cartuccia PE 290 ml
Quantità 1 pz

Alternativa all'adesivo monocomponente poliuretanico. Maggiore tutela alla salute!

VECAM CONSIGLIA

Scatola completa inserire ordine 12 pz

Certificato secondo: ISEGA Regolamento CE 1935/2004 per contatto con alimenti IMO Risoluzione MSC.307 (88) - Fire Testing Procedures Code (codice FTP 2010) – An. 1, part 5 EN 15651-1/3/4 (TIPO F INT-EXT / XS3 / PW EXT-INT).

Conforme a: LEED iEQc 4.1; Regola SCAQMD 1168; BAAQMD Reg 8 Regola 51.

SiMP High Tack

link B2B



Adesivo elastico SiMP monocomponente per assemblggio ad alta presa e resistenza immediata. SiMP High Tack è un adesivo elastico SiMP Silyl-Modified Polymer monocomponente per assemblaggio ad alta presa immediata e resistenza immediata. Polimerizza con l'umidità atmosferica per formare un adesivo elastico ad alte prestazioni, permanentemente flessibile e tissotropia eccezionale.

AREE DI APPLICAZIONE

SiMP High Tack è un potente e versatile adesivo elastico per tutti i lavori di incollaggio in cui è richiesta la massima presa istantanea senza bisogno di supporto aggiuntivo, per oggetti pesanti e una vasta gamma di materiali tra cui metalli, lamiera d'acciaio (zincata, placcata e verniciata), alluminio non trattato o anodizzato, ottone, rame, vetro, vetroresina, legno, cemento e molte plastiche rigide. Per l'uso in applicazioni di incollaggio strutturale elastico in pannellatura, costruzione, facciate, assemblaggio, trasporto e nautica, dove è richiesto un potente adesivo elastico con un'estrema resistenza iniziale e una rapida crescita dei carichi meccanici.

CARATTERISTICHE

- SiMP Silyl-Modified Polymer;
- Esente da solventi e isocianati, inodore;
- Straordinaria tissotropia, senza colatura, con stacco pulito;
- Elevata resistenza iniziale; elevata capacità di presa e resistenza immediata ai carichi;
- Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e dinamiche;
- Resistenza agli urti e impatti;
- Proprietà di smorzamento delle vibrazioni e del suono;
- Aumentare la rigidità torsionale dell'assemblaggio;
- Nessuna formazione di bolle;
- Eccellente adesione senza primer su tutti i tipici materiali e substrati industriali;
- Non macchia. Comportamento neutro, non attacca la superficie di appoggio;
- Nessun simbolo di pericolo in etichetta. Inodore;
- Sovraverniciabile con diverse vernici a base acqua o solvente (si consigliano prove preliminari).

41602.01

Cartuccia PE 290 ml
Quantità 1 pz
Colore bianco

Effetto ventosa

Ideale per fissaggio Vetroresina in lastra verticalmente, come interni bagni e box doccia.

VECAM CONSIGLIA

Scatola completa inserire ordine 12 pz

NPT

Simp-Seal 640 Anti-UV

link B2B



Adesivo elastico e sigillante SiMP monocomponente multiapplicazione ad ampio spettro di adesione. Certificato IMO FTPC Parti 5 e 2.
SiMP-Seal 640 è un adesivo elastico e sigillante SiMP - Silyl Modified Polymer, estrudibile con normali pistole per sigillanti. Reticola sotto l'influenza dell'umidità atmosferica per formare un adesivo elastico ad alte prestazioni e permanentemente flessibile. Senza solventi e isocianati.

AREE DI APPLICAZIONE

SiMP-Seal 640 è un adesivo elastico e sigillante versatile e performante per l'uso in applicazioni di incollaggio elastico e sigillatura in assemblaggio industriale, automobilistico, trasporti (autobus, caravan, veicoli refrigerati, container), marittimo, sistemi di aria condizionata e ventilazione dove è richiesto un giunto flessibile o un potente adesivo elastico.

CARATTERISTICHE

- SiMP Silyl-Modified Polymer;
- Esente da solventi e isocianati;
- Ottima resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici; colore stabile che non tende al giallo;
- Eccezionale tissotropia, senza colatura, con stacco pulito;
- Permanentemente flessibile in un'ampia gamma di temperature;
- Nessuna formazione di bolle;
- Facile da applicare con un'eccellente consistenza per la lisciatura;
- Eccellente adesione senza primer su tutti i materiali tipici dell'industria e dell'edilizia;
- Comportamento neutro, non attacca la superficie di incollaggio;
- Nessun simbolo di pericolo in etichetta;
- Sovraverniciabile con la maggior parte delle vernici a base acqua o solvente (si consigliano prove preliminari).

ART.	COLORE
41603.01	Bianco
41603.70	Grigio
41603.95	Nero

Cartuccia PE 290 ml
Quantità 1 pz

Ideale per sigillature oblò e finestre-porte-portelloni-tetti-pareti

VECAM CONSIGLIA

Scatola completa inserire ordine 12 pz

Certificato secondo: isoluzione IMO MSC.307 (88) - Fire Testing Procedures Code (2010 FTP Code) - Allegato 1 Parte 5 e 2 e Allegato 2.

Simp-Seal 650 Top Anti-UV

link B2B



Adesivo elastico e sigillante SiMP monocomponente multiapplicazione. Completamente inodore a bassissime emissioni. SiMP-Seal 650 è un adesivo elastico e sigillante monocomponente SiMP - Silyl Modified Polymer, polivalente, a bassissime emissioni e completamente inodore. Reticola sotto l'influenza dell'umidità atmosferica per formare un adesivo elastico ad alte prestazioni e permanentemente flessibile. Privo di solventi e isocianati, ha VOC pari a zero e nessun ritiro.

AREE DI APPLICAZIONE

SiMP-Seal 650 è un adesivo elastico e sigillante versatile e performante per applicazioni di incollaggio elastico e sigillatura in assemblaggio industriale, automobilistico, trasporti (autobus, caravan, veicoli refrigerati, container), marittimo, sistemi di aria condizionata e ventilazione, dove è richiesto un giunto flessibile o un potente adesivo elastico senza odore durante il processo e la vita operativa. Ideale per verniciature ad alta temperatura (180° C) di breve durata nei processi industriali. Approvato e omologato per l'incollaggio su materiale FENIX®.

CARATTERISTICHE

- SiMP Silyl-Modified Polymer;
- Esente da solventi e isocianati;
- Ottima resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici; colore stabile che non tende al giallo;
- Eccezionale tissotropia, senza colatura, con stacco pulito;
- Permanentemente flessibile in un'ampia gamma di temperature;
- Nessuna formazione di bolle;
- Facile da applicare con un'eccellente consistenza per la lisciatura;
- Eccellente adesione senza primer su tutti i materiali tipici dell'industria e dell'edilizia;
- Comportamento neutro, non attacca la superficie di incollaggio;
- Nessun simbolo di pericolo in etichetta;
- Sovraverniciabile con la maggior parte delle vernici a base acqua o solvente (si consigliano prove preliminari).

ART.	COLORE
41605.01	Bianco
41605.70	Grigio
41605.95	Nero

Cartuccia PE 290 ml
Quantità 1 pz

Ideale per sigillature oblò e finestre-porte-portelloni-tetti-pareti

VECAM CONSIGLIA

Scatola completa inserire ordine 12 pz

Certificato secondo: isoluzione IMO MSC.307 (88) - Fire Testing Procedures Code (2010 FTP Code) - Allegato 1 Parte 5 e 2 e Allegato 2.

NPT

U-BOND 307

link B2B



Adesivo poliuretanico monocomponente in pasta, rapido.
U-Bond 307 FC è un adesivo poliuretanico in pasta igroindurente monocomponente rapido, privo di solventi, adatto per l'incollaggio flessibile di legno, derivati del legno e diversi materiali da costruzione per l'assemblaggio generale. Tissotropico, è adatto per applicazioni verticali senza colature. Ottima resistenza all'acqua, alle temperature, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento secondo EN 204 D4.

AREE DI APPLICAZIONE

U-Bond 307 FC è adatto per l'assemblaggio generale di materiali a presa rapida attraverso l'applicazione di cordoni, applicazioni esterne per la lavorazione del legno, incollaggio strutturale di legno e prodotti derivati come truciolare, compensato, laminato ad alta pressione (HPL), materiali isolanti come XPS, PU e schiuma rigida in PVC, GRP, metalli, alluminio, acciaio inossidabile, acciaio zincato, materiali da costruzione come pietra naturale, marmo, ceramica.

CARATTERISTICHE

- Poliuretano monocomponente;
- Presa molto rapida;
- Applicato a freddo ma anche per accoppiamenti con l'uso di pressa a caldo;
- Estrudibile con pistole da sigillante;
- Facile da usare, non cola;
- Schiumatura molto bassa ed elevata capacità di riempimento;
- Ottima adesione su numerosi substrati come materiale isolante, legno, plastica e metallo;
- Senza solventi - Inodore;
- Resistenza agli agenti atmosferici secondo DIN 204 D4;
- Resistente all'invecchiamento;
- Resistente ai prodotti chimici.

41609

Cartuccia PE 310 ml
Quantità 1 pz
Colore beige

Ideale per incollaggi lamiere-vetroresina-legno

VECAM CONSIGLIA

Scatola completa inserire ordine 24 pz

Conforme a: EN 204 D4.

U-BOND 301

link B2B



Adesivo liquido poliuretanico monocomponente certificato IMO FTPC Parte 5.
U-Bond 301 è un adesivo liquido poliuretanico monocomponente, privo di solventi e indurente all'umidità, adatto per l'incollaggio flessibile di legno, derivati del legno e diversi materiali di protezione e isolamento nel montaggio di pannelli sandwich. Eccellente resistenza all'acqua, alle temperature, agli agenti atmosferici e alle condizioni di invecchiamento secondo EN 204 D4.

AREE DI APPLICAZIONE

U-Bond 301 è adatto per laminazione e assemblaggio di pannelli, applicazioni esterne per la lavorazione del legno, incollaggio strutturale di legno e prodotti derivati, truciolare, compensato, laminato ad alta pressione HPL, materiali isolanti come schiume rigida, XPS, PU e PVC, vetroresina, metalli, alluminio, acciaio inossidabile, acciaio zincato, materiali da costruzione come pietra naturale, marmo, ceramica.resistenza iniziale e una rapida crescita dei carichi meccanici.

CARATTERISTICHE

- Poliuretano monocomponente;
- Applicabile a freddo ma anche per accoppiamenti con l'uso di pressa a caldo;
- Facile da usare. Versabile da bottiglia con tappo a vite autopulente o da erogatori automatici industriali;
- Grado di schiumatura controllato con buona capacità di riempimento;
- Ottima adesione su numerosi substrati come materiale isolante, legno, plastica e metallo;
- Senza solventi - Inodore;
- Resistenza agli agenti atmosferici secondo DIN 204 D4;
- Resiste all'invecchiamento;
- Resiste ai prodotti chimici.

41610

Bottiglia PE 500 g
Quantità 1 pz
Colore ambra

VECAM CONSIGLIA

Scatola completa inserire ordine 12 pz

Certificato secondo: IMO Risoluzione MSC.307 (88) - Fire Testing Procedures Code (codice FTP 2010) – An. 1, part 5.

Conforme a: EN 204 D4.

NPT

Pretrattamenti e pulitori

G+S Cleaner

link B2B



Pulitore schiumogeno professionale.
G+S Cleaner è un pulitore schiumogeno attivo a base d'acqua, rimuove lo sporco senza lasciare segni e aloni. Rimuove efficacemente sporco e contaminanti di varia natura dalle superfici. Eccellente per la pulizia prima dell'applicazione di adesivi e sigillanti NPT nel mercato post-vendita per la sostituzione dei vetri di autoveicoli e qualsiasi altro processo di pulizia completo nelle opere e procedure industriali.

AREE DI APPLICAZIONE

Utilizzato per pulire e preparare il processo di adesione su diversi substrati non porosi, in particolare vetro con rivestimento ceramico e normali vetri o vetro specchio. Inoltre è utilizzabile su: metalli, ceramica, superfici verniciate, plastica. Efficace come agente lisciante sulle superfici dei sigillanti appena applicati senza lasciare residui e tracce, facilita lo scorrimento di lame o cavi taglia sigillante. Efficace come lavasecco, permette la pulizia di parti esterne dei mezzi senza l'uso di acqua, utilizzabile anche per la tappezzeria, interni dei veicoli e cabina di guida.
Si consiglia di leggere le linee guida NPT per il ciclo di applicazione del detergente per vetri per auto specificamente formulato per il pretrattamento delle superfici da incollare, previa applicazione di attivatori, primer e sigillanti NPT.

CARATTERISTICHE

- Formula attiva aggressiva verso sporco e contaminanti;
- Efficace in un'unica applicazione, non cola;
- Asciugatura rapida, nessun alone o residuo dopo l'uso;
- Facilita lo scorrimento di lame o cavi taglia sigillante;
- L'azione schiumogena consente di identificare le aree contaminate;
- Efficiente come agente lisciante per i cordoni di sigillatura, senza lasciare tracce;
- Efficiente come pulitore a secco per parti esterne della carrozzeria, tappezzeria interna e cruscotti.

41611

Bombola 600 ml
Quantità 1 pz
Colore bianco

RIVOLUZIONARIO!
Pulitore spray anti aloni e segni.
Ottimo agente lisciante per rifinire le sigillature

VECAM CONSIGLIA

Scatola completa inserire ordine 12 pz

Activator 400 NP

link B2B



Promotore di adesione per supporti non porosi. Activator 400 NP è un promotore di adesione specificamente formulato per substrati non porosi come plastica, metalli e vetro per migliorare l'adesione degli adesivi U-Seal e SiMP-Seal. È adatto anche per applicazioni nei settori automotive e BTR.

AREE DI APPLICAZIONE

Usato per pulire e promuovere l'adesione su diversi substrati non porosi come plastica, superfici verniciate, metalli, ceramica e vetro. Si consiglia di leggere le linee guida NPT per il ciclo di applicazione degli adesivi per vetro auto. Activator 400 NP può essere utilizzato per migliorare l'adesione sui seguenti substrati non porosi.

CARATTERISTICHE

- SiMP Silyl-Modified Polymer;
- Esente da solventi e isocianati, inodore;
- Protegge dalla corrosione;
- Proprietà di smorzamento delle vibrazioni e del suono;
- Sigillatura di giunti di costruzione e lamiere elettrosaldate;
- Facile da applicare se utilizzato per cordonatura;
- Può essere facilmente rifinito, spazzolato e lisciato;
- Flessibilità permanente in un'ampia gamma di temperature;
- Nessuna formazione di bolle;
- Sovraverniciabile con diverse vernici a base acqua o solvente (si consigliano prove preliminari);
- Nessun simbolo di pericolo in etichetta.

41612

Flacone 250 ml
Quantità 1 pz
Colore trasparente

VECAM CONSIGLIA

- Ottima alternativa al Sika 205
- Scatola completa inserire ordine 12 pz

Adesivi, sigillanti e accessori

Levasil Spray

link B2B



41622

Bombola 400 ml
Quantità 12 pz
Rapido ed efficace
Non aggredisce le superfici

Rimuovi silicone e sigillanti.
Prodotto professionale in "Aerosol" per la rimozione di silicone e sigillanti. Solubilizza rapidamente le eccedenze di sigillante fresco mentre su silicone indurito aggredisce la struttura molecolare facilitandone la rimozione meccanica.

Nastro maschera
in carta UV resistente

link B2B



ART.	INFO	QUANTITÀ
41623	Larghezza 25 mm 50 y	24 pz
41624	Larghezza 38 mm 50 y	16 pz

CARATTERISTICHE

- Resiste fino a 95°C;
- Non rilascia residui di colla;
- Per tutte le superfici, non aggredisce le superfici;
- Colore blu-con filtro UV;
- Per esterni.

Resistente ai raggi UV.
Nastro adesivo semicrespato con protezione UV; adesivo a base di gomma naturale a solvente, per tutti i tipi di mascheratura esterna, senza lasciare residui.

Sikaflex 521 UV

link B2B



CAMPI D'APPLICAZIONE

- Sigillature esterne;
- Sigillature porte, finestre;
- Sigillature telai;
- Sigillature bagno.



ART.	INFO	COLORE
41755	Cartuccia 300 ml	Bianco
41755.95	Cartuccia 300 ml	Nero
41755.70	Cartuccia 300 ml	Grigio chiaro
41758	Sacchetto 600 ml	Bianco

Cartucce e sacchetti acquistabili singolarmente (1 pz).
Per scatola completa inserire ordine da 12 cartucce o da 20 pz per i sacchetti.

Sigillante monocomponente resistente ai raggi UV.
Sigillature esterne per metalli, porte, finestre, bagni. Si incolla bene ad un ampia varietà di substrati senza necessità di primer.

VANTAGGI

- Non ingiallisce;
- Lunga durata nel tempo;
- Non ammuffisce;
- Senza solventi;
- Non corrosivo;
- Sovraverniciabile.

Sikaflex 221

link B2B



CAMPI D'APPLICAZIONE

- Sigillature esterne;
- Sigillature porte, finestre;
- Sigillature telai;
- Sigillature bagno;
- Incollaggi vari.



ART.	INFO	COLORE
41700.01	Cartuccia 300 ml	Bianco
41700.95	Cartuccia 300 ml	Nero

Cartucce e sacchetti acquistabili singolarmente (1 pz).
Per scatola completa inserire ordine da 12 pz.

Sigillante adesivo monocomponente poliuteranico.
Sikaflex-221 è adatto ad un'ampia varietà di substrati nonchè idoneo alla realizzazione di sigillature permanenti, elastiche ad alto potere adesivo. È ideale per legno, metallo e materie plastiche.

VANTAGGI

- Monocomponente;
- Elastico;
- Resistente all'invecchiamento;
- Non corrosivo;
- Carteggiabile;
- Sovraverniciabile;
- Inodore.

SIKA

Sikaflex 554

link B2B



Adesivo per assemblaggio STP per tetti sollevabili POP-UP.
Sikaflex®-554 è un sistema adesivo elastico monocomponente a base di polimeri a terminazione silanica (STP) appositamente progettato per l'incollaggio di componenti di grandi dimensioni nell'assemblaggio nel settore R.V. Aderisce bene ad un'ampia gamma di substrati con un pretrattamento minimo.

APPLICAZIONE
Sikaflex 554 può essere lavorato tra 5 °C e 40 °C (clima e prodotto), ma è necessario considerare i cambiamenti nella reattività e nelle proprietà applicative. La temperatura ottimale per il supporto e il sigillante è compresa tra 15 °C e 25 °C.
Considerare che la viscosità aumenterà a bassa temperatura. Per una facile applicazione, condizionare l'adesivo a temperatura ambiente prima dell'uso.

41757.01
Cartuccia 300 ml
Quantità 1 pz
Colore bianco

VANTAGGI
- Buona adesione ad un'ampia varietà di substrati con e senza primer;
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici;
- Supera la norma DIN EN 45545-2 R1/R7 HL3;
- Certificato ISEGA per utilizzo in ambito alimentare;
- Esente da solventi, isocianati, ftalati e PVC;
- In grado di resistere alle sollecitazioni dinamiche.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso, olio, polvere e contaminanti.
Il trattamento superficiale dipende dalla natura specifica dei substrati ed è fondamentale per un legame duraturo.

VECAM CONSIGLIA
- Sikaflex 554 art 41757.01 bianco per incollaggi tetti sollevabili Pop-up Plus 2 e tetti Austops ;
- Sika Primer 207 nero flacone 250 ml art 41705;
- Sika Cleaner PCA tampone pulizia/applicatore per Primer (confezione da 48 pz) art 41712
- Per scatola completa inserire ordine da 12 pz

Sikaflex 252

link B2B



Adesivo elastico ad alta resistenza.
Sikaflex-252 ideale per giunti strutturali soggetti a stress dinamici e per substrati quali: legno, metalli, alluminio (anche anodizzato) e lamiere.



ART.	INFO	COLORE
41701.01	Cartuccia 300 ml	Bianco
41701.95	Cartuccia 300 ml	Nero
41751.01	Sacchetto 600 ml	Bianco

Cartucce e sacchetti acquistabili singolarmente (1 pz).
Per scatola completa inserire ordine da 12 cartucce o da 20 pz per i sacchetti.

VANTAGGI
- Monocomponente;
- Leggermente tixotropico;
- Elastico;
- Non contiene solventi altamente infiammabili;
- Contribuisce a smorzare i rumori;
- Veloce formazione della pellicola superficiale;
- Ottima lavorabilità;
- Insonorizzazione;
- Spatolabile.

AREE DI APPLICAZIONE
Incollaggi strutturali. Incollaggio tetto, testate, spoiler, modanature, bauliere, pannelli solari.

Sikaflex 515

link B2B

SIKA



Sikaflex®-515 sigillante esente da isocianati.
È un sigillante monocomponente basato sulla tecnologia Sika dei polimeri a terminazione silanica (STP). Il prodotto indurisce per esposizione all'umidità atmosferica formando un resistente elastomero. I processi di produzione di Sikaflex®-515 (VP) sono definiti in un Sistema di Assicurazione della Qualità certificato in conformità alle norme ISO 9001 / 14001.

APPLICAZIONE
È un sigillante universale idoneo per la maggior parte delle applicazioni di sigillatura nella realizzazione industriale di veicoli commerciali. Il prodotto è caratterizzato da eccellenti proprietà sigillanti e aderisce bene a tutti i materiali comunemente utilizzati nell'industria dei veicoli commerciali, quali ad esempio metalli, ABS, PC, vetroresina e legno. Questo prodotto è dedicato all'uso da parte di utenti professionali. Si consiglia l'esecuzione di verifiche preliminari con i substrati e le condizioni applicative specifiche per assicurare la perfetta adesione e la compatibilità dei materiali.

41761.01
Cartuccia 300 ml
Quantità 1 pz
Colore bianco

Cartucce e sacchetti acquistabili singolarmente.
Per scatola completa inserire ordine da 12 cartucce.

VANTAGGI

- Aderisce bene ad un'ampia gamma di substrati senza necessità di speciali pretrattamenti;
- Elastico e di ottima lavorabilità;
- Sovraverniciabile;
- Basso livello di odore;
- Esente da solventi e VOC;
- Esente da silicone e PVC.

Prodotti tecnici

Quantità 1 pezzo

Sika Aktivator 205

link B2B



41707
Flacone 250 ml

Un agente di pretrattamento per superfici non porose, Silkaflex®. Questa soluzione alcolica attiva la superficie da incollare. Applicare prima di incollare o sigillare con prodotti Sika®. Passare un panno carta con Sika® sull'area da incollare.

VANTAGGI

- Temperatura ideale di applicazione e delle superficie: 15 °C-25 °C;
- Trasparente;
- Promotore di adesione.

VECAM CONSIGLIA

Per scatola completa inserire ordine da 6 pz

Sika Primer-207 nero

link B2B



41705
Flacone 250 ml

Primer pigmentato a base solvente per vari substrati. Sika Primer-207 è un primer nero a base solvente, che reagisce con l'umidità e forma uno strato sottile. Questo strato funge da collegamento tra substrati e adesivi, è specificamente formulato per fornire un'adesione eccellente senza precedente passaggio di attivazione su molti substrati.

VECAM CONSIGLIA

Per scatola completa inserire ordine da 6 pz

Sika Remover 208

link B2B



41709
Flacone 1 lt

Sgrassante di superfici per eliminazione sigillanti.

VECAM CONSIGLIA

Per scatola completa inserire ordine da 4 pz

Sika Tooling N

link B2B



41710
Flacone 1 lt

Finitore per sigillature a vista.

VECAM CONSIGLIA

Per scatola completa inserire ordine da 4 pz

TECHNICOLL

Linea adesivi

Adesivo Caravan-Kleber 145/31 HV

link B2B



Adesivo poliuretanico monocomponente in cartuccia da 310 ml.
Ideato e sviluppato specificatamente per la riparazione delle pareti del camper o del caravan. Assolutamente privo di solventi, indurisce a contatto con l'acqua. Incolla perfettamente lamiere di alluminio trattate con schiume rigide come polistirolo (Styropor) poliuretano (PUR), legno. Non è idoneo per l'incollaggio di lamiere su altre lamiere. Adesivo universale ideale per l'applicazione in posizione verticale.

APPLICAZIONE

Il prodotto risulta semplice da utilizzare: applicare la colla dalla cartuccia sulla superficie da incollare, distribuire uniformemente con una spatola dentata, bagnare con dell'acqua il lato da attaccare e premere subito le parti da incollare. Tenere sotto pressione fino all'indurimento del collante. **Ideale per l'incollaggio di lamiere, vetroresina, schiume rigide e legno**.

41745 Adesivo PUR monocomponente per riparazioni

Cartuccia 300 ml
Quantità 1 pz
Colore giallo-marrone

DA VECAM

Cartucce acquistabili singolarmente (Scatola completa da 20 cartucce).

Base	poliuretano, monocomponente, indurimento: con umidità
Consistenza	tixotropico, solido, non cola
Viscosità (20°C)	circa 84.000 mPas
Residui solidi	100% senza solventi
Densità	1,20 g/cm^3
Colore	giallo-marrone
Temperatura di applicazione	> +10°C
Modo di applicazione	Su un lato. Direttamente dalla cannuccia, si spalma in modo uniforme con una spatola dentata
Resa	250-350 g/m^2 a seconda del fondo
Tempo aperto (20°C) **- senza acqua** **- con acqua**	 circa 30 minuti circa 5 minuti (dal contatto con l'acqua)
Tempo d'indurimento/ Tempo pressione (20°C) **Tack Iniziale**	 con acqua (20-40 g/m^2) dopo > 5 ore
Pulizia	diluente 1 RK (solo per pulizia immediata di residui sugli attrezzi)
Resistenza al freddo	non sensibile al gelo
Stoccaggio	24 mesi a cartuccia chiusa (+5°C > +25°C). Le cartucce una volta aperte ed utilizzate, possono essere conservate ancora per alcuni mesi (sostituire eventualmente il beccuccio)
Confezione	cartuccia in PE da 310ml/370g

Technicoll 9403

link B2B



Adesivo strutturale.
Adesivo bi-componente in cartuccia doppia, per riparazioni di molteplici materiali garantendo una tenuta duratura nel tempo, una buona flessibilità, un'alta trasmissione di forza ed una grande resistenza al calore.
Si presta per l'incollaggio di molti materiali plastici, finiture esterne del camper come carrozzeria o paraurti, parti interne al camper e piatti doccia.

APPLICAZIONE

Acciaio non trattato, acciaio inossidabile, rame, alluminio, ottone, zinco, PVC duro, resine epossidiche, semilavorati in legno, pietra, ceramica, superfici laccate e rivestite, PMMA (plexiglass), cromo, nichel, poliestere, ABS, vetro, cemento, ferro, policarbonato. Non idoneo per PE, PP, PTFE (Teflon®), POM. Cartuccia bicomponente da 50 ml. **Ideale per la riparazione dei piatti doccia e dei lavabi, bandelle e paraurti**.

ART.	INFO
41743	Cartuccia bicomponente 50 ml. Fornito singolarmente
41744	Beccuccio di ricambio per T.9403. Fornito singolarmente

Base	Acrilico
Solventi	Esente da solventi
Colore	Trasparente
Temp. applicazione	da +15 °C a +25°C
Tempo di lavorabilità	dopo 5' ca
Indurimento completo	dopo 6 h ca

Accessori e prodotti tecnici per sigillatura

Sika Cleaner PCA

link B2B



Tampone per pulizia e applicatore di primer.
Sika Cleaner PCA è un tampone di pulizia a base di schiuma melamminica. Viene utilizzato per la rimozione di contaminanti o per la pulizia di altre superfici. Inoltre, può essere utilizzato per applicare determinati Primer Sika come ad esempio il 207 ed altri promotori di adesione.

VANTAGGI

- Rapido, pulito e semplice per rimuovere contaminanti e residui di etichette;
- Adatto come applicatore di primer;
- EHS friendly.

41712
Confezione da 48 tamponi

Pistola applicatrice per adesivi bicomponenti

link B2B



41781
Ideale per le colle bicomponenti Npt art. 41615 e 41616 e linea Technicoll art. 41743.

Pistola manuale a tubo in alluminio

link B2B



41782
Per adesivi e sigillanti.
Per Sacchetti 600 ml.

Pistola manuale in alluminio

link B2B



41780
Per adesivi e sigillanti.
Per cartucce 290/310 ml.

Beccucci e adattatori per sacchetti Sika-Npt-Dekalin

link B2B



41711
Kit Beccucci per cartucce e adattatori per sacchetti da 600ml contenente: nr. 8 beccucci e nr. 2 adattatori da montare sulle pistole per sacchetti da 600 ml.

Gamma profilati butilici

HENKEL

link B2B

Terostat 81 Nero "Henkel"



ART.	MISURE	ROTOLO
41881.95	25x2 mm	35 m
41882.95	30x2 mm	30 m
41883.95	40x2 mm	25 m
41884.95	60x2 mm	20 m

Il Terostat 81 è un profilato ad elevate prestazioni a base di polisobutileni con proprietà elastoplastiche.
La sua adesività particolarmente elevata fornisce una saldatura continua tra le superfici di contatto con effetto sigillante. Il Terosat 81 è auto saldante.

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e sgrassate. Terostat 81 può essere applicato manualmente premendo la porzione di prodotto nel posto d'utilizzo.

Terostat 274 Bianco "Henkel"



ART.	MISURE	ROTOLO
41775.01	19x2 mm	40 m
41881.01	25x2,5 mm	30 m

Il Terostat 274 è un profilato ad alte prestazioni bianco, di alta qualità, a base di gomme butiliche, con proprietà elasto-plastiche ed elevato ritorno elastico. Il prodotto mostra buona resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV così come un elevato effetto saldatura.

CONDIZIONI D'IMPIEGO

Le superfici da trattare devono essere asciutte, pulite e sgrassate. Terostat 274 può essere applicato manualmente premendo la porzione di prodotto nel posto d'utilizzo.

Adesivo e sigillante

SOKEM

link B2B

Adesivo sigillante, a base di Ms Polymer®, altamente e permanentemente elastico ed elevata coesione. MS POLIMER viene utilizzato per sigillature e per incollaggi a giunto elastico di elevate prestazioni. Ottima adesione su una ampia varietà di superfici: acciaio, acciaio inox, alluminio, alluminio anodizzato, legno, laminati, MDF, materie plastiche, GRP poliestere, resine, agglomerati compositi, cemento, pietre naturali e sintetiche, ceramica, gres, marmo, vetro, vetri laccati, specchi.



ART.	INFO
41810.01	MS polimer sacchetto 600 ml bianco
41810.95	MS polimer sacchetto 600 ml bianco



VECAM CONSIGLIA

Cartucce e sacchetti acquistabili singolarmente. Scatola completa inserire ordine 12 pz.

ART.	INFO
41800.01	MS polimer cartuccia da 290 ml bianco
41800.70	MS polimer cartuccia da 290 ml grigio

Aspetto	pastoso
Colori	bianco, grigio, nero
Odore	inodore
Peso specifico	1,53 0,05 Kg/L
Durezza shore	A 55 2 (DIN 53505)
Ritiro	< 6% (din 52451)
Fuori pelle (50% ur a +23°c)	10 minuti
Velocità di reticolazione (50% ur a +23°c)	2,0 mm (24 ore); 4,0 mm (48 ore)
Allungamento a rottura (50% ur a +23°c)	300% (DIN 53504)
Resistenza acqua	eccellente
Resistenza alla trazione	3,1 N/mm2 (DIN 53504)
Resistenza temperature	da -40 a +90°C
Modulo di allungamento a 100%	1.8 N/mm2(DIN 53504)
Temperatura di applicazione:	da +5 a +40°C

VANTAGGI

- Indurimento rapido per reazione con l'umidità dell'aria (reazione neutra)
- Resistenza permanente a raggi UV
- Inodore, esente da isocianati e solventi
- Non sviluppa gas durante l'indurimento, non presenta bolle e rigonfiamenti
- Migliore resistenza a carichi dinamici ciclici (numero cicli fatica/vibrazioni sino a rottura) rispetto ad altri sistemi monocomponenti
- Buona resistenza alle soluzioni acide e alcaline diluite, ai solventi alifatici, agli oli e grassi
- Sdesione senza primer (effettuare verifiche preliminari) su metalli non verniciati, vetro, plastiche: talvolta può essere consigliabile una semplice pulizia a tampone con CLEANER
- Efficace su vecchio silicone e colle poliuretaniche (si consigliano in ogni caso prove preliminari)
- Verniciabile con vernici liquide
- Resiste a cicli di verniciatura per brevi periodi sino a +200°C